LPE-1 - odporne na promienie UV, niska odporność mechaniczna



UV | MAT | PE | -25 - +90°C | A1 | 320 N/5 cm | 22423

✔ Giętka, odporna na promienie UV rurka przelotowa dla instalacji zewnętrznych.

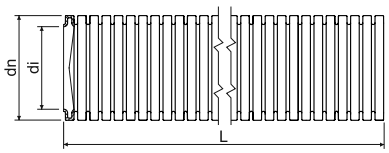

HF

pozycja		konf.	opis		dn	di min.	L		EAN	
					mm	mm	m	m		str.
EN	2320/LPE-1	F1.DU	z drutem	czarny	20	14,1	100	4000	8595568902498	3-20 - 3-21
		F1.U	-				100	4000	8595568902481	
	2325/LPE-1	F1.DU	z drutem		25	18,3	100	3200	8595057699366	
		F1.U	-				100	3200	8595568902504	
	2332/LPE-1	F50DU	z drutem		32	24,3	50	1600	8595568902573	
		F50U	-				50	1600	8595568902566	

LPE-2 - odporne na promienie UV, bardzo niska odporność mechaniczna



UV | MAT | PE | -25 - +90°C | A1 | 125 N/5 cm | 11423

✔ Giętka, odporna na promienie UV rurka przelotowa dla instalacji zewnętrznych.

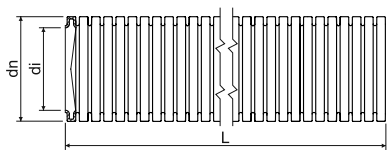

HF

pozycja		konf.	opis		dn	di min.	L		EAN	
					mm	mm	m	m		str.
EN	2320/LPE-2	F1.DU	z drutem	czarny	20	14,1	100	4000	8595568902535	3-20 - 3-21
		F1.U	-				100	4000	8595568902528	
	2325/LPE-2	F1.DU	z drutem		25	18,3	100	3200	8595568902559	
		F1.U	-				100	3200	8595568902542	
	2332/LPE-2	F50DU	z drutem		32	24,3	50	1600	8595057699212	
		F50U	-				50	1600	8595568902580	