MONOFLEX PP - niska odporność mechaniczna



MAT				F		
PP	-15 - +90°C	A1 - F	30 sec.	320 N/5 cm	22322	

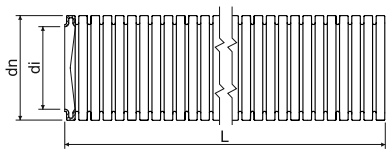

- Instalacja na powierzchni, do lub pod tynki.
- Odpowiednie do montażu w przegrody, stropy i do ścian kartonowo-gipsowych.
- Elastyczna rura samogasząca wykonana z PP o niskiej zawartości elementów chlorowcowych.
- Można montować w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu łatwopalnych gazów i oparów - strefa niebezpieczna 2 oraz do pomieszczeń z niebezpieczeństwem wybuchu pyłu, strefa niebezpieczna 22.

pozycja		konf.	opis		dn	di min.	L		EAN	
					mm	mm	m	m		str.
EN	1416EPP	F100	-	czarny	16	10,7	100	5400	8595057621749	3-20 - 3-21
		F100D	z drutem				100	5400	8595568919908	
	1420PP	F100	-		20	14,1	100	4800	8595057621756	
		F100D	z drutem				100	4800	8595568919915	
	1425PP	F50	-		25	18,2	50	3000	8595057621763	
		F50D	z drutem				50	3000	8595568919922	
	1432PP	F50	-		32	24,2	50	1800	8595057621770	
		F50D	z drutem				50	1800	8595568919939	
	1440PP	F25	-		40	32,4	25	800	8595057621787	
	1450PP	F25	-		50	41,2	25	700	8595057621794	

SUPER MONOFLEX HFPP - średnia odporność mechaniczna



MAT				F		
PP	-25 - +105°C	A1 - F	30 sec.	750 N/5 cm	33432	

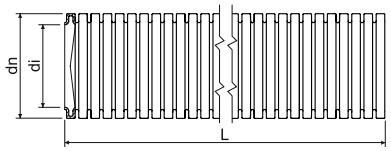

- Giętka rurka, bezhalogenowa, samogasnąca wykonana z PP.
- Do montażu na powierzchni tynku, pod tynkiem lub do betonu.
- Odpowiednie do montażu w przegrody, stropy i do ścian kartonowo-gipsowych.
- Można montować w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu łatwopalnych gazów i oparów - strefa niebezpieczna 2 oraz do pomieszczeń z niebezpieczeństwem wybuchu pyłu, strefa niebezpieczna 22.
- Z perspektywy ochrony przeciwpożarowej rurki bezhalogenowe nadają się do montażu w obiektach gdzie kładziony jest nacisk na ochronę osób lub cennego mienia, na przykład: budynki użyteczności publicznej, szpitale, szkoły, teatry, lotniska i centra handlowe itp.

pozycja		konf.	opis		dn	di min.	L		EAN	
					mm	mm	m	m		str.
EN	1216EHFPP	L100	-	szary	16	10,7	100	6600	8595057621800	3-20 - 3-21
	1220HFPP	K100	-	jasno szary	20	14,1	100	6000	8595568905352	
		K100D	z drutem				100	6000	8595568905314	
		L100	-	szary			100	6000	8595057621817	
	1225HFPP	L100	-		25	18,2	100	3600	8595057621824	
		L100D	z drutem				100	3600	8595057699090	
	1232HFPP	K50	-	jasno szary	32	24,2	50	1800	8595568905369	
		K50D	z drutem				50	1800	8595568905376	
		L50	-	szary			50	1800	8595057621831	
	1240HFPP	L25	-		40	32,4	25	1075	8595057699359	
		L50	-				50	1600	8595057621848	
	1250HFPP	L25	-		50	41,2	25	800	8595057621855	
		L50	-				50	800	8595057697881	