## SPIROFLEX - niska odporność mechaniczna






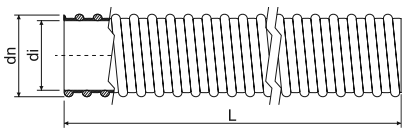


- Elastyczna rurka ochronna wzmocniona za pomocą spirali z twardego PVC.
- Jej zaletą jest gładka powierzchnia wewnętrzna i bardzo dobra wytrzymałość przy gwarantowanej elastyczności.
- Nadaje się do systemów, które podlegają obciążeniom mechanicznym i stałemu ciśnieniu, np. w systemach przemysłowych i parkach maszynowych.

| pozycja | konf. | | dn | di min. | L | | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mm | mm | m | m | |
| **SF16** | **K30** | jasno szary | 20,7 | 16 | 30 | 1440 | 8595057625891 |
| **SF20** | **K30** | | 25,0 | 20 | 30 | 1080 | 8595057625907 |
| **SF25** | **K30** | | 30,6 | 25 | 30 | 480 | 8595057625914 |
| **SF32** | **K30** | | 38,0 | 32 | 30 | 420 | 8595057625921 |

## Wyprowadzenie do rurki SPIROFLEX






| pozycja | konf. | | di rury | Rodzaj rury | | | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mm | | mm | szt. | |
| **SFM20** | **KB** | jasno szary | 16 | SF16 | M20x1,5 | 25 | 8595057625938 |
| **SFM25** | **KB** | | 20 | SF20 | M25x1,5 | 25 | 8595057625945 |
| **SFM32** | **KB** | | 25 | SF25 | M32x1,5 | 10 | 8595057625952 |
| **SFM40** | **KB** | | 32 | SF32 | M40x1,5 | 10 | 8595057625969 |