Rury sztywne z kielichem - niska odporność mechaniczna





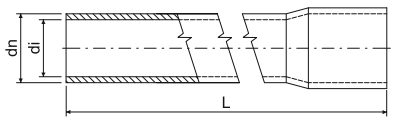

- Rury sztywne z kielichem spełniają wymagania próby na rozprzestrzenianie się ognia.
- Można montować w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu łatwopalnych gazów i oparów - strefa niebezpieczna 2 oraz do pomieszczeń z niebezpieczeństwem wybuchu pyłu, strefa niebezpieczna 22.

pozycja		konf.		dn	di min.	L		EAN	
				mm	mm	m	m		str.
EN	1516E	HA	biała	16	13,7	3	30; 3000	8595057619067	3-16 - 3-18
		KA	jasno szary			3	30; 3000	8595057617209	
		KC				2	20; 2000	8595057617216	
	1520	HA	biała	20	17,4	3	30; 1890	8595057619074	
		KA	jasno szary			3	30; 1890	8595057616905	
		KC				2	20; 1260	8595057613867	
	1525	HA	biała	25	22,1	3	30; 1260	8595057619081	
		KA	jasno szary			3	30; 1260	8595057616912	
		KC				2	20; 840	8595057616882	
	1532	HA	biała	32	28,6	3	30; 750	8595057619098	
		KA	jasno szary			3	30; 750	8595057616929	
		KC				2	20; 500	8595057616875	
	1540	HA	biała	40	36,6	3	30; 480	8595057619104	
		KA	jasno szary			3	30; 480	8595057616936	
		KC				2	20; 320	8595057616943	
	1550	HA	biała	50	45,9	3	30; 270	8595057619111	
		KA	jasno szary			3	30; 270	8595057617704	
		KC				2	20; 180	8595057644946	
	1563	HA	biała	63	58,4	3	15; 240	8595057657373	
		KA	jasno szary			3	15; 240	8595057626317	