KOPOFLEX® - odporna na działanie promieniowania UV rura giętka karbowana z podwójnym płaszczem



MAT			F	
HDPE	magazynowanie: -45- +60°C instalacja: -5 - +60°C	A1	450 N/20 cm	IP40

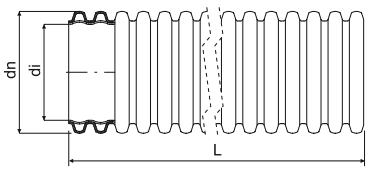

- Bezhalogenowa elastyczna dwuścienna karbowana rura osłonowa odporna na działanie promieni UV przeznaczona jest do mechanicznej ochrony wszystkich rodzajów przewodów energetycznych oraz telekomunikacyjnych.
- Rury produkowane są według ČSN EN 61 386-24.
- W każdym zwoju znajduje się drut lub linka do wciągania i nałożona złączka.
- Stopień ochrony IP 67, w przypadku zastosowania pierścienia uszczelniającego.

W trakcie mechanicznego zagęszczania warstw nad rurką osłonową należy uważać na to, aby nie zostały przekroczone wartości dozwolonego obciążenia rurki osłonowej - patrz katalog RURY OSŁONOWE.

pozycja	konf.		dn	di		L			na stanie magazynowym	EAN	
			mm	mm	mm	m	m	cm			str.
KF 09040	UVBA	czerwony	40	32	230	50	3000	65 x 30	- min. 1000 m	8595057698154	3-24
	UVCA	niebieski				50	3000		- min. 1000 m	8595057698161	
	UVFA	czarny				50	3000		●	8595057698147	
KF 09050	UVBA	czerwony	50	41	350	50	1800	80 x 35	- min. 1000 m	8595057698185	
	UVCA	niebieski				50	1800		- min. 1000 m	8595057698192	
	UVFA	czarny				50	1800		●	8595057698178	
KF 09063	UVBA	czerwony	63	52	350	50	-	95 x 35	- min. 1000 m	8595057698215	
	UVCA	niebieski				50	-		- min. 1000 m	8595057698222	
	UVFA	czarny				50	-		●	8595057698208	
KF 09075	UVBA	czerwony	75	61	350	50	-	110 x 40	- min. 1000 m	8595057698345	
	UVCA	niebieski				50	-		- min. 1000 m	8595057698352	
	UVFA	czarny				50	-		●	8595057698338	
KF 09090	UVBA	czerwony	90	75	400	50	-	120 x 45	- min. 1000 m	8595057698246	
	UVCA	niebieski				50	-		- min. 1000 m	8595057698253	
	UVFA	czarny				50	-		●	8595057698239	
KF 09110	UVBA	czerwony	110	94	400	50	-	120 x 65	- min. 1000 m	8595057698277	
	UVCA	niebieski				50	-		- min. 1000 m	8595057698284	
	UVFA	czarny				50	-		●	8595057698260	
KF 09160	UVBA	czerwony	160	136	650	50	-	160 x 80	- min. 1000 m	8595057698376	
	UVCA	niebieski				50	-		- min. 1000 m	8595057698383	
	UVFA	czarny				50	-		- min. 1000 m	8595057698369	

KOPOFLEX® - bezhalogenowa samogasnąca giętka rurka osłonowa



MAT				F	
HDPE	magazynowanie: -45- +60°C instalacja: -5 - +60°C	A1 - F	30 sec.	450 N/20 cm	IP40

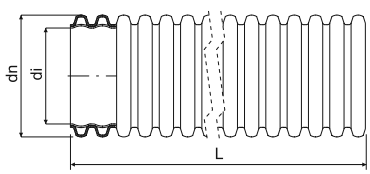

- Giętka dwupłaszczowa samogasnąca rurka osłonowa do mechanicznej ochrony wszelkich rodzajów przewodów energetycznych oraz telekomunikacyjnych.
- Badanie nad rozprzestrzenianiem płomienia według norm ČSN EN 61386-1.

pozycja	konf.		dn	di		L		na stanie magazynowym	EAN
			mm	mm	mm	m	cm		
KF 09110	SKA	jasno szary	110	94	400	50	120 x 65	- min. 1000 m	8595568921192

materiał · odporność termiczna · klasa reakcji na ogień podłoża · funkcja samogaszenia · odporność mechaniczna · klasyfikacja IP · materiał bezhalogenowy · odporne na promienie UV · kolor · promień gięcia · standard · na zamówienie, czas dostarczenia 3 tygodnie · pakowanie · akcesoria