
KOPOFLEX® - rura giętka karbowana z podwójnym plaszczem



MAT				
HDPE	magazynowanie: -45- +60°C instalacja: -5 - +60°C	A1	450 N/20 cm	IP40

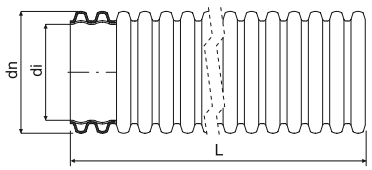

- Bezhalogenowa giętka dwuścienna karbowana rura osłonowa przeznaczona jest do mechanicznej ochrony wszystkich rodzajów przewodów energetycznych oraz telekomunikacyjnych.
- Rury produkowane są według ČSN EN 61386-24.
- W każdym zwoju znajduje się drut lub linka do wciągania i nałożona złączka.
- Stopień ochrony IP 67, w przypadku zastosowania pierścienia uszczelniającego.
- W trakcie mechanicznego zagęszczania warstw nad rurką osłonową należy uważać na to, aby nie zostały przekroczone wartości dozwolonego obciążenia rurki osłonowej - patrz katalog RURY OSŁONOWE.

pozycja	konf.		dn	di		L			na stanie magazynowym	EAN	
			mm	mm	mm	m	m	cm			str.
KF 09040	AA	pomarańczowy	40	32	230	50	3000	65 x 30	- min. 1000 m	8595057619425	3-24
	BA	czerwony				50	3000		●	8595057606333	
	BB					25	3000		●	8595568917423	
	CA	niebieski				50	3000		●	8595057615625	
	CB					25	3000	50 x 25	●	8595057621107	
	DA	zielona				50	3000	65 x 30	- min. 1000 m	8595057619432	
	EA	żółty				50	3000		- min. 1000 m	8595057608641	
	FA	czarny				50	3000		●	8595057616226	
KF 09050	AA	pomarańczowy	50	41	350	50	1800	80 x 35	- min. 1000 m	8595057619241	
	BA	czerwony				50	1800		●	8595057606340	
	BB					25	1575		●	8595568917430	
	CA	niebieski				50	1800		●	8595057655935	
	CB					25	1575	70 x 25	●	8595057655928	
	DA	zielona				50	1800	80 x 35	- min. 1000 m	8595057697270	
	EA	żółty				50	1800		- min. 1000 m	8595057606357	
	FA	czarny				50	1800		●	8595057616233	
KF 09063	AA	pomarańczowy	63	52	350	50	-	95 x 35	- min. 1000 m	8595568912442	
	BA	czerwony				50	-		●	8595057643703	
	CA	niebieski				50	-		●	8595057644977	
	CB					25	-	85 x 30	- min. 1000 m	8595057644984	
	DA	zielona				50	-	95 x 35	- min. 1000 m	8595568915221	
	EA	żółty				50	-		- min. 1000 m	8595057668911	
	FA	czarny				50	-		●	8595057650527	
KF 09075	BA	czerwony	75	61	350	50	-	110 x 40	●	8595057643710	
	CA	niebieski				50	-		●	8595057644991	
	CB					25	-	90 x 35	●	8595057645004	
	DA	zielona				50	-	110 x 40	- min. 1000 m	8595057684027	
	EA	żółty				50	-		●	8595057651449	
	FA	czarny				50	-		●	8595057650534	
KF 09090	AA	pomarańczowy	90	75	400	50	-	120 x 45	- min. 1000 m	8595568918796	
	BA	czerwony				50	-		●	8595057643727	
	CA	niebieski				50	-		●	8595057650435	
	FA	czarny				50	-		●	8595057650442	
KF 09110	AA	pomarańczowy	110	94	400	50	-	120 x 65	- min. 1000 m	8595057619234	
	BA	czerwony				50	-		●	8595057606364	
	BB					25	-	105 x 50	●	8595057692824	
	CA	niebieski				50	-	120 x 65	●	8595057615649	
	CB					25	-	105 x 50	●	8595057655911	
	DA	zielona				50	-	120 x 65	- min. 1000 m	8595568915184	
	EA	żółty				50	-		- min. 1000 m	8595057651456	
	FA	czarny				50	-		●	8595057616240	
KF 09125	BA	czerwony	125	108	500	50	-	160 x 60	●	8595057618336	
KF 09160	BA	czerwony	160	136	650	50	-	160 x 80	●	8595057643741	
	BB					25	-	160 x 45	●	8595057647800	
	CA	niebieski				50	-	160 x 80	●	8595057647787	
	CB					25	-	160 x 45	●	8595057647794	
	FA	czarny				50	-	160 x 80	-	8595057650565	
KF 09200	BB	czerwony	200	176	850	25	-	170 x 70	●	8595568903587	
	FB	czarny				25	-		-	8595057688568	

MAT materiał | odporność termiczna | klasa reakcji na ogień podłoża | odporność mechaniczna | klasyfikacja IP | materiał bezhalogenowy | kolor | promień gięcia | pakowanie | standard | na zamówienie, czas dostarczenia 3 tygodnie | akcesoria