
Rury stalowe ČSN bez gwintu - wysoka odporność mechaniczna



MAT		F		IK
stal	-60 - +250°C	1250 N/5 cm	44561	IK10

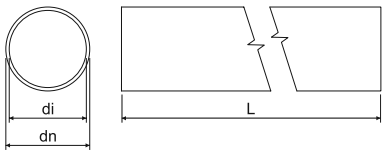


- Rury są przydatne do mechanicznej ochrony kabli i przewodów.
- Przy użyciu wraz z końcówką PCV 4813/P - 4842/P a 4913 - 4942 zakres temperatury zmniejsza się do zakresu od -5 do +60°C.
- Nielakierowane: bez obróbki powierzchniowej, bez odporności korozyjnej, zastosowanie przede wszystkim do celów konstrukcyjnych
- ZNM: stal cynkowana metodą Sendzimira, warstwa cynku 15 - 27 µm, zastępuje malowanie gruntowe, średnia odporność korozyjna - sk. 2
- ZN: z taśmy stalowej po zespawaniu ogniowo ocynkowane, warstwa cynku 50 - 100 µm, wysoka odporność korozyjna - sk. 4

pozycja	konf.	opis	dn	di	L		EAN	
			mm	mm	m	m		str.
nielakierowane								
6216 N	**XX**	bez wykończenia powierzchniowego	22,5	20,3	3	1200	8595057607583	3-32 3-33 3-38
6221 N	**XX**		28,3	25,7	3	750	8595057607613	
6229 N	**XX**		37	34,4	3	600	8595057607644	
6236 N	**XX**		47	44	3	300	8595057607675	
6242 N	**XX**		54	51	3	225	8595057607705	
ZNM								
6213 ZNM	**S**	stal cynkowana metodą Sendzimira	20,4	18,2	3	30; 1200	8595057607576	3-32 3-33 3-38
6216 ZNM	**S**		22,5	20,3	3	30; 1200	8595057607606	
6221 ZNM	**S**		28,3	25,7	3	30; 750	8595057607637	
6229 ZNM	**S**		37	34,4	3	15; 450	8595057607668	
6236 ZNM	**S**		47	44	3	15; 300	8595057607699	
6242 ZNM	**S**		54	51	3	15; 225	8595057607729	
ZN								
6213 ZN	**F**	cynkowana żarowo poprzez zanurzenie	20,4	18,2	3	30; 1200	8595057698390	3-32 3-33 3-38
6216 ZN	**F**		22,5	20,3	3	30; 1200	8595057698406	
6221 ZN	**F**		28,3	25,7	3	30; 750	8595057698413	
6229 ZN	**F**		37	34,4	3	15; 450	8595057698420	
6236 ZN	**F**		47	44	3	15; 300	8595057698437	
6242 ZN	**F**		54	51	3	15; 225	8595057698444	

Złączki nasuwane do rur stalowych ČSN



MAT	IK
stal	IK10



- Złączki przeznaczone są do połączenia rur stalowych, do mechanicznej ochrony przewodów lub kabli.
- Na obu końcach zakończone są kielichem.
- Złączki produkowane są z zespawanej taśmy stalowej.

pozycja	konf.	di	dn rury		EAN
		mm	mm	szt.	
313/2	**XX**	20,9	20,4	10	8595057620094
316/2	**XX**	23,1	22,5	10	8595057620100
321/2	**XX**	28,8	28,3	10	8595057620117
329/2	**XX**	37,5	37,0	10	8595057620124
336/2	**XX**	47,5	47,0	10	8595057620131
342/2	**XX**	54,6	54,0	10	8595057620148