

Rurki stalowe EN bez gwintu - wysoka odporność mechaniczna





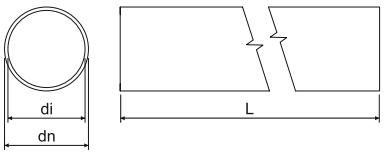


- Rury są przydatne do mechanicznej ochrony kabli i przewodów.
- Przy użyciu wraz z końcówką PCV 4816E - 4863 zakres temperatury zmniejsza się do zakresu od -5 do +60°C.
- ZNM: stal cynkowana metodą Sendzimira, warstwa cynku 15 - 27 µm, zastępuje malowanie gruntowe, średnia odporność korozyjna - sk. 2
- Lakierowane ECZ: gładki materiał stalowy lakierowany obustronnie kolorem czarnym, średnia odporność korozyjna - sk. 2
- Lakierowane EOZ: stal cynkowana metodą Sendzimira, wykończenie powierzchniowe technologią, kolor czarny, średnia odporność korozyjna - sk. 2
- ZN: z taśmy stalowej po zespawaniu ogniowo ocynkowane, warstwa cynku 50 - 100 µm, wysoka odporność korozyjna - sk. 4

pozycja	konf.	opis	dn	di	L		EAN	
			mm	mm	m	m		str.
ZNM								
6220 ZNM	**S**	stal cynkowana metodą Sendzimira	20	15,8	3	30; 1200	8595568919625	3-32 3-36 3-38
6225 ZNM	**S**		25	20,6	3	30; 600	8595568920409	
6232 ZNM	**S**		32	26,6	3	21; 420	8595568922359	
6240 ZNM	**S**		40	34,4	3	15; 450	8595568923745	
lakierowane								
6216E	**ECZ**	obustronnie polakierowana na czarno	16	12,2	3	30; 1200	8595057634299	3-32 3-36 3-38
6220	**EOZ**	obwodowo polakierowano na czarno	20	15,8	3	30; 1200	8595568919618	
6225	**EOZ**		25	20,6	3	30; 600	8595568920386	
6232	**EOZ**		32	26,6	3	21; 420	8595568922373	
6240	**EOZ**		40	34,4	3	15; 450	8595568923776	
6250	**ECZ**	obustronnie polakierowana na czarno	50	43,8	3	15; 300	8595057634343	
6263	**ECZ**		63	58,8	3	15; 150	8595057634350	
ZN								
6216E ZN	**F**	cynkowana żarowo poprzez zanurzenie	16	12,2	3	30; 1200	8595057634220	3-32 3-36 3-38
6220 ZN	**F**		20	15,8	3	30; 1200	8595057634237	
6225 ZN	**F**		25	20,6	3	30; 600	8595057634244	
6232 ZN	**F**		32	26,6	3	21; 420	8595057634251	
6240 ZN	**F**		40	34,4	3	15; 450	8595057634268	
6250 ZN	**F**		50	43,8	3	15; 300	8595057634275	
6263 ZN	**F**		63	58,8	3	15; 150	8595057634282	

Złączki nasuwane do rur stalowych EN







- Złączki przeznaczone są do łączenia rur stalowych i kolan, do ochrony mechanicznej przewodów lub kabli.
- Na obu końcach zakończone są kielichem.
- Złączki produkowane są z zespawanej taśmy stalowej.

pozycja	konf.	opis	di		EAN
			mm	szt.	
lakierowane					
316E/2	**ECZ**	obustronnie polakierowana na czarno	16	1; 25	8595057631427
320/2	**ECZ**		20	1; 50	8595057631434
325/2	**ECZ**		25	1; 50	8595057631441
332/2	**ECZ**		32	1; 50	8595057631458
340/2	**ECZ**		40	1; 25	8595057631465
350/2	**ECZ**		50	1; 10	8595057631472
363/2	**ECZ**		63	1; 5	8595057631588
ZN lub ZN-Ni					
316E/2 ZN	**F**	cynkowana żarowo poprzez zanurzenie lub powłoka cynkowo-niklowa	16	1; 25	8595057634718
320/2 ZN	**F**		20	1; 50	8595057634725
325/2 ZN	**F**		25	1; 50	8595057634732
332/2 ZN	**F**		32	1; 50	8595057634749
340/2 ZN	**F**		40	1; 25	8595057634756
350/2 ZN	**F**		50	1; 10	8595057634763
363/2 ZN	**F**		63	1; 5	8595057634770