Elektrotechnika estradowa

Wtyczki przenośne Strona 152



Wtyczki tablicowe Strona 152



Gniazda przenośne Strona 154



Gniazda tablicowe Strona 154



Gniazda jednofazowe Strona 158



T-Connect Strona 161




Rozdzielnice Strona 162



Okienka inspekcyjne Strona 163



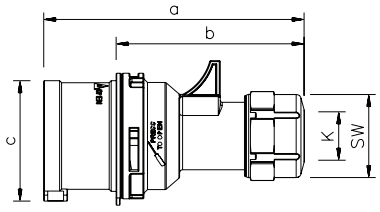


„Twist“ Wtyczka przenośna

	16 Amp			32 Amp		
Bieguny	3	4	5	3	4	5
a	118	124	131	146	146	152
b	82	88	95	100	100	106
c	47	53	61	63	63	70
K przewód Ø [mm]	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe					
Przewód giętki [mm²]	1-2,5			2,5-6		
Siła nacisku [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
SW	38	38	42	50	50	50
Waga [g]	104	127	150	181	200	230

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać "**v**" n.p. 015-6x**v**

IP44 bryzgoszczelna

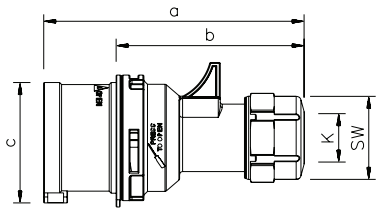


„Turbo Twist“ Wtyczka przenośna

	16 Amp			32 Amp		
Bieguny	3	4	5	3	4	5
a	118	124	131	146	146	152
b	82	88	95	100	100	106
c	47	53	61	63	63	70
K przewód Ø [mm]	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
Typy połączeń:	Zaciski bezśrubowe					
Przewód giętki [mm²]	1-2,5			2,5-6		
SW	38	38	42	50	50	50
Waga [g]	110	135	158	187	208	242

- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać "**v**" n.p. 015-6TTx**v**

IP44 bryzgoszczelna

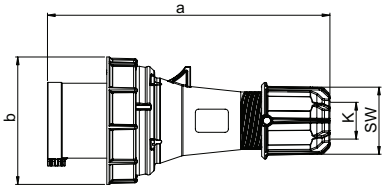


„Power Twist“ Wtyczka przenośna

	63 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	257	257	257
b	114	114	114
K przewód Ø [mm]	14,5-36	14,5-36	14,5-36
Typy połączeń:	Kontakt klatkowy		
Przewód giętki [mm²]	6-16		
Siła nacisku [Ncm]	200 Ncm		
SW	61	61	61
Waga [g]	547	596	650

- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem, ze stykiem sterującym (patrz str. 7)

IP66/67 wodoszczelna

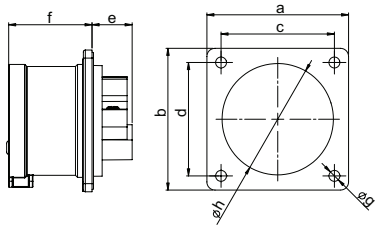


Wtyczka tablicowa prosta

	16 Amp			32 Amp		
Bieguny	3	4	5	3	4	5
Kołnierz						
a x b	70	70	70	70	70	70
Rozstaw						
c x d	56	56	56	56	56	56
e	21	21	20	21	21	21
f	42	42	42	51	51	51
g	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
h	43	43	55	55	55	55
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe					
Przewód giętki [mm²]	1-2,5			2,5-6		
Przewód sztywny [mm²]	1-4			2,5-10		
Siła nacisku [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
Waga [g]	82	96	112	120	140	160

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać "**v**" n.p. 615-6x**v**
- Zgodne z EN 60309: Do porawnego użytkowania należy stosować uchwyt klapki gniazda (patrz str.32)

IP44 bryzgoszczelna

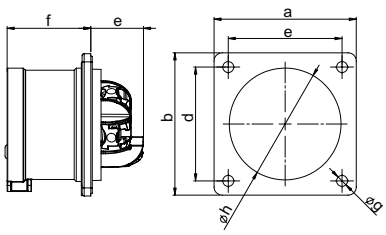

„Turbo Twist“ Wtyczka tablicowa prosta

	16 Amp			32 Amp		
Bieguny	3		5		4	5
Konierz						
a x b	70		70		70	70
Rozstaw						
c x d	56		56		56	56
e	26		26		29	29
f	42		42		51	51
g	5,5		5,5		5,5	5,5
h	43		55		55	55
Typy połączeń:	Zaciski bezśrubowe					
Przewód giętki [mm²]	1-2,5			2,5-6		
Przewód sztywny [mm²]	1-4			2,5-10		
Waga [g]	84		116		146	169

- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać "**v**" n.p. 615-6TTx**v**
- Zgodne z EN 60309: Do poprawnego użytkowania należy stosować uchwyt klapki gniazda (patrz str. 32)

IP44 bryzgoszczelna

Amp.	Bieguny	pak. szt.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.
16	3	10	013-6x	
16	4	10		014-6x
16	5	10		015-6x
32	3	10	023-6x	
32	4	10		024-6x
32	5	10		025-6x



013-6x

16	3	10	013-6TTx	
16	4	10		014-6TTx
16	5	10		015-6TTx
32	3	10	023-6TTx	
32	4	10		024-6TTx
32	5	10		025-6TTx



013-6TTx

63	3	2	033-6xs	
63	4	2		034-6xs
63	5	2		035-6xs
125	3	2	043-6xs	
125	4	2		044-6xs
125	5	2		045-6xs



035-6xs

kołnierz 70 x 70				
16	3	10	613-6x	
16	4	10		614-6x
16	5	10		615-6x
32	3	10	623-6x	
32	4	10		624-6x
32	5	10		625-6x



615-6x

kołnierz 70 x 70				
16	3	10	613-6TTx	
16	4	10		614-6TTx
16	5	10		615-6TTx
32	3	10	623-6TTx	
32	4	10		624-6TTx
32	5	10		625-6TTx



615-6TTx

Minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk