

CHE-F
Głowice napowietrzne do kabli 1-żyłowych
na wszystkie 1-żyłowe kable o izolacji z tworzyw sztucznych do 36 kV

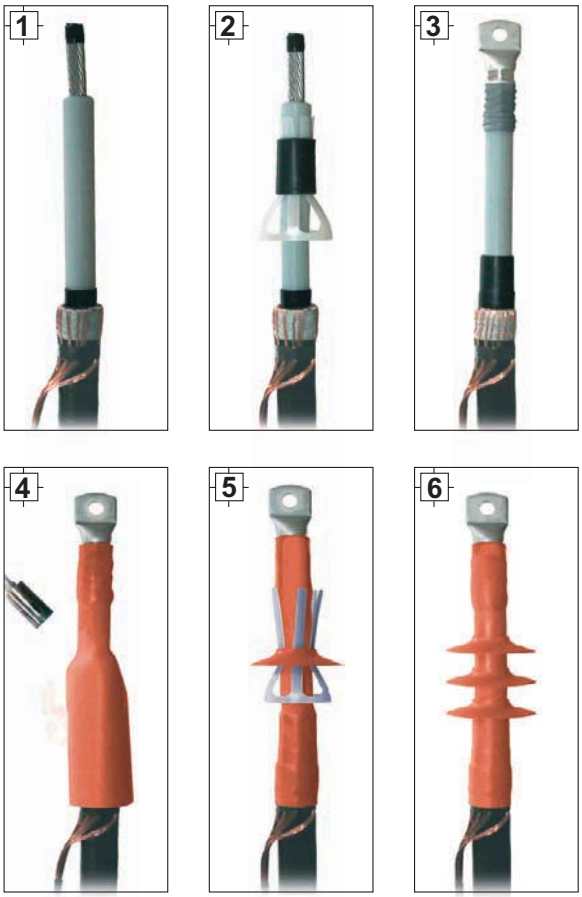

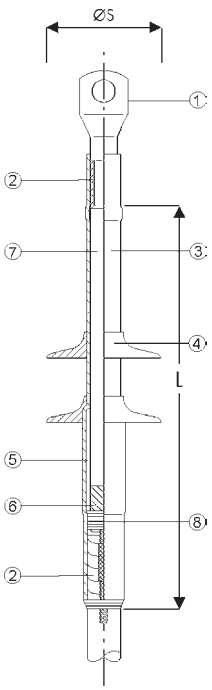

1. Końcówka kablowa
2. Rura odporna na prądy pełzające
3. Klosz silikonowy
4. Element sterujący
5. Warstwa półprzewodząca
6. Izolacja
7. Żyła powrotna z drutów lub taśm

Zastosowanie
Głowice typu CHE-F są zaprojektowane do kabli 1-żyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych np. X(R)(U)H(A)KXS, YH(A)KXS z różnymi rodzajami ekranu na izolacji (grafityzowanymi, wytłaczanymi lub zdzieralnymi) i z żyłą powrotną z drutów lub taśm miedzianych.

Specyfikacja
- Jeden zestaw na trzy fazy bez końcówek kablowych na kable z żyłą powrotną z drutów.
- Końcówki kablowe należy zamawiać dodatkowo.

Zawartość
- Silikonowy element sterujący (zdj. 2)
- Rura termokurczliwa odporna na prądy pełzające i na wpływy atmosferyczne (zdj. 4)
- Klosze silikonowe (zdj. 5 i zdj. 6)

Właściwości
- Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja dzięki kombinacji komponentów nasuwanych i termokurczliwych.
- Niezawodna metoda wysterowania pola elektrycznego na końcach ekranów poprzez kształtkę wykonaną z elastycznego materiału silikonowego
- Szeroki zakres przekrojów odpowiedni dla wszystkich typów końcówek kablowych
- Nieograniczony czas magazynowania



Typ		L mm	Min. srednica na izolacji kabla po usunieciu zewnetrznej warstwy półprzewodzacej mm	Ilość kloszy na fazę	Średnica kloszy mm Ø S	Przekrój nominalny mm²				Nr kat.
						12kV	17.5kV	24kV	36kV	
U_0/U (U_m) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV										
CHE-F 12kV	10-25	220	9,9	1	80	10-25				**194049**
	25-95	220	12,6	1	80	25-95				**194050**
	95-240	220	17,3	1	85	95-240				**194051**
	150-400	220	19,9	1	85	150-400				**194052**
	240-500	220	23,1	1	85	240-500				**194053**
	400-800	220	27,3	1	115	400-800				**194054**
	800-1000	220	36,8	1	123	800-1000				**194055**
U_0/U (U_m) 8.7/15 (17.5) kV										
CHE-F 17kV	10-16	400	9,9	2	80		10-16			**194056**
	16-50	400	12,6	2	80		16-50			**194057**
	70-240	400	17,3	2	85		70-240			**194058**
	120-300	400	19,9	2	85		120-300			**194059**
	185-400	400	23,1	2	85		185-400			**194061**
	300-630	400	27,3	2	115		300-630			**194062**
	630-1000	400	36,8	2	123		630-1000			**194063**
U_0/U (U_m) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV										
CHE-F 24kV	10-35	400	12,6	3	85			10-25		**193372**
	25-150	400	17,3	3	85			50-150		**193374**
	70-240	400	19,9	3	85			70-240		**194064**
	120-300	400	23,1	3	85			150-300		**194065**
	240-500	400	27,3	3	115			400-630		**194066**
	630-1000	400	36,8	3	123			630-1000		**194067**
U_0/U (U_m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV										
CHE-F 36kV	35-70	600	19,9	4	85				35-70	**194068**
	50-150	600	23,1	4	85				50-150	**194069**
	150-400	600	27,3	4	115				150-400	**194070**
	500-800	600	36,8	4	123				500-800	**194071**

L - całkowita długość
* długość części końcowej głowicy na życzenie klienta, należy symbol przedzielić liczbą np.. .../1200

Uwaga
Dla kabli U_m=7.2 kV proszę używać głowic U_m=12 kV. (Sprawdź minimalną średnicę na izolacji kabla - Ø1).