## Rury stalowe ČSN gwintowane - wysoka odporność mechaniczna






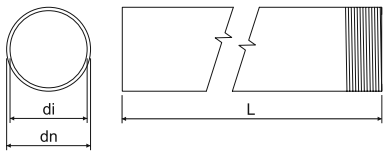


- Rury są przydatne do mechanicznej ochrony kabli i przewodów.
- Z jednej strony są wyposażone w złączkę.
- Przy użyciu wraz z końcówką PCV 4813/P - 4842/P i 4913 - 4942 zakres temperatury zmniejsza się do zakresu od -5 do +60°C.
- Nielakierowane: bez obróbki powierzchniowej, bez odporności korozyjnej, zastosowanie przede wszystkim do celów konstrukcyjnych
- ZNM: stal cynkowana metodą Sendzimira, warstwa cynku 15 - 27 µm, zastępuje malowanie gruntowe, średnia odporność korozyjna - sk. 2
- Lakierowane: stal cynkowana metodą Sendzimira, wykończenie powierzchniowe technologią, kolor czarny, średnia odporność korozyjna - sk. 2
- ZN: z taśmy stalowej po zespawaniu ogniowo ocynkowane, warstwa cynku 50 - 100 µm, wysoka odporność korozyjna - sk. 4
- Rurki dostarczane są również dla systemów zachowujących funkcjonalność podczas pożarów (patrz katalog: Systemy odporne na pożar).

| pozycja | konf. | opis | dn | di min. | | L | | EAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mm | mm | | m | m | | str. |
| **nielakierowane** | | | | | | | | | |
| **6013 N** | **XX** | bez wykończenia powierzchniowego | 20,4 | 18,2 | P13,5 | 3 | 30 | 8595057607491 | 3-30 3-31 3-33 3-38 |
| **6016 N** | **XX** | | 22,5 | 20,3 | P16 | 3 | 30 | 8595057607507 | |
| **6021 N** | **XX** | | 28,3 | 25,7 | P21 | 3 | 30 | 8595057607514 | |
| **6029 N** | **XX** | | 37 | 34,4 | P29 | 3 | 15 | 8595057607521 | |
| **6036 N** | **XX** | | 47 | 44 | P36 | 3 | 15 | 8595057607538 | |
| **6042 N** | **XX** | | 54 | 51 | P42 | 3 | 15 | 8595057607545 | |
| **ZNM** | | | | | | | | | |
| **6013 ZNM** | **S** | stal cynkowana metodą Sendzimira | 20,4 | 18,2 | P13,5 | 3 | 30; 1200 | 8595057627208 | 3-30 3-31 3-33 3-38 |
| **6016 ZNM** | **S** | | 22,5 | 20,3 | P16 | 3 | 30; 1200 | 8595057626157 | |
| **6021 ZNM** | **S** | | 28,3 | 25,7 | P21 | 3 | 30; 750 | 8595057626164 | |
| **6029 ZNM** | **S** | | 37 | 34,4 | P29 | 3 | 15; 450 | 8595057626171 | |
| **6036 ZNM** | **S** | | 47 | 44 | P36 | 3 | 15; 300 | 8595057626188 | |
| **6042 ZNM** | **S** | | 54 | 51 | P42 | 3 | 15; 225 | 8595057626195 | |
| **lakierowane** | | | | | | | | | |
| **6013** | **EOZ** | stal cynkowana metodą Sendzimira czarny obwód polakierowany technologią proszkową | 20,4 | 18,2 | P13,5 | 3 | 30; 1200 | 8595057618657 | 3-30 3-31 3-33 3-38 |
| **6016** | **EOZ** | | 22,5 | 20,3 | P16 | 3 | 30; 1200 | 8595057618664 | |
| **6021** | **EOZ** | | 28,3 | 25,7 | P21 | 3 | 30; 750 | 8595057618671 | |
| **6029** | **EOZ** | | 37 | 34,4 | P29 | 3 | 15; 450 | 8595057618688 | |
| **6036** | **EOZ** | | 47 | 44 | P36 | 3 | 15; 300 | 8595057618695 | |
| **6042** | **EOZ** | | 54 | 51 | P42 | 3 | 15; 225 | 8595057618701 | |
| **ZN** | | | | | | | | | |
| **6013 ZN** | **F** | cynkowana żarowo poprzez zanurzenie | 20,4 | 18,2 | P13,5 | 3 | 30; 1200 | 8595057618718 | 3-30 3-31 3-33 3-38 |
| **6016 ZN** | **F** | | 22,5 | 20,3 | P16 | 3 | 30; 1200 | 8595057618725 | |
| **6021 ZN** | **F** | | 28,3 | 25,7 | P21 | 3 | 30; 750 | 8595057618732 | |
| **6029 ZN** | **F** | | 37 | 34,4 | P29 | 3 | 15; 450 | 8595057618749 | |
| **6036 ZN** | **F** | | 47 | 44 | P36 | 3 | 15; 300 | 8595057618756 | |
| **6042 ZN** | **F** | | 54 | 51 | P42 | 3 | 15; 225 | 8595057618763 | |

## Złączki do rur stalowych gwintowanych ČSN









- Złączki przeznaczone są do połączenia rur stalowych i kolan, do mechanicznej ochrony przewodów lub kabli.

| pozycja | konf. | L | | | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | wewnętrzny | szt. | |
| **313/1** | **XX** | 30 | P13,5 | 10; 540 | 8595057604865 |
| **316/1** | **XX** | 35 | P16 | 10; 350 | 8595057604872 |
| **321/1** | **XX** | 40 | P21 | 10; 240 | 8595057604889 |
| **329/1** | **XX** | 45 | P29 | 10; 120 | 8595057604896 |
| **336/1** | **XX** | 55 | P36 | 10; 60 | 8595057604902 |
| **342/1** | **XX** | 60 | P42 | 10; 100 | 8595057604919 |