
Rury stalowe EN gwintowane - bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna



MAT stal | -45 - +250°C | 4000 N/5 cm | 55561 | E 90 | IK10

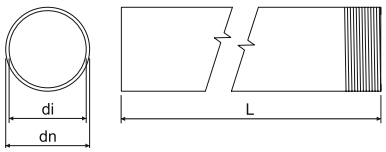


- Rury są przydatne do mechanicznej ochrony kabli i przewodów.
- Z jednej strony są wyposażone w złączkę.
- Przy użyciu wraz z końcówką PCV 4816E - 4863 zakres temperatury zmniejsza się do zakresu od -5 do +60°C.
- ZNM: stal cynkowana metodą Sendzimira, warstwa cynku 15 - 27 µm, zastępuje malowanie gruntowe, średnia odporność korozyjna - sk. 2
- Lakierowane ECZ: gładki materiał stalowy lakierowany obustronnie kolorem czarnym, średnia odporność korozyjna - sk. 2
- Lakierowane EOZ: stal cynkowana metodą Sendzimira, wykończenie powierzchniowe technologią, kolor czarny, średnia odporność korozyjna - sk. 2
- ZN: z taśmy stalowej po zespawaniu ogniowo ocynkowane, warstwa cynku 50 - 100 µm, wysoka odporność korozyjna - sk. 4
- Rurki dostarczane są również dla systemów zachowujących funkcjonalność podczas pożarów (patrz katalog: Systemy odporne na pożar).

pozycja	konf.	opis	dn	di		L		EAN	
			mm	mm		m	m		str.
ZNM									
6020 ZNM	**S**	stal cynkowana metodą Sendzimira	20	15,8	M20x1,5	3	30; 1200	8595568919601	3-34 3-35 3-37 3-38
6025 ZNM	**S**		25	20,6	M25x1,5	3	30; 600	8595568920393	
6032 ZNM	**S**		32	26,6	M32x1,5	3	21; 420	8595568922342	
6040 ZNM	**S**		40	34,4	M40x1,5	3	15; 450	8595568923752	
lakierowane									
6016E	**ECZ**	obustronnie polakierowana na czarno	16	12,2	M16x1,5	3	30; 1200	8595057634152	3-34 3-35 3-37 3-38
6020	**EOZ**	obwodowo polakierowano na czarno	20	15,8	M20x1,5	3	30; 1200	8595568919595	
6025	**EOZ**		25	20,6	M25x1,5	3	30; 600	8595568920379	
6032	**EOZ**		32	26,6	M32x1,5	3	21; 420	8595568922366	
6040	**EOZ**		40	34,4	M40x1,5	3	15; 450	8595568923769	
6050	**ECZ**	obustronnie polakierowana na czarno	50	43,8	M50x1,5	3	15; 300	8595057634206	
6063	**ECZ**		63	58,8	M63x1,5	3	15; 150	8595057634213	
ZN									
6016E ZN	**F**	cynkowana żarowo poprzez zanurzenie	16	12,2	M16x1,5	3	30; 1200	8595057631304	3-34 3-35 3-37 3-38
6020 ZN	**F**		20	15,8	M20x1,5	3	30; 1200	8595057631311	
6025 ZN	**F**		25	20,6	M25x1,5	3	30; 600	8595057631328	
6032 ZN	**F**		32	26,6	M32x1,5	3	21; 420	8595057631335	
6040 ZN	**F**		40	34,4	M40x1,5	3	15; 450	8595057631342	
6050 ZN	**F**		50	43,8	M50x1,5	3	15; 300	8595057631359	
6063 ZN	**F**		63	58,8	M63x1,5	3	15; 150	8595057631595	

Złączki do rur stalowych EN gwintowane



MAT stal | -45 - +250°C | E 90 | IK10



- Złączki przeznaczone są do łączenia rur stalowych i kolan, do mechanicznej ochrony przewodów lub kabli.

pozycja	konf.	opis	L			EAN
			mm		szt.	
lakierowane						
316E/1	**ECZ**	obustronnie polakierowana na czarno	30	M16x1,5	1; 25	8595057634640
320/1	**ECZ**		30	M20x1,5	1; 50	8595057634657
325/1	**ECZ**		36	M25x1,5	1; 50	8595057634664
332/1	**ECZ**		45	M32x1,5	1; 50	8595057634671
340/1	**ECZ**		48	M40x1,5	1; 25	8595057634688
350/1	**ECZ**		70	M50x1,5	1; 10	8595057634695
363/1	**ECZ**		105	M63x1,5	1; 5	8595057634701
ZN lub ZN-Ni						
316E/1 ZN	**F**	cynkowana żarowo poprzez zanurzenie lub powłoka cynkowo-niklowa	30	M16x1,5	1; 25	8595057634572
320/1 ZN	**F**		30	M20x1,5	1; 50	8595057634589
325/1 ZN	**F**		36	M25x1,5	1; 50	8595057634596
332/1 ZN	**F**		45	M32x1,5	1; 50	8595057634602
340/1 ZN	**F**		48	M40x1,5	1; 25	8595057634619
350/1 ZN	**F**		70	M50x1,5	1; 10	8595057634626
363/1 ZN	**F**		105	M63x1,5	1; 5	8595057634633

MAT materiał | odporność termiczna | odporność mechaniczna | kod klasyfikacji wg 61386-1 | E 90 funkcjonalność w warunkach pożaru | gwint | IK odporność na udar mechaniczny | pakowanie | akcesoria