KOPODUR® - sztywna karbowana rura osłonowa z podwójnym płaszczem



MAT | HDPE | magazynowanie: -45- +60°C, instalacja: -5 - +60°C | A1 | 450 N/20 cm | IP40

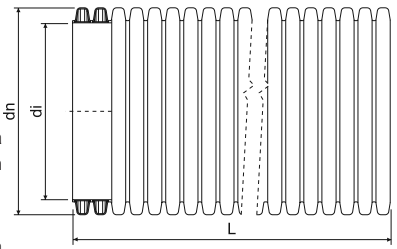

- Bezhalogenowa sztywna dwuścienna karbowana rura osłonowa przeznaczona jest do mechanicznej ochrony wszystkich rodzajów przewodów energetycznych oraz telekomunikacyjnych.
- Rury produkowane są według ČSN EN 61386-24.
- Rura osłonowa dostarczana jest w formie pręta, na jednym końcu ma nałożoną złączkę.
- Wykonane połączenie jest szczelne przeciw wnikaniu pyłu i piasku.
- W przypadku zastosowania pierścienia uszczelniającego IP 67.
- W trakcie mechanicznego zagęszczania warstw nad rurką osłonową należy uważać na to, aby nie zostały przekroczone wartości dozwolonego obciążenia rurki osłonowej - patrz katalog RURY OSŁONOWE.

pozycja	konf.		dn	di	L			na stanie magazynowym	EAN
			mm	mm	m	m	cm		
KD 09040	**BC**	czerwony	40	32	6	432	45 x 45 x 605	◷ - min. 1000 m	8595057643758
KD 09050	**BC**	czerwony	50	41	6	360	82 x 66 x 605	◷ - min. 1000 m	8595057643765
	CC	niebieski			6	360		◷ - min. 1000 m	8595057650459
	FC	czarny			6	360		◷ - min. 1000 m	8595057689404
KD 09063	**BC**	czerwony	63	52	6	312	80 x 52 x 605	●	8595057643772
KD 09075	**BC**	czerwony	75	61	6	312	104 x 88 x 607	●	8595057643789
	CC	niebieski			6	312		●	8595057650121
KD 09090	**BC**	czerwony	90	75	6	312	120 x 76 x 607	◷ - min. 1000 m	8595057643796
	CC	niebieski			6	312		◷ - min. 1000 m	8595057651401
	FC	czarny			6	312		◷ - min. 1000 m	8595057683853
KD 09110	**BC**	czerwony	110	94	6	462	112 x 95 x 610	●	8595057606449
	CC	niebieski			6	216	77 x 64 x 610	●	8595057655942
	FC	czarny			6	216		◷ - min. 1000 m	8595057656451
KD 09125	**BA**	czerwony	125	108	6	288	120 x 72 x 610	◷ - min. 1000 m	8595057619876
	BC				6	306		◷ - min. 1000 m	8595057618299
	CC	niebieski			6	288		◷ - min. 1000 m	8595057688049
KD 09160	**BC**	czerwony	160	136	6	198	120 x 72 x 610	●	8595057643819
	CC	niebieski			6	198		●	8595057647848
	FC	czarny			6	198		◷	8595057651418
KD 09200	**BC**	czerwony	200	176	6	120	122 x 74 x 615	●	8595057618312

Akcesoria do rur karbowanych KOPOFLEX® I KOPODUR®

-45 - +60°C

Złączki - nasuwane złączki są takie same dla obu typów rur i stosowane są do łączenia rur.
Pierścienie uszczelniające - takie same dla obu typów rur, przeznaczone są do uszczelniania łącza przeciwko wilgoci i zalaniu wodą.
Korki zamykające - do zaślepienia instalacji zapasowych i do tymczasowego zaślepiania rur w trakcie układania.
Rozpórki dystansowe - do ustalenia wzajemnego położenia kilku rur w jednym wykopie, zapobiegaja deformacji po zasypaniu.
Rozpórki przeznaczone są do ustalenia położenia 8 rur, a po ich podzieleniu również do ustalenia położenia 2, 4 i 6 rur. Tylko na zamówienie.






dn rury	Złączki			Pierścień uszczelniający			Korek zamykający			Rozpórka dystansowa		
mm	pozycja	konf.	EAN	pozycja	konf.	EAN	pozycja	konf.	EAN	pozycja	konf.	EAN
40	**02040**	**FA**	8595057612082	**16040**	**FB**	8595057606609	**17040**	**BB**	8595057606661			
50	**02050**	**FA**	8595057613249	**16050**	**FB**	8595057606616	**17050**	**BB**	8595057606678	**07050/8**	**FB**	8595057615113
63	**02063**	**FA**	8595057650466	**16063**	**FB**	8595057606623	**17063**	**BB**	8595057606685	**07063/8**	**FB**	8595057626225
75	**02075**	**FA**	8595057650473	**16075**	**FB**	8595057606630	**17075**	**BB**	8595057606692	**07075/8**	**FB**	8595057622111
90	**02090**	**FA**	8595057650480	**16090**	**FB**	8595057609167	**17090**	**BB**	8595057609204	**07090/8**	**FB**	8595057658035
110	**02110**	**FA**	8595057612075	**16110**	**FB**	8595057606647	**17110**	**BB**	8595057606708	**07110/8**	**FB**	8595057610538
125	**02125**	**FB**	8595057699946				**17125**	**BB**	8595057606715	**07125/8**	**FB**	8595057635036
160	**02160**	**FA**	8595057650497				**17160**	**BB**	8595057609228	**07160/8**	**FB**	8595057635050
200	**02200**	**FB**	8595057617438				**17200**	**BB**	8595057610798	**07200/8**	**FB**	8595057658059

MAT materiał | klasa reakcji na ogień podłoża | klasyfikacja IP | kolor | ● standard
odporność termiczna | odporność mechaniczna | materiał bezhalogenowy | pakowanie | ◷ na zamówienie, czas dostarczenia 3 tygodnie