KBT-1 - wysoki korpus puszki do betonu



HF

MAT PP | -5 - +60(90)°C | 650°C | A1

- Korpus puszki wyposażony jest w zgrubienie do połączenia z wieczkiem KBV i spodem puszki KBS.
- Na obwodzie korpusu puszki znajdują się otwory do wywiercenia wlotów do rurek o rozmiarach EN 25 i 32; wloty można łatwo wykonać w wymaganych miejscach przy pomocy wiertła i odpowiedniej koronki wiertniczej.
- Do przyrządów z większą głębokością montażową.
- W puszce można zainstalować listwę zaciskową S-66; zaleca się jej montaż w korpusie puszki przed złożeniem kompletu.
- Do podwójnego gniazda należy zamontować wieczko KBV -1.

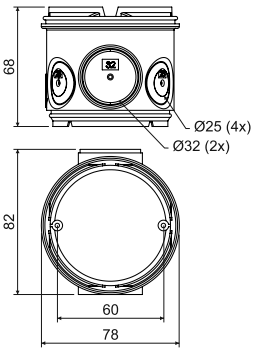

pozycja	konf.	opis	szt.	EAN
KBT-1	**AB**	zapakowane w folię kurczliwą, kolor - pomarańczowy	10; 100	8595057632455

KBT-2 - niski korpus puszki do betonu



HF

MAT PP | -5 - +60(90)°C | 650°C | A1

- Korpus puszki wyposażony jest w zgrubienie do połączenia z wieczkiem KBV i spodem puszki KBS.
- Na obwodzie korpusu puszki znajdują się otwory do wywiercenia wlotów do rurek o rozmiarach EN 20 i 25; wloty można łatwo wykonać w wymaganych miejscach przy pomocy wiertła i odpowiedniej koronki wiertniczej.
- W puszce można zainstalować listwę zaciskową S-66; zaleca się jej montaż w korpusie puszki przed złożeniem kompletu.
- Do podwójnego gniazda należy zamontować wieczko KBV -1.



pozycja	konf.	opis	szt.	EAN
KBT-2	**AB**	zapakowane w folię kurczliwą, kolor - pomarańczowy	10; 80	8595057632462