Rurki aluminiowe bezszwowe - wysoka odporność mechaniczna



MAT | Al | -45 - +250°C | 1250 N/5 cm | 44561

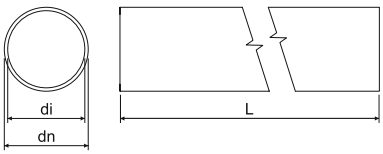

- Rury nadają się do mechanicznej ochrony przewodów i kabli, zastosowanie w instalacjach przemysłowych, wysoka wytrzymałość antykorozyjna – grupa 4.

pozycja	konf.	dn	di	L		EAN
		mm	mm	m	m	
6216E AL	**XX**	16	14	3	30; 1800	8595057657731
6220 AL	**XX**	20	18	3	30; 1200	8595057657748
6225 AL	**XX**	25	23	3	30; 750	8595057657755
6232 AL	**XX**	32	30	3	30; 480	8595057657762
6240 AL	**XX**	40	38	3	15; 300	8595057657779
6250 AL	**XX**	50	47	3	15; 180	8595057657786
6263 AL	**XX**	63	59,8	3	15; 120	8595057657793

Złączki nasuwane do rur aluminiowych



MAT | Al



- Złączki przeznaczone są do połączenia rur aluminiowych, do mechanicznej ochrony przewodów lub kabli.
- Na obu końcach zakończone są kielichem.

pozycja	konf.	di		EAN
		mm	szt.	
316E/2 AL	**XX**	16	1; 50	8595057657878
320/2 AL	**XX**	20	1; 50	8595057657885
325/2 AL	**XX**	25	1; 50	8595057657892
332/2 AL	**XX**	32	1; 50	8595057657908
340/2 AL	**XX**	40	1; 20	8595057657915
350/2 AL	**XX**	50	1; 20	8595057657922
363/2 AL	**XX**	63	1; 25	8595057657939

Kolana do rur aluminiowych - wysoka odporność mechaniczna



MAT | Al | -45 - +250°C | 1250 N/5 cm | 44561



- Kolana na obu końcach zakończone są kielichem.

pozycja	konf.	di	R		EAN
		mm	mm	szt.	
6316E AL	**XX**	16	55	1; 25	8595057657809
6320 AL	**XX**	20	70	1; 25	8595057657816
6325 AL	**XX**	25	115	1; 25	8595057657823
6332 AL	**XX**	32	125	1; 20	8595057657830
6340 AL	**XX**	40	140	1; 15	8595057657847
6350 AL	**XX**	50	170	1; 5	8595057657854
6363 AL	**XX**	63	210	1; 3	8595057657861

MAT materiał
odporność termiczna
odporność mechaniczna
kod klasyfikacji wg 61386-1
pakowanie