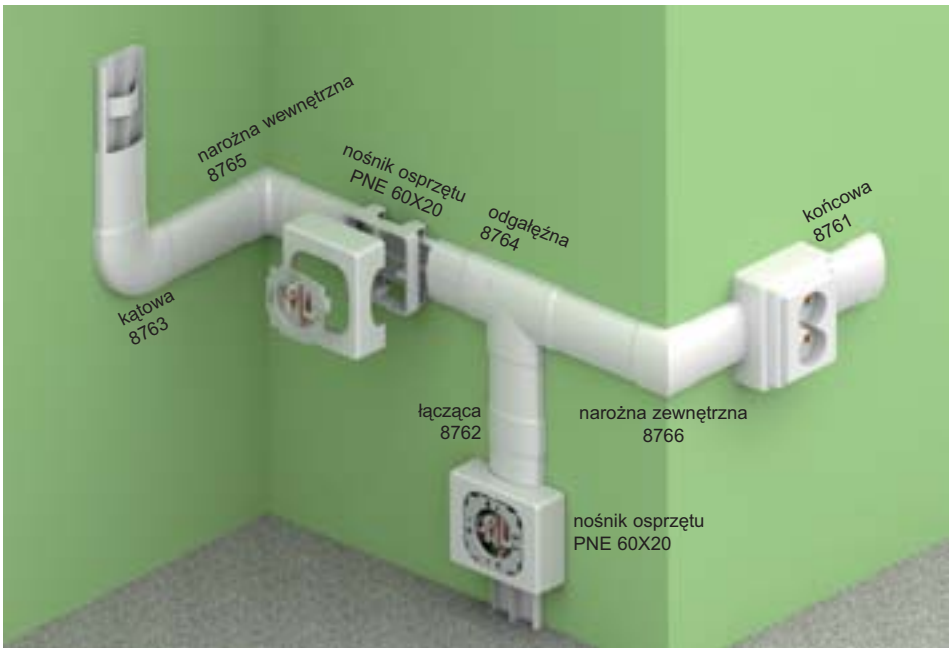

LE 60











MAT PVC | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 sec. | 0,5 J | 380; 380 mm² | Pb Free | IP 30

- Kształt elegancki.
- Przeznaczona do montażu do ściany.
- Nie należy montować na podłodze, nie są przeznaczone do obciążeń, na przykład chodzenia po nich.
- Możliwość umieszczenia w niej wspornika przyrządowego.

konf.		L			EAN	uwaga
		m	m	opis		
HA	biała	3	30	folia	8595057620872	
HD	biała	2	18	karton	8595057620889	

Akcesoria

	konf.	pakowanie	EAN
8761 - końcowa			
	**HB**	2	8595057622197
8762 - łącząca			
	**HB**	2	8595057622203
8763 - kątowa			
	**HB**	2	8595057622210
8764 - odgałęźna			
	**HB**	2	8595057622227
8765 - narożna wewnętrzna			
	**HB**	2	8595057622333
8766 - narożna zewnętrzna			
	**HB**	2	8595057622340
PNE 60X20 - nośnik osprzętu			
	**HB**	10	8595057627475
	więcej informacji na str. 2-60		