
APAFS, APACS - niska odporność mechaniczna



UV

MAT | PA | układanie na stałe: -40- +120°C | układanie ruchome: -5 - +120°C | A1 - F | 30 sec. | 320 N/5 cm | 242440*

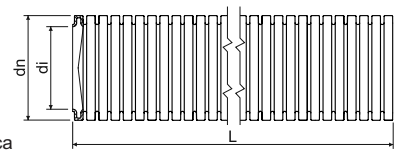

HF

- Giętka rurka, odporna na działanie promieni UV, bezhalogenowa, samogasnąca wykonana z PA 6.
- Z perspektywy ochrony przeciwpożarowej rurki bezhalogenowe nadają się do montażu w obiektach gdzie kładziony jest nacisk na ochronę osób lub cennego mienia, na przykład: budynki użyteczności publicznej, szpitale, szkoły, teatry, lotniska i centra handlowe itp.

* właściwości elektryczne nieokreślone

	pozycja	konf.		dn	di min.	L	EAN
				mm	mm	m	
EN	**APAFS16**	**F50**	czarny	15,8	11,8	50	8595057656321
	APAFS21	**F50**		21,2	16,5	50	8595057662179
	APAFS28	**F50**		28,5	22,6	50	8595057667266
	APAFS34	**F50**		34,5	28,8	50	8595057658196
	APACS42	**F25**		42,5	35,2	25	8595057667273
	APACS54	**F25**		54,5	46,5	25	8595057651517
	APACS80	**F10**		79,3	67,3	10	8595057667280

Akcesoria giętkich rur APAFS / APACS

- Adaptalok to system dodatków, który umożliwia zakończenie i umocowanie rury.
- Dodatki umożliwiają odgałęzienie o 45°, 90° i proste zakończenie wyposażone gwintem M16 - M50 lub PG13,5 - PG48.
- Zakończenie rury jest możliwe także z kołnierzem.
- Montaż i demontaż jest prosty i szybki. W celu demontażu dostarczana jest część demontażowa, która umożliwia szybko i bez uszkodzeń zdjąć końcówkę.
- Adaptory przeszły pomyślnie próby według metodologii normy ČSN EN 61 386-24.
- System można montować w pomieszczeniach strefy zagrożenia 2 w środowisku z zagrożeniem wybuchu palnych gazów i oparów.
- Sprzedaż od 1 sztuki.
- **Wzajemna kombinacja dodatków i rury zawsze kieruje się zewnętrzną średnicą zastosowanej rury.**

MAT | PA | układanie na stałe: -50- +120°C | układanie ruchome: -45 - +120°C | 30 sec. | IP66 | czarny



UV HF

Adaptalok z kołnierzem prosty



UV HF

Adaptalok z kołnierzem 90°



UV HF

Adaptalok z kołnierzem 45°



UV HF

Adaptalok końcówka

dn rury	pozycja	konf.	EAN	pozycja	konf.	EAN	pozycja	konf.	EAN	pozycja	konf.	EAN
mm												
16	**A16FL**	**FB**	8595057625495	**A16FL-90**	**FB**	8595057625464	**A16FL-45**	**FB**	8595057625525	**A-ES16**	**FB**	8595057625815
20										**A-ES20**	**FB**	8595057625822
21	**A21FL**	**FB**	8595057625501	**A21FL-90**	**FB**	8595057625471	**A21FL-45**	**FB**	8595057625532			
28	**A28FL**	**FB**	8595057625518	**A28FL-90**	**FB**	8595057625488	**A28FL-45**	**FB**	8595057625549	**A-ES28**	**FB**	8595057625839
32										**A-ES32**	**FB**	8595057625846
40										**A-ES40**	**FB**	8595057625853
80				**A80FL-90**	**FB**	8595057667297						