Uchwyt do przewodów na maszt wysokonapięciowy

NI

NOWOŚĆ

Służy do prowadzenia dwóch przewodów wysokonapięciowych po zewnętrznej powierzchni masztu wysokonapięciowego (np. 96575005). Odległość pomiędzy kolejnymi uchwytami nie powinna przekraczać 1 metra. Uchwyt wykonany jest ze stali nierdzewnej.

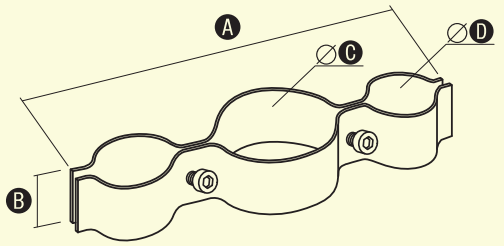

NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C	D	ŚRUBY IMBUSOWE
30900105	NOWOŚĆ	130	20	40	23,6	2xM6x16

Pręt gwintowany

OC

Służy do mocowania uchwytów 30400101 oraz 30400201 do istniejącej konstrukcji. Sprzedawany w odcinkach o dł. 1m, do samodzielnego docięcia na żądaną długość.

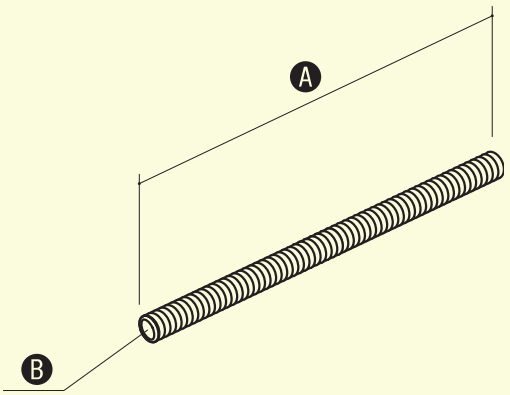

NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B
30800101	308.1	1000	M8
30800201	308.2	1000	M10
30800301	308.3	1000	M12
30800401	308.4	1000	M16

Łącznik przewodu wysokonapięciowego

MS

Służy do równoległego łączenia przewodów wysokonapięciowych.

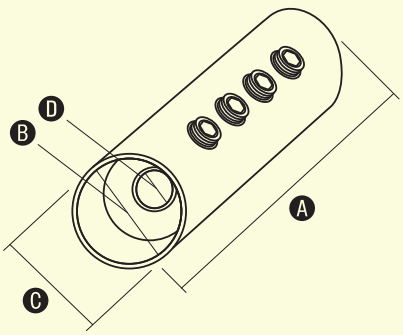

NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C	D	ŚRUBY IMBUSOWE
31100110	311.1	98	25	28	10	4x 8x8

Wymiary produktu mogą ulec zmianie.