CADDY®

Zamocowania dla instalacji grzewczych, sanitarnych, klimatyzacji i wentylacji





ERICO®

P

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

➢ Strona 19.5

0 Wykończenie olejem Plain Oil Finish

1 Powłoka cynku elektrolitycznego

2 Stal nierdzewna

3 Galwanizowanie na gorąco

5 Nylon

7 CADDY® COAT

9 Poliuretan (PU)

10 Poliamid (PA)

11 Polichlorek winylu (PVC)

12 Polipropylen (PP)

22 Wielowarstwowe zabezpieczenie antykorozyjne (MCP)

OSTRZEŻENIE

Produkty ERICO mogą być używane jedynie zgodnie ze wskazówkami i rysunkami zawartymi w instrukcji stosowania produktu (dodatkowe instrukcje dostępne są na www.erico.com). Niezastosowanie się do powyższych instrukcji grozi uszkodzeniem mienia lub osób.

GWARANCJA

Gwarancja na Produkty ERICO zapewnia brak wad materiałowych i wykonawczych w momencie wysyłki. NIE PRZYZNAJE SIĘ ŻADNEJ INNEJ GWARANCJI, WYRAŹNIE OKREŚLONEJ ANI DOROZUMIANEJ, (MIĘDZY INNYMI ŻADNEJ GWARANCJI POKUPNOŚCI CZY PRZYDATNOŚCI DO SZCZEGÓLNEGO CELU) W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ CZY UŻYTKOWANIEM JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU ERICO. Wszelkie reklamacje dotyczące błędów, braków, wad czy niezgodności dających się uzgodnić w drodze kontroli, należy złożyć w formie pisemnej w ciągu 5 dni od daty otrzymania produktów przez Nabywcę. Wszelkie inne reklamacje należy przekazać ERICO w formie pisemnej w ciągu 6 miesięcy od daty wysyłki lub transportu. Produkty, odnośnie których złożono reklamację na niezgodność czy wadliwość, należy natychmiast odesłać do ERICO w celu przeprowadzenia kontroli po otrzymaniu wcześniejszego, pisemnego zatwierdzenia przez ERICO wydanego zgodnie z wewnętrznymi warunkami i procedurami standardowymi regulującymi zwroty. Reklamacje, które nie zostaną złożone na powyższych warunkachi w odpowiednim czasie, będą blokowane. ERICO nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy produkty nie były przechowywane czy użytkowane zgodnie ze specyfikacjami i zalecanymi procedurami. ERICO podejmie się według własnego uznania naprawy lub wymiany produktu, który z winy ERICO okazał się niezgodny lub wadliwy, bądź zwróci Nabywcy koszty zakupu. POWYŻSZE STANOWI WYŁĄCZNĄ REKOMPENSATĘ DLA NABYWCY W PRZYPADKU JAKIEGOKOLWIEK NARUSZENIA GWARANCJI ERICO I W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK REKLAMACJI BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO CZY ZANIEDBANIA, ZA SZKODY CZY OBRAŻENIA CIELESNE POWSTAŁE W WYNIKU SPRZEDAŻY CZY UŻYTKOWANIA JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

ERICO wyklucza wszelką odpowiedzialność z wyłączeniem odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio z umyślnego lub rażącego zaniedbania pracowników ERICO. W przypadku pociągnięcia ERICO do odpowiedzialności, taka odpowiedzialność ograniczać się będzie do wysokości ceny nabycia ogółem określonej umową. ERICO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty handlowe czy utratę zysków, przestoje czy opóźnienia, koszty robocizny, naprawy czy materiałowe ani inne podobne lub inne straty czy szkody wtórne poniesione przez nabywcę.

Niniejsze informacje mogą zawierać nieścisłości lub błędy wynikające z druku. Informacje mogą być zmieniane, aktualizowanie i usuwane bez powiadomienia. Rysunki i specyfikacje mogą być zmieniane bez powiadomienia.



Firma ERICO® produkuje zróżnicowaną ofertę produktów i posiada sieć handlową, zakładów produkcyjnych i centrów dystrybucji w ponad 25 krajach na świecie. Siedziba firmy mieści się w Solon, Ohio, USA, ERICO wytwarza techniczne produkty metalowe dla niszowych aplikacji w branży elektrycznej, sanitarnej, handlowej i przemysłowej, kolejowej i użytkowej.

Popularne marki ERICO to: systemy zamocowań CADDY®; systemy elektryczne CADWELD®; systemy ochrony przed przepięciami CRITEC®; komponenty do prądów niskonapięciowych ERIFLEX®; systemy ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi ERITECH®; pręty LENTON®; i systemy szynowe ERICO. Zapraszamy na stronę www.erico.com.

Spis treści

1. IZOLOWANE OBEJMY DO RUR ..... strona 1.1 - 1.10 ....
2. NIEIZOLOWANE OBEJMY DO RUR ..... strona 2.1 - 2.14 ...
3. INSTALACJE TRYSKACZOWE ..... strona 3.1 - 3.8 .....
4. ZAMOCOWANIA DLA WENTYLACJI ..... strona 4.1 - 4.9 .....
5. CADDY® SPEED LINK ..... strona 5.1 - 5.4 .....
6. PLASTIKOWE MOCOWANIA RUR ..... strona 6.1 - 6.4 .....
7. PROFILE C ..... strona 7.1 - 7.21 ...
8. SYSTEM CADDY® ERISTRUT 41 MM ..... strona 8.1 - 8.35 ...
9. SYSTEM MONTAŻU NA SZYNIE ..... strona 9.1 - 9.3 .....
10. AKCESORIA INSTALACYJNE ..... strona 10.1 - 10.19 .
11. ELEMENTY INSTALACYJNE ..... strona 11.1 - 11.18 .
12. PUNKTY STAŁE I PODPORY ŚLIZGOWE ..... strona 12.1 - 12.4 ..
13. TŁUMIENIE DRGAŃ ..... strona 13.1 - 13.3 ..
14. OBEJMY DLA CHŁODNICTWA ..... strona 14.1 - 14.3 ..
15. MOCOWANIA ZE STALI SPRĘŻYSTEJ ..... strona 15.1 - 15.6 ..
16. PRODUKTY ZE STALI NIERDZEWNEJ ..... strona 16.1 - 16.23 .
17. MOCOWANIA GRZEJNIKÓW ..... strona 17.1 - 17.4 ..
18. SYSTEM ETYKIET ERICO® ..... strona 18.1 - 18.4 ...
19. INFORMACJE TECHNICZNE ..... strona 19.1 - 19.38 .


IZOLOWANE OBEJMY DO RUR



1.2	1.2	1.3	1.3	1.4
CADDY® 243 SUPERFIX M8	CADDY® 243 SUPERFIX M8/M10	CADDY® MICROFIX M8	CADDY® MICROFIX M8/M10	CADDY® 240 MACROFIX



1.4	1.5	1.6	1.7	1.8
CADDY® 250 MACROFIX M8	CADDY® 250 MACROFIX M8/10	CADDY® 280 MACROFIX	PX	CADDY® MICROFIX D

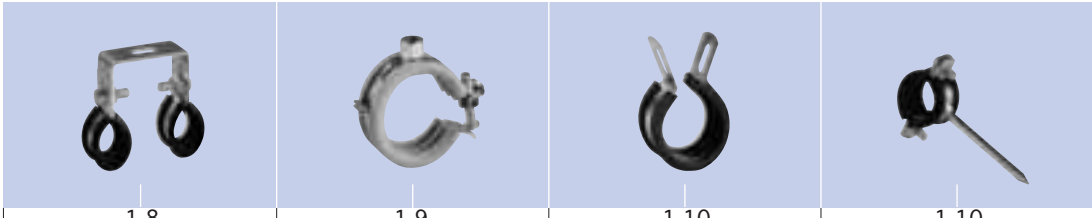


1.8	1.9	1.10	1.10
CADDY® MICROFIX DP	CADDY® SUPERFIX LF M8	PEBC	HIPC

0048 71 374 40 22
www.erico.com


NIEIZOLOWANE OBEJMY DO RUR




2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
CADDY® 250 MACROFIX M8/10	PX	CADDY® MACROFIX SE	CLEVIS HANGER 401	DSC W




2.7	2.7	2.7	2.8	2.8
DSC P	1HPS	2PS	2HPS	HIB



2.8	2.9	2.9	2.10	2.10
HIBT	RS DIN	RSS	UPH	DPC







2.11	2.11	2.11	2.12	2.12
DPCM10	SDPC	DPC WP	U-BOLT DIN	U-BOLT

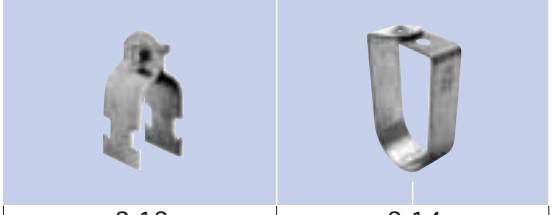


2.13	2.14
OD	EPB





INSTALACJE TRYSKACZOWE



				
3.2	3.2	3.3	3.3	3.3
FCN	FCS	EPB	CLEVIS HANGER 401	LHSR6
				
3.4	3.4	3.4	3.5	3.6
SBA	FSE	FSO	TBHK	TBHG
				
3.7	3.7	3.7	3.8	3.8
TKN	BTK	SL	CA	MTVB

0048 71 374 40 22
www.erico.com

ZAMOCOWANIA DLA WENTYLACJI


				
4.2	4.3	4.4	4.4	4.5
MACRO V ISO	MACRO V 2TR	MACRO V NI	MACRO V NI 2TR	KIT U SILENT

				
4.6 - 4.7	4.8	4.8	4.8	4.8
CADDY® PYRAMID	EQV	EQVS	TBH	TBHS


				
4.9	4.9	4.10	4.10	4.10
EQLS	EQZS	ABP	SBP	SBP-C

➢ 5.1 - 5.4

CADDY® SPEED LINK

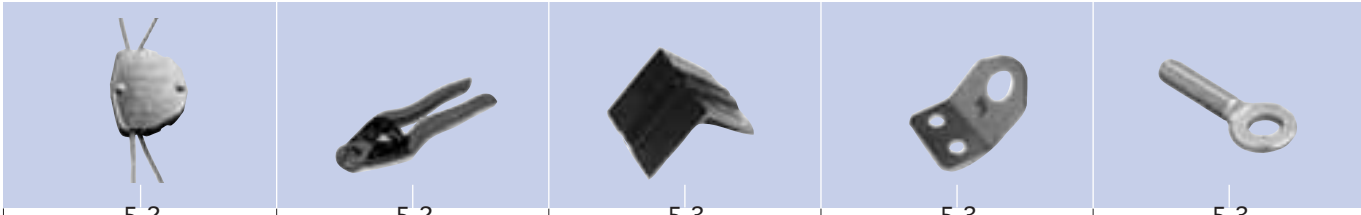

5.2	5.2	5.3	5.3	5.3
CADDY® SPEED LINK	SLWC	SLADCP	SLADS	SLES

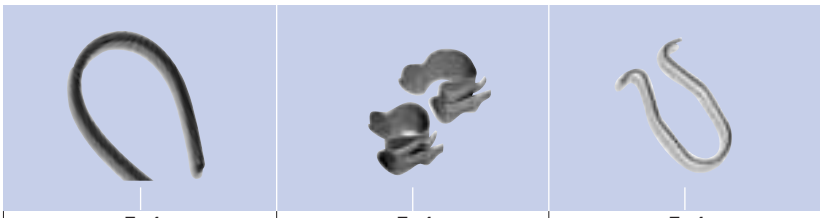


5.4	5.4	5.4
SLWPT	SL1214/16	SLLC6

➢ 6.1 - 6.4


PLASTIKOWE MOCOWANIA RUR



6.2	6.2	6.3	6.3	6.3
RING PCP	RING PCP 2	RING FRF 1	RING FRF 2	RING FRF 3

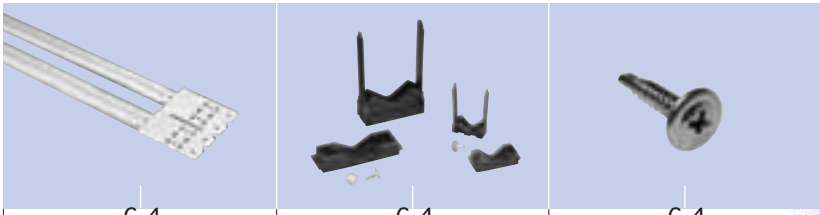

6.4	6.4	6.4
TSGB	TPC	SMS8

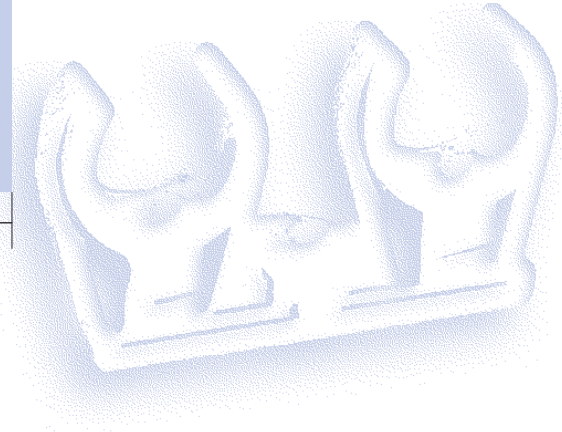


0048 71 374 40 22
www.erico.com

PROFILE C




7.2
EOL 27x18x1,25




7.2
EO 27x30x1,5




7.3
E1 30x15x2



7.3
E2L 34x20x1,5



7.4
E2 34x20x2,4



7.4
E3 35x35x2



7.5
E4 38x40x2



7.6
C-EOL 27x18x1,25



7.7
C-EO 27x30x1,5



7.8
C-E2 34x20x2,4




7.9
C-E3 35x35x2




7.10
C-E4 38x40x2



7.11
C-E4 SB



7.11
C-E4 SC




7.12
KIT U 180 GAS




7.12
EB



7.13
C-FIX



7.14
ECN



7.14
MP



7.15
KP



7.18
APX




7.20
BF




7.21
PR


SYSTEM CADDY® ERISTRUT 41 MM




8.2
LDC 21x41x1,5




8.2
DC 21x41x2,5




8.3
DDC 2x (21x41x2,5)




8.3
LAC 41x41x1,5




8.4
AC 41x41x2,5




8.4
AAC 2x (41x41x2,5)




8.5
MC 62x41x2,5



8.5
MMC 2x (62x41x2,5)



8.6
KC 83x41x2,5



8.6
KKC 2x (83x41x2,5)



8.7
CLDC 21x41x1,5



8.8
CDC 21x41x2,5



8.9
CDDC 2x (21x41x2,5)



8.10
CAC 41x41x2,5



8.11
CAAC 2x (41x41x2,5)




8.12
APX



8.12
APY



8.13
SNZ




8.13
ZWA



8.14
OD



8.15
CADDY® SLICK STRUT NUT



8.16
UD/UA














8.18
STS



8.19
TMN


0048 71 374 40 22
www.erico.com

SYSTEM CADDY® ERISTRUT

				
8.20	8.20	8.20	8.21	8.22
ZEA 100	ZE 102	ZE 104	ZE 107	ZEA 112
				
8.22	8.23	8.24	8.25	8.26
ZU 400	ZWA 214	ZSA 302	ZGA 502	ZGA 505
				
8.27	8.27	8.28	8.28	8.29
ZGA 509	ZZ 702	ZTA 601	ZT 606	ZZ704
				
8.30	8.30	8.30	8.31	8.32
ZUA 410	MFA	ZWA 218	ZW 200	ZW 205
				
8.33	8.34	8.35	8.35	8.35
ZW 207	ZWA 208	ZZ	ADK	DLP


➢ 9.1 - 9.3




SYSTEM MONTAŻU NA SZYNIE


				
9.2	9.2	9.2	9.3	9.3
EIR	**EIR CS**	**EIR C**	**EIR SP**	**EIR T**


➢ 10.1 - 10.19

AKCESORIA INSTALACYJNE

				
10.2	10.2	10.3	10.3	10.3
TKN	**BTK**	**HB2**	**UPC**	**PHSW**

				
10.4	10.4	10.5	10.7	10.8
C20	**UBH**	**ZZ**	**SD**	**RTU**

				
10.10	10.12	10.15	10.18	10.19
TDH	**TBHK**	**5000**	**6000 HB**	**TSGB**




0048 71 374 40 22
www.erico.com

ELEMENTY INSTALACYJNE




11.2	11.2	11.2	11.3	11.3
VDF TORX®	VDF	VDF T	HIS	FPN

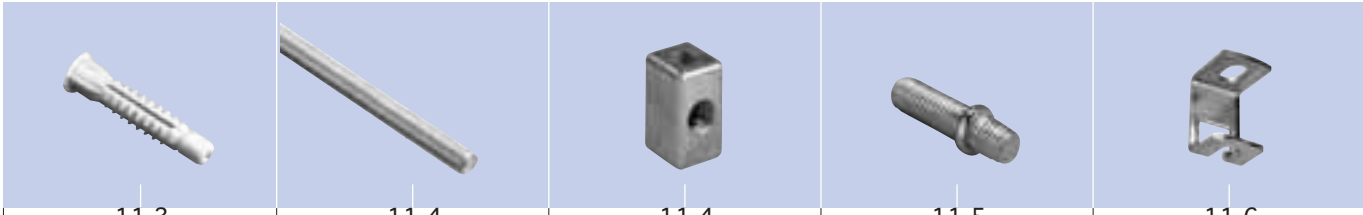

11.3	11.4	11.4	11.5	11.6
UPN	TFZ	UMC	TPS	AB-C



11.6	11.6	11.7	11.13	11.14
HM	MU	ISN	SAB	MTSB



11.14	11.14	11.15	11.15	11.16
MTGB	MTVB	TF	MT	PWM



11.16	11.17	11.18
MFV	MFT	SBP


Torx® is a registered trademark of Textron Inc.

➢ 12.1 - 12.4

PUNKTY STAŁE I PODPORY ŚLIZGOWE



12.2
PF ZIN



12.2
PBF



12.3
PDILC



12.3
PCG M12/M16



12.4
RTU

➢ 13.1 - 13.3


TŁUMIENIE DRGAŃ



13.2
SBFF



13.2
SBMF




13.2
SGBC



13.3
SBMK



13.3
IHT



➢ 14.1 - 14.3

OBEJMY DLA CHŁODNICTWA



14.2
SIT-CLIM



14.3
SIT


0048 71 374 40 22
www.erico.com

➢ 15.1 - 15.6

MOCOWANIA ZE STALI SPRĘŻYSTEJ



15.2	15.2	15.2	15.3	15.3
H	H-TI	H-T	INC8	H-S

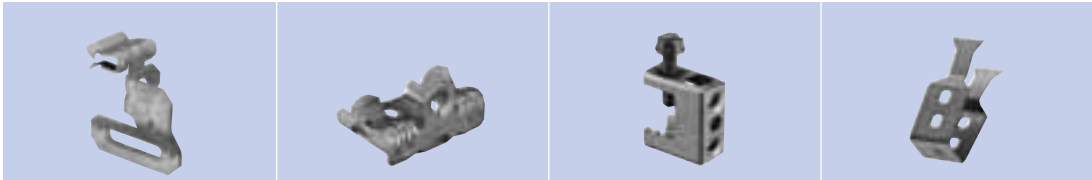

15.3	15.4	15.5	15.6
H-SR	EM	EBC	GTD

➢ 16.1 - 16.23

PRODUKTY ZE STALI NIERDZEWNEJ




16.2	16.3	16.4	16.5	16.6
CADDY® MACROFIX	PX	CADDY® MACROFIX	PX	TFZ




16.6	16.6	16.7	16.7	16.7
PBM	MT	ABP	HM	MU

PRODUKTY ZE STALI NIERDZEWNEJ

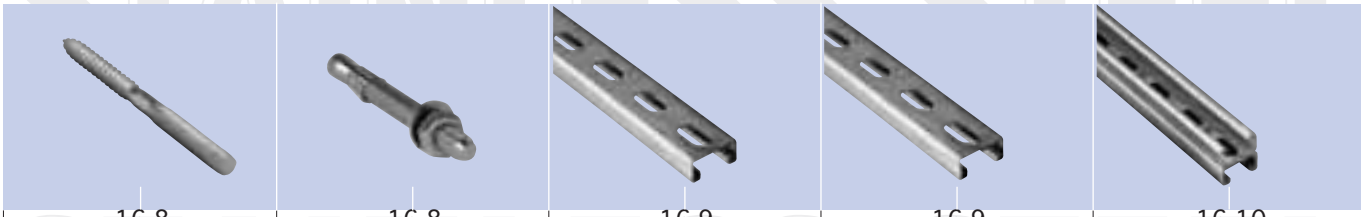

16.8	16.8	16.9	16.9	16.10
VDF TORX®	SAB	LDC 21x41x1,5	DC 21x41x2,5	DDC 2x (21x41x2,5)

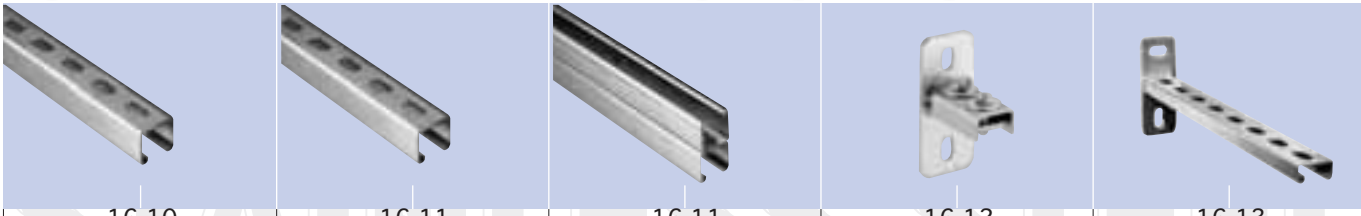


16.10	16.11	16.11	16.12	16.13
LAC 41x41x1,5	AC 41x41x2,5	AAC 2x (21x41x2,5)	APX	CDC 21x41x2,5



16.14	16.15	16.16	16.16	6.17
CAC 41x41x2,5	UD/UA	C20	CR	TMN



16.17	16.18	16.19	16.22	16.23
ZZ	6000	ZTA	CADDY® SPEED LINK	H

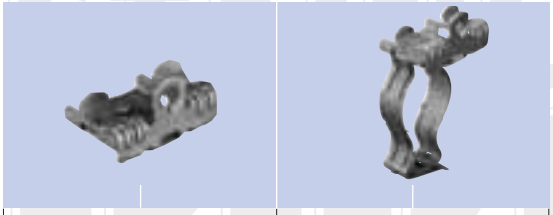


16.23	16.23
EM-SM	EM-M

Torx® is a registered trademark of Textron Inc.


0048 71 374 40 22
www.erico.com

➢ 17.1 - 17.4


MOCOWANIA GRZEJNIKÓW




17.2
SRFM




17.2
SRF-C




17.2
SRS



17.3
PK 40



17.3
DP1



17.4
SSS




17.4
SCP

➢ 18.1 - 18.4


SYSTEM ETYKIET ERICO®




18.2
ESS UHS




18.2
ESS UH




18.2
ESS WH




18.3
ESS SH




18.3
ESS ST



18.3
ESS PC



18.4
ESS SP



18.4
ESS GP

0048 71 374 40 22
www.erico.com


IZOLOWANE OBEJMY DO RUR



1.2	1.2	1.3	1.3	1.4
CADDY® 243 SUPERFIX M8	CADDY® 243 SUPERFIX M8/M10	CADDY® MICROFIX M8	CADDY® MICROFIX M8/M10	CADDY® 240 MACROFIX



1.4	1.5	1.6	1.7	1.8
CADDY® 250 MACROFIX M8	CADDY® 250 MACROFIX M8/10	CADDY® 280 MACROFIX	PX	CADDY® MICROFIX D

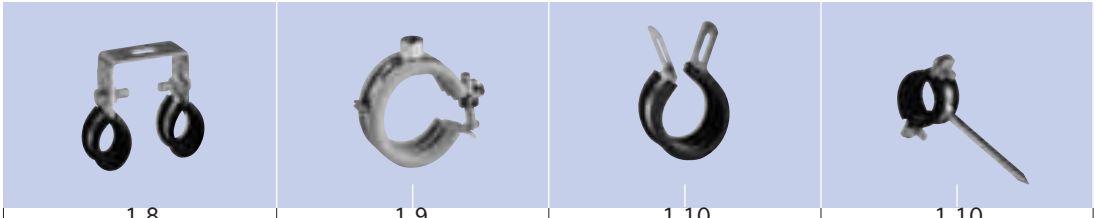

1.8	1.9	1.10	1.10
CADDY® MICROFIX DP	CADDY® SUPERFIX LF M8	PEBC	HIPC


CADDY® 243 SUPERFIX M8

Pojedyncza obejma z nakrętką M8

- mechanizm blokujący pozwalający na łatwą instalację
- gumowa izolacja EPDM dźwiękochłonna, spełniająca wymagania DIN 4109
- wkręt M6 z łbem walcowym kombinowanym (z nacięciem i gniazdem krzyżykowym)
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- profil stalowy (B x S)
- do rur o średnicach 12 - 61 mm
- odporność na temp. od -50°C do +110°C
- odporność ogniowa B2 zgodnie z DIN 4102



Nº	Ø ,,	d mm	B x S mm	Sc x L			kg/1
400055	1/4	12-14	20x1,5	M6x25	1000	150	0,05
400056	3/8	15-19	20x1,5	M6x25	1000	150	0,05
400057	1/2	21-23	20x1,5	M6x25	1000	100	0,06
400058	3/4	26-28	20x1,5	M6x25	1000	100	0,06
400059	1	32-35	20x1,5	M6x30	1000	75	0,07
400060	1 1/4	40-43	20x1,5	M6x30	1000	50	0,08
400061		44-49	20x1,5	M6x30	1300	50	0,09
400062	1 1/2	48-52	20x1,5	M6x30	1300	50	0,09
589310		54-58	20x2,0	M6x30	1300	50	0,10
589320	2	57-61	20x2,0	M6x30	1300	50	0,10

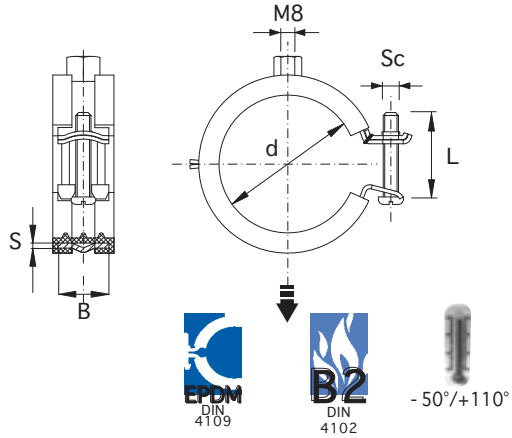


CADDY® 243 SUPERFIX M8/M10

Pojedyncza obejma z nakrętką combi M8/M10

- mechanizm blokujący pozwalający na łatwą instalację
- gumowa izolacja EPDM dźwiękochłonna, spełniająca wymagania DIN 4109
- wkręt M6 (+ 101mm = M8) z łbem walcowym kombinowanym (z nacięciem i gniazdem krzyżykowym)
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- profil stalowy (B x S)
- do rur o średnicach 12 - 114 mm
- odporność na temp. od -50°C do +110°C
- odporność ogniowa B2 zgodnie z DIN 4102



Nº	Ø ,,	d mm	B x S mm	Sc x L			kg/1
400063	1/4	12-14	20x1,5	M6x25	1000	150	0,05
400064	3/8	15-19	20x1,5	M6x25	1000	150	0,05
400065	1/2	21-23	20x1,5	M6x25	1000	100	0,06
400066	3/4	26-28	20x1,5	M6x25	1000	100	0,07
400067	1	32-35	20x1,5	M6x25	1000	75	0,07
400068	1 1/4	40-43	20x1,5	M6x30	1000	50	0,09
400069		44-49	20x1,5	M6x30	1300	50	0,09
400070	1 1/2	48-52	20x1,5	M6x30	1300	50	0,10
589350		54-58	20x2,0	M6x30	1300	50	0,11
400071	2	57-61	20x2,0	M6x30	1300	50	0,12
400072		63-67	20x2,0	M6x30	1300	50	0,13
400073		70-73	20x2,0	M6x35	1300	50	0,17
400074	2 1/2	74-80	20x2,0	M6x35	1300	50	0,18
400075	3	83-91	20x2,0	M6x35	1300	50	0,20
400076		101-106	23x2,5	M8x40	2200	25	0,32
400077	4	108-114	23x2,5	M8x40	2200	25	0,33

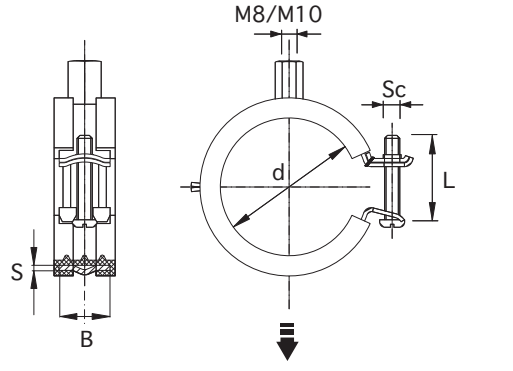

0048 71 374 40 22
www.erico.com


CADDY® MICROFIX M8

Pojedyncza obejma z nakrętką M8

- z mechanizmem "na wcisk"'; nie potrzeba narzędzi
- gumowa izolacja EPDM dźwiękochłonna, spełniająca wymagania DIN 4109
- wkręt M6, utwardzany, z łbem walcowym kombinowanym (z nacięciem i gniazdem krzyżykowym)
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- profil stalowy 20 x 1,25 mm (B x S)
- do rur o średnicach 12 - 63 mm
- odporność na temp. od -50°C do +110°C
- odporność ogniowa B2 zgodnie z DIN 4102



Nº	Ø ,,	d mm	Sc x L			kg/1
596070	1/4	12-15	M6x25	800	100	0,04
596080	3/8	15-19	M6x25	800	100	0,04
596090	1/2	20-24	M6x25	800	100	0,05
596100	3/4	25-30	M6x30	800	100	0,05
596110	1	32-37	M6x30	800	100	0,06
596120	1 1/4	40-45	M6x35	800	50	0,08
596130	1 1/2	48-53	M6x35	800	50	0,08
596140		54-58	M6x35	800	50	0,09
596150	2	59-63	M6x35	800	50	0,11

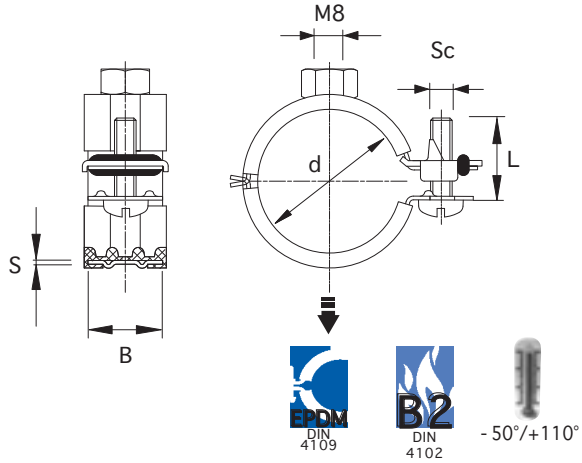


CADDY® MICROFIX M8/M10

Pojedyncza obejma z nakrętką combi M8/M10

- z mechanizmem "na wcisk"'; nie potrzeba narzędzi
- gumowa izolacja EPDM dźwiękochłonna, spełniająca wymagania DIN 4109
- wkręt M6 z łbem walcowym kombinowanym (z nacięciem i gniazdem krzyżykowym)
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- profil stalowy 20 x 1,25 mm (B x S)
- do rur o średnicach 12 - 63 mm
- odporność na temp. od -50°C do +110°C
- odporność ogniowa B2 zgodnie z DIN 4102



Nº	Ø ,,	d mm	Sc x L			kg/1
596550	1/4	12-15	M6x25	800	100	0,04
596560	3/8	15-19	M6x25	800	100	0,04
596570	1/2	20-24	M6x25	800	100	0,05
596580	3/4	25-30	M6x30	800	100	0,05
596590	1	32-37	M6x30	800	100	0,06
596600	1 1/4	40-45	M6x35	800	50	0,08
596610	1 1/2	48-53	M6x35	800	50	0,08
596620		54-58	M6x35	800	50	0,09
596630	2	59-63	M6x35	800	50	0,11

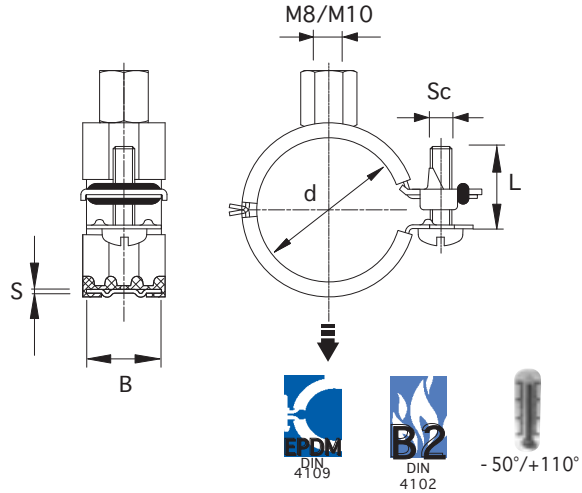

CADDY® 240 MACROFIX M8/M10


Dwuśrubowa obejma z nakrętką combi M8/M10

- łatwe w mocowaniu, mechanizm zamykania śrubą z jednej strony
- gumowa izolacja EPDM dźwiękochłonna, spełniająca wymagania DIN 4109
- wkręt M6 (+ 108mm = M8) z łbem walcowym kombinowanym (z nacięciem i gniazdem krzyżykowym)
- wykończenie: ocynk galwaniczny



Nº	Ø , ,	d mm	B x S mm	Sc x L			kg/1
400078	1/4	12-14	20x1,5	M6x20	1000	150	0,06
400079	3/8	15-19	20x1,5	M6x20	1000	150	0,06
400080	1/2	21-23	20x1,5	M6x20	1000	100	0,07
400081	3/4	26-28	20x1,5	M6x20	1000	100	0,08
400082	1	32-35	20x1,5	M6x20	1000	75	0,09
400083	1 1/4	40-43	20x1,5	M6x20	1000	50	0,10
400084		44-49	20x2,0	M6x20	1300	50	0,12
400085	1 1/2	50-56	20x2,0	M6x25	1300	50	0,13
400086	2	57-61	20x2,0	M6x25	1300	50	0,14
400087		63-67	20x2,0	M6x25	1300	50	0,15
400088		70-73	20x2,0	M6x25	1300	50	0,16
400089	2 1/2	74-80	20x2,0	M6x25	1300	50	0,18
400090	3	83-91	20x2,0	M6x25	1300	50	0,21
400091		101-106	23x2,5	M6x25	2200	25	0,31
400092	4	108-114	23x2,5	M8x25	2200	25	0,34
400093		115-116	23x2,5	M8x25	2200	25	0,36
400094		125	23x2,5	M8x25	2200	25	0,37
400095		131-135	23x2,5	M8x25	2200	25	0,39
400096		136-139	23x2,5	M8x25	2200	25	0,39
400097		140-144	23x2,5	M8x30	2200	25	0,36
400098	5	159-163	23x2,5	M8x30	2200	20	0,43
400099	6	165-169	23x2,5	M8x30	2200	20	0,44
400100		193-200	25x3,0	M8x30	2500	10	0,64
400101		210-212	25x3,0	M8x30	2500	10	0,65

- profil stalowy (B x S)
- do rur o średnicach 12 - 212 mm
- odporność na temp. od -50°C do +110°C
- odporność ogniowa B2 zgodnie z DIN 4102

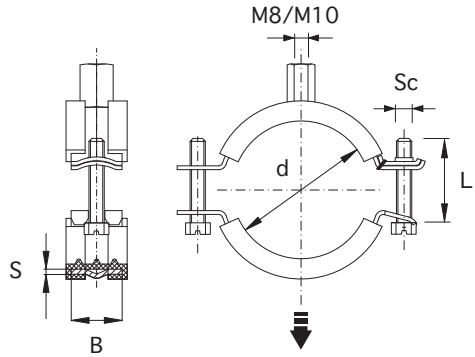

EPDM DIN 4109 · B2 DIN 4102 · -50°/+110°


CADDY® 250 MACROFIX M8

Dwuśrubowa obejma z nakrętką M8

- gumowa izolacja EPDM dźwiękochłonna, spełniająca wymagania DIN 4109
- wielofunkcyjny wkręt M6 z kombinowanym łbem sześciokątnym (z nacięciem i gniazdem krzyżykowym), w zestawie z podkładką
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- profil stalowy (B x S)
- do rur o średnicach 12 - 63 mm
- odporność na temp. od -50°C do +110°C
- odporność ogniowa B2 zgodnie z DIN 4102



Nº	Ø , ,	d mm	B x S mm	Sc x L			kg/1
595800	1/4	12-15	20x1,5	M6x20	1000	100	0,05
595810	3/8	15-19	20x1,5	M6x20	1000	100	0,05
595820	1/2	20-24	20x1,5	M6x20	1000	100	0,06
595830	3/4	25-30	20x1,5	M6x20	1000	100	0,06
595840	1	32-37	20x1,5	M6x20	1000	100	0,07
595850	1 1/4	40-45	20x1,5	M6x25	1000	50	0,09
595858		44-49	20x2,0	M6x25	1300	50	0,09
595851	1 1/2	48-53	20x2,0	M6x25	1300	50	0,08
595852		54-58	20x2,0	M6x25	1300	50	0,09
595853	2	59-63	20x2,0	M6x25	1300	50	0,11

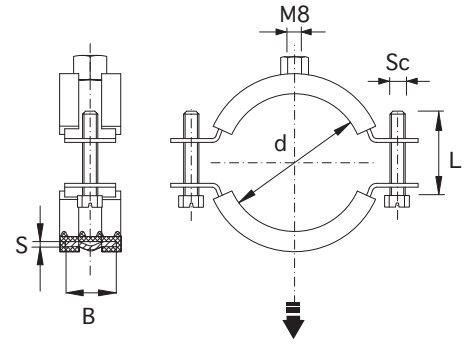

EPDM DIN 4109 · B2 DIN 4102 · -50°/+110°

0048 71 374 40 22
www.erico.com

CADDY® 250 MACROFIX M8/M10


Dwuśrubowa obejma z nakrętką M8/M10

- gumowa izolacja EPDM dźwiękochłonna, spełniająca wymagania DIN 4109
- wielofunkcyjny wkręt M6 z kombinowanym łbem sześciokątnym (z nacięciem i gniazdem krzyżykowym).w zestawie z podkładką
- wykończenie: ocynk galwaniczny



Nº	Ø ,,	d mm	B x S mm	Sc x L			kg/1
596460	1/4	12-15	20x1,5	M6x20	1000	100	0,05
596470	3/8	15-19	20x1,5	M6x20	1000	100	0,06
596480	1/2	20-24	20x1,5	M6x20	1000	100	0,06
596490	3/4	25-30	20x1,5	M6x20	1000	100	0,07
596500	1	32-37	20x1,5	M6x20	1000	100	0,08
596510	1 1/4	40-45	20x1,5	M6x25	1000	50	0,10
595859		44-49	20x2,0	M6x25	1300	50	0,10
595860	1 1/2	48-53	20x2,0	M6x25	1300	50	0,10
595870		54-58	20x2,0	M6x25	1300	50	0,10
595880	2	59-63	20x2,0	M6x25	1300	50	0,11
595885		62-64	20x2,0	M6x25	1300	50	0,13
596450		68-73	20x2,0	M6x25	1300	25	0,19
595890	2 1/2	75-80	20x2,0	M6x25	1300	25	0,20
595900		82-86	20x2,0	M6x25	1300	25	0,20
595910	3	89-91	20x2,0	M6x25	1300	25	0,21
595920		95-103	23x2,5	M6x25	1300	25	0,22
595930	4	108-116	23x2,5	M8x25	2200	25	0,24
595940		121-127	23x2,5	M8x25	2200	25	0,30
595980		129-135	23x2,5	M8x25	2200	25	0,31
595950	5	135-141	23x2,5	M8x25	2200	25	0,32
595960		159-162	23x2,5	M8x25	2200	25	0,35
595970	6	165-168	23x2,5	M8x25	2200	25	0,37
595971		198-202	25x3,0	M8x25	2500	10	0,37
595972		210-215	25x3,0	M8x25	2500	10	0,46
595973	8	216-220	25x3,0	M8x25	2500	10	0,48
595990		225	30x3,0	M8x25	2700	10	0,50
595991		250	30x3,0	M8x25	2700	10	0,52
595992		274-280	30x3,0	M8x25	2700	10	0,54
595993		315	30x3,0	M8x25	2700	10	0,56

- profil stalowy (B x S)
- do rur o średnicach 12 - 315 mm
- odporność na temp. od -50°C do +110°C
- odporność ogniowa B2 zgodnie z DIN 4102

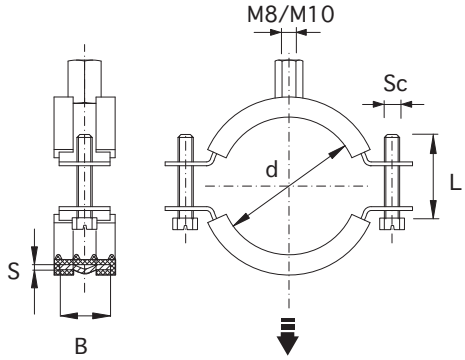

EPDM DIN 4109 · B2 DIN 4102 · -50°/+110°


CADDY® 280 MACROFIX


Obejma do dużych obciążeń

- przyspawana nakrętka (SW-M)
- gumowa izolacja EPDM dźwiękochłonna, spełniająca wymagania DIN 4109
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- profil stalowy (B x S)
- do rur o średnicach 57- 326 mm
- odporność na temp. od -50°C do +110°C
- odporność ogniowa B2 zgodnie z DIN 4102



Nº	Ø ,,	d mm	SW-M	Sc x L	B x S mm			kg/1
400929	2"	57-61	SW17-M10	M8 x 25	30 x 3,0	6000	25	0,08
400930		63-67	SW17-M10	M8 x 25	30 x 3,0	6000	25	0,28
400931		70-73	SW19-M12	M8 x 25	30 x 3,0	6000	25	0,32
400932	2 1/2"	74-80	SW19-M12	M8 x 25	30 x 3,0	6000	25	0,37
400933	3"	83-91	SW19-M12	M8 x 25	30 x 3,0	6000	25	0,40
400934		101-106	SW19-M12	M8 x 25	30 x 3,0	6000	25	0,44
400935	4"	108-114	SW19-M12	M8 x 25	30 x 3,0	6000	25	0,47
400936		115-116	SW19-M12	M8 x 25	30 x 3,0	6000	10	0,20
400937		125	SW19-M12	M8 x 25	30 x 3,0	6000	10	0,21
400938		131-135	SW19-M12	M8 x 25	30 x 3,0	6000	10	0,55
400939	5"	136-139	SW19-M12	M8 x 25	30 x 3,0	6000	10	0,57
400940		140-144	SW19-M12	M8 x 25	30 x 3,0	6000	10	0,58
400941		159-163	SW24-M16	M10 x 35	38 x 4,0	6000	10	1,03
400942	6"	165-169	SW24-M16	M10 x 35	38 x 4,0	6000	10	1,11
400943		193-200	SW24-M16	M10 x 35	38 x 4,0	6000	10	1,21
400944		210-212	SW24-M16	M12 x 35	40 x 4,0	6000	10	1,39
401248	8"	216-220	SW24-M16	M12 x 35	40 x 4,0	6000	10	1,44
401249		245-252	SW24-M16	M12 x 35	40 x 4,0	6000	10	1,62
401250		267-275	SW24-M16	M12 x 35	40 x 4,0	6000	10	1,71
401251		298-305	SW24-M16	M12 x 35	40 x 4,0	6000	10	1,88
401252		323-326	SW24-M16	M12 x 35	40 x 4,0	6000	10	2,02

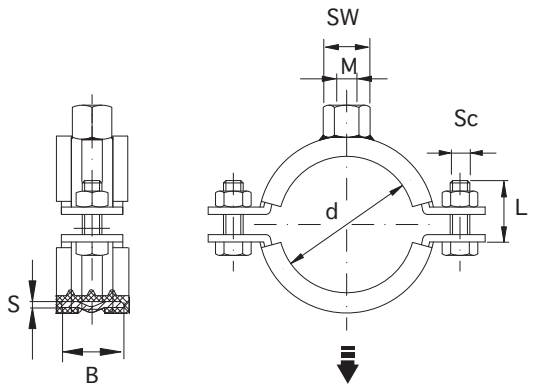




0048 71 374 40 22
www.erico.com


PX

Obejma do dużych obciążeń

- podwójnie gwintowana nakrętka
  do 118 mm, z gwintem wewnętrznym M10 / zewnętrznym 1/2" (G x M)
  do 234 mm, z gwintem wewnętrznym M12 / zewnętrznym 3/4" (G x M)
- obejma może być instalowana bezpośrednio na powierzchni przy pomocy śruby z łbem gniazdkowym
- 9 mm gumowa izolacja EPDM dźwiękochłonna, spełniająca wymagania DIN 4109
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- profil stalowy (B x S)
- do rur o średnicach 10 - 234 mm
- odporność na temp. od -50°C do +120°C
- odporność ogniowa B2 zgodnie z DIN 4102



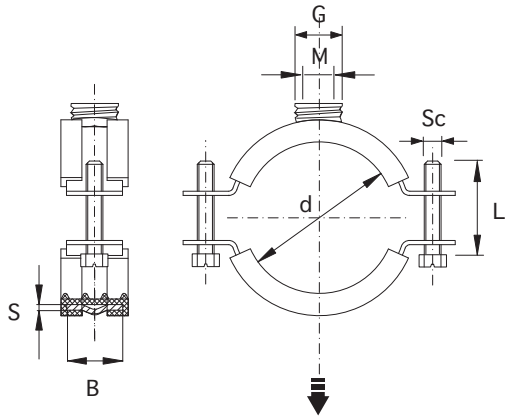




Nº	Ø ,,	d mm	B x S mm	Sc x L			kg/1
577860		10-13	27x2,2	M6x20	2500	25	0,13
577870	3/8	14-18	27x2,2	M6x20	2500	25	0,15
577880	1/2	19-22	27x2,2	M6x20	2500	25	0,16
577890	3/4	23-28	27x2,2	M6x20	2500	25	0,17
577900	1	29-34	27x2,2	M6x20	2500	25	0,19
577910		35-40	27x2,2	M6x20	2500	25	0,20
577920	1 1/4	41-45	27x2,2	M6x20	2500	25	0,22
577930	1 1/2	46-50	27x2,2	M6x20	2500	25	0,22
577940		51-55	27x2,2	M6x20	2500	25	0,24
577950	2	56-61	31x2,4	M8x25	2500	25	0,34
577960		62-68	31x2,4	M8x25	2500	25	0,36
577970		69-74	31x2,4	M8x25	2500	25	0,37
577980	2 1/2	75-81	31x2,4	M8x25	2500	25	0,38
577990		82-87	31x2,4	M8x25	2500	25	0,41
578000	3	88-93	31x2,4	M8x25	2500	25	0,42
578010		94-99	31x2,4	M8x25	2500	25	0,45
578020	3 1/2	100-105	31x2,4	M8x25	2500	25	0,47
578030		106-111	31x2,4	M8x25	2500	25	0,49
578040	4	112-118	31x2,4	M8x25	2500	10	0,50
578050		119-125	38x3,0	M8x30	3500	10	0,73
578060		126-131	38x3,0	M8x30	3500	10	0,75
578070		132-138	38x3,0	M8x30	3500	10	0,78
578080	5	139-145	38x3,0	M8x30	3500	10	0,79
578090		146-151	38x3,0	M8x30	3500	10	0,82
578100		152-157	38x3,0	M8x30	3500	10	0,84
578110		158-164	38x3,0	M8x30	3500	10	0,87
578120	6	165-170	38x3,0	M8x30	3500	10	0,91
578130		174-180	38x3,0	M8x30	3500	10	0,94
578140		181-187	38x3,0	M8x30	3500	10	0,97
578150		188-194	38x3,0	M8x30	3500	10	0,98
578160		195-201	38x3,0	M8x30	3500	10	1,04
578170		208-214	38x3,0	M8x30	3500	10	1,08
578180	8	215-220	38x3,0	M8x30	3500	10	1,11
578190		228-234	38x3,0	M8x30	3500	10	1,15

CADDY® MICROFIX D

Obejma do równoległych rur

- szybka instalacja równoległych rur z jednego zamocowania
- odległość między rurami, od środka do środka M-M (tylko zalecenie)
- wielkość otworu montażowego 12 x 8mm
- gumowa izolacja EPDM dźwiękochłonna, spełniająca wymagania DIN 4109
- wielofunkcyjny wkręt M6 z kombinowanym łbem sześciokątnym (z nacięciem i gniazdem krzyżykowym), w zestawie z podkładką
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- profil stalowy 20 x 1,5 mm (B x S)
- do rur o średnicach 15 - 35 mm
- odporność na temp. od -50°C do +110°C
- odporność ogniowa B2 zgodnie z DIN 4102



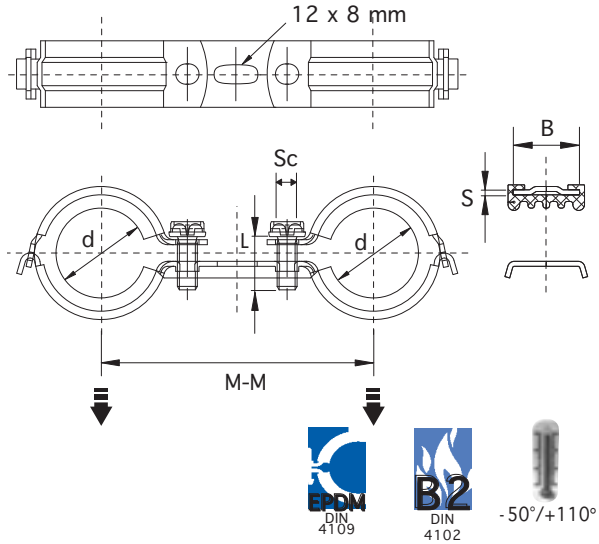


Nº	M-M mm	Ø ,,	d mm	Sc x L			kg/1
596000	72	3/8	15-19	M6x20	500	50	0,08
596010	76	1/2	21-23	M6x20	500	50	0,09
596020	82	3/4	26-28	M6x20	500	50	0,10
596030	89	1	32-35	M6x20	500	50	0,11

CADDY® MICROFIX DP

Podwójna obejma

- szybka instalacja równoległych rur z jednego zamocowania
- regulacja odległości od ściany
- odległość między rurami, od środka do środka (tylko zalecenie) (M-M)
- wielkość otworu montażowego 20 x 8,5 mm
- gumowa izolacja EPDM dźwiękochłonna, spełniająca wymagania DIN 4109
- wkręt M6 z łbem sześciokątnym z nacięciem
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- profil stalowy (B x S):
  - do 35 mm 20 x 0,8 mm,
  - 40 - 61 mm 20 x 1,0 mm
- do rur o średnicach 12 - 61 mm
- odporność na temp. od -50°C do +110°C
- odporność ogniowa B2 zgodnie z DIN 4102



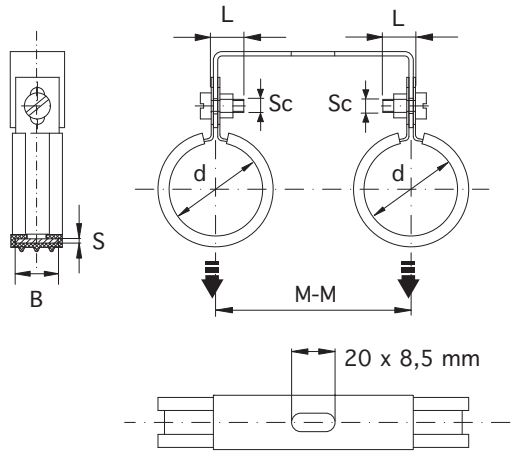

Nº	M-M mm	Ø ,,	d mm	Sc x L			kg/1
400659	60	1/4	12-15	M6x20	450	50	0,14
400660	60	3/8	16-19	M6x20	450	50	0,15
400661	60	1/2	21-23	M6x20	450	50	0,16
400662	90	3/4	26-28	M6x20	450	50	0,17
400663	90	1	32-35	M6x20	450	50	0,19
400664	90	1 1/4	40-43	M6x20	800	50	0,22
400665	90	1 1/2	44-49	M6x20	800	50	0,23
400666	90	2	61	M6x20	800	25	0,24


0048 71 374 40 22
www.erico.com

CADDY® SUPERFIX LF M8


Pojedyncza obejma z nakrętką M8

- specjalna izolacja pozwala na rozszerzanie i zwężanie rury
- do rur z tworzywa
- mechanizm blokujący pozwalający na łatwą instalację
- gumowa izolacja EPDM zapobiegająca hałasowi, spełniająca wymagania DIN 4109
- wkręt M6 z łbem walcowym kombinowanym (z nacięciem i gniazdem krzyżykowym)
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- profil stalowy (B x S)
- do rur o średnicach 14-110 mm
- odporność na temp. od -50°C up to +100°C
- odporność ogniowa B2 zgodnie z DIN 4102



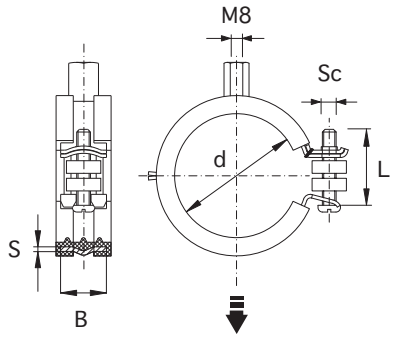

Nº	Ø , ,	d mm	B x S mm	Sc x L			kg/1
595050	3/8	14-16	20x1,5	M6x20	1000	100	0,05
595055	1/2	20-23	20x1,5	M6x20	1000	100	0,05
595060	3/4	25-28	20x1,5	M6x20	1000	100	0,06
595065	1	32-35	20x1,5	M6x20	1000	100	0,07
595070	1 1/4	40-43	20x1,5	M6x20	1000	50	0,08
595075		50-55	20x1,5	M6x20	1000	50	0,09
595080		63-67	20x1,5	M6x20	1300	50	0,10
595085		75	20x1,5	M6x25	1300	25	0,10
595090	3	90	20x2,0	M6x25	1300	25	0,11
595095		110	23x2,5	M6x25	1300	25	0,11




PEBC

Obejma z taśmy

- odległość regulowana przez otwór 20 x 7 mm
- gumowa izolacja EPDM dźwiękochłonna, spełniająca wymagania DIN 4109
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- profil stalowy (B x S)
- do rur o średnicach 12 - 49 mm
- odporność na temp. od -50°C do +110°C
- odporność ogniowa B2 zgodnie z DIN 4102



Nº	Ø ,,	d mm	B x S mm			kg/1
401000	1/4	12-15	20x0,8	450	100	0,03
401001	3/8	16-19	20x0,8	450	100	0,01
401002	1/2	21-23	20x0,8	450	100	0,03
401003	3/4	26-28	20x0,8	450	100	0,03
401004	1	32-35	20x0,8	800	100	0,03
401005	1 1/4	40-43	20x1,0	800	100	0,05
401006	1 1/2	44-49	20x1,0	800	50	0,09

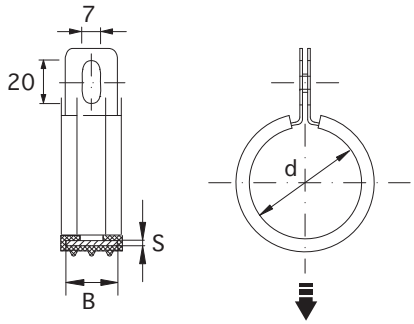

EPDM DIN 4109 B2 DIN 4102 -50°/+110°


HIPC

Obejma ze szpilką

- do wbicia przy pomocy 80mm kwadratowej szpilki
- do rur stalowych i miedzianych
- gumowa izolacja EPDM dźwiękochłonna, spełniająca wymagania DIN 4109
- śruby mocujące M6
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- profil stalowy (B x S)
- do rur o średnicach 12 - 49 mm
- odporność na temp. od -50°C do +110°C
- odporność ogniowa B2 zgodnie z DIN 4102



Nº	Ø ,,	d mm	B x S mm	Sc x L			kg/1
400640	1/4	12-15	20x0,8	M6x15	800	100	0,06
400641	3/8	16-19	20x0,8	M6x15	800	100	0,06
400642	1/2	21-23	20x0,8	M6x15	800	100	0,07
400643	3/4	26-28	20x0,8	M6x15	800	100	0,08
400644	1	32-35	20x0,8	M6x15	800	100	0,09
400645	1 1/4	40-43	20x1,0	M6x15	800	50	0,11
400646	1 1/2	44-49	20x1,0	M6x15	800	50	0,11

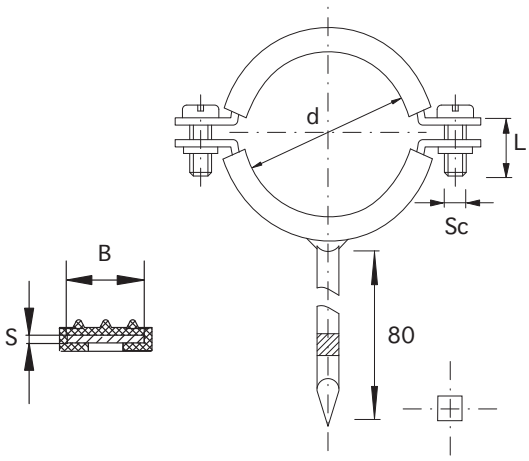


EPDM DIN 4109 B2 DIN 4102 -50°/+110°

0048 71 374 40 22
www.erico.com


NIEIZOLOWANE OBEJMY DO RUR




2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
CADDY® 250 MACROFIX M8/10	PX	CADDY® MACROFIX SE	CLEVIS HANGER 401	DSC W

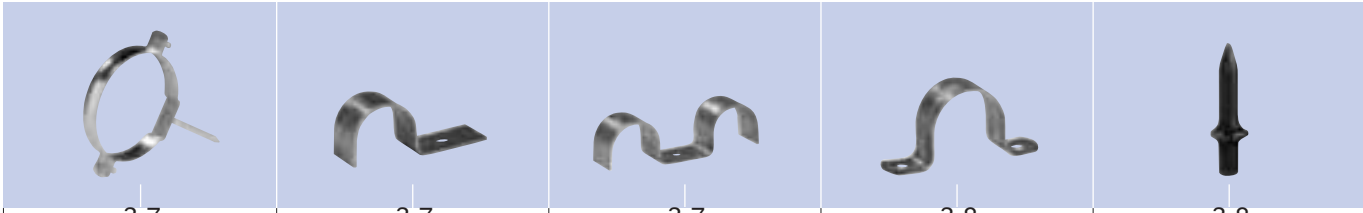


2.7	2.7	2.7	2.8	2.8
DSC P	1HPS	2PS	2HPS	HIB

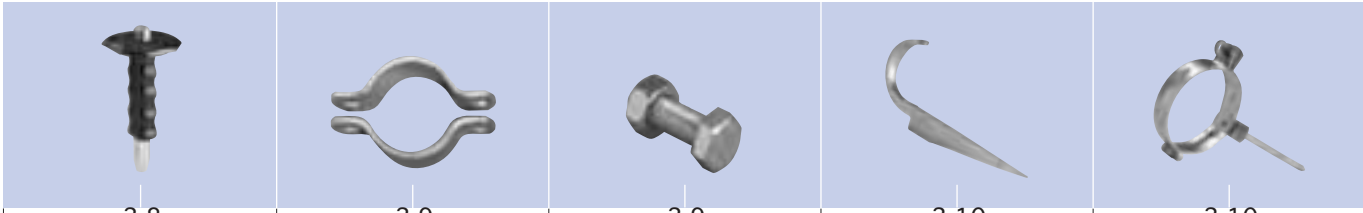

2.8	2.9	2.9	2.10	2.10
HIBT	RS DIN	RSS	UPH	DPC

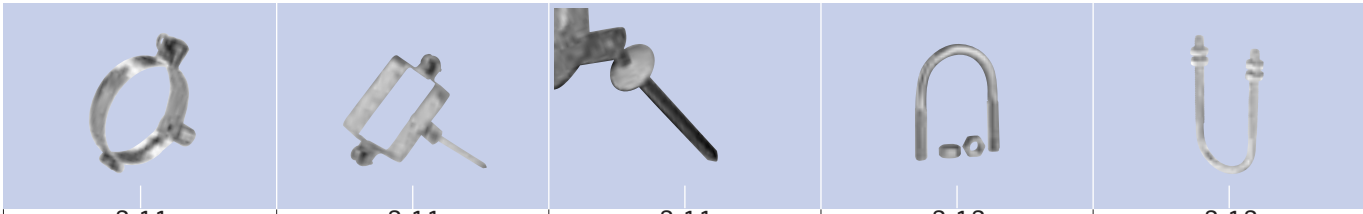

2.11	2.11	2.11	2.12	2.12
DPCM10	SDPC	DPC WP	U-BOLT DIN	U-BOLT

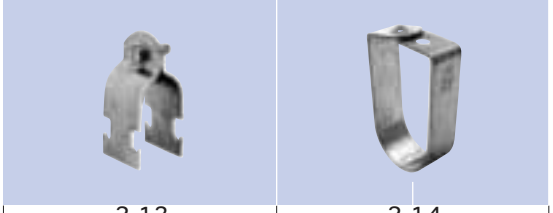

2.13	2.14
OD	EPB


CADDY® 250 MACROFIX M8/M10

Dwuśrubowa obejma z nakrętką M8/M10

- nieizolowana
- wielofunkcyjny wkręt M6 z kombinowanym łbem sześciokątnym (z nacięciem i gniazdem krzyżykowym), w zestawie z podkładką
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- profil stalowy (B x S)
- do rur o średnicach 14 - 315 mm



Nº	Ø ,,	d mm	B x S mm	Sc x L			kg/1
596210	3/8	14-18	20x1,5	M6x20	1000	100	0,05
596220	1/2	20-26	20x1,5	M6x20	1000	100	0,05
596230	3/4	23-30	20x1,5	M6x20	1000	100	0,05
596250	1	33-40	20x1,5	M6x20	1000	100	0,07
596260	1 1/4	41-47	20x1,5	M6x20	1000	100	0,08
596270	1 1/2	48-54	20x2,0	M6x25	1000	50	0,08
596280	2	56-62	20x2,0	M6x25	1300	50	0,09
596290		62-69	20x2,0	M6x25	1300	50	0,09
596300		67-71	20x2,0	M6x25	1300	50	0,13
596310	2 1/2	69-78	20x2,0	M6x25	1300	25	0,17
596320	3	85-91	20x2,0	M6x25	1300	25	0,17
596330		90-98	23x2,5	M6x25	1300	25	0,17
596340		97-107	23x2,5	M6x25	1300	25	0,18
596350		104-110	23x2,5	M6x25	1300	25	0,20
596360	4	108-116	23x2,5	M8x25	1300	25	0,25
596370		116-126	23x2,5	M8x25	1300	25	0,25
596380		129-140	23x2,5	M8x25	2200	25	0,27
596390	5	133-141	23x2,5	M8x25	2200	25	0,28
596400		144-154	23x2,5	M8x25	2200	25	0,30
596410	6	159-168	23x2,5	M8x25	2200	25	0,28
596420		168-176	30x3,0	M8x25	2200	25	0,31
596430		174-184	30x3,0	M8x25	2200	25	0,41
596435	8	207-218	30x3,0	M8x25	2500	10	0,56
596445		225	30x3,0	M8x25	2500	10	0,59
596446		250	30x3,0	M8x25	2500	10	0,63
596447		274-280	30x3,0	M8x25	2700	10	0,68
596448		315	30x3,0	M8x25	2700	10	0,75

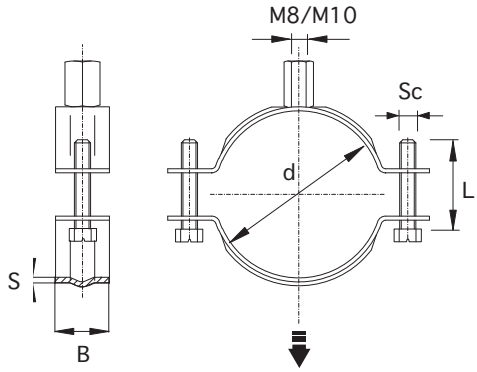

0048 71 374 40 22
www.erico.com


PX

Obejma do dużych obciążeń

- podwójnie gwintowana nakrętka:
  do 136 mm, z gwintem wewnętrznym M10 / zewnętrznym 1/2"
  do 252 mm, z gwintem wewnętrznym M12 / zewnętrznym 3/4"
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- profil stalowy (B x S)
- do rur o średnicach 21 - 252 mm



Nº	Ø ,,	d mm	B x S mm	Sc x L			kg/1
577060	1/2	21-25	27x2,2	M6x20	2500	25	0,11
577070	3/8	26-31	27x2,2	M6x20	2500	25	0,12
577080	1	32-36	27x2,2	M6x20	2500	25	0,13
577090		37-40	27x2,2	M6x20	2500	25	0,14
577100	1 1/4	41-46	27x2,2	M6x20	2500	25	0,14
577110	1 1/2	47-52	27x2,2	M6x20	2500	25	0,15
577120		53-58	27x2,2	M6x20	2500	25	0,16
577130	2	59-63	27x2,2	M6x20	2500	25	0,17
577140		64-67	27x2,2	M6x20	2500	25	0,17
577150		68-73	27x2,2	M6x20	2500	25	0,18
577160	2 1/2	74-79	31x2,4	M8x25	2500	25	0,25
577170		80-86	31x2,4	M8x25	2500	25	0,27
577180	3	87-92	31x2,4	M8x25	2500	25	0,27
577190		93-99	31x2,4	M8x25	2500	25	0,28
577200	3 1/2	100-105	31x2,4	M8x25	2500	25	0,30
577210		106-111	31x2,4	M8x25	2500	25	0,31
577220	4	112-117	31x2,4	M8x25	2500	10	0,32
577230		118-123	31x2,4	M8x25	2500	10	0,34
577240		124-129	31x2,4	M8x25	2500	10	0,35
577250		130-136	31x2,4	M8x25	2500	10	0,36
577260	5	137-143	38x3,0	M8x30	3500	10	0,55
577270		144-149	38x3,0	M8x30	3500	10	0,56
577280		150-156	38x3,0	M8x30	3500	10	0,58
577290		157-163	38x3,0	M8x30	3500	10	0,59
577300	6	164-169	38x3,0	M8x30	3500	10	0,62
577310		170-175	38x3,0	M8x30	3500	10	0,63
577320		176-182	38x3,0	M8x30	3500	10	0,66
577330		183-191	38x3,0	M8x30	3500	10	0,69
577340		192-198	38x3,0	M8x30	3500	10	0,70
577350		199-205	38x3,0	M8x30	3500	10	0,73
577360		206-212	38x3,0	M8x30	3500	10	0,75
577370	8	213-219	38x3,0	M8x30	3500	10	0,77
577380		226-232	38x3,0	M8x30	3500	10	0,78
577390		233-238	38x3,0	M8x30	3500	10	0,82
577400		246-252	38x3,0	M8x30	3500	10	0,84

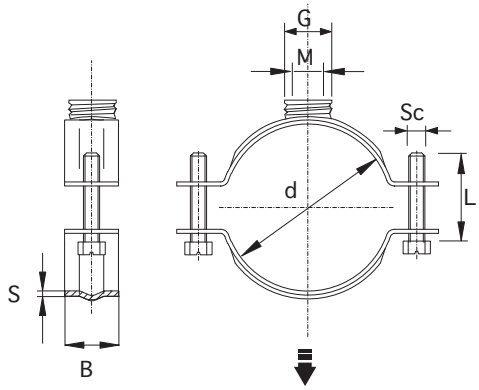


CADDY® MACROFIX SE

Dwuśrubowa obejma z nakrętką M8 (2 nakrętki 1/2" do 4" M10)

- wersja ekonomiczna
- niezmontowane, 5 sztuk w plastikowej torebce
- wielofunkcyjny wkręt M6
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- profil stalowy (B x S)
- do rur o średnicach 17 - 118 mm



Nº	Ø ,,	d mm	B x S mm	Sc x L			kg/1	
595000	3/8	17-19	20x2,5	M6x16	2000	100	0,05	
595001	1/2	20-23	20x2,5	M6x16	2000	100	0,05	
595002	3/4	25-28	20x2,5	M6x16	2500	100	0,05	
595003	1	32-36	20x2,5	M6x16	2500	100	0,07	
595004	1 1/4	40-44	20x2,5	M6x16	2500	100	0,08	
595005	1 1/2	47-50	20x2,5	M6x16	2500	100	0,08	M8
595006	2	59-63	20x2,5	M6x16	2500	50	0,13	
595007	2 1/2	75-80	20x2,5	M6x20	2500	50	0,16	
595008	3	87-92	20x2,5	M6x20	3000	30	0,17	
595009	4	113-118	20x2,5	M6x20	3000	30	0,25	
595010	2 1/2	75-80	30x2,5	M6x20	2800	50	0,16	
595011	3	87-92	30x2,5	M6x20	3200	30	0,17	M10
595012	4	113-118	30x2,5	M6x20	3200	30	0,25	

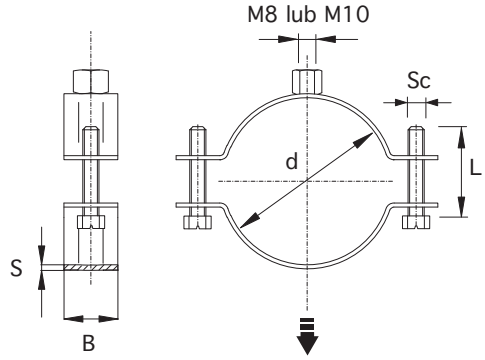


CADDY® MACROFIX SEK

Dwuśrubowa obejma z nakrętką M8 (2 nakrętki 1/2" do 4" M10)

- w komplecie z wkrętem dwustronnym M8 x 90 mm (M10 x 120 mm)
- wersja ekonomiczna
- niezmontowane, 2 zestawy w plastikowej torebce
- wielofunkcyjny wkręt M6
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- profil stalowy (B x S)
- do rur o średnicach 17 - 118 mm



Nº	Ø ,,	d mm	B x S mm	Sc x L			kg/1	bs x ls	
595020	3/8	17-19	20x2,5	M6x16	2000	100	0,08	M8x90	
595021	1/2	20-23	20x2,5	M6x16	2000	100	0,08	M8x90	
595022	3/4	25-28	20x2,5	M6x16	2500	100	0,08	M8x90	
595023	1	32-36	20x2,5	M6x16	2500	100	0,10	M8x90	
595024	1 1/4	40-44	20x2,5	M6x16	2500	100	0,11	M8x90	
595025	1 1/2	47-50	20x2,5	M6x16	2500	100	0,11	M8x90	M8
595026	2	59-63	20x2,5	M6x16	2500	50	0,16	M8x90	
595027	2 1/2	75-80	20x2,5	M6x20	2500	50	0,19	M8x90	
595028	3	87-92	20x2,5	M6x20	3000	30	0,20	M8x90	
595029	4	113-118	20x2,5	M6x20	3000	30	0,28	M8x90	
595030	2 1/2	75-80	30x2,5	M6x20	2800	50	0,19	M10x120	
595031	3	87-92	30x2,5	M6x20	3200	30	0,20	M10x120	M10
595032	4	113-118	30x2,5	M6x20	3200	30	0,28	M10x120	

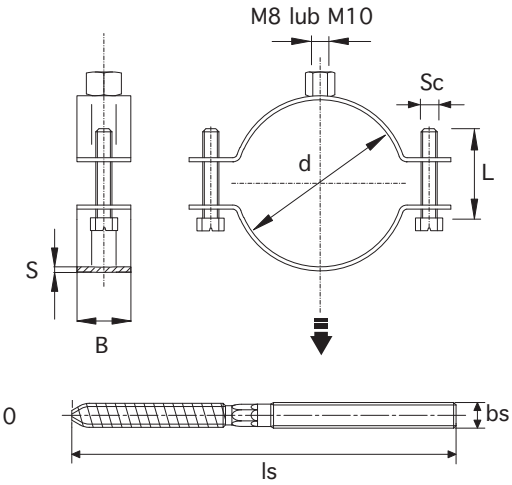


0048 71 374 40 22
www.erico.com

Clevis Hanger 401


Wieszak 401

- wykończenie: ocynk galwaniczny
- do rur o średnicach 1"- 30"

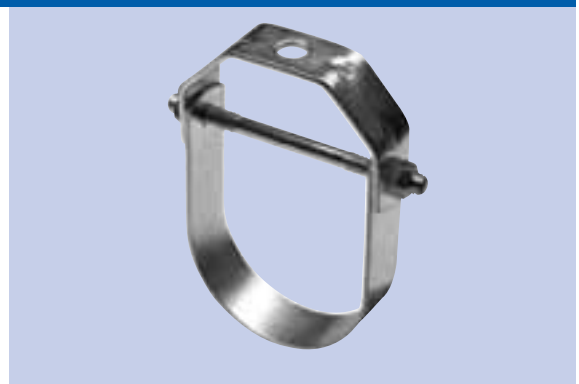

Nº	Ø ,,	G Ø mm	H mm	H1 mm		FM UL	P		kg/1
179420	1	10	69	51,6	2750		1	50	0,17
179421	1 1/4	10	84	61	2750		1	50	0,20
179422	1 1/2	10	100	75	2750		1	50	0,22
179423	2	10	114	83	2750		1	50	0,26
179424	2 1/2	12	133	95	5100	FM + UL	1	30	0,50
179425	3	12	152	101,6	5100	FM + UL	1	25	0,56
179426	4	16	197	137	6350	FM + UL	1	25	0,78
179427	5	16	248	173	6350	FM + UL	1	25	1,00
179428	6	19	298	210	8600	FM + UL	1	10	1,39
179429	8	22	356	341	9070	FM + UL	1	10	2,18
179430	10	22	419	277	16300		1	1	3,52
179431	12	22	473	305	17230		1	1	4,63
179432	14	27	552	368	19050		1	1	6,21
179433	16	27	610	400	20860		1	1	8,94
179434	18	30	679	445	21770		1	1	11,45
179435	20	33	762	499	21770		1	1	19,28
179436	24	33	867	552	21770		1	1	22,68
179437	30	33	1016	626	27210		1	1	31,52


2 1/2 - 8":

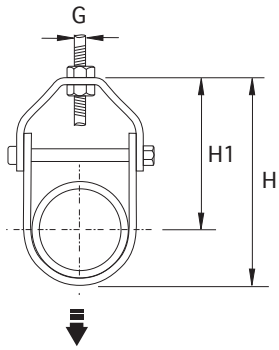


Clevis Hanger 410

Wieszak 410 do małych obciążeń

- wykończenie: ocynk galwaniczny
- do rur o średnicach 1"- 12"

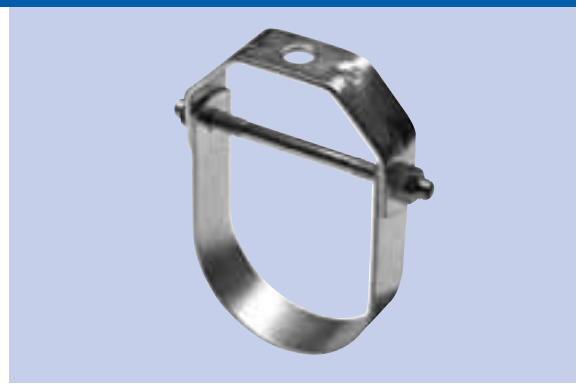


Nº	Ø ,,	G Ø mm	H mm	H1 mm		P		kg/1
179400	1	10	102	72	1130	1	50	0,06
179401	1 1/4	10	108	82,6	1130	1	50	0,08
179402	1 1/2	10	114	82,6	1130	1	50	0,10
179403	2	10	127	90,5	1130	1	50	0,12
179404	2 1/2	12	138	95,3	1590	1	30	0,24
179405	3	12	152	101,6	1590	1	25	0,28
179406	4	16	208	146	1810	1	25	0,41
179407	5	16	254	180	8160	1	25	0,81
179408	6	19	282	194	8800	1	10	1,42
179409	8	19	355	242	9980	1	10	1,93
179410	10	22	420	278	16000	1	1	3,27
179411	12	22	473	305	17100	1	1	3,74




DSC G

Obejma ze szpilką

- kwadratowa szpilka o długości 80 mm, 3" 100 mm
- do rur gazowych i wodnych
- wkręty M6
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- profil stalowy (B x S)
- do rur o średnicach 13,5 - 88,9 mm

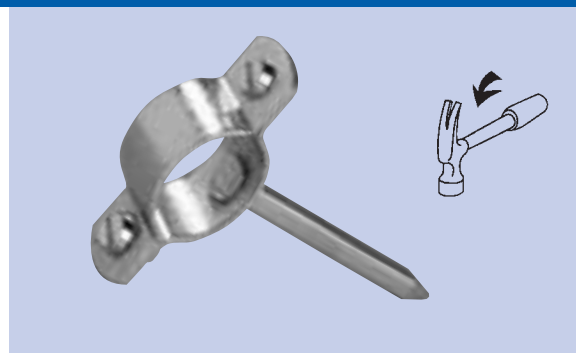


Nº	Ø ,,	d mm	B x S mm	Sc x L	E x F		kg/1
400283	1/4	13,5	20x1,5	M6x15		100	0,06
400284	3/8	17,2	20x1,5	M6x15		100	0,06
400285	1/2	21,3	20x1,5	M6x15		100	0,05
400286	3/4	26,9	20x1,5	M6x15		100	0,06
400287	1	33,7	20x1,5	M6x15		100	0,06
400288	1 1/4	42,4	20x1,5	M6x15	25x7	50	0,08
400289	1 1/2	48,3	20x2,0	M6x15	25x7	50	0,10
400290	2	60,3	20x2,0	M6x15	25x7	50	0,11
400291	2 1/2	76,1	20x2,0	M6x15	30x8	50	0,13
400292	3	88,9	20x2,0	M6x15		50	0,15

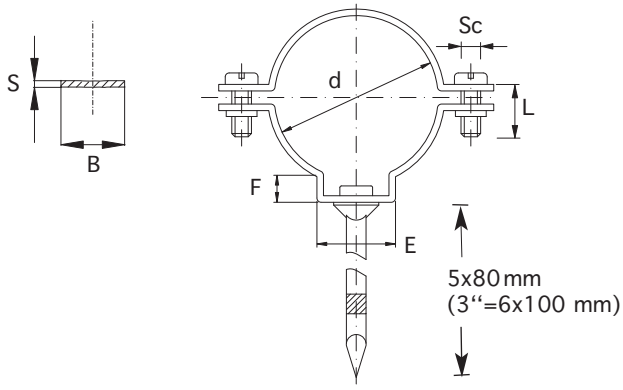


DSC W

Obejma ze szpilką

- kwadratowa szpilka do rur kanalizacyjnych:
  DN70 - 80 mm,
  DN100 - 100 mm,
  DN125 - 140 mm.
- wkręty M6
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- profil stalowy (B x S)
- do rur o średnicach 32 - 133 mm

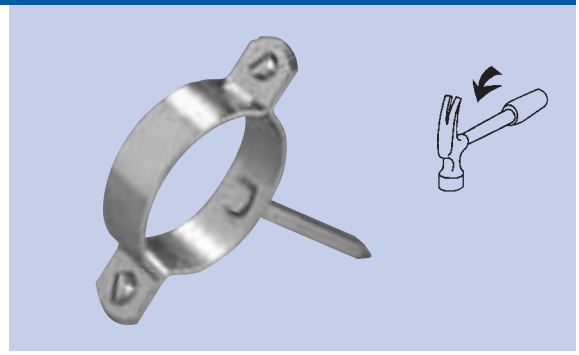

Nº	DN	d mm	B x S mm	Sc x L		kg/1
400293	DN 32	32	20x1,5	M6x15	50	0,06
400294	DN 40	42	20x1,5	M6x15	50	0,08
400295	DN 50	53	20x2,0	M6x15	50	0,10
400296	DN 70	73	20x2,0	M6x15	50	0,13
400297	DN 100	102	20x2,0	M6x15	50	0,15
400298	DN 125	133	20x2,0	M6x15	25	0,29

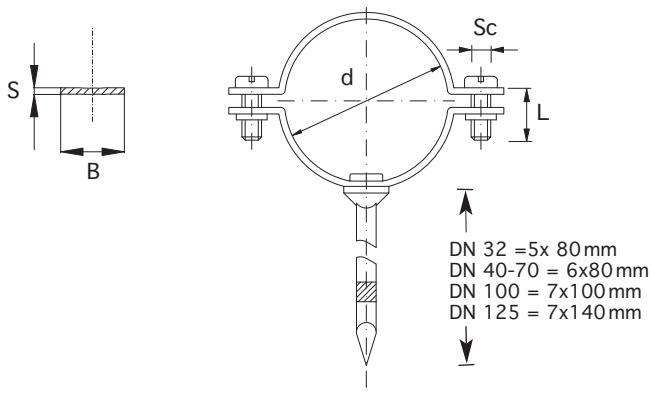


0048 71 374 40 22
www.erico.com


DSC P

Obejma ze szpilką

- kwadratowa szpilka do DN70 - 80 mm, DN150 - 100mm, DN200 - 120 mm
- do rur plastikowych
- wkręty M6
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- profil stalowy (B x S)
- do rur o średnicach 40 - 200 mm

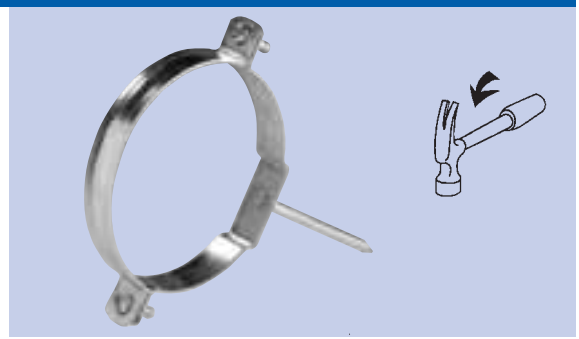


Nº	DN	d mm	B x S mm	Sc x L	E x F		kg/1
400305	DN 40	40	20x2,0	M6x15	25x7	50	0,08
400306	DN 50	50	20x2,0	M6x15	25x7	50	0,08
400307	DN 70	75	20x2,0	M6x15	40x8	50	0,12
400308	DN 100	110	20x2,0	M6x20	45x9	50	0,17
400309	DN 125	125	20x2,0	M6x20	45x9	25	0,19
400310	DN 150	160	20x2,0	M6x20		25	0,22
400311	DN 200	200	20x2,5	M6x20		25	0,40

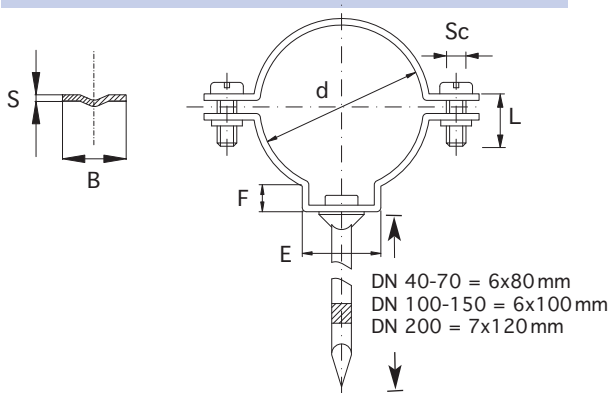


1HPS

Zacisk (mocowany gwoździem)

- otwór mocowania Ø 7 mm
- do szybkiego montażu przy pomocy przyrządu do wbijania gwoździ HIBT
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- profil stalowy: 20 x 1,5 mm (B x S)
- do rur o średnicach 20 - 28 mm

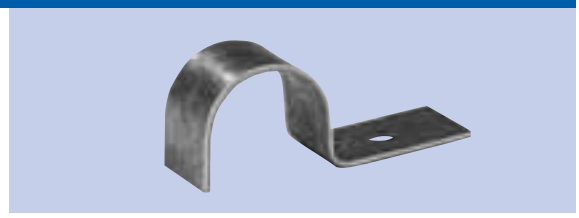


Nº	Ø ,,	d mm	H mm		kg/1
400672	3/8	20	7	100	0,02
400673	1/2	25	7	100	0,02
400674	3/4	28	7	100	0,02

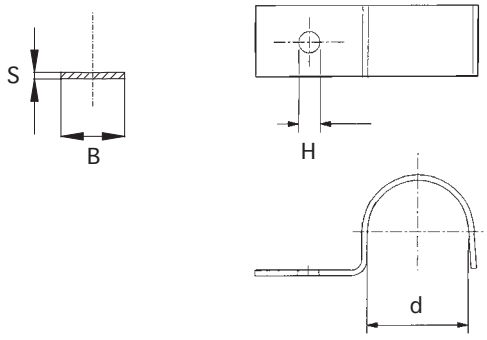


2PS

Zacisk podwójny (mocowany gwoździem)

- otwór mocowania Ø 7 mm
- do szybkiego montażu równoległych rur przy pomocy urządzenia do wbijania gwoździ Nail Tool HIBT
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- profil stalowy: 20 x 1,5 mm (B x S)
- do rur o średnicach 20 - 28 mm

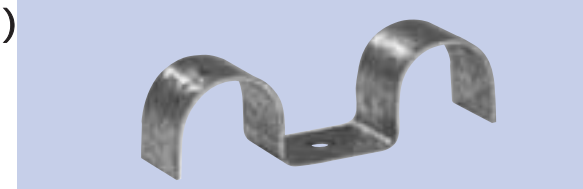

Nº	Ø ,,	d mm	H mm		kg/1
400675	3/8	20	7	100	0,03
400676	1/2	25	7	100	0,03
400677	3/4	28	7	100	0,04

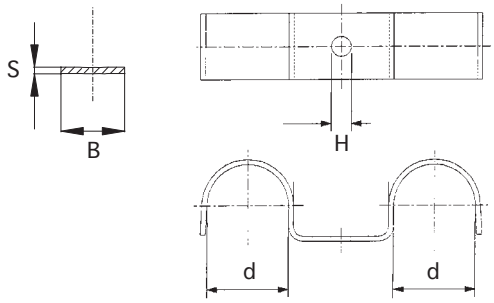


2HPS

Taśma

- otwór do mocowania Ø 7 mm
- do szybkiego montażu przy pomocy przyrządu do wbijania gwoździ HIBT
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- profil stalowy: 20 x 1,0 mm (B x S)
- do rur o średnicach 17,2 - 60,3 mm




Nº	Ø ,,	d mm	H mm		kg/1
400678	3/8	17,2	7	100	0,01
400679	1/2	21,3	7	100	0,01
400680	3/4	26,9	7	100	0,02
400681	1	33,7	7	100	0,02
400682	1 1/4	42,4	7	100	0,03
400683	1 1/2	48,3	7	100	0,03
400684	2	60,3	7	100	0,03

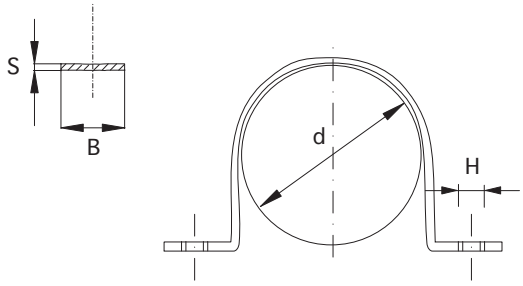


HIB

Przyrząd do wbijania gwoździ

- do zacisków i taśm
- bez gwintu, z ostrzem
- utwardzona stal

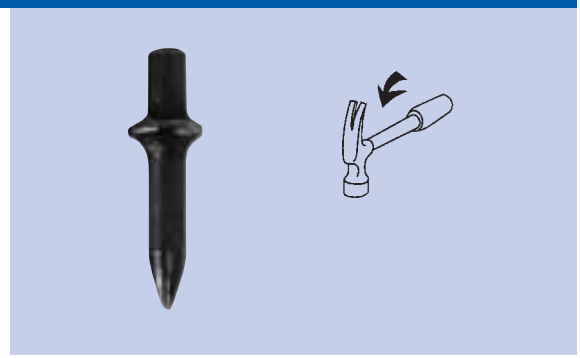


Nº	d mm	L	L1	L2		kg/1
400426	4	24	14	8	200	0,01
400427	4	28	18	8	200	0,01



HIBT

Przyrząd do wbijania gwoździ

- do gwoździ HIB
- bezpieczne i niezawodne
- zapewnia bezpieczeństwo także w trudnodostępnych miejscach

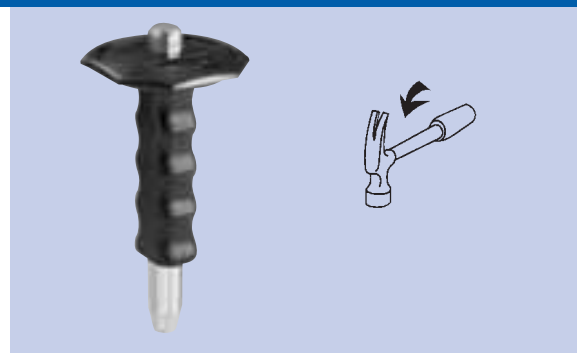


Nº		kg/1
400428	1	0,48


0048 71 374 40 22
www.erico.com

RS DIN

Obejma do dużych obciążeń

- spełnia wymagania DIN 3567A
- profil stalowy (B x S)
- zaokrąglone brzegi
- gięta na zimno
- czarna stal (stal galwanizowana i nierdzewna dostępna na zamówienie)
- 1 sztuka = 1 para

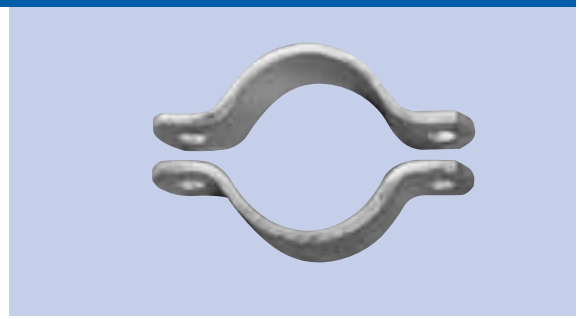

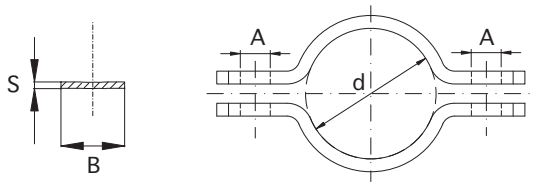


Nº	d mm	B x S mm	A		kg/1
400148	20	30x5	11,5	1	0,16
400149	21,3	30x5	11,5	1	0,16
400150	25	30x5	11,5	1	0,17
400151	26,9	30x5	11,5	1	0,18
400152	30	30x5	11,5	1	0,19
400153	33,7	30x5	11,5	1	0,20
400154	38	30x5	11,5	1	0,21
400155	42,4	30x5	11,5	1	0,23
400156	44,5	30x5	11,5	1	0,25
400157	48,3	30x5	11,5	1	0,26
400158	54	40x6	14,0	1	0,51
400159	57	40x6	14,0	1	0,53
400160	60,3	40x6	14,0	1	0,56
400161	70	40x6	14,0	1	0,60
400162	76,1	40x6	14,0	1	0,64
400163	82	40x6	14,0	1	0,62
400164	88,9	40x6	14,0	1	0,73
400165	95	40x6	14,0	1	0,95
400166	102	40x6	18,0	1	1,48
400167	108	50x8	18,0	1	1,52
400168	114,3	50x8	18,0	1	1,59
400169	121	50x8	18,0	1	1,65
400170	133	50x8	18,0	1	1,71
400171	139,7	50x8	18,0	1	1,81

Nº	d mm	B x S mm	A		kg/1
400172	154	50x8	18,0	1	1,90
400173	159	50x8	18,0	1	1,95
400174	168,3	50x8	18,0	1	1,99
400175	180	50x8	18,0	1	2,15
400176	194	50x8	18,0	1	2,35
400177	219,1	50x8	18,0	1	2,61
400178	225	50x8	18,0	1	2,75
400179	245	60x8	23,0	1	3,44
400180	267	60x8	23,0	1	3,72
400181	273	60x8	23,0	1	3,75
400182	280	60x8	23,0	1	4,00
400183	299	60x8	23,0	1	4,10
400184	315	60x8	23,0	1	4,30
400185	323,9	60x8	23,0	1	4,52
400186	355,6	60x8	23,0	1	4,78
400187	368,3	60x8	23,0	1	4,95
400188	406,4	70x10	27,0	1	8,07
400189	419	70x10	27,0	1	8,10
400190	457	70x10	27,0	1	9,00
400191	508	70x10	27,0	1	9,80
400192	521	70x10	27,0	1	10,20
400193	610	70x10	27,0	1	11,00
400194	711	70x10	27,0	1	13,00
400195	812	70x10	27,0	1	15,00

RSS

Zestawy śrub do obejm do dużych obciążeń

- czarna stal



Nº	DN	Ø mm		kg/1
400244	40	M10x30	1	0,04
400245	50-80	M12x35	1	0,06
400246	100-200	M16x45	1	0,13
400247	250-350	M20x50	1	0,24
400248	400	M24x60	1	0,42


śruba z nakrętką sześciokątną

do DN40	48,3mm	M10x30
DN50 do DN80	54-95mm	M12x35
DN100 do DN200	102-225mm	M16x45
DN250 do DN350	245-368,3mm	M20x50
od DN400	406,4mm	M24x60


UPH

Hak uniwersalny

- płaskownik, kuty
- do rur stalowych, żeliwnych i ołowianych
- do rur o średnicach 17,2 - 114,3 mm

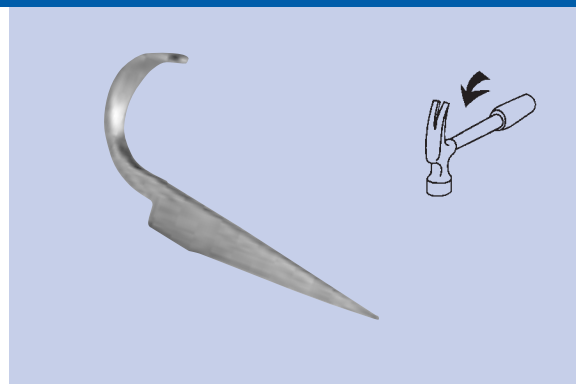


Nº	d ,,	d mm	P		kg/1
400312	3/8	17,2	0	100	0,01
400313	1/2	21,3	0	100	0,02
400314	3/4	26,9	0	100	0,03
400315	1	33,7	0	100	0,03
400316	1 1/4	42,4	0	100	0,05
400317	1 1/2	48,3	0	100	0,05
400318	2	60,3	0	100	0,07
400319	3/8	17,2	1	100	0,01
400320	1/2	21,3	1	100	0,02
400321	3/4	26,9	1	100	0,02
400322	1	33,7	1	100	0,02
400323	1 1/4	42,4	1	100	0,04
400324	1 1/2	48,3	1	100	0,05
400325	2	60,3	1	100	0,06
400326	2 1/2	76,1	1	100	0,13
400327	4	114,3	1	100	0,24




DPC 140 • DPC 200

Obejma do rur kanalizacyjnych

- spełnia wymagania DIN 18461
- do dużych obciążeń z zamykaniem zawiasowym
- pierścień ze stali nierdzewnej, z uszczelką
- wykończenie: cynkowane na gorąco
- profil stalowy: 28 x 2,0 mm, (B x S)
- do rur o średnicach 60 - 150 mm

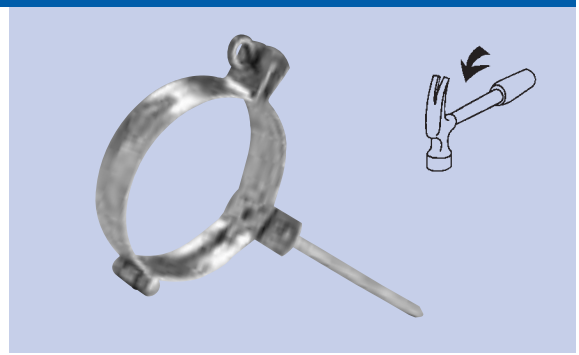

Nº	L mm	d mm		kg/1
400552	140	60	25	0,20
400553	140	76	25	0,25
400554	140	80	25	0,25
400555	140	87	25	0,25
400556	140	100	25	0,26
400557	140	120	25	0,28
400558	140	150	25	0,34
400796	200	60	25	0,26
400797	200	76	25	0,26
400798	200	80	25	0,28
400799	200	87	25	0,28
400800	200	100	25	0,30
400801	200	120	25	0,32
400802	200	150	25	0,30

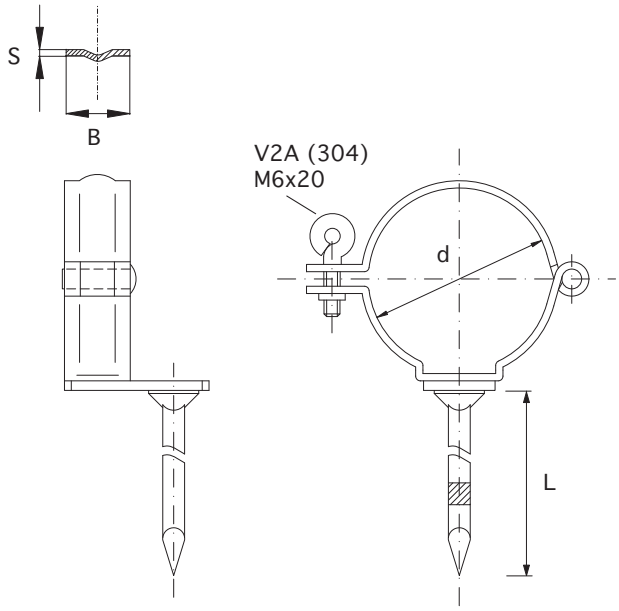

0048 71 374 40 22
www.erico.com


DPCM10


Obejma do rur kanalizacyjnych


- spełnia wymagania DIN 18461
- do dużych obciążeń z zamykaniem zawiasowym
- nakrętka M10
- śruba pierścieniowa ze stali nierdzewnej, z uszczelką
- wykończenie: cynkowane na gorąco
- profil stalowy: 28 x 2,0 mm, (B x S)
- do rur o średnicach 60 - 150 mm



Nº	d mm		kg/1
400559	60	25	0,24
400560	76	25	0,24
400561	80	25	0,25
400562	87	25	0,18
400563	100	25	0,21
400564	120	25	0,28
400565	150	25	0,32






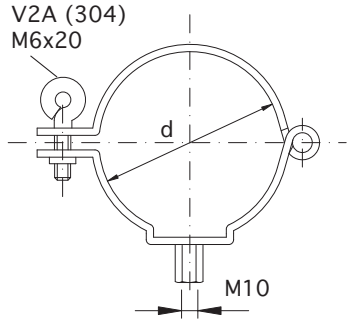


SDPC


Kwadratowa obejma do rur kanalizacyjnych


- spełnia wymagania DIN 18461
- do dużych obciążeń z zamykaniem zawiasowym
- 2 śruby pierścieniowe ze stali nierdzewnej, z uszczelkami
- wykończenie: cynkowane na gorąco
- profil stalowy: 28 x 2,0 mm, (B x S)
- do rur kwadratowych od 60 - 120 mm

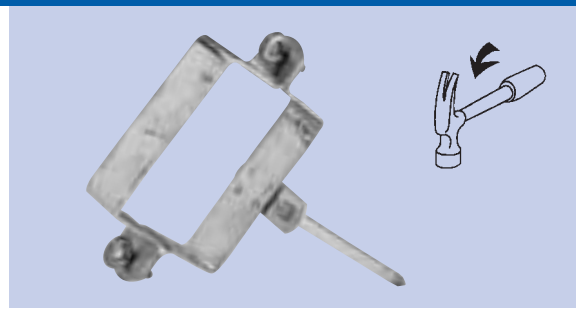

Nº	L mm	d mm		kg/1
401170	140	60	25	0,24
401171	140	80	25	0,24
401172	140	100	25	0,32
401173	140	120	25	0,31



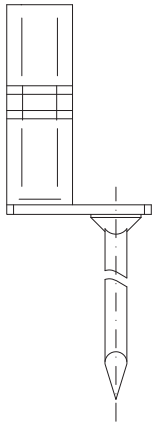


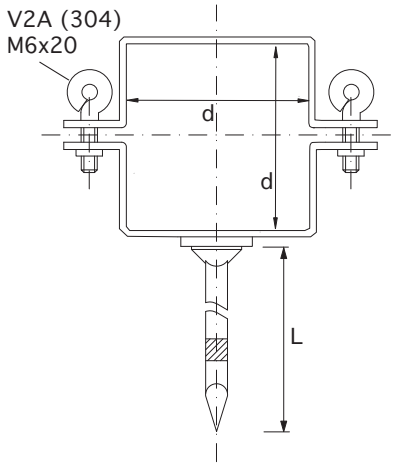

DPC WP

Rozeta szpilki

- do kwadratowych szpilek
- "czysta" instalacja
- materiał: PE
- kolor: szary

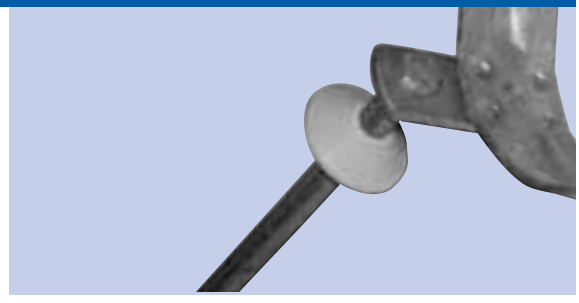

Nº		kg/1
589299	100	0,01


U-BOLT DIN

Mocowanie U do dużych obciążeń

- spełnia wymagania DIN 3570
- w zestawie z 2 nakrętkami sześciokątnymi
- wykończenie: ocynk galwaniczny



Nº	M	Ø ‘‘	DN	d mm	H		kg/1
400254	10	1/2	15	21,3	55	1	0,08
400255	10	3/4	20	26,9	70	1	0,09
400256	10	1	25	33,7	76	1	0,10
400257	10	1 1/4	32	42,4	86	1	0,11
400258	10	1 1/2	40	48,3	92	1	0,12
400259	12	2	50	60,3	109	1	0,20
400260	12	2 1/2	65	76,1	125	1	0,23
400261	12	3	80	88,9	138	1	0,28
400262	16	4	100	114,3	171	1	0,52
400263	16	5	125	139,7	191	1	0,65
400264	16	6	150	168,3	217	1	0,74
400265	20	8	200	219,1	283	1	0,75
400266	20	10	250	273	334	1	1,68
400267	20	12	300	323,9	385	1	2,04
400268	24		350	368	435	1	3,11
400269	24	16	400	419	487	1	3,52
400270	24	20	500	508	589	1	4,34

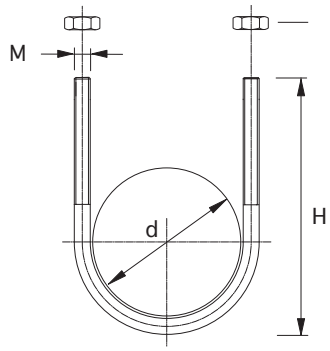


U-BOLT

Mocowanie U do małych obciążeń

- w zestawie z 4 nakrętkami sześciokątnymi
- wykończenie: ocynk galwaniczny



Nº	M	Ø ‘‘	DN	d mm	H		kg/1
599100	6	1/4		13	28	100	0,01
599110	6	3/8	10	17	36	100	0,01
599120	6	1/2	15	21	40	100	0,01
599130	8	3/4	20	27	50	100	0,04
599140	8	1	25	34	55	100	0,04
599150	8	1 1/4	32	42	68	100	0,06
599160	8	1 1/2	40	49	70	100	0,06
599170	8	2	50	60	80	50	0,08
599180	8	2 1/2	65	76	110	50	0,10
599190	10	3	80	90	115	50	0,17
599200	10	4	100	114	156	25	0,22
599210	10	4 3/4		135	190	25	0,26
599220	12	5	125	140	185	25	0,40
599230	14	5 1/2		160	210	10	0,62
599240	14	6	150	168	210	10	0,65
599280	16			193	232	10	1,92
599250	16	8	200	219	270	1	1,05
599260	16	10	250	273	315	1	1,31
599270	18	12	300	323	371	1	1,85

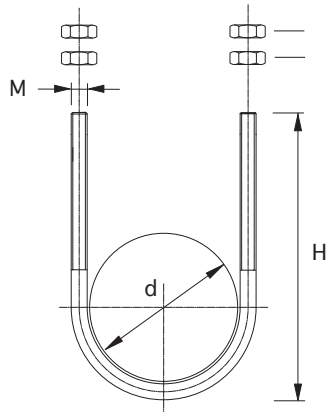

0048 71 374 40 22
www.erico.com


OD

Zaciski do rur

- pasuje do profili i wsporników CADDY® ERISTRUT
- wkręt sześciokątny z nacięciem
- do mocowania rur i przewodów
- średnica rury od 6 - 221 mm
- wykończenie: ocynk galwaniczny



Nº	Ø ,,	d mm		kg/1
598811		6-8	100	0,05
598812	1/8	8-11	100	0,05
598813		11-12	100	0,05
598814	3/8	15-17	100	0,06
598815		18-20	100	0,06
598816	1/2	21-23	100	0,06
598817		23-26	100	0,06
598818	3/4	26-29	100	0,06
598819		29-32	100	0,06
598822	1	32-36	50	0,07
598823		36-39	50	0,07
598824		39-42	50	0,07
598825	1 1/4	42-45	50	0,07
598826	1 1/2	46-50	50	0,08
598827		50-54	50	0,08
598828		52-56	50	0,11
598829		56-60	50	0,12
598831	2	60-63	50	0,13
598832		62-64	50	0,13
598833		64-67	50	0,13
598834		67-71	50	0,14
598835		71-74	25	0,16
598836	2 1/2	74-77	25	0,17
598837		77-80	25	0,20
598838		83-86	25	0,21
598839	3	86-90	25	0,23
598842		96-100	25	0,24
598843		100-103	25	0,24
598844		109-112	25	0,26
598845	4	112-115	25	0,28
598846		115-118	25	0,32
598847		125-128	25	0,38
598848		132-135	25	0,40
598849		135-138	25	0,42
598853	5	138-141	25	0,45
598854		148-151	25	0,45
598855		157-160	25	0,46
598856		160-164	25	0,62
598857		164-167	25	0,65
598858	6	167-170	25	0,69
598859		176-179	25	0,72
598862		179-182	25	0,76
598863		189-192	25	0,89
598864		196-200	25	0,92
598865	8	218-221	1	0,99

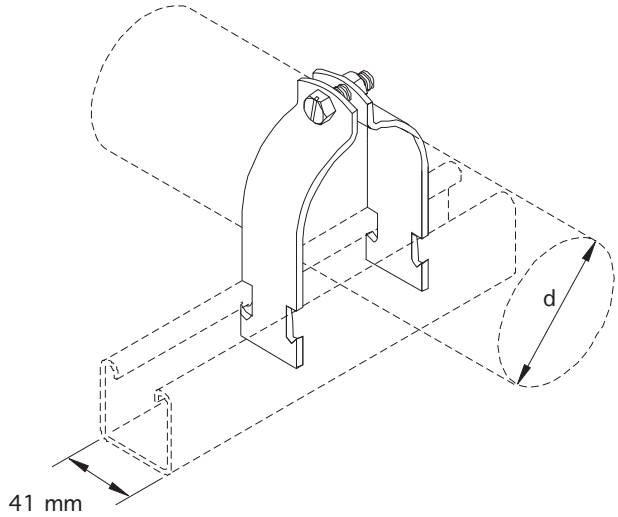

EPB


Obejma do instalacji tryskaczowej, bez nakrętki

- spełnia wymagania FM
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- do rur o średnicach 1/2" - 8"




Nº	Ø ,,	DN	G Ø mm	H1 mm	H2 mm	P		kg/1
179500	1/2	15	11	35	20	1	50	0,05
179501	3/4	20	11	35	20	1	50	0,05
179502	1	25	11	43	26	1	50	0,05
179503	1 1/4	32	11	50	30	1	50	0,05
179504	1 1/2	40	11	60	35	1	50	0,06
179505	2	50	11	60	30	1	50	0,07
179506	2 1/2	65	13	81	33	1	25	0,1
179507	3	80	13	85	40	1	25	0,13
179508	4	100	13	113	56	1	25	0,2
179509	5	125	13	123	58	1	25	0,45
179511	6	150	13	145	60	1	25	0,48
179512	8	200	18	200	90	1	10	0,75


FM




0048 71 374 40 22
www.erico.com

INSTALACJE TRYSKACZOWE

				
3.2	3.2	3.3	3.3	3.3
FCN	FCS	EPB	CLEVIS HANGER 401	LHSR6

				
3.4	3.4	3.4	3.5	3.6
SBA	FSE	FSO	TBHK	TBHG

				
3.7	3.7	3.7	3.8	3.8
TKN	BTK	SL	CA	MTVB


FCN-SERIE

Obejma do instalacji tryskaczowej

- bezpieczna instalacja, jednoczęściowa
- instalacja na prętach gwintowanych
- łatwa regulacja wysokości dzięki nakrętce radełkowanej
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- zarejestrowany przez UL i FM
- do rur o średnicach 1/2" - 8"



Nº	Ø ,,	M	A mm	C mm	H mm	P		kg/1
597860	1/2	M10	29	40	81	1	100	0,47
597870	3/4	M10	23	37	81	1	100	0,49
597880	1	M10	18	35	83	1	100	0,51
597890	1 1/4	M10	21	42	94	1	100	0,52
597900	1 1/2	M10	24	54	109	1	100	0,56
597910	2	M10	25	55	116	1	100	0,59
597920	2 1/2	M10	31	69	144	1	50	1,39
597930	3	M10	38	82	158	1	50	1,54
597940	4	M10	42	99	189	1	25	2,05
597950	5	M12	43	110	222	1	25	2,99
597960	6	M12	85	169	292	1	20	3,18
597970	8	M12	65	174	328	1	25	5,04

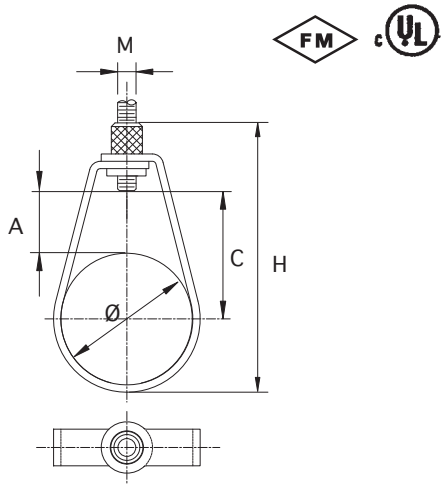


FCS

Obejma do instalacji tryskaczowej

- bezpieczna instalacja, jednoczęściowa
- instalacja na prętach gwintowanych
- nakrętka z łbem półkolistym i nakrętka wieńcowa są dostarczane luzem
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- zatwierdzony przez VdS, wersja M10 zatwierdzona przez FM
- do rur o średnicach 1/2" - 10"



Nº	Ø ,,	DN	M	P		kg/1
597961	1/2	15	M8	1	50	0,04
597962	3/4	20	M8	1	50	0,05
597963	1	25	M8	1	50	0,05
597964	1 1/4	32	M8	1	50	0,06
597965	1 1/2	40	M8	1	50	0,06
597966	2	50	M8	1	50	0,06
597968	3/4	20	M10	1	50	0,05
597969	1	25	M10	1	50	0,05
597971	1 1/4	32	M10	1	50	0,06
597972	1 1/2	40	M10	1	50	0,06
597973	2	50	M10	1	50	0,06
597974	2 1/2	65	M10	1	25	0,13
597975	3	80	M10	1	25	0,14
597976	4	100	M10	1	25	0,16
597977	5	125	M12	1	25	0,20
597978	6	150	M12	1	25	0,22
597979	8	200	M16	1	10	0,46
597981	10	250	M20	1	1	0,80

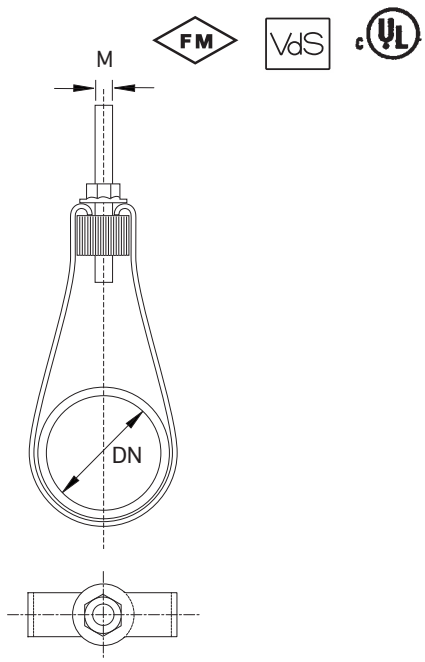

0048 71 374 40 22
www.erico.com

EPB


Obejma do instalacji tryskaczowej

- bez nakrętki
- spełnia wymagania FM
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- do rur o średnicach 1/2" - 8"

Nº	Ø ,,	DN	G Ø mm	H1 mm	H2 mm	P		kg/1
179500	1/2	15	11	35	20	1	50	0,05
179501	3/4	20	11	35	20	1	50	0,05
179502	1	25	11	43	26	1	50	0,05
179503	1 1/4	32	11	50	30	1	50	0,05
179504	1 1/2	40	11	60	35	1	50	0,06
179505	2	50	11	60	30	1	50	0,07
179506	2 1/2	65	13	81	33	1	25	0,1
179507	3	80	13	85	40	1	25	0,13
179508	4	100	13	113	56	1	25	0,2
179509	5	125	13	123	58	1	25	0,45
179511	6	150	13	145	60	1	25	0,48
179512	8	200	18	200	90	1	10	0,75



FM




Clevis Hanger 401

Wieszak 401

- wykończenie: ocynk galwaniczny
- zarejestrowany przez UL i zatwierdzony przez FM

Nº	Ø ,,	G Ø mm	H mm	H1 mm		P		kg/1
179424	2 1/2	12	133	95	5100	1	30	0,50
179425	3	12	152	101,6	5100	1	25	0,56
179426	4	16	197	137	6350	1	25	0,78
179427	5	16	248	173	6350	1	25	1,00
179428	6	19	298	210	8600	1	10	1,39
179429	8	22	356	341	9070	1	10	2,18





FM c UL

LHSR6

Ogranicznik

- spełnia wymagania NFPA 13
- utrzymuje w miejscu rurę instalacji tryskaczowej w czasie skoku ciśnienia
- instalacja na prętach gwintowanych
- konstrukcja zatrzaskowa

Nº	P	Ø “		kg/1
589298	1	1/2-2	100	0,01




VdS


SBA


Łącznik kątowy

- spełnia wytyczne VdS
- wykończenie: ocynk galwaniczny (P1) lub ocynk na gorąco (P3)
- dla rur do 2"

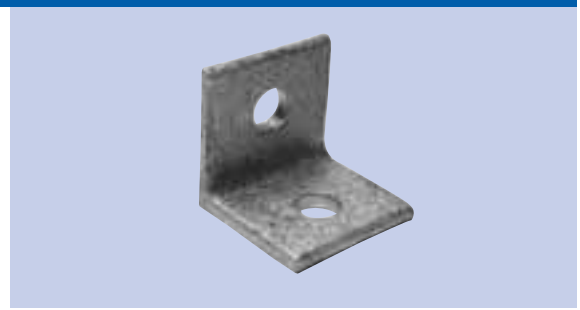

Nº	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø mm	P		kg/1
589295	50	50	50	5	11	3	50	0,20
589296	50	50	50	6	14	3	50	0,22
589297	60	40	45	6	13	1	50	0,16






FSE

Gniazdo oczkowe

- do prętów gwintowanych
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- prosty
- zarejestrowany przez FM & UL



Nº	M mm	Ø mm	L mm		kg/1
598300	M10	10,3	47,5	250	0,02
598310	M12	13,5	70,0	100	0,09




FSO

Gniazdo oczkowe

- do prętów gwintowanych
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- kątowy
- atest FM & UL



Nº	M mm	Ø mm	L mm		kg/1
598290	M10	12,7	79	250	0,04

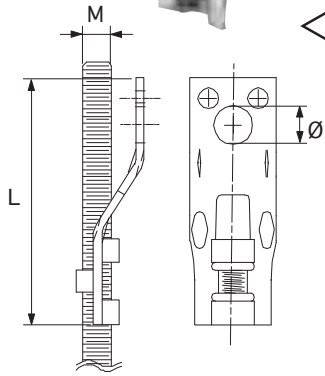

0048 71 374 40 22
www.erico.com


TBHK


Wieszak

- do używania z nitami jednostronnymi, samogwintującymi się wkrętami i śrubami
- podwieszanie prętów gwintowanych.
- kilka wersji: gładki, z gwintem i z regulowaną nakrętką
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- profil stalowy 25 x 2,5 mm (B x S)



Nº	TBHK_	H mm	A mm	E mm	F mm	P		kg/1
597581	dG	91,5	97,0	10,5	6	1	50	0,10
597582	M8	91,5	97,0	10,5	6	1	50	0,11
597583	M10	91,5	97,0	10,5	6	1	50	0,12
597584	AM8	91,5	97,0	10,5	6	1	50	0,11
597585	AM10	91,5	97,0	10,5	6	1	50	0,11

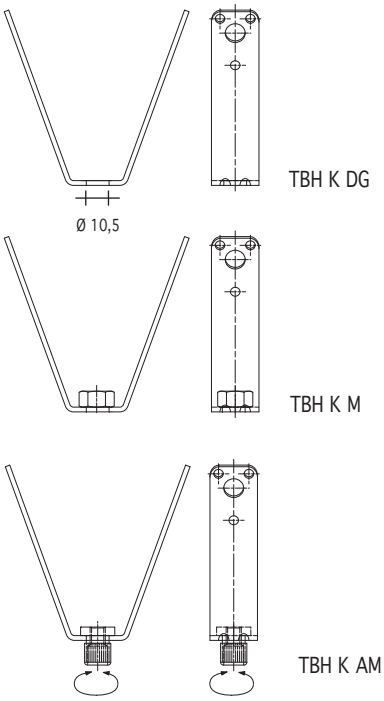

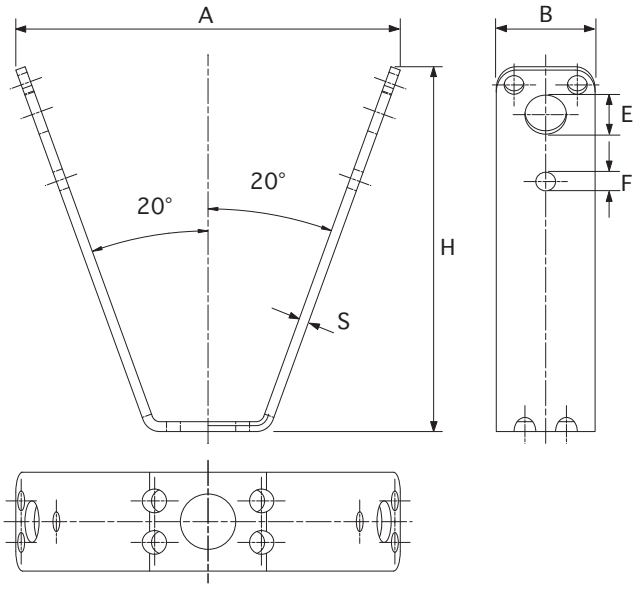


TBHG

Wieszak


- do używania z nitami jednostronnymi, samogwintującymi się wkrętami i śrubami
- podwieszanie prętów gwintowanych.
- kilka wersji: gładki, z gwintem i z regulowaną nakrętką
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- profil stalowy 25 x 2,5 mm (B x S)
- wstępnie formowany




Nº	TBHG_	H mm	A mm	E mm	F mm	P		kg/1
597586	dG	120	100	11	6	1	50	0,12
597587	M8	120	100	11	6	1	50	0,13
597588	M10	120	100	11	6	1	50	0,14

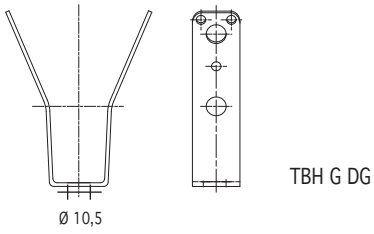

TBH G DG

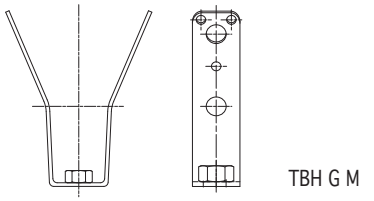

TBH G M

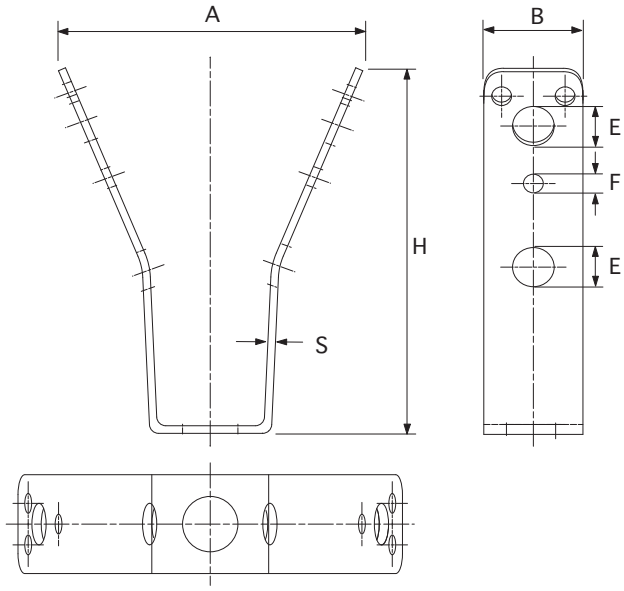

0048 71 374 40 22
www.erico.com


TKN

Klamra

- do mocowania na belkach bez spawania czy wiercenia
- jednolita odlewana bryła
- atesty VdS i FM
- gładki lub gwintowany otwór
- śruba z okrągłą krawędzią tnącą dla pewniejszego mocowania
- wykończenie: ocynk galwaniczny



Nº	ø	B mm	VdS	FM	P		kg/1
389500	9	18	VdS	-	1	100	0,09
386810	M8	18	VdS	-	1	100	0,09
389510	11	18	VdS	FM	1	100	0,15
386820	M10	20	VdS	FM	1	100	0,15
389520	13	26	VdS	FM	1	80	0,17
386830	M12	26	VdS	FM	1	80	0,17
389505	17	26	VdS	FM	1	50	0,32

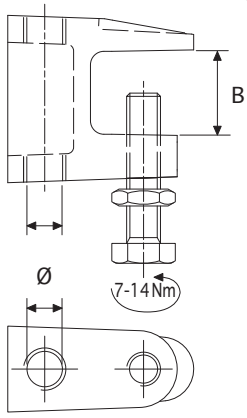

VdS FM


BTK

Klamra

- do mocowania na belkach bez spawania czy wiercenia
- dla belek o grubości do 31,8 mm
- dla prętów M10 & M12
- atest FM
- śruba z okrągłą krawędzią tnącą dla pewniejszego mocowania
- wykończenie: ocynk galwaniczny



Nº	ø , ,	A mm	B mm	D mm	E mm	P		kg/1
389890	M10	21,4	31,8	48,4	8,7	1	50	0,17
388890	M12	18,9	31,8	48,4	9,5	1	50	0,28

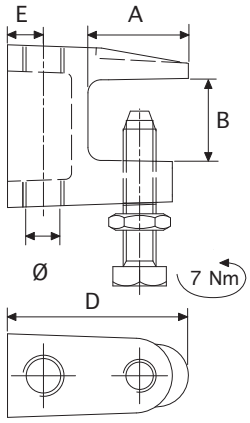

FM


SL


Taśma zabezpieczająca

- do zabezpieczania zacisków przez ześliźnięciem
- długość 350 mm
- wymiary taśmy 25 x 2,5 mm
- wykończenie: ocynk galwaniczny



Nº	B mm	L mm	P		kg/1
590240	25	350	1	50	0,20







CA

Kołek rozporowy wbijany

- z gwintem wewnętrznym
- atest FM & VdS
- wykończenie: chromianowane

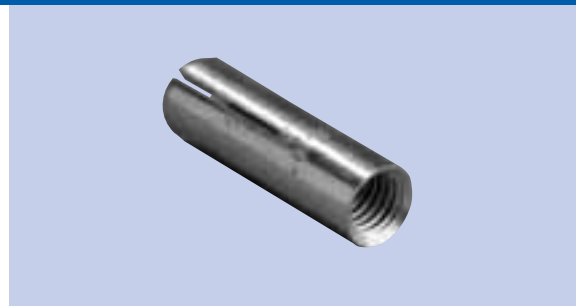


Nº	ø ,,	M mm	L mm	VdS	FM	P		kg/1
593180	8	M6	30	-	-	1	100	0,01
593190	10	M8	30	VdS	-	1	100	0,02
593200	12	M10	40	VdS	FM	1	50	0,03
400415	15	M12	50	VdS	FM	1	50	0,04
400416	20	M16	65	VdS	FM	1	50	0,05



TCA/LA

Uchwyt do wbijania kołków rozporowych

- do kołków typu CA & LCA
- wykończenie: ocynk galwaniczny

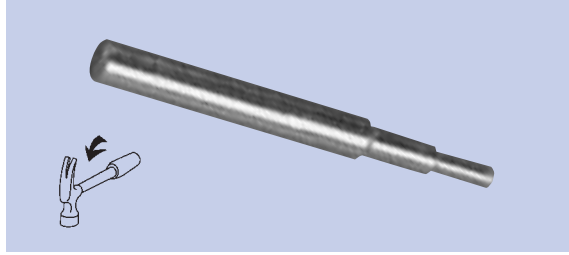

Nº	P		kg/1
593150	1	1	0,20
593160	1	1	0,22
593170	1	1	0,24
400420	1	1	0,25
400421	1	1	0,30


MTVB

Mocowanie kolankowe

- do dużych obciążeń, M8 lub M10
- atest VdS & FM
- z nakrętką i dużą podkładką
- wykończenie: ocynk galwaniczny








Nº	M x L	P		kg/1
584455	M8x100	1	25	0,161
584465	M10x100	1	25	0,161





0048 71 374 40 22
www.erico.com

ZAMOCOWANIA DLA WENTYLACJI

				
4.2	4.3	4.4	4.4	4.5
MACRO V ISO	MACRO V 2TR	MACRO V NI	MACRO V NI 2TR	KIT U SILENT

				
4.6-4.7	4.8	4.8	4.8	4.8
CADDY® PYRAMID	EQV	EQVS	TBH	TBHS

				
4.9	4.9	4.10	4.10	4.10
EQLS	EQZS	ABP	SBP	SBP-C


MACRO V ISO

Obejma do wentylacji, z nakrętką combi M8/M10, izolowana



- gumowa izolacja EPDM zapobiegająca hałasowi, spełniająca wymagania DIN 4109
- wielofunkcyjny wkręt M6 z kombinowanym łbem sześciokątnym (z nacięciem i gniazdem krzyżykowym), w zestawie z podkładką
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- profil stalowy (BxS)
- do rur o średnicach 80 - 1250 mm
- odporność na temp. od -50°C do +110°C
- odporność na ogień B2 zgodnie z DIN 4102

Nº	d mm	B x S	Sc x L	P		kg/1
582340	80	23x1,5	M6x25	1	50	0,17
582350	90	23x1,5	M6x25	1	50	0,18
582360	100	23x1,5	M6x25	1	50	0,20
582280	112	23x1,5	M6x25	1	25	0,22
582390	125	23x1,5	M6x25	1	25	0,24
582410	140	23x1,5	M6x40	1	25	0,26
582420	150	23x1,5	M6x40	1	25	0,28
582430	160	23x1,5	M6x40	1	25	0,28
582440	180	23x1,5	M6x40	1	25	0,31
582450	200	23x1,5	M6x40	1	15	0,34
582470	224	23x2,0	M6x40	1	15	0,45
582480	250	23x2,0	M6x40	1	10	0,50
582490	280	23x2,0	M6x40	1	10	0,55
582500	300	23x2,0	M6x40	1	10	0,57
582510	315	23x2,0	M6x40	1	10	0,70
582530	355	23x2,0	M6x40	1	10	0,79
582540	400	23x2,0	M6x40	1	10	0,88
582550	450	25x2,5	M6x40	1	10	0,93
582560	500	25x2,5	M6x40	1	10	1,08
582580	560	25x2,5	M6x40	1	10	1,21
582590	600	25x2,5	M6x40	1	10	1,29
582600	630	25x2,5	M6x40	1	10	1,35
582810	710	25x2,5	M6x40	1	10	1,52
582820	800	25x2,5	M6x40	1	10	1,65
582830	900	25x2,5	M6x40	1	10	1,84
582840	1000	25x2,5	M6x40	1	10	2,02
582000	1120	25x2,5	M6x40	1	10	2,33
582005	1250	25x2,5	M6x40	1	10	2,58

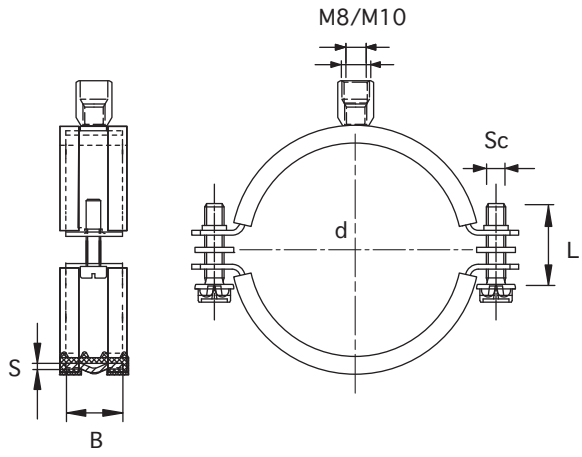

EPDM DIN 4109 · B2 DIN 4102 · -50°/+110°

0048 71 374 40 22
www.erico.com


MACRO V 2TR

Obejma do wentylacji z dwupunktowym mocowaniem, izolowana



- gumowa izolacja EPDM zapobiegająca hałasowi, spełniająca wymagania DIN 4109
- do zawieszenia przy pomocy dwóch prętów gwintowanych
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- profil stalowy 25 x 2,5 mm (BxS)
- do rur o średnicach 450 - 1250 mm
- odporność na temp. od -50°C do +110°C
- odporność na ogień B2 zgodnie z DIN 4102

Nº	d mm	B x S	Ø mm	P		kg/1
582050	450	25x2,5	11	1	6	0,95
582055	500	25x2,5	11	1	6	1,05
582060	550	25x2,5	11	1	6	1,14
582065	560	25x2,5	11	1	6	1,17
582070	600	25x2,5	11	1	6	1,25
582075	630	25x2,5	11	1	6	1,31
582080	710	25x2,5	11	1	6	1,47
582085	800	25x2,5	11	1	6	1,64
582090	900	25x2,5	11	1	6	1,83
582095	1000	25x2,5	11	1	6	2,04
582100	1120	25x2,5	11	1	6	2,28
582105	1250	25x2,5	11	1	6	2,53

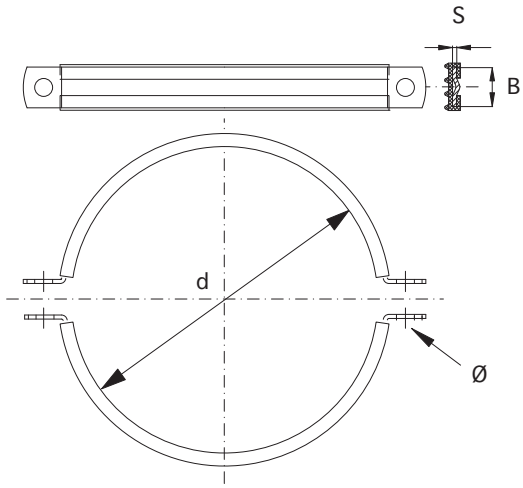

EPDM DIN 4109 · B2 DIN 4102 · -50°/+110°


MACRO V NI

Obejma do wentylacji, z nakrętką combi M8/M10, nieizolowana

Nº	d mm	B x S	Sc x L	P		kg/1
594070	80	23x1,5	M6x25	1	50	0,12
594080	90	23x1,5	M6x25	1	50	0,13
594090	100	23x1,5	M6x25	1	50	0,14
594110	112	23x1,5	M6x25	1	25	0,15
594140	125	23x1,5	M6x25	1	25	0,16
594160	140	23x1,5	M6x40	1	25	0,18
594170	150	23x1,5	M6x40	1	25	0,19
594180	160	23x1,5	M6x40	1	25	0,20
594190	180	23x1,5	M6x40	1	25	0,21
594200	200	23x1,5	M6x40	1	15	0,23
594220	224	23x2,0	M6x40	1	15	0,33
594230	250	23x2,0	M6x40	1	10	0,36
594240	280	23x2,0	M6x40	1	10	0,40
594250	300	23x2,0	M6x40	1	10	0,42
594260	315	23x2,0	M6x40	1	10	0,53
594280	355	23x2,0	M6x40	1	10	0,59
594290	400	23x2,0	M6x40	1	10	0,65
594300	450	25x2,5	M6x40	1	10	0,72
594310	500	25x2,5	M6x40	1	10	0,80
594330	560	25x2,5	M6x40	1	10	0,90
594340	600	25x2,5	M6x40	1	10	0,96
594350	630	25x2,5	M6x40	1	10	1,00
594360	710	25x2,5	M6x40	1	10	1,40
594370	800	25x2,5	M6x40	1	10	1,28
594380	900	25x2,5	M6x40	1	10	1,44
594390	1000	25x2,5	M6x40	1	10	1,60
582010	1120	25x2,5	M6x40	1	10	1,79
582015	1250	25x2,5	M6x40	1	10	1,98



- wielofunkcyjny wkręt M6 z kombinowanym łbem sześciokątnym (z nacięciem i gniazdem krzyżykowym), w zestawie z podkładką
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- profil stalowy: (BxS)
- do rur o średnicach 80 - 1250 mm

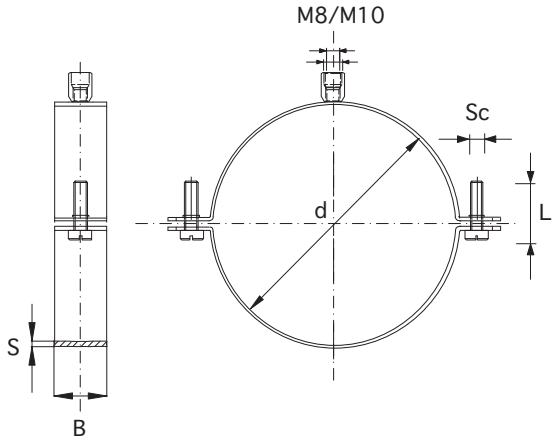


MACRO V NI 2TR

Obejma do wentylacji z dwupunktowym mocowaniem, nieizolowana

- do zawieszenia przy pomocy dwóch prętów gwintowanych
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- profil stalowy 25 x 2,5 mm
- do rur o średnicach 450 - 1250 mm

Nº	d mm	B x S	Ø mm	P		kg/1
582110	450	25x2,5	11	1	6	0,73
582115	500	25x2,5	11	1	6	0,81
582120	550	25x2,5	11	1	6	0,88
582125	560	25x2,5	11	1	6	0,90
582130	600	25x2,5	11	1	6	0,96
582135	630	25x2,5	11	1	6	1,00
582140	710	25x2,5	11	1	6	1,12
582145	800	25x2,5	11	1	6	1,26
582155	900	25x2,5	11	1	6	1,41
582165	1000	25x2,5	11	1	6	1,56
582175	1120	25x2,5	11	1	6	1,74
582185	1250	25x2,5	11	1	6	1,93



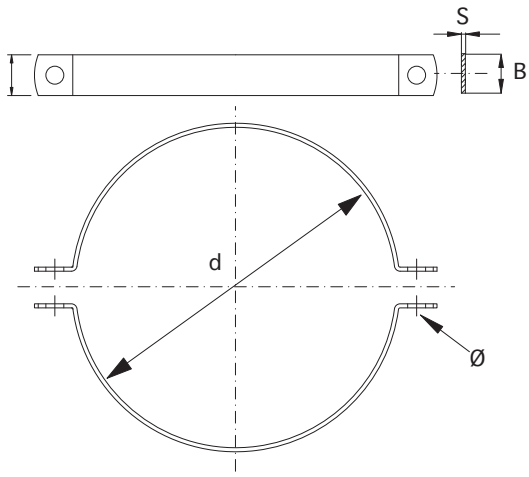


0048 71 374 40 22
www.erico.com

KIT U SILENT


Uniwersalny zestaw do mocowania z kompensatorami drgań / dźwięku

- zawiera:
  - profile mocowane do ścian 300 mm, 2 szt.
  - 2 wsporniki w komplecie ze śrubami mocującymi i zatyczkami
  - kompensatory dźwięku z kołkiem dwustronnym M8, 4 szt.
- do mocowania elementów klimatyzacyjnych do ścian
- łatwa regulacja odległości
- wykończenie powierzchni: cynkowanie na gorąco

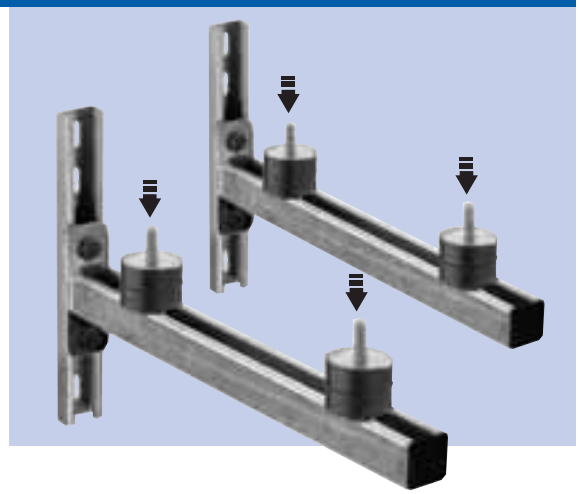


Nº		L mm	P		kg/1
589980	1000	450	3	1	4,75
589990	730	600	3	1	5,50

DC

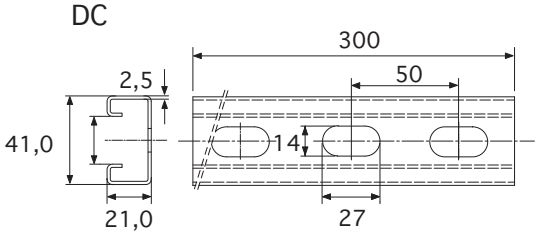


CAC

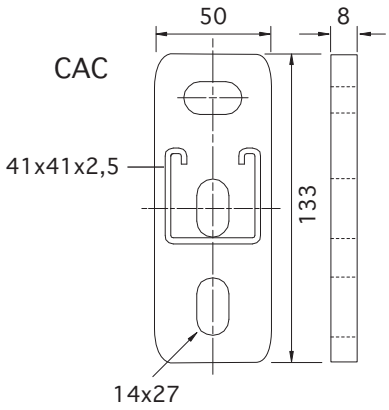

KIT U


Uniwersalny zestaw do mocowania

- zawiera:
  - profile mocowane do ścian 300 mm, 2 szt.
  - 2 wsporniki w komplecie ze śrubami mocującymi i zatyczkami
  - 4 śruby i nakrętki UA
- do mocowania elementów klimatyzacyjnych do ścian
- łatwa regulacja odległości
- wykończenie powierzchni: cynkowanie na gorąco

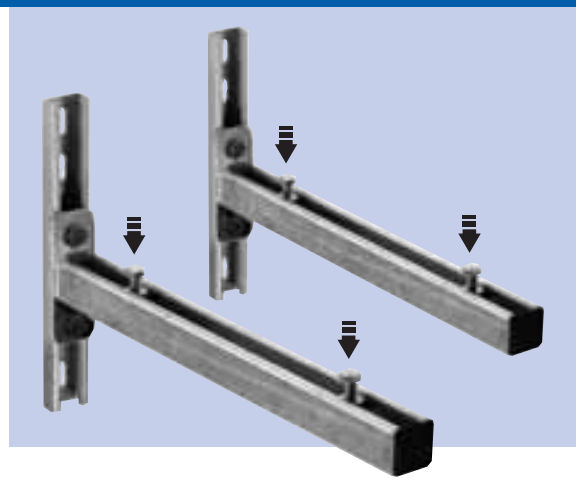



Nº		L mm	P		kg/1
590000	1000	450	3	1	4,75
590010	730	600	3	1	5,50

DC

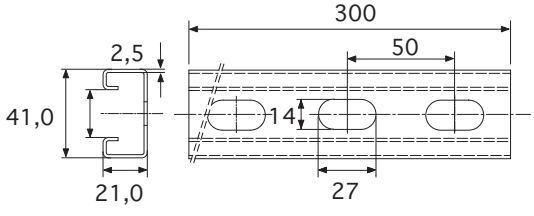


CAC

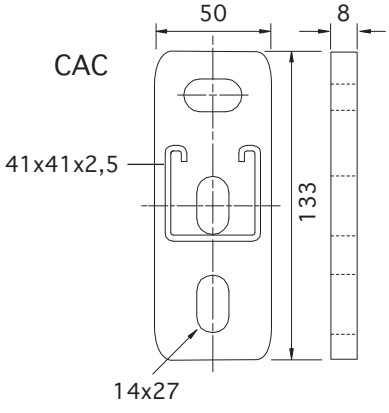



CADDY® PYRAMID

CADDY® PYRAMID

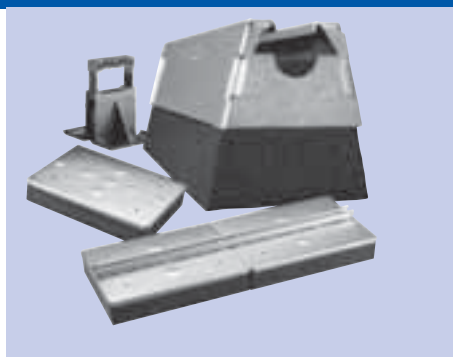


- Zdecydowanie obniża czas montażu rur, kabli, korytek kablowych i urządzeń na dachach i przestrzeniach pod podłogami w stosunku do tradycyjnych, ciężkich podpór
- CADDY® PYRAMID przewidziana jest dla różnorodnych obciążeń od 110 N do 2700 N Proste zwiększenie obciążenia przy połączeniu dwóch tych samych podpór CADDY PYRAMID (dwie CADDY PYRAMID 50(s) = 440 N)
- Dla mocowania różnych rur i przewodów na dachach i przestrzenie między podłogami
- Chroni pokrycie dachu poprzez absorbcje wstrząsów i wibracji, ale nie wchłania wody
- Obciążenia CADDY PYRAMID testowane są ze współczynnikiem bezpieczeństwa 5 : 1
- Metalowe pokrycie zabezpiecza przed wpływami pogodowymi i otoczenia jak możliwe zniszczenie przez ptaki
- Ocynk elektrogalwaniczny jako standardowe zabezpieczenie antykorozyjne
- Wielowarstwowe zabezpieczenie antykorozyjne (P22) dostępne jest w agresywnych środowiskach, w których dzisiaj stosuje się ocynk na gorąco.




CADDY® PYRAMID 25

Nº	Nr	Opis	MAX N	D (mm)	Sz (mm)	W (mm)
182450	1	PPRPS25H4, WYSOKOŚĆ 92 mm	110	119	144	112
182460	2	PPRPS25H6, WYSOKOŚĆ 143 mm	110	119	144	163



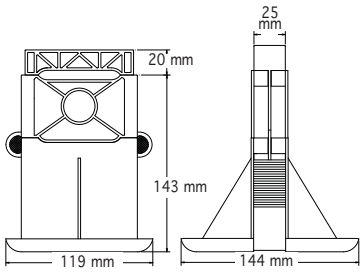

Nr 2



Nr 1


CADDY® PYRAMID 50

Nº	Opis	MAX N	P	
182470	RPS50H4EG, WYSOKOŚĆ 100 mm	220	P1	10
182480	RPS50H6EG, WYSOKOŚĆ 150 mm	220	P1	10
182490	RPS50AHSV, WYSOKOŚĆ 57 mm	220	P7	10
182500	RPS50H4HD, WYSOKOŚĆ 100 mm	220	P3	10
182510	RPS50H6HD, WYSOKOŚĆ 150 mm	220	P3	10
182515*	RPS50H4MCP, WYSOKOŚĆ 100 mm	220	P22	10
182520*	RPS50H6MCP, WYSOKOŚĆ 150 mm	220	P22	10







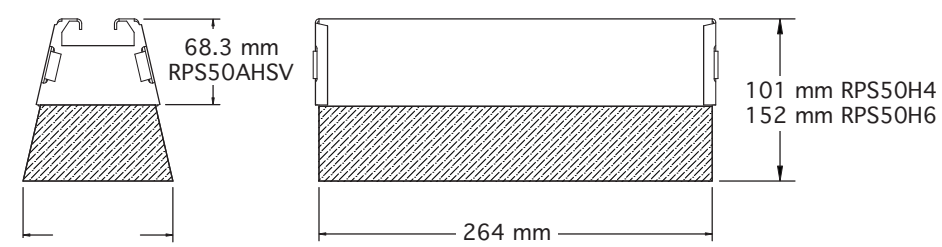


0048 71 374 40 22
www.erico.com

CADDY® PYRAMID 150/300

Nº	Opis	Gwint		P	Profil	
182680	RPS150T7, WYSOKOŚĆ 81 mm	M10	680	P1	żaden	1
182690	RPS150T8, WYSOKOŚĆ 100 mm	M10	680	P1	tak	1
182580	RPS150T3, WYSOKOŚĆ 81 mm, MCP	M10	680	P22	żaden	1
182590	RPS150T4, WYSOKOŚĆ 100 mm, MCP	M10	680	P22	tak	1




Nº	Opis	Gwint		P	Profil	
182700	RPS300T7, WYSOKOŚĆ 81 mm	M10	1350	P1	żaden	1
182710	RPS300T8, WYSOKOŚĆ 100 mm	M10	1350	P1	tak	1
182620	RPS300T3, WYSOKOŚĆ 81 mm, MCP	M10	1350	P22	żaden	1
182630	RPS300T4, WYSOKOŚĆ 100 mm, MCP	M10	1350	P22	tak	1
















Sprawdź stronę internetową CADDY® PYRAMID
www.erico.com/caddypyramid

CADDY® PYRAMID 600

Nº	Description	Gwint		P	Profil	
182720	RPS600T8, WYSOKOŚĆ 100 mm	M10	2700	P1	tak	1
182650	RPS600T4, WYSOKOŚĆ 100 mm, MCP	M10	2700	P22	tak	1




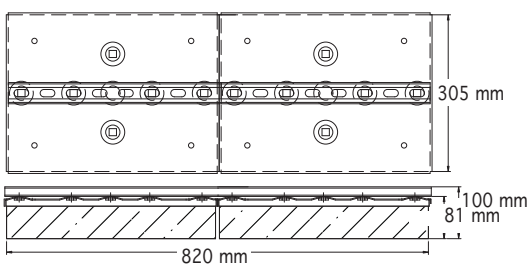


EQV • EQVS

Zawieszenia dla kanałów wentylacyjnych

- wspornik w kształcie litery V
- do formowania wokół spiralnych kanałów
- typ S dostarczony jest z reduktorem dźwięków spełniającym wymagania normy DIN 4109
- pasuje do kanałów o różnych wymiarach
- mocowanie przy pomocy nitów jednostronnych lub wkrętów samogwintujących
- mateiał 40 x 2,0 mm (B x S)
- wykończenie: ocynk galwaniczny

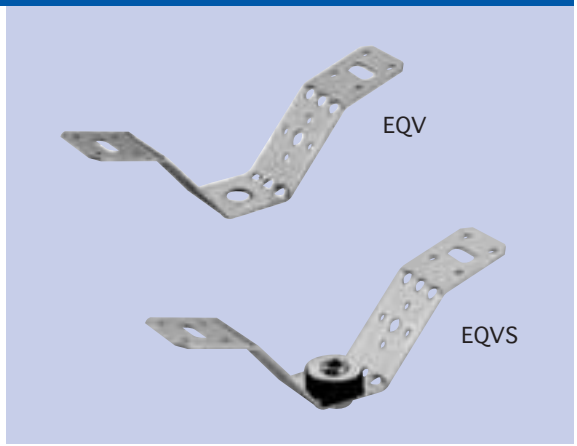

Nº		H mm	B mm	D mm	E mm	P		kg/1
597590	EQV	60	40	10	4,2	1	50	0,13
597770	EQVS	60	40	8,4	4,2	1	50	0,16

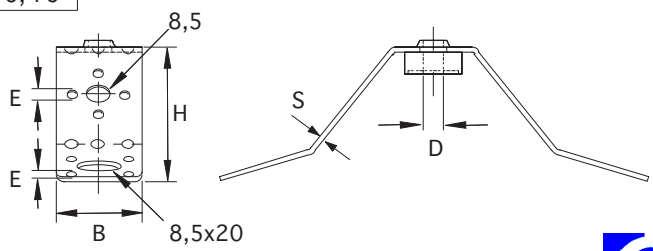


DIN 4109


TBH • TBHS

Wieszak

- do podwieszania kanałów wentylacyjnych
- typ S dostarczony jest z reduktorem dźwięków spełniającym wymagania normy DIN 4109
- łatwa regulacja poprzez zgięcie w ustalonych punktach
- mocowanie przy pomocy nitów jednostronnych lub wkrętów samogwintujących
- mateiał 40 x 2,0 mm (B x S)
- wykończenie: ocynk galwaniczny

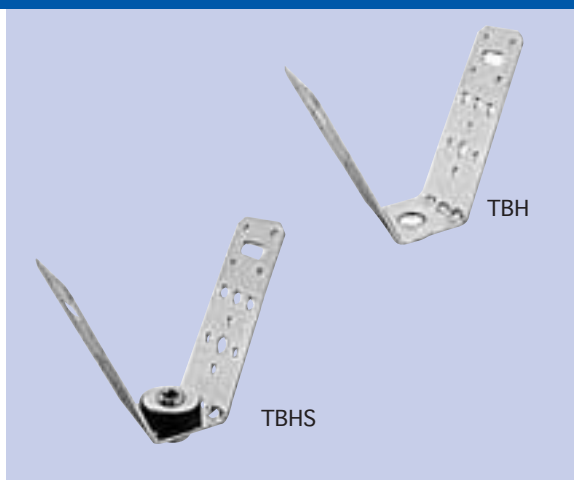

Nº		H mm	B mm	D mm	E mm	P		kg/1
597580	TBH	60	40	10	4,2	1	50	0,13
597575	TBHS	60	40	8,4	4,2	1	50	0,16

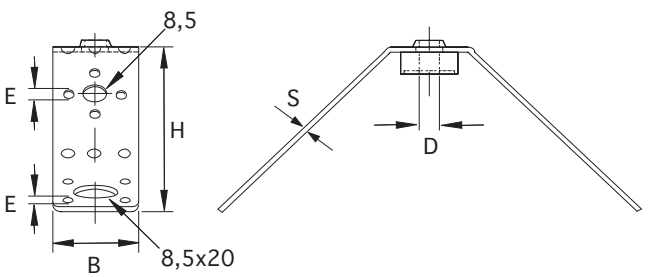

DIN 4109

0048 71 374 40 22
www.erico.com


EQLS

Zawieszenie do kanałów wentylacyjnych w kształcie litery L



- szybkie mocowanie kwadratowych kanałów
- dostarczone z reduktorem dźwięków spełniającym wymagania normy DIN 4109
- dostępne różne długości do różnych aplikacji
- mocowanie przy pomocy nitów jednostronnych lub wkrętów samogwintujących
- łatwa regulacja odległości przy pomocy pręta gwintowanego i nakrętek z łbem sześciokątnym
- mateiał 40 x 2,0 mm (B x S)
- wykończenie: ocynk galwaniczny

Nº	L mm	C mm	D mm	E mm	P		kg/1
597791	50	20	8,4	40	1	100	0,08
597780	85	20	8,4	40	1	100	0,08
597792	130	20	8,4	40	1	100	0,08

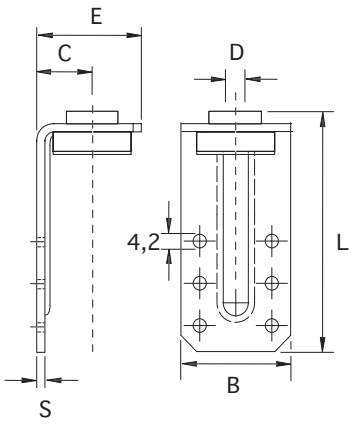


EQZS

Zawieszenie do kanałów wentylacyjnych w kształcie litery Z



- szybkie mocowanie kwadratowych kanałów
- dostarczone z reduktorem dźwięków spełniającym wymagania normy DIN 4109
- mocowanie przy pomocy nitów jednostronnych lub wkrętów samogwintujących
- łatwa regulacja odległości przy pomocy pręta gwintowanego i nakrętek z łbem sześciokątnym
- mateiał 40 x 2,0 mm (B x S)
- wykończenie: ocynk galwaniczny


Nº	C mm	D mm	E mm	T mm	P		kg/1
597790	20	8,4	40	30	1	100	0,08

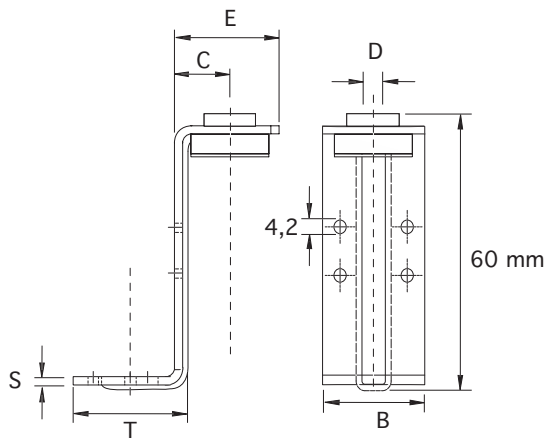


ABP

Taśma perforowana

- zaokrąglona
- dostarczana w formie 10 m rolki, w pudełku
- wykończenie powierzchni: cynkowanie na gorąco

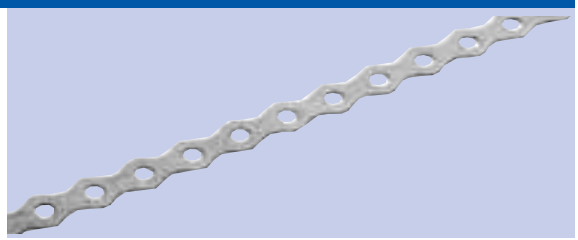


Nº	A x S	Ø mm	P		kg/1
583920	12x0,8	5	3	10 m	0,06
583930	17x0,8	7	3	10 m	0,08
583940	26x1,0	8	3	10 m	0,16




SBP

Taśma perforowana

- do dużych obciążeń
- wykończenie: ocynk galwaniczny

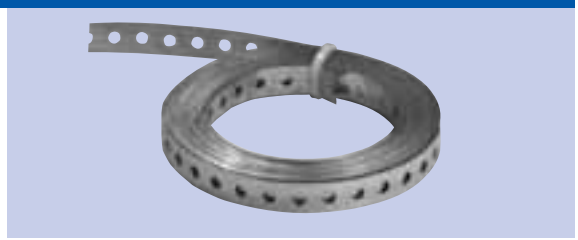


Nº	A x S	Ø mm	P		kg/1
400429	17x1,0	6,5	1	20x10m	0,08
401131	25x1,0	8,5	1	9x10m	0,13

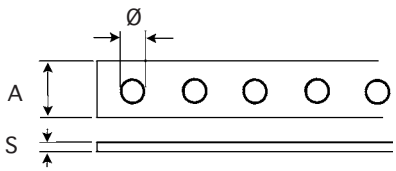


SBP-C

Taśma perforowana

- do dużych obciążeń
- odporność na temp. maks. +100° C
- wykończenie powierzchni: powłoka plastikowa

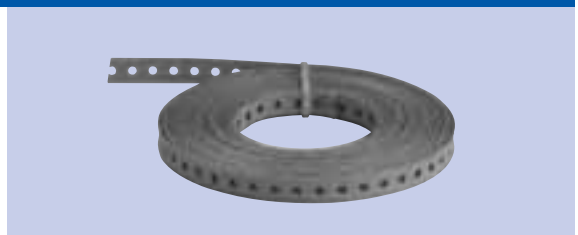


Nº	A x S	Ø mm	P		kg/1
400430	19x3,0	6,5	11	12x10m	0,10
401132	27x3,0	8,5	11	9x10m	0,14

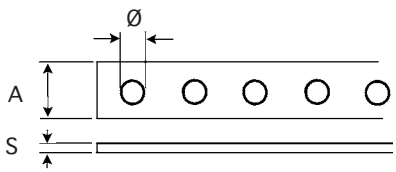




0048 71 374 40 22
www.erico.com


CADDY® SPEED LINK



5.2
CADDY® SPEED LINK



5.2
SLWC




5.3
SLADCP




5.3
SLADS



5.3
SLES



5.4
SLWPT



5.4
SL1214/16



5.4
SLLC6

CADDY® SPEED LINK

Uniwersalny system zamocowań z linką stalową



- skrócony czas instalacji i mniejszy wysiłek
- hak przymocowany z jednej strony stalowej linki
- zatrzask zabezpieczający zapewnia bezpieczną instalację
- bez wiercenia lub spawania
- łatwa regulacja wysokości poprzez przeciągnięcie linki
- mocna stalowa linka wytrzymuje duże obciążenia,
  - SL2/ = 2 mm
  - SL3/ = 3 mm
- wykończenie: ocynk galwaniczny
- kompaktowe, lekkie wykonanie
- estetyczne wykonanie
- można wykorzystywać z innymi mocowaniami ERICO®

Nº	Ø mm	L m	MAX N	P		kg/1
195800	2	1	450	1	100	0,09
195805	2	2	450	1	100	0,11
195810	2	3	450	1	100	0,12
195815	2	5	450	1	50	0,15
195820	2	10	450	1	25	0,23
195825	3	1	900	1	100	0,11
195830	3	2	900	1	100	0,14
195835	3	3	900	1	50	0,18
195840	3	5	900	1	50	0,25
195845	3	10	900	1	25	0,42








1. Przełożyć linkę dookoła belki



2. Połączyć linkę z hakiem



3. Przeciągnąć linkę przez zamek



4. Przełożyć pętlę przez rurę lub kanał wentylacyjny



5. Przeciągnąć linkę przez zamek z drugiej strony

SLWC

Obcęgi do cięcia linek



- zaprojektowany dla systemu linek CADDY® SPEED LINK
- specjalnie uformowane obcęgi zapobiegają rozplataniu się linek
- plastikowe, formowane uchwyty
- wymagają niewielkiej siły
- zaprojektowane do linek 2 & 3 mm

Nº	P		kg/1
195853	-	1	0,34


0048 71 374 40 22
www.erico.com


SLADCP

Osłona brzegów i powierzchni kanałów wentylacyjnych

- do kwadratowych kanałów
- plastikowa konstrukcja z wstępnie formowanymi prowadnicami przewodów
- zapewnia dobre umiejscowienie przewodu

Nº	P		kg/1
195851	11	10	0,02

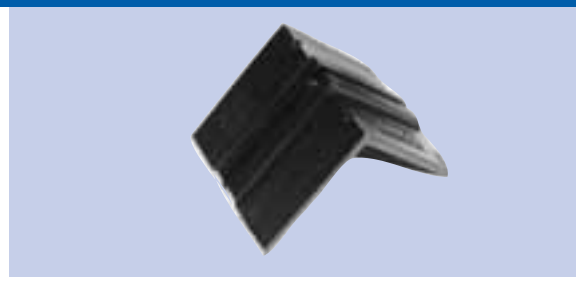

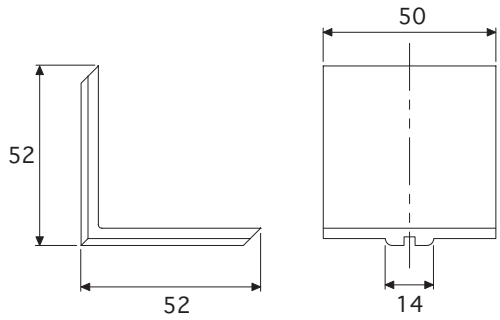


SLADS

Łączniki

- model uniwersalny, do linki lub haka
- mocowany przy pomocy nitów lub śrub
- wykończenie: ocynk galwaniczny

Nº	P		kg/1
195852	1	100	0,01



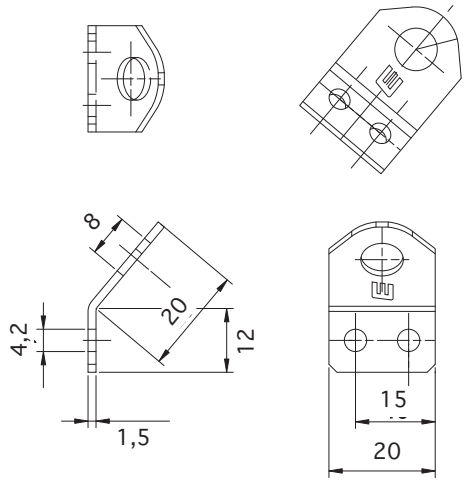


SLESM

Śruba oczkowa

- z gwintem metrycznym
- model uniwersalny, do linki lub haka
- wykończenie powierzchni: cynkowanie na gorąco

Nº	MxL	Ø mm	A mm	P		kg/1
195854	M6xL30	7,0	20	1	100	0,01
195856	M8xL40	8,5	25	1	100	0,01



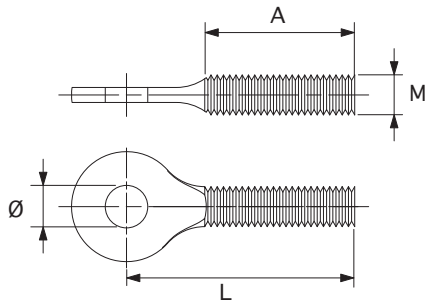


SLESH

Wkręt oczkowy

- z gwintem wkręta do drewna
- model uniwersalny, do linki lub haka
- wykończenie powierzchni: cynkowanie na gorąco

Nº	HxL	Ø mm	A mm	P		kg/1
195858	H6xL60	8,75	32	1	100	0,01



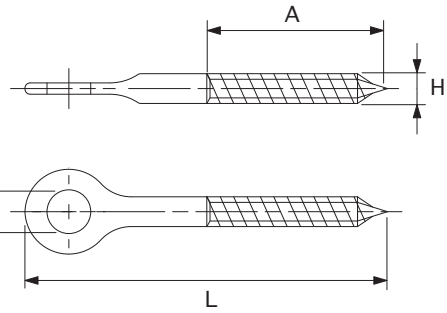

SLWPT

Taśma wytłumiająca

- do linki 2 & 3 mm
- właściwości ochronne i izolujące

Nº	P		kg/1
195859	11	25 m	0,01



SL1214 • SL1216

Zacisk do przewodów

- do mocowania przewodów elektrycznych do linki Speedlink
- nie potrzeba narzędzi
- wykonany ze stali sprężystej
- wykończenie powierzchni: powłoka ERICO®

Nº	Ø mm	P		kg/1
195860	14	P4(7)	100	0,01
195861	18	P4(7)	100	0,01



SLLC6

Wieszak do oświetlenia


- samozatrzaskowy
- wykorzystywany w systemach oświetleniowych
- wykończenie: ocynk galwaniczny



Nº	P		kg/1
195863	1	200	0,01



0048 71 374 40 22
www.erico.com

PLASTIKOWE MOCOWANIA RUR

				
6.2	6.2	6.3	6.3	6.3
RING PCP	RING PCP 2	RING FRF 1	RING FRF 2	RING FRF 3

		
6.4	6.4	6.4
TSGB	TPC	SMS8


RING PCP ../1

Zacisk pojedynczy

- z gwintem wewnętrznym M6
- materiał - poliamid PA6
- chwyta rurę i pozwala na zamocowanie do sufitu
- do różnorodnych zastosowań
- można je wykorzystywać z innymi popularnymi mocowaniami i/lub produktami ERICO®




Nº	d mm	M	P		kg/1
401097	6	6	10	100	0,01
401098	8	6	10	100	0,01
401099	10	6	10	100	0,01
401100	12	6	10	100	0,01
401101	14-15	6	10	100	0,01
401102	16-18	6	10	50	0,01
401103	20-22	6	10	50	0,01
401104	24	6	10	50	0,01
401105	28	6	10	50	0,01
401106	35	6	10	50	0,01




RING PCP ../2

Zacisk podwójny

- z gwintem wewnętrznym M6
- materiał - poliamid PA6
- chwyta rurę i pozwala na zamocowanie do sufitu
- do różnorodnych zastosowań
- można je wykorzystywać z innymi popularnymi mocowaniami i/lub produktami ERICO®

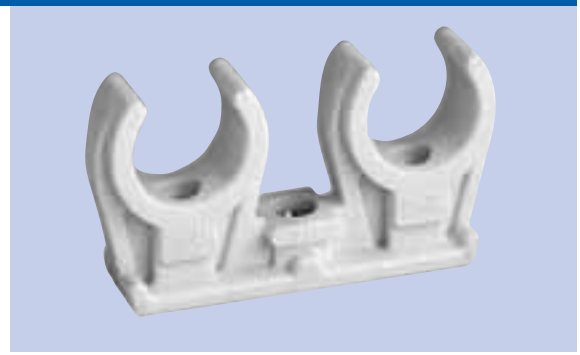

Nº	d mm	M	P		kg/1
401107	6	6	10	100	0,01
401108	8	6	10	100	0,01
401109	10	6	10	100	0,01
401110	12	6	10	100	0,01
401111	14-15	6	10	100	0,01
401112	16-18	6	10	50	0,01
401113	20-22	6	10	50	0,01

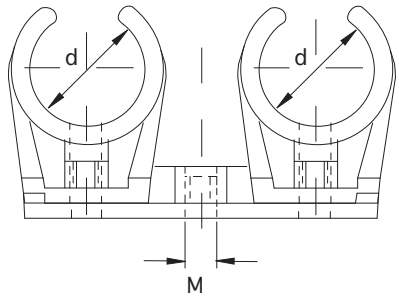


0048 71 374 40 22
www.erico.com


RING FRF ../1

Hak pojedynczy z kołkiem

- mocna, jednoczęściowa konstrukcja
- wzmocnienie zapobiega deformacjom
- obszerne elementy poprzeczne zapobiegają wyślizgiwaniu się rur
- materiał - poliamid PA6
- idealne do różnorodnych zastosowań. wielkość otworu - 8 mm
- można je wykorzystywać z innymi popularnymi mocowaniami i/lub produktami ERICO®

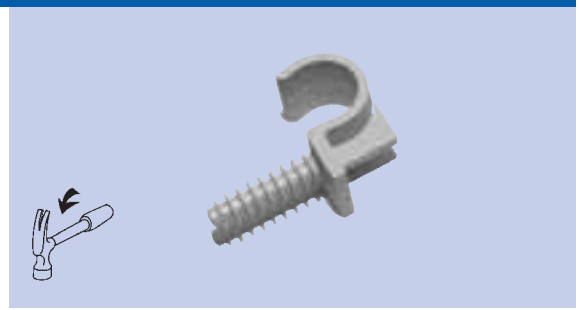


Nº	d mm	L mm	P		kg/1
571130	14	30	10	100	0,01
571140	16	30	10	100	0,01
571150	18	30	10	100	0,01
571160	20	30	10	100	0,01
571170	22	30	10	100	0,01
571180	25	30	10	100	0,01
571190	28	30	10	100	0,01

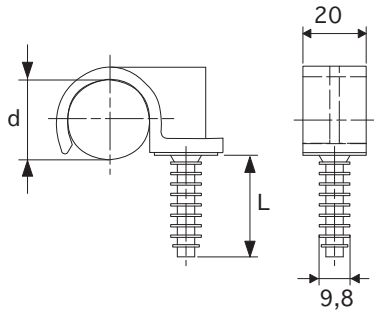


RING FRF ../2

Hak podwójny z kołkiem

- mocna konstrukcja do mocowania równoległych rur
- wzmocnienie zapobiega deformacjom
- obszerne elementy poprzeczne zapobiegają wyślizgiwaniu się rur
- materiał - poliamid PA6
- idealne do różnorodnych zastosowań. wielkość otworu - 8 mm
- można je wykorzystywać z innymi popularnymi mocowaniami i/lub produktami ERICO®

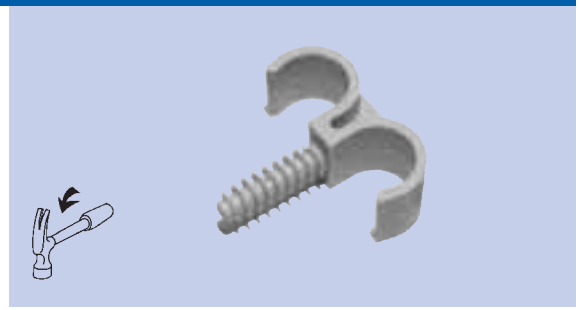


Nº	d mm	L mm	P		kg/1
571200	16	30	10	100	0,01
571210	18	30	10	100	0,01
571220	20	30	10	100	0,01
571230	22	30	10	100	0,01
571240	25	30	10	100	0,01
571250	28	30	10	50	0,01

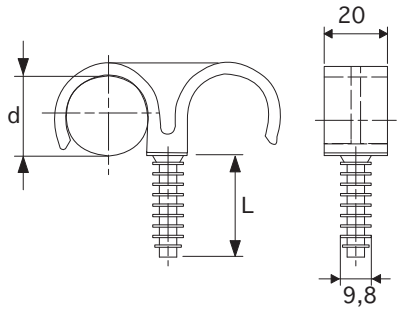


RING FRF ../4

Hak poczwórny z kołkiem

- mocna konstrukcja do mocowania równoległych rur
- wzmocnienie zapobiega deformacjom
- obszerne elementy poprzeczne zapobiegają wyślizgiwaniu się rur
- materiał - poliamid PA6
- idealne do różnorodnych zastosowań. wielkość otworu - 8 mm
- można je wykorzystywać z innymi popularnymi mocowaniami i/lub produktami ERICO®

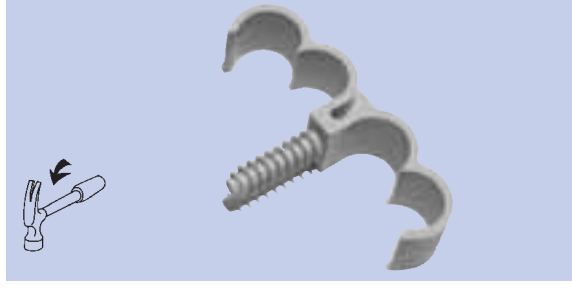


Nº	d mm	L mm	P		kg/1
571260	20	30	10	50	0,01

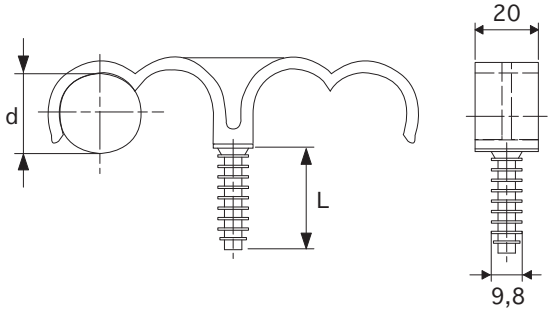


TSGB 16 • TSGB 24

Wspornik do montażu w ścianach gipsowych

- długość wspornika można zmieniać: od 280 mm do 660 mm
- mocowanie wspornika między dwoma pionowymi stojakami systemu wnęki
- perforacje między klamrami pozwalają na szybkie mocowanie do pionowych belek
- i pozwalają także na zamocowanie plastikowych zacisków na poziomym profilu
- wykończenie: ocynk galwaniczny

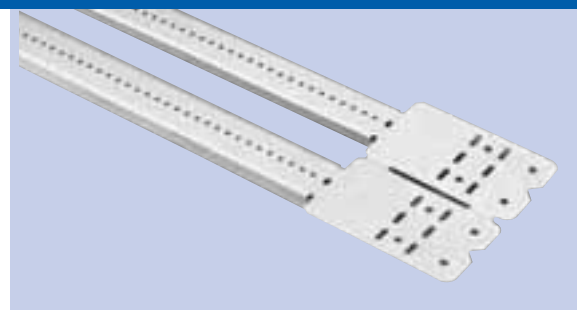

Nº	L "	L mm	P		kg/1	
187190	11-18	280-458	1	50	0,185	16
187191	17-26	432-660	1	50	0,280	24





TPC 112 • TPC 238

Obejma nylonowa

- obejma nylonowa do używania wraz ze wspornikiem TSGB
- średnica rury 9=61 mm
- do mocowania używać wkrętów samogwintujących. (SMS8)

Nº	D "	D mm	P		kg/1	
187192	3/8-11/8	9-28	5	50	0,017	112
187193	5/8-23/8	16-61	5	50	0,049	238






SMS8

Wkręt samogwintujący

- odpowiedni do wkrętarki

Nº	MxL		kg/1
187197	4x12	1000	0,002

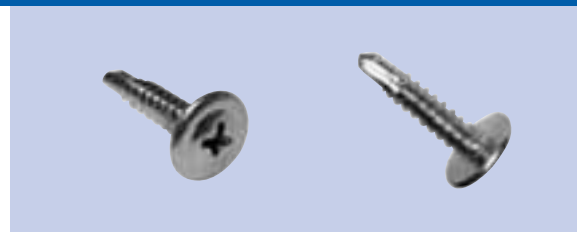

TSGB KIT

Zestaw zawierający wsporniki TSGB i TPC

- 25 wsporników i 50 obejm

Nº	TSGB	TPC	kg/1
187194	25xTSGB16	50xTPC112	0,228
187195	25xTSGB24	50xTPC112	0,310



0048 71 374 40 22
www.erico.com

PROFILE C




7.2
EOL 27x18x1,25




7.2
EO 27x30x1,5




7.3
E1 30x15x2



7.3
E2L 34x20x1,5



7.4
E2 34x20x2,4



7.4
E3 35x35x2



7.5
E4 38x40x2



7.6
C-EOL 27x18x1,25



7.7
C-EO 27x30x1,5



7.8
C-E2 34x20x2,4




7.9
C-E3 35x35x2




7.10
C-E4 38x40x2



7.11
C-E4 SB



7.11
C-E4 SC




7.12
KIT U 180 GAS




7.12
EB



7.13
C-FIX



7.14
ECN



7.14
MP



7.15
KP



7.18
APX



7.20
BF



7.21
PR


E0L

Profil C 27/18


- do małych obciążeń
- do pojedynczych mocowań lub do efektywnego tworzenia ciągów rur
- długość - 2 m
- wzór przystających otworów
- powszechnie stosowany do mocowania na ścianach i mocowania półek
- pełna gama akcesoriów do tworzenia wzmocnień
- wykończenie powierzchni: wstępnie cynkowana



Nº	L m	BxAxS mm	C mm	O mm	DxE mm	H mm		kg/1
599996	2	27x18x1,25	15,5	10,5	8,5x20	30	10	1,27

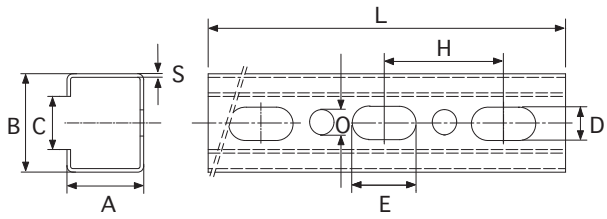

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

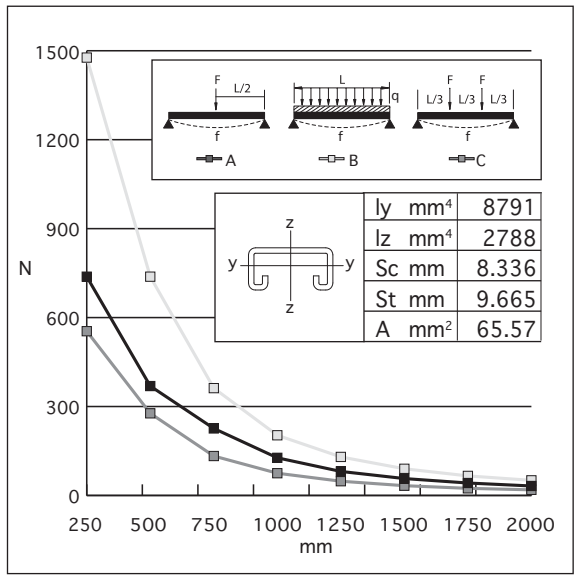


E0

Profil C 27/30


- do małych obciążeń
- do pojedynczych mocowań lub do efektywnego tworzenia ciągów rur
- długość - 2 m
- wzór przystających otworów
- powszechnie stosowany do mocowania na ścianach i mocowania półek
- pełna gama akcesoriów do tworzenia wzmocnień
- wykończenie powierzchni: wstępnie cynkowana



Nº	L m	BxAxS mm	C mm	O mm	DxE mm	H mm		kg/1
599997	2	27x30x1,5	15,5	10,5	8,5x20	30	10	2,07

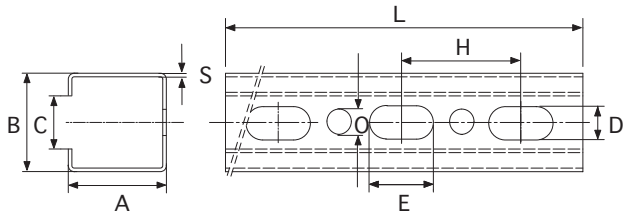

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

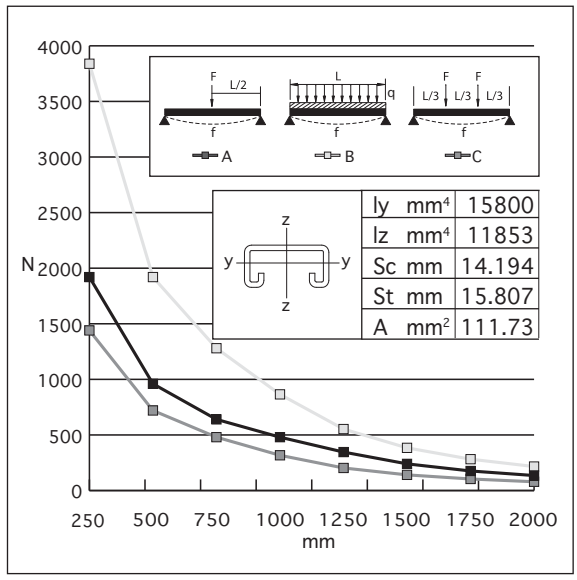


0048 71 374 40 22
www.erico.com


E1

Profil C 30/15


- do małych obciążeń
- do pojedynczych mocowań lub do efektywnego tworzenia ciągów rur
- długość - 2 m
- wzór przystających otworów
- powszechnie stosowany do mocowania na ścianach i mocowania półek
- pełna gama akcesoriów do tworzenia wzmocnień
- wykończenie powierzchni: wstępnie cynkowana

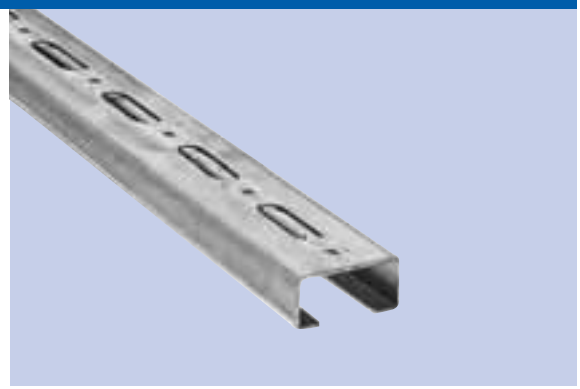

Nº	L m	BxAxS mm	C mm	O mm	DxE mm	H mm		kg/1
585500	2	30x15x2	15,5	5	11x27	50	10	1,88

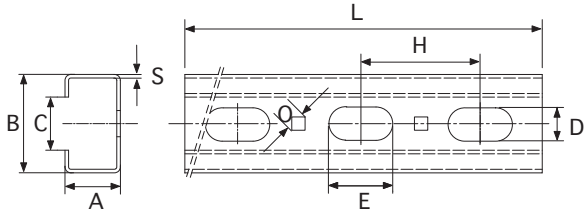

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

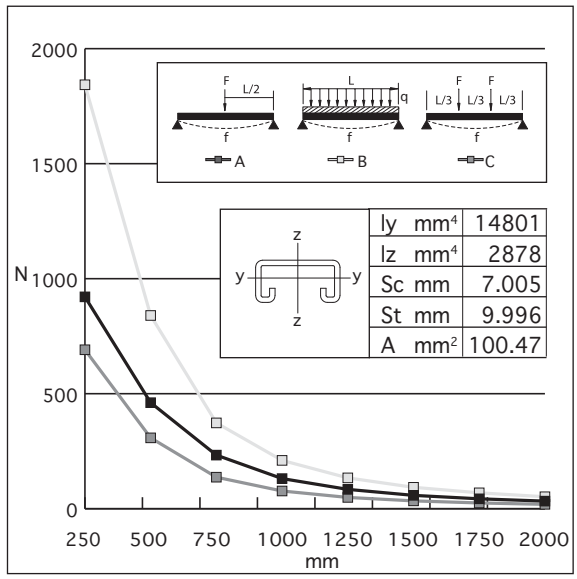


E2L

Profil C 34/20


- do małych obciążeń
- do pojedynczych mocowań lub do efektywnego tworzenia ciągów rur
- długość - 2 m
- wzór przystających otworów
- powszechnie stosowany do mocowania na ścianach i mocowania półek
- pełna gama akcesoriów do tworzenia wzmocnień
- wykończenie powierzchni: wstępnie cynkowana



Nº	L m	BxAxS mm	C mm	O mm	DxE mm	H mm		kg/1
585480	2	34x20x1,5	15,5	5	11x27	50	10	1,80

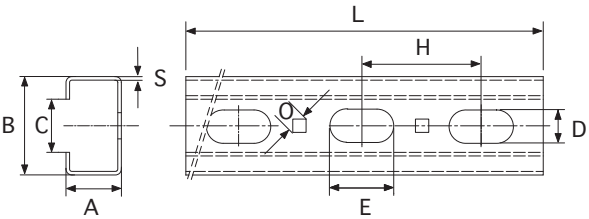

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

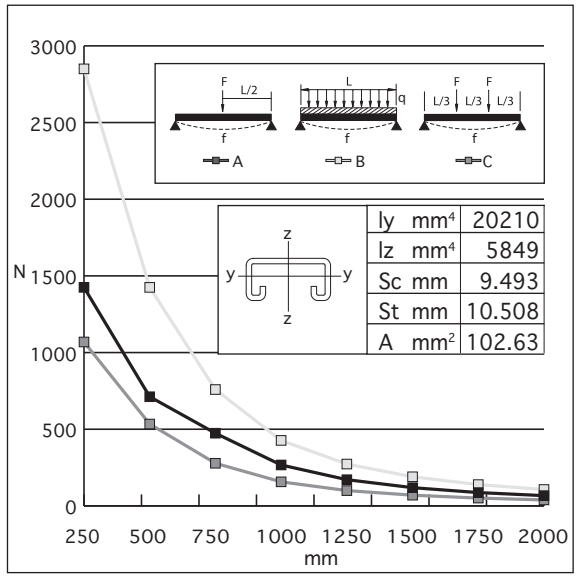


E2

Profil C 34/20


- do małych i średniociężkich obciążeń
- do pojedynczych mocowań lub do efektywnego tworzenia ciągów rur
- długość - 2 m
- wzór przystających otworów
- powszechnie stosowany do mocowania na ścianach i mocowania półek
- pełna gama akcesoriów do tworzenia wzmocnień
- wykończenie powierzchni: wstępnie cynkowana



Nº	L m	BxAxS mm	C mm	O mm	DxE mm	H mm		kg/1
585470	2	34x20x2,4	15,5	5	11x27	50	10	2,71

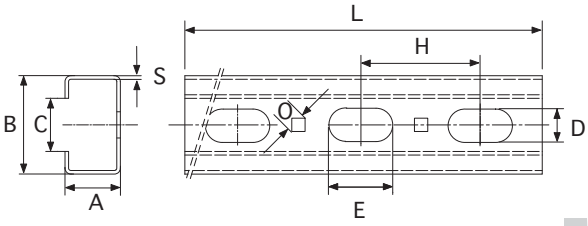


σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

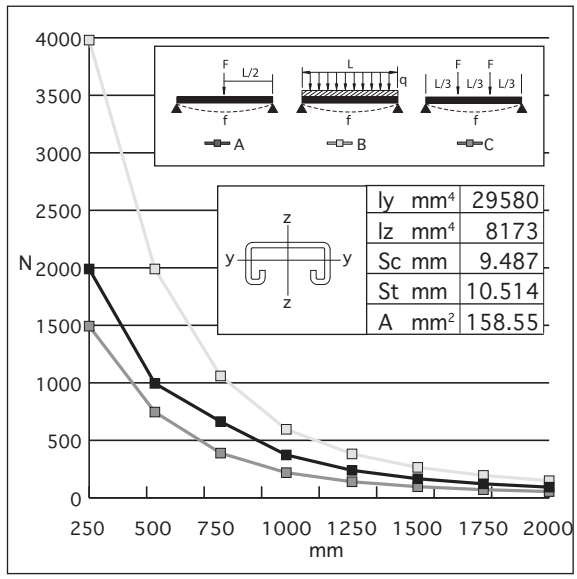


E3

Profil C 35/35


- do małych i średniociężkich obciążeń
- do pojedynczych mocowań lub do efektywnego tworzenia ciągów rur
- długość - 2 m, 3 i 6 m
- wzór przystających otworów
- powszechnie stosowany do mocowania na ścianach i mocowania półek
- pełna gama akcesoriów do tworzenia wzmocnień
- wykończenie powierzchni: wstępnie cynkowana

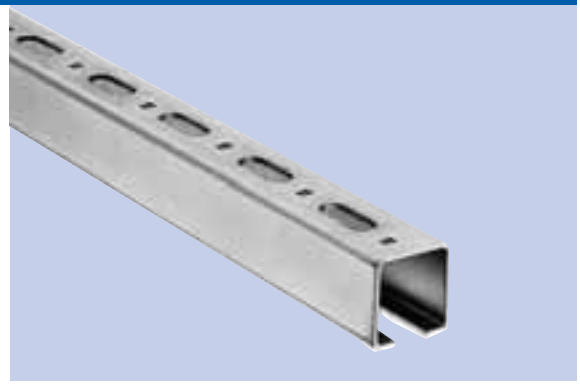

Nº	L m	BxAxS mm	C mm	O mm	DxE mm	H mm		kg/1
585560	2	35x35x2	15,5	5	11x27	50	10	3,45
585550	3	35x35x2	15,5	5	11x27	50	10	5,18
585540	6	35x35x2	15,5	5	11x27	50	10	10,35

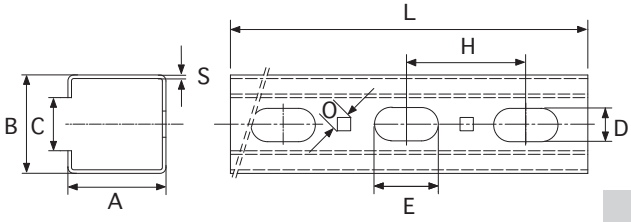

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

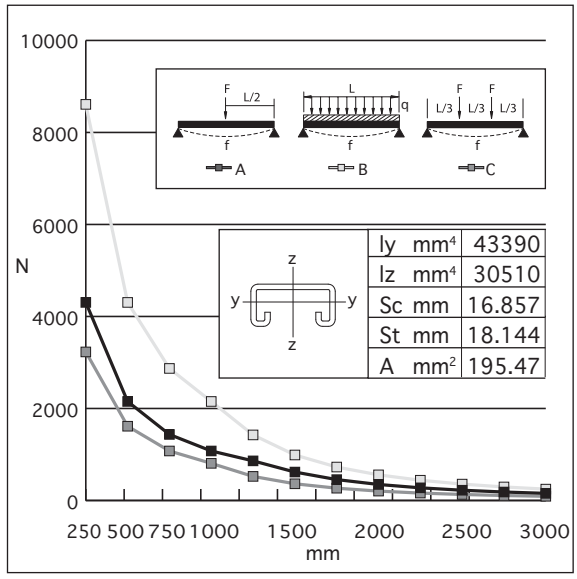


0048 71 374 40 22
www.erico.com

Profil C 38/40


- do małych i średniociężkich obciążeń
- do pojedynczych mocowań lub do efektywnego tworzenia ciągów rur
- długość - 2 m, 3 i 6 m
- wzór przystających otworów
- powszechnie stosowany do mocowania na ścianach i mocowania półek
- pełna gama akcesoriów do tworzenia wzmocnień
- wykończenie powierzchni: wstępnie cynkowana



Nº	L m	BxAxS mm	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
599998	2	38x40x2	15,5	14x27	50	10	3,58
600000	3	38x40x2	15,5	14x27	50	10	5,37
599999	6	38x40x2	15,5	14x27	50	10	10,74

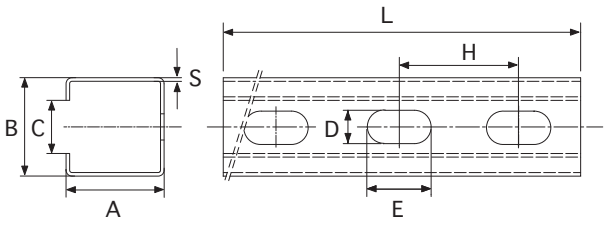

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

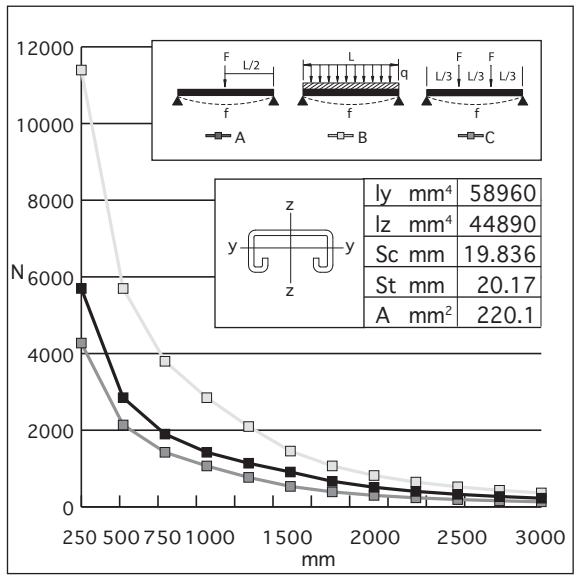


C-EOL


Wspornik 27/18


- do małych obciążeń
- perforacja taka jak w profilu E0L
- do mocowania ciągów rur na ścianach
- powszechnie stosowany do mocowania półek
- długość 180 mm lub 300 mm
- pełna gama akcesoriów do tworzenia wzmocnień
- wykończenie: ocynk galwaniczny



Nº	L mm	BxAxS mm	C mm	O mm	DxE mm	H mm		kg/1
599879	180	27x18x1,25	15,5	10,5	8,5x20	30	25	0,30
599880	300	27x18x1,25	15,5	10,5	8,5x20	30	25	0,38

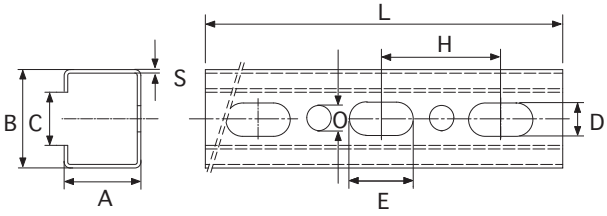





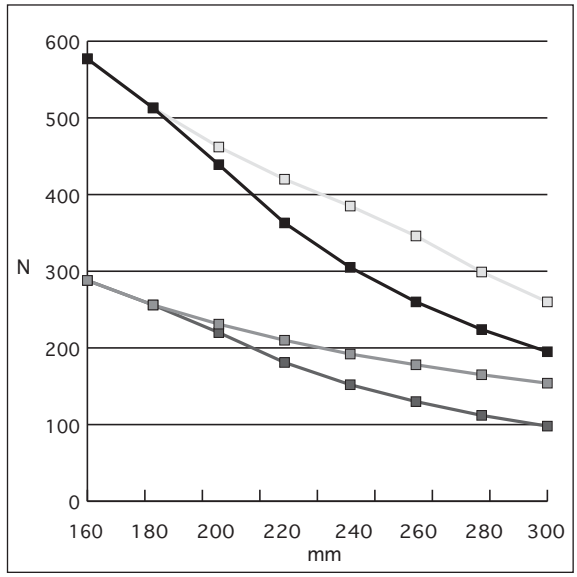

σ_{zul} =160 N/mm

f_{zul} =l/200






Iy	mm⁴	8791
Iz	mm⁴	2788
Sc	mm	8.336
St	mm	9.665
A	mm²	65.57


C-EO


Wspornik 27/30


- do małych obciążeń
- perforacja taka jak w profilu E0
- do mocowania ciągów rur na ścianach
- powszechnie stosowany do mocowania półek
- długość od 180 mm do 780 mm
- pełna gama akcesoriów do tworzenia wzmocnień
- wykończenie: ocynk galwaniczny

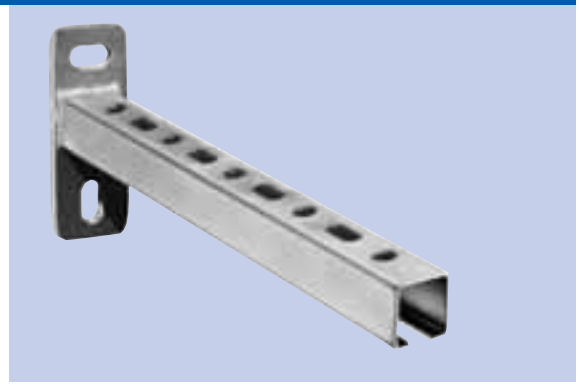

Nº	L mm	BxAxS mm	C mm	O mm	DxE mm	H mm		kg/1
599885	180	27x30x1,5	15,5	10,5	8,5x20	30	25	0,49
599890	240	27x30x1,5	15,5	10,5	8,5x20	30	25	0,56
599900	300	27x30x1,5	15,5	10,5	8,5x20	30	25	0,62
599905	360	27x30x1,5	15,5	10,5	8,5x20	30	25	0,68
599910	420	27x30x1,5	15,5	10,5	8,5x20	30	10	0,74
599920	540	27x30x1,5	15,5	10,5	8,5x20	30	1	0,87
599925	660	27x30x1,5	15,5	10,5	8,5x20	30	1	0,99
599930	780	27x30x1,5	15,5	10,5	8,5x20	30	1	1,12

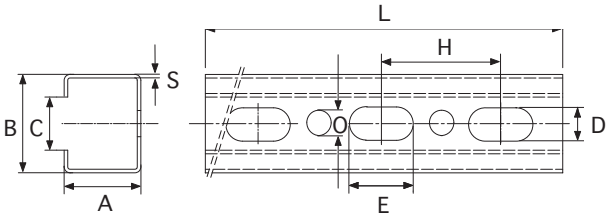





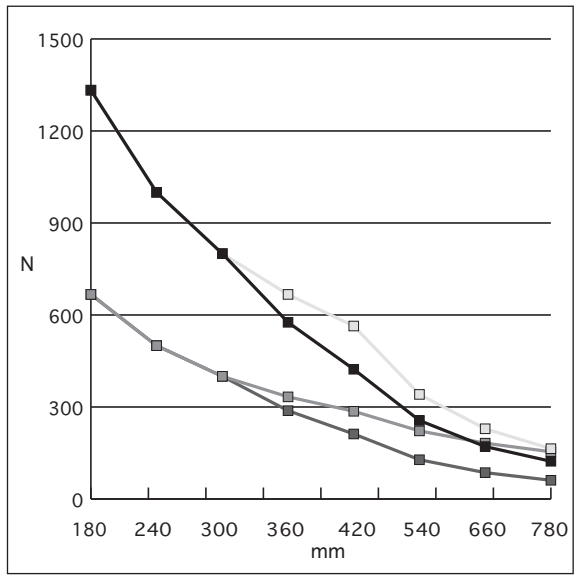

σ_{zul} =160 N/mm

f_{zul} =l/200





Iy	mm⁴	15800
Iz	mm⁴	11853
Sc	mm	14.194
St	mm	15.807
A	mm²	111.73


C-E2


Wspornik 34/20


- do małych i średnich obciążeń
- perforacja taka jak w profilu E2
- do mocowania ciągów rur na ścianach
- powszechnie stosowany do mocowania półek
- długość 200 mm lub 300 mm
- pełna gama akcesoriów do tworzenia wzmocnień
- wykończenie: ocynk galwaniczny



Nº	L mm	BxAxS mm	C mm	O mm	DxE mm	H mm		kg/1
597500	200	34x20x2,4	15,5	5	11x27	50	20	0,46
597510	300	34x20x2,4	15,5	5	11x27	50	20	0,60

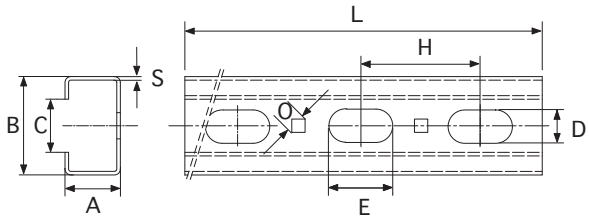





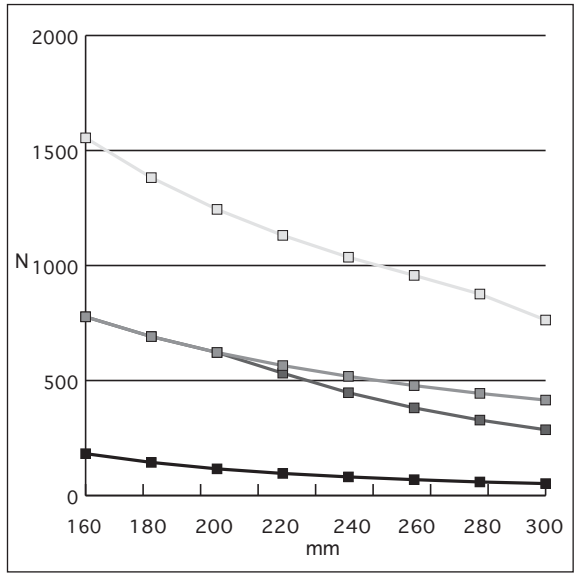

σ_{zul} =160 N/mm

f_{zul} =l/200






Iy	mm⁴	29580
Iz	mm⁴	8173
Sc	mm	9.487
St	mm	10.514
A	mm²	158.55

0048 71 374 40 22
www.erico.com


C-E3


Wspornik 35/35


- do małych i średnich obciążeń
- perforacja taka jak w profilu E3
- do mocowania ciągów rur na ścianach
- powszechnie stosowany do mocowania półek
- długość od 250 mm do 1000 mm
- pełna gama akcesoriów do tworzenia wzmocnień
- wykończenie: ocynk galwaniczny

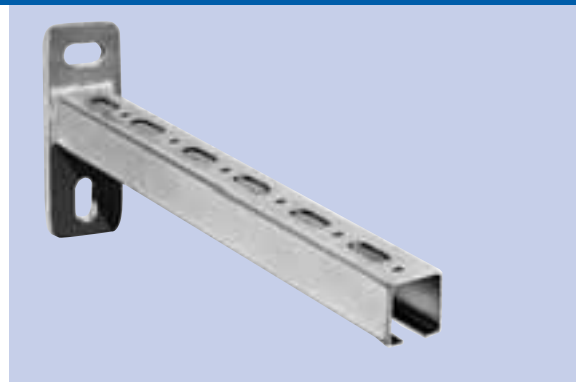

Nº	L mm	BxAxS mm	C mm	O mm	DxE mm	H mm		kg/1
585860	250	35x35x2	15,5	5	11x27	50	20	0,74
585870	500	35x35x2	15,5	5	11x27	50	10	1,17
585880	750	35x35x2	15,5	5	11x27	50	1	1,60
585890	1000	35x35x2	15,5	5	11x27	50	1	2,03

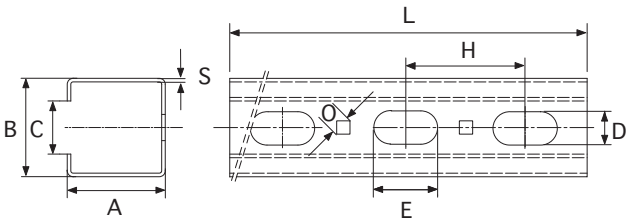





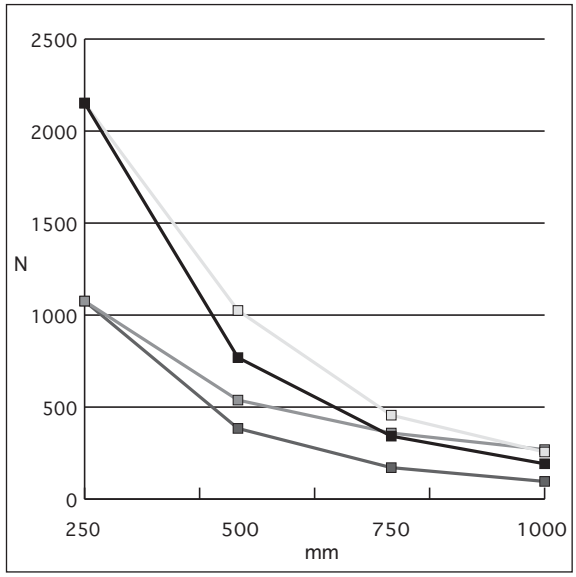

σ_{zul} =160 N/mm

f_{zul} =l/200





Iy	mm⁴	43390
Iz	mm⁴	30510
Sc	mm	16.857
St	mm	18.144
A	mm²	195.47


C-E4


Wspornik 38/40


- do średnich obciążeń
- perforacja taka jak w profilu E4
- do mocowania ciągów rur na ścianach
- powszechnie stosowany do mocowania półek
- długość od 200 mm do 800 mm
- pełna gama akcesoriów do tworzenia wzmocnień
- wykończenie: ocynk galwaniczny



Nº	L mm	BxAxS mm	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
599935	200	38x40x2	15,5	14x27	50	25	0,70
599940	250	38x40x2	15,5	14x27	50	25	0,80
599950	300	38x40x2	15,5	14x27	50	25	0,90
599960	350	38x40x2	15,5	14x27	50	25	0,99
599970	450	38x40x2	15,5	14x27	50	10	1,19
599980	550	38x40x2	15,5	14x27	50	1	1,39
599990	650	38x40x2	15,5	14x27	50	1	1,58
599995	800	38x40x2	15,5	14x27	50	1	1,88

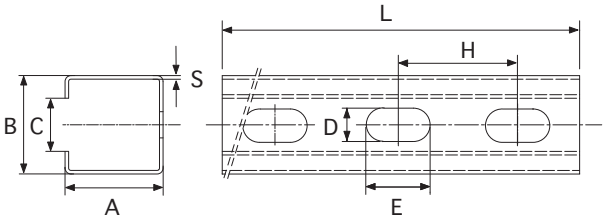





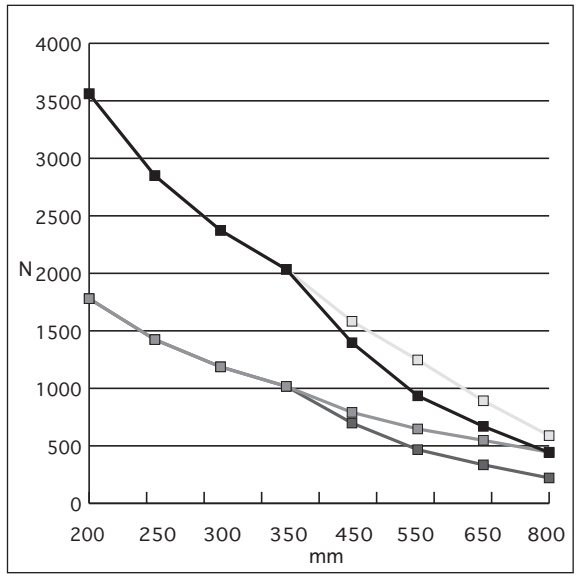

σ_{zul} =160 N/mm

f_{zul} =l/200





Iy	mm⁴	58960
Iz	mm⁴	44890
Sc	mm	19.836
St	mm	20.17
A	mm²	220.1


0048 71 374 40 22
www.erico.com


C-E4 SB

Podpora

- do mocowania wsporników w celu osiągnięcia większej wytrzymałości na obciążenie
- do używania ze wspornikami C-E4
- wykończenie: ocynk galwaniczny

Nº	P		kg/1
400046	1	1	0,68

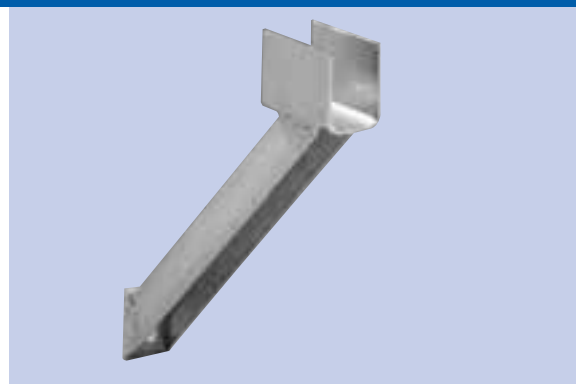

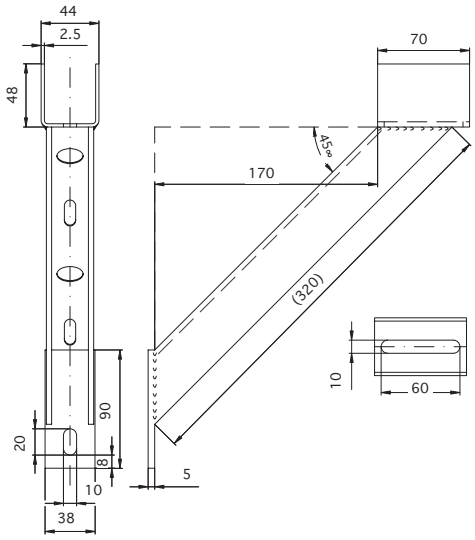



C-E4 SC

Wspornik z podporą

- spawany
- perforacja taka jak w profilu E4
- do mocowania ciągów rur na ścianach
- długość 550 mm
- pełna gama akcesoriów do tworzenia wzmocnień
- wykończenie: ocynk galwaniczny

Nº	L mm	P		kg/1
400047	550	1	1	3,06

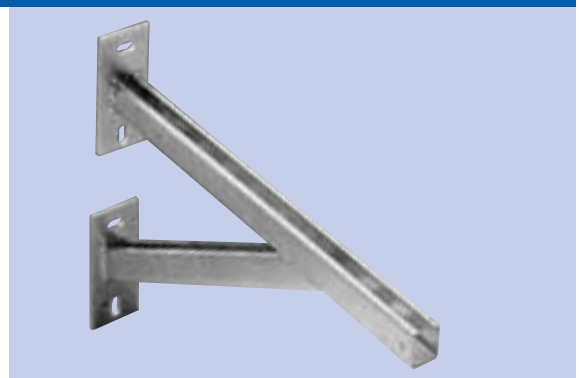


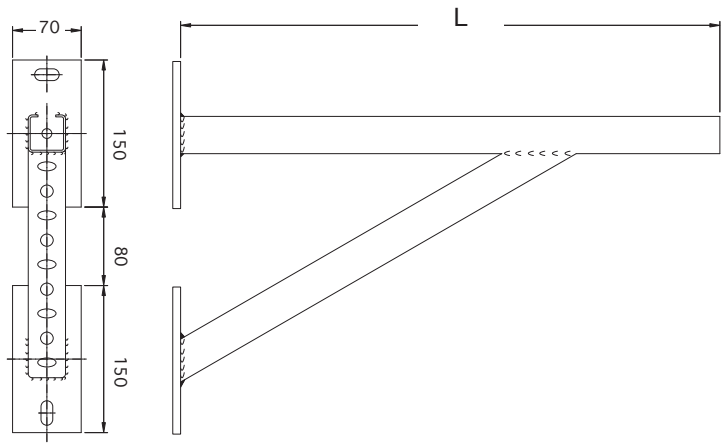


KIT U180 GAS

Zestaw do montażu licznika gazowego

- zawiera:
  - 2 wsporniki typu E0L, dł. 180 mm
  - 2 plastikowe zatyczki
  - 2 śruby T M8 x 30 mm
  - 2 zaciski 32-35 mm
  - 4 uniwersalne plastikowe kołki 8 x 38 mm
  - 4 wkręty do drewna z łbem sześciokątnym H8 x 50 mm
  - 4 podkładki 28 x 8,5 mm
- wykończenie: ocynk galwaniczny



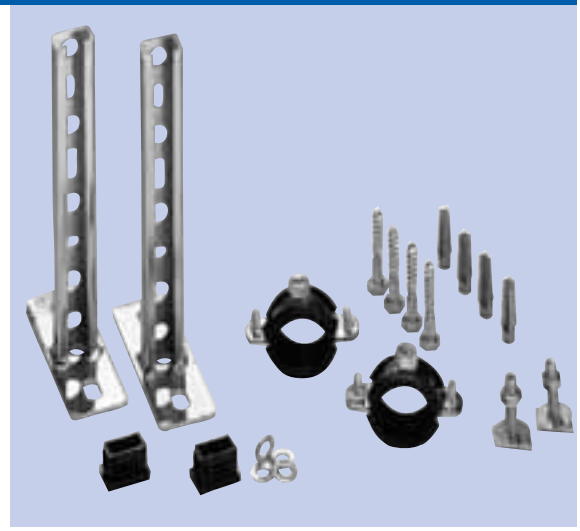


Nº	P		kg/1
400566	1	1	1,20


EB25

Łączniki

- do profili od E0 do E2
- różne długości i kąty, do różnorodnych zastosowań
- powszechne stosowanie w połączeniu z szynami do profili
- do tworzenia systemów montażowych
- wykończenie powierzchni: wstępnie cynkowana

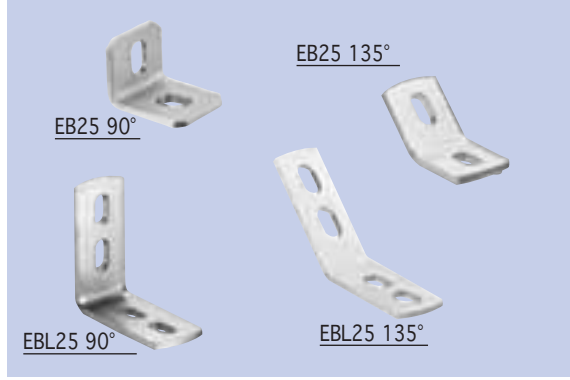

Nº	°	A mm	B mm	C mm	E mm	P		kg/1
584660	90°	25	45	45	5	1	25	0,07
584662	135°	25	45	45	5	1	25	0,07
584666	90°	25	90	90	5	1	25	0,12
584668	135°	25	90	90	5	1	25	0,12

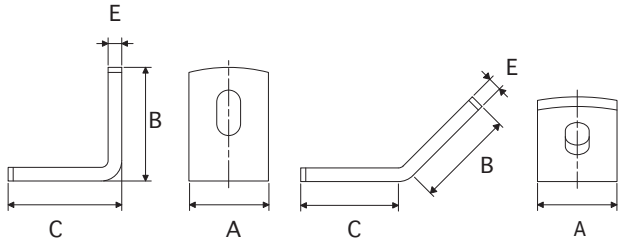


EB35

Łączniki

- do profili od E2 do E4
- różne długości i kąty, do różnorodnych zastosowań
- powszechne stosowanie w połączeniu z szynami do profili
- do tworzenia systemów montażowych
- wykończenie powierzchni: wstępnie cynkowana



Nº	°	A mm	B mm	C mm	E mm	P		kg/1
587530	90°	35	50	50	6	1	25	0,20
587500	135°	35	50	50	6	1	25	0,12
587510	90°	35	85	85	6	1	25	0,20
587520	135°	35	85	85	6	1	25	0,13

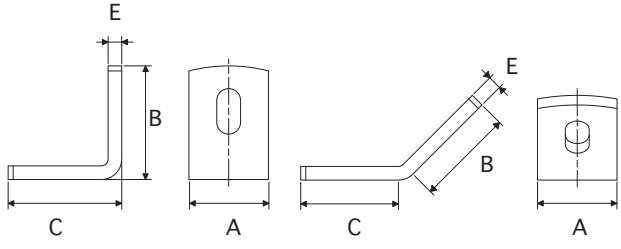


0048 71 374 40 22
www.erico.com


C-FIX


Nakrętka do profilu, z płaską podkładką


- uniwersalne mocowanie szyn i profili z otworami od 13-15,5 mm

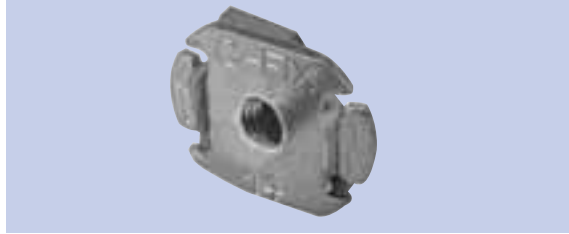

Nº	M	P		kg/1
584500	6	1	100	0,02
584510	8	1	100	0,02
584520	10	1	100	0,02









C-FIX


Nakrętka do profilu, z płaską podkładką


- uniwersalne mocowanie szyn i profili z otworami od 13-15,5 mm
- wstępnie montowany do użytku w zaciskami lub innymi akcesoriami do profili
- łatwa instalacja
- przekręcenie nakrętki o 90° spowoduje zatrzaśnięcie w odpowiedniej pozycji w profilu
- regulowana odległość
- wykończenie: ocynk galwaniczny

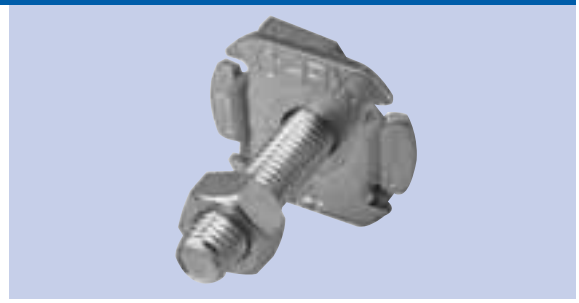

Nº	M x L	P		kg/1
584530	M8x30	1	100	0,04
584540	M8x40	1	100	0,04
584550	M8x60	1	100	0,05
584480	M8x80	1	100	0,06
584490	M8x100	1	50	0,08
584630	M8x120	1	50	0,09
584580	M8x150	1	50	0,11
584560	M10x40	1	100	0,05
584570	M10x60	1	100	0,06
584640	M10x80	1	100	0,08
584650	M10x100	1	50	0,10









C-FIX SWIVEL

Nakrętka do profilu

- z płaską podkładką z wstępnie zamontowanym przegubem
- regulowana do 25 mm
- uniwersalne mocowanie dla profili z otworami 13-15,5 mm

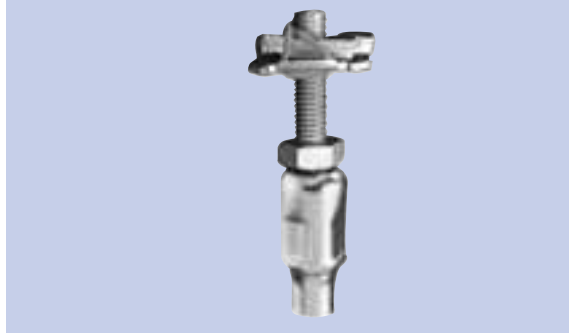


Nº	M	P		kg/1
584657	8	1	100	0,06
584658	10	1	100	0,09




ECN UNI


Uniwersalna nakrętka do profili

- pasuje do wszystkich profili C z otworami 13-15,5 mm
- gwinty M6, M8 lub M10
- wykończenie: ocynk galwaniczny

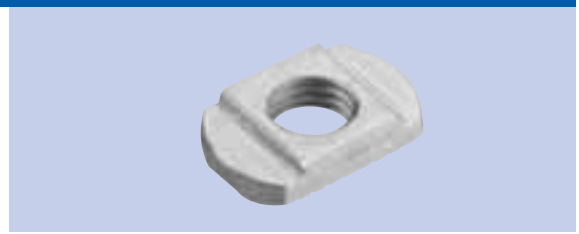

Nº		M mm	A mm	B mm	S mm	P		kg/1
585430	UNI	6	24	15	5	1	100	0,01
585440	UNI	8	24	15	5	1	100	0,01
585450	UNI	10	24	15	5	1	100	0,01






ECN E0L/E0

Nakrętka do profili

- do profili E0 & E0L
- gwinty M6, M8 lub M10
- wykończenie: ocynk galwaniczny



Nº		M mm	A mm	B mm	S mm	P		kg/1
315370	E0L/E0	6	25	14	4	1	100	0,01
315340	E0L/E0	8	25	14	4	1	100	0,01
315350	E0L/E0	10	25	14	4	1	100	0,01




ECN E2L/E2/E3

Nakrętka do profili

- do profili E2 , E2L & E3
- gwinty M6, M8 lub M10
- wykończenie: ocynk galwaniczny




Nº		M mm	A mm	B mm	S mm	P		kg/1
585250	E2L/E2/E3	6	29	13	5	1	100	0,01
585260	E2L/E2/E3	8	29	13	5	1	100	0,01
585270	E2L/E2/E3	10	29	13	5	1	100	0,01




ECN E4

Nakrętka do profili

- do profili E4
- gwinty M8 lub M10
- wykończenie: ocynk galwaniczny

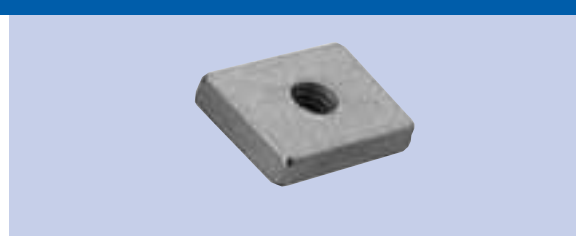

Nº		M mm	A mm	B mm	S mm	P		kg/1
315330	E4	8	30	23	6	1	100	0,03
315360	E4	10	30	23	6	1	100	0,03



0048 71 374 40 22
www.erico.com


KP

Śruba młoteczkowa

- do wszystkich profili C E0-E4
- wstępnie skręcone, do użytku z zaciskami i innymi akcesoriami do profili
- łatwa instalacja
- wykończenie: ocynk galwaniczny



Nº	⌐¬	Ø	A x B mm	P		kg/1
590074	E0L/E0/E1	8x20	25x14	1	100	0,01
590075	E0L/E0/E1	8x25	25x14	1	100	0,01
590076	E0L/E0/E1	8x30	25x14	1	100	0,02
590077	E0L/E0/E1	8x40	25x14	1	100	0,02
590078	E0L/E0/E1	8x50	25x14	1	100	0,03
590079	E0L/E0/E1	8x60	25x14	1	100	0,03
590082	E0L/E0/E1	8x80	25x14	1	100	0,04
590083	E0L/E0/E1	8x100	25x14	1	50	0,05
590087	E0L/E0/E1	10x30	25x14	1	100	0,03
590088	E0L/E0/E1	10x35	25x14	1	100	0,03
590089	E0L/E0/E1	10x50	25x14	1	100	0,04
585050	E2L/E2/E3	8x30	29x13	1	100	0,02
585000	E2L/E2/E3	8x40	29x13	1	100	0,02
585060	E2L/E2/E3	8x50	29x13	1	100	0,03
585010	E2L/E2/E3	8x60	29x13	1	100	0,03
585020	E2L/E2/E3	10x30	29x13	1	100	0,03
585030	E2L/E2/E3	10x40	29x13	1	100	0,03
585040	E2L/E2/E3	10x60	29x13	1	100	0,04
590201	E4	8x25	30x23	1	100	0,02
590200	E4	8x35	30x23	1	100	0,03
590210	E4	8x40	30x23	1	100	0,02
590202	E4	8x50	30x23	1	100	0,03
590203	E4	8x80	30x23	1	100	0,05
590204	E4	8x100	30x23	1	50	0,06
590207	E4	10x35	30x23	1	100	0,04
590330	E4	10x50	30x23	1	100	0,08
590208	E4	10x80	30x23	1	100	0,09

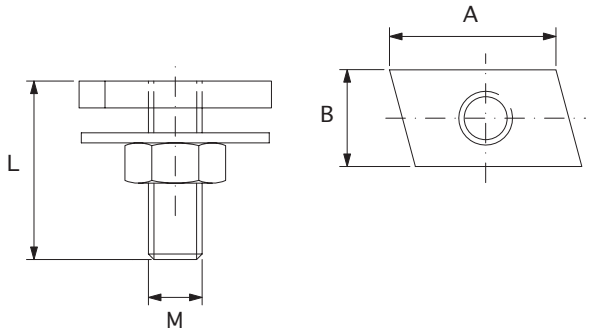


PL • PLN

Płytka C

- dostępne różne rozmiary dla profili E0 do E4
- zwiększa stabilność I
- wykończenie powierzchni: wstępnie cynkowana



Nº	⌐¬	Ø mm	B mm	S mm	E mm	P		kg/1
588290	UNI	10,5	23	2	40	1	50	0,03
588240	E0L/E0	8,5	30	2	28	1	50	0,03
588250	E0L/E0	10,5	30	2	28	1	50	0,03
588260	E2L/E1/E2	8,5	30	2	31	1	50	0,02
588270	E2L/E1/E2	10,5	30	2	31	1	50	0,02
588280	E3/E4	8,5	30	2	39	1	50	0,05
588285	E3/E4	10,5	30	2	39	1	50	0,05





MP E4


Łącznik


- dla profilu E4
- można używać z innymi profilami
- wykończenie powierzchni: ocynk galwaniczny

Nº	P		kg/1
400916	1	1	0,20

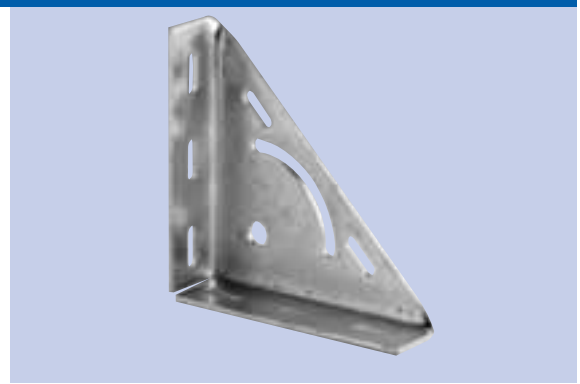









MT E4


Łącznik


- dla profilu E4
- można używać z innymi profilami
- wykończenie powierzchni: ocynk galwaniczny


Nº	P		kg/1
400917	1	1	0,71

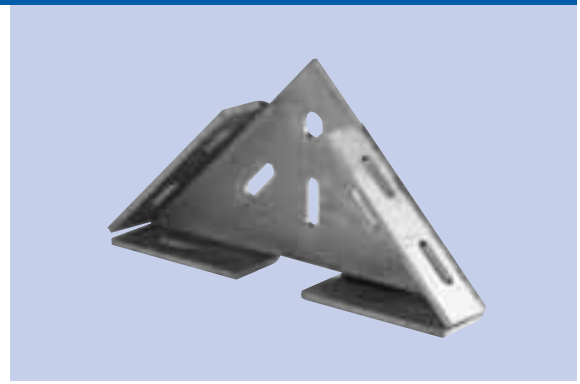



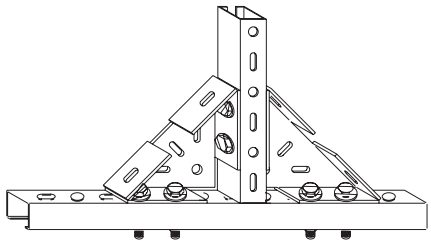





0048 71 374 40 22
www.erico.com


RAC E3

Łączniki do profili

- w zestawie z mocowaniami
- wykończenie powierzchni: wstępnie cynkowana




Nº		A mm	B x C mm	P		kg/1
585780	E3	80	30 x 30	1	5	0,24

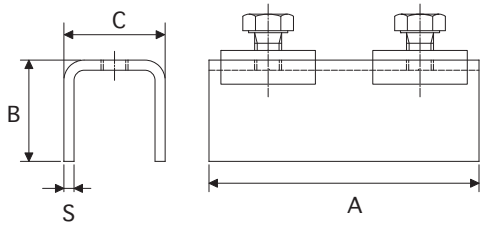


RAC E0 / E4

Łączniki do profili

- dostępne różne wersje, do spełnienia wymagań profili E0-E2 lub E4
- w zestawie z mocowaniami
- wykończenie powierzchni: wstępnie cynkowana

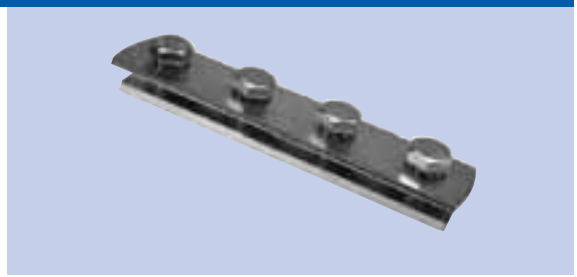

Nº		A mm	B mm	P		kg/1
588720	E0-E2	115	23	1	50	0,13
588725	E4	155	30	1	25	0,34

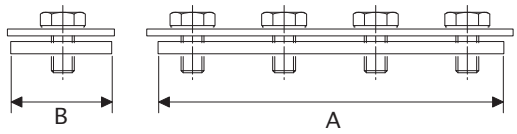


APX

Łącznik do profili

- do mocowania różnych profili C do ścian
- przyspawany do łącznika U
- w zestawie z mocowaniami
- podstawa z otworami mocującymi 11 x 17 mm
- wykończenie powierzchni: ocynk galwaniczny




Nº		B mm	C mm	E mm	S mm	P		kg/1
584715	E0L/E0/E1	31	50	114	5	1	10	0,40
584710	E2L/E2/E3	36	50	114	5	1	10	0,39
584725	E4	43	70	144	5	1	10	0,82

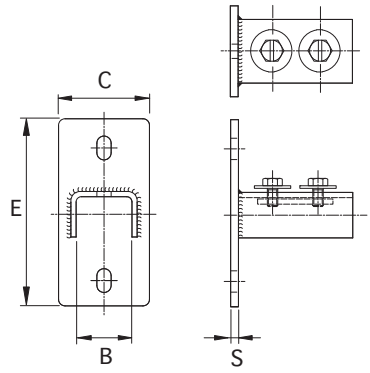


APY

Łącznik do profili

- do mocowania różnych profili C do ścian
- przyspawany do łącznika U
- w zestawie z mocowaniami
- podstawa z otworami mocującymi 11 x 17 mm
- wykończenie powierzchni: ocynk galwaniczny

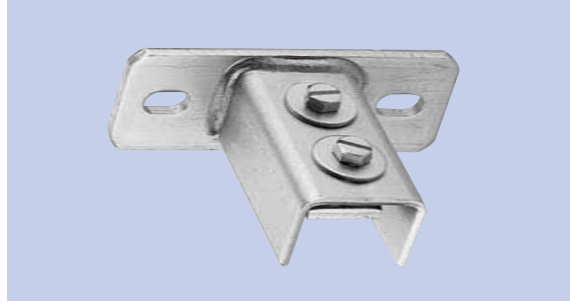

Nº		B mm	C mm	E mm	S mm	P		kg/1
584758	E0L/E0/E1	31	40	124	5	1	10	0,30
584740	E2L/E2/E3	36	40	124	5	1	10	0,32
584751	E4	43	50	144	5	1	10	0,80

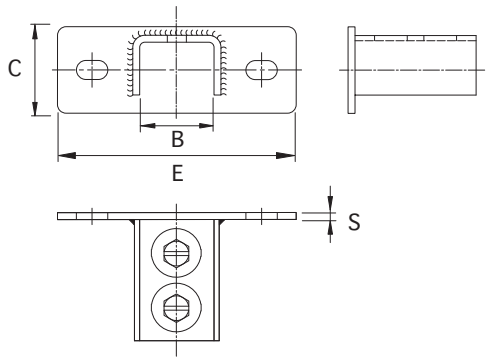

0048 71 374 40 22
www.erico.com


SH-SG

Łącznik do profili

- do mocowania różnych profili E0L-E3 lub E4 do ścian
- przyspawany do płaskownika
- w zestawie z mocowaniami
- wykończenie powierzchni: ocynk galwaniczny



Nº	⌐¬	C mm	E mm	G x H mm	L x B mm	P		kg/1
584670	E0L-E3	40	120	11x19	55x24	1	10	0,225
584671	E4	40	120	11x19	80x33	1	10	0,285

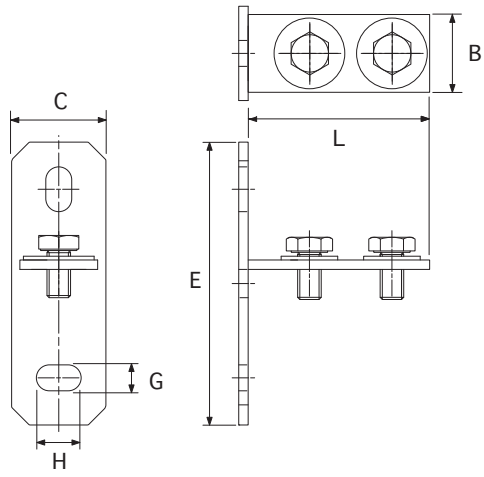


SH-LG

Łącznik do profili

- do mocowania różnych profili E0L-E3 lub E4 do ścian
- przyspawany do płaskownika
- w zestawie z mocowaniami
- wykończenie powierzchni: ocynk galwaniczny



Nº	⌐¬	C mm	E mm	G x H mm	L x B mm	P		kg/1
584672	E0L-E3	40	120	11x19	55x24	1	10	0,225
584673	E4	40	120	11x19	80x33	1	10	0,285

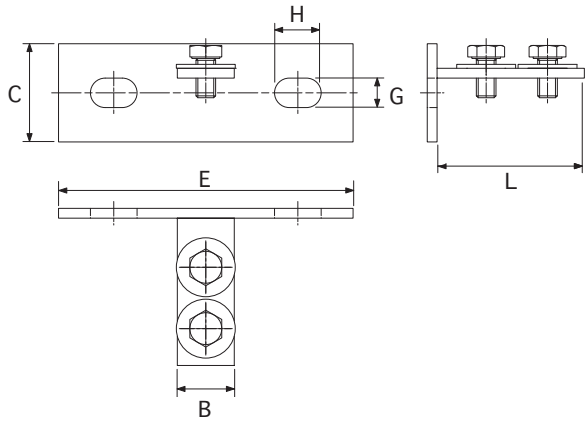


BF E0-E3

Klamra

- element U do utrzymania profilu
- w zestawie z nakrętką sześciokątną
- do łączenia profili z belkami stalowymi bez spawania lub wiercenia
- wykończenie powierzchni: ocynk galwaniczny



Nº		B mm	L mm	H x S mm	M	P		kg/1
585120	E0-E3	43	70	20x4	6	1	50	0,12

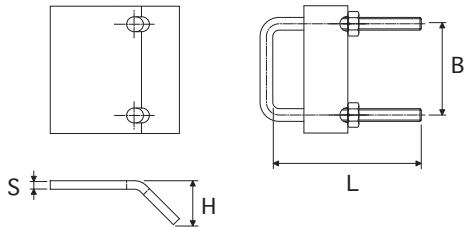


BF E4

Klamra

- element U do utrzymania profilu
- w zestawie z nakrętką sześciokątną
- do łączenia profili z belkami stalowymi bez spawania lub wiercenia
- wykończenie powierzchni: ocynk galwaniczny



Nº		B mm	L mm	H x S mm	M	P		kg/1
585110	E4	48	100	24x6	8	1	50	0,14

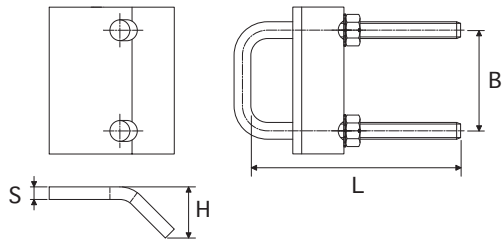


0048 71 374 40 22
www.erico.com


ADK

Zatyczki

- pasują do końcówek profili C i wsporników
- estetyczne
- zmniejsza ewentualne skaleczenia
- plastikowe, czarne

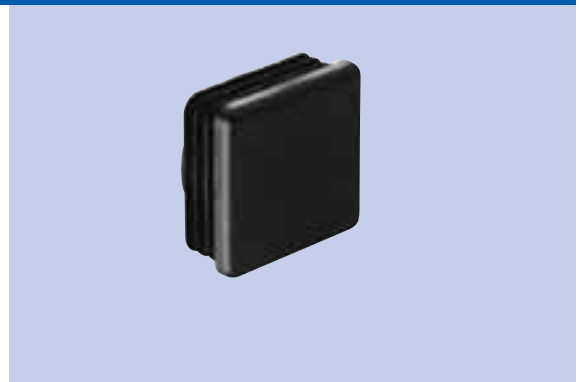

Nº	⌐¬	P		kg/1
313301	E0L	11	100	0,001
313302	E0	11	100	0,003
585380	E1	11	100	0,003
313304	E2	11	100	0,003
585400	E3	11	100	0,008
313303	E4	11	100	0,010




PR

Profil gumowy

- profil gumowy EPDM zmniejszający hałas i drgania, spełniający wymagania DIN 4109
- do profili E0, E1 i E4 i prętów gwintowanych do M10



Nº	⌐¬	P		kg/1
400914	E0-E1	EPDM	30 m	0,23
400915	E4	EPDM	30 m	0,44









0048 71 374 40 22
www.erico.com

SYSTEM CADDY® ERISTRUT

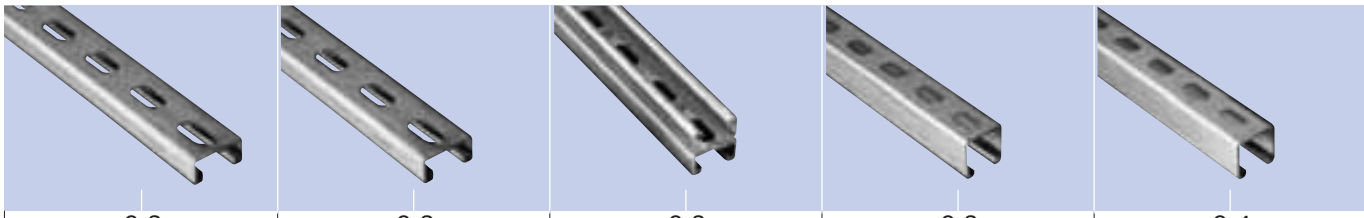


8.2	8.2	8.3	8.3	8.4
LDC 21x41x1,5	DC 21x41x2,5	DDC 2x (21x41x2,5)	LAC 41x41x1,5	AC 41x41x2,5

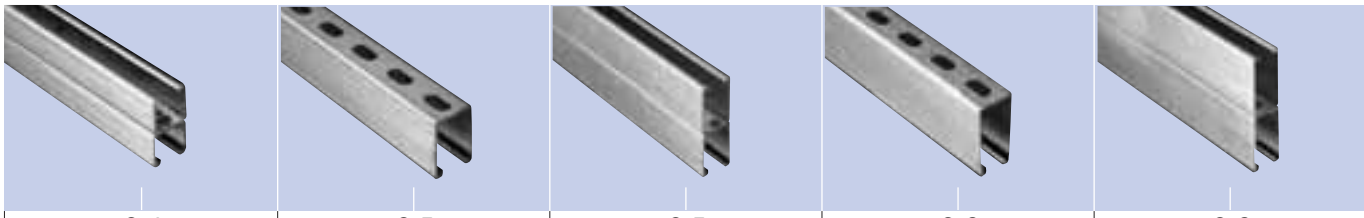

8.4	8.5	8.5	8.6	8.6
AAC 2x (41x41x2,5)	MC 62x41x2,5	MMC 2x (62x41x2,5)	KC 83x41x2,5	KKC 2x (83x41x2,5)



8.7	8.8	8.9	8.10	8.11
CLDC 21x41x1,5	CDC 21x41x2,5	CDDC 2x (21x41x2,5)	CAC 41x41x2,5	CAAC 2x (41x41x2,5)

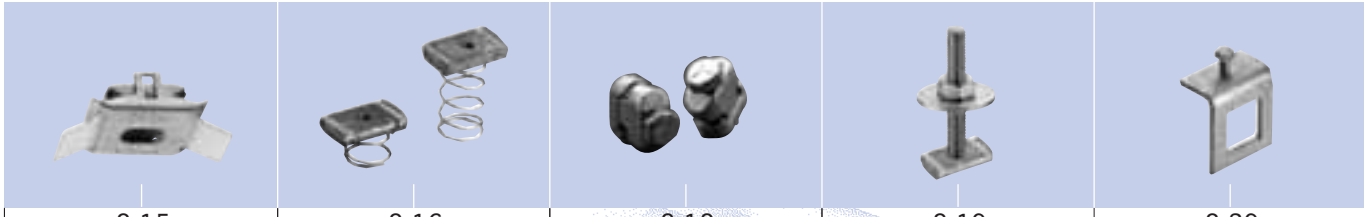

8.15	8.16	8.18	8.19	8.29
CADDY® SLICK STRUT NUT	UD/UA	STS	TMN	ZZ704




8.33	8.34	8.35
ZW 207	ZWA 226	ZZ


LDC

Profil CADDY® ERISTRUT 21 x 41 x 1,5 mm

- do małych obciążeń
- długości 2, 3 i 6 m
- otwory 11x27mm co 50 mm
- wykończenie powierzchni: ocynk wstępny

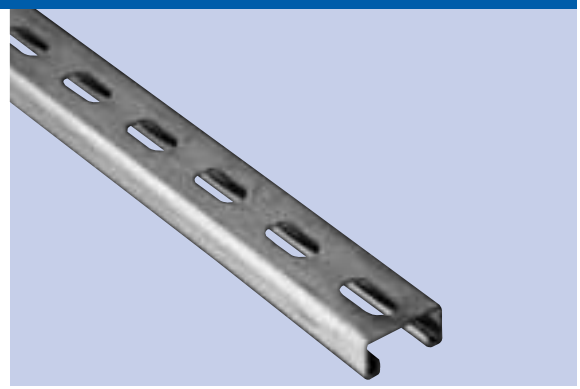


Nº	L m	AxBxS mm	P	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
317116	2	21x41x1,5	1	22,3	11x27	50	10	2,56
317119	3	21x41x1,5	1	22,3	11x27	50	10	3,84
317131	6	21x41x1,5	1	22,3	11x27	50	10	7,68

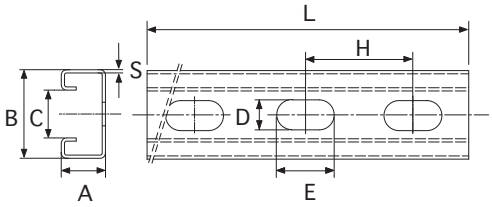

41 mm

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

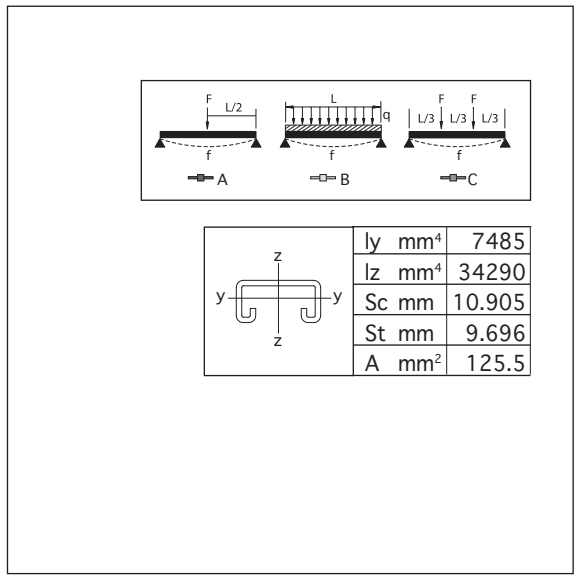

Iy	mm⁴	7485
Iz	mm⁴	34290
Sc	mm	10.905
St	mm	9.696
A	mm²	125.5


DC

Profil CADDY® ERISTRUT 21 x 41 x 2,5 mm


- do małych i średnich obciążeń
- długości 2, 3 i 6 m
- otwory 14x27 mm co 50 mm
- wykończenie powierzchni: ocynk wstępny lub cynkowanie na gorąco



Nº	L m	AxBxS mm	P	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
387365	2	21x41x2,5	1	22,3	14x27	50	10	3,40
310241	3	21x41x2,5	1	22,3	14x27	50	10	5,10
310255	6	21x41x2,5	1	22,3	14x27	50	10	10,20
310281	3	21x41x2,5	3	22,3	14x27	50	10	5,10
310291	6	21x41x2,5	3	22,3	14x27	50	10	10,60

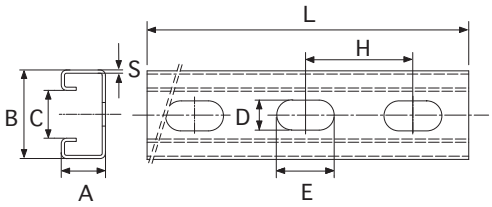

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

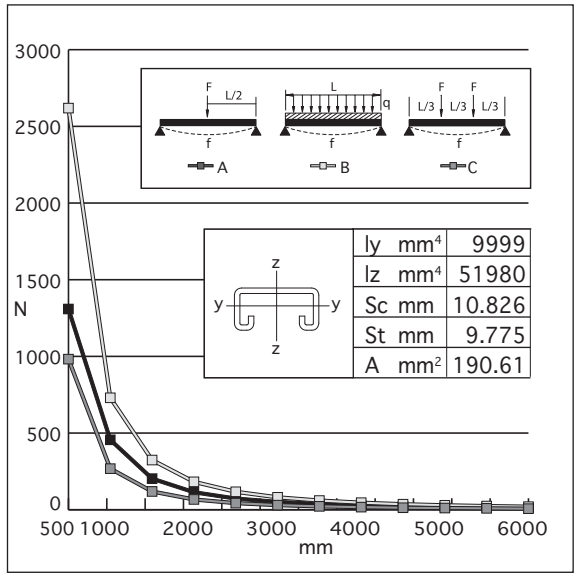


Iy	mm⁴	9999
Iz	mm⁴	51980
Sc	mm	10.826
St	mm	9.775
A	mm²	190.61

0048 71 374 40 22
www.erico.com


DDC

Profil CADDY® ERISTRUT 2 x (21 x 41 x 2,5 mm)


- do średnich obciążeń
- długość 3 i 6 m
- otwory 14x27 mm co 50 mm
- wykończenie powierzchni: ocynk wstępny lub cynkowanie na gorąco

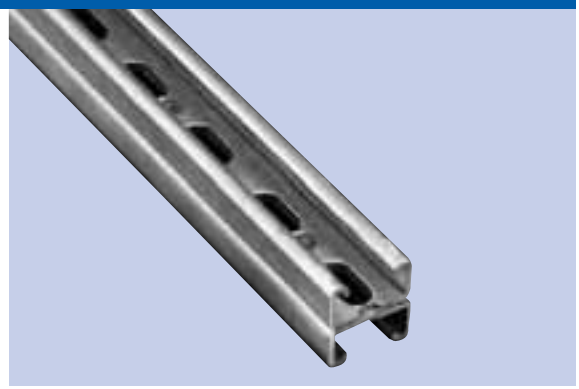

Nº	L m	AxBxS mm	P	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
310061	3	21x41x2,5	1	22,3	14x27	50	5	10,20
310071	6	21x41x2,5	1	22,3	14x27	50	5	20,40
310101	3	21x41x2,5	3	22,3	14x27	50	5	10,60
310111	6	21x41x2,5	3	22,3	14x27	50	5	21,20

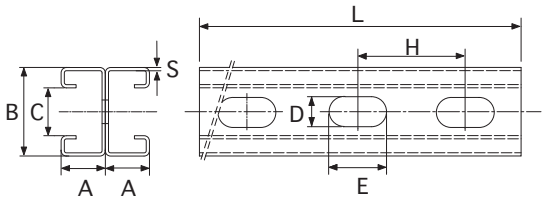

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

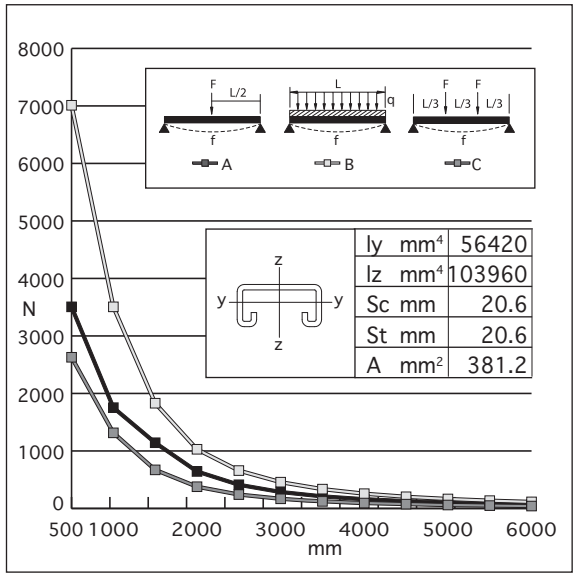


41m


LAC

Profil CADDY® ERISTRUT 41 x 41 x 1,5 mm


- do małych obciążeń
- długość 2, 3 i 6 m
- otwory 11x27 mm co 50 mm
- wykończenie powierzchni: ocynk wstępny lub cynkowanie na gorąco

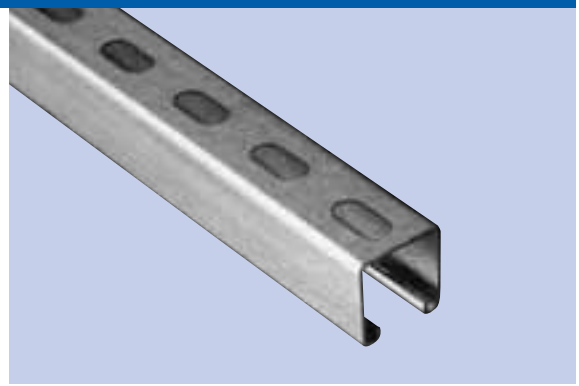

Nº	L m	AxBxS mm	P	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
317096	2	41x41x1,5	1	22,3	11x27	50	10	3,72
317099	3	41x41x1,5	1	22,3	11x27	50	10	5,58
317111	6	41x41x1,5	1	22,3	11x27	50	10	11,16
317241	3	41x41x1,5	3	22,3	11x27	50	10	5,60
317251	6	41x41x1,5	3	22,3	11x27	50	10	11,20

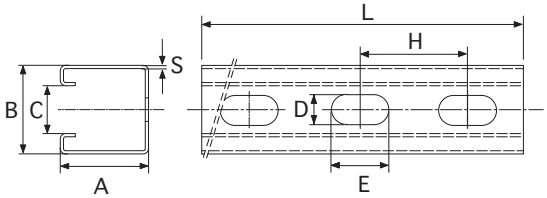


σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

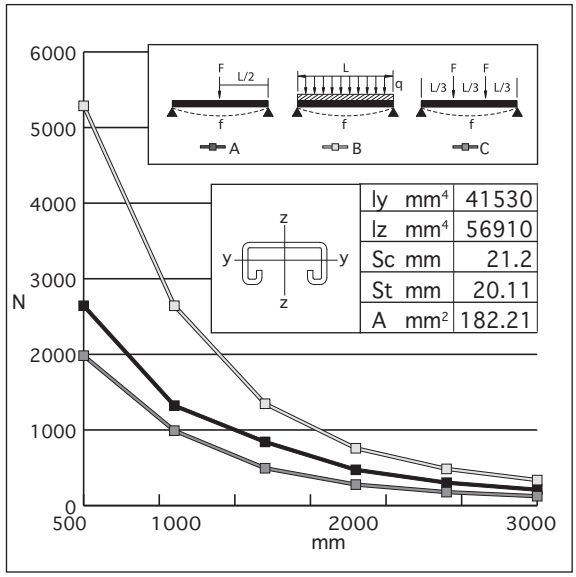

AC


Profil CADDY® ERISTRUT 41 x 41 x 2,5 mm

- do średnich obciążeń
- długość 2, 3 i 6 m
- otwory 14x27 mm co 50 mm
- wykończenie powierzchni: ocynk wstępny lub cynkowanie na gorąco

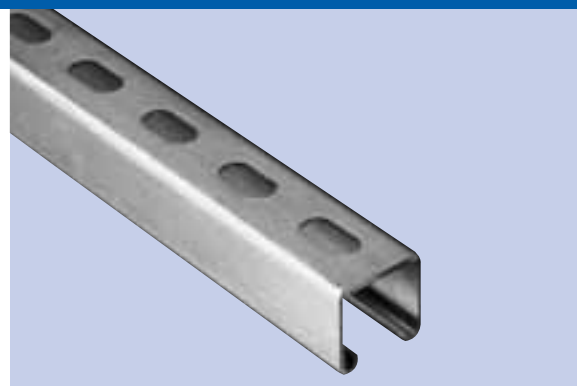


Nº	L m	AxBxS mm	P	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
385505	2	41x41x2,5	1	22,3	14x27	50	10	5,20
310299	3	41x41x2,5	1	22,3	14x27	50	10	7,80
310311	6	41x41x2,5	1	22,3	14x27	50	10	15,60
310339	3	41x41x2,5	3	22,3	14x27	50	10	7,90
310358	6	41x41x2,5	3	22,3	14x27	50	10	15,30

41 mm

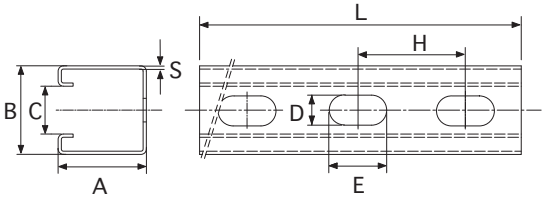


σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

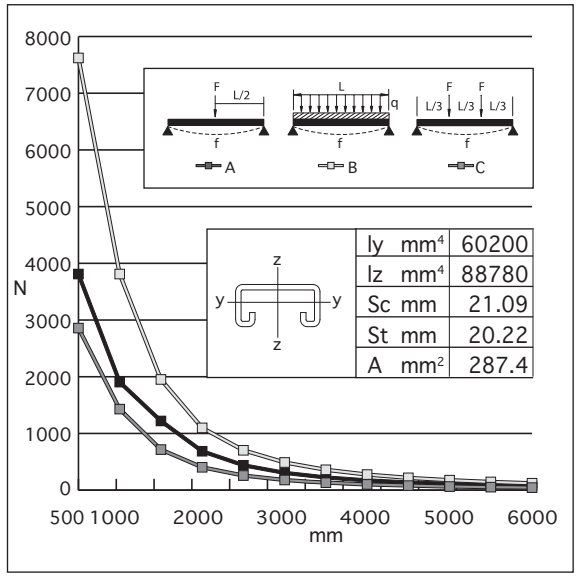


AAC

Profil CADDY® ERISTRUT 2 x (41 x 41 x 2,5 mm)


- do dużych obciążeń
- długość 3 i 6 m
- otwory 14x27 mm co 50 mm
- wykończenie powierzchni: ocynk wstępny lub cynkowanie na gorąco

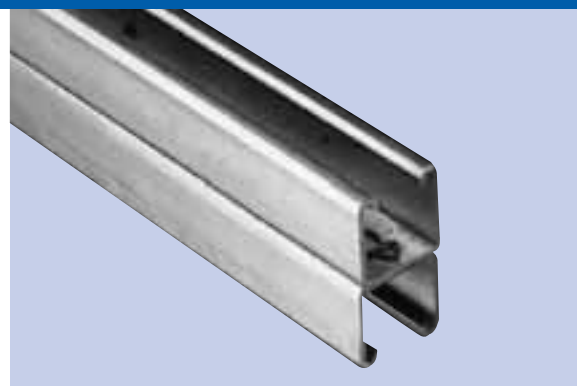

Nº	L m	AxBxS mm	P	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
310181	3	41x41x2,5	1	22,3	14x27	50	5	15,60
310191	6	41x41x2,5	1	22,3	14x27	50	5	31,20
310221	3	41x41x2,5	3	22,3	14x27	50	5	15,80
310231	6	41x41x2,5	3	22,3	14x27	50	5	31,60

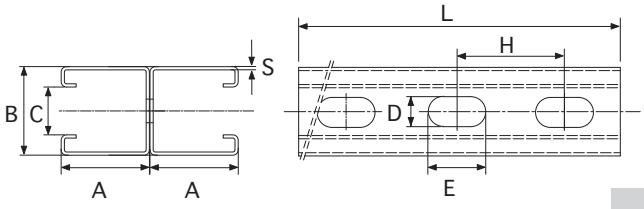

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

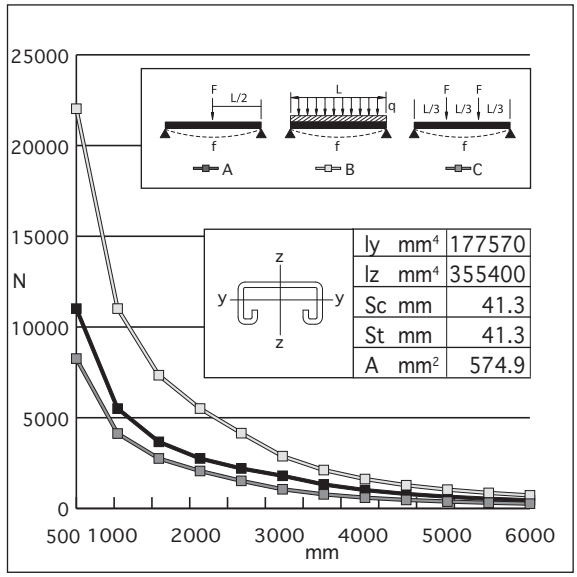


0048 71 374 40 22
www.erico.com


MC

Profil CADDY® ERISTRUT 62 x 41 x 2,5 mm


- do dużych obciążeń
- długość 3 i 6 m
- otwory 14x27mm co 50 mm
- wykończenie powierzchni: ocynk wstępny lub cynkowanie na gorąco

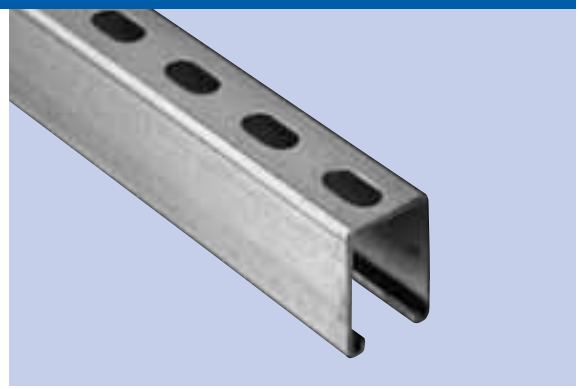

Nº	L m	AxBxS mm	P	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
310630	3	62x41x2,5	1	22,3	14x27	50	10	11,00
310635	6	62x41x2,5	1	22,3	14x27	50	10	22,00
310640	3	62x41x2,5	3	22,3	14x27	50	10	11,20
310645	6	62x41x2,5	3	22,3	14x27	50	10	22,40

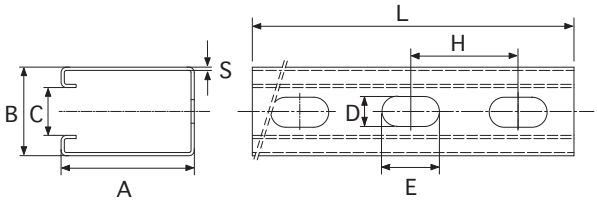

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

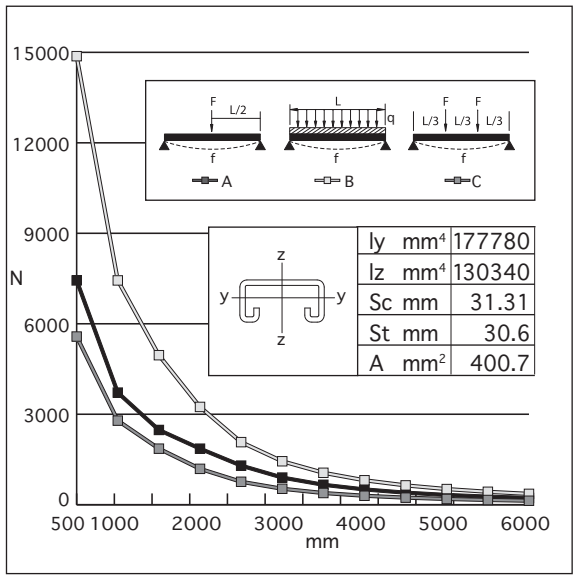


41m


MMC

Profil CADDY® ERISTRUT 2x (62 x 41 x 2,5 mm)


- do dużych obciążeń
- długość 6 m
- otwory 14x27 mm co 50 mm
- wykończenie powierzchni: ocynk wstępny lub cynkowanie na gorąco

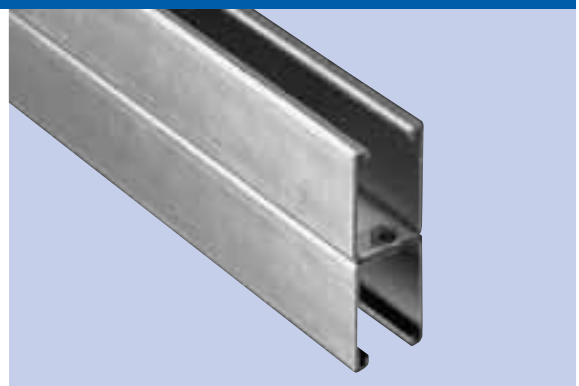

Nº	L m	AxBxS mm	P	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
310650	6	62x41x2,5	1	22,3	14x27	50	5	44,00
310655	6	62x41x2,5	3	22,3	14x27	50	5	44,80

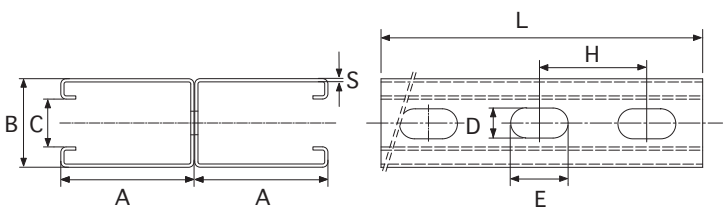


σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

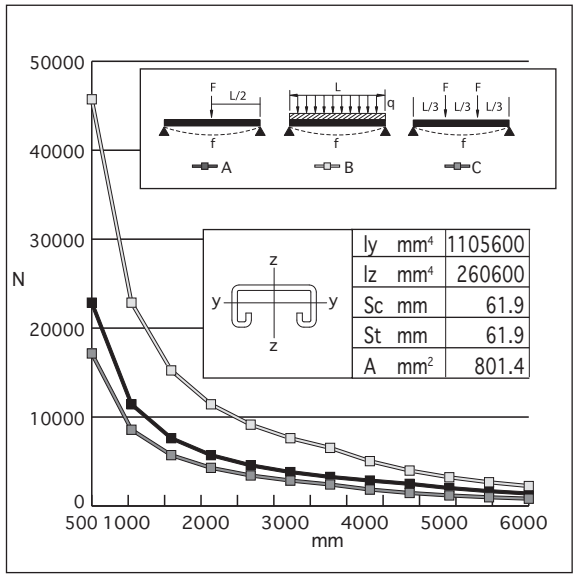


KC

Profil CADDY® ERISTRUT 83 x 41 x 2,5 mm

- do bardzo dużych obciążeń
- długość 3 i 6 m
- otwory 14x27 mm co 50 mm
- wykończenie powierzchni: ocynk wstępny lub cynkowanie na gorąco

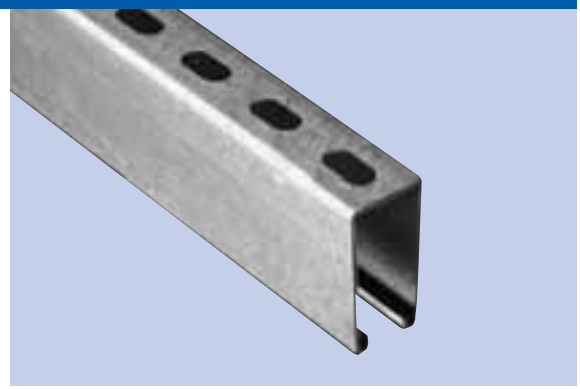


Nº	L m	AxBxS mm	P	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
310600	3	83x41x2,5	1	22,3	14x27	50	10	14,70
310605	6	83x41x2,5	1	22,3	14x27	50	10	29,40
310610	3	83x41x2,5	3	22,3	14x27	50	10	14,90
310615	6	83x41x2,5	3	22,3	14x27	50	10	29,80

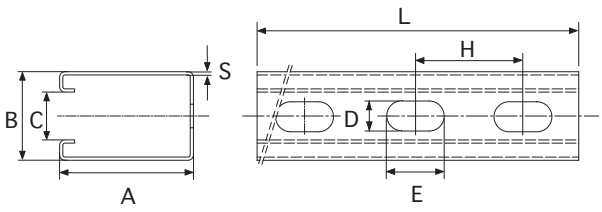

41 mm


σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

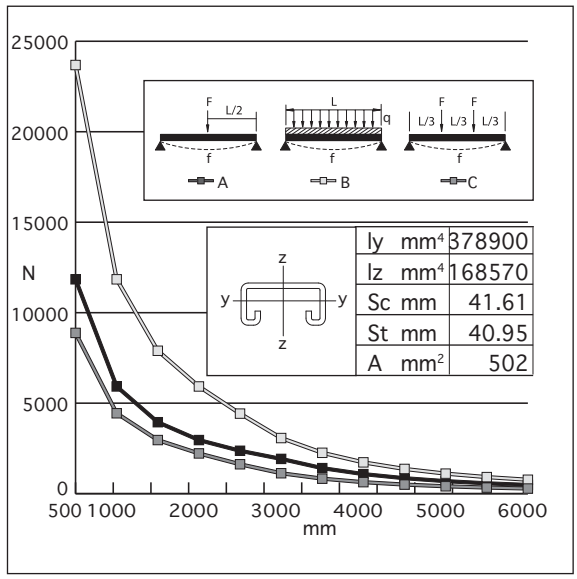


KKC

Profil CADDY® ERISTRUT 2 x (83 x 41 x 2,5 mm)


- do bardzo dużych obciążeń
- długość 6 m
- otwory 14x27 mm co 50 mm
- wykończenie powierzchni: ocynk wstępny lub cynkowanie na gorąco

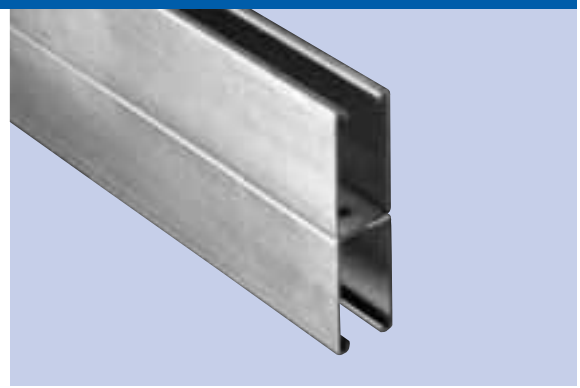

Nº	L m	AxBxS mm	P	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
310620	6	83x41x2,5	1	22,3	14x27	50	5	58,80
310625	6	83x41x2,5	3	22,3	14x27	50	5	59,60

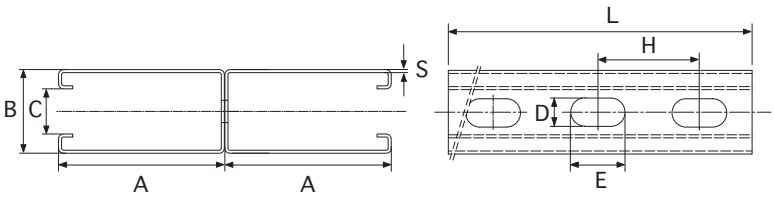

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

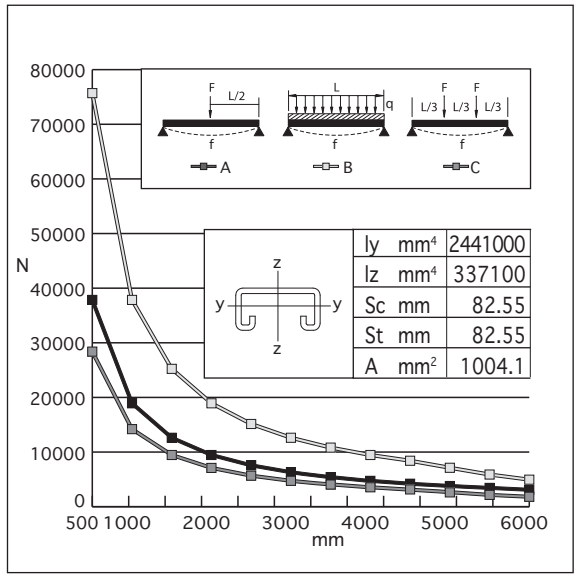


0048 71 374 40 22
www.erico.com

Wspornik CADDY® ERISTRUT, do małych obciążeń 21x41x1,5 mm


- perforacja podobna jak w profilu LDC, otwory 11x27 mm
- podstawa 133x50x8 mm z 1 otworem pionowym i 1 poziomym, 14x27 mm
- łatwa regulacja
- dostępne długości: 150 mm do 450 mm
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne lub cynkowanie na gorąco




Nº	L mm	AxBxS mm	P	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
311681	150	21x41x1,5	1	22,3	11x27	50	20	0,50
311686	300	21x41x1,5	1	22,3	11x27	50	20	0,75
311691	450	21x41x1,5	1	22,3	11x27	50	10	1,01
311680	150	21x41x1,5	3	22,3	11x27	50	20	0,56
311685	300	21x41x1,5	3	22,3	11x27	50	20	0,73
311690	450	21x41x1,5	3	22,3	11x27	50	10	0,90

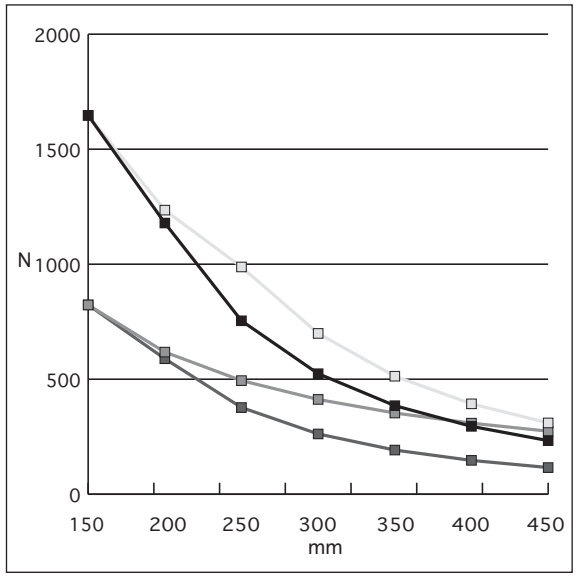



41m

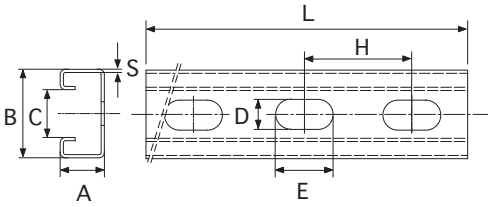

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200



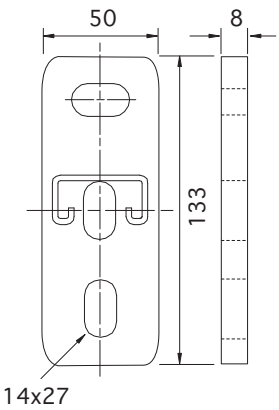



Iy	mm⁴	7485
Iz	mm⁴	34290
Sc	mm	10.905
St	mm	9.696
A	mm²	125.5


Wspornik CADDY® ERISTRUT do małych obciążeń 21x41x2,5 mm


- perforacja podobna jak w profilu DC, otwory slot 14x27 mm
- podstawa 133x50x8 mm z 1 otworem pionowym i 1 poziomym, 14x27 mm
- łatwa regulacja
- dostępne długości: 150 mm do 450 mm
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne lub cynkowanie na gorąco




Nº	L mm	AxBxS mm	P	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
311657	150	21x41x2,5	1	22,3	14x27	50	20	0,80
311667	300	21x41x2,5	1	22,3	14x27	50	10	1,05
311677	450	21x41x2,5	1	22,3	14x27	50	5	1,31
311649	150	21x41x2,5	3	22,3	14x27	50	20	0,66
311659	300	21x41x2,5	3	22,3	14x27	50	10	0,92
311669	450	21x41x2,5	3	22,3	14x27	50	5	1,19


41 mm

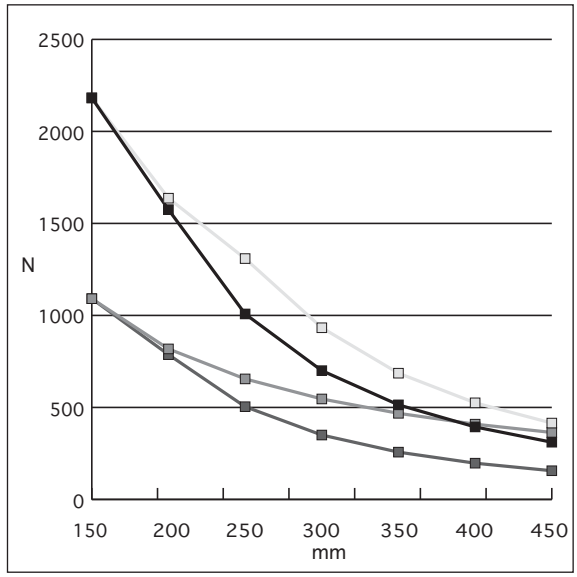


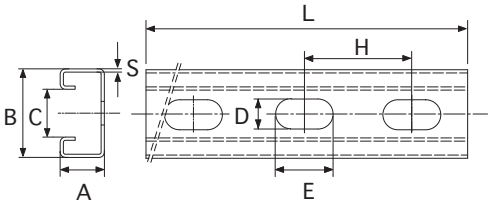

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200



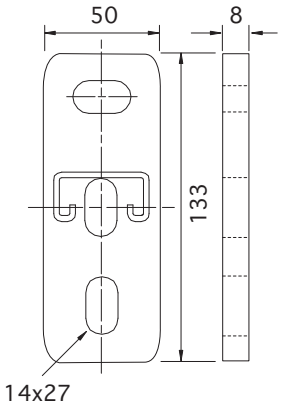



Iy	mm⁴	9999
Iz	mm⁴	51980
Sc	mm	10.826
St	mm	9.775
A	mm²	190.61

0048 71 374 40 22
www.erico.com


CDDC


Wspornik CADDY® ERISTRUT do średnich obciążeń 2x (21x41x2,5 mm)

- perforacja podobna jak w profilu DDC, otwory 14x27 mm
- podstawa 133x50x8 mm z 1 otworem pionowym i 1 poziomym, 14x27 mm
- łatwa regulacja
- dostępne długości: 300 mm do 750 mm
- wykończenie: cynkowanie na gorąco





Nº	L mm	AxBxS mm	P	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
311805	300	21x41x2,5	3	22,3	14x27	50	10	1,45
311815	450	21x41x2,5	3	22,3	14x27	50	5	1,97
311825	600	21x41x2,5	3	22,3	14x27	50	1	2,50
311835	750	21x41x2,5	3	22,3	14x27	50	1	3,04

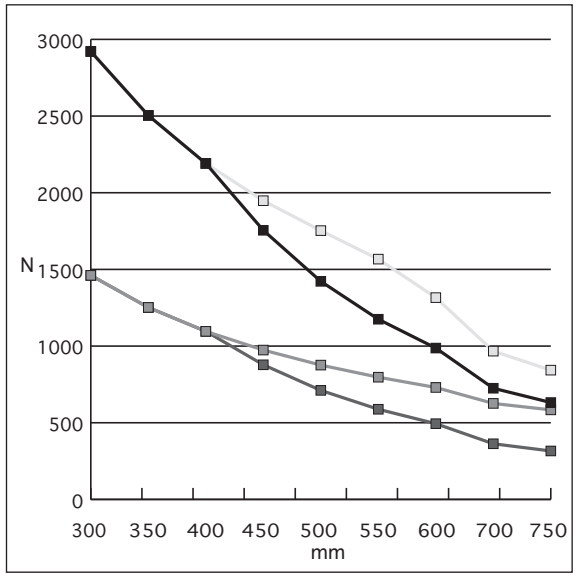


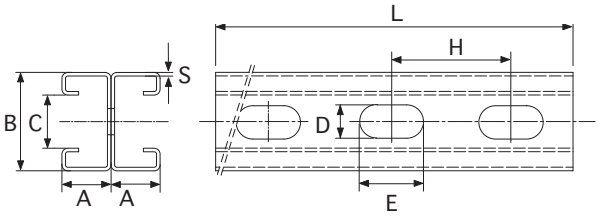

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200



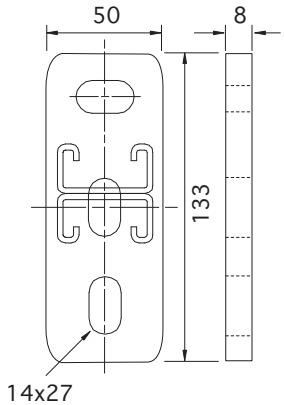




Iy	mm⁴	56420
Iz	mm⁴	103960
Sc	mm	20.6
St	mm	20.6
A	mm²	381.2

Wspornik CADDY® ERISTRUT do średnich obciążeń 41x41x2,5 mm

- perforacja podobna jak w profilu AC, otwory 14x27 mm
- podstawa 133x50x8 mm z 1 otworem pionowym i 1 poziomym, 14x27 mm
- łatwa regulacja
- dostępne długości: 150 mm do 2000 mm
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne lub cynkowanie na gorąco




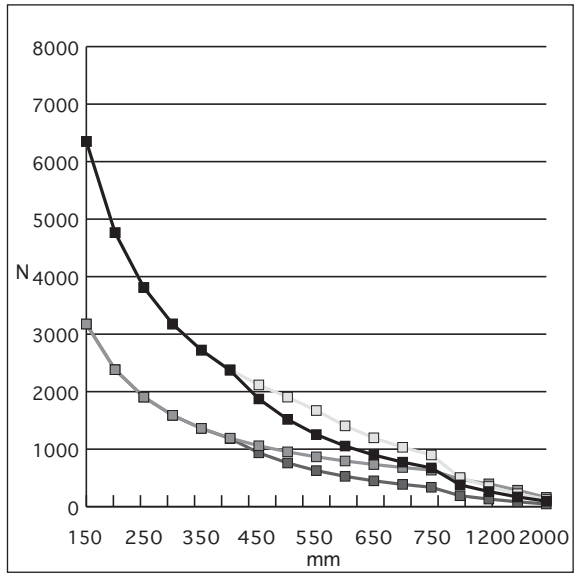



41 mm

Nº	L mm	AxBxS mm	P	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
311707	150	41x41x2,5	1	22,3	14x27	50	20	0,86
311708	200	41x41x2,5	1	22,3	14x27	50	20	1,00
311717	300	41x41x2,5	1	22,3	14x27	50	10	1,25
311728	450	41x41x2,5	1	22,3	14x27	50	5	1,68
311729	500	41x41x2,5	1	22,3	14x27	50	5	1,80
311731	600	41x41x2,5	1	22,3	14x27	50	1	2,03
311756	750	41x41x2,5	1	22,3	14x27	50	1	2,42
311702	150	41x41x2,5	3	22,3	14x27	50	20	0,83
311703	200	41x41x2,5	3	22,3	14x27	50	20	0,95
311713	300	41x41x2,5	3	22,3	14x27	50	10	1,33
311718	450	41x41x2,5	3	22,3	14x27	50	5	1,60
311732	500	41x41x2,5	3	22,3	14x27	50	5	1,72
311733	600	41x41x2,5	3	22,3	14x27	50	1	1,97
311757	750	41x41x2,5	3	22,3	14x27	50	1	2,35
311758	1000	41x41x2,5	3	22,3	14x27	50	1	2,99
311759	1200	41x41x2,5	3	22,3	14x27	50	1	3,49
311760	1500	41x41x2,5	3	22,3	14x27	50	1	4,25
311761	2000	41x41x2,5	3	22,3	14x27	50	1	5,52


σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200



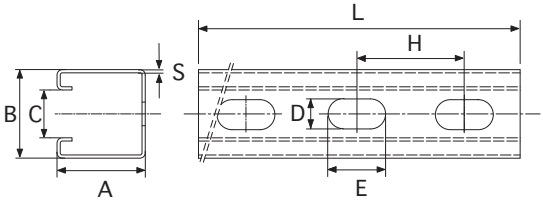



Iy	mm⁴	60200
Iz	mm⁴	88780
Sc	mm	21.09
St	mm	20.22
A	mm²	287.4

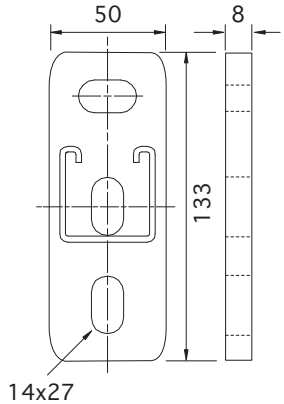


0048 71 374 40 22
www.erico.com


Wspornik CADDY® ERISTRUT do średnich obciążeń 2x (41x41x2,5 mm)

- perforacja podobna jak w profilu AAC, otwory 14x27 mm
- podstawa 165x50x8 mm z 1 otworem pionowym i 1 poziomym, 14x27 mm
- łatwa regulacja
- dostępne długości:300 mm do 1050 mm
- wykończenie: cynkowanie na gorąco





Nº	L mm	AxBxS mm	P	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
311401	300	41x41x2,5	3	22,3	14x27	50	5	2,07
311409	400	41x41x2,5	3	22,3	14x27	50	5	2,58
311411	450	41x41x2,5	3	22,3	14x27	50	5	2,83
311419	500	41x41x2,5	3	22,3	14x27	50	5	3,09
311421	600	41x41x2,5	3	22,3	14x27	50	1	3,59
311431	750	41x41x2,5	3	22,3	14x27	50	1	4,36
311439	800	41x41x2,5	3	22,3	14x27	50	1	4,61
311441	900	41x41x2,5	3	22,3	14x27	50	1	5,12
311451	1050	41x41x2,5	3	22,3	14x27	50	1	5,88

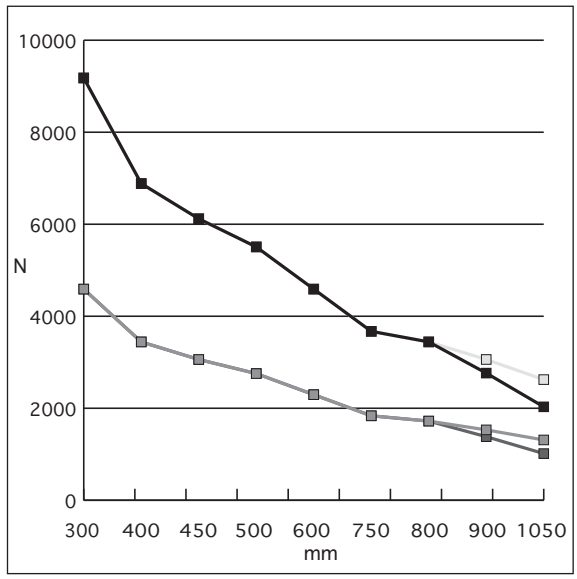


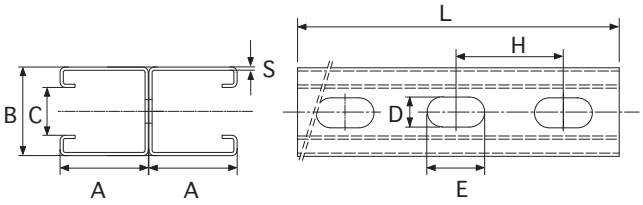

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200



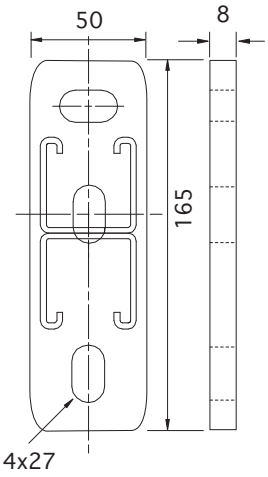



Iy	mm⁴	177570
Iz	mm⁴	355400
Sc	mm	41.3
St	mm	41.3
A	mm²	574.9


APX 21/41 M10

Łącznik do profilu CADDY® ERISTRUT

- do użycia ze wszystkimi profilami CADDY® ERISTRUT
- wstępnie montowane ze śrubami M10 i nakrętkami
- wytrzymała podstawa z 2 otworami 11 x 17 mm
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne



Nº	B mm	C mm	E mm	S mm	P		kg/1
584725	43	70	144	5	1	10	0,80

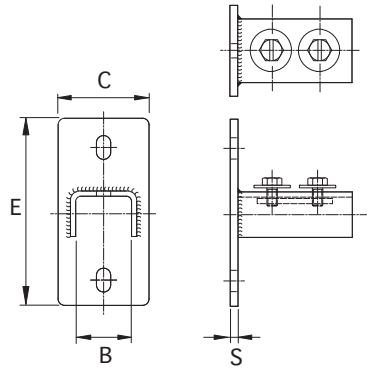

41 mm


APY 21/41 M10

Łącznik do profilu CADDY® ERISTRUT

- do użycia ze wszystkimi profilami CADDY® ERISTRUT
- wstępnie montowane ze śrubami M10 i nakrętkami
- wytrzymała podstawa z 2 otworami 11 x 17 mm
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne



Nº	B mm	C mm	E mm	S mm	P		kg/1
584751	43	50	144	5	1	10	0,80

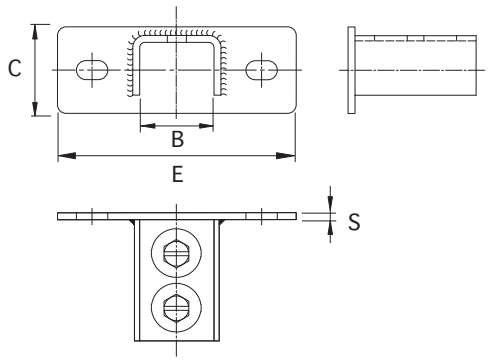

0048 71 374 40 22
www.erico.com


SNA

Łącznik do profilu CADDY® ERISTRUT

- dla profili o szerokości 41 mm (AS o. LAS) z perforowanymi brzegami
- łatwe dopasowanie do każdej powierzchni pod kątem
- dołączone mocowania M10 x 60
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne lub cynkowanie na gorąco



Nº	B mm	C mm	E mm	S mm	P		kg/1
311900	42	106	150	3	3	1	0,95

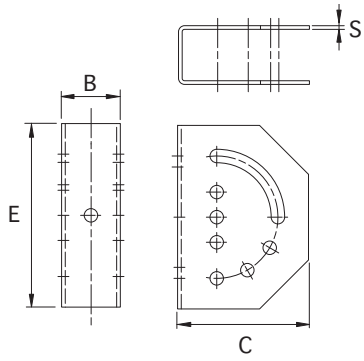


ZWA 223-225

CADDY® ERISTRUT - podpora

- dla profili o szerokości 41 mm
- można używać ze wszystkimi wspornikami Unistrut
- wykończenie: cynkowanie na gorąco



Nº	A mm	B mm	S mm	d mm	P		kg/1
311840	300	40	6	13,5	3	1,00	0,90
311841	200	40	6	13,5	3	1,00	0,60
311842	500	40	6	13,5	3	1,00	1,49

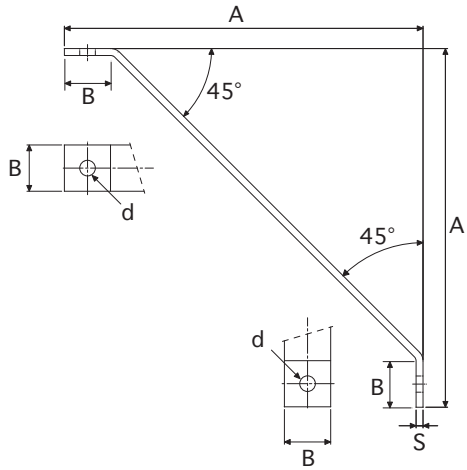

OD


Zacisk do rur

- pasuje do profili i wsporników CADDY® ERISTRUT
- i innych profili
- wkręt sześciokątny z nacięciem
- do mocowania rur i przewodów
- średnica rury od 6 - 221 mm
- wykończenie: ocynk galwaniczny



Nº	Ø ,,	d mm		kg/1
598811		6-8	100	0,05
598812	1/8	8-11	100	0,05
598813		11-12	100	0,05
598814	3/8	15-17	100	0,06
598815		18-20	100	0,06
598816	1/2	21-23	100	0,06
598817		23-26	100	0,06
598818	3/4	26-29	100	0,06
598819		29-32	100	0,06
598822	1	32-36	50	0,07
598823		36-39	50	0,07
598824		39-42	50	0,07
598825	1 1/4	42-45	50	0,07
598826	1 1/2	46-50	50	0,08
598827		50-54	50	0,08
598828		52-56	50	0,11
598829		56-60	50	0,12
598831	2	60-63	50	0,13
598832		62-64	50	0,13
598833		64-67	50	0,13
598834		67-71	50	0,14
598835		71-74	25	0,16
598836	2 1/2	74-77	25	0,17
598837		77-80	25	0,20
598838		83-86	25	0,21
598839	3	86-90	25	0,23
598842		96-100	25	0,24
598843		100-103	25	0,24
598844		109-112	25	0,26
598845	4	112-115	25	0,28
598846		115-118	25	0,32
598847		125-128	25	0,38
598848		132-135	25	0,40
598849		135-138	25	0,42
598853	5	138-141	25	0,45
598854		148-151	25	0,45
598855		157-160	25	0,46
598856		160-164	25	0,62
598857		164-167	25	0,65
598858	6	167-170	25	0,69
598859		176-179	25	0,72
598862		179-182	25	0,76
598863		189-192	25	0,89
598864		196-200	25	0,92
598865	8	218-221	1	0,99

41 mm

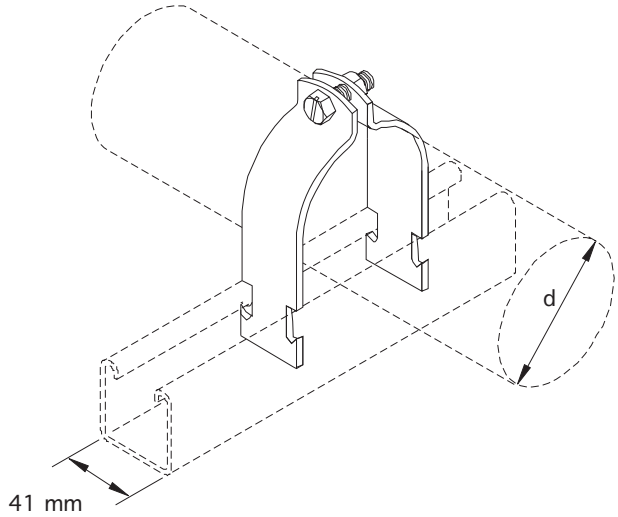

0048 71 374 40 22
www.erico.com


CADDY® SLICK STRUT NUT

CADDY SLICK

- szybkie mocowanie prętów gwintowanych na profilu CADDY® ERISTRUT
- zacisk przy pomocy nakrętki z łbem sześciokątnym
- CADDY SLICK jest dostępny do połączeń z prętami od M6 do M12




Nº	M mm	P		kg/1
174460	6	4(7)	100	0,03
174340	8	4(7)	100	0,03
174350	10	4(7)	100	0,03
174550	12	4(7)	100	0,03




CADDY® SLICK STRUT NUT


CADDY SLICK wstępnie montowany

- CADDY SLICK jest także dostępny w wersji wstępnie montowanej z kołkiem gwintowanym M8 lub M10 i nakrętką z łbem sześciokątnym
- długości 50-130 mm.
- łatwa regulacja poprzez przekręcenie kołka
- wykończenie nakrętki caddy slick: EPZ

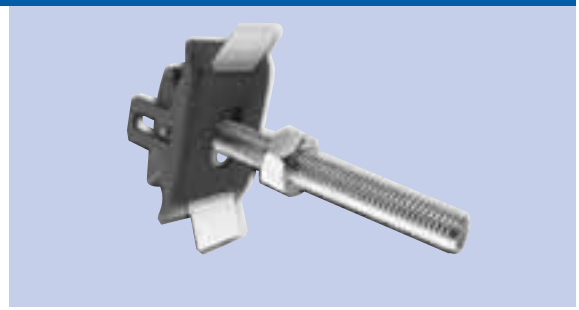

Nº	M mm	L1 mm	L2 mm	P		kg/1
174360	8	50	33	4(7)	100	0,05
174370	8	70	53	4(7)	100	0,06
174380	8	90	73	4(7)	100	0,07
174390	8	110	93	4(7)	100	0,07
174400	8	130	113	4(7)	100	0,08
174410	10	50	33	4(7)	100	0,06
174420	10	70	53	4(7)	100	0,06
174430	10	90	73	4(7)	100	0,09
174440	10	110	93	4(7)	100	0,10
174450	10	130	113	4(7)	100	0,11







UM

CADDY® ERISTRUT - nakrętki do profili

- rozmiar M6-M16
- rowkowe nakrętki w celu dopasowania do profili CADDY® ERISTRUT
- pasuje do wszystkich profili CADDY® ERISTRUT
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne lub cynkowanie na gorąco



Nº	M mm	H mm	Nm	P		kg/1
314995	6	5	12	1	100	0,03
315015	8	6	28	1	100	0,03
315025	10	8	55	1	100	0,04
315035	12	8	95	1	100	0,03
315036	16	8	125	1	100	0,05
315000	6	5	12	3	100	0,03
315010	8	6	28	3	100	0,03
315020	10	8	55	3	100	0,04
315030	12	8	95	3	100	0,03
315037	16	8	125	3	100	0,05

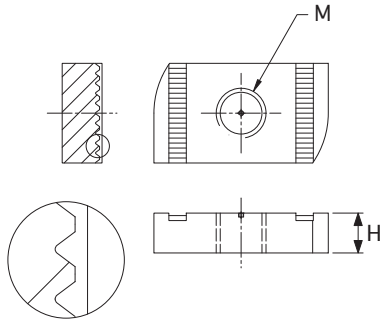


41 mm


UD

CADDY® ERISTRUT - nakrętki do profili

- rozmiar M6-M12
- rowkowe nakrętki w celu dopasowania do profili CADDY® ERISTRUT
- pasuje do wszystkich profili CADDY® ERISTRUT
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne lub cynkowanie na gorąco



Nº	M mm	H mm	Nm	P		kg/1
315045	6	5	12	1	100	0,03
315055	8	6	28	1	100	0,03
315065	10	8	55	1	100	0,04
315075	12	8	95	1	100	0,04
315040	6	5	12	3	100	0,03
315050	8	6	28	3	100	0,03
315060	10	8	55	3	100	0,04
315070	12	8	95	3	100	0,04

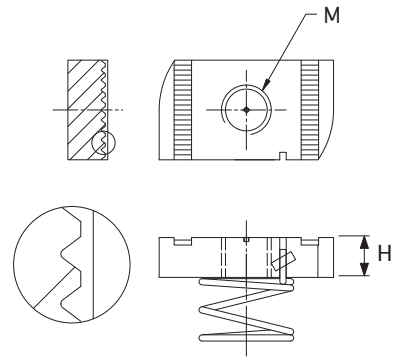

0048 71 374 40 22
www.erico.com


UA

CADDY® ERISTRUT - nakrętki do profili

- rozmiar M6-M12
- rowkowe nakrętki w celu dopasowania do profili CADDY® ERISTRUT
- pasuje do wszystkich profili CADDY® ERISTRUT
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne lub cynkowanie na gorąco




Nº	M mm	H mm	Nm	P		kg/1
315085	6	5	12	1	100	0,03
315095	8	6	28	1	100	0,03
315105	10	8	55	1	100	0,04
315115	12	8	95	1	100	0,04
315080	6	5	12	3	100	0,03
315090	8	6	28	3	100	0,03
315100	10	8	55	3	100	0,04
315110	12	8	95	3	100	0,04

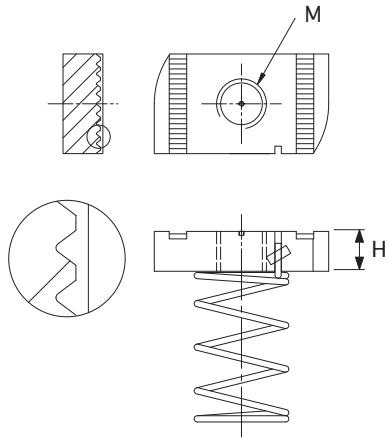


UT

CADDY® ERISTRUT - nakrętki do profili

- rozmiar M6-M12
- rowkowe nakrętki w celu dopasowania do profili CADDY® ERISTRUT
- pasuje do wszystkich profili CADDY® ERISTRUT
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne lub cynkowanie na gorąco

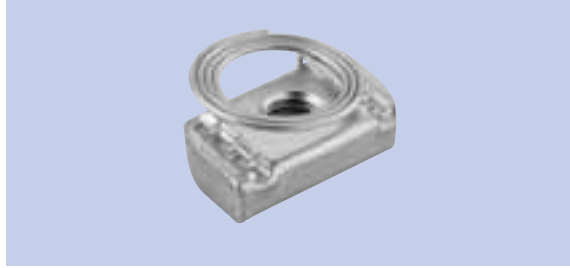


Nº	M mm	H mm	Nm	P		kg/1
315295	6	6	12	1	100	0,02
315305	8	6	28	1	100	0,03
315315	10	8	55	1	100	0,04
315325	12	8	95	1	100	0,04
515331	6	6	12	3	100	0,04
315300	8	6	28	3	100	0,03
315310	10	8	55	3	100	0,04
315320	12	8	95	3	100	0,04

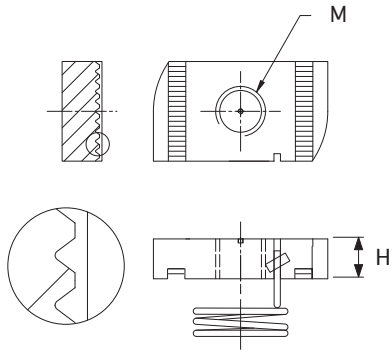


STS


Podwójna nakrętka łącząca CADDY® ERISTRUT

- umożliwia mocowanie grzbietami paneli CADDY® ERISTRUT
- o grubości materiału 2,5 mm
- zaciski należy montować w max. odległościach 300 mm
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

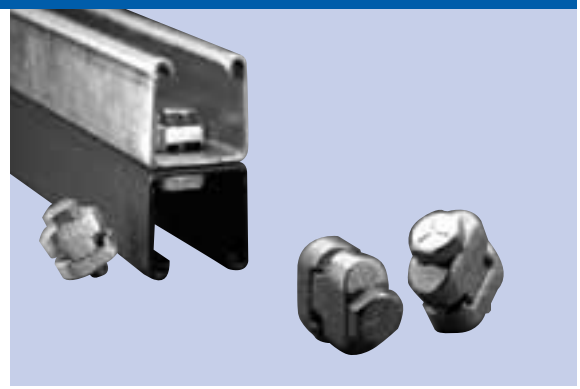

Nº		A mm	B mm	C mm	P		kg/1
315450	DC/AC MC/KC	22	25	12	1	100	0,04



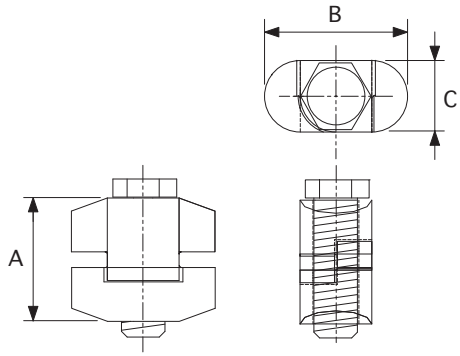


41 mm


THM

CADDY® ERISTRUT - śruba

- z elementem blokującym gwint (poliamid)
- wykończenie: cynkowanie na gorąco

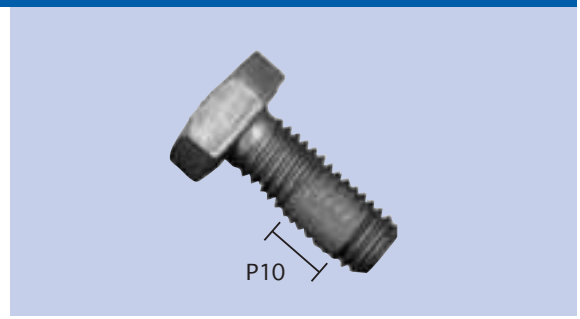


Nº	M mm	L mm	P		kg/1
593680	M8	25	1	100	0,01
593745	M10	25	3	100	0,03
593755	M10	30	3	100	0,03

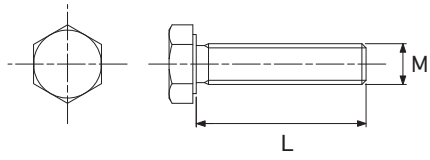

MU

CADDY® ERISTRUT - podkładka

- do śrub THM
- wykończenie: cynkowanie na gorąco






Nº	Ø mm	B mm	P		kg/1
592415	10,5	21	3	100,00	0,01

0048 71 374 40 22
www.erico.com


TMN

CADDY® ERISTRUT - śruba

- wstępnie montowana z nakrętką i dużą podkładką
- z kołkiem M8; M10; M12
- nakrętki profili są ząbkowane
- pasuje do wszystkich profili CADDY® ERISTRUT
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

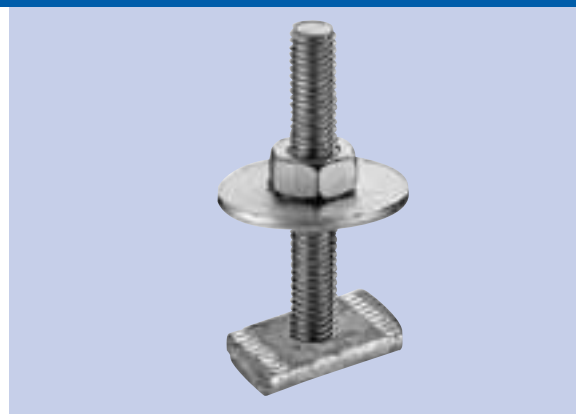

Nº	M x L	P		kg/1
590220	8x30	1	100	0,08
590080	8x40	1	100	0,11
590221	8x50	1	100	0,14
590222	8x60	1	100	0,16
590223	8x100	1	50	0,27
590090	10x40	1	100	0,12
590224	10x50	1	100	0,15
590225	10x60	1	100	0,18
590226	10x70	1	100	0,20
590227	10x80	1	100	0,24
590228	10x90	1	50	0,27
590100	12x40	1	100	0,13



41m


PLN

CADDY® ERISTRUT - podkładka

- do śrub M8, M10, M12
- pasuje do wszystkich profili CADDY® ERISTRUT
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne



Nº	M mm	B mm	S mm	E mm	P		kg/1
589925	8,4	30	3	42	1	100	0,05
589930	10,5	30	3	42	1	100	0,05
589940	13,0	30	3	42	1	100	0,05





ZEA 100

Podkładka

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
387500	3	25	0,04



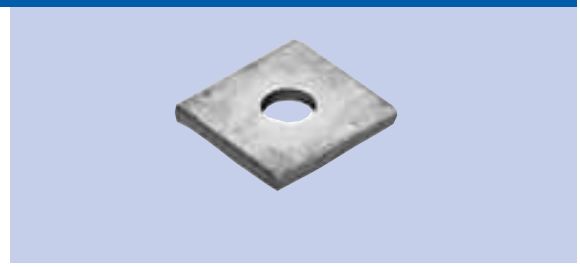



ZEA 101

Podkładka

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
387510	3	25	0,03



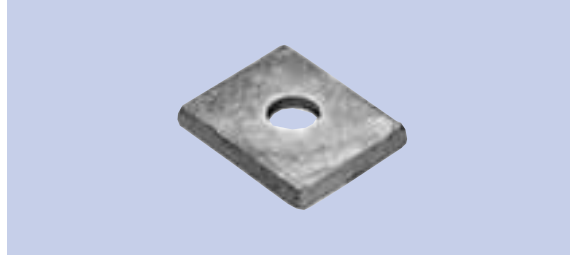


41 mm


ZE 102 • ZEA 102

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº		P		kg/1
313020	+	3	25	0,13
387520	–	3	25	0,12



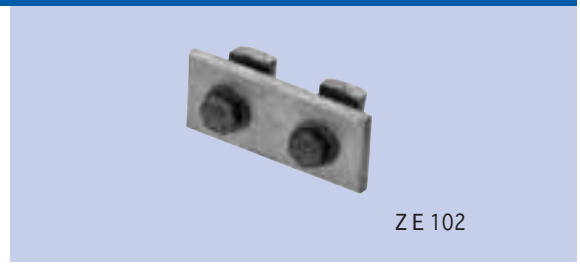

ZE 102

ZEA 103

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
387530	3	25	0,21







ZE 104 • ZEA 104

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº		P		kg/1
313040	+	3	10	0,33
387540	–	3	10	0,28



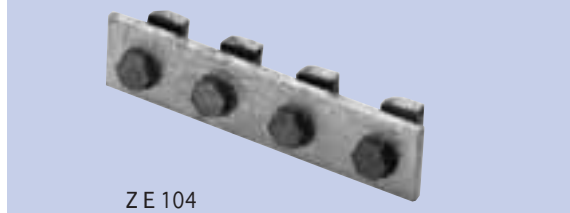
ZE 104


0048 71 374 40 22
www.erico.com


ZEA 105

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
387550	3	10	0,36



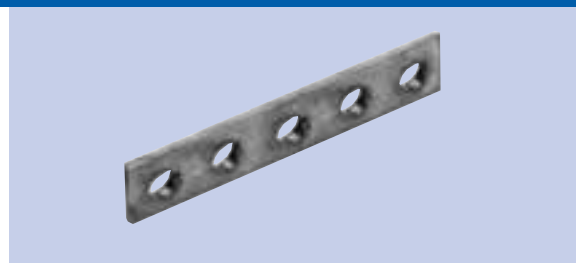



ZEA 106

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
387560	3	25	0,28



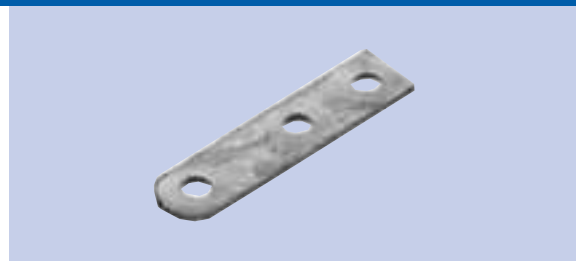



ZE 107 • ZEA 107

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº		P		kg/1
313070	+	3	25	0,26
387570	–	3	25	0,21



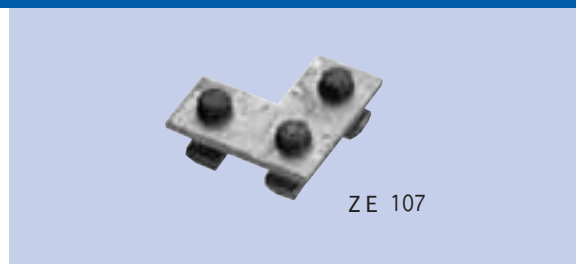



ZE 108 • ZEA 108

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº		P		kg/1
313080	+	3	25	0,35
387580	–	3	25	0,30



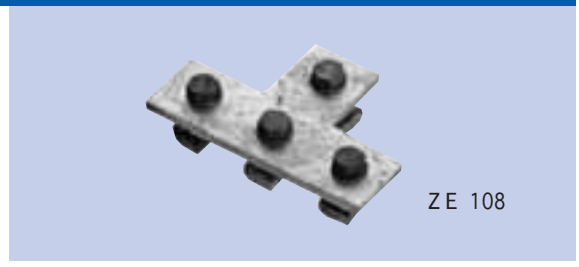



ZEA 109

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
387590	3	10	0,42



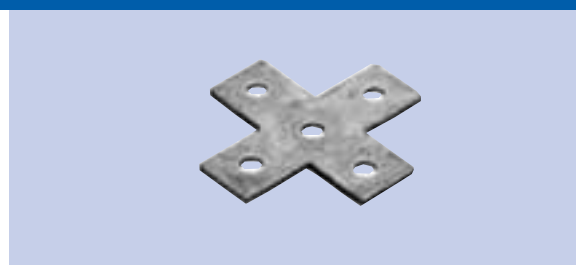



ZEA 110

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
387450	3	10	0,42



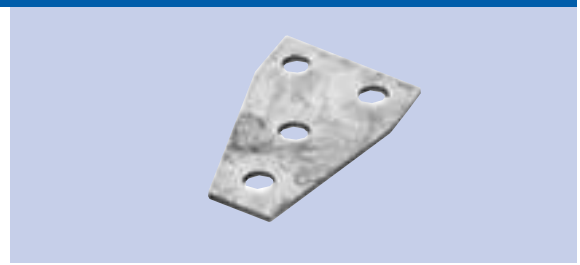



ZEA 111

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
387440	3	10	0,50






41 mm


ZEA 112

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
387445	3	10	0,80






ZU 400 • ZUA 400

Łącznik 41 x 41 mm

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº		P		kg/1
313120	+	3	5	0,38
387750	–	3	5	0,31






Z U 400

ZUA 401

Łącznik 41 x 21 mm

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
387760	3	5	0,29







ZUA 402

Łącznik 41 x 41 mm

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
387770	3	5	0,29







ZUA 403

Łącznik 41 x 41 mm

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
387780	3	5	0,45







ZWA 214

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
387890	3	5	0,34







ZWA 215

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
387900	3	5	0,34







ZWA 216

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
387910	3	5	0,26







ZWA 217

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
387930	3	5	0,26



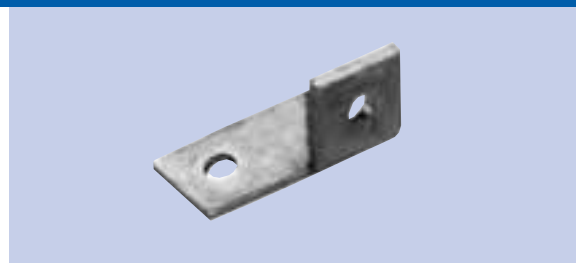



ZSA 300

Łącznik 41 x 21 mm

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
387730	3	10	0,19



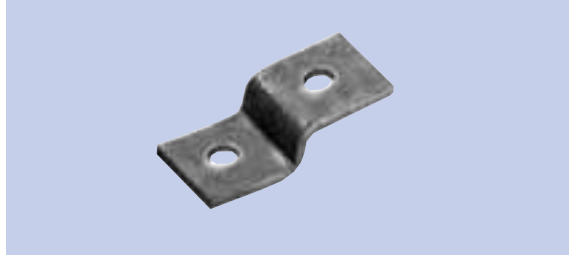


41mm

ZSA 301

Łącznik 41 x 21 mm

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
387740	3	10	0,24






ZSA 302

Łącznik 41 x 41 mm

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
387960	3	10	0,32






ZSA 303

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
387970	3	10	0,22






0048 71 374 40 22
www.erico.com

ZSA 304

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
388110	3	10	0,29






ZSA 305

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
388111	3	25	0,04







ZGA 500

Stopka

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
388120	3	1	0,60



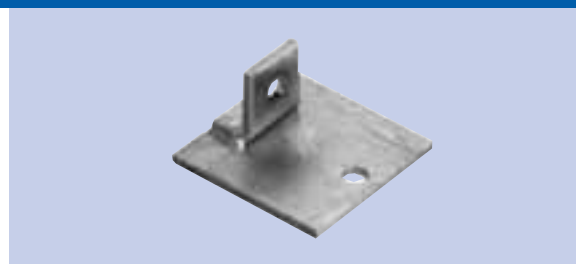



ZGA 501

Stopka

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
388270	3	1	0,65



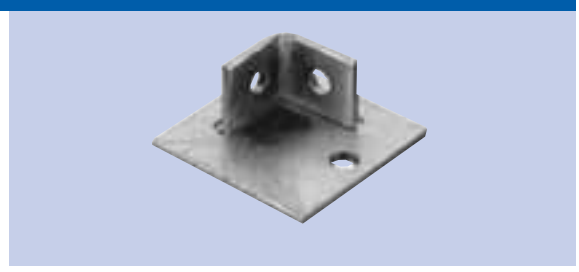


ZGA 502

Stopka

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº		P		kg/1
388360	82x41	3	1	1,32







ZGA 503 • ZGA 504

Stopka

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	⌐¬	P		kg/1
388370	41x41	3	1	1,40
388380	82x41	3	1	1,50



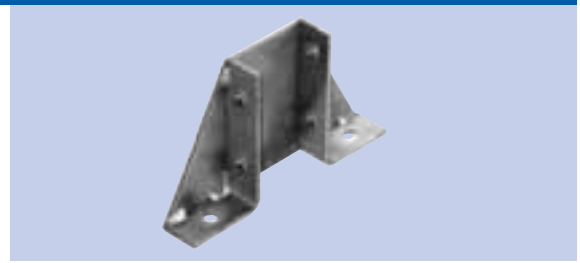



ZGA 505

Stopka 41 x 41 mm

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
313821	3	1	0,65



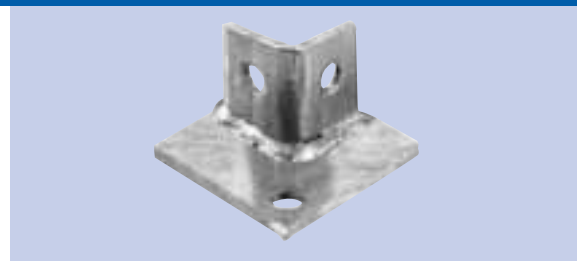


41 mm


ZGA 506

Stopka 41 x 41 mm

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
313822	3	1	1,74



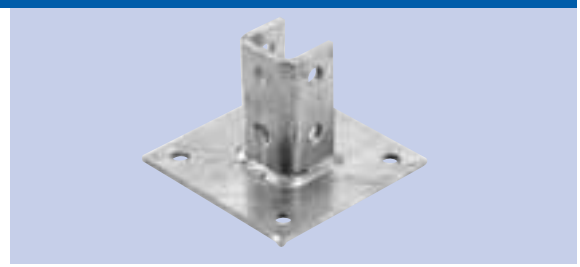



ZGA 507

Stopka 41 x 82 mm

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
313823	3	1	1,85



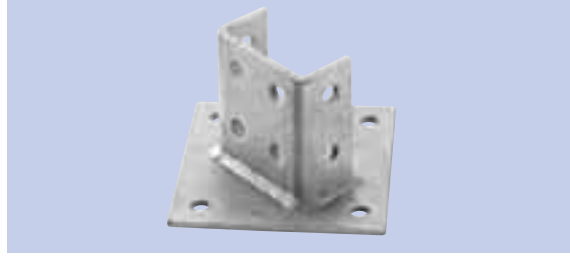



ZGA 508

Stopka 41 x 82 mm

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
313824	3	1	1,85



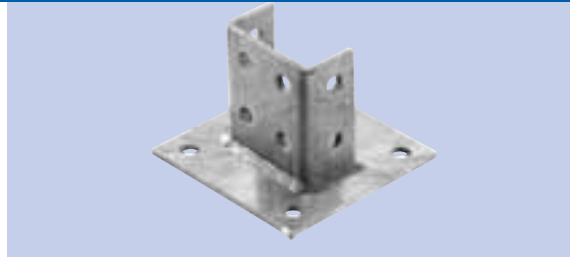


0048 71 374 40 22
www.erico.com


ZGA 509

Stopka 41 x 41 mm

- do tworzenia metalowych ram
- do śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
313825	3	1	2,93



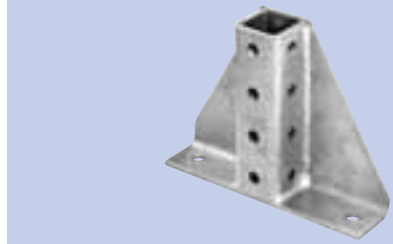



ZGA 510

Stopka 41 x 41 mm

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
313826	3	1	1,80







ZZA 700

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
388390	3	5	0,48







ZZA 701

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
388400	3	5	0,35






ZZ 702 • ZZA 702

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº		P		kg/1
313850	+	3	1	0,60
387720	–	3	1	0,73






ZZ 702


ZZA 705

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
388421	3	1	0,80



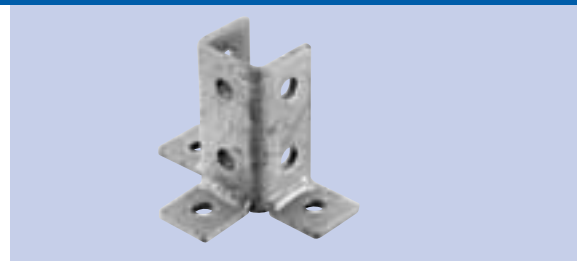



ZZA 706

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
388422	3	1	0,54



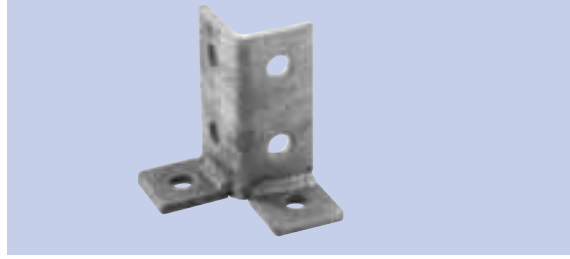


41 mm


ZTA 601 21-41 • ZTA 602 62-83

Klamra

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	⌐¬	P		kg/1
387700	DDC+DC+AC	3	10	0,26
388005	AAC+MC+KC	3	10	0,26



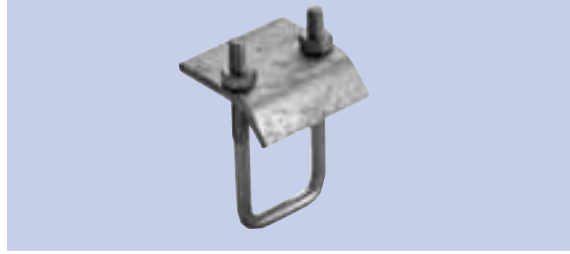



ZTA 603 124 • ZTA 604 164

Klamra

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	⌐¬	P		kg/1
388065	MMC	3	10	0,26
388075	KKC	3	10	0,26



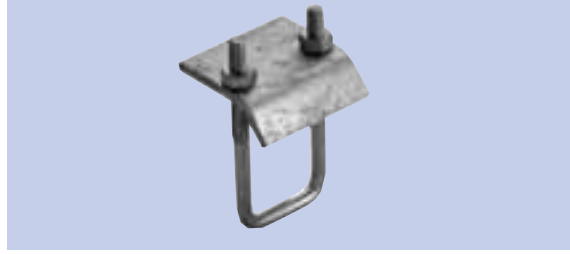


ZT 605

Klamra

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
313260	3	10	0,11






0048 71 374 40 22
www.erico.com

ZT 606

Klamra

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
313270	3	1	0,14






ZT 607

Klamra

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
313280	3	1	0,4






ZZ 704

Klamra

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	⌐¬	P		kg/1
313870	41x41	3	10	0,50







ZUA 404 • ZUA 405

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	⌐¬	P		kg/1
387790	41x21	3	5	0,22
387800	41x41	3	5	0,37







ZUA 406 • ZUA 407

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	⌐¬	P		kg/1
387810	41x21	3	5	0,71
387820	41x41	3	5	1,11







ZUA 408

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
387830	3	5	0,53



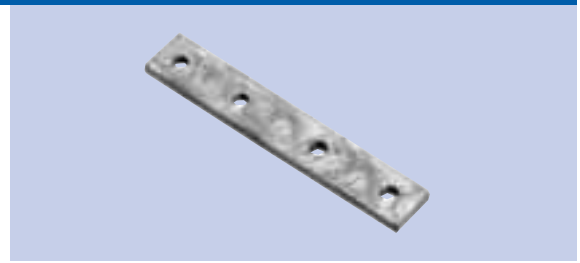



ZUA 410

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
387832	3	5	0,24



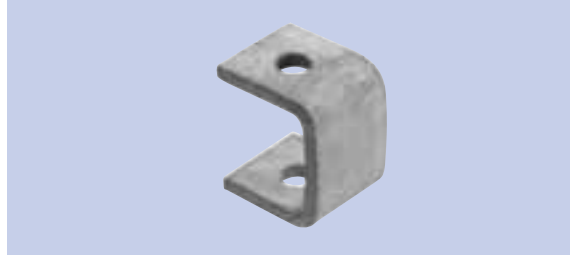


41mm


MFA-SM25


Clip

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
160300	P4 (7)	100	0,02









MFA-M6


Clip

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
160310	P4 (7)	100	0,01








ZWA 218 45°

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	A°	P		kg/1
387850	45	3	5	0,29






0048 71 374 40 22
www.erico.com


ZW/ZWA 219 45° • ZWA 219 82,5°

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº		A°	P		kg/1
313640	+	45	3	5	0,32
387920	–	45	3	5	0,32
313690	–	82,5	3	5	0,31



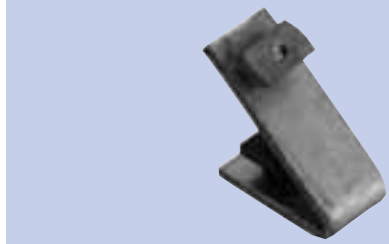



ZW 220 • ZWA 220

Łącznik 45°

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº		A°	P		kg/1
313700	+	45	3	5	0,29
387980	–	45	3	5	0,29






ZWA 221

Łącznik 45°

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	A°	P		kg/1
387940	45	3	5	0,34






ZWA 222

Łącznik 45°

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	A°	P		kg/1
387950	45	3	5	0,28






ZW 200 • ZWA 200

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº		P		kg/1
313330	+	3	10	0,13
387600	–	3	10	0,15






ZW 201 • ZWA 201

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº		P		kg/1
313340	+	3	10	0,13
387610	–	3	10	0,15






ZW 201

ZW 202 • ZWA 202

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº		P		kg/1
313350	+	3	10	0,21
387620	–	3	10	0,20





ZW 202


41 mm

ZWA 203

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
387630	3	10	0,24







ZWA 204

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
387640	3	10	0,24






ZW 205 • ZWA 205

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº		P		kg/1
313380	+	3	10	0,29
387650	–	3	10	0,33





ZW 205


0048 71 374 40 22
www.erico.com

ZWA 206

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
387660	3	10	0,33






ZW 207

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº		P		kg/1
313400	+	3	1	0,37





ZW 207

ZWA 207 • ZWA 207L

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	A mm	B mm	P		kg/1
387670	86,5	102	3	1	0,57
387675	90,5	106	3	1	0,57







ZWA 208

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
387680	3	5	0,32






ZWA 209

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
387690	3	1	0,47






ZWA 210

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
387840	3	1	0,6






ZWA 211

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
387860	3	1	0,45






41 mm

ZWA 212

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
387870	3	1	0,64






ZWA 213

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
387880	3	1	0,34






ZWA 226

Łącznik

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
311843	3	1	0,80






0048 71 374 40 22
www.erico.com


ZWA 227

Łącznik 90°

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
311844	3	1	0,64



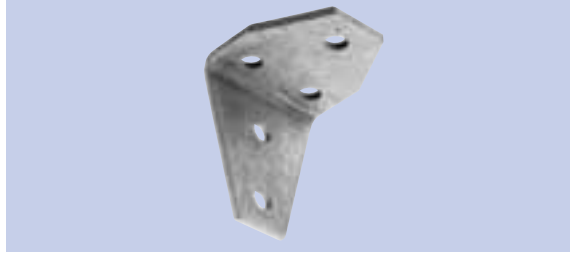



ZWA 228 • ZWA 229

Łącznik 90°

- do tworzenia metalowych ram z profilami CADDY® ERISTRUT
- dla śrub M10, wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	P		kg/1
311845	3	1	0,79
311846	3	1	0,79

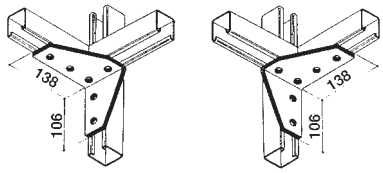

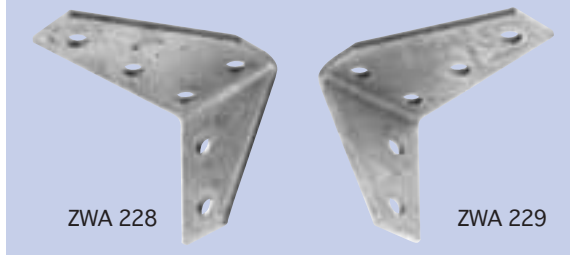



ZZ

Stopka

- płytka jest wyprofilowana dla zapobieżeniu obracaniu się
- dla śrub M8, M10, 1/2"; 3/4" & 1"
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	Ø mm	L mm	B mm	S mm	P		kg/1
313880	M8	93	42	4	1	10	0,15
313890	M10	93	42	4	1	10	0,15
313920	1/2“	93	42	4	1	10	0,17
313930	3/4“	104	42	4	1	10	0,21
313940	1“	104	42	4	1	10	0,16

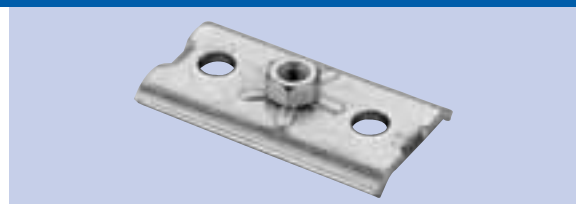

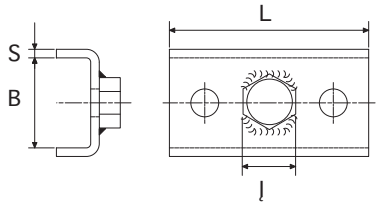



ADK 421

Zaślepka

- materiał PE (polyetylen)

Nº		P		kg/1
313305	41x41 41x21	PE	100	0,01



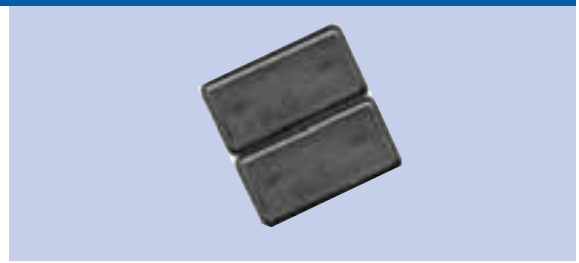



DLP • DLM

Zaślepka

- PCV lub ocynk elektrolityczny


Nº	P		kg/1
313310	11	1x3 m	0,23
313320	1	1x3 m	1,00



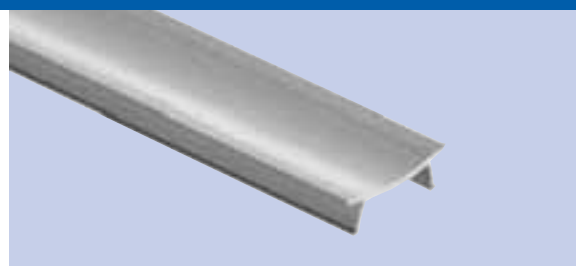

0048 71 374 40 22
www.erico.com

SYSTEM MONTAŻU NA SZYNIE


				
9.2	9.2	9.2	9.3	9.3
EIR	**EIR CS**	**EIR C**	**EIR SP**	**EIR T**


EIR

Perforowana taśma do tworzenia specjalnych wsporników

- perforacja pozwala na mocowanie w każdym miejscu
- wymiary 2000 x 50 x 3 mm
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	A mm	B mm	S mm	P		kg/1
400747	2000	50	3	1	10	0,90

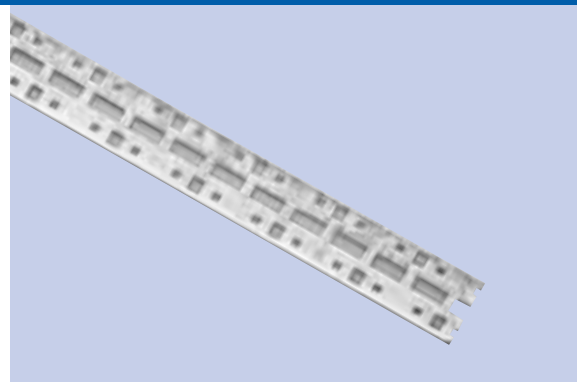

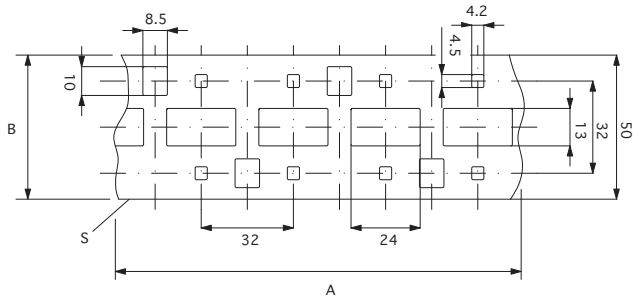

EIR CS

Adapter M4 ze śrubą do taśmy perforowanej EIR

- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	M	P		kg/1
400748	M4	1	200	0,01



EIR C

Adapter M5 & M8 do taśmy perforowanej EIR

- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	M	P		kg/1
400749	M5	1	200	0,01
400750	M8	1	200	0,01



0048 71 374 40 22
www.erico.com

EIR SP

Izolator dźwięków do taśm perforowanych typu EIR

- zgodny z normą DIN 4109
- biały, plastikowy

Nº	P		kg/1
401134	11	1	0,06



EIR T

Przyrząd do gięcia taśm perforowanych typu EIR










Nº	P		kg/1
401135	1	1	1,50





0048 71 374 40 22
www.erico.com

AKCESORIA INSTALACYJNE

				
10.2	10.2	10.3	10.3	10.3
TKN	**BTK**	**HB2**	**UPC**	**PHSW**
				
10.4	10.4	10.5	10.7	10.8
C20	**UBH**	**ZZ**	**SD**	**RTU**
				
10.10	10.12	10.15	10.18	10.19
TDH	**TBHK**	**5000**	**6000 HB**	**TSGB**


TKN

Klamra

- atest FM, UL & VDS
- otwory gwintowane i gładkie
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne



Nº	Ø	B mm	VdS	FM	P		kg/1
389500	9	18	VdS	-	1	100	0,09
386810	M8	18	VdS	-	1	100	0,09
389510	11	18	VdS	FM	1	100	0,15
386820	M10	20	VdS	FM	1	100	0,15
389520	13	26	VdS	FM	1	80	0,17
386830	M12	26	VdS	FM	1	80	0,17
389505	17	26	VdS	FM	1	50	0,32

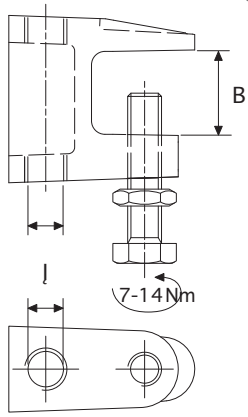

VdS FM


BTK

Klamra

- atest FM - UL
- gwintowany otwór
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne



Nº	Ø ,,	A mm	B mm	D mm	E mm	P		kg/1
389890	M10	21,4	31,8	48,4	8,7	1	50	0,17
388890	M12	18,9	31,8	48,4	9,5	1	50	0,28

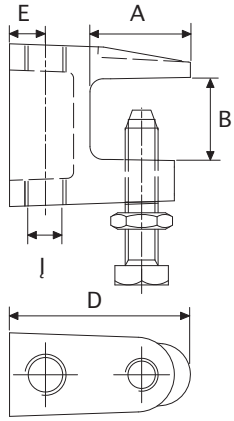


FM


SL

Zabezpieczenie

- do zacisków
- długość 350 mm
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

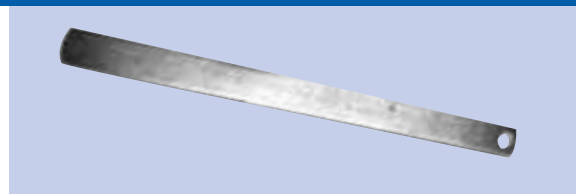

Nº	B mm	L mm	P		kg/1
590240	25	350	1	50	0,20





0048 71 374 40 22
www.erico.com


HB2


Klamra HB2

- zawieszenie ruchome
- mocowanie do boku stalowej belki
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne lub cynkowanie na gorąco



Nº	A mm	P		kg/1
336030	< 24	1	50	0,30
336040	< 24	3	50	0,32

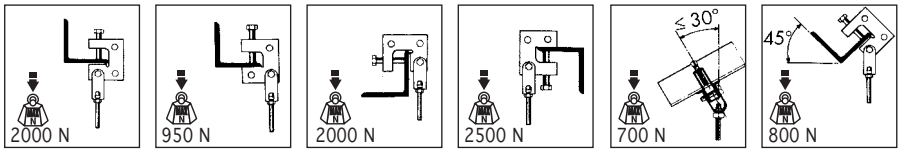


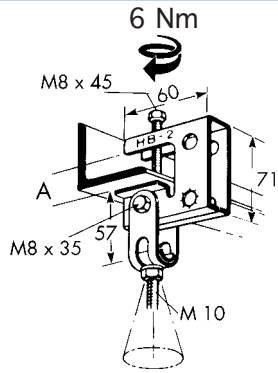


UPC

Zacisk uniwersalny

- do wszystkich rodzajów płatwi
- M10
- umożliwia regulacje pionową

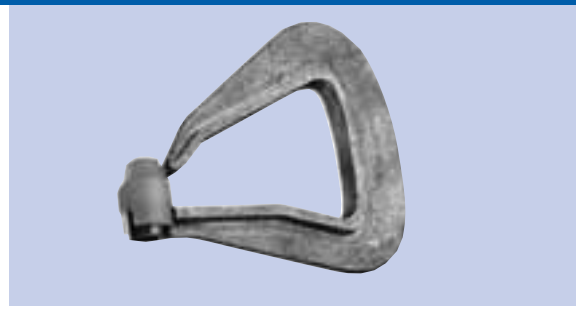


Nº	P		kg/1
386800	1	50	0,27




PH • PHSW


Zacisk uniwersalny

- do płatwi
- M8 i M10
- typ PHSW zawiera także element ruchomy umożliwiający regulację pionową
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

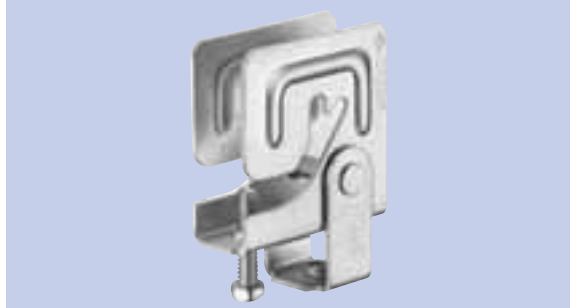

Nº	M	P		kg/1	
182160	M8	1	25	0,31	PH
182170	M10	1	25	0,31	
182190	M8	1	25	0,37	PHSW
182200	M10	1	25	0,37	






C20 • C30 • C45

Zacisk C

- do używania w połączeniu z nakrętkami SM
- lub zaciskami CR
- ząbkowane szczęki dla lepszego mocowania
- do ochrony powierzchni przed zniszczeniem śrubą można używać podkładki SPP
- wykończenie: cynkowanie na gorąco



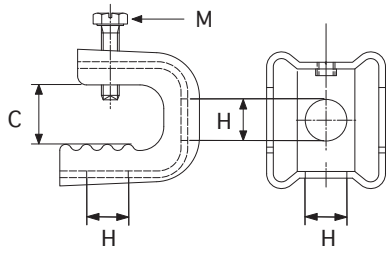


Nº	C mm	H mm	M	P		kg/1
336100	20	14	6x25	3	100	0,10
336110	30	14	8x30	3	100	0,14
336120	45	14	8x30	3	50	0,20

SM

Nakrętka do zacisku C

- wymiary 28x28x4 mm
- wykończenie: cynkowanie na gorąco

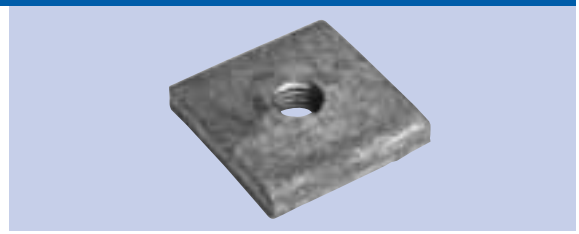




Nº	M	P		kg/1
336170	8	3	100	0,03

SPP

Podkładka SPP

- chroni powierzchnię (belki) przed zniszczeniem śrubą
- wykończenie: cynkowanie na gorąco

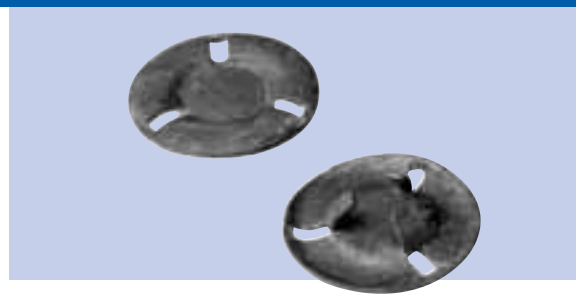


Nº	M	P		kg/1
336210	8	3	100	0,01


CR

Łącznik CR do mocowania kabli i przewodów do zacisku C

- do rur o średnicy 16-63,5 mm
- łączniki w górnym lub bocznym otworze zacisku C
- wykończenie: cynkowanie na gorąco








Nº	d mm	B mm	P		kg/1
336300	16-20	16	3	200	0,02
336310	20,4-25	16	3	100	0,02
336320	26,9-31,8	16	3	100	0,02
336330	33,7-38	20	3	50	0,04
336340	40-44,5	20	3	50	0,04
336350	47-51	20	3	50	0,06
336360	59,2-63,5	20	3	25	0,07


D1 • D2 • D3

Zacisk D

- do płatwi
- M10
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	A mm	Ø mm	P		kg/1
336280	≤ 4	11	1	100	0,11
339100	≤ 4	11	1	100	0,11
339110	≤ 4	11	1	100	0,11

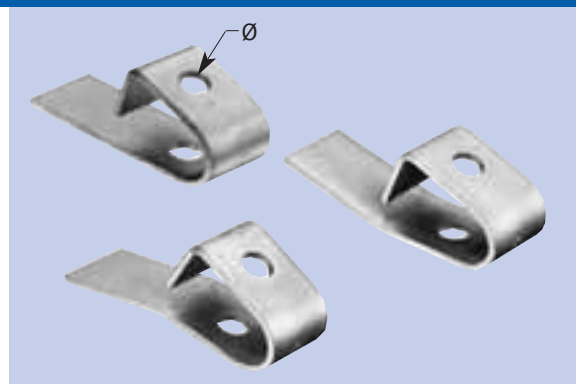

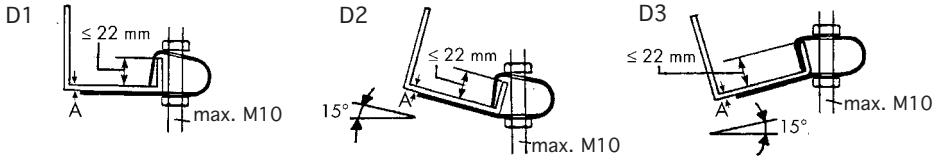



HW

Nakrętka klinowa

- nakrętki trapezowe do sufitów Holorib
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø mm	P		kg/1
187280	25	12	12	M8	15°	1	100	0,020
187290	25	12	12	M10	15°	1	100	0,018
187300	25	16	16	M12	15°	1	100	0,016
188810	25	9,5	9,5	M8	15°	1	100	0,020
188780	19	9,5	9,5	M8	15°	1	100	0,016
188850	18	9,5	9,5	M8	25°	1	100	0,016
188800	21	13	10	M8	12°	1	100	0,018
188820	21	13	10	M10	12°	1	100	10,016

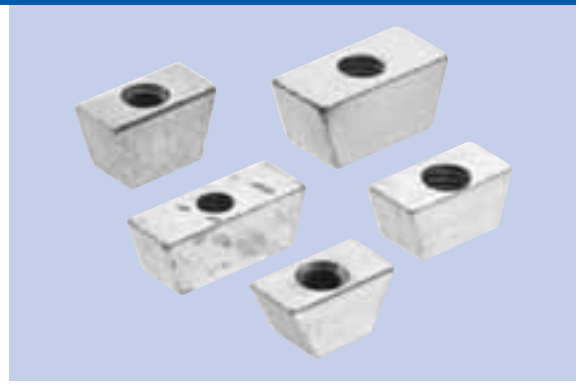

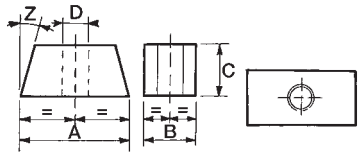



UBH

Uniwersalne podwieszenie do belek

- umożliwia mocowanie do betonowych
- lub stalowych belek z grubymi kołnierzami
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne i CADDY® COAT

Nº	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø mm	P		kg/1
190530	3-110	170	200-350	M6	0-20°/20-40°	1+4(7)	20	0,82
190490	3-110	170	200-350	M8	0-20°/20-40°	1+4(7)	20	0,82
190540	3-150	210	300-500	M6	0-20°/20-40°	1+4(7)	20	1,00
190500	3-150	210	300-500	M8	0-20°/20-40°	1+4(7)	20	1,00

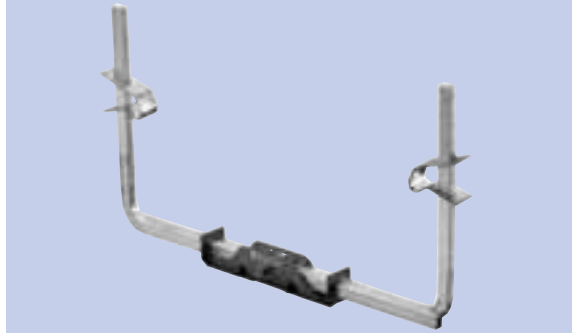




PBF 80

Płytka podstawy żeńska

- wymiary 80 x 30 x 3 mm
- łączniki M8 - M10, 1/2"
- do mocowania do ścian lub sufitów
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne



Nº	M	L mm	B mm	H mm	S mm	P		kg/1
587125	1/2”	80	30	50	3	1	50	0,075
587155	M8	80	30	50	3	1	50	0,060
587135	M10	80	30	50	3	1	50	0,065
587145	M8/M10	80	30	50	3	1	50	0,090

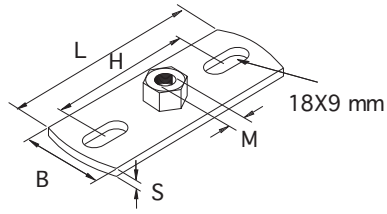


PBF 120

Płytka podstawy żeńska

- wymiary 120 x 40 x 4 mm
- łączniki M8 - M16, 1/2" & 3/4"
- do mocowania do ścian lub sufitów
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne




Nº	M	L mm	B mm	H mm	S mm	P		kg/1
587140	M8/M10	120	40	82	4	1	50	0,19
587165	M12	120	40	82	4	1	50	0,12
587180	M16	120	40	82	4	1	50	0,12
587150	M8	120	40	82	4	1	50	0,12
587160	M10	120	40	82	4	1	50	0,12
587120	1/2”	120	40	82	4	1	50	0,12
587130	3/4”	120	40	82	4	1	50	0,12

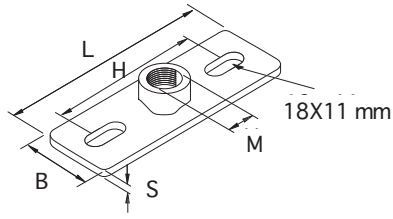


ZZ

Płytka podstawy CADDY® ERISTRUT

- płytka podstawy do mocowania na wszystkich profilach CADDY® ERISTRUT
- kształt płytki zapobiega przekręcaniu
- łączniki M8, M10, 1/2"; 3/4" & 1"
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

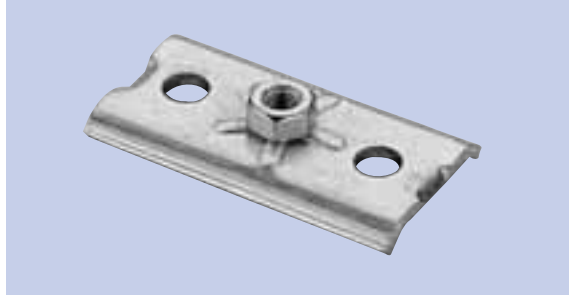

Nº	Ø mm	L mm	B mm	S mm	P		kg/1
313880	M8	93	42	4	1	10	0,15
313890	M10	93	42	4	1	10	0,15
313920	1/2”	93	42	4	1	10	0,17
313930	3/4”	104	42	4	1	10	0,21
313940	1”	104	42	4	1	10	0,16

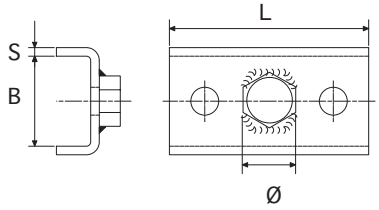

0048 71 374 40 22
www.erico.com


PBM

Płytka podstawy męska

- gwint łączony wewnętrzny M10, zewnętrzny 1/2" i gwint wewnętrzny M12, zewnętrzny 3/4"
- do mocowania do ścian lub sufitów
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne




Nº	M	Ø ,,	L mm	B mm	S mm	P		kg/1
586830	10	1/2"	70	33	2,5	1	25	0,12
586840	10	1/2"	100	40	3,5	1	25	0,17
586850	12	3/4"	100	40	4,0	1	25	0,19

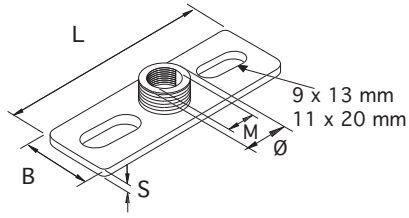


SD

Podwójna płytka do rur równoległych

- regulowana odległość między rurami
- umożliwia mocowanie do powierzchni przy pomocy jednej śruby
- 2 x gwint wewnętrzny M8
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

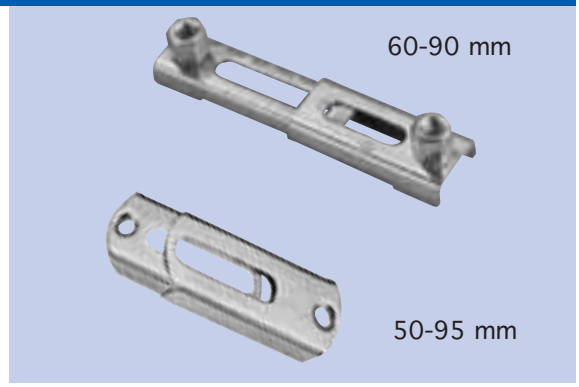


Nº	M	L mm	P		kg/1
583810	M8	50-95	1	50	0,30
400722	M8	60-90	1	50	0,07




DH

Podwójna płytka do rur równoległych

- ustalona odległość między rurami
- umożliwia mocowanie do powierzchni przy pomocy jednej śruby
- 2 x gwint wewnętrzny M8
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

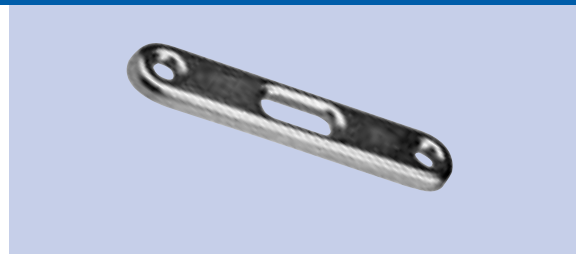

Nº	M	L mm	P		kg/1
588375	8	55	1	50	0,03
588376	8	65	1	50	0,03
588377	8	85	1	50	0,03




PD

Podwójna płytka do rur równoległych

- regulowana odległość między rurami
- umożliwia mocowanie do powierzchni przy pomocy jednej śruby
- 2 x gwint zewnętrzny M8
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne



Nº	A mm	P		kg/1
576980	80	1	10	0,09
576990	100	1	10	0,09
577000	120	1	10	0,10

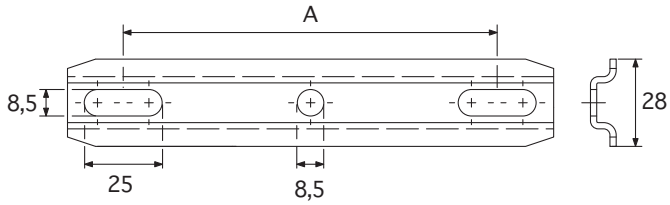


RTU

Złącze przegubowe umożliwiające ruch rury

- maksymalny kąt +/- 15°
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne



Nº	M	L1 mm	L2 mm	P		kg/1
583580	M8x15	56	15	1	100	0,03
583590	M10x18	75	18	1	100	0,06
583630	M10x30	85	30	1	100	0,04
583640	M10x60	115	60	1	100	0,07

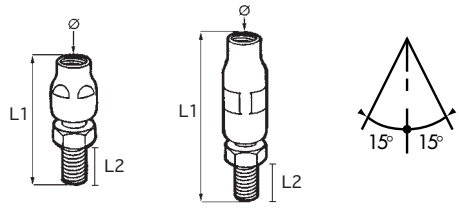


- maksymalny kąt +/- 15°
- wersja dłuższa jest regulowana do 25 mm
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	M	L1 mm	L2 mm	P		kg/1
583600	M8x15	66	15	1	100	0,04
583610	M10x18	85	18	1	100	0,07
583620	M12x20	95	20	1	100	0,10


C-FIX SWIVEL

Nakrętka z płaską podkładką i wstępnie zamocowanym przegubem

- regulacja do 25 mm
- uniwersalne mocowanie do profili z otworami od 13-15,5 mm

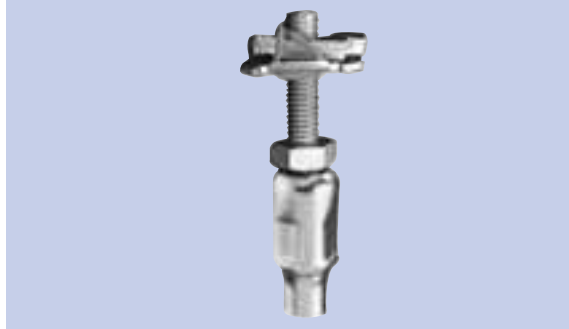

Nº	M	P		kg/1
584657	8	1	100	0,06
584658	10	1	100	0,09




0048 71 374 40 22
www.erico.com


LLS-M

Śruba oczkowa owalna

- z otworem 14x7 mm i gwintem M6 i M8
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	M x L	D x E mm	A mm	P		kg/1
401125	M6x60	6x14	25	1	100	0,02
401126	M8x80	9x25	30	1	100	0,04

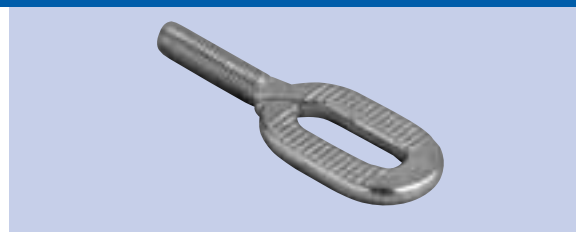

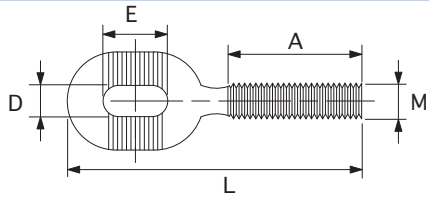



LS-M

Śruba oczkowa

- z łącznikiem gwintowanym M6, oczkiem Ø 6,4 mm i M8 z oczkiem Ø 8,5 mm
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	M	Ø mm	A mm	P		kg/1
401127	M6x20	7,0	20	1	100	0,01
401128	M8x25	8,5	25	1	100	0,02

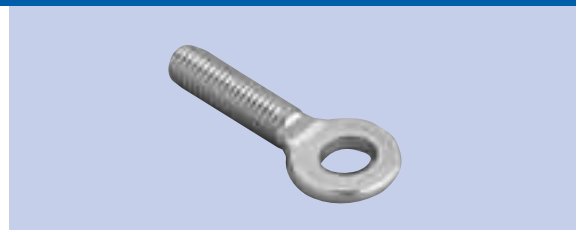





LLS-H

Śruba oczkowa owalna

- z otworem 14x7 mm i gwintem kołka do drewna H6
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	H x L	D x E mm	A mm	P		kg/1
401129	H6x82	7x14	30	1	100	0,02

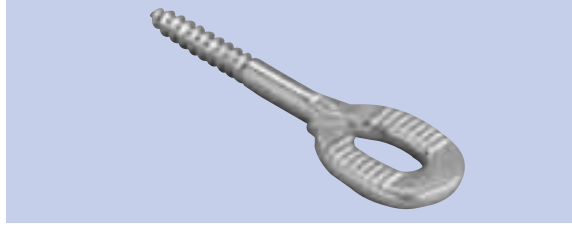

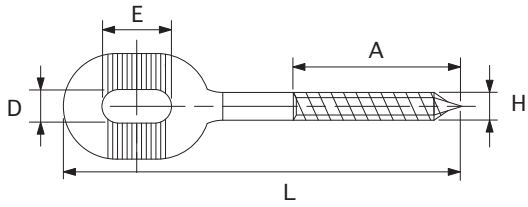



LS-H

Śruba oczkowa

- z łącznikiem z gwintem H6. z oczkiem Ị 8,4 mm
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	H	Ø mm	A mm	P		kg/1
401130	H6x50	8,75	32	1	100	0,02

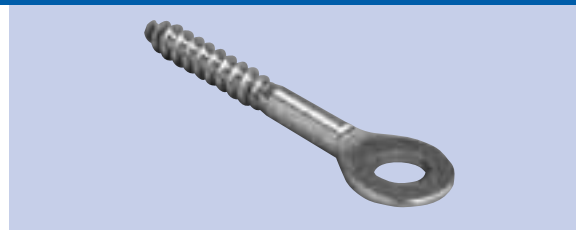




OS

Śruba oczkowa

- z łącznikiem z gwintem M8 i M10
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	M x L	Ø mm	P		kg/1
336050	8x25	12	1	100	0,02
336060	10x30	14	1	100	0,02





TDH


Wieszak

- bez łącznika z gwintem
- umożliwia szybkie mocowanie do dachów z blachy trapezowej
- materiał: stal sprężysta
- wykończenie: CADDY® COAT

Nº	Ø mm	A mm	B mm	C mm			kg/1
179920	13,2	115	90	95	40	50	0,048





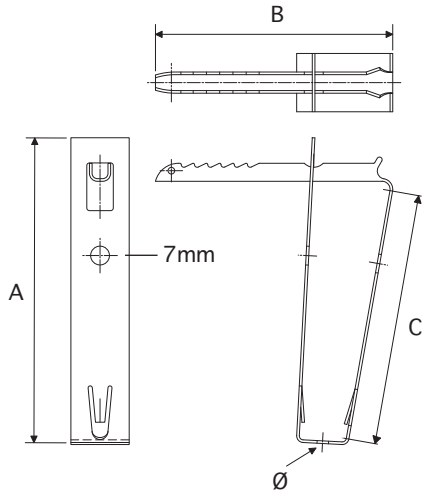

0048 71 374 40 22
www.erico.com


TDHM

Wieszak

- z łącznikiem z gwintem
- umożliwia szybkie mocowanie do dachów z blachy trapezowej
- materiał: stal sprężysta
- wykończenie: CADDY® COAT

Nº	M	P		kg/1
179930	M6	4 (7)	50	0,058
179940	M8	4 (7)	50	0,058
179950	M10	4 (7)	50	0,058

VK M6
VK M8
VK M10







TDHiM8

Wieszak

- z uszczelką dźwiękochłonną
- umożliwia szybkie mocowanie do dachów z blachy trapezowej
- materiał: stal sprężysta
- wykończenie: CADDY COAT

Nº	M	P		kg/1
179510	M8	4 (7)	50	0,058







TDHAM

Wieszak

- z regulowanym łącznikiem
- umożliwia szybkie mocowanie do dachów z blachy trapezowej
- materiał: stal sprężysta
- wykończenie: CADDY COAT

Nº	M	P		kg/1
179945	M8	4 (7)	50	0,070
179955	M10	4 (7)	50	0,070








TBHK

Wieszak


- umożliwia szybkie mocowanie do dachów z blachy trapezowej
- profil stalowy 25 x 2,5 mm (B x S)
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne




Nº	TBHK_	H mm	A mm	E mm	F mm	P		kg/1
597581	DG	91,5	97,0	10,5	6	1	50	0,10
597582	M8	91,5	97,0	10,5	6	1	50	0,11
597583	M10	91,5	97,0	10,5	6	1	50	0,12
597584	AM8	91,5	97,0	10,5	6	1	50	0,11
597585	AM10	91,5	97,0	10,5	6	1	50	0,11




TBH K DG



TBH K M



TBH K AM

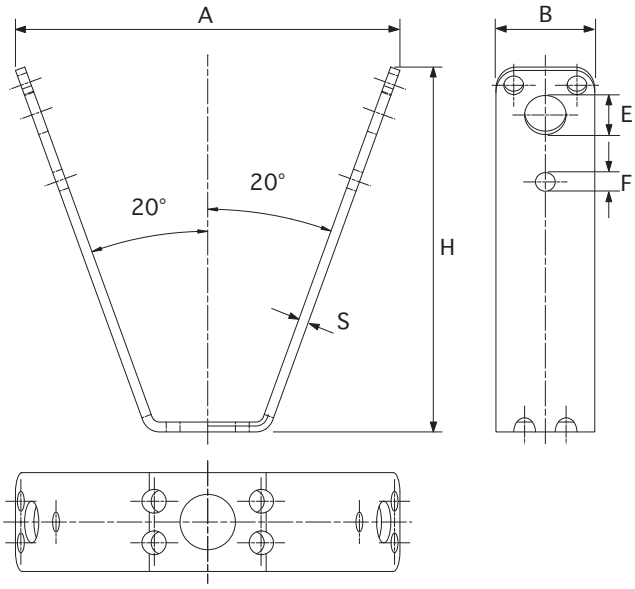

0048 71 374 40 22
www.erico.com


TBHG


Wieszak

- umożliwia szybkie mocowanie do dachów z blachy trapezowej
- profil stalowy 25 x 2,5 mm (B x S)
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne



Nº	TBHG_	H mm	A mm	E mm	F mm	P		kg/1
597586	DG	120	100	11	6	1	50	0,12
597587	M8	120	100	11	6	1	50	0,13
597588	M10	120	100	11	6	1	50	0,14

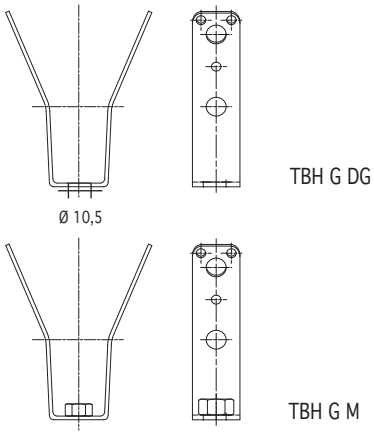

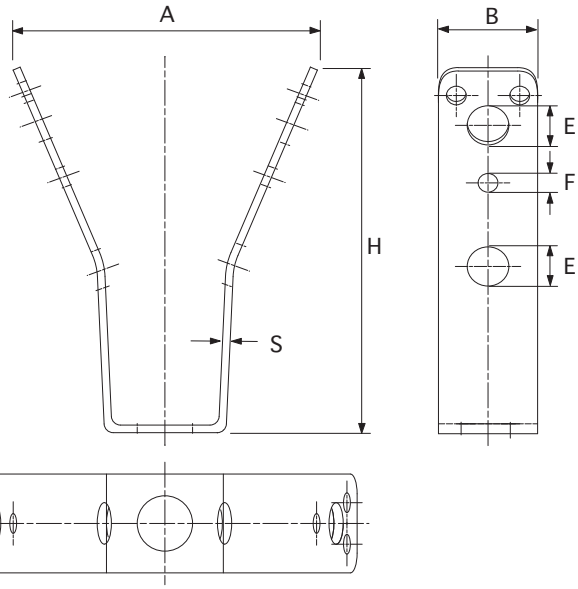


TDHP

Dziurkacz

- wycina otwory w dachach z blachy trapezowej
- malowany




Nº	D mm	P		kg/1
161840	20	6	1	2,50
159440	30	6	1	2,50
162150	*	1	1	0,12




5000


System klamrowy 5000

- umożliwia mocowanie do belki stalowej
- lub jest elementem wspornika
- zestaw zawiera profil, zaciski
- wykończenie: cynkowanie na gorąco

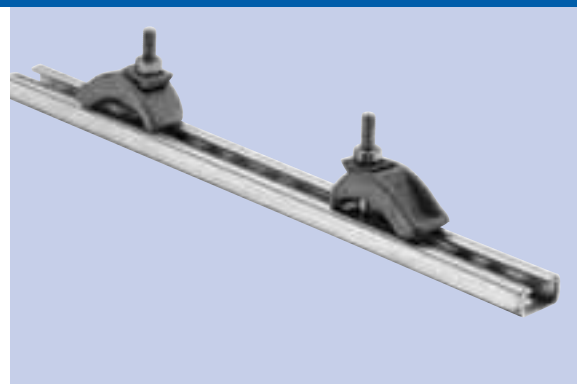

Nº	L mm	P		kg/1
335000	300	3	1	1,4
335010	400	3	1	1,6
335020	500	3	1	1,8
335030	600	3	1	2,0
335040	800	3	1	2,3






5000


System klamrowy 5000


- profil 36x20x3, różne długości
- wykończenie: cynkowanie na gorąco



Nº	L mm	P		kg/1
335500	300	3	10	0,6
335510	400	3	10	0,8
335520	500	3	10	1
335530	600	3	10	1,2
335540	800	3	10	1,5
335550	1000	3	10	1,9
335560	2000	3	10	3,8
335570	3000	3	10	5,8
335580	6000	3	10	11,5



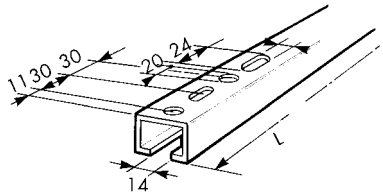



A mm	F1 MAX N	B mm	F2 NU N
100	3500	100	170
200	1750	200	800
300	1100	100	500
400	800	400	400
500	700	500	350
600	500	500	250


0048 71 374 40 22
www.erico.com


5000

System klamrowy 5000

- zaciski do profilu 5000; do kołnierzy o grubości do 35 mm
- wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	M	P		kg/1
335100	10	3	20	0,37

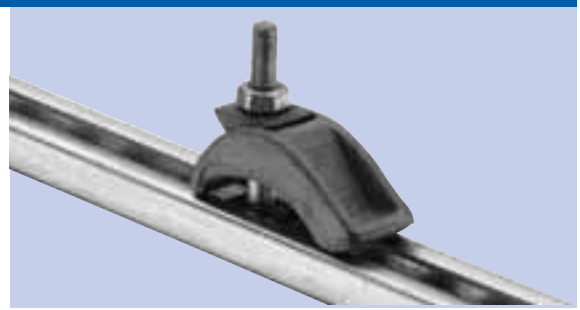

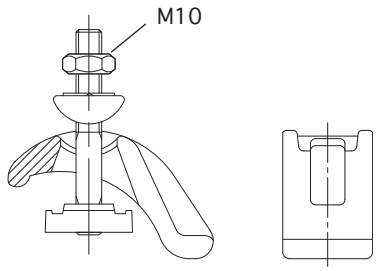



5000


System klamrowy 5000


- nakrętka do profilu 5000; gwint wewnętrzny M10
- wsuwana do profilu od końca
- wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	M	P		kg/1
335150	10	3	50	0,057

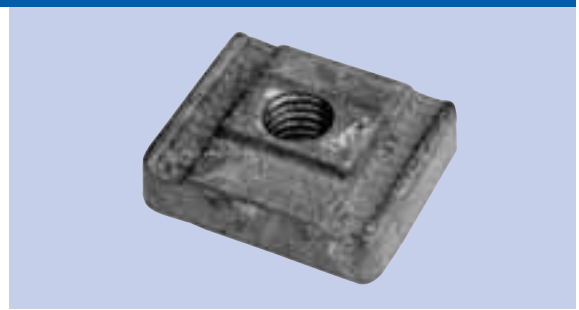









5000

system klamrowy 5000

- nakrętka do profili 5000; gwint zewnętrzny M10 lub M8
- wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	M	E mm	P		kg/1
335180	8	6	3	100	0,01
335190	10	7,5	3	100	0,02

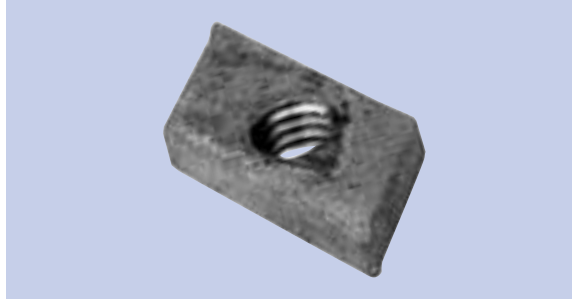





6000

System klamrowy 6000

- umożliwia mocowanie do belki stalowej
- lub jest elementem wspornika
- zawiera profil, zaciski
- profil 2x41x21 lub 2x41x41
- wykończenie: cynkowanie na gorąco

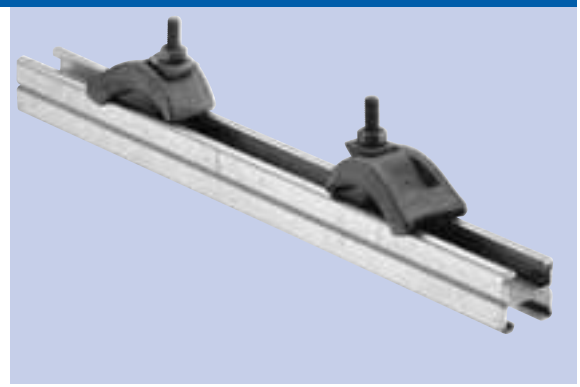


Nº	L mm	B x A x S mm	P		kg/1
330000	300	41x21x2,5	3	1	1,05
330010	400	41x21x2,5	3	1	1,40
330020	500	41x21x2,5	3	1	1,75
330030	600	41x21x2,5	3	1	2,10
330040	800	41x21x2,5	3	1	2,80
330100	300	41x41x2,5	3	1	2,56
330110	400	41x41x2,5	3	1	3,08
330120	500	41x41x2,5	3	1	3,60
330130	600	41x41x2,5	3	1	4,12
330140	800	41x41x2,5	3	1	5,16

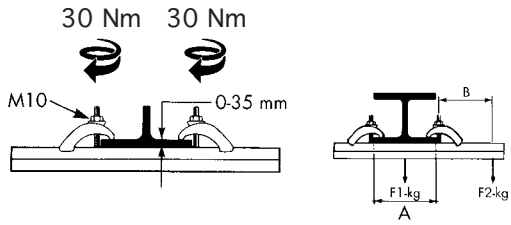


6000


system klamrowy 6000

- profil 41x21x2,5, różne długości
- profile są zespawane grzbietami
- wykończenie: cynkowanie na gorąco

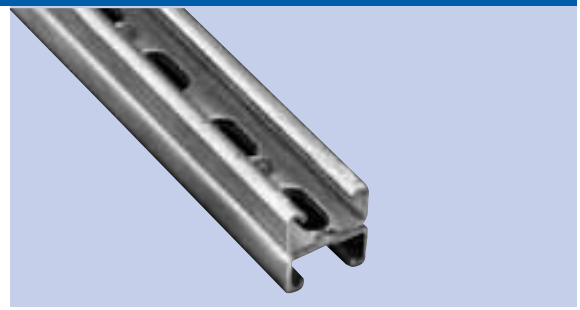

Nº	L mm	B x A x S mm	P		kg/1
330200	300	41x21x2,5	3	10	1,05
330210	400	41x21x2,5	3	10	1,40
330220	500	41x21x2,5	3	10	1,75
330230	600	41x21x2,5	3	10	2,10
330240	800	41x21x2,5	3	10	2,80
330250	1000	41x21x2,5	3	10	3,50
330260	2000	41x21x2,5	3	5	7,00
310101	3000	41x21x2,5	3	5	10,50
310111	6000	41x21x2,5	3	5	21,60






A mm	F1 MAX N	B mm	F2 NU N
300	3000	300	1500
400	2250	400	1100
500	1800	500	900
600	1500	600	700

0048 71 374 40 22
www.erico.com


6000


system klamrowy 6000

- profil 41x41x2,5, różne długości
- profile są zespawane grzbietami
- wykończenie: cynkowanie na gorąco

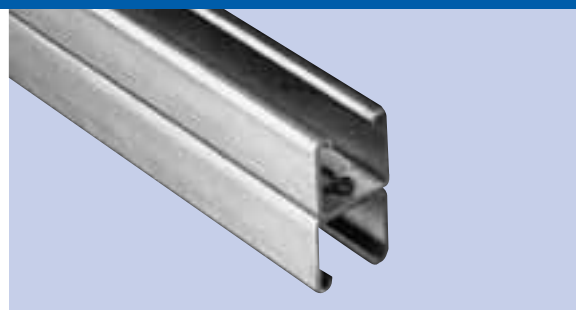

Nº	L mm	B x A x S mm	P		kg/1
330380	300	41x41x2,5	3	10	1,56
330390	400	41x41x2,5	3	10	2,03
330400	500	41x41x2,5	3	10	2,60
330410	600	41x41x2,5	3	10	3,12
330420	800	41x41x2,5	3	10	4,16
330430	1000	41x41x2,5	3	10	5,20
330440	2000	41x41x2,5	3	5	10,40
310221	3000	41x41x2,5	3	5	15,60
310231	6000	41x41x2,5	3	5	31,20






A mm	F1 MAX N	B mm	F2 NU N
300	9500	300	4500
400	7000	400	3500
500	5500	500	2850
600	4500	600	2300


6000

system klamrowy 6000

- zaciski do profili 6000; do kołnierzy o grubości do 35 mm
- wykończenie: cynkowanie na gorąco

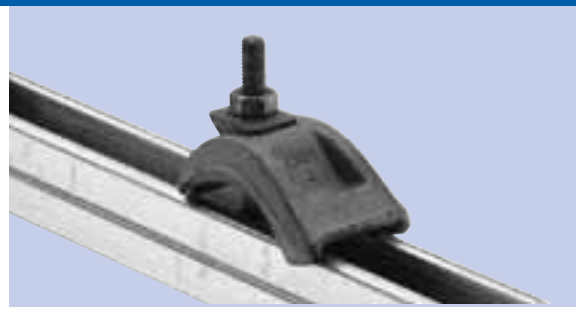


Nº	M	P		kg/1
330600	10	3	20	0,58

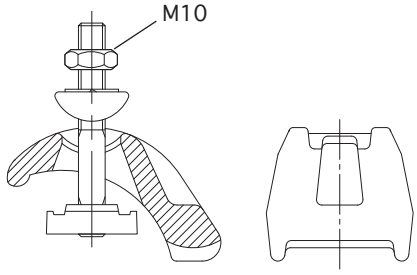

6000 HB


System klamrowy 6000 HB


- do utworzenia zawieszenia ruchomego przy belce
- składa się z profilu, zacisków i przegubu
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne i cynkowanie na gorąco

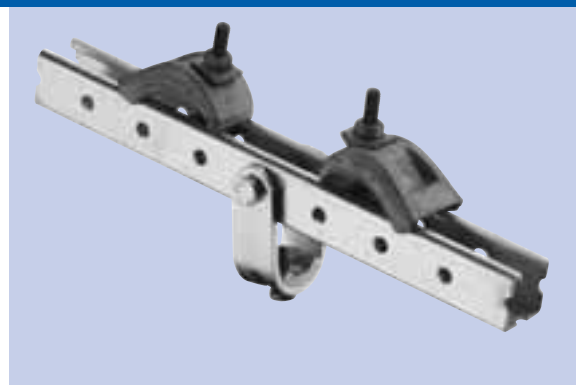

Nº	L mm	P		kg/1
336010	400	1+3	1	2,56
336020	500	1+3	1	2,85
388350		1+3	1	0,44









5195

Izolacja gumowa Systemu 5000

- gumowa izolacja EPDM zapobiegająca hałasowi

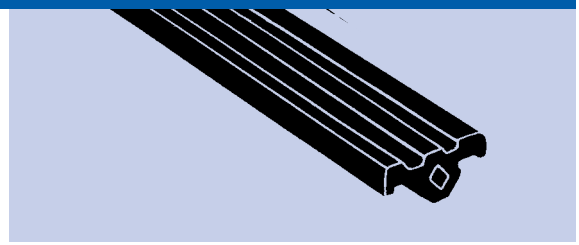


Nº	P		kg/1
335990	EPDM	20 m	4,60




6195

Izolacja gumowa Systemu 6000

- gumowa izolacja EPDM zapobiegająca hałasowi

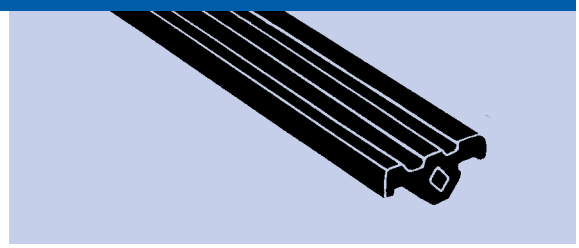

Nº	P		kg/1
335980	EPDM	20 m	5,80




0048 71 374 40 22
www.erico.com


TSGB 16 • TSGB 24

Wspornik do montażu w ścianach gipsowych

- długość wspornika można zmieniać: od 280 mm do 660 mm
- mocowanie wspornika między dwoma pionowymi stojakami systemu wnęki.
- perforacje między klamrami pozwalają na szybkie mocowanie do pionowych belek
- i pozwalają także na zamocowanie plastikowych zacisków na poziomym profilu.
- wykończenie: ocynk galwaniczny.

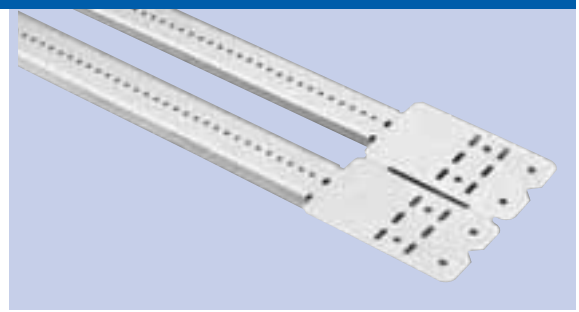

Nº	L "	L mm	P		kg/1	
187190	11-18	280-458	1	50	0,185	16
187191	17-26	432-660	1	50	0,280	24





TPC 112 • TPC 238

Obejma nylonowa

- obejma nylonowa do używania wraz ze wspornikiem TSGB.
- średnica rury 9=61 mm.
- do mocowania używać wkrętów samogwintujących. (SMS8)

Nº	D "	D mm	P		kg/1	
187192	3/8-11/8	9-28	5	50	0,017	112
187193	5/8-23/8	16-61	5	50	0,049	238






SMS8

Wkręt samogwintujący

- odpowiedni do wkrętarki

Nº	MxL		kg/1
187197	4x12	1000	0,002

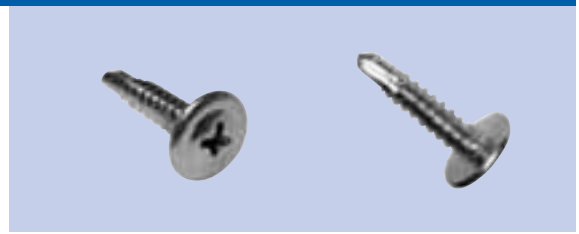

TSGB KIT

Zestaw zawierający wsporniki TSGB i TPC


- 25 wsporników i 50 obejm

Nº	TSGB	TPC	kg/1
187194	25xTSGB16	50xTPC112	0,228
187195	25xTSGB24	50xTPC112	0,310




0048 71 374 40 22
www.erico.com

ELEMENTY INSTALACYJNE




11.2
VDF TORX®




11.2
VDF




11.2
VDF T




11.3
HIS




11.3
FPN




11.3
UPN




11.4
TFZ




11.4
UMC




11.5
TPS




11.6
AB-C




11.6
HM




11.6
MU



11.7
ISN




11.13
SAB



11.14
MTVB



11.16
PWM




11.18
SBP

Torx® is a registered trademark of Textron Inc.


VDF TORX®

Śruba dwugwintowa z zakończeniem Torx

- szybka instalację przy pomocy wkrętaka elektrycznego
- rozmiar M8x80, większe śruby mają też sześciokątną powierzchnię między gwintami
- M6: TORX 15, M8/M10/M12: TORX 25

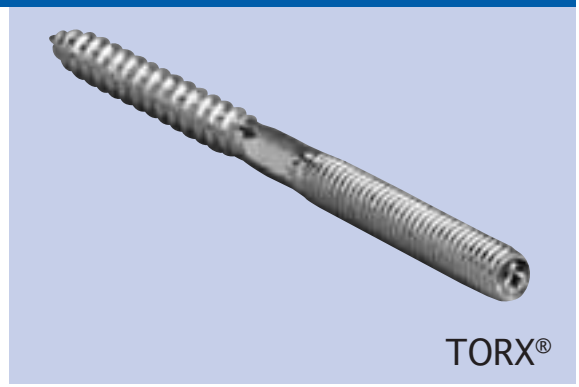

- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

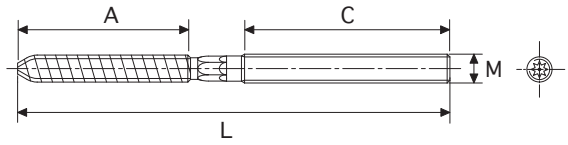

Nº	M x L mm	A mm	C mm	P		kg/1
400374	6x50	25	20	1	100	0,01
593270	8x50	40	10	1	100	0,02
593280	8x60	30	20	1	100	0,02
593290	8x70	30	25	1	100	0,02
593300	8x80	40	30	1	100	0,02
593310	8x100	40	40	1	100	0,03
593400	8x120	50	50	1	100	0,03
400385	8x140	50	50	1	100	0,06
593410	8x150	45	50	1	100	0,04
593420	8x200	50	50	1	100	0,05
593560	10x50	30	18	1	100	0,01
593330	10x60	30	18	1	100	0,03
593340	10x80	40	30	1	100	0,03
593350	10x100	60	30	1	100	0,04
593360	10x110	60	40	1	100	0,04
593370	10x120	60	50	1	100	0,05
593570	10x150	60	50	1	100	0,06
593580	10x200	60	50	1	100	0,09
400402	12x100	55	30	1	100	0,05
400403	12x120	55	30	1	100	0,07

VDF T

Wkrętak dwustronny



- szybka instalacja, chroni gwint przed uszkodzeniem
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne





Nº	M	P		kg/1
401121	M8	1	1	0,80
401122	M10	1	1	0,91

VDF

Śruba dwugwintowa z kołnierzem

- wielkości M6-M10
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

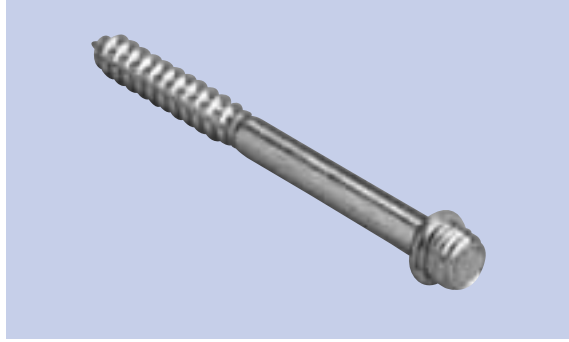




Nº	M x L mm	P		kg/1
400697	6x50	1	100	0,01
400698	6x80	1	100	0,01
583850	8x40	1	100	0,01
593320	8x50	1	100	0,01
400700	8x80	1	100	0,02
400701	8x100	1	100	0,02
400702	8x120	1	100	0,03
583860	10x45	1	100	0,02


0048 71 374 40 22
www.erico.com

HIS

Gwóźdź z kołnierzem i gwintowaną końcówką M6

• wykończenie: cynkowanie galwaniczne

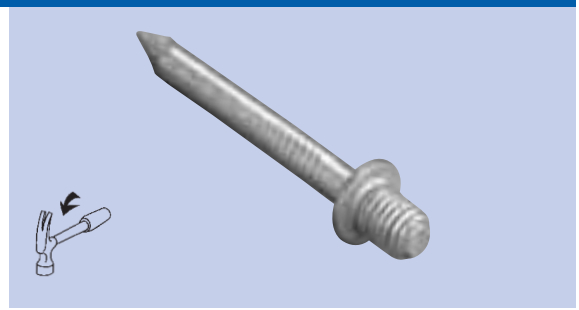





Nº	L mm	P		kg/1
400710	15	1	100	0,01
400711	18	1	100	0,01
400712	25	1	100	0,01
400713	30	1	100	0,01
400714	40	1	100	0,06
400715	55	1	100	0,08
400716	70	1	100	0,01

HIP

Gwóźdź kwadratowy z kołnierzem i gwintowaną końcówką M8 lub M10

• wykończenie: cynkowanie galwaniczne

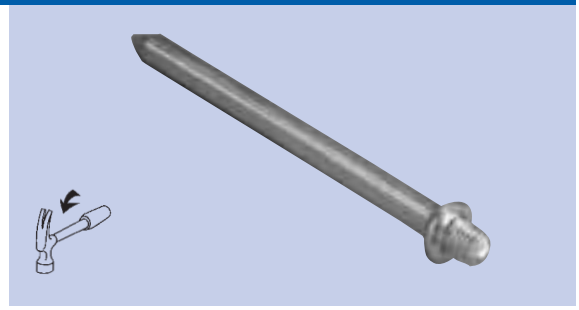




Nº	MxL mm	P		kg/1
400706	8x100	1	100	0,03
400707	8x150	1	100	0,04
400708	10x100	1	100	0,04
400709	10x150	1	100	0,06

FPN

Kołek rozporowy

• wielkość 5-16mm

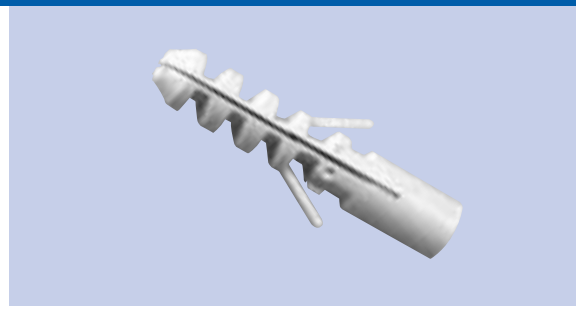


Nº	Ø mm	P		kg/1
570700	5	5	100	0,001
570710	6	5	100	0,001
570720	8	5	100	0,001
570730	10	5	50	0,001
570740	12	5	25	0,001
400721	16	5	25	0,005

UPN

Uniwersalny kołek rozporowy z kołnierzem

• wielkość 6-12 mm

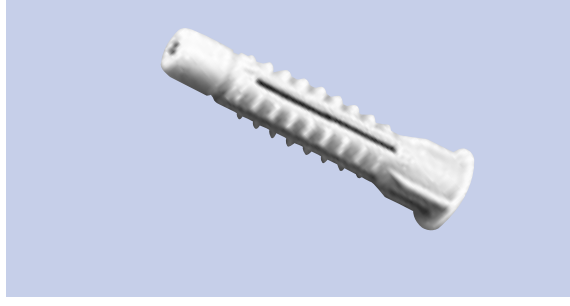



Nº	Ø mm	P		kg/1
570750	6	5	100	0,001
570760	8	5	50	0,001
570770	10	5	50	0,001
570780	12	5	50	0,001

TFZ

Pręt gwintowany

- spełnia wymagania normy DIN 976
- długość 1,2 & 3 m
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

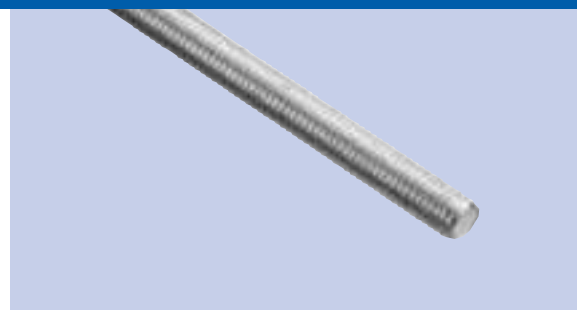





Nº	Ø M	L m	P		kg/1
592570	M6	1	1	100	0,18
592580	M6	2	1	50	0,36
592650	M6	3	1	50	0,54
592590	M8	1	1	50	0,30
592600	M8	2	1	25	0,60
592660	M8	3	1	25	0,90
592610	M10	1	1	25	0,44
592620	M10	2	1	25	1,32
592670	M10	3	1	25	1,32
592630	M12	1	1	25	0,64
592640	M12	2	1	20	1,28
592680	M12	3	1	20	1,92
400332	M16	1	1	10	1,31

ST

Gwintowany kołek dystansowy

- M 8 - M12
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

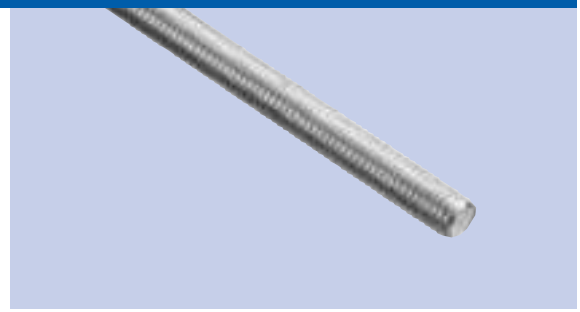



Nº	M x L	P		kg/1
593430	8x20	1	100	0,01
400336	8x25	1	100	0,01
400337	8x40	1	100	0,01
400338	8x60	1	100	0,02
593465	8x70	1	100	0,02
400340	8x80	1	100	0,02
593475	8x90	1	100	0,02
400342	8x100	1	100	0,03
593476	8x120	1	50	0,03
593477	8x150	1	50	0,03
593478	8x200	1	50	0,05
400345	10x25	1	100	0,01
400346	10x40	1	100	0,02
400347	10x60	1	100	0,03
593495	10x70	1	100	0,01
400349	10x80	1	100	0,04
593505	10x90	1	50	0,02
400351	10X100	1	100	0,05
593515	10x120	1	50	0,02
593516	10x150	1	50	0,03
400354	12x25	1	100	0,02
400355	12x40	1	100	0,02
400356	12x70	1	100	0,05
400357	12x80	1	100	0,06
400359	12x100	1	100	0,07

0048 71 374 40 22
www.erico.com

STF

Gwintowany kołek dystansowy z nacięciem

- M 8 - M12
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne



Nº	M x L mm	P		kg/1
593430	8x20	1	100	0,01
593440	8x30	1	100	0,01
593450	8x50	1	100	0,01
593480	10x40	1	100	0,01
593490	10x50	1	100	0,02
593520	12x50	1	100	0,04

UMC

Nakrętka uniwersalna

- pozwala na wiele połączeń na jednej śrubie
- M8 i M10
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne




Nº	M	P		kg/1
400735	M8	1	50	0,05
400736	M10	1	50	0,04

TPS

Śruba M8 z kołnierzem

- kołek gwintowany z kołnierzem
- wykończnie: cynkowanie galwaniczne

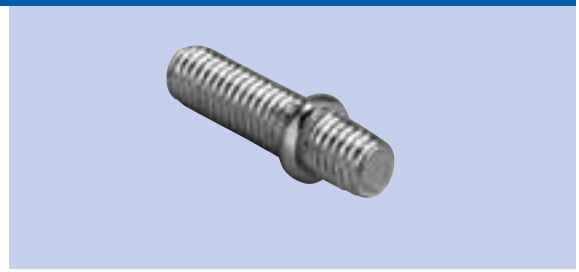

Nº	M	P		kg/1
401124	8 X 26	1	100	0,01

AB

Złączka

- wykończenie: cynkowanie galwaniczne




Nº	M	P		kg/1
593550	8x25	1	100	0,01

AB-C

Nastawny wieszak ERICO® do prętów

- szybkie mocowanie prętów gwintowanych do sufitu
- regulacja wysokości
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	Ø mm	P		kg/1
589300	10,5	1	25	0,09





HM

Nakrętka sześciokątna

- spełnia wymagania normy DIN 934
- M 6 - M 16
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	Ø M	P		kg/1
592040	M6	1	100	0,01
592050	M8	1	100	0,01
592060	M10	1	100	0,01
592070	M12	1	100	0,02
400444	M16	1	100	0,03




MU

Podkładka

- spełnia wymagania normy DIN 125
- dla śrub M6 do M 16
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	Ø M	P		kg/1
592390	6	1	100	0,01
592400	8	1	100	0,01
592410	10	1	100	0,01
592420	12	1	100	0,01
400448	16	1	100	0,01







WSL KARO

Duża podkładka, gruba

- M6 - M 16
- różne średnice zewnętrzne
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	A mm	Ø mm	P		kg/1
585200	28	6,2	1	100	0,01
584596	28	8,4	1	100	0,01
584597	28	10,5	1	100	0,01
584598	35	8,4	1	100	0,01
584599	35	10,5	1	100	0,01
584600	40	8,4	1	100	0,02
584610	40	10,5	1	100	0,02
584611	40	13,0	1	100	0,02
584612	40	17,0	1	100	0,02

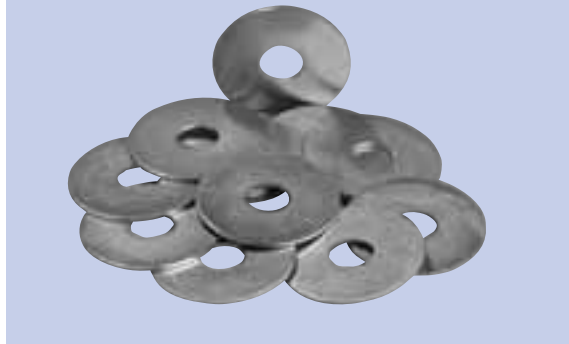




0048 71 374 40 22
www.erico.com


ISN

Nakrętka do szybkiej instalacji

- pozwala na montaż z boku pręta
- oszczędność czasu
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne




Nº	Ø M	P		kg/1
187340	M 6	1	50	0,01
187350	M 8	1	50	0,01
187360	M 10	1	50	0,01




VKM

Nakrętka kwadratowa

- wymiary 17x17x5 mm
- gwint M6 - M10
- wykończenie: CADDY® COAT



Nº	Ø M	P		kg/1
187310	M6	1	100	0,01
187320	M8	1	100	0,01
187330	M10	1	100	0,01



SB

Złączka SB

- M8
- długości 15 - 55 mm
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne




Nº	M	L mm	P		kg/1
588380	8	15	1	100	0,01
588381	8	25	1	100	0,01
588382	8	35	1	100	0,01
588383	8	45	1	100	0,01
588384	8	55	1	100	0,02


EM

Złączka do prętów, okrągła

• wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	M	P		kg/1
592300	M6	1	100	0,01
592310	M8	1	100	0,01
592320	M10	1	100	0,01
592330	M12	1	100	0,01
592331	M16	1	50	0,08

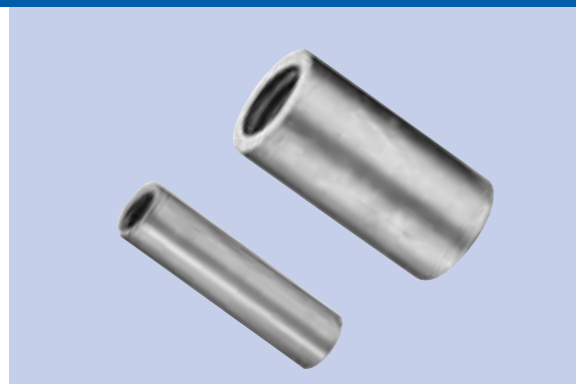




EM-HEX

Złączka do prętów, sześciokątna

• wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	M	L mm	SW mm	P		kg/1
592305	M6	18	10	1	100	0,01
592340	M8	24	13	1	100	0,05
592350	M10	30	17	1	100	0,07
592335	M12	36	19	1	100	0,02
592336	M16	48	24	1	50	0,08



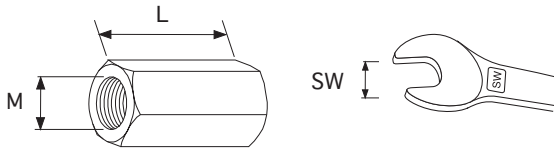


0048 71 374 40 22
www.erico.com


RMF

Reduktor męski / żeński

- M12 do M6
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

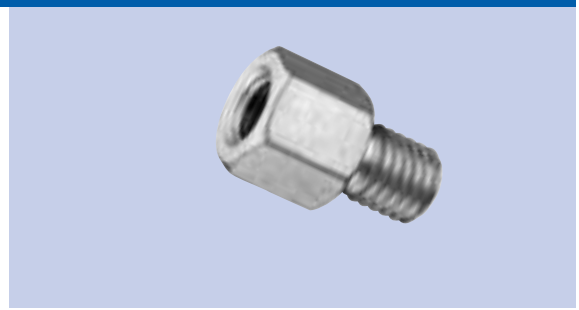

Nº	M1 x M2	P		kg/1
583710	M6 x M8	1	100	0,01
583720	M8 x M6	1	100	0,01
583730	M8 x M10	1	100	0,02
583740	M8 x M12	1	100	0,03
583750	M10 x M8	1	100	0,01
583760	M10 x M12	1	100	0,03
583770	M12 x M8	1	100	0,04
583780	M12 x M10	1	100	0,04




RFF

Reduktor żeński / żeński

- M12 do M8
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne



Nº	M1 x M2	P		kg/1
583870	M8 x M10	1	100	0,015
583880	M8 x M12	1	100	0,016
583890	M10 x M12	1	100	0,018





THMF

Śruba sześciokątna z nacięciem

- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	M x L	P		kg/1
592850	M8x16	1	100	0,011
592860	M10x25	1	100	0,013
592870	M10x30	1	100	0,015

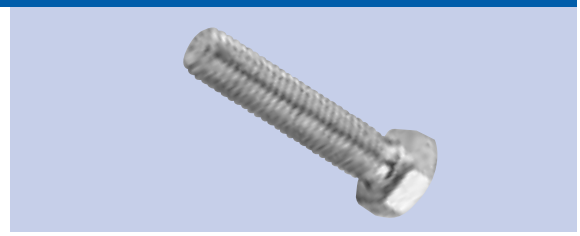

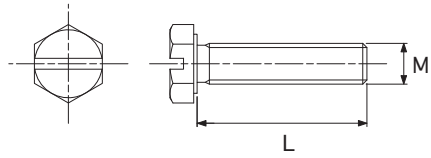



BNS

Śruba sześciokątna z nakrętką

- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	M x L	P		kg/1
400360	M5x15	1	100	0,005
400361	M6x20	1	100	0,010
400362	M8x25	1	100	0,020

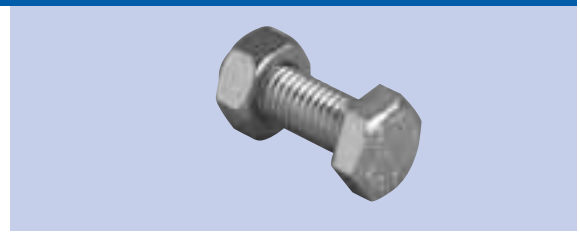

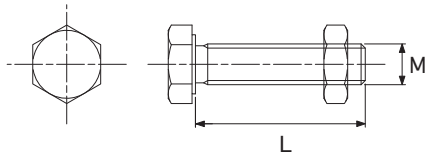


HSS

Wkręt na klucz imbusowy

- spełnia wymagania normy DIN 912
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	M x L	P		kg/1
400703	M8x16	1	100	0,011
400704	M8x25	1	100	0,013
400705	M10x30	1	100	0,025



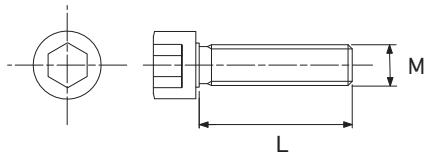



HWB

Wkręt do drewna z łbem sześciokątnym

- DIN 571
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	H x L	P		kg/1
400404	H8x50	1	100	0,020
400405	H8x65	1	100	0,020
400406	H8x80	1	100	0,030
400407	H10x100	1	100	0,050

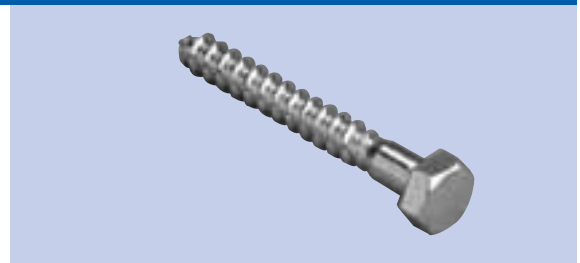

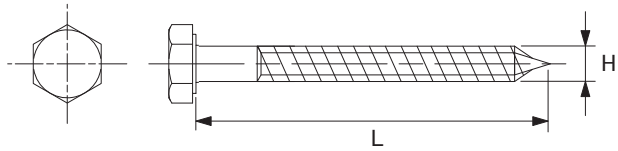


0048 71 374 40 22
www.erico.com


LLS-M

Śruba oczkowa owalna

- M6 - M8
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	M x L	D x E mm	A mm	P		kg/1
401125	M6x60	6x14	25	1	100	0,02
401126	M8x80	9x25	30	1	100	0,04

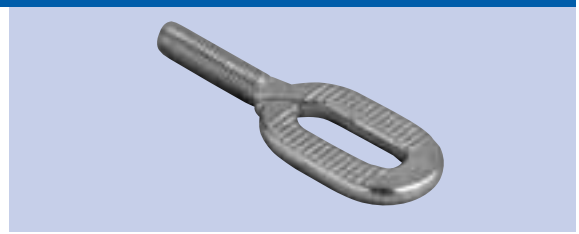

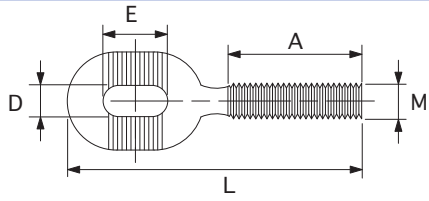



LS-M

Śruba oczkowa

- średnica 6,4 lub 8,4 mm
- M6 - M8
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	M	Ø mm	A mm	P		kg/1
401127	M6x20	7,0	20	1	100	0,01
401128	M8x25	8,5	25	1	100	0,02

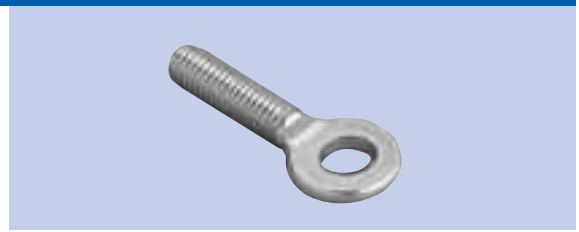





LLS-H

Śruba oczkowa owalna H6

- z gwintem kołka do drewna H6
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	H x L	D x E mm	A mm	P		kg/1
401129	H6x82	7x14	30	1	100	0,02

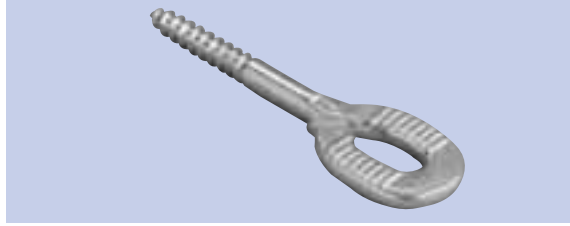

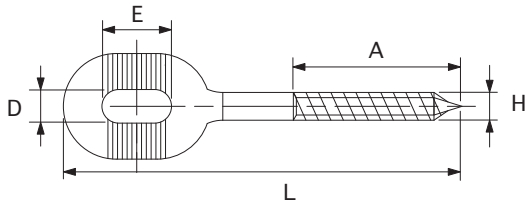



LS-H

Śruba oczkowa H6

- średnica 8,75 mm
- z gwintem kołka do drewna H6
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	H	Ø mm	A mm	P		kg/1
401130	H6x50	8,75	32	1	100	0,02

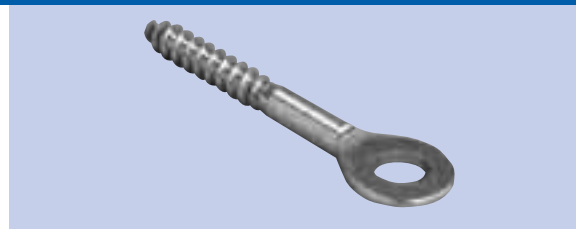




OSM

Śruba oczkowa owalna

- M8 - M10
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	M x L	Ø mm	P		kg/1
336050	8x25	12	1	100	0,02
336060	10x30	14	1	100	0,02






CL

Kołek rozporowy

- wielkość M6-M10
- materiał - mosiądz

Nº	Ø mm	M mm	L mm	P		kg/1
593090	8	M6	30	7	100	0,01
593100	11	M8	40	7	100	0,02
593110	13	M10	40	7	100	0,03






CA

Kołek rozporowy

- z gwintem wewnętrznym
- atest FM, VdS, DIN 4102-2
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	Ø	M mm	L mm	VdS	FM	P		kg/1
593180	8	M6	30	-	-	1	100	0,01
593190	10	M8	30	VdS	-	1	100	0,02
593200	12	M10	40	VdS	FM	1	50	0,03
400415	15	M12	50	VdS	FM	1	50	0,01
400416	20	M16	65	VdS	FM	1	50	0,02





0048 71 374 40 22
www.erico.com

LA

Kołek rozporowy z kołnierzem

- z gwintem wewnętrznym
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne




Nº	M	P		kg/1
589890	M6	1	100	0,01
574410	M8	1	100	0,01
574420	M10	1	50	0,02
574430	M12	1	50	0,05
589895	M16	1	25	0,06
589900	M20	1	20	0,08

TCA/LA

Wbijak do kołków rozporowych

- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

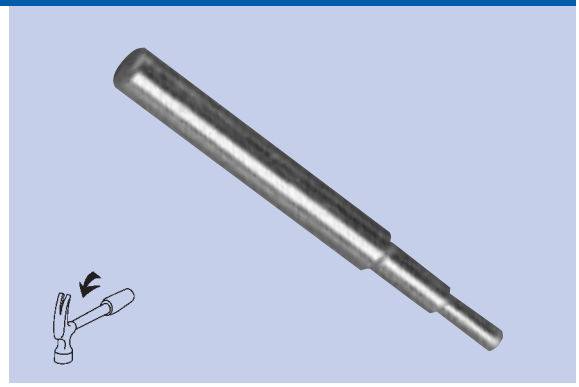



Nº	M	P		kg/1
593150	6	1	1	0,20
593160	8	1	1	0,22
593170	10	1	1	0,24
400420	12	1	1	0,25
400421	16	1	1	0,30

CF

Kołek rozporowy

- do używania z dwustronnymi wkrętami
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

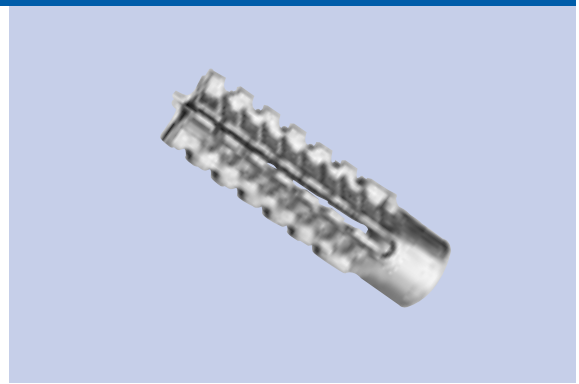




Nº	Ø mm	L mm	P		kg/1
593210	10	38	1	100	0,02
400424	10	60	1	100	0,01
593220	12	60	1	100	0,04

SAB

Kotwa

- atest FM, VdS, DIN 4102-2
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne






VdS FM

Nº	M x L	VdS	FM	P		kg/1
400408	8 x 75	-	-	1	100	0,04
400409	8 x 115	VdS	-	1	100	0,05
400410	10 x 90	VdS	FM	1	50	0,06
400411	10 x 130	VdS	FM	1	50	0,09

MTSB • MTSH

Kotew

- z prętem gwintowanym lub hakiem
- do użycia we wnękach lub sufitach
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

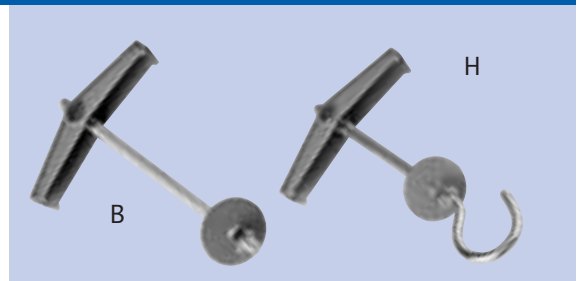



Nº	B / H	M x L	P		kg/1
584400	B	M3x85	1	100	0,01
584410	B	M4x90	1	50	0,02
584420	H	M3x70	1	50	0,01
584430	H	M4x70	1	50	0,02

MTGB • MTGH

Grawitacyjne mocowanie kolankowe

- z prętem gwintowanym lub hakiem
- do używania we wnękach lub sufitach
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

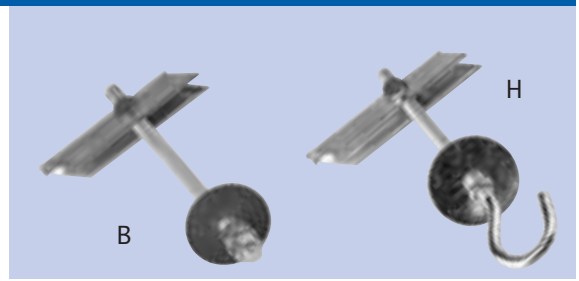



Nº	B / H	M x L	P		kg/1
584440	B	M8x100	1	100	0,08
584450	H	M8x90	1	50	0,08

MTVB

Grawitacyjne mocowanie kolankowe

- z prętem gwintowanym M8 lub M10
- atesty VdS i FM
- z nakrętką i podkładką
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne



Nº	VdS FM	M x L	P		kg/1
584455	VdS	M8x100	1	25	0,16
584465	VdS/FM	M10x100	1	25	0,16

MTGD

Grawitacyjne mocowanie kolankowe z izolacją dźwiękochłonną

- z prętem gwintowanym M10
- z nakrętką i podkładką
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne



Nº	M x L	P		kg/1
584460	M10x95	1	25	0,16


0048 71 374 40 22
www.erico.com


TT

Rura gwintowana wewnętrznie

- 1/2" & 3/4"
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	Ø,,	L m	P		kg/1
588660	1/2	1,15	1	1	2,44
588670	3/4	1,15	1	1	3,16

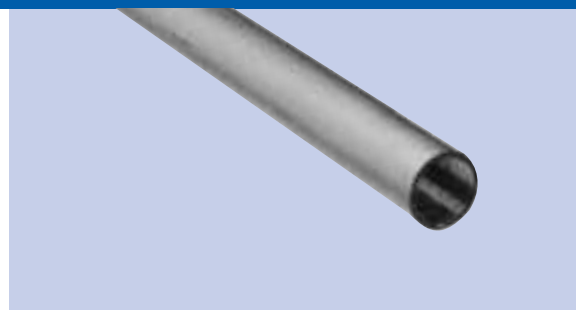

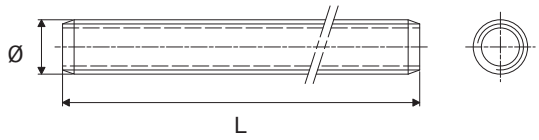



TF

Rura gwintowana zewnętrznie

- 1/2" & 3/4"
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	Ø,,	L m	P		kg/1
583550	1/2	2	1	1	2,15
583560	3/4	2	1	1	3,00

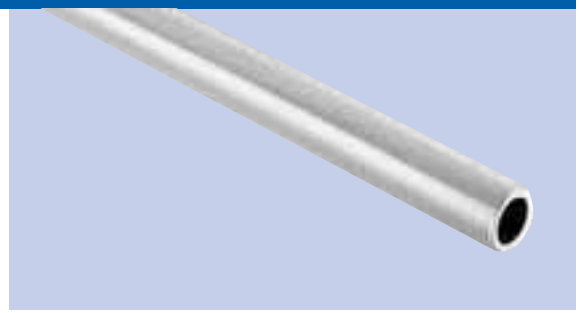

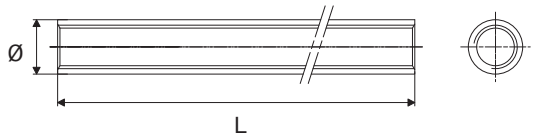


MT

Łącznik do rury gwintowanej zewnętrznie

- 1/2" & 3/4"
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	A ,,	H mm	P		kg/1
578730	1/2	18	1	25	0,02
578740	3/4	20	1	25	0,02






PWM • PWN

Kołek rozporowy do płyt kartonowo-gipsowych

- mocowanie w płycie bez wiercenia
- materiał: nylon

Nº	P		kg/1
571270	1	100	0,01
571290	5	100	0,01

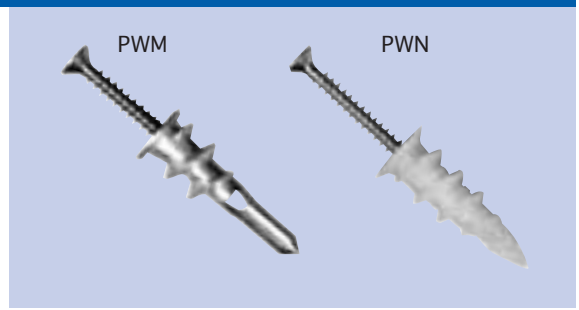


PWMS • PWNS

Kołek rozporowy do płyt kartonowo-gipsowych

- mocowanie w płycie bez wiercenia
- materiał: nylon

Nº	P		kg/1
571280	1	100	0,01
571300	5	100	0,01

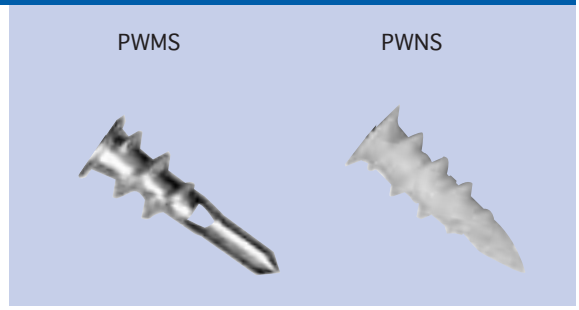


MFP

Metalowy kołek rozporowy

- bez wkrętów
- M4 - M6
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	A mm	B x L mm	P		kg/1
571400	10	4x33	1	100	0,01
571410	12	5x37	1	100	0,01
571420	12	5x50	1	100	0,01
571430	12	5x65	1	100	0,01
571440	12	6x40	1	100	0,01
571450	12	6x50	1	100	0,01

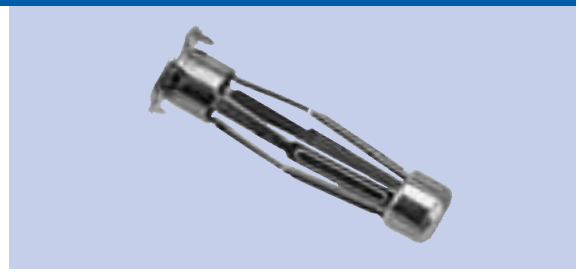


MFV

Metalowy kołek rozporowy

- z wkrętami
- M4 - M6
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	A mm	B x L mm	P		kg/1
571460	10	4x33	1	100	0,01
571470	12	5x37	1	100	0,02
571480	12	5x50	1	100	0,02
571490	12	5x65	1	100	0,02
571500	12	6x40	1	100	0,02
571510	12	6x50	1	100	0,02

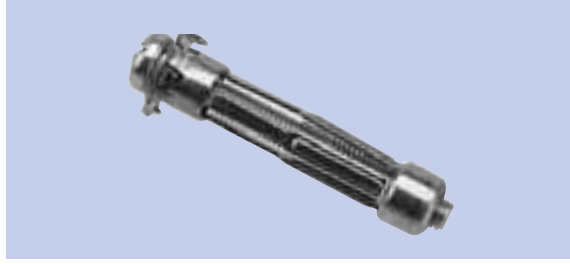


0048 71 374 40 22
www.erico.com

TRM

Wkręty do kołków MFV

- różne długości
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

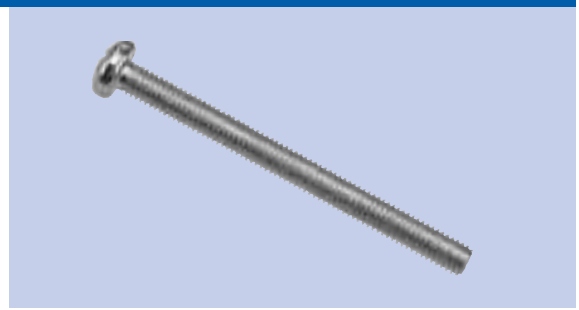


Nº	M x L	P		kg/1
571320	4x40	1	100	0,01
571330	4x53	1	100	0,01
571340	5x43	1	100	0,01
571350	5x67	1	100	0,01
571360	5x82	1	100	0,01
571370	6x43	1	100	0,01
571380	6x57	1	100	0,01
571390	6x82	1	100	0,02

MFT

Narzędzie do mocowania kołków

- rozszerza kołki

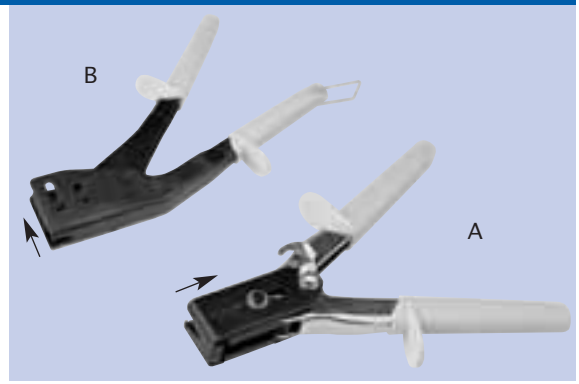


Nº	A / B	P		kg/1
571520	A	6	1	0,48
571530	B	6	1	0,56


ABP

Taśma perforowana

- zaokrąglone brzegi
- dostarczana w formie 10 m rolki, w pudełku
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	A x S	Ø mm	P		kg/1
583920	12x0,8	5	3	10 m	0,06
583930	17x0,8	7	3	10 m	0,08
583940	26x1,0	8	3	10 m	0,16

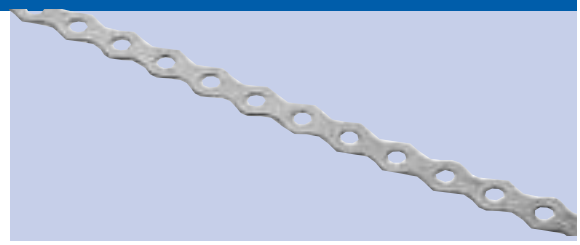

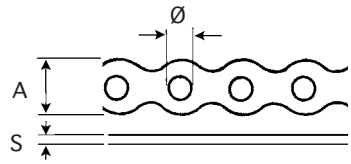



SBP

Taśma perforowana

- do dużych obciążeń, z gładkimi brzegami
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	A x S	Ø mm	P		kg/1
400429	17x1,0	6,5	1	20x10m	0,08
401131	25x1,0	8,5	1	9x10m	0,13

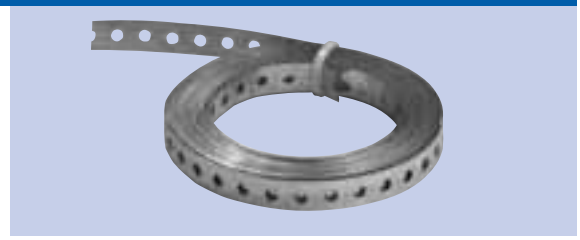

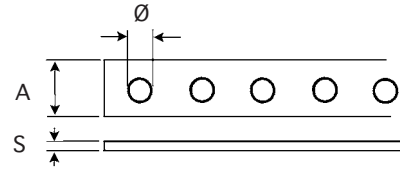



SBP-C

Taśma perforowana

- do dużych obciążeń, z gładkimi brzegami
- maksymalna temperatura +100°C
- wykończenie: plastikowa osłona

Nº	A x S	Ø mm	P		kg/1
400430	19x3,0	6,5	11	12x10m	0,10
401132	27x3,0	8,5	11	9x10m	0,14

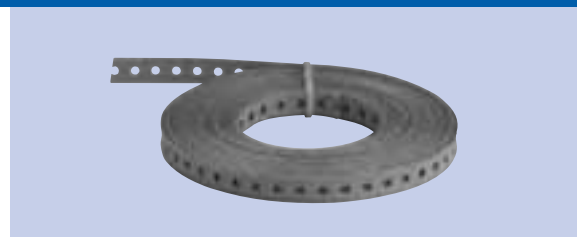

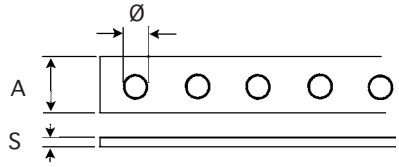




0048 71 374 40 22
www.erico.com


PUNKTY STAŁE I PODPORY ŚLIZGOWE




12.2
PF ZIN



12.2
PBF



12.3
PDILC



12.3
PCG M10



12.3
PCG M12/M16



12.4
RTU



12.4
RTU



12.4
C-FIX SWIVEL


PF ZIN


Obejma punktu stałego

- dla rur o średnicy 20 - 219 mm
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne



Nº	Ø ,,	Ø mm	M ,,	B x S mm	H mm	L mm	P		kg/1
588730	1/2	20-25	1/2	55x4	15	72	1	1	0,35
588740	3/4	26-31	1/2	55x4	15	80	1	1	0,37
588750	1	32-39	1/2	55x4	15	90	1	1	0,42
588760	1 1/4	40-45	1/2	55x4	15	98	1	1	0,46
588770	1 1/2	46-52	1/2	55x4	15	103	1	1	0,49
588780		53-59	3/4	55x4	17	107	1	1	0,54
588790	2	60-66	3/4	55x4	17	115	1	1	0,58
588800		67-72	3/4	55x4	17	125	1	1	0,63
588810	2 1/2	73-78	1	55x4	20	135	1	1	0,68
588820		79-86	1	55x4	20	145	1	1	0,73
588830	3	87-93	1	55x4	20	147	1	1	0,77
588840		94-102	1	55x4	20	159	1	1	0,80
588850		103-111	1	55x4	20	163	1	1	0,98
588860	4	112-120	1	55x4	20	185	1	1	1,07
588870		121-128	1	55x4	20	185	1	1	1,15
588880		129-135	1	55x4	20	188	1	1	1,22
588890	5	136-142	1	55x4	20	195	1	1	1,30
588900		157-165	1	60x5	20	223	1	1	1,40
588910	8	219	1	60x5	20	292	1	1	1,50








PBF

Płytka mocująca

- do obejmy punktu stałego
- nakrętka łącząca 1/2" lub 3/4"
- perforacje pasują do mocowań M12
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne



Nº	Ø ,,	B mm	L mm	L1 mm	L2 mm	P		kg/1
587450	1/2	13	100	70	30	10	1	0,68
587460	3/4	13	100	70	30	10	1	0,68




0048 71 374 40 22
www.erico.com


PDILC

Mocowanie przesuwno-ślizgowe

- maksymalna odległość 55 mm
- nakrętka łącząca 1/2" lub 3/4"
- plastikowe elementy ślizgające wykonane z tworzywa Delrin
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne
- dopuszczalne obciążenie 500N
- zakres temperatur -30°C do +90°C



Nº	Ø ,,	H mm	X mm	MAX N	P		kg/1
588110	1/2	44	55	500	1	1	0,50
588120	3/4	49	55	500	1	1	0,50







PCG M10

Mocowanie przesuwno-ślizgowe do średnich obciążeń

- M10
- maksymalna odległość 55 mm
- dopuszczalne obciążenie 1500N
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne
- zakres temperatur -40°C do +100°C



Nº	Ø mm	MAX N	P		kg/1
588170	M10	1500	1	1	0,50







PCG M12/M16

Mocowanie przesuwno-ślizgowe do dużych obciążeń

- M12-M16
- maksymalna odległość 125 mm
- dopuszczalne obciążenie 7800N
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne
- zakres temperatur -40°C do +100°C



Nº	Ø mm	MAX N	P		kg/1
588180	M12/16	7800	1	1	2,26

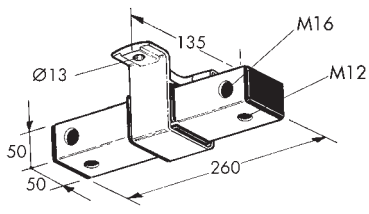




RTU


Złącze przegubowe umożliwiające ruch rury

- maksymalny kąt +/- 15°
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne



Nº	M	L1 mm	L2 mm	P		kg/1
583580	M8x15	56	15	1	100	0,03
583590	M10x18	75	18	1	100	0,06
583630	M10x30	85	30	1	100	0,04
583640	M10x60	115	60	1	100	0,07






RTU


Złącze przegubowe umożliwiające ruch rury

- maksymalny kąt +/- 15°
- wersja dłuższa jest regulowana do 25 mm
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne



Nº	M	L1 mm	L2 mm	P		kg/1
583600	M8x15	66	15	1	100	0,04
583610	M10x18	85	18	1	100	0,07
583620	M12x20	95	20	1	100	0,10







C-FIX SWIVEL

Nakrętka z płaską podkładką i wstępnie zamocowanym przegubem

- regulacja do 25 mm
- uniwersalne mocowanie do profili z otworami od 13-15,5 mm

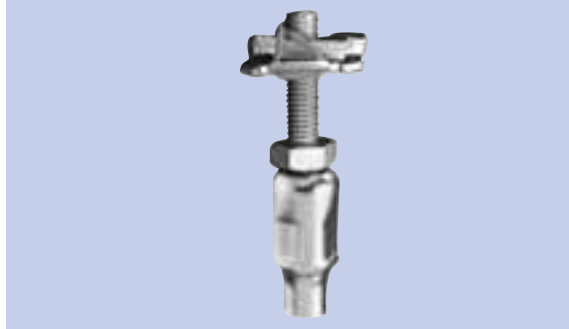


Nº	M	P		kg/1
584657	8	1	100	0,06
584658	10	1	100	0,09



0048 71 374 40 22
www.erico.com

TŁUMIENIE DRGAŃ

				
13.2	13.2	13.2	13.3	13.3
SBFF	**SBMF**	**SGBC**	**SBMK**	**IHT**

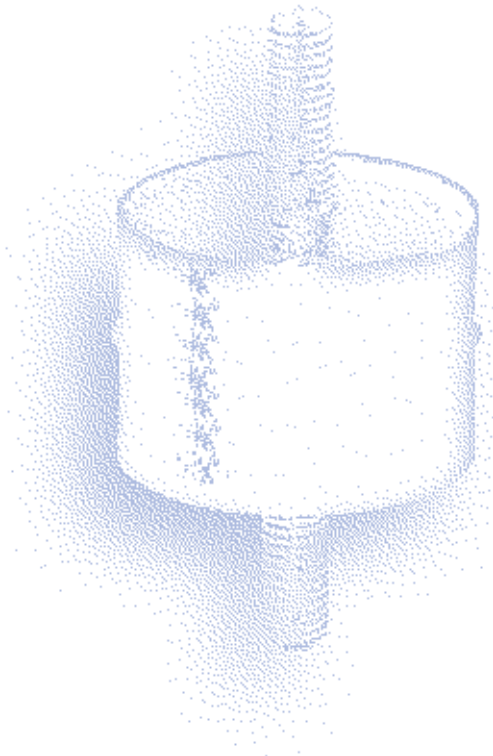


SBFF

Kompensator drgań żeński / żeński

- maksymalne obciążenie 1500N
- zakres temperatur -30°C do +90°C
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne



Nº	M	Ø mm		P		kg/1
588440	8-8	39	1500	1	10	0,13
588430	6-6	39	1500	1	10	0,13






SBMF

Kompensator drgań męski / żeński

- maksymalne obciążenie 1500N
- zakres temperatur -30°C up to +90°C
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne



Nº	M1	M2	Ø mm		P		kg/1
588560	8	8	39	1500	1	10	0,15
588570	8	10	39	1500	1	10	0,15
588580	10	10	39	1500	1	10	0,15






SGBC

Kompensator drgań do dużych obciążeń

- otwory mocujące maksymalnie dla M18
- maksymalne obciążenie 7000N
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne



Nº	Ø A mm	Ø B mm		P		kg/1
588500	18.3	80	7000	1	1	1,96

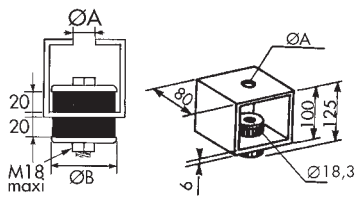



0048 71 374 40 22
www.erico.com


SBMK

Kompensator drgań męski / męski

- maksymalne obciążenie 600N
- zakres temperatur -30°C do +90°C
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne



Nº	M	Ø mm	MAX N	P		kg/1
588610	8-8	40	600	10	1	0,14






SBFK

Kompensator drgań żeński / żeński

- maksymalne obciążenie 600N
- zakres temperatur -30°C do +90°C
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne



Nº	M	Ø mm	MAX N	P		kg/1
588620	8-8	40	600	10	1	0,10






IHT

Izolacja

- wykonana z silikonu
- do zacisków ze stalowym profilem 20 mm-25 mm
- odporność na temperaturę do 200 °C



Nº	B mm		kg/1
578680	20 mm	30 m	3,57
578690	25 mm	30 m	4,50





0048 71 374 40 22
www.erico.com

OBEJMY DLA CHŁODNICTWA

	
14.2	14.3
SIT-CLIM	**SIT**

SIT-CLIM


Izolowana obejma z pianką poliuretanową

- pokryta z zewnątrz folią
- grubość izolacji 13 mm, 19 mm
- w zestawie z obejmą z 2 mocowaniami i nakrętką M8/M10
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne



izolacja

- gęstość 80 kg/m3
- wytrzymałość na ściskanie: 6kg/cm2
- współczynnik przewodzenia ciepła: 0,028 W/m °C ą 10°C
- odporność na pianę gaśniczą M1, B2
- zakres temperatur: -40°C do +80°C
- odporność na dyfuzję pary > 7.000 Ķ

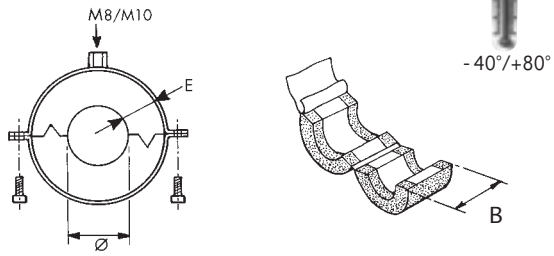

Nº	Ø mm	Ø ,,	B mm	E mm	P		kg/1
580091	10		50	13	1	10	0,07
580092	12		50	13	1	10	0,07
580093	15		50	13	1	10	0,08
580100	17	3/8"	50	13	1	10	0,09
580105	18		50	13	1	10	0,09
580110	21	1/2"	50	13	1	10	0,09
580111	22		50	13	1	10	0,09
580112	25		50	13	1	10	0,09
580120	27	3/4"	50	13	1	10	0,09
580121	28		50	13	1	10	0,09
580122	30		50	13	1	10	0,09
580130	34	1"	50	13	1	10	0,10
580135	35		50	13	1	10	0,10
580140	42	1 1/4"	50	13	1	10	0,12
580145	44,5		50	13	1	10	0,14
580150	49	1 1/2"	50	13	1	10	0,16
580151	54		50	13	1	10	0,18
580152	58		50	13	1	10	0,18
580160	60	2"	50	13	1	10	0,18
580170	64		50	13	1	5	0,18
581600	70		50	13	1	5	0,20
581610	76	2 1/2"	50	13	1	5	0,22
581620	89	3"	50	13	1	5	0,26
581630	102		50	13	1	5	0,29
581640	108		50	13	1	5	0,31
581650	114	4"	50	13	1	5	0,33

Nº	Ø mm	Ø ,,	B mm	E mm	P		kg/1
580270	10		50	19	1	10	0,09
580280	12		50	19	1	10	0,09
580290	15		50	19	1	10	0,09
580300	17	3/8"	50	19	1	10	0,09
580305	18		50	19	1	10	0,09
580310	21	1/2"	50	19	1	10	0,09
580311	22		50	19	1	10	0,10
580312	25		50	19	1	10	0,10
580320	27	3/4"	50	19	1	10	0,10
580321	28		50	19	1	10	0,10
580322	30		50	19	1	10	0,14
580330	34	1"	50	19	1	10	0,14
580335	35		50	19	1	10	0,15
580340	42	1 1/4"	50	19	1	10	0,17
580345	44,5		50	19	1	10	0,19
580350	49	1 1/2"	50	19	1	10	0,19
580351	54		50	19	1	10	0,19
580352	57		50	19	1	10	0,19
580360	60	2"	50	19	1	10	0,20
580365	64		50	19	1	5	0,21
581660	70		50	19	1	5	0,22
581670	76	2 1/2"	50	19	1	5	0,22
581680	89	3"	50	19	1	5	0,24
581690	102		50	19	1	5	0,26
581700	108		50	19	1	5	0,28
581710	114	4"	50	19	1	5	0,30
581715	125		50	19	1	5	0,33
581720	133		50	19	1	5	0,36
581725	139,7	5"	50	19	1	5	0,36
581730	160		50	19	1	5	0,76
581735	168,3	6"	50	19	1	5	0,81

0048 71 374 40 22
www.erico.com

Izolowana obejma z pianką poliuretanową

- powłoka zewnętrzna pokryta folią aluminiową
- grubość izolacji 25, 30 & 40 mm
- w zestawie z obejmą z 2 mocowaniami i nakrętką M8/M10
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne




Nº	Ø mm	Ø ,,	E mm	P		kg/1
580595	15		25	1	10	0,16
580600	21	1/2"	25	1	10	0,17
580605	22		25	1	10	0,17
580610	27	3/4"	25	1	10	0,18
580615	28		25	1	10	0,19
580620	34	1"	25	1	10	0,20
580625	35		25	1	10	0,21
580630	42	1 1/4"	25	1	10	0,22
580640	49	1 1/2"	25	1	10	0,23
580645	54		25	1	10	0,24
580650	60	2"	25	1	10	0,24
580655	67		25	1	5	0,26
580660	70		25	1	5	0,27
580670	76	2 1/2"	25	1	5	0,29
580675	80		25	1	5	0,30
580680	89	3"	25	1	5	0,32
580685	93		25	1	5	0,33
580690	102		25	1	5	0,35
580700	108		25	1	5	0,36
580710	114	4"	25	1	5	0,37
580720	133		25	1	2	0,39
580730	140	5"	25	1	2	0,41
580740	159		25	1	2	0,43
580750	168	6"	25	1	2	0,45


izolacja



- 100°/+100°

- gęstość 80 kg/m3
- wytrzymałość na ściskanie: 6kg/cm2
- współczynnik przewodzenia ciepła: 0,028 W/m °C ą 10°C
- odporność na pianę gaśniczą M1, B2
- temperatura: -100C do +100°C
- odporność na dyfuzję pary > 10.000.000 Ķ





Nº	Ø mm	Ø ,,	E mm	P		kg/1
580990	15		30	1	10	0,20
581000	21	1/2"	30	1	10	0,21
581005	22		30	1	10	0,21
581010	27	3/4"	30	1	10	0,22
581015	28		30	1	10	0,23
581020	34	1"	30	1	10	0,24
581025	35		30	1	10	0,25
581030	42	1 1/4"	30	1	10	0,26
581040	49	1 1/2"	30	1	10	0,27
581045	54		30	1	10	0,28
581050	60	2"	30	1	10	0,30
581055	67	1/2"	30	1	5	0,32
581060	70		30	1	5	0,35
581070	76	2 1/2"	30	1	5	0,38
581075	80		30	1	5	0,40
581080	89	3"	30	1	5	0,43
581085	93		30	1	5	0,46
581090	102		30	1	5	0,49
581100	108		30	1	5	0,51
581110	114	4"	30	1	5	0,54
581120	133		30	1	2	0,57
581130	140	5"	30	1	2	0,60
581140	159		30	1	2	0,62
581150	168	6"	30	1	2	0,65

Nº	Ø mm	Ø ,,	E mm	P		kg/1
581390	15		40	1	10	0,24
581400	21	1/2"	40	1	10	0,24
581405	22		40	1	10	0,25
581410	27	3/4"	40	1	10	0,26
581415	28		40	1	10	0,28
581420	34	1"	40	1	10	0,31
581425	35		40	1	10	0,33
581430	42	1 1/4"	40	1	10	0,35
581440	49	1 1/2"	40	1	10	0,36
581445	54		40	1	10	0,38
581450	60	2"	40	1	10	0,41
581455	67		40	1	5	0,45
581460	70		40	1	5	0,48
581470	76	2 1/2"	40	1	5	0,52
581475	80		40	1	5	0,55
581480	89	3"	40	1	5	0,58
581485	93		40	1	5	0,62
581490	102		40	1	5	0,65
581500	108		40	1	5	0,68
581510	114	4"	40	1	5	0,72
581520	133		40	1	2	0,75
581540	140	5"	40	1	2	0,78
581550	159		40	1	2	0,82
581530	168	6"	40	1	2	0,85


0048 71 374 40 22
www.erico.com

➢ 15.1 - 15.6

MOCOWANIA ZE STALI SPRĘŻYSTEJ



15.2	15.2	15.2	15.3	15.3
H	**H-TI**	**H-T**	**INC8**	**H-S**

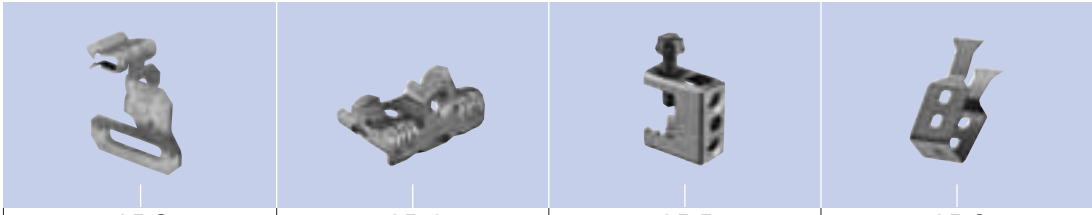


15.3	15.4	15.5	15.6
H-SR	**EM**	**EBC**	**GTD**

H

Zacisk H

- ze stali sprężystej
- mocowanie dla przewodów i łańcuchów
- wykończenie: CADDY® COAT

Nº	A mm		P		kg/1
170010	2-3	700	7	100	0,013
170020	3-8	900	7	100	0,013
170030	8-14	900	7	100	0,015
170040	14-20	900	7	100	0,018






H-TI

Zacisk H-TI

- ze stali sprężystej
- do mocowania prętów gwintowanych
- gwint wewnętrzny M6, M8, M10
- wykończenie: CADDY® COAT

Nº	A mm	Ø 1 mm	Ø 2 mm		P		kg/1
174810	2-3	M6	7	700	7	100	0,022
174820	3-8	M6	7	900	7	100	0,028
174830	8-14	M6	7	900	7	100	0,030
174840	14-20	M6	7	900	7	100	0,032
174900	2-3	M8	8,5	700	7	100	0,022
174910	3-8	M8	8,5	900	7	100	0,028
174920	8-14	M8	8,5	900	7	100	0,030
174930	14-20	M8	8,5	900	7	100	0,032
174990	2-3	M10	11	700	7	100	0,022
175000	3-8	M10	11	900	7	100	0,028
175010	8-14	M10	11	900	7	100	0,030
175020	14-20	M10	11	900	7	100	0,032






H-T

Zacisk H-T

- ze stali sprężystej
- do mocowania prętów gwintowanych
- otwór 11 mm dla prętów gwintowanych do M10
- wykończenie: CADDY® COAT

Nº	A mm	Ø 1 mm	Ø 2 mm		P		kg/1
160000	2-3	11	11	700	7	100	0,021
160010	3-8	11	11	900	7	100	0,028
160020	8-14	11	11	900	7	100	0,030
160030	14-20	11	11	900	7	100	0,031





0048 71 374 40 22
www.erico.com


INC8

Zacisk INC8

- ze stali sprężystej do mocowania profili CADDY® ERISTRUT
- między 2 kołnierzami belki H walcowanej na gorąco
- wykończenie: CADDY® COAT

Nº	A mm	MAX N	P		kg/1
336290	13	450	7	100	0,085






H-S

Zacisk H-S

- ze stali sprężystej
- do mocowania taśm
- w tym samym kierunku co belka
- wykończenie: CADDY® COAT

Nº	A mm	MAX N	P		kg/1
175480	2-3	700	7	100	0,017
172030	3-8	900	7	100	0,025
171760	8-14	900	7	100	0,028
171770	14-20	900	7	100	0,029







H-SR

Zacisk H-SR

- ze stali sprężystej
- do mocowania taśm
- pod kątem 90° do belki
- wykończenie: CADDY® COAT

Nº	A mm	MAX N	P		kg/1
175540	2-3	700	7	100	0,021
171810	3-8	900	7	100	0,030
175550	8-14	900	7	100	0,032
172020	14-20	900	7	100	0,034

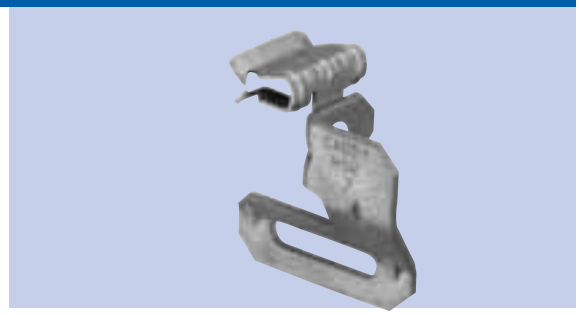





EM

Zacisk EM ze stali sprężystej

- gwint wewnętrzny i zewnętrzny M6
- wykończenie: CADDY® COAT

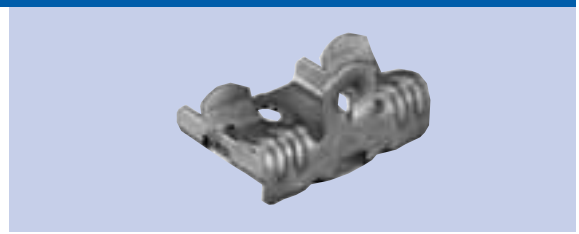


Nº	A mm		P		kg/1
170050	3-8	450	7	100	0,028
170060	8-14	450	7	100	0,031
170070	14-20	450	7	100	0,035




EM-SM

Zacisk EM-SM

- ze stali sprężystej
- gwint wewnętrzny poziomy M6
- śruba pionowa M6 x 11 mm
- wykończenie: CADDY® COAT

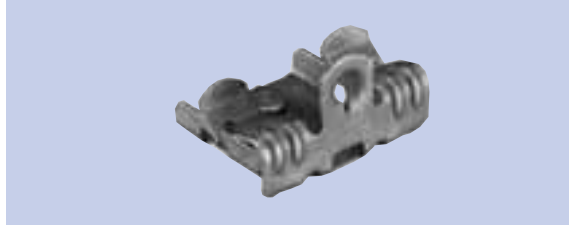

Nº	A mm		P		kg/1
170530	3-8	330	7	100	0,028
172060	8-14	330	7	100	0,032
171850	14-20	330	7	100	0,038




EM-M

Zacisk EM-M

- ze stali sprężystej z mechanizmem zamykającym
- wykończenie: CADDY® COAT



Nº	A mm	Ø mm		P		kg/1
173550	3-8	14-18	330	7	100	0,035
171750	8-14	14-18	330	7	100	0,039
173560	14-20	14-18	330	7	50	0,044
160120	3-8	18-30	330	7	50	0,036
160130	8-14	18-30	330	7	50	0,041
160140	14-20	18-30	330	7	50	0,046
171740	3-8	30-35	330	7	50	0,040
171490	8-14	30-35	330	7	50	0,043
173570	14-20	30-35	330	7	50	0,049
171800	3-8	35-42	330	7	50	0,042
171950	8-14	35-42	330	7	50	0,047
173580	14-20	35-42	330	7	50	0,052
171960	3-8	42-50	330	7	50	0,044
171970	8-14	42-50	330	7	50	0,047
173590	14-20	42-50	330	7	50	0,053
173600	3-8	50-60	330	7	50	0,048
173610	8-14	50-60	330	7	50	0,052
173620	14-20	50-60	330	7	50	0,060



0048 71 374 40 22
www.erico.com


EBC

Zacisk EBC

- ze stali sprężystej
- z ustawioną śrubą
- wykończenie: CADDY® COAT



Nº	A mm	M		P		kg/1
170380	<16	6	450	7	100	0,021




EBC-MSM

Zacisk EBC-MSM

- ze stali sprężystej
- z ustawioną śrubą
- z obejmą i mechanizmem zamykającym
- wykończenie: CADDY® COAT



Nº	A mm	Ø mm		P		kg/1
172650	<16	14-18	110	7	100	0,035
160180	<16	18-30	110	7	100	0,037
172660	<16	30-35	110	7	100	0,039
172670	<16	35-42	110	7	50	0,043
172680	<16	42-50	110	7	50	0,044
172690	<16	50-60	110	7	50	0,049




EBC-M

Zacisk EBC-M

- ze stali sprężystej
- z ustawioną śrubą
- z obejmą i mechanizmem zamykającym
- wykończenie: CADDY® COAT



Nº	A mm	Ø mm		P		kg/1
172580	<16	14-18	450	7	100	0,035
160200	<16	18-30	450	7	100	0,037
172590	<16	30-35	450	7	100	0,039
172600	<16	35-42	450	7	50	0,042
172610	<16	42-50	450	7	50	0,044
172620	<16	50-60	450	7	50	0,049




122

Zaczep 122 ze stali sprężystej

- do mocowania na kołnierzu płatwi
- o kącie 35°
- wykończenie: CADDY® COAT

Nº	A mm		P		kg/1
171690	≤ 2,8	450	7	100	1,06



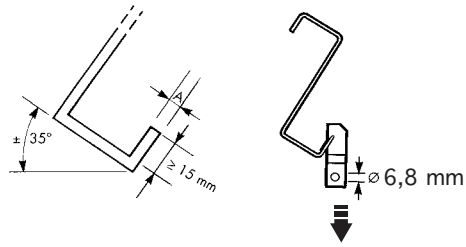


122-TI

Zaczep 122-TI ze stali sprężystej

- do mocowania na kołnierzu płatwi
- o kącie 35°
- z nitowanym mocowaniem dla prętów gwintowanych
- gwint wewnętrzny M8, M10
- wykończenie: CADDY® COAT

Nº	A mm	Ø 1 mm	Ø 2 mm		P		kg/1
174980	≤ 2,8	M8	8,5	450	7	100	0,025
175070	≤ 2,8	M10	11	450	7	100	0,025



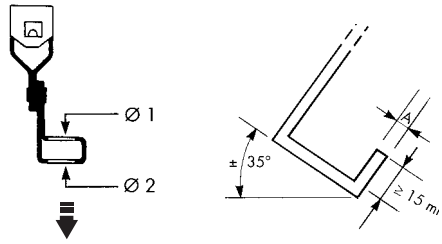


GTD

Zaczep GTD

- do mocowania metalowych stropów z nitowanym mocowaniem dla prętów gwintowanych
- gwint wewnętrzny M8, M10 lub otwór 11 mm
- wykończenie: CADDY® COAT


Nº	B mm	C mm	Ø M		P		kg/1
160330	12-17	>14	M 8	450	7	100	0,026
160340	12-17	>14	M10	450	7	100	0,027
160360	17-22	>16	M 8	450	7	100	0,026
160370	17-22	>16	M10	450	7	100	0,027
160380	12-17	>14	10,5	450	7	100	0,025
160390	17-22	>16	10,5	450	7	100	0,026






0048 71 374 40 22
www.erico.com


PRODUKTY ZE STALI NIERDZEWNEJ

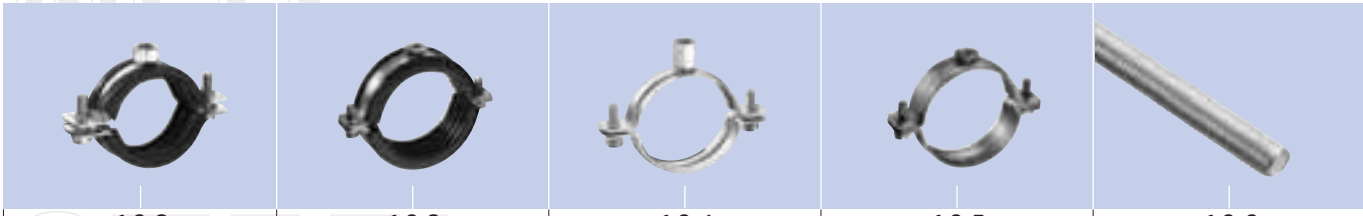

16.2	16.3	16.4	16.5	16.6
CADDY® MACROFIX	PX	CADDY® MACROFIX	PX	TFZ

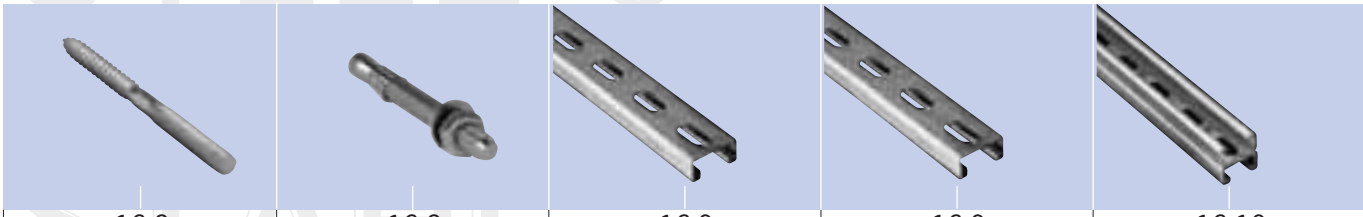


16.8	16.8	16.9	16.9	16.10
VDF TORX®	SAB	LDC 21x41x1,5	DC 21x41x2,5	DDC 2x (21x41x2,5)

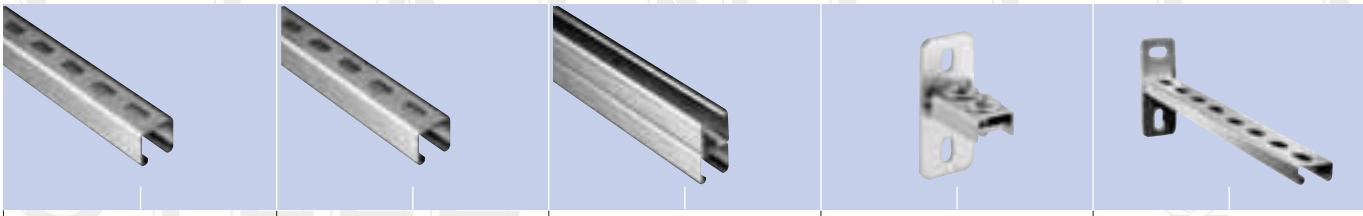

16.10	16.11	16.11	16.12	16.13
LAC 41x41x1,5	AC 41x41x2,5	AAC 2x (21x41x2,5)	APX	CDC 21x41x2,5



16.17	16.18	16.19	16.22	16.23
ZZ	6000	ZTA	CADDY® SPEED LINK	H

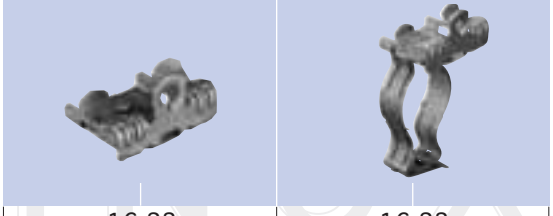

16.23	16.23
EM-SM	EM-M


Torx® is a registered trademark of Textron Inc.

CADDY® MACROFIX

Dwuśrubowa obejma z nakrętką M8 i M10



- M8 dla średnicy do 86 mm; większe rozmiary M10
- gumowa izolacja EPDM zapobiegająca hałasowi, spełniająca wymagania DIN 4109
- wielofunkcyjny wkręt M6 z kombinowanym łbem sześciokątnym (z nacięciem i gniazdem krzyżykowym), w zestawie z podkładką
- materiał: stal nierdzewna
- profil stalowy (B x S)
- do rur o średnicach 12 - 220 mm
- odporność na temp. od -50°C do +110°C
- odporność ogniowa B2 zgodnie z DIN 4102

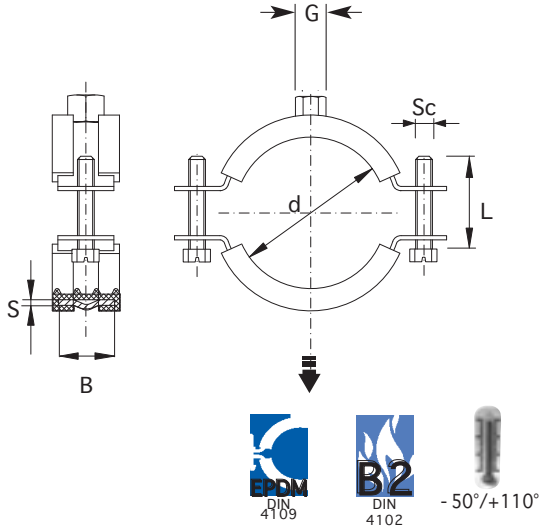


Nº	Ø ,,	d mm	B x S mm	Sc x L			kg/1
595595	1/4	12-15	20x1,5	M6x20	1000	100	0,05
595600	3/8	15-19	20x1,5	M6x20	1000	100	0,06
595610	1/2	20-24	20x1,5	M6x20	1000	100	0,06
595620	3/4	25-30	20x1,5	M6x20	1000	100	0,07
595630	1	32-37	20x1,5	M6x20	1000	100	0,08
595640	1 1/4	40-45	20x1,5	M6x25	1000	50	0,10
595645		44-49	20x1,5	M6x25	1300	50	0,10
595650	1 1/2	48-53	20x1,5	M6x25	1300	50	0,10
595660		54-58	20x1,5	M6x25	1300	50	0,10
595670	2	59-63	20x1,5	M6x25	1300	50	0,11
595675		62-64	25x2,0	M6x25	1300	25	0,13
595680		68-73	25x2,0	M6x25	1300	25	0,19
595690	2 1/2	75-80	25x2,0	M6x25	1300	25	0,20
595695		82-86	25x2,0	M6x25	1300	25	0,20
595700	3	89-91	25x2,0	M6x25	1300	25	0,21
595710		95-103	25x2,0	M6x25	1300	25	0,22
595720	4	108-116	25x2,5	M6x25	2200	25	0,24
595730		121-127	25x2,5	M6x25	2200	25	0,30
595740		129-135	25x2,5	M6x25	2200	25	0,31
595750	5	135-141	25x2,5	M6x25	2200	25	0,32
595755		159-162	25x2,5	M6x25	2200	25	0,35
595760	6	165-168	25x2,5	M6x25	2200	25	0,37
595770		198-202	30x3,0	M8x25	2500	10	0,37
595775		210-215	30x3,0	M8x25	2500	10	0,46
595780	8	216-220	30x3,0	M8x25	2500	10	0,48

0048 71 374 40 22
www.erico.com

Obejma do dużych obciążeń



- połączenie gwintowe
  - do 118 mm z gwintem wewnętrznym M10 / gwintem zewnętrznym 1/2"
  - do 234 mm z gwintem wewnętrznym M12 / gwintem zewnętrznym 3/4"
- 9mm gumowa izolacja EPDM zapobiegająca hałasowi, spełniająca wymagania DIN 4109
- wkręty zamykające M6 (od 62 mm = M8) z nacięciem
- materiał: stal nierdzewna
- profil stalowy (B x S)
- do rur o średnicach 10 - 234 mm
- odporność na temp. od -50°C do +120°C
- odporność ogniowa B2 zgodnie z DIN 4102

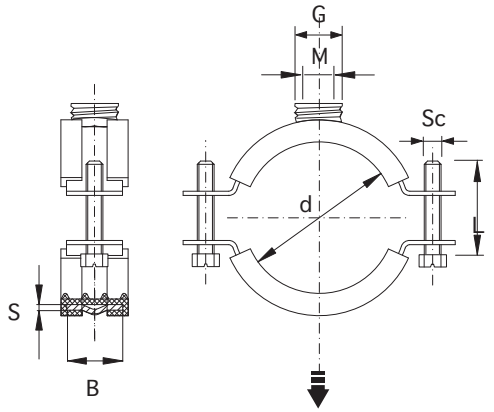



Nº	Ø , ,	d mm	B x S mm	Sc x L			kg/1
578250	-	10-13	27x2,2	M6x20	2500	25	0,13
578260	3/8	14-18	27x2,2	M6x20	2500	25	0,15
578270	1/2	19-22	27x2,2	M6x20	2500	25	0,16
578280	3/4	23-28	27x2,2	M6x20	2500	25	0,17
578290	1	29-34	27x2,2	M6x20	2500	25	0,19
578300	-	35-40	27x2,2	M6x20	2500	25	0,20
578310	1 1/4	41-45	27x2,2	M6x20	2500	25	0,22
578320	1 1/2	46-50	27x2,2	M6x20	2500	25	0,22
578330		51-55	27x2,2	M6x20	2500	25	0,24
578340	2	56-61	31x2,4	M8x25	2500	25	0,34
578350		62-68	31x2,4	M8x25	2500	25	0,36
578360		69-74	31x2,4	M8x25	2500	25	0,37
578370	2 1/2	75-81	31x2,4	M8x25	2500	25	0,38
578380		82-87	31x2,4	M8x25	2500	25	0,41
578390	3	88-93	31x2,4	M8x25	2500	25	0,42
578400		94-99	31x2,4	M8x25	2500	25	0,45
578410	3 1/2	100-105	31x2,4	M8x25	2500	25	0,47
578420		106-111	31x2,4	M8x25	2500	25	0,49
578430	4	112-118	31x2,4	M8x25	2500	10	0,50
578440		119-125	38x3,0	M8x30	3500	10	0,73
578450		126-131	38x3,0	M8x30	3500	10	0,75
578460		132-138	38x3,0	M8x30	3500	10	0,78
578470	5	139-145	38x3,0	M8x30	3500	10	0,79
578480		146-151	38x3,0	M8x30	3500	10	0,82
578490		152-157	38x3,0	M8x30	3500	10	0,84
578500		158-164	38x3,0	M8x30	3500	10	0,87
578510	6	165-170	38x3,0	M8x30	3500	10	0,91
578520		174-180	38x3,0	M8x30	3500	10	0,94
578530		181-187	38x3,0	M8x30	3500	10	0,97
578540		188-194	38x3,0	M8x30	3500	10	0,98
578550		195-201	38x3,0	M8x30	3500	10	1,04
578560		208-214	38x3,0	M8x30	3500	10	1,08
578570	8	215-220	38x3,0	M8x30	3500	10	1,11
578580		228-234	38x3,0	M8x30	3500	10	1,15


CADDY® MACROFIX

Dwuśrubowa obejma z nakrętką M8 i M10

- nieizolowana
- wielofunkcyjny wkręt M6 z kombinowanym łbem sześciokątnym (z nacięciem i gniazdem krzyżykowym), w zestawie z podkładką
- materiał: stal nierdzewna
- profil stalowy (B x S)
- do rur o średnicach 14 - 168 mm
- M8 dla średnic do 91 mm; większe rozmiary M10



Nº	Ø , ,	d mm	B x S mm	Sc x L			kg/1
595400	3/8	14-18	20x1,5	M6x20	1000	100	0,05
595410	1/2	20-26	20x1,5	M6x20	1000	100	0,05
595420	3/4	23-30	20x1,5	M6x20	1000	100	0,05
595430	1	33-40	20x1,5	M6x20	1000	100	0,07
595440	1 1/4	41-47	20x1,5	M6x20	1000	50	0,08
595450	1 1/2	48-54	20x1,5	M6x25	1000	50	0,08
595470	2	56-62	20x1,5	M6x25	1300	50	0,09
595475		62-69	20x1,5	M6x25	1300	25	0,09
595480		67-71	20x1,5	M6x25	1300	25	0,13
595490	2 1/2	69-78	25x2,0	M6x25	1300	25	0,17
595500	3	85-91	25x2,0	M6x25	1300	25	0,17
595505		90-98	25x2,0	M6x25	1300	25	0,17
595510		97-107	25x2,0	M6x25	1300	25	0,18
595520		104-110	25x2,0	M6x25	1300	25	0,20
595530	4	108-116	25x2,0	M6x25	1300	25	0,25
595535		116-126	25x2,5	M6x25	1300	25	0,25
595540		129-140	25x2,5	M6x25	2200	25	0,27
595550	5	133-141	25x2,5	M6x25	2200	25	0,28
595555		144-154	25x2,5	M6x25	2200	25	0,30
595560	6	159-168	25x2,5	M6x25	2200	25	0,28

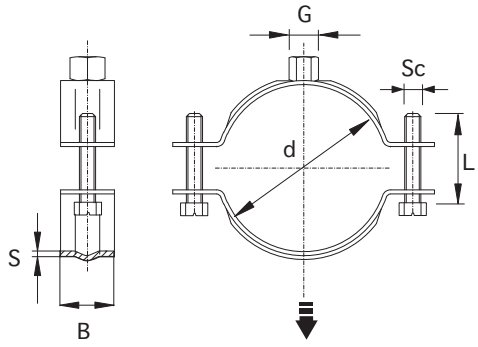


0048 71 374 40 22
www.erico.com

PX

Obejma do dużych obciążeń

- połączenie gwintowe
  - do 129 mm z gwintem wewnętrznym M10 / gwintem zewnętrznym 1/2"
  - do 252 mm z gwintem wewnętrznym M12 / gwintem zewnętrznym 3/4"
- śruby dociskające M6 (od 74 mm = M8) z nacięciem
- materiał: stal nierdzewna



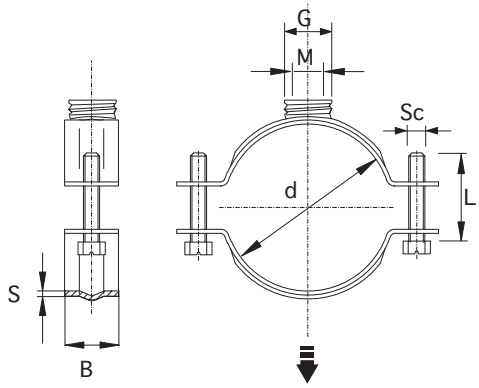




-50°/+120°

Nº	Ø ,,	d mm	B x S mm	Sc x L			kg/1
577460	1/2	21-25	27x2,2	M6x20	2500	25	0,11
577470	3/8	26-31	27x2,2	M6x20	2500	25	0,12
577480	1	32-36	27x2,2	M6x20	2500	25	0,13
577490		37-40	27x2,2	M6x20	2500	25	0,14
577500	1 1/4	41-46	27x2,2	M6x20	2500	25	0,14
577510	1 1/2	47-52	27x2,2	M6x20	2500	25	0,15
577520		53-58	27x2,2	M6x20	2500	25	0,16
577530	2	59-63	27x2,2	M6x20	2500	25	0,17
577540		64-67	27x2,2	M6x20	2500	25	0,17
577550		68-73	27x2,2	M6x20	2500	25	0,18
577560	2 1/2	74-79	31x2,4	M8x25	2500	25	0,25
577570		80-86	31x2,4	M8x25	2500	25	0,27
577580	3	87-92	31x2,4	M8x25	2500	25	0,27
577590		93-99	31x2,4	M8x25	2500	25	0,28
577600	3 1/2	100-105	31x2,4	M8x25	2500	25	0,30
577610		106-111	31x2,4	M8x25	2500	25	0,31
577620	4	112-117	31x2,4	M8x25	2500	10	0,32
577630		118-123	31x2,4	M8x25	2500	10	0,34
577640		124-129	31x2,4	M8x25	2500	10	0,35
577650		130-136	31x2,4	M8x25	2500	10	0,36
577660	5	137-143	38x3,0	M8x30	3500	10	0,55
577670		144-149	38x3,0	M8x30	3500	10	0,56
577680		150-156	38x3,0	M8x30	3500	10	0,58
577690		157-163	38x3,0	M8x30	3500	10	0,59
577700	6	164-169	38x3,0	M8x30	3500	10	0,62
577710		170-175	38x3,0	M8x30	3500	10	0,63
577720		176-182	38x3,0	M8x30	3500	10	0,66
577730		183-191	38x3,0	M8x30	3500	10	0,69
577740		192-198	38x3,0	M8x30	3500	10	0,70
577750		199-205	38x3,0	M8x30	3500	10	0,73
577760		206-212	38x3,0	M8x30	3500	10	0,75
577770	8	213-219	38x3,0	M8x30	3500	10	0,77
577780		226-232	38x3,0	M8x30	3500	10	0,78
577790		233-238	38x3,0	M8x30	3500	10	0,82
577800		246-252	38x3,0	M8x30	3500	10	0,84


TFZ

Pręt gwintowany

- spełnia wymagania normy DIN 976
- długość 1 & 2 m
- materiał: stal nierdzewna AISI 304, V2A

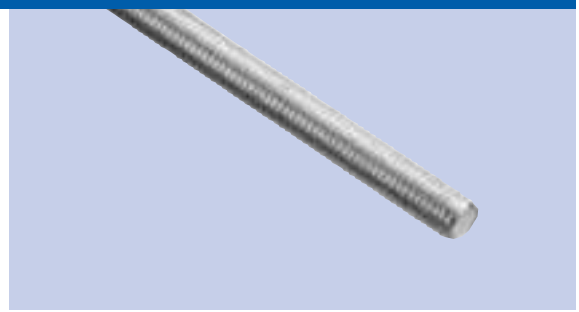


Nº	Ø M	L m	P		kg/1
592700	M6	1	2	100	0,18
592710	M6	2	2	50	0,36
592720	M8	1	2	50	0,30
592730	M8	2	2	25	0,60
592740	M10	1	2	25	0,44
592750	M10	2	2	25	1,32
592760	M12	1	2	25	0,64
592770	M12	2	2	20	1,28




PBM

Podstawa z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym

- połączony gwint wewnętrzny M10 i zewnętrzny 1/2" lub wewnętrzny M12 i zewnętrzny 3/4"
- materiał: stal nierdzewna

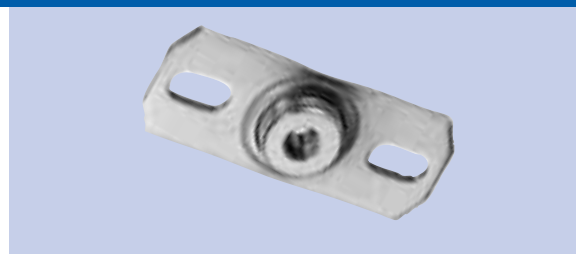

Nº	M	Ø ,,	L mm	B mm	S mm	P		kg/1
587030	10	1/2"	70	33	4,0	2	25	0,12
587040	12	3/4"	100	40	4,0	2	25	0,19

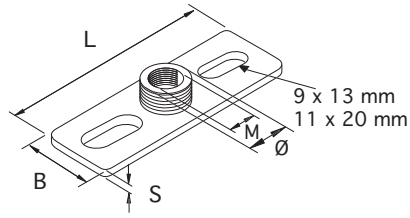


MT

Łącznik do rury z gwintem zewnętrznym

- 1/2" & 3/4"
- materiał: stal nierdzewna



Nº	A ,,	H mm	P		kg/1
578800	1/2	18	2	25	0,02
578810	3/4	20	2	25	0,02




0048 71 374 40 22
www.erico.com


ABP

Taśma perforowana

- zaokrąglone brzegi
- dostarczana w formie 10 m rolki, w pudełku
- materiał: stal nierdzewna AISI 304, V2A

Nº	A x S	Ø mm	P		kg/1
584020	12x0,8	5	2	10 m	0,06
584030	17x0,8	7	2	10 m	0,08
584040	26x1,0	8	2	10 m	0,16

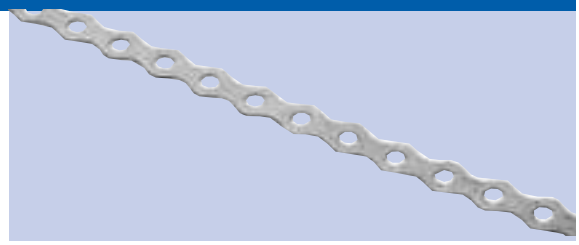

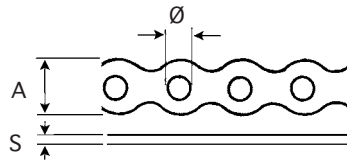

HM

Nakrętka sześciokątna

- spełnia wymagania normy DIN 934
- M 6 - M 12
- materiał: stal nierdzewna AISI 304, V2A

Nº	Ø M	P		kg/1
592130	M6	2	100	0,01
592140	M8	2	100	0,01
592150	M10	2	100	0,01
592160	M12	2	100	0,02





MU

Podkładka

- spełnia wymagania normy DIN 125
- M6 - M 12
- materiał: stal nierdzewna AISI 304, V2A

Nº	Ø M	P		kg/1
592480	6	2	100	0,01
592490	8	2	100	0,01
592500	10	2	100	0,01
592510	12	2	100	0,01

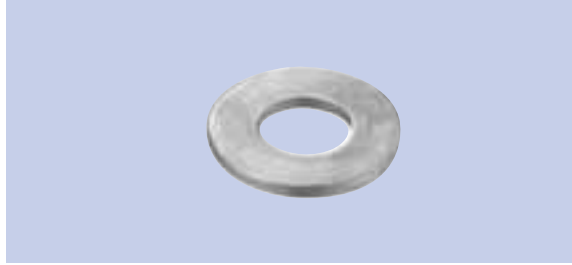




EM

Złączka gwintowana

- wielkości M8 i M10
- materiał: stal nierdzewna AISI 304, V2A

Nº	M	L mm	P		kg/1
401145	8	30	2	50	0,01
401146	10	40	2	50	0,02







VDF TORX®

Śruba dwugwintowa z zakończeniem Torx

- M8 - M10
- materiał: stal nierdzewna AISI 304, V2A

Nº	M x L mm	A mm	C mm	P		kg/1
400477	8x50	28	15	2	100	0,02
400478	8x80	40	30	2	100	0,02
400479	8x100	45	40	2	100	0,03
400482	10x100	55	40	2	100	0,04

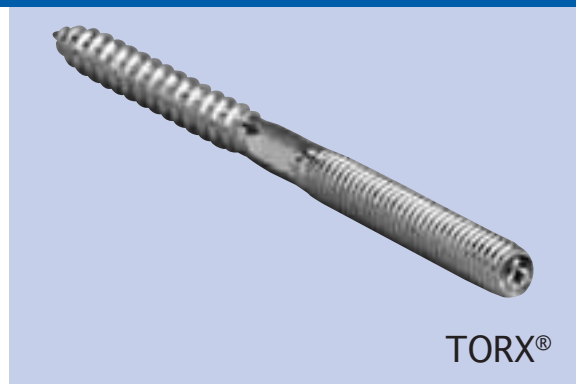

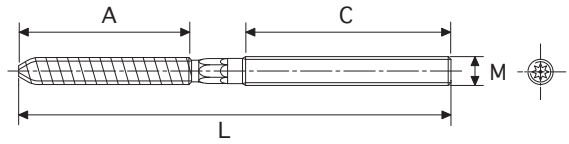


SAB

Kotew

- atesty FM, VdS, DIN 4102-2
- materiał: stal nierdzewna

Nº	M x L	VdS	FM	P		kg/1
401150	8 x 75	-	-	1	100	0,04
401151	8 x 115	VdS	-	1	100	0,05
401152	10 x 90	VdS	FM	1	50	0,06
401153	10 x 130	VdS	FM	1	50	0,09






CA

Kołek rozporowy

- z gwintem wewnętrznym
- atest FM, VdS, DIN 4102-2
- materiał: stal nierdzewna

Nº	ø	M mm	L mm	VdS	FM	P		kg/1
401154	10	M8	30	VdS	-	2	100	0,02
401155	12	M10	40	VdS	FM	2	50	0,03
401156	15	M12	50	VdS	FM	2	50	0,04
401157	20	M16	65	VdS	FM	2	25	0,05






Torx® is a registered trademark of Textron Inc.

0048 71 374 40 22
www.erico.com


LDC


Profil CADDY® ERISTRUT 21 x 41 x 1,5 mm

- długość 2 m
- wielkość otworu 11x27 mm z odstępami 50 mm
- materiał: stal nierdzewna

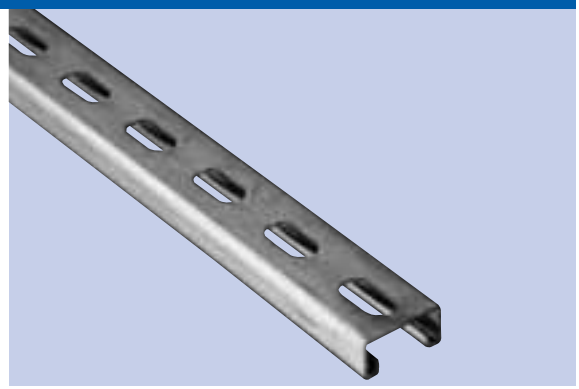

Nº	L m	AxBxS mm	P	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
317117	2	21x41x1,5	2	22,3	11x27	50	10	2,56

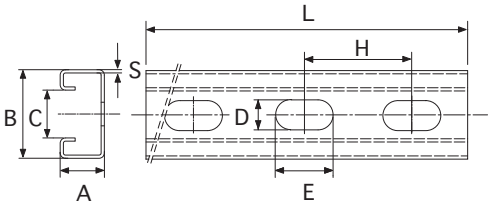

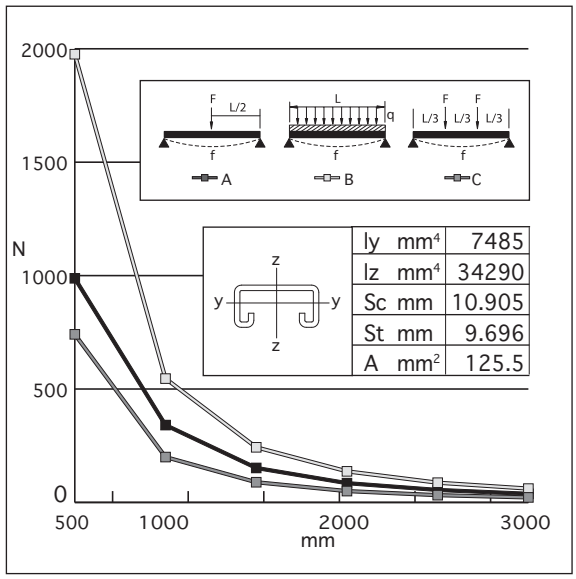

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200


DC


Profil CADDY® ERISTRUT 21 x 41 x 1,5 mm

- długość 6 m
- wielkość otworu 14x27 mm z odstępami 50 mm
- materiał: stal nierdzewna



Nº	L m	AxBxS mm	P	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
310265	6	21x41x2,5	2	22,3	14x27	50	10	10,60

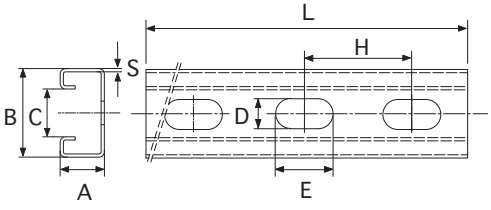

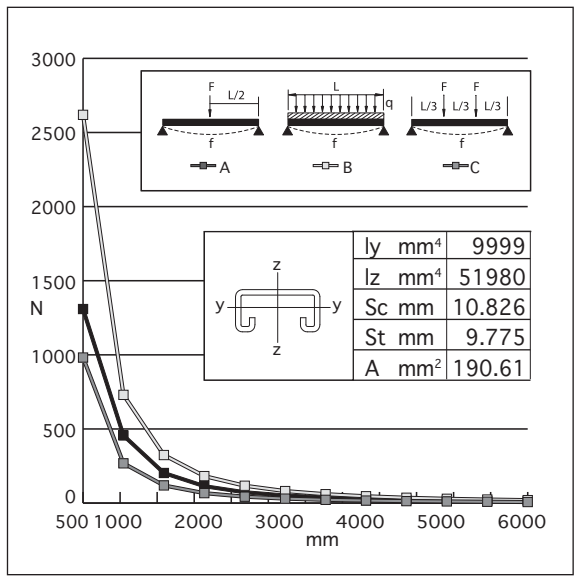


σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200


DDC


Profil CADDY® ERISTRUT 2 x (21 x 41 x 2,5 mm)

- długość 6 m
- wielkość otworu 14x27 mm z odstępami 50 mm
- materiał: stal nierdzewna

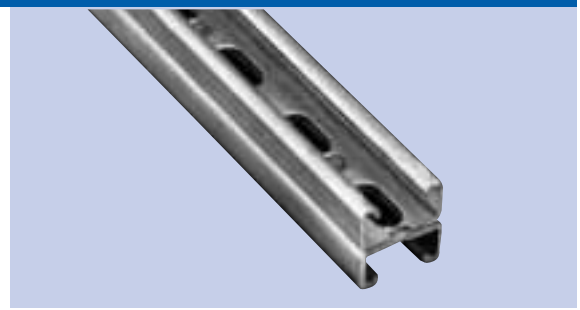

Nº	L m	B x A x S mm	P		kg/1
310090	6	41x21x2,5	2	5	21,60



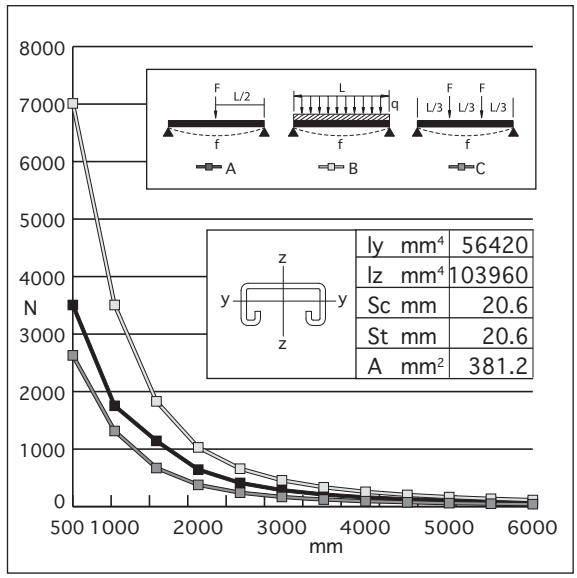


σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200


LAC


Profil CADDY® ERISTRUT 41 x 41 x 1,5 mm

- długość 2 m
- wielkość otworu 11x27 mm z odstępami 50 mm
- materiał: stal nierdzewna

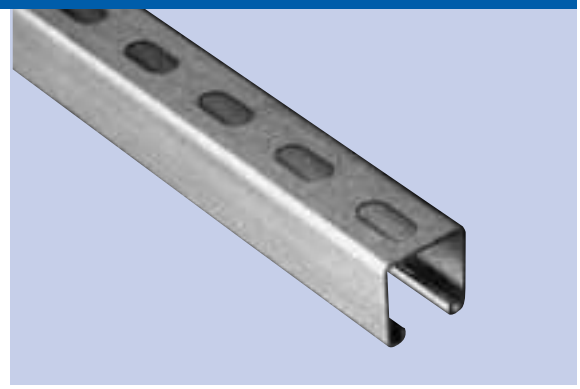

Nº	L m	AxBxS mm	P	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
317345	2	41x41x1,5	2	22,3	11x27	50	10	3,72

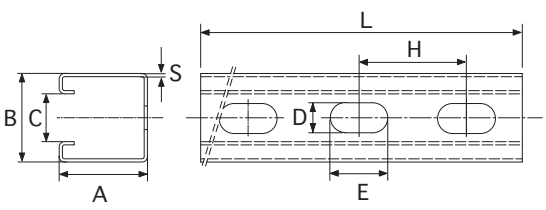

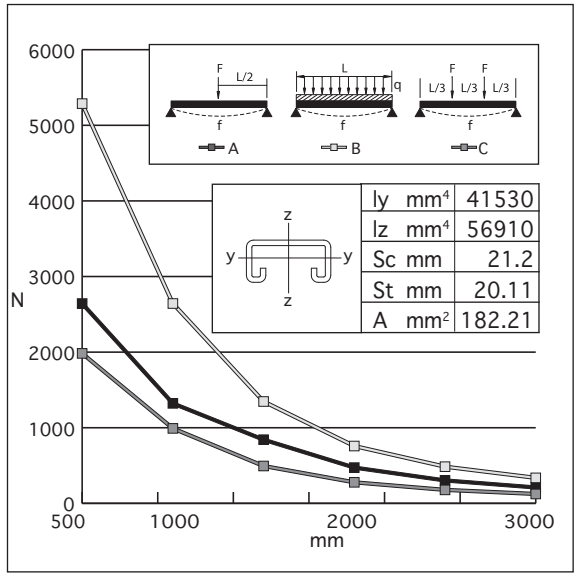


σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

0048 71 374 40 22
www.erico.com


AC

Profil CADDY® ERISTRUT 41 x 41 x 2,5 mm


- długość 6m
- wielkość otworu 14x27 mm z odstępami 50 mm
- materiał: stal nierdzewna

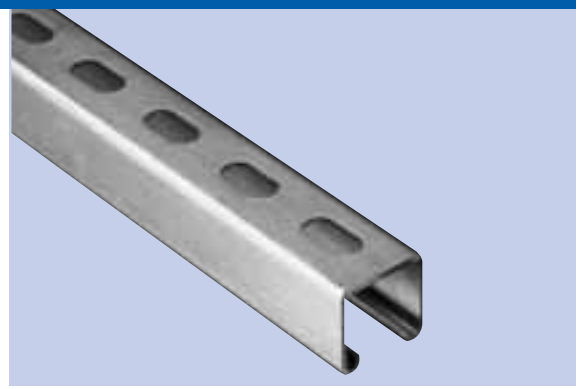

Nº	L m	AxBxS mm	P	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
310326	6	41x41x2,5	2	22,3	14x27	50	10	15,30

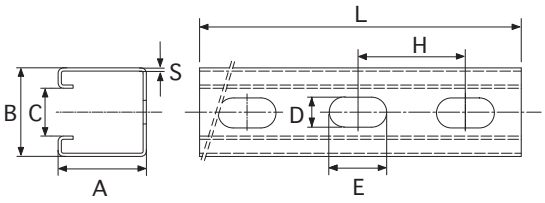


σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

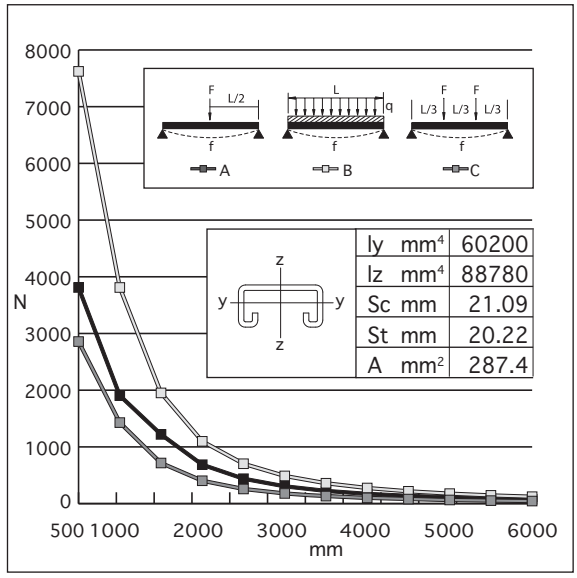


AAC

Profil CADDY® ERISTRUT 2 x (41 x 41 x 2,5 mm)


- długość 6 m
- wielkość otworu 14x27 mm z odstępami 50 mm
- materiał: stal nierdzewna

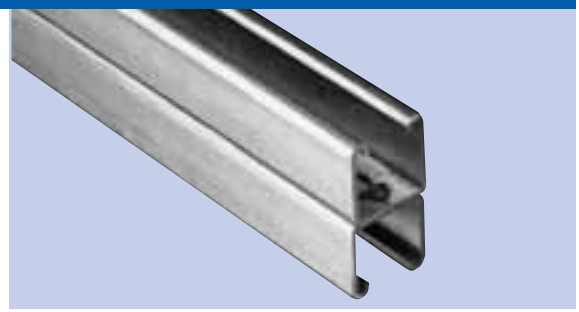

Nº	L m	B x A x S mm	P		kg/1
310210	6	41x41x2,5	2	5	31,20



σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

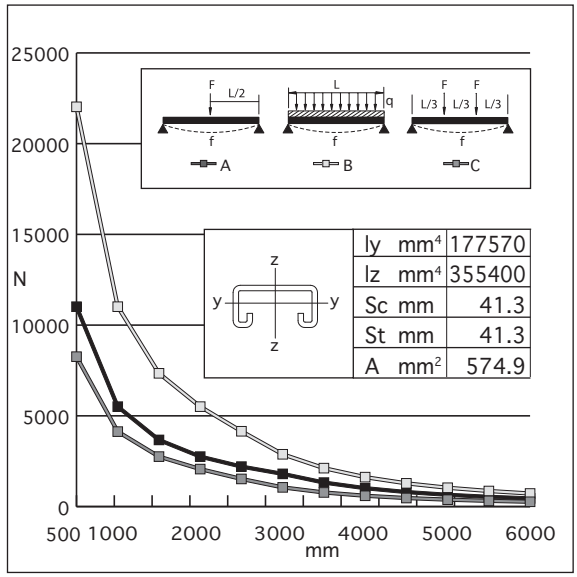


APX 21/41 M10

Łącznik do profili CADDY® ERISTRUT

- można go używać do wszystkich profili CADDY® ERISTRUT
- wstępnie połączony ze śrubami M10 i nakrętkami
- wytrzymała podstawa z 2 otworami 11 x 17 mm
- materiał: stal nierdzewna



Nº	B mm	C mm	E mm	S mm	P		kg/1
584820	43	70	144	6	2	10	0,80

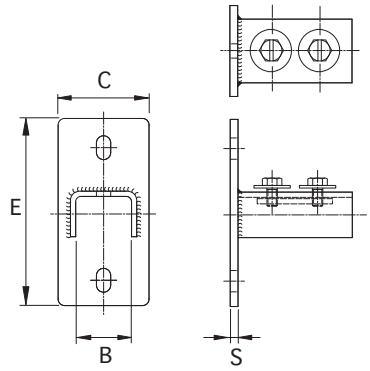


APY 21/41 M10

Łącznik do profili CADDY® ERISTRUT

- można go używać do wszystkich profili CADDY® ERISTRUT
- wstępnie połączony ze śrubami M10 i nakrętkami
- wytrzymała podstawa z 2 otworami 11 x 17 mm
- materiał: stal nierdzewna




Nº	B mm	C mm	E mm	S mm	P		kg/1
584840	43	50	144	5	2	10	0,80

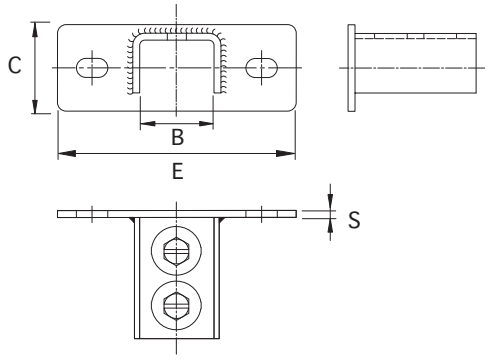


0048 71 374 40 22
www.erico.com


Wspornik CADDY® ERISTRUT


- do małych obciążeń 21x41x2,5 mm
- perforacja podobna jak w profilu DC, otwory 13x28 mm
- podstawa 110x45x8 mm z 2 otworami 14 mm
- łatwa regulacja
- dostępne długości: 150 mm do 450 mm
- materiał: stal nierdzewna

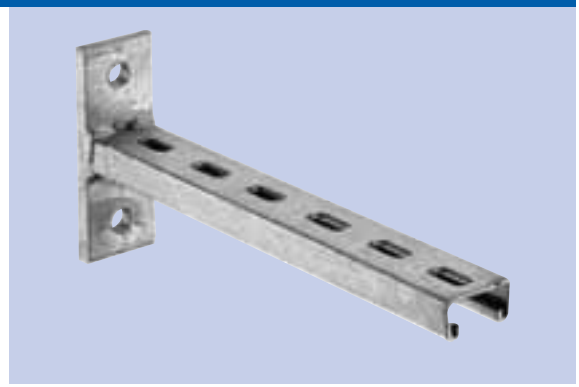


Nº	L mm	AxBxS mm	P	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
311658	150	21x41x2,5	2	22,3	13x28	50	20	0,82
311662	300	21x41x2,5	2	22,3	13x28	50	20	1,08
311668	450	21x41x2,5	2	22,3	13x28	50	10	1,37

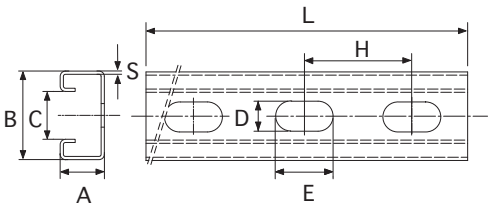

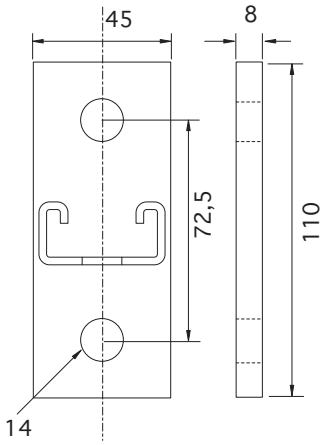

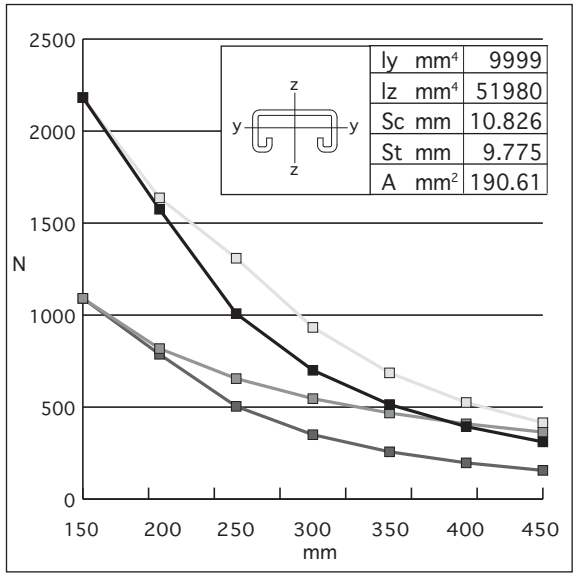


σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200




CAC


Wspornik CADDY® ERISTRUT


- do średnich obciążeń 41x41x2,5 mm
- perforacja podobna jak w profilu AC, otwory 13x28 mm
- podstawa 110x45x8 mm z 2 otworami 14 mm
- łatwa regulacja
- dostępne długości: 150 mm do 1000 mm
- materiał: stal nierdzewna

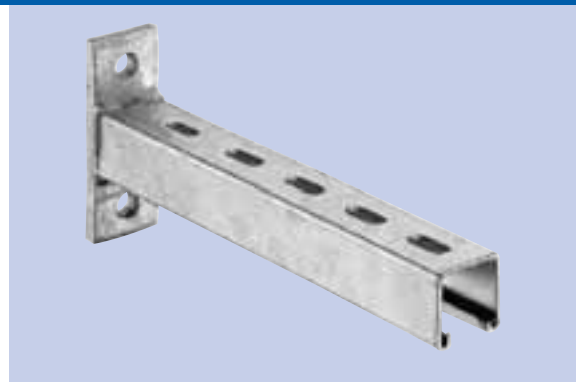


Nº	L mm	AxBxS mm	P	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
311693	150	41x41x2,5	2	22,3	13x28	50	20	0,86
311694	300	41x41x2,5	2	22,3	13x28	50	20	1,25
311695	450	41x41x2,5	2	22,3	13x28	50	10	1,68
311696	600	41x41x2,5	2	22,3	13x28	50	1	2,03
311697	750	41x41x2,5	2	22,3	13x28	50	1	2,42
311698	1000	41x41x2,5	2	22,3	13x28	50	1	2,99

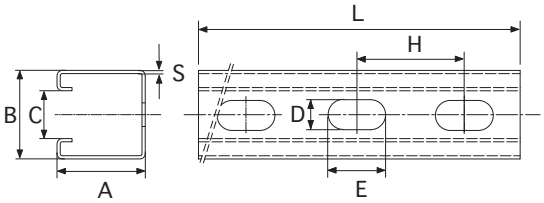


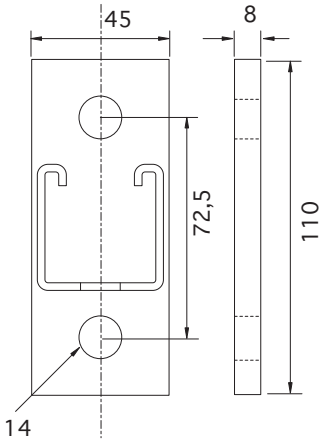

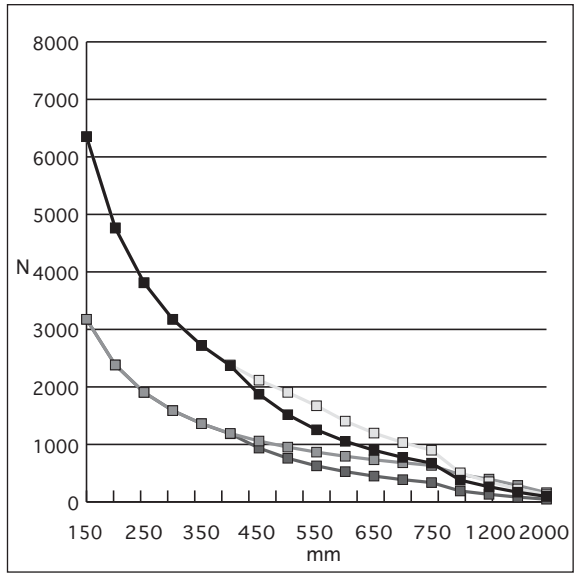

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200






Iy	mm⁴	60200
Iz	mm⁴	88780
Sc	mm	21.09
St	mm	20.22
A	mm²	287.4


UM

Nakrętka CADDY ERISTRUT

- M6-M12
- pasuje do wszystkich profili CADDY ERISTRUT
- materiał: stal nierdzewna



Nº	M mm	H mm	Nm	P		kg/1
315140	6	5	12	2	100	0,03
315150	8	6	28	2	100	0,03
315160	10	8	55	2	100	0,04
315170	12	8	95	2	100	0,03

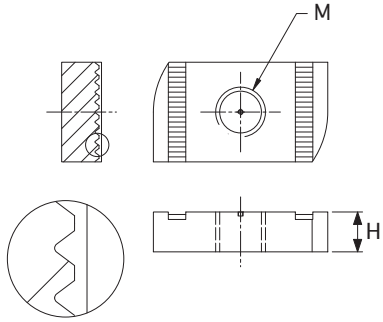

0048 71 374 40 22
www.erico.com


UD

Nakrętka CADDY® ERISTRUT

- M6-M12
- pasuje do wszystkich profili CADDY ERISTRUT
- materiał: stal nierdzewna




Nº	M mm	H mm	Nm	P		kg/1
315210	6	5	12	2	100	0,03
315220	8	6	28	2	100	0,03
315230	10	8	55	2	100	0,04
315240	12	8	95	2	100	0,04




UA

Nakrętka CADDY ERISTRUT

- M6-M12
- pasuje do wszystkich profili CADDY ERISTRUT
- materiał: stal nierdzewna

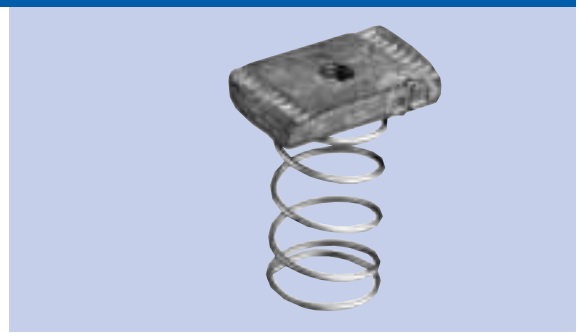


Nº	M mm	H mm	Nm	P		kg/1
315180	6	5	12	2	100	0,03
315190	8	6	28	2	100	0,03
315120	10	8	55	2	100	0,04
315200	12	8	95	2	100	0,04

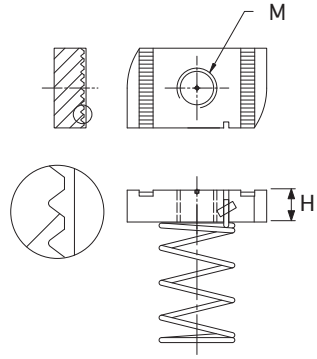


UT

Nakrętka CADDY ERISTRUT

- M6-M12
- pasuje do wszystkich profili CADDY ERISTRUT
- materiał: stal nierdzewna

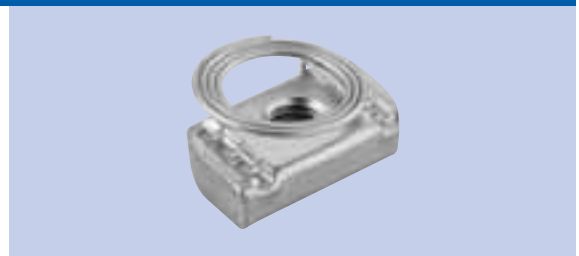

Nº	M mm	H mm	Nm	P		kg/1
515332	6	6	12	2	100	0,02
515333	8	6	28	2	100	0,03
515334	10	8	55	2	100	0,04
515335	12	8	95	2	100	0,04




C20 • C30 • C45


Zacisk C

- do używania w połączeniu z nakrętkami SM
- lub zaciskami
- ząbkowane szczęki dla lepszego mocowania
- do ochrony powierzchni przed zniszczeniem śrubą można używać podkładki SPP
- wykończenie: stal nierdzewna AISI 304, V2A



Nº	C mm	H mm	M	P		kg/1
336130	20	14	6x25	2	100	0,10
336140	30	14	8x30	2	100	0,14
336150	45	14	8x30	2	50	0,20




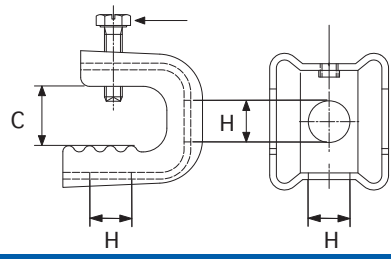

SM

Nakrętka do zacisku C

- wymiary 28x28x4
- wykończenie: stal nierdzewna AISI 304, V2A

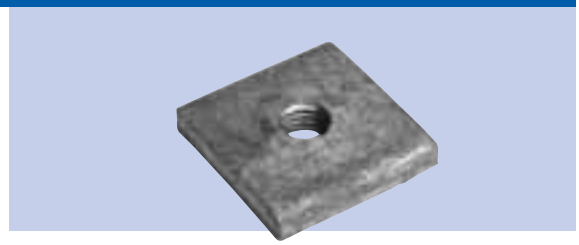


Nº	M	P		kg/1
336180	6	2	100	0,03
336190	8	2	100	0,03



SPP

Podkładka

- chroni powierzchnię (belki) przed zniszczeniem śrubą
- wykończenie: stal nierdzewna AISI 304, V2A

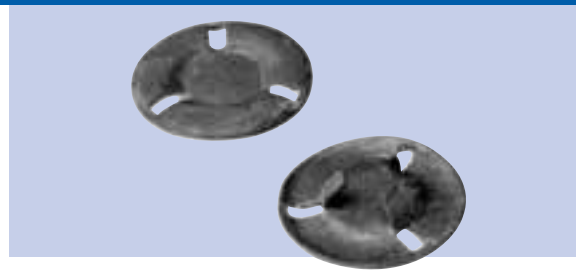

Nº	M	P		kg/1
336220	6	2	100	0,01
336230	8	2	100	0,01

CR


Łącznik CR do mocowania kabli i przewodów do zacisku C

- do rur o średnicy 16-63,5 mm
- łączniki w górnym lub bocznym otworze zacisku C
- wykończenie: stal nierdzewna AISI 304, V2A



Nº	d mm	B mm	P		kg/1
336400	16-20	16	2	200	0,02
336410	20,4-25	16	2	100	0,02
336420	26,9-31,8	16	2	100	0,02
336430	33,7-38	20	2	50	0,04
336440	40-44,5	20	2	50	0,04
336450	47-51	20	2	50	0,06
336460	59,2-63,5	20	2	25	0,07





0048 71 374 40 22
www.erico.com


TMN

Śruba

- M8 do M12
- wykończenie: stal nierdzewna AISI 304, V2A




Nº	M x L	P		kg/1
590093	8x40	2	100	0,11
590094	10x40	2	100	0,12
590095	12x40	2	100	0,13




ZZ

Płytka CADDY® ERISTRUT

- do mocowania na profilach CADDY® ERISTRUT
- kształt płytki zapobiega przekręcaniu
- łączniki M8, M10, 1/2"; 3/4" & 1"
- materiał: stal nierdzewna

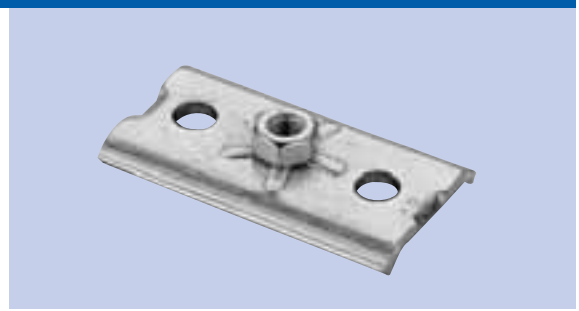


Nº	Ø mm	L mm	B mm	S mm	P		kg/1
313950	M8	93	42	4	2	10	0,15
313960	M10	93	42	4	2	10	0,15
313990	1/2“	93	42	4	2	10	0,17
314000	3/4“	104	42	4	2	10	0,21
314010	1“	104	42	4	2	10	0,16

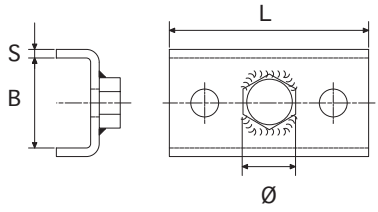


6000


System klamrowy 6000


- umożliwia mocowanie do belki stalowej
- lub jest elementem wspornika
- zawiera profil, zaciski
- profil 2x41x21 lub 2x41x41
- wykończenie: stal nierdzewna AISI 304, V2A

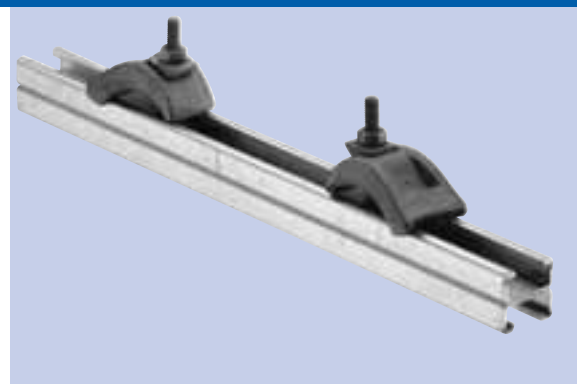

Nº	L mm	B x A x S mm	P		kg/1
330050	300	41x21x2,5	2	1	1,05
330060	400	41x21x2,5	2	1	1,40
330070	500	41x21x2,5	2	1	1,75
330080	600	41x21x2,5	2	1	2,10
330090	800	41x21x2,5	2	1	2,80








A mm	F1 MAX N	B mm	F2 NU N
300	3000	300	1500
400	2250	400	1100
500	1800	500	900
600	1500	600	700

Nº	L mm	B x A x S mm	P		kg/1
330150	300	41x41x2,5	2	1	1,05
330160	400	41x41x2,5	2	1	1,40
330170	500	41x41x2,5	2	1	1,75
330180	600	41x41x2,5	2	1	2,10
330190	800	41x41x2,5	2	1	2,80



A mm	F1 MAX N	B mm	F2 NU N
300	9500	300	4500
400	7000	400	3500
500	5500	500	2850
600	4500	600	2300


6000

System klamrowy 6000

- zaciski do profili 6000; do kołnierzy o grubości do 35 mm
- wykończenie: stal nierdzewna AISI 304, V2A



Nº	M	P		kg/1
330610	10	2	20	0,58




0048 71 374 40 22
www.erico.com

ZTA 601 21-41

Zacisk

- do tworzenia metalowych ram
- materiał: stal nierdzewna






Nº		P		kg/1
387710	L/-AC-L/-DC	2	1	0,26

ZT 606-2 316

Zacisk wewnętrzny

- do tworzenia metalowych ram
- materiał: stal nierdzewna






Nº	P		kg/1
313271	2	1	0,14

ZT 607-2 316

Zacisk zewnętrzny

- do tworzenia metalowych ram, do śrub M10
- materiał: stal nierdzewna






Nº	P		kg/1
313281	2	1	0,4

ZTA 605-2 • ZT 605-2

Zacisk wewnętrzny

- do tworzenia metalowych ram, do śrub M10
- materiał: stal nierdzewna






Nº		P		kg/1
387190	-	2	1	0,11
314060	+	2	1	0,15


PLN-2

CADDY® ERISTRUT - podkładka

- do śrub M10
- materiał: stal nierdzewna

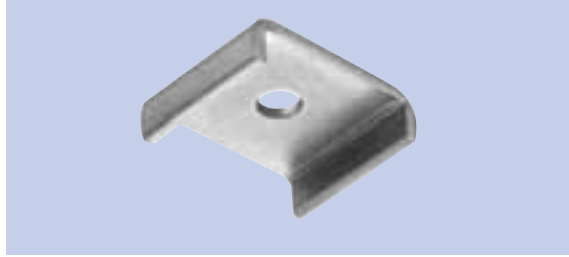

Nº	M mm	B mm	S mm	E mm	P		kg/1
589928	11	50	3	40	2	1	0,06





ZEA 100-2

Podkładka

- do tworzenia metalowych ram, do śrub M10
- materiał: stal nierdzewna

Nº	P		kg/1
388710	2	1	0,74



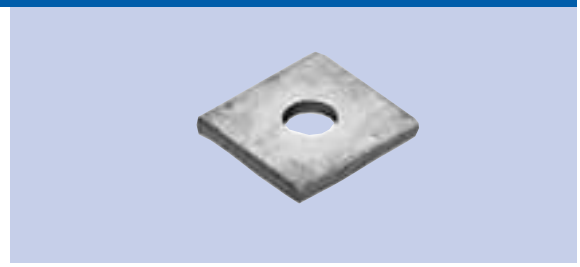



ZEA 102-2 316

Łącznik płaski z 2 otworami

- do tworzenia metalowych ram, do śrub M10
- materiał: stal nierdzewna

Nº	P		kg/1
387522	2	1	0,10



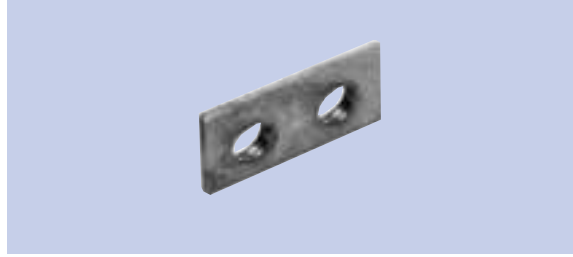


ZEA 103-2 316

Łącznik płaski z 3 otworami

- do tworzenia metalowych ram, do śrub M10
- materiał: stal nierdzewna

Nº	P		kg/1
387532	2	1	0,21







ZEA 104-2 316

Łącznik płaski z 4 otworami

- do tworzenia metalowych ram, do śrub M10
- materiał: stal nierdzewna

Nº	P		kg/1
387542	2	1	0,17



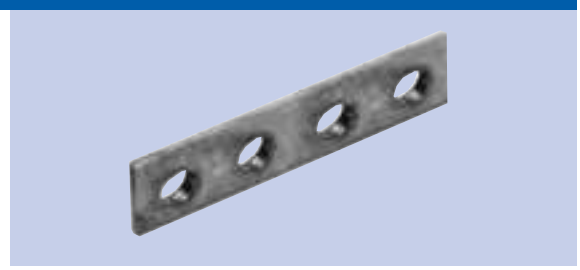


ZEA 107-2 316

Łącznik płaski

- do tworzenia metalowych ram, do śrub M10
- materiał: stal nierdzewna

Nº	P		kg/1
387572	2	1	0,17






0048 71 374 40 22
www.erico.com

ZEA 108-2 316

Łącznik T

- do tworzenia metalowych ram, do śrub M10
- materiał: stal nierdzewna

Nº	P		kg/1
388701	2	1	0,35






ZWA 200-2

Łącznik z 2 otworami

- do tworzenia metalowych ram, do śrub M10
- materiał: stal nierdzewna

Nº	P		kg/1
388670	2	1	0,17






ZWA 202-2

Łącznik z 3 otworami

- do tworzenia metalowych ram, do śrub M10
- materiał: stal nierdzewna

Nº	P		kg/1
387625	2	1	0,24






ZWA 205-2 316

Łącznik z 4 otworami

- do tworzenia metalowych ram, do śrub M10
- materiał: stal nierdzewna

Nº	P		kg/1
388761	2	1	0,33






ZSA 300-2

Łącznik krzyżowy 41 x 21 mm

- do tworzenia metalowych ram, do śrub M10
- materiał: stal nierdzewna

Nº	P		kg/1
387731	2	1	0,13






ZSA 301-2

Łącznik krzyżowy 41 x 41 mm

- do tworzenia metalowych ram, do śrub M10
- materiał: stal nierdzewna

Nº	P		kg/1
387742	2	1	0,16





CADDY® SPEED LINK

Uniwersalny system zamocowań z linką stalową



- krótszy czas instalacji i mniejszy wysiłek
- hak przymocowany z jednej strony stalowego drutu
- zatrzask zabezpieczający zapewnia bezpieczną instalację
- bez wiercenia czy spawania
- łatwa regulacja wysokości poprzez przeciągnięcie linki
- mocna stalowa linka wytrzymuje duże obciążenia,
  - SL2/ = 2 mm
  - SL3/ = 3 mm
- materiał: stal nierdzewna
- kompaktowe, lekkie wykonanie
- estetyczny wygląd
- można wykorzystywać w połączeniu z innymi mocowaniami ERICO®

Nº	Ø mm	L m		P		kg/1
195831	3	2	900	2	5	0,14
195836	3	3	900	2	5	0,18


H

CADDY® Zacisk



- mocowanie dla linek lub łańcuchów
- wykończenie: stal nierdzewna AISI 304, V2A

Nº	A mm		P		kg/1
179610	3-8	650	2	100	0,013
179620	8-14	650	2	100	0,015
179630	14-20	650	2	100	0,018




H-MSM

CADDY® Zacisk



- wykończenie: stal nierdzewna AISI 304, V2A

Nº	A mm	Ø mm		P		kg/1
179650	3-8	18-22	90	2	100	0,035
179660	8-14	18-22	90	2	100	0,037
179670	14-20	18-22	90	2	100	0,039
179690	3-8	22-30	90	2	50	0,043
179700	8-14	22-30	90	2	50	0,044
179710	14-20	22-30	90	2	50	0,049




0048 71 374 40 22
www.erico.com


EM

CADDY® Zacisk

- stal sprężysta
- wewnętrzny gwint poziomy i pionowy M6
- wykończenie: stal nierdzewna AISI 304, V2A

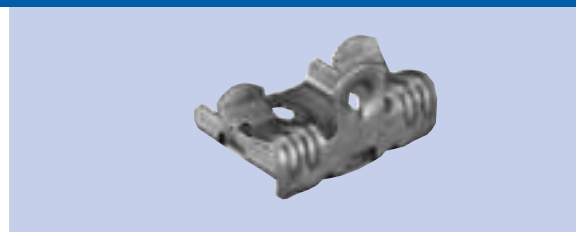

Nº	A mm		P		kg/1
179720	3-8	200	2	100	0,028
179730	8-14	200	2	100	0,031
179740	14-20	200	2	100	0,035




EM-SM

CADDY® Zacisk

- stal sprężysta
- wewnętrzny gwint poziomy M6
- śruba pionowa M6 x 11 mm
- wykończenie: stal nierdzewna AISI 304, V2A



Nº	A mm		P		kg/1
179750	3-8	200	2	100	0,028
179760	8-14	200	2	100	0,032
179770	14-20	200	2	100	0,038




EM-M

CADDY® Zacisk

- stal sprężysta
- z obejmą i mechanizmem zamykającym
- wykończenie: stal nierdzewna AISI 304, V2A




Nº	A mm	Ø mm		P		kg/1
179780	3-8	18-22	200	2	100	0,035
179790	8-14	18-22	200	2	100	0,039
179800	14-20	18-22	200	2	50	0,044
179810	3-8	22-30	200	2	50	0,036
179820	8-14	22-30	200	2	50	0,041
179830	14-20	22-30	200	2	50	0,046




0048 71 374 40 22
www.erico.com


MOCOWANIA GRZEJNIKÓW




17.2
SRFM




17.2
SRF-C




17.2
SRS



17.3
PK 40



17.3
DP1



17.4
SSS



17.4
SCP

SRFM

Mocowanie grzejnika

- składa się z 1 śruby gwintowannej M8 i akcesoriów mocujących
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne




Nº	L mm	P		kg/1
400809	225	1	100	0,09
400810	260	1	100	0,11
400811	280	1	100	0,12
400812	300	1	100	0,12
400813	330	1	100	0,12
400814	370	1	100	0,15
400815	405	1	100	0,17

SRF-C

Zaciski do mocowania grzejnika typ SRFM

- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

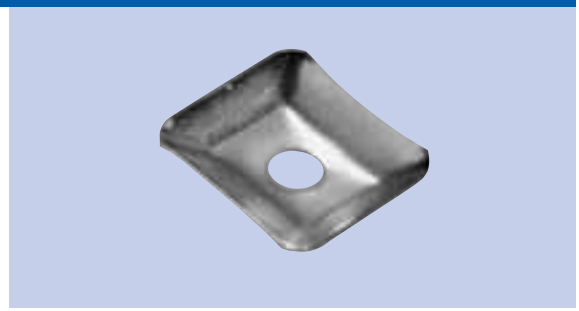


Nº	P		kg/1
400816	1	1	0,017

FRF PH

Mocowanie do grzejnika panelowego górna część

- odległość 40-65 mm
- wykończenie: plastik

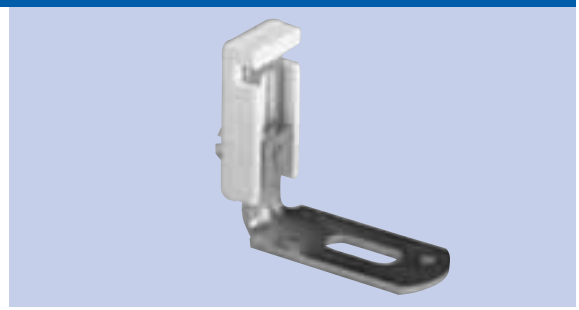

Nº	A-B mm	P		kg/1
400835	40-65	1	100	0,07

FRS PK

Mocowanie do grzejnika panelowego dolna część

- odległość 40-65 mm
- wykończenie: plastik



Nº	A-B mm	P		kg/1
400836	40-65	1	100	0,07


SRS

Klamra mocująca do grzejnika

- 25 x 25 x 3,5 mm
- wykończenie: gładkie (P0) lub cynkowane na gorąco




Nº	L mm	A x B mm	S mm	P		kg/1
400817	240	25x25	3,5	0	25	0,26
400818	260	25x25	3,5	0	25	0,28
400819	280	25x25	3,5	0	25	0,30
400820	300	25x25	3,5	0	25	0,32
400821	320	25x25	3,5	0	25	0,35
400822	340	25x25	3,5	0	25	0,38
400823	360	25x25	3,5	0	25	0,40
400824	380	25x25	3,5	0	25	0,42
400825	400	25x25	3,5	0	25	0,44
400826	240	25x25	3,5	3	25	0,26
400827	260	25x25	3,5	3	25	0,28
400828	280	25x25	3,5	3	25	0,30
400829	300	25x25	3,5	3	25	0,32
400830	320	25x25	3,5	3	25	0,35
400831	340	25x25	3,5	3	25	0,38
400832	360	25x25	3,5	3	25	0,40
400833	380	25x25	3,5	3	25	0,42
400834	400	25x25	3,5	3	25	0,44

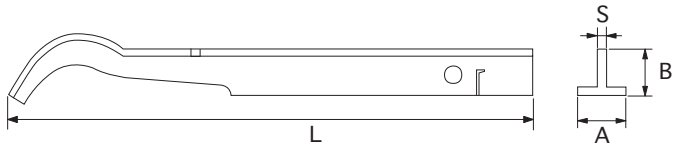

DP1

Zestaw mocujący do grzejnika panelowego

- odległość 40-65 mm
- wykończenie: plastik
- 1 x FRF, 2 x FRS
- 3 śruby i kołki

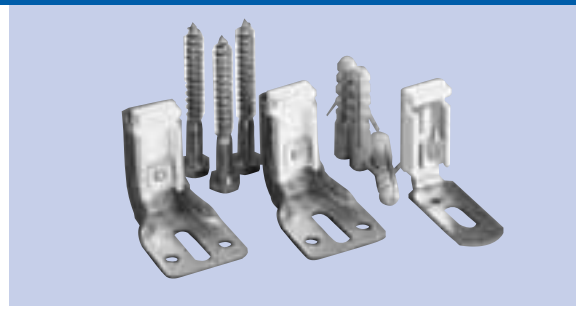


Nº	A-B mm	P		kg/1
400837	SET	1	50	0,26

DP2

Zestaw mocujący do grzejnika panelowego

- odległość 40-65 mm
- wykończenie: plastik
- 2 x FRF, 2 x FRS
- 4 śruby i kołki

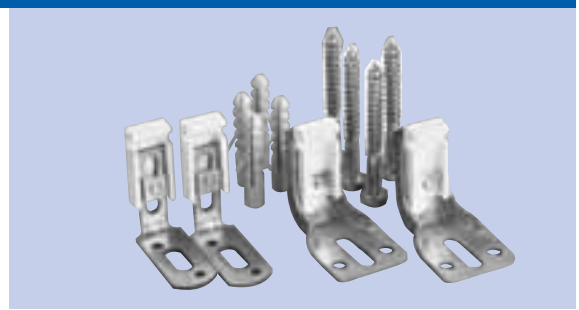


Nº	A-B mm	P		kg/1
400838	SET	1	50	0,35


SSS

Łącznik

- teowniki stalowe 30 x 30 x 4 mm
- wykończenie: cynkowanie na gorąco

Nº	L mm	A x B mm	S mm	P		kg/1
400841	450	30x30	4	3	20	0,55
400842	500	30x30	4	3	10	0,93
400843	550	30x30	4	3	10	0,65
400844	600	30x30	4	3	10	0,80

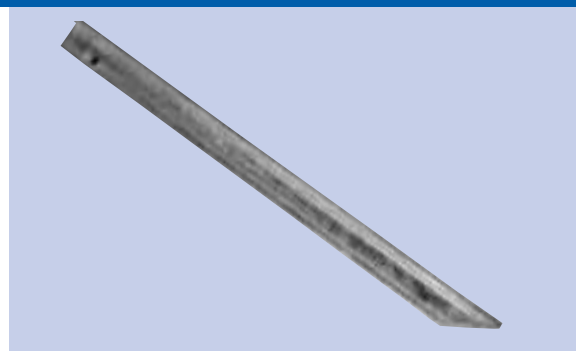

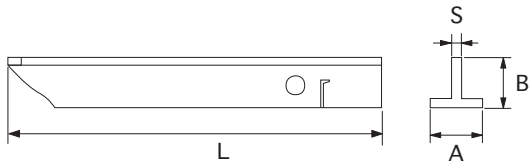

SCP


Rozeta

- na ścianę lub podłogę
- materiał: nylon


Nº	ø	P		kg/1
400738	12mm	5	50	0,00
400739	15mm	5	50	0,00
400740	3/8"	5	50	0,00
400741	1/2"	5	50	0,01
400742	3/4"	5	50	0,01
400743	1"	5	50	0,01
400744	1 1/4"	5	50	0,01




SYSTEM ETYKIET ERICO®




18.2
ESS UHS




18.2
ESS UH




18.2
ESS WH




18.3
ESS SH




18.3
ESS ST



18.3
ESS PC



18.4
ESS SP



18.4
ESS GP


ESS UHS

ERICO® oprawka z paskiem do rur o średnicy do 2 1/2''

• wykończenie: cynkowanie galwaniczne




Nº	P		kg/1
599500	1	25	0,04




ESS UH

ERICO® oprawka bez paska

• wykończenie: cynkowanie galwaniczne

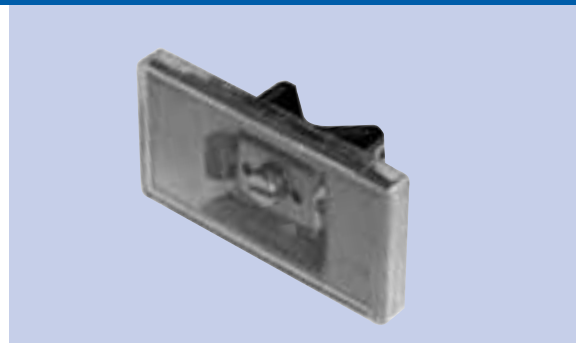

Nº	P		kg/1
599501	1	25	0,03




ESS WH

ERICO® oprawka ze wspornikiem do spawania

• wykończenie: cynkowanie galwaniczne



Nº	P		kg/1
599502	1	25	0,04




0048 71 374 40 22
www.erico.com


ESS SH

ERICO® oprawka z nakrętką M8

- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

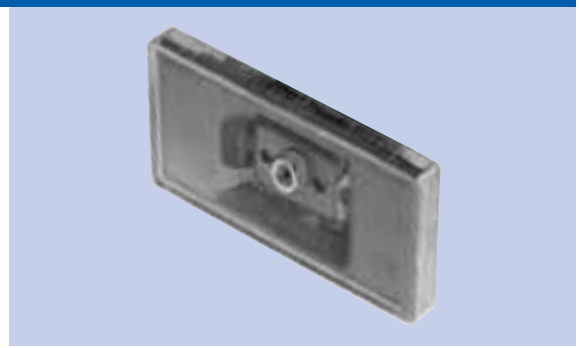


Nº	P		kg/1
599503	1	25	0,03



ESS ST

ERICO® pasek do oprawki

- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

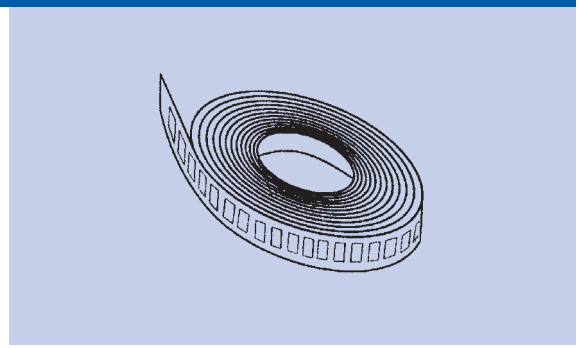

Nº	P		kg/1
599504	1	1	1,60


ESS PC

ERICO® zatyczki plastikowe do oprawki

- część zamienna
- materiał: PVC




Nº	P		kg/1
599505	11	50	0,01




ESS SP

ERICO® gładka płytka do oprawki

- do etykiet samoprzylepnych
- materiał: plastik

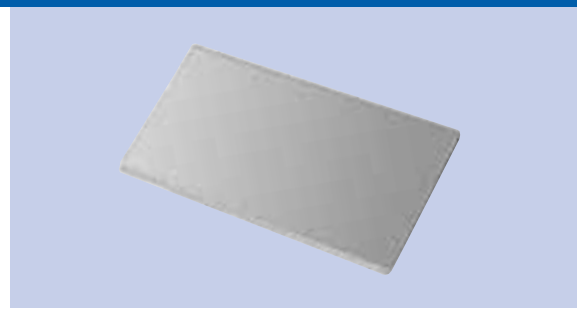


Nº	P		kg/1
599506	11	25	0,01




ESS GP

ERICO® płaska płytka

- z 3 nacięciami do specjalnych plastikowych etykiet
- materiał: plastik

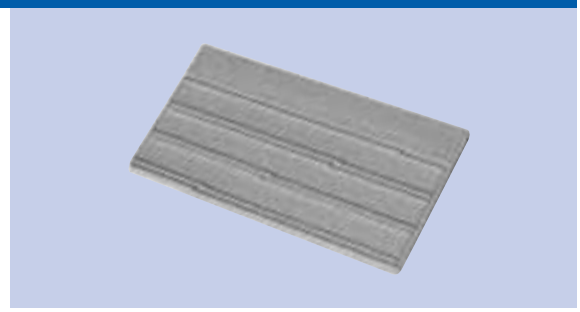


Nº	P		kg/1
599507	11	25	0,01




ESS MS

ERICO® plastikowe etykiety z tekstem

- pasujące do płytki ESS GP
- białe
- materiał: plastik

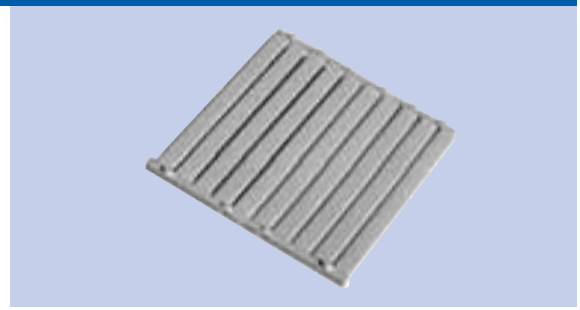

Nº	P		kg/1
599508	11	100	0,01



0048 71 374 40 22
www.erico.com

Szczegóły techniczne

1. **Atesty jakościowe ISO 9001, badania techniczne** . . . . . strona 19.2 . . . . . .

2. **Klasyfikacja odporności ogniowej** . . . . . strona 19.3 - 19.4 . .

3. **Zabezpieczenia antykorozyjne** . . . . . strona 19.5 . . . . . .
   a. Definicja

4. **Obciążenia**
   a. Obciążenia statyczne w kg
   b. Maksymalne obciążenia statyczne w kg . . . . . strona 19.6 . . . . . .

5. **Mocowanie obejm**
   a. Ciężar rur i zalecane odstępy między mocowaniami . . . . . strona 19.7 - 19.8 . .
   b. Przegląd: obejma do rury . . . . . strona 19.9 . . . . . .

6. **Wartości obciążeń dla profili i wsporników**
   a. Obciążenia dla profili C . . . . . strona 19.10 - 19.11
   b. Obciążenia dla wsporników C . . . . . strona 19.12 - 19.14
   c. Obciążenia dla profili CADDY® ERISTRUT . . . . . strona 19.15 - 19.18
   d. Obciążenia dla wsporników CADDY® ERISTRUT . . . . . strona 19.18 - 19.21

7. **CADDY®**
   a. Obejmy ze stali sprężystej
   b. CADDY “bolt on” . . . . . strona 19.22 . . . . . .

8. **Zestawienie produktów**
   a. Zestawienie produktów według numerów katalogowych . . . . . strona 19.23 - 19.30
   b. Alfabetyczne zestawienie produktów . . . . . strona 19.31 - 19.38

Atesty jakościowe

Atesty jakościowe ISO 9001 : 2000

1a. Atesty jakościowe - ISO 9001 : 2000

Wszystkie wyroby CADDY® poddawane są surowej i ciągłej kontroli.

Kontrola jakościowa obejmuje badania materiałów, obróbkę cieplną w trakcie produkcji, ochronę antykorozyjną, wyprodukowane i zapakowane produkty.

Wszystkie spółki zależne ERICO® posiadają certyfikat zgodności z normą DIN ISO 9001.





1b. Procedury kontroli i badań


ERICO systematycznie prowadzi badania na wyrobach gotowych według księgi zapewnienia jakości ERICO.

Metodologia badań została potwierdzona w niezależnych laboratoriach, które wystawiły certyfikaty zgodności z normą DIN 18168 na testowane produkty CADDY (patrz poniżej).

Badania i rozwój

DZIAŁ BADAŃ I ROZWOJU ERICO CIĄGLE BADA, KONSTRUUJE I OPRACOWUJE NOWE MOCOWANIA I RÓWNOCZEŚNIE UDOSKONALA JUŻ PRODUKOWANE PRODUKTY CADDY.

CADDY SPEED LINK zgodnie z normą DIN 4102-2 zapewnia odporność ogniową przez 30 minut przy 30% obciążeniu znamionowym

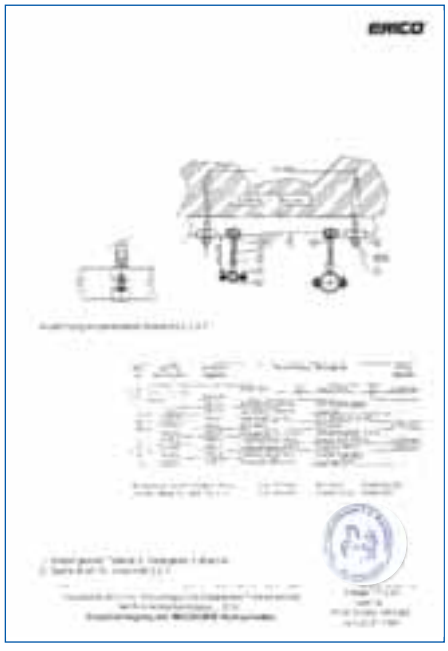


0048 71 374 40 22
www.erico.com

Klasyfikacja odporności ogniowej

Test odporności ogniowej

Firma ERICO® przeprowadziła kilka testów na łącznikach CADDY® zainstalowanych na systemach korytek i innych modułach. Testy te przeprowadzano wewnątrz wyregulowanej komory ogniowej w celu uzyskania odpowiedniej aprobaty Klasyfikacji Odporności na Ogień.

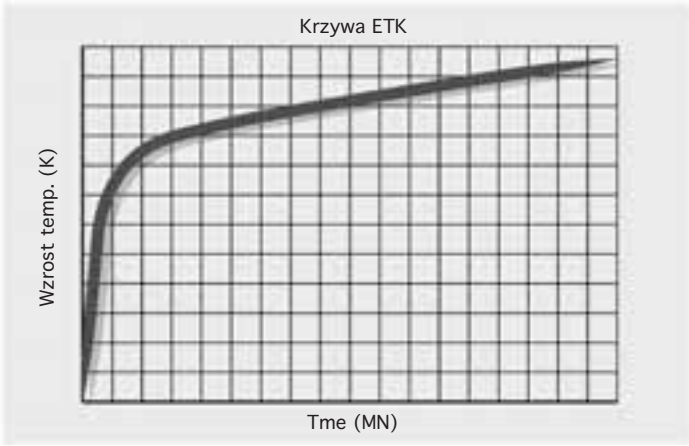

Krzywa temperatury

Testy w komorze ogniowej były przeprowadzone zgodnie z normą DIN4102-12. Wzrost temperatury jest zgodny z graficzną krzywą pokazaną na wykresie obok. Odporność na ogień jest osiągana pod warunkiem, że instalacja nie rozpada się ani że nie ma zwarć w systemie.

E30: 30 minut bez odchyleń


E60: 60 minut bez odchyleń

E90: 90 minut bez odchyleń



Testy zostały przeprowadzone we współpracy z następującymi producentami:

- **Daetwyler: szwajcarski producent przewodów**
- **PUK: niemiecki producent korytek.**

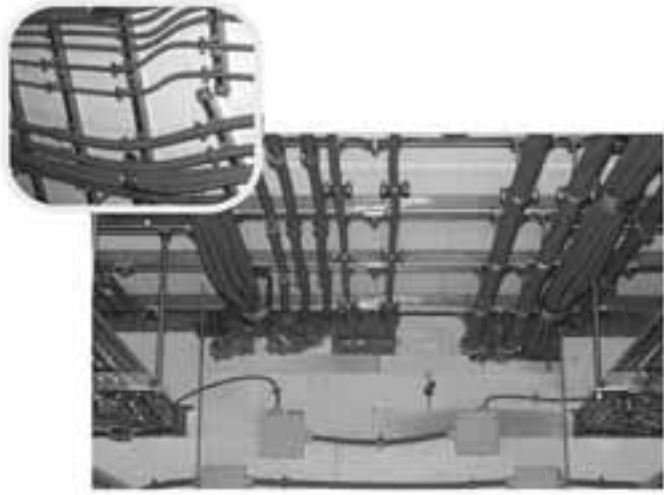

Instalacja wewnątrz komory ogniowej

Łańcuchy zastosowane jako symulator obciążenia







Wszystkie systemy i produkty poddano dwóm testom ogniowej. Zastosowanie stalowych łańcuchów symulowało ciężar kilku przewodów wewnątrz korytek.
Całkowite obciążenie obu systemów wynosi:

- **100 N/m**
- **200 N/m**

Klasyfikacja odporności ogniowej

OGIEŃ



Testy zakończyły się pełnym sukcesem wobec określonych norm.



Systemy po teście odporności na ogień.

Certyfikat ABP

Nr. P-3414/1904-MPA BS

(według norm niemieckich)



RIGD



STRUT+TFZ+ISSP



ISN+TFZ+C-EC



MACROFIX+SLICK



C-EC+SKR+SLICK+PLN



ISSP

Certyfikacja E90 dla:

- obejmy CADDY® MACROFIX
- profili Strut i wsporników 41x41x2,5mm
- nakrętki CADDY® SLICK
- nakrętki ISN
- płytki ISSP
- płytki PLN
- zacisku C-EC
- zacisku RIGD (prod. ESN)
- kilku produktów użytych w połączeniu z tymi systemami

0048 71 374 40 22
www.erico.com

Zabezpieczenia antykorozyjne

3a. Definicje

1 Cynk elektrolityczny

Powłoka antykorozyjna wykonana jest elektrolitycznie lub równoważną metodą naniesienia warstwy cynku o grubości 5-8 mikronów. Zabezpieczenie to jest w stanie sprostać testowi polegającemu na natryskiwaniu solankiw ciągu 90 godzin zgodnie z SS-DIN 50021, ISO/R 1456-1970, ASTM B 117-90.

2 Stal nierdzewna

Sprężyny i złącza ze stali nierdzewnej wykonane są z austenitycznej stali nierdzewnej typu X12.

Cr Ni 17-7 (AISI 302, norma nr 1.4310, zgodnie z DIN 17224).

Elementy CADDY® C20, C30, C45, 5000, 6000 i wszystkie wieszaki CR są wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej typu X5 Cr Ni 18-10 (AISI 304, norma nr 1.4301).

Profile CADDY i związane z nimi mocowania oraz nakrętki ściągające są zwykle wykonane według normy nr 1.4571.

ERICO® FIXOBAND oraz sprzączki wykonane są z austenitycznej stali nierdzewnej typu AISI 201. Złącza ERICO wykonane są ze stali nierdzewnej przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach oraz na wolnym powietrzu w środowisku nieagresywnym lub lekko nieagresywnym.

UWAGA:

Ze względu na to, że stal nierdzewna nie jest odporna na korozję powodowaną obciążeniem oraz działaniem środowiska chlorowego (np. konstrukcje wewnętrzne basenów itp.) użycie ich w takich warunkach jest zabronione.

W przypadku konieczności zastosowania elementów ERICO wykonanych ze stali nierdzewnej w środowiskach agresywnych należy skonsultować się ze specjalistą od zabezpieczeń antykorozyjnych. Jeżeli zachodzi taka możliwość należy przeprowadzić testy w takim środowisku lub skonsultować się z doradcą ERICO, który określi warunki zastosowania oraz dopuszczalną wartość obciążenia.

3 Galwanizowanie cynkiem na gorąco

Cynkowa powłoka zabezpieczająca nanoszona jest metodą galwanizowania na gorąco zgodnie z DIN 50976+Zn-D, NFA 91-121; NEN 1275. Grubość powłoki cynkowej to 50-70 mikronów (350-500 g/m2). Powłoki te powinny być stosowane dla konstrukcji zewnętrznych lub wewnętrznych i mogą być stosowane w środowiskach wilgotnych oraz lekko agresywnych.

5 Nylon

7 CADDY® COAT

CADDY COAT to chroniony patentem wielowarstwowy system składający się z warstwy fosforanu cynku zapewniającej optymalną przyczepność i odporność na prądy pełzające pokrytej warstwą bezołowiowej katodowej nakładanej galwanicznie powłoki o nominalnej grubości 20 mikronów zapewniającej wyjątkową odporność na korozję.

9 Poliuretan (PU)

10 Poliamid (PA)

Naniesiona powłoka poliamidowa wzmocniona włóknem szklanym pozwala na podwyższenie trwałości elementu oraz na stabilność termiczną.

Nie są zalecane w pomieszczeniach z atmosferą chemicznie agresywną. Powłoki koloru czarnego utrwalane są promieniowaniem UV.

11 Polichlorek winylu (PVC)

Powłoka ochronna z materiału termoplastycznego. Ekonomiczna cena lecz umiarkowane charakterystyki wytrzymałościowe. Utrwalane UV. Dobra odporność chemiczna. Materiał przeznaczony do prac w środowiskach aktywnych korozyjnie, lecz niektóre z tych materiałów mogą wchodzić w reakcje z niektórymi ze środków chemicznych. W przypadku konstrukcji pracujących w środowiskach aktywnych środków chemicznych należy zapoznać się z tabelą odporności na działanie różnych środków na wyroby ERICO.

12 Polipropylen (PP)

22 Wielowarstwowe zabezpieczenie antykorozyjne (MCP)

To wysoko wydajne zabezpieczenie wielowarstwowe składa się z pokrycia podstawowego SC3 I wastwy wierzchniej poliestrowej.

Ta powłoka jest znakomitym zabezpieczeniem porównywalnym z ocynkime na gorąco, może być stosowane wewnątrz i na zewnątrz,w środowisku wilgotnym i średnio agresywnym

Obciążenia

Dla połączeń CADDY® określane są dwie wartości obciążeń są planowane:

4a. Obciążenie statyczne w kg

Obciążenie statyczne określa maksymalną wartość obciążenia połączenia. Standardy ERICO® wymagają aby połączenie było w stanie przenieść obciążenie 4-krotnie większe."



4b. Obciążenie maksymalne w kg

Przekroczenie tej wartości może doprowadzić do uszkodzenia połączenia.



Wartości określane są dla złącza pracującego w zakresie temperatur +5 do +35°C chyba, że katalog określa to inaczej. Obciążenie powinno być przyłożone PIONOWO chyba, że rysunek pokazuje to inaczej. Jeżeli nie został określony żaden kierunek lub wartość siły jest zerowa oznacza to, że element służy jedynie do pozycjonowania innych łączników.

Wartości podane w tym katalogu mogą być zastosowane jedynie w przypadku gdy element konstrukcyjny, do którego łącznik jest przytwierdzany może przenieść to obciążenie. Jakiekolwiek przemieszczenia, odkształcenia łącznika lub elementu, do którego został przymocowany oznaczają przekroczenie dopuszczalnych wartości obciążeń. w takim wypadku, aby przeciwdziałać uszkodzeniu elementu,
skonsultuj się z inżynierem konstruktorem lub przedstawicielem ERICO.

UWAGA:
ERICO z przyjemnością udzieli porady dotyczącej specjalnych zastosowań, a także obciążeń.

1kg = 10N

0048 71 374 40 22
www.erico.com

Informacje odnośnie mocowania rur

5a. Ciężar rur i zalecane odległości między podwieszeniami

Wielkość i ciężar rur zgodnie z normą DIN 2448

Ø zewnętrzne mm	grubość mm	ciężar kg/m	rura + woda l/m	ciężar całkowity kg/m	zalecana odległość mocowania m
13,5	1,8	0,522	0,077	0,599	1,25
16,0	1,8	0,632	0,121	0,753	2,00
17,2	1,8	0,688	0,145	0,833	2,25
20,0	2,0	0,890	0,201	1,091	2,50
21,3	2,0	0,962	0,235	1,197	2,75
25,0	2,0	1,130	0,346	1,476	3,00
26,9	2,3	1,410	0,390	1,800	3,00
30,0	2,6	1,770	0,483	2,253	3,25
31,8	2,6	1,880	0,555	2,435	3,25
33,7	2,6	2,010	0,638	2,648	3,50
38,0	2,6	2,290	0,845	3,135	3,75
42,4	2,6	2,570	1,086	3,656	3,75
44,5	2,6	2,700	1,212	3,912	4,00
48,3	2,6	2,950	1,458	4,408	4,25
51,0	2,6	3,120	1,647	4,767	4,50
57,0	2,9	3,900	2,058	5,958	4,60
60,3	2,9	4,140	2,332	6,472	4,75
63,5	2,9	4,360	2,614	6,974	4,75
70,0	2,9	4,830	3,235	8,065	5,25
76,1	2,9	5,280	3,880	9,160	5,50
82,5	3,2	6,310	4,546	10,856	5,75
88,9	3,2	6,810	5,343	12,153	6,00
101,6	3,6	8,760	6,995	15,755	6,00
108,0	3,6	9,330	7,976	17,306	6,00
114,3	3,6	9,900	9,004	18,904	6,00
127,0	4,0	12,200	11,116	23,316	6,00
133,0	4,0	12,800	12,266	25,066	6,00
139,7	4,0	13,500	13,616	27,116	6,00
152,4	4,5	16,400	16,142	32,542	6,00
159,0	4,5	17,100	17,663	34,763	6,00
165,1	4,5	17,800	19,128	36,928	6,00
168,3	4,5	18,100	19,921	38,021	6,00
177,8	5,0	21,300	22,103	43,403	6,00
193,7	5,4	25,000	26,260	51,260	6,00
219,1	5,9	31,000	33,734	64,734	6,00
244,5	6,3	37,100	42,125	79,315	6,00
267,0	6,3	40,600	50,805	91,405	6,00

Rury zgodne z DIN 2440

średnica nominalna "	Ø zewnętrzne mm	grubość mm	ciężar kg/m	rura + woda l/m	ciężar całkowity kg/m	zalecana odległość mocowania m
1/4	13,5	2,35	0,68	0,061	0,741	1,75
3/8	17,2	2,35	0,89	0,123	1,103	2,25
1/2	21,3	2,65	1,27	0,201	1,471	2,75
3/4	26,9	2,65	1,65	0,366	2,016	3,00
1	33,7	3,25	2,55	0,581	3,131	3,50
1 1/4	42,4	3,25	3,28	1,012	4,292	3,75
1 1/2	48,3	3,25	3,77	1,372	5,142	4,25
2	60,3	3,65	5,33	2,205	7,535	4,75
2 1/2	76,1	3,65	6,80	3,716	10,516	5,50
3	88,9	4,05	8,85	5,125	13,975	6,00
4	114,3	4,50	12,60	8,704	21,304	6,00
5	139,7	4,85	16,90	13,267	30,167	6,00
6	165,1	4,85	20,10	18,957	39,057	6,00

Informacje odnośnie mocowania rur

5a. Ciężar rur i zalecane odległości między podwieszeniami

Rury miedziane zgodne z DIN 1786 i 1754

Ø zewnętrzne mm	grubość mm	ciężar kg/m	rura + woda l/m	ciężar całkowity kg/m	zalecana odległość mocowania m
10	1,0	0,252	0,050	0,302	1,25
12	1,0	0,308	0,079	0,387	1,25
15	1,0	0,391	0,133	0,524	1,25
18	1,0	0,475	0,201	0,676	1,50
22	1,0	0,587	0,314	0,901	2,00
22	1,5	0,860	0,283	1,143	2,00
28	1,5	1,110	0,491	1,601	2,25
35	1,5	1,410	0,804	2,214	2,75
42	1,5	1,700	1,194	2,894	3,00
54	2,0	2,910	1,963	4,873	3,50
64	2,0	3,470	2,826	6,296	4,00
70	2,0	3,800	3,419	7,219	4,00
74	2,0	4,030	3,847	7,877	4,25
80	2,0	4,360	4,534	8,894	4,25
104	2,0	5,700	7,850	13,550	4,75
125	3,0	10,200	11,116	21,316	5,00
131	3,0	10,700	12,266	22,966	5,00

Rury kanalizacyjne PVC, sztywne

średnica nominalna DN	Ø zewnętrzne mm	grubość mm	waga kg/m	rura + woda l/m	ciężar całkowity kg/m	zalecana odległość mocowania m	
						20°	40°
40	50	1,8	0,244	1,040	1,284	1,40	1,10
50	63	1,8	0,308	1,690	1,988	1,50	1,20
70	75	1,9	0,490	3,440	3,930	1,65	1,35
100	110	2,7	1,025	6,981	8,006	2,00	1,70
125	125	3,1	1,351	11,079	12,430	2,25	1,95
150	160	3,9	2,158	15,873	18,031	2,40	2,10

Rury elastyczne, SML, DIN 19522

średnica nominalna DN	Ø zewnętrzne mm	grubość mm	ciężar kg/m	rura + woda l/m	ciężar całkowity kg/m	zalecana odległość mocowania m
40	48	3,0	3,000	1,400	4,400	
50	58	3,5	4,300	2,100	6,400	minimum 2 obej-
70	78	3,5	5,900	4,000	9,900	my na rurę i
100	110	3,5	8,400	9,300	17,700	mocowanie
125	135	4,0	11,800	12,700	24,500	
150	160	4,0	14,100	18,200	32,300	
200	210	5,0	23,100	31,500	54,600	
250	274	5,5	33,300	54,400	87,700	

Rury spustowe, PE (Geberit)

średnica nominalna DN	Ø zewnętrzne mm	grubość mm	ciężar kg/m	rura + woda l/m	ciężar całkowity kg/m	zalecana odległość mocowania m
26	32	3,0	0,273	0,531	0,804	0,32
34	40	3,0	0,348	0,907	1,255	0,40
40 (44)	50	3,0	0,443	1,520	1,963	0,50
50	56	3,0	0,500	1,963	2,463	0,56
57	63	3,0	0,566	2,550	3,116	0,63
70	75	3,0	0,679	3,737	4,416	0,75
80	90	3,5	0,952	5,408	6,360	0,90
100	110	4,3	1,432	8,071	9,503	1,10
115 (125)	125	4,8	1,817	10,454	12,271	1,25
125	140	5,4	2,287	13,104	15,391	1,40
150	160	6,2	3,004	17,102	20,106	1,60
200	200	6,2	3,830	27,627	31,457	2,00
250	250	7,8	6,019	43,131	49,150	2,50

0048 71 374 40 22
www.erico.com


Przegląd ogólny: obejma do rury

5b. Która obejma pasuje do której rury?


PVC PP rura	CADDY® SUPERFIX M8	DN r. stalowa wg DIN	" r. stalowa wg DIN	rury zasilające / rury ciśnieniowe							rury spustowe									CADDY® SUPERFIX M8	CADDY® SUPERFIX M8/M10	CADDY® 240 MACROFIX	CADDY® 250 MACROFIX M8	CADDY® 250 MACROFIX M8/M10	CADDY® MACROFIX S316
				DIN 2440/2441 r. stalowa	DIN 2448/2460 r. stalowa	DIN 17440 r. stalowa	DIN 1786 Copper	WICU Extra rura/izol.		WICU Special rura/izol.	SML		HT		PE		stal		Eternit							
		DN	"	zew. Ø mm	zew. Ø mm	zew. Ø mm	zew. Ø mm	ring	rod		DN	Ø	DN	Ø	DN	Ø	DN	Ø	DN	Ø						
										8/12																
		8	1/4"	13,5	13,5		12			10/14											400055	400063	400078	595800	596460	595595
					16		15			12/16																
16	595050	10	3/8"	17,2	17,2	17,2	18			15/19											400056	400064	400079	595810	596470	595600
20																										
22	595055	15	1/2"	21,3	21,3	21,3	22			18/23											400057	400065	400080	595820	596480	595610
28	595060	20	3/4"	26,9	26,9	26,9	28	12/26		22/27											400058	400066	400081	595830	596490	595620
								15/29																		
32	595065	25	1"	33,7	33,7	33,7	35	18/32	12/33	28/33					26	32					400059	400067	400082	595840	596500	595630
									15/37																	
40	595070	32	1 1/4"	42,4	42,4	42,4	42		18/40	35/40			40	40	34	40	40	42			400060	400068	400083	595850	596510	595640
					44,5																400061	400069	400084	595858	595859	
		40	1 1/2"	48,3	48,3	48,3			22/46	42/48	40	48														595645
50	595075			51	51	51							50	50	40	50	50	53			400062	400070		595851	595860	595650
							54																400085			
															50	56					589310	589350		595852	595870	595660
				57	57	57					50	58														
		50	2"	60,3	60,3	60,3				54/60											589320	400071	400086	595853	595880	595670
63	595080			63,5	63,5	63,5	64		28/64										50	64		400072	400087		595885	595675
				70	70				35/72								70	73				400073	400088		596450	595680
75	595085	65	2 1/2"	76,1	76,1	76,1	76,1				70	78	70	75	70	75						400074	400089		595890	595690
																			70	84		400075	400090		595900	595695
90	595090	80	3"	88,9	88,9	88,9	88,9		42/91																595910	595700
					101,6	101,6											100	102				400076	400091		595920	595710
					108																	400077	400092		595930	595720
110	595095	100	4"	114,3	114,3		108				100	110	100	110	100	110										
									54/116										100	116			400093			
													125	125	125	125							400094		595940	
				133	133	133	133				125	135					125	133					400095		595980	595740
		125	5"	139,7	139,7	139,7																	400096		595950	595750
																			125	141			400097		595950	
				159	159	159	159				150	160	150	160	150	160	150	159					400098		595960	595755
					165,1	165,1																	400099		595970	595760
		150	6"	165,1	168,3	168,3													150	168						
				193,7	193,7	193,7																	400100			
													200	200	200	200									595971	595770
											200	210											400101		595972	595775
						216																			595973	
		200	8"	219,1	219,1		219										200	219	200	219					595973	595780

6a. Dane dotyczące obciążeń dla profili C


EOL	przykład A			przykład B			przykład C		
L[mm]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]
250	738	2034	738	1477	3255	1477	554	1194	554
500	369	509	369	738	814	738	277	298	277
750	246	226	226	492	362	362	185	133	133
1000	185	127	127	369	203	203	138	75	75
1250	148	81	81	295	130	130	111	48	48
1500	123	57	57	246	90	90	92	33	33
1750	105	42	42	211	66	66	79	24	24
2000	92	32	32	185	51	51	69	19	19

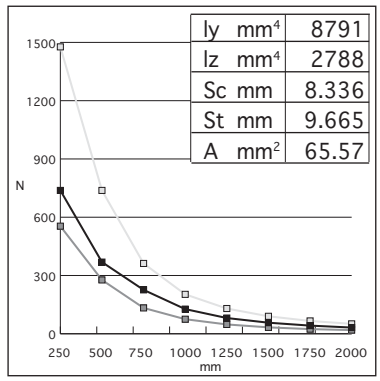


EO	przykład A			przykład B			przykład C		
L[mm]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]
250	1920	8648	1920	3839	13837	3839	1440	5076	1440
500	960	2162	960	1920	3459	1920	720	1269	720
750	640	961	640	1280	1537	1280	480	564	480
1000	480	540	480	960	865	865	360	317	317
1250	384	346	346	768	553	553	288	203	203
1500	320	240	240	640	384	384	240	141	141
1750	274	176	176	548	282	282	206	104	104
2000	240	135	135	480	216	216	180	79	79

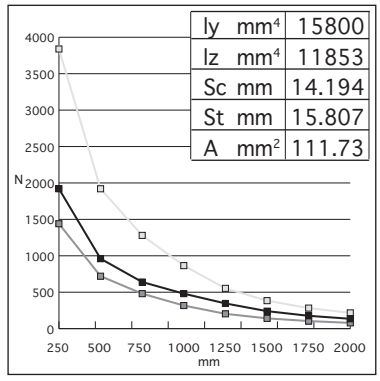


E1	przykład A			przykład B			przykład C		
L[mm]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]
250	921	2100	921	1843	3360	1843	691	1232	691
500	461	525	461	921	840	840	346	308	308
750	307	233	233	614	373	373	230	137	137
1000	230	131	131	461	210	210	173	77	77
1250	184	84	84	369	134	134	138	49	49
1500	154	58	58	307	93	93	115	34	34
1750	132	43	43	263	69	69	99	25	25
2000	115	33	33	230	52	52	86	19	19

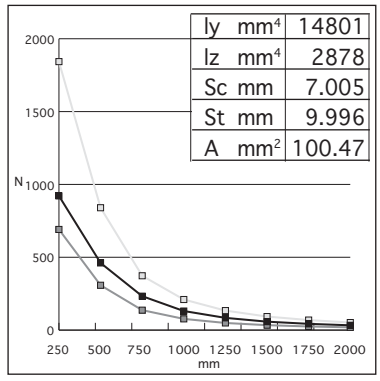


E2L	przykład A			przykład B			przykład C		
L[mm]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]
250	1425	4267	1425	2850	6828	2850	1069	2505	1069
500	712	1067	712	1425	1707	1425	534	626	534
750	475	474	474	950	759	759	356	278	278
1000	356	267	267	712	427	427	267	157	157
1250	285	171	171	570	273	273	214	100	100
1500	237	119	119	475	190	190	178	70	70
1750	204	87	87	407	139	139	153	51	51
2000	178	67	67	356	107	107	134	39	39

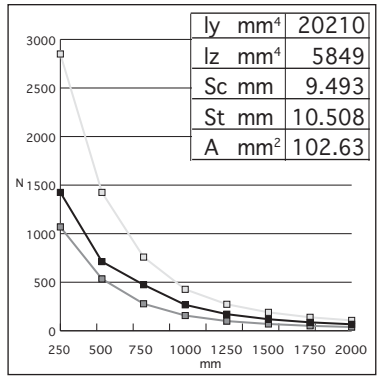

Wszystkie dane dotyczące obciążenia w N






σ_{zul} =160 N/mm

f_{zul} =l/200


0048 71 374 40 22
www.erico.com

6a. Dane dotyczące obciążeń dla profili C


E2	przykład A			przykład B			przykład C		
L[mm]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]
250	1990	5963	1990	3980	9541	3980	1493	3500	1493
500	995	1491	995	1990	2385	1990	746	875	746
750	663	663	663	1327	1060	1060	498	389	389
1000	498	373	373	995	596	596	373	219	219
1250	398	239	239	796	382	382	299	140	140
1500	332	166	166	663	265	265	249	97	97
1750	284	122	122	569	195	195	213	71	71
2000	249	93	93	498	149	149	187	55	55

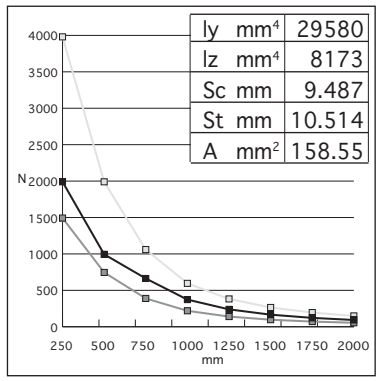


E3	przykład A			przykład B			przykład C		
L[mm]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]
250	4305	22260	4305	8610	35616	8610	3229	13066	3229
500	2152	5565	2152	4305	8904	4305	1614	3266	1614
750	1435	2473	1435	2870	3957	2870	1076	1452	1076
1000	1076	1391	1076	2152	2226	2152	807	817	807
1250	861	890	861	1722	1425	1425	646	523	523
1500	717	618	618	1435	989	989	538	363	363
1750	615	454	454	1230	727	727	461	267	267
2000	538	348	348	1076	557	557	404	204	204
2250	478	275	275	957	440	440	359	161	161
2500	430	223	223	861	356	356	323	131	131
2750	391	184	184	783	294	294	294	108	108
3000	359	155	155	717	247	247	269	91	91

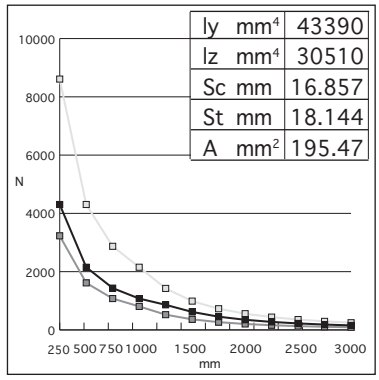


E4	przykład A			przykład B			przykład C		
L[mm]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]
250	5697	32752	5697	11395	52403	11395	4273	19224	4273
500	2849	8188	2849	5697	13101	5697	2137	4806	2137
750	1899	3639	1899	3798	5823	3798	1424	2136	1424
1000	1424	2047	1424	2849	3275	2849	1068	1201	1068
1250	1139	1310	1139	2279	2096	2096	855	769	769
1500	950	910	910	1899	1456	1456	712	534	534
1750	814	668	668	1628	1069	1069	610	392	392
2000	712	512	512	1424	819	819	534	300	300
2250	633	404	404	1266	647	647	475	237	237
2500	570	328	328	1139	524	524	427	192	192
2750	518	271	271	1036	433	433	388	159	159
3000	475	227	227	950	364	364	356	133	133

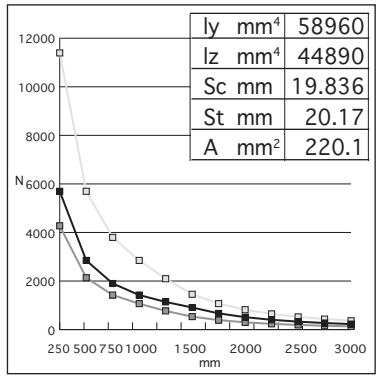

Wszystkie dane dotyczące obciążenia w N






σ_{zul} =160 N/mm

f_{zul} =l/200

6b. Dane dotyczące obciążeń dla wsporników C


C-EOL	przykład A			przykład B			przykład C			przykład D		
L[mm]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]
160	577	686	577	577	915	577	288	1164	288	288	343	288
180	513	542	513	513	723	513	256	920	256	256	271	256
200	462	439	439	462	585	462	231	745	231	231	220	220
220	420	363	363	420	484	420	210	616	210	210	181	181
240	385	305	305	385	407	385	192	517	192	192	152	152
260	355	260	260	355	346	346	178	441	178	178	130	130
280	330	224	224	330	299	299	165	380	165	165	112	112
300	308	195	195	308	260	260	154	331	154	154	98	98

Iy	mm^4	8791
Iz	mm^4	2788
Sc	mm	8.336
St	mm	9.665
A	mm^2	65.57

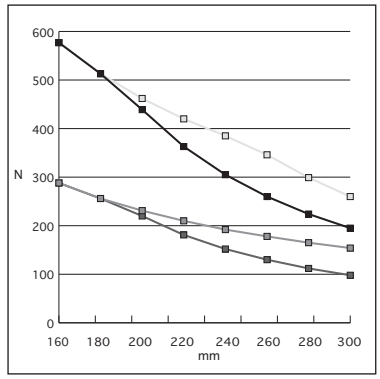



C-EO	przykład A			przykład B			przykład C			przykład D		
L[mm]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]
180	1333	2305	1333	1333	3073	1333	667	3910	667	667	1152	667
240	1000	1296	1000	1000	1729	1000	500	2199	500	500	648	500
300	800	830	800	800	1106	800	400	1408	400	400	415	400
360	667	576	576	667	768	667	333	977	333	333	288	288
420	571	423	423	571	564	564	286	718	286	286	212	212
540	444	256	256	444	341	341	222	434	222	222	128	128
660	364	171	171	364	229	229	182	291	182	182	86	86
780	308	123	123	308	164	164	154	208	154	154	61	61

Iy	mm^4	15800
Iz	mm^4	11853
Sc	mm	14.194
St	mm	15.807
A	mm^2	111.73

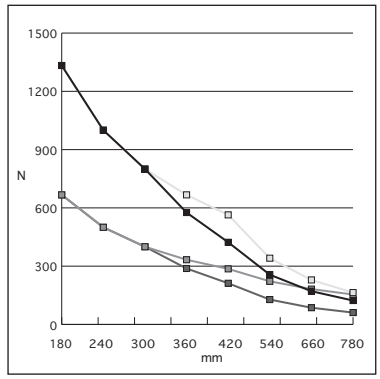

Wszystkie dane dotyczące obciążenia w N





σ_{zul} =160 N/mm


f_{zul} =l/200

0048 71 374 40 22
www.erico.com

6b. Dane dotyczące obciążeń dla wsporników C


C-E2	przykład A			przykład B			przykład C			przykład D		
L[mm]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]
160	4068	182	182	1555	2682	1555	777	3412	777	777	1006	777
180	3616	144	144	1382	2119	1382	691	2696	691	691	795	691
200	3255	116	116	1244	1716	1244	622	2184	622	622	644	622
220	2959	96	96	1131	1418	1131	565	1805	565	565	532	532
240	2712	81	81	1036	1192	1036	518	1516	518	518	447	447
260	2504	69	69	957	1016	957	478	1292	478	478	381	381
280	2325	59	59	888	876	876	444	1114	444	444	328	328
300	2170	52	52	829	763	763	415	971	415	415	286	286

Iy	mm^4	29580
Iz	mm^4	8173
Sc	mm	9.487
St	mm	10.514
A	mm^2	158.55

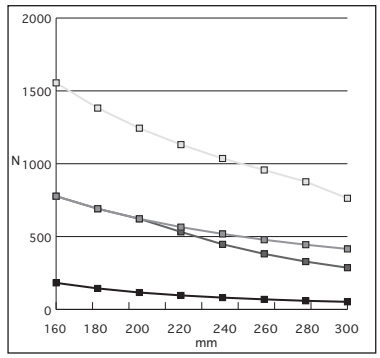



C-E3	przykład A			przykład B			przykład C			przykład D		
L[mm]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]
250	2152	3075	2152	2152	4101	2152	1076	5217	1076	1076	1538	1076
500	1076	769	769	1076	1025	1025	538	1304	538	538	384	384
750	717	342	342	717	456	456	359	580	359	359	171	171
1000	538	192	192	538	256	256	269	326	269	269	96	96

Iy	mm^4	43390
Iz	mm^4	30510
Sc	mm	16.857
St	mm	18.144
A	mm^2	195.47

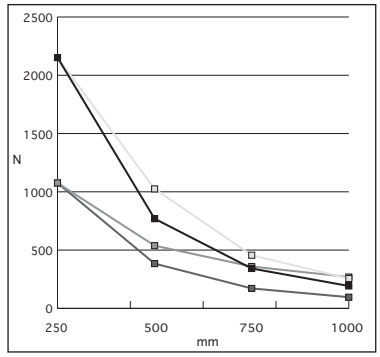

Wszystkie dane dotyczące obciążenia w N






σ_{zul} =160 N/mm

f_{zul} =l/200


6b. Dane dotyczące obciążeń dla wsporników C


C-E4	przykład A			przykład B			przykład C			przykład D		
L[mm]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]
200	3561	7070	3561	3561	9427	3561	1780	11994	1780	1780	3535	1780
250	2849	4525	2849	2849	6033	2849	1424	7676	1424	1424	2262	1424
300	2374	3142	2374	2374	4190	2374	1187	5331	1187	1187	1571	1187
350	2035	2309	2035	2035	3078	2035	1017	3916	1017	1017	1154	1017
450	1583	1397	1397	1583	1862	1583	791	2369	791	791	698	698
550	1295	935	935	1295	1247	1247	647	1586	647	647	467	467
650	1096	669	669	1096	892	892	548	1136	548	548	335	335
800	890	442	442	890	589	589	445	750	445	445	221	221

Iy	mm^4	58960
Iz	mm^4	44890
Sc	mm	19.836
St	mm	20.17
A	mm^2	220.1

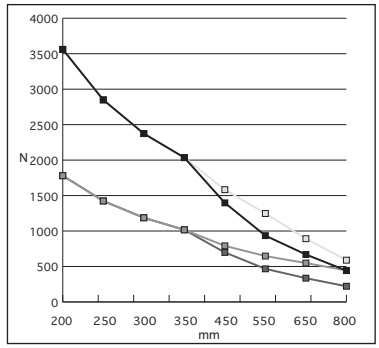

Wszystkie dane dotyczące obciążenia w N






σ_{zul} =160 N/mm

f_{zul} =l/200


0048 71 374 40 22
www.erico.com

6c. Dane dotyczące obciążeń dla profili CADDY® ERISTRUT


LDC	przykład A			przykład B			przykład C		
L[mm]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]
500	988	1365	988	1976	2184	1976	741	801	741
1000	494	341	341	988	546	546	371	200	200
1500	329	152	152	659	243	243	247	89	89
2000	247	85	85	494	137	137	185	50	50
2500	198	55	55	395	87	87	148	32	32
3000	165	38	38	329	61	61	124	22	22
3500	141	28	28	282	45	45	106	16	16
4000	124	21	21	247	34	34	93	13	13
4500	110	17	17	220	27	27	82	10	10
5000	99	14	14	198	22	22	74	8	8
5500	90	11	11	180	18	18	67	7	7
6000	82	9	9	165	15	15	62	6	6

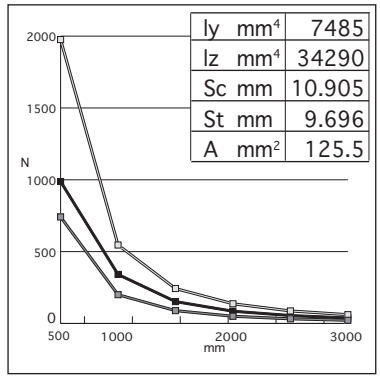


DC	przykład A			przykład B			przykład C		
L[mm]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]
500	1309	1824	1309	2619	2918	2619	982	1070	982
1000	655	456	456	1309	730	730	491	268	268
1500	436	203	203	873	324	324	327	119	119
2000	327	114	114	655	182	182	245	67	67
2500	262	73	73	524	117	117	196	43	43
3000	218	51	51	436	81	81	164	30	30
3500	187	37	37	374	60	60	140	22	22
4000	164	28	28	327	46	46	123	17	17
4500	145	23	23	291	36	36	109	13	13
5000	131	18	18	262	29	29	98	11	11
5500	119	15	15	238	24	24	89	9	9
6000	109	13	13	218	20	20	82	7	7

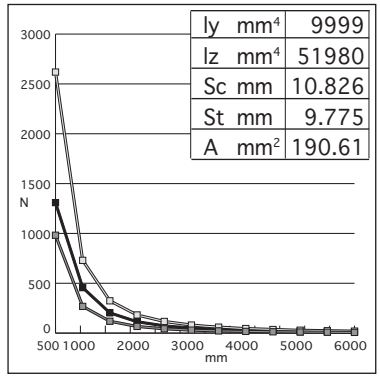


DDC	przykład A			przykład B			przykład C		
L[mm]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]
500	3506	10291	3506	7011	16466	7011	2629	6040	2629
1000	1753	2573	1753	3506	4116	3506	1315	1510	1315
1500	1169	1143	1143	2337	1830	1830	876	671	671
2000	876	643	643	1753	1029	1029	657	378	378
2500	701	412	412	1402	659	659	526	242	242
3000	584	286	286	1169	457	457	438	168	168
3500	501	210	210	1002	336	336	376	123	123
4000	438	161	161	876	257	257	329	94	94
4500	390	127	127	779	203	203	292	75	75
5000	351	103	103	701	165	165	263	60	60
5500	319	85	85	637	136	136	239	50	50
6000	292	71	71	584	114	114	219	42	42

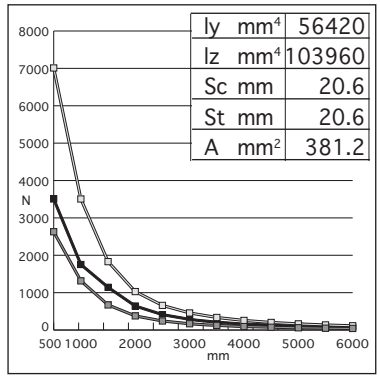

Wszystkie dane dotyczące obciążenia w N






σ_{zul} =160 N/mm


f_{zul} =l/200

6c. Dane dotyczące obciążeń dla profili CADDY® ERISTRUT


LAC	przykład A			przykład B			przykład C		
L[mm]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]
500	2643	7575	2643	5287	12120	5287	1983	4446	1983
1000	1322	1894	1322	2643	3030	2643	991	1112	991
1500	881	842	842	1762	1347	1347	661	494	494
2000	661	473	473	1322	758	758	496	278	278
2500	529	303	303	1057	485	485	397	178	178
3000	441	210	210	881	337	337	330	124	124
3500	378	155	155	755	247	247	283	91	91
4000	330	118	118	661	189	189	248	69	69
4500	294	94	94	587	150	150	220	55	55
5000	264	76	76	529	121	121	198	44	44
5500	240	63	63	481	100	100	180	37	37
6000	220	53	53	441	84	84	165	31	31

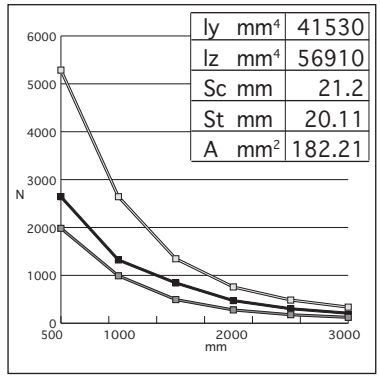


AC	przykład A			przykład B			przykład C		
L[mm]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]
500	3811	10980	3811	7622	17569	7622	2858	6445	2858
1000	1905	2745	1905	3811	4392	3811	1429	1611	1429
1500	1270	1220	1220	2541	1952	1952	953	716	716
2000	953	686	686	1905	1098	1098	715	403	403
2500	762	439	439	1524	703	703	572	258	258
3000	635	305	305	1270	488	488	476	179	179
3500	544	224	224	1089	359	359	408	132	132
4000	476	172	172	953	275	275	357	101	101
4500	423	136	136	847	217	217	318	80	80
5000	381	110	110	762	176	176	286	64	64
5500	346	91	91	693	145	145	260	53	53
6000	318	76	76	635	122	122	238	45	45

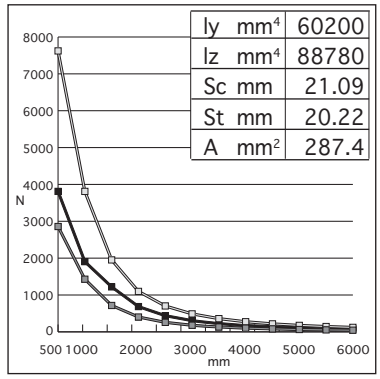


AAC	przykład A			przykład B			przykład C		
L[mm]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]
500	11015	64825	11015	22030	103720	22030	8261	38049	8261
1000	5507	16206	5507	11015	25930	11015	4131	9512	4131
1500	3672	7203	3672	7343	11524	7343	2754	4228	2754
2000	2754	4052	2754	5507	6482	5507	2065	2378	2065
2500	2203	2593	2203	4406	4149	4149	1652	1522	1522
3000	1836	1801	1801	3672	2881	2881	1377	1057	1057
3500	1574	1323	1323	3147	2117	2117	1180	777	777
4000	1377	1013	1013	2754	1621	1621	1033	595	595
4500	1224	800	800	2448	1280	1280	918	470	470
5000	1101	648	648	2203	1037	1037	826	380	380
5500	1001	536	536	2003	857	857	751	314	314
6000	918	450	450	1836	720	720	688	264	264

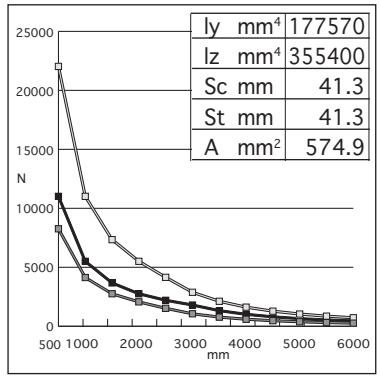

Wszystkie dane dotyczące obciążenia w N






σ_{zul} =160 N/mm

f_{zul} =l/200


0048 71 374 40 22
www.erico.com

6c. Dane dotyczące obciążeń dla profili CADDY® ERISTRUT


MC	przykład A			przykład B			przykład C		
L[mm]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]
500	7437	32427	7437	14873	51883	14873	5577	19033	5577
1000	3718	8107	3718	7437	12971	7437	2789	4758	2789
1500	2479	3603	2479	4958	5765	4958	1859	2115	1859
2000	1859	2027	1859	3718	3243	3243	1394	1190	1190
2500	1487	1297	1297	2975	2075	2075	1115	761	761
3000	1239	901	901	2479	1441	1441	930	529	529
3500	1062	662	662	2125	1059	1059	797	388	388
4000	930	507	507	1859	811	811	697	297	297
4500	826	400	400	1653	641	641	620	235	235
5000	744	324	324	1487	519	519	558	190	190
5500	676	268	268	1352	429	429	507	157	157
6000	620	225	225	1239	360	360	465	132	132

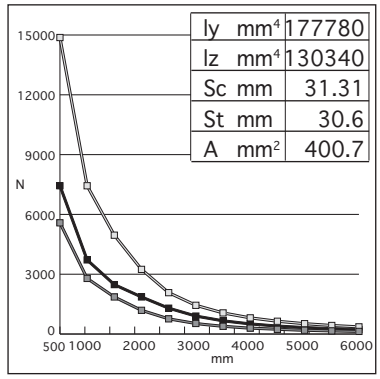


MMC	przykład A			przykład B			przykład C		
L[mm]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]
500	22862	201661	22862	45724	322658	45724	17147	118366	17147
1000	11431	50415	11431	22862	80665	22862	8573	29591	8573
1500	7621	22407	7621	15241	35851	15241	5716	13152	5716
2000	5716	12604	5716	11431	20166	11431	4287	7398	4287
2500	4572	8066	4572	9145	12906	9145	3429	4735	3429
3000	3810	5602	3810	7621	8963	7621	2858	3288	2858
3500	3266	4116	3266	6532	6585	6532	2450	2416	2416
4000	2858	3151	2858	5716	5042	5042	2143	1849	1849
4500	2540	2490	2490	5080	3983	3983	1905	1461	1461
5000	2286	2017	2017	4572	3227	3227	1715	1184	1184
5500	2078	1667	1667	4157	2667	2667	1559	978	978
6000	1905	1400	1400	3810	2241	2241	1429	822	822

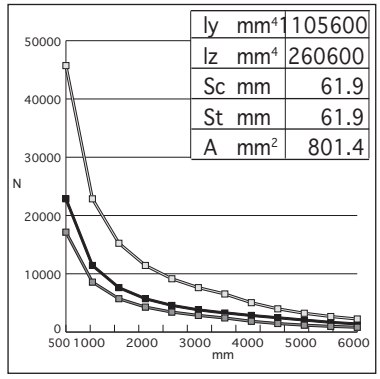


KC	przykład A			przykład B			przykład C		
L[mm]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]
500	11844	69111	11844	23687	110578	23687	8883	40565	8883
1000	5922	17278	5922	11844	27645	11844	4441	10141	4441
1500	3948	7679	3948	7896	12286	7896	2961	4507	2961
2000	2961	4319	2961	5922	6911	5922	2221	2535	2221
2500	2369	2764	2369	4737	4423	4423	1777	1623	1623
3000	1974	1920	1920	3948	3072	3072	1480	1127	1127
3500	1692	1410	1410	3384	2257	2257	1269	828	828
4000	1480	1080	1080	2961	1728	1728	1110	634	634
4500	1316	853	853	2632	1365	1365	987	501	501
5000	1184	691	691	2369	1106	1106	888	406	406
5500	1077	571	571	2153	914	914	808	335	335
6000	987	480	480	1974	768	768	740	282	282

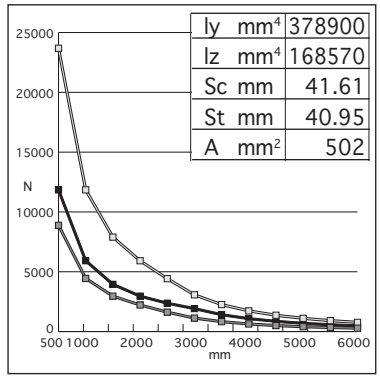

Wszystkie dane dotyczące obciążenia w N






σ_{zul} =160 N/mm

f_{zul} =l/200


➢ KKC


6c. Dane dotyczące obciążeń dla profili CADDY® ERISTRUT

KKC	przykład A			przykład B			przykład C		
L[mm]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]
500	37850	445238	37850	75699	712381	75699	28387	261333	28387
1000	18925	111310	18925	37850	178095	37850	14194	65333	14194
1500	12617	49471	12617	25233	79153	25233	9462	29037	9462
2000	9462	27827	9462	18925	44524	18925	7097	16333	7097
2500	7570	17810	7570	15140	28495	15140	5677	10453	5677
3000	6308	12368	6308	12617	19788	12617	4731	7259	4731
3500	5407	9086	5407	10814	14538	10814	4055	5333	4055
4000	4731	6957	4731	9462	11131	9462	3548	4083	3548
4500	4206	5497	4206	8411	8795	8411	3154	3226	3154
5000	3785	4452	3785	7570	7124	7124	2839	2613	2613
5500	3441	3680	3441	6882	5887	5887	2581	2160	2160
6000	3154	3092	3092	6308	4947	4947	2366	1815	1815

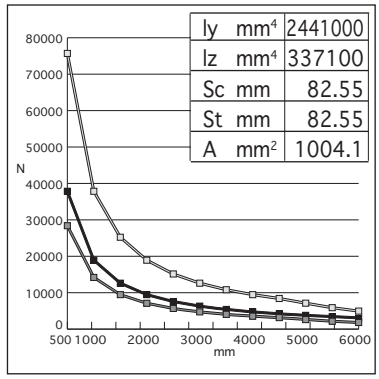

Wszystkie dane dotyczące obciążenia w N






σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

➢ CLDC


6d. Dane dotyczące obciążeń wsporników CADDY® ERISTRUT


CLDC	przykład A			przykład B			przykład C			przykład D		
L[mm]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]
150	1647	2096	1647	1647	2794	1647	823	3555	823	823	1048	823
200	1235	1179	1179	1235	1572	1235	618	2000	618	618	589	589
250	988	754	754	988	1006	988	494	1280	494	494	377	377
300	823	524	524	823	699	699	412	889	412	412	262	262
350	706	385	385	706	513	513	353	653	353	353	192	192
400	618	295	295	618	393	393	309	500	309	309	147	147
450	549	233	233	549	310	310	274	395	274	274	116	116

Iy mm⁴	7485
Iz mm⁴	34290
Sc mm	10.905
St mm	9.696
A mm²	125.5

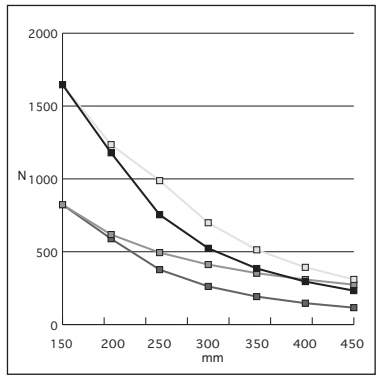

Wszystkie dane dotyczące obciążenia w N






σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

0048 71 374 40 22
www.erico.com

6d. Dane dotyczące obciążeń wsporników CADDY® ERISTRUT


CDC	przykład A			przykład B			przykład C			przykład D		
L[mm]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]
150	2182	2800	2182	2182	3733	2182	1091	4750	1091	1091	1400	1091
200	1637	1575	1575	1637	2100	1637	818	2672	818	818	787	787
250	1309	1008	1008	1309	1344	1309	655	1710	655	655	504	504
300	1091	700	700	1091	933	933	546	1187	546	546	350	350
350	935	514	514	935	686	686	468	872	468	468	257	257
400	818	394	394	818	525	525	409	668	409	409	197	197
450	727	311	311	727	415	415	364	528	364	364	156	156

Iy	mm^4	9999
Iz	mm^4	51980
Sc	mm	10.826
St	mm	9.775
A	mm^2	190.61

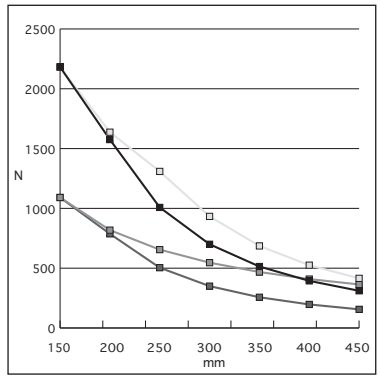



CDDC	przykład A			przykład B			przykład C			przykład D		
L[mm]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]
300	2921	3949	2921	2921	5266	2921	1461	6700	1461	1461	1975	1461
350	2504	2902	2504	2504	3869	2504	1252	4922	1252	1252	1451	1252
400	2191	2222	2191	2191	2962	2191	1096	3769	1096	1096	1111	1096
450	1948	1755	1755	1948	2340	1948	974	2978	974	974	878	878
500	1753	1422	1422	1753	1896	1753	876	2412	876	876	711	711
550	1594	1175	1175	1594	1567	1567	797	1993	797	797	588	588
600	1461	987	987	1461	1316	1316	730	1675	730	730	494	494
700	1252	725	725	1252	967	967	626	1231	626	626	363	363
750	1169	632	632	1169	843	843	584	1072	584	584	316	316

Iy	mm^4	56420
Iz	mm^4	103960
Sc	mm	20.6
St	mm	20.6
A	mm^2	381.2

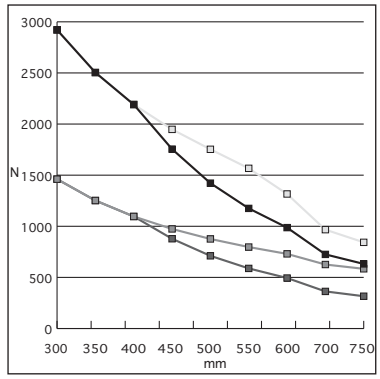

Wszystkie dane dotyczące obciążenia w N

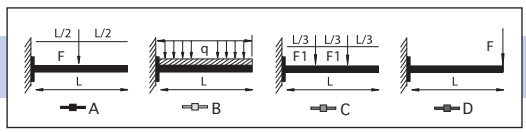




σ_{zul} =160 N/mm

f_{zul} =l/200


6d. Dane dotyczące obciążeń wsporników CADDY® ERISTRUT


CAC	przykład A			przykład B			przykład C			przykład D		
L[mm]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]
150	6351	16856	6351	6351	22475	6351	3176	28595	3176	3176	8428	3176
200	4764	9482	4764	4764	12642	4764	2382	16085	2382	2382	4741	2382
250	3811	6068	3811	3811	8091	3811	1905	10294	1905	1905	3034	1905
300	3176	4214	3176	3176	5619	3176	1588	7149	1588	1588	2107	1588
350	2722	3096	2722	2722	4128	2722	1361	5252	1361	1361	1548	1361
400	2382	2370	2370	2382	3161	2382	1191	4021	1191	1191	1185	1185
450	2117	1873	1873	2117	2497	2117	1059	3177	1059	1059	936	936
500	1905	1517	1517	1905	2023	1905	953	2574	953	953	759	759
550	1732	1254	1254	1732	1672	1672	866	2127	866	866	627	627
600	1588	1054	1054	1588	1405	1405	794	1787	794	794	527	527
650	1466	898	898	1466	1197	1197	733	1523	733	733	449	449
700	1361	774	774	1361	1032	1032	681	1313	681	681	387	387
750	1270	674	674	1270	899	899	635	1144	635	635	337	337
1000	953	379	379	953	506	506	476	643	476	476	190	190
1200	794	263	263	794	351	351	397	447	397	397	132	132
1500	635	169	169	635	225	225	318	286	286	318	84	84
2000	476	95	95	476	126	126	238	161	161	238	47	47

Iy	mm^4	60200
Iz	mm^4	88780
Sc	mm	21.09
St	mm	20.22
A	mm^2	287.4

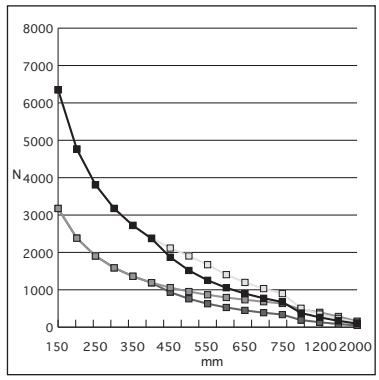

Wszystkie dane dotyczące obciążenia w N





σ_{zul} =160 N/mm


f_{zul} =l/200

0048 71 374 40 22
www.erico.com


6d. Dane dotyczące obciążeń wsporników CADDY® ERISTRUT


CAAC	przykład A			przykład B			przykład C			przykład D		
L[mm]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]	F od dopuszcz. rozciągania [N]	F od dopuszcz. odchylenia [N]	dopuszcz. obciążenie [N]
300	9179	24878	9179	9179	33171	9179	4590	42204	4590	4590	12439	4590
400	6884	13994	6884	6884	18659	6884	3442	23740	3442	3442	6997	3442
450	6119	11057	6119	6119	14743	6119	3060	18757	3060	3060	5528	3060
500	5507	8956	5507	5507	11941	5507	2754	15193	2754	2754	4478	2754
600	4590	6220	4590	4590	8293	4590	2295	10551	2295	2295	3110	2295
750	3672	3980	3672	3672	5307	3672	1836	6753	1836	1836	1990	1836
800	3442	3498	3442	3442	4665	3442	1721	5935	1721	1721	1749	1721
900	3060	2764	2764	3060	3686	3060	1530	4689	1530	1530	1382	1382
1050	2623	2031	2031	2623	2708	2623	1311	3445	1311	1311	1015	1015

Iy	mm^4	177570
Iz	mm^4	355400
Sc	mm	41.3
St	mm	41.3
A	mm^2	574.9

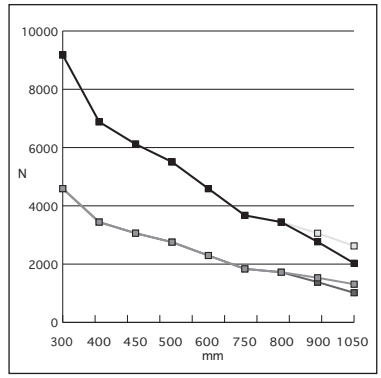

Wszystkie dane dotyczące obciążenia w N





σ_{zul} =160 N/mm

f_{zul} =l/200

ERICO® CADDY

7a. Zaciski ze stali sprężystej

1a. Opis

Zaciski CADDY® produkowane są ze stali sprężystej poddanej odpowiedniej obróbce cieplnej, i jako elementy wykonane są z jednego kawałka materiału lub też łączone, przeznaczone są do mocowania na belkach stalowych.

Mocowanie bazuje na sile sprężystości materiału pozwalającej na obciążenie rzędu 90 kilogramów (przy współczynniku bezpieczeństwa 4:1).

1b. Porady instalacyjne

Mocowanie zacisku ze stali sprężystej CADDY jest łatwe i proste. W każdym pudełku z zaciskami CADDY znajdziesz instrukcję zawierającą jasne i zrozumiałe wskazówki dotyczące mocowania wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami technicznymi.


1c. Uwagi ogólne

ERICO NIE ZALECA MOCOWANIA ZACISKÓW CADDY NA ALUMINIOWYCH ELEMENTACH KONSTRUKCJI:

- Ze względu na wyższą miękkość aluminium efekt sił zaciskających może być mniejszy
- Połączenie międzymetaliczne cynku i aluminium może tworzyć reakcje korozji galwanicznej powodując szybką korozję elementów aluminiowych.


NIGDY NIE POKRYWAJ ELEMENTÓW SPRĘŻYSTYCH DODATKOWYMI WARSTWAMI OCHRONNYMI NANOSZONYMI METODAMI GALWANICZNYMI NA GORĄCO :

- Może to spowodować zmniejszenie sił sprężystości elementów zaciskających.
- Elementy te zostały pokryte już w procesie produkcyjnym dostateczną warstwą materiału chroniącego antykorozyjnie.




Wyjaśnienia dotyczące diagramu


- docisk wstępny - Fv
- siła sprężystości - Fk
- maksymalna siła sprężystości - Fmax
- zakresie sił przenoszonych przez mocowanie - Fb
- użyteczne działanie ucisku - Mn




Code	A(mm)	N
2H4	2-3	700
4H24	3-8	900
4H58	8-14	900
4H912	14-20	900




Code	A(mm)	M	N
4H24i	3-8	M6	150
4H58i	8-14	M6	150





Nie podkładaj żadnych dodatkowych elementów między zacisk CADDY i belkę





Dopuszczalne jest odchylenie od osi pionowej do maks. 15 stopni.

7b. Połączenie z dociskiem śrubą

2a. Opis

Przy instalacji tego typu połączeń należy wziąć pod uwagę pewne aspekty techniczne. W szczególności siłę docisku tak dobrać, aby jej wartość była zgodna z informacjami technicznymi.

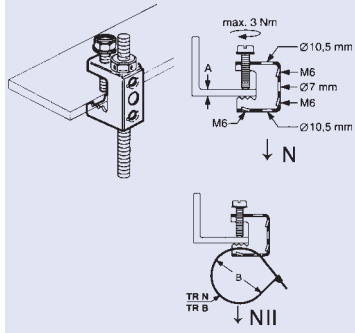



Śruba 8.8 ze stali wysokociągliwej, DIN EN 20898-1 : 1991

2b. Porady instalacyjne

Zastosowanie śrub drobnozwojowych o wysokiej odporności na zgniatanie wraz z gwintem spełniającym normę DIN 78.

Zapewnia to stałą wartość docisku oraz dużą odporność na luzowanie oraz rozkręcanie połączeń.

Wytrzymałość połączenia określana jest przez moment obrotowy skręcania śruby.

Podczas skręcania zapewniony jest docisk wstępny F1. Jeżeli osie działania sił F1 oraz F2 są takie same lub zbliżone to stosuje się następującą formułę.

Obciążenie użytkowe F2 zmniejsza się odwrotnie proporcjonalnie do zwiększania się nacisku początkowego F1.




Obciążenie maksymalne = Obciążenie użytkowe + współczynnik bezpieczeństwa 4:1

2c. Zaciski dokręcane

W tym zastosowaniu siła docisku śrub jest przenoszona na klamrę.

Śruby przenoszące siły są śrubami stalowymi drobnozwojowymi odpornymi na rozciąganie, DIN ISO 939.

W większości zastosowań CADDY nakrętki zacisków dokręcane są za pomocą klucza płaskiego lub oczkowego. Tabela poniżej podaje zalecane wartości ustalone doświadczalnie dla dokręcania śrub 6.8 oraz 8.8.



Rozmiar śruby	Docisk ręczny N	Długość klucza mm
M6	375	110
M8	380	120
M10	390	170
M12	400	260
M16	430	530

a. Zestawienie produktów według numerów katalogowych

Nº		
159440	TDHP3	10.12
160000	TI04	15.2
160010	TI024	15.2
160020	TI058	15.2
160030	TI0912	15.2
160120	812EM24	15.4
160130	812EM58	15.4
160140	812EM912	15.4
160180	EBC812MSM	15.5
160200	EBC812M	15.5
160300	MFASM25	8.30
160310	MFAM6	8.30
160330	M8GTD12-17	15.6
160340	M10GTD12-17	15.6
160360	M8GTD17-22	15.6
160370	M10GTD17-22	15.6
160380	10GDT12-17	15.6
160390	10GTD17-22	15.6
161840	TDHP	10.12
162150	TDHP R10 *	10.12
170010	2H4	15.2
170020	4H24	15.2
170030	4H58	15.2
170040	4H912	15.2
170050	EM24	15.4
170060	EM58	15.4
170070	EM912	15.4
170380	EBC	15.5
170530	EM24SM	15.4
171490	16EM58	15.4
171690	122	15.6
171740	16EM24	15.4
171750	6EM58	15.4
171760	S58	15.3
171770	S912	15.3
171800	20EM24	15.4
171810	SR24	15.3
171850	EM912SM	15.4
171950	20EM58	15.4
171960	24EM24	15.4
171970	24EM58	15.4
172020	SR912	15.3
172030	S24	15.3
172060	EM58SM	15.4
172580	EBC6M	15.5
172590	EBC16M	15.5
172600	EBC20M	15.5
172610	EBC24M	15.5
172620	EBC32M	15.5
172650	EBC6MSM	15.5
172660	EBC16MSM	15.5
172670	EBC20MSM	15.5
172680	EBC24MSM	15.5
172690	EBC32MSM	15.5
173550	6EM24	15.4
173560	6EM912	15.4
173570	16EM912	15.4
173580	20EM912	15.4
173590	24EM912	15.4
173600	32EM24	15.4
173610	32EM58	15.4
173620	32EM912	15.4
174340	SLICK M8	8.15
174350	SLICK M10	8.15
174360	SLICK 50 M8	8.15
174370	SLICK 70 M8	8.15
174380	SLICK 90 M8	8.15
174390	SLICK 110 M8	8.15
174400	SLICK 130 M8	8.15
174410	SLICK 50 M10	8.15
174420	SLICK 70 M10	8.15
174430	SLICK 90 M10	8.15
174440	SLICK 110 M10	8.15
174450	SLICK 130 M10	8.15
174460	SLICK M6	8.15
174550	SLICK M12	8.15
174810	M6Ti4	15.2
174820	M6Ti24	15.2
174830	M6Ti58	15.2
174840	M6Ti912	15.2
174900	M8Ti4	15.2
174910	M8Ti24	15.2
174920	M8Ti58	15.2
174930	M8Ti912	15.2
174980	122M8Ti	15.6
174990	M10Ti4	15.2
175000	M10Ti24	15.2
175010	M10Ti58	15.2
175020	M10Ti912	15.2
175070	122M10Ti	15.6
175480	S4	15.3
175540	SR4	15.3

Nº		
175550	SR58	15.3
179400	CH Mod. # 410 1"	2.5
179401	CH Mod. # 410 1 1/4"	2.5
179402	CH Mod. # 410 1 1/2"	2.5
179403	CH Mod. # 410 2"	2.5
179404	CH Mod. # 410 2 1/2"	2.5
179405	CH Mod. # 410 3"	2.5
179406	CH Mod. # 410 4"	2.5
179407	CH Mod. # 410 5"	2.5
179408	CH Mod. # 410 6"	2.5
179409	CH Mod. # 410 8"	2.5
179410	CH Mod. # 410 10"	2.5
179411	CH Mod. # 410 12"	2.5
179420	CH Mod. # 401 1"	2.5
179421	CH Mod. # 401 1 1/4"	2.5
179422	CH Mod. # 401 1 1/2"	2.5
179423	CH Mod. # 401 2"	2.5
179424	CH Mod. # 401 2 1/2"	2.5
179424	CH Mod. # 401 2 1/2"	3.3
179425	CH Mod. # 401 3"	2.5
179425	CH Mod. # 401 3"	3.3
179426	CH Mod. # 401 4"	2.5
179426	CH Mod. # 401 4"	3.3
179427	CH Mod. # 401 5"	2.5
179427	CH Mod. # 401 5"	3.3
179428	CH Mod. # 401 6"	2.5
179428	CH Mod. # 401 6"	3.3
179429	CH Mod. # 401 8"	2.5
179429	CH Mod. # 401 8"	3.3
179430	CH Mod. # 401 10"	2.5
179431	CH Mod. # 401 12"	2.5
179432	CH Mod. # 401 14"	2.5
179433	CH Mod. # 401 16"	2.5
179434	CH Mod. # 401 18"	2.5
179435	CH Mod. # 401 20"	2.5
179436	CH Mod. # 401 24"	2.5
179437	CH Mod. # 401 30"	2.5
179500	EPB-21 mm	2.14
179500	EPB-21 mm	3.3
179501	EPB-27 mm	2.14
179501	EPB-27 mm	3.3
179502	EPB-34 mm	2.14
179502	EPB-34 mm	3.3
179503	EPB-42 mm	2.14
179503	EPB-42 mm	3.3
179504	EPB-48 mm	2.14
179504	EPB-48 mm	3.3
179505	EPB-60 mm	2.14
179505	EPB-60 mm	3.3
179506	EPB-76 mm	2.14
179506	EPB-76 mm	3.3
179507	EPB-89 mm	2.14
179507	EPB-89 mm	3.3
179508	EPB-114 mm	2.14
179508	EPB-114 mm	3.3
179509	EPB-139 mm	2.14
179509	EPB-139 mm	3.3
179510	TDHiM8	10.11
179511	EPB-168 mm	2.14
179511	EPB-168 mm	3.3
179512	EPB-219 mm	2.14
179512	EPB-219 mm	3.3
179610	4H24-2	16.22
179620	4H58-2	16.22
179630	4H912-2	16.22
179650	8M24SM-2	16.22
179660	8M58SM-2	16.22
179670	8M912SM-2	16.22
179690	12M24SM-2	16.22
179700	12M58SM-2	16.22
179710	12M912SM-2	16.22
179720	EM24-2	16.23
179730	EM58-2	16.23
179740	EM912-2	16.23
179750	EM24SM-2	16.23
179760	EM58SM-2	16.23
179770	EM912SM-2	16.23
179780	8EM24-2	16.23
179790	8EM58-2	16.23
179800	8EM912-2	16.23
179810	12EM24-2	16.23
179820	12EM58-2	16.23
179830	12EM912-2	16.23
179920	TDH	10.10
179930	TDHM6	10.11
179940	TDHM8	10.11
179945	TDHAM8	10.11
179950	TDHM10	10.11
179955	TDHAM10	10.11
182160	PH8M	10.3
182170	PH10M	10.3
182190	PHSW8M	10.3

Nº		
182200	PHSW10M	10.3
182450	PPRPS25H4	4.6
182460	PPRPS25H6	4.6
182470	RPS50H4EG	4.6
182480	RPS50H6EG	4.6
182490	RPS50AHSV	4.6
182500	RPS50H4HD	4.6
182510	RPS50H6HD	4.6
182515	RPS50H4MCP	4.6
182520	RPS50H6MCP	4.6
182580	RPS150T3	4.7
182590	RPS150T4	4.7
182620	RPS300T3	4.7
182630	RPS300T4	4.7
182650	RPS600T4	4.7
182680	RPS150T7	4.7
182690	RPS150T8	4.7
182700	RPS300T7	4.7
182710	RPS300T8	4.7
182720	RPS600T8	4.7
187190	TSGB16	6.4
187190	TSGB16	10.19
187191	TSGB24	6.4
187191	TSGB24	10.19
187192	TPC112	6.4
187192	TPC112	10.19
187193	TPC238	6.4
187193	TPC238	10.19
187194	TSGB16112	6.4
187194	TSGB16112	10.19
187195	TSGB24112	6.4
187195	TSGB24112	10.19
187197	SMS8	6.4
187197	SMS8	10.19
187280	HW8	10.5
187290	HW10	10.5
187300	HW12	10.5
187310	VKM6	11.7
187320	VKM8	11.7
187330	VKM10	11.7
187340	ISNM6	11.7
187350	ISNM8	11.7
187360	ISNM10	11.7
188780	HW8M	10.5
188800	HW8SR	10.5
188810	HW8ST	10.5
188820	HW10SR	10.5
188850	PHW8	10.5
190490	UBH 35 M8	10.5
190500	UBH 50 M8	10.5
190530	UBH 35 M6	10.5
190540	UBH 50 M6	10.5
195800	SPEED LINK SL2/1	5.2
195805	SPEED LINK SL2/2	5.2
195810	SPEED LINK SL2/3	5.2
195815	SPEED LINK SL2/5	5.2
195820	SPEED LINK SL2/10	5.2
195825	SPEED LINK SL3/1	5.2
195830	SPEED LINK SL3/2	5.2
195831	SPEED LINK SL3/2 SS	16.22
195835	SPEED LINK SL3/3	5.2
195836	SPEED LINK SL3/3 SS	16.22
195840	SPEED LINK SL3/5	5.2
195845	SPEED LINK SL3/10	5.2
195851	SLADCP	5.3
195852	SLADS	5.3
195853	SLWC	5.2
195854	SLESM6x30	5.3
195856	SLESM8x40	5.3
195858	SLESH6x50	5.4
195859	SLWPT	5.4
195860	SL1214	5.4
195861	SL1218	5.4
195863	SLLC6	5.4
310061	DDC30-1 21x41 mm	8.3
310071	DDC60-1 21x41 mm	8.3
310090	DDC 60-2 2x(21x41)	16.10
310101	DDC30-3 21x41 mm	8.3
310101	DDC30-3 21x41 mm/6108	10.16
310111	DDC60-3 21x41 mm	8.3
310111	DDC60-3 21x41 mm/6110	10.16
310181	AAC30-1 41x41 mm	8.4
310191	AAC60-1 41x41 mm	8.4
310210	AAC 60-2 2x(21x41)	16.11
310221	AAC30-3 41x41 mm	8.4
310221	AAC30-3 41x41 mm/6508	10.17
310231	AAC60-3 41x41 mm	8.4
310231	AAC60-3 41x41 mm/6510	10.17
310241	DC30-1 21x41 mm	8.2
310255	DC60-1 21x41 mm	8.2
310265	DC 60-2 21x41 mm	16.9
310281	DC30-3 21x41 mm	8.2

a. Zestawienie produktów według numerów katalogowych

Nº		
310291	DC60-3 21x41 mm	8.2
310299	AC30-1 41x41 mm	8.4
310311	AC60-1 41x41 mm	8.4
310326	AC 60-2 41x41 mm	16.11
310339	AC30-3 41x41 mm	8.4
310358	AC60-3 41x41 mm	8.4
310600	KC30-1 83x41 mm	8.6
310605	KC60-1 83x41 mm	8.6
310610	KC30-3 83x41 mm	8.6
310615	KC60-3 83x41 mm	8.6
310620	KKC60-1 83x41 mm	8.6
310625	KKC60-3 83x41 mm	8.6
310630	MC30-1 62x41 mm	8.5
310635	MC60-1 62x41 mm	8.5
310640	MC30-3 62x41 mm	8.5
310645	MC60-3 62x41 mm	8.5
310650	MMC60-1 62x41 mm	8.5
310655	MMC60-3 62x41 mm	8.5
311401	CAAC30-3 300 mm	8.11
311409	CAAC40-3 400 mm	8.11
311411	CAAC45-3 450 mm	8.11
311419	CAAC50-3 500 mm	8.11
311421	CAAC60-3 600 mm	8.11
311431	CAAC75-3 750 mm	8.11
311439	CAAC80-3 800 mm	8.11
311441	CAAC90-3 900 mm	8.11
311451	CAAC105-3 1050 mm	8.11
311649	CDC15-3 150 mm	8.8
311657	CDC15-1 150 mm	8.8
311658	CDC15-2 150 mm	16.13
311659	CDC30-3 300 mm	8.8
311662	CDC30-2 300 mm	16.13
311667	CDC30-1 300 mm	8.8
311668	CDC45-2 450 mm	16.13
311669	CDC45-3 450 mm	8.8
311677	CDC45-1 450 mm	8.8
311680	CLDC15-3 150 mm	8.7
311681	CLDC15-1 150 mm	8.7
311685	CLDC30-3 300 mm	8.7
311686	CLDC30-1 300 mm	8.7
311690	CLDC45-3 450 mm	8.7
311691	CLDC45-1 450 mm	8.7
311693	CAC15-2 150 mm	16.14
311694	CAC30-2 300 mm	16.14
311695	CAC45-2 450 mm	16.14
311696	CAC60-2 600 mm	16.14
311697	CAC75-2 750 mm	16.14
311698	CAC100-2 1000 mm	16.14
311702	CAC15-3 150 mm	8.10
311703	CAC20-3 200 mm	8.10
311707	CAC15-1 150 mm	8.10
311708	CAC20-1 200 mm	8.10
311713	CAC30-3 300 mm	8.10
311717	CAC30-1 300 mm	8.10
311718	CAC45-3 450 mm	8.10
311728	CAC45-1 450 mm	8.10
311729	CAC50-1 500 mm	8.10
311731	CAC60-1 600 mm	8.10
311732	CAC50-3 500 mm	8.10
311733	CAC60-3 600 mm	8.10
311756	CAC75-1 750 mm	8.10
311757	CAC75-3 750 mm	8.10
311758	CAC100-3 1000 mm	8.10
311759	CAC120-3 1200 mm	8.10
311760	CAC150-3 1500 mm	8.10
311761	CAC200-3 2000 mm	8.10
311805	CDDC30-3 300 mm	8.9
311815	CDDC45-3 450 mm	8.9
311825	CDDC60-3 600 mm	8.9
311835	CDDC75-3 750 mm	8.9
311840	ZWA 223	8.13
311841	ZWA 224	8.13
311842	ZWA 225	8.13
311843	ZWA 226	8.34
311844	ZWA 227	8.35
311845	ZWA 228	8.35
311846	ZWA 229	8.35
311900	SNA-3	8.13
313020	ZE 102	8.20
313040	ZE 104	8.20
313070	ZE 107	8.21
313080	ZE 108	8.21
313120	ZU 400	8.22
313260	ZT 605	8.28
313270	ZT 606	8.29
313271	ZT 606-2 316	16.19

Nº		
313280	ZT 607	8.29
313281	ZT 607-2 316	16.19
313301	ADK E0L	7.21
313302	ADK E0	7.21
313303	ADK E4	7.21
313304	ADK E2	7.21
313305	ADK421	8.30
313310	DLP	8.35
313320	DLM	8.35
313330	ZW 200	8.31
313340	ZW 201	8.32
313350	ZW 202	8.32
313380	ZW 205	8.32
313400	ZW 207	8.33
313640	ZW 219 45	8.31
313690	ZW 219 82,5	8.31
313700	ZW 220	8.31
313821	ZGA 505	8.26
313822	ZGA 506	8.26
313823	ZGA 507	8.26
313824	ZGA 508	8.26
313825	ZGA 509	8.27
313826	ZGA 510	8.27
313850	ZZ 702	8.27
313870	ZZ 704	8.29
313880	ZZ 705	8.35
313880	ZZ 705	10.6
313890	ZZ 706	8.35
313890	ZZ 706	10.6
313920	ZZ 709	8.35
313920	ZZ 709	10.6
313930	ZZ 710	8.35
313930	ZZ 710	10.6
313940	ZZ 711	8.35
313940	ZZ 711	10.6
313950	ZZ 705-2	16.17
313960	ZZ 706-2	16.17
313970	ZZ 707-2	16.17
313980	ZZ 708-2	16.17
313990	ZZ 709-2	16.17
314000	ZZ 710-2	16.17
314010	ZZ 711-2	16.17
314060	ZT 605-2	16.19
314995	UM506 P1	8.16
315000	UM506 P3	8.16
315010	UM608 P3	8.16
315015	UM608 P1	8.16
315020	UM810 P3	8.16
315025	UM810 P1	8.16
315030	UM812 P3	8.16
315035	UM812 P1	8.16
315036	UM816 P1	8.16
315037	UM816 P3	8.16
315040	UD506 P3	8.16
315045	UD506 P1	8.16
315050	UD608 P3	8.16
315055	UD608 P1	8.16
315060	UD810 P3	8.16
315065	UD810 P1	8.16
315070	UD812 P3	8.16
315075	UD812 P1	8.16
315080	UA506 P3	8.17
315085	UA506 P1	8.17
315090	UA608 P3	8.17
315095	UA608 P1	8.17
315100	UA810 P3	8.17
315105	UA810 P1	8.17
315110	UA812 P3	8.17
315115	UA812 P1	8.17
315120	UA810-2	16.15
315140	UM506-2	16.14
315150	UM608-2	16.14
315160	UM810-2	16.14
315170	UM812-2	16.14
315180	UA506-2	16.15
315190	UA608-2	16.15
315200	UA812-2	16.15
315210	UD506-2	16.15
315220	UD608-2	16.15
315230	UD810-2	16.15
315240	UD812-2	16.15
315295	UT 506 P1	8.17
315300	UT 608 P3	8.17
315305	UT 608 P1	8.17
315310	UT 810 P3	8.17
315315	UT 810 P1	8.17
315320	UT 812 P3	8.17
315325	UT 812 P1	8.17
315330	ECN E4 M8	7.14
315340	ECN E0 M8	7.14
315350	ECN E0 M10	7.14
315360	ECN E4 M10	7.14

Nº		
315370	ECN E0 M6	7.14
315450	STS	8.18
317096	LAC20-1 41x41 mm	8.3
317099	LAC30-1 41x41 mm	8.3
317111	LAC60-1 41x41 mm	8.3
317116	LDC20-1 21x41 mm	8.2
317117	LDC20-2 21x41 mm	16.9
317119	LDC30-1 21x41 mm	8.2
317131	LDC60-1 21x41 mm	8.2
317241	LAC30-3 41x41 mm	8.3
317251	LAC60-3 41x41 mm	8.3
317345	LAC20-2 41x41 mm	16.10
330000	6130	10.16
330010	6140	10.16
330020	6150	10.16
330030	6160	10.16
330040	6180	10.16
330050	6130-2	16.18
330060	6140-2	16.18
330070	6150-2	16.18
330080	6160-2	16.18
330090	6180-2	16.18
330100	6530	10.16
330110	6540	10.16
330120	6550	10.16
330130	6560	10.16
330140	6580	10.16
330140	6580-2	16.18
330150	6530-2	16.18
330160	6540-2	16.18
330170	6550-2	16.18
330180	6560-2	16.18
330200	6101	10.16
330210	6102	10.16
330220	6103	10.16
330230	6104	10.16
330240	6105	10.16
330250	6106	10.16
330260	6107	10.16
330380	6501	10.17
330390	6502	10.17
330400	6503	10.17
330410	6504	10.17
330420	6505	10.17
330430	6506	10.17
330440	6507	10.17
330600	6120	10.17
330610	6120-2	16.18
335000	5130	10.14
335010	5140	10.14
335020	5150	10.14
335030	5160	10.14
335040	5170	10.14
335100	5120	10.15
335150	5190	10.15
335180	iM8	10.15
335190	iM10	10.15
335500	5101	10.14
335510	5102	10.14
335520	5103	10.14
335530	5104	10.14
335540	5105	10.14
335550	5106	10.14
335560	5107	10.14
335570	5109	10.14
335580	5110	10.14
335980	6195	10.18
335990	5195	10.18
336000	6001HB	10.17
336010	6002HB	10.18
336020	6003HB	10.18
336030	HB2	10.3
336040	HB2-3	10.3
336050	OSM8x25	10.10
336050	OSM	11.12
336060	OSM10x30	10.10
336060	OSM	11.12
336100	C20	10.4
336110	C30	10.4
336120	C45	10.4
336130	C20-2	16.16
336140	C30-2	16.16
336150	C45-2	16.16
336170	SM8	10.3
336180	SM6-2	16.16
336190	SM8-2	16.16
336210	SPP 8	10.4
336220	SPP 6-2	16.16
336230	SPP 8-2	16.16
336280	D1	10.5
336290	INC8	15.3
336300	CR17	10.4

0048 71 374 40 22
www.erico.com

a. Zestawienie produktów według numerów katalogowych

Nº		
336310	CR21	10.4
336320	CR28	10.4
336330	CR37	10.4
336340	CR42	10.4
336350	CR48	10.4
336360	CR60	10.4
336400	CR17-2	16.16
336410	CR21-2	16.16
336420	CR28-2	16.16
336430	CR37-2	16.16
336440	CR42-2	16.16
336450	CR48-2	16.16
336460	CR60-2	16.16
339100	D2	10.5
339110	D3	10.5
385505	AC20-1 41x41 mm	8.4
386800	UPC	10.3
386810	TKN M8	3.7
386810	TKN M8	10.2
386820	TKN M10	3.7
386820	TKN M10	10.2
386830	TK M12	3.7
386830	TK M12	10.2
387190	ZTA 605-2	16.19
387365	DC20-1 21x41 mm	8.2
387440	ZEA 111	8.22
387445	ZEA 112	8.22
387450	ZEA 110	8.22
387500	ZEA 100	8.20
387510	ZEA 101	8.20
387520	ZEA 102	8.20
387522	ZEA 102-2 316	16.20
387530	ZEA 103	8.20
387532	ZEA 103-2 316	16.20
387540	ZEA 104	8.20
387542	ZEA 104-2 316	16.20
387550	ZEA 105	8.21
387560	ZEA 106	8.21
387570	ZEA 107	8.21
387572	ZEA 107-2 316	16.20
387580	ZEA 108	8.21
387590	ZEA 109	8.21
387600	ZWA 200	8.31
387610	ZWA 201	8.32
387620	ZWA 202	8.32
387625	ZWA 202-2	16.21
387630	ZWA 203	8.32
387640	ZWA 204	8.32
387650	ZWA 205	8.32
387660	ZWA 206	8.33
387670	ZWA 207	8.33
387675	ZWA 207L	8.33
387680	ZWA 208	8.33
387690	ZWA 209	8.33
387700	ZTA 601 21-41	8.28
387710	ZTA 601 21-41	16.19
387720	ZZA 702	8.27
387730	ZSA 300	8.24
387731	ZSA 300-2	16.21
387740	ZSA 301	8.24
387742	ZSA 301-2	16.21
387750	ZUA 400	8.22
387760	ZUA 401	8.22
387770	ZUA 402	8.23
387780	ZUA 403	8.23
387790	ZUA 404	8.29
387800	ZUA 405	8.29
387810	ZUA 406	8.29
387820	ZUA 407	8.29
387830	ZUA 408	8.30
387832	ZUA 410	8.30
387840	ZWA 210	8.34
387850	ZWA 218 45°	8.30
387860	ZWA 211	8.34
387870	ZWA 212	8.34
387880	ZWA 213	8.34
387890	ZWA 214	8.23
387900	ZWA 215	8.23
387910	ZWA 216	8.23
387920	ZWA 219 45°	8.31
387930	ZWA 217	8.24
387940	ZWA 221	8.31
387950	ZWA 222	8.31
387960	ZSA 302	8.24
387970	ZSA 303	8.24
387980	ZWA 220	8.31
388005	ZTA 602 62-83	8.28
388065	ZTA 603 124	8.28
388075	ZTA 604 164	8.28
388110	ZSA 304	8.25
388111	ZSA 305	8.25
388120	ZGA 500	8.25

Nº		
388270	ZGA 501	8.25
388350	SWIVEL 6000HB	10.18
388360	ZGA 502	8.25
388370	ZGA 503	8.26
388380	ZGA 504	8.26
388390	ZZA 700	8.27
388400	ZZA 701	8.27
388421	ZZA 705	8.28
388422	ZZA 706	8.28
388670	ZWA 200-2	16.21
388701	ZEA 108-2 316	16.21
388710	ZEA 100-2	16.20
388761	ZWA 205-2 316	16.21
388890	BTK M12	3.7
388890	BTK M12	10.2
389500	TKN 8	3.7
389500	TKN 8	10.2
389505	TK 16	3.7
389505	TK 16	10.2
389510	TKN 10	3.7
389510	TKN 10	10.2
389520	TK 12	3.7
389520	TK 12	10.2
389890	BTK M10	3.7
389890	BTK M10	10.2
400046	C-E4 SB P1 43410	7.11
400047	C-E4 SC P1 43501	7.11
400055	SUPER FIX M8 12-14 mm I 24301	1.2
400056	SUPER FIX M8 15-19 mm I 24302	1.2
400057	SUPER FIX M8 21-23 mm I 24303	1.2
400058	SUPER FIX M8 26-28 mm I 24304	1.2
400059	SUPER FIX M8 32-35 mm I 24305	1.2
400060	SUPER FIX M8 40-43 mm I 24306	1.2
400061	SUPER FIX M8 44-49 mm I 24307	1.2
400062	SUPER FIX M8 48-52 mm I 24309	1.2
400063	SUPER FIX 12-14 mm I 24351	1.2
400064	SUPER FIX 15-19 mm I 24352	1.2
400065	SUPER FIX 21-23 mm I 24353	1.2
400066	SUPER FIX 26-28 mm I 24354	1.2
400067	SUPER FIX 32-35 mm I 24355	1.2
400068	SUPER FIX 40-43 mm I 24356	1.2
400069	SUPER FIX 44-49 mm I 24357	1.2
400070	SUPER FIX 48-52 mm I 24358	1.2
400071	SUPER FIX 57-61 mm I 24359	1.2
400072	SUPER FIX 63-67 mm I 24360	1.2
400073	SUPER FIX 70-73 mm I 24361	1.2
400074	SUPER FIX 74-80 mm I 24362	1.2
400075	SUPER FIX 83-91 mm I 24363	1.2
400076	SUPER FIX 101-106 mm I 24364	1.2
400077	SUPER FIX 108-114 mm I 24365	1.2
400078	240 MACROFIX 12-14 mm I 24001	1.4
400079	240 MACROFIX 15-19 mm I 24002	1.4
400080	240 MACROFIX 21-23 mm I 24003	1.4
400081	240 MACROFIX 26-28 mm I 24004	1.4
400082	240 MACROFIX 32-35 mm I 24005	1.4
400083	240 MACROFIX 40-43 mm I 24006	1.4
400084	240 MACROFIX 44-49 mm I 24007	1.4
400085	240 MACROFIX 50-56 mm I 24008	1.4
400086	240 MACROFIX 57-61 mm I 24010	1.4
400087	240 MACROFIX 63-67 mm I 24011	1.4
400088	240 MACROFIX 70-73 mm I 24012	1.4
400089	240 MACROFIX 74-80 mm I 24013	1.4
400090	240 MACROFIX 83-91 mm I 24014	1.4
400091	240 MACROFIX 101-106 mm I 24015	1.4
400092	240 MACROFIX 108-114 mm I 24016	1.4
400093	240 MACROFIX 115-116 mm I 24017	1.4
400094	240 MACROFIX 125 mm I 24018	1.4
400095	240 MACROFIX 131-135 mm I 24019	1.4
400096	240 MACROFIX 136-139 mm I 24020	1.4
400097	240 MACROFIX 140-144 mm I 24021	1.4
400098	240 MACROFIX 159-163 mm I 24022	1.4
400099	240 MACROFIX 165-169 mm I 24023	1.4
400100	240 MACROFIX 193-200 mm I 24024	1.4
400101	240 MACROFIX 210-212 mm I 24025	1.4
400148	RS DIN 3567A 20 P0 23101	2.9
400149	RS DIN 3567A 21,3 P0 23102	2.9
400150	RS DIN 3567A 25 P0 23103	2.9
400151	RS DIN 3567A 26,9 P0 23104	2.9
400152	RS DIN 3567A 30 P0 23105	2.9
400153	RS DIN 3567A 33,7 P0 23106	2.9
400154	RS DIN 3567A 38 P0 23107	2.9
400155	RS DIN 3567A 42,4 P0 23108	2.9
400156	RS DIN 3567A 44,5 P0 23109	2.9
400157	RS DIN 3567A 48,3 P0 23110	2.9
400158	RS DIN 3567A 54 P0 23250	2.9
400159	RS DIN 3567A 57 P0 23111	2.9
400160	RS DIN 3567A 60,3 P0 23112	2.9
400161	RS DIN 3567A 70 P0 23113	2.9
400162	RS DIN 3567A 76,1 P0 23114	2.9
400163	RS DIN 3567A 82 P0 23251	2.9
400164	RS DIN 3567A 88,9 P0 23115	2.9
400165	RS DIN 3567A 95 P0 23252	2.9

Nº		
400166	RS DIN 3567A 102 P0 23253	2.9
400167	RS DIN 3567A 108 P0 23116	2.9
400168	RS DIN 3567A 114,3 P0 23117	2.9
400169	RS DIN 3567A 121 P0 23254	2.9
400170	RS DIN 3567A 133 P0 23118	2.9
400171	RS DIN 3567A 139,7 P0 23119	2.9
400172	RS DIN 3567A 154 P0 23255	2.9
400173	RS DIN 3567A 159 P0 23120	2.9
400174	RS DIN 3567A 168,3 P0 23121	2.9
400175	RS DIN 3567A 180 P0 23256	2.9
400176	RS DIN 3567A 194 P0 23122	2.9
400177	RS DIN 3567A 219,1 P0 23123	2.9
400178	RS DIN 3567A 225 P0 23124	2.9
400179	RS DIN 3567A 245 P0 23125	2.9
400180	RS DIN 3567A 267 P0 23126	2.9
400181	RS DIN 3567A 273 P0 23127	2.9
400182	RS DIN 3567A 280 P0 23257	2.9
400183	RS DIN 3567A 299 P0 23258	2.9
400184	RS DIN 3567A 315 P0 23259	2.9
400185	RS DIN 3567A 323,9 P0 23128	2.9
400186	RS DIN 3567A 355,6 P0 23129	2.9
400187	RS DIN 3567A 368,3 P0 23130	2.9
400188	RS DIN 3567A 406,4 P0 23131	2.9
400189	RS DIN 3567A 419 P0 23132	2.9
400190	RS DIN 3567A 457 P0 23260	2.9
400191	RS DIN 3567A 508 P0 23133	2.9
400192	RS DIN 3567A 521 P0 23134	2.9
400193	RS DIN 3567A 610 P0 23280	2.9
400194	RS DIN 3567A 711 P0 23281	2.9
400195	RS DIN 3567A 812 P0 23282	2.9
400244	RSS M10X30 P0 23201	2.9
400245	RSS M12X35 P0 23202	2.9
400246	RSS M16X45 P0 23203	2.9
400247	RSS M20X50 P0 23204	2.9
400248	RSS M24X60 P0 23205	2.9
400254	U-Bolt DIN 3570 DN 15 P1 23301	2.12
400255	U-Bolt DIN 3570 DN 20 P1 23302	2.12
400256	U-Bolt DIN 3570 DN 25 P1 23303	2.12
400257	U-Bolt DIN 3570 DN 32 P1 23304	2.12
400258	U-Bolt DIN 3570 DN 40 P1 23305	2.12
400259	U-Bolt DIN 3570 DN 50 P1 23306	2.12
400260	U-Bolt DIN 3570 DN 65 P1 23307	2.12
400261	U-Bolt DIN 3570 DN 80 P1 23308	2.12
400262	U-Bolt DIN 3570 DN 100 P1 23309	2.12
400263	U-Bolt DIN 3570 DN 125 P1 23310	2.12
400264	U-Bolt DIN 3570 DN 150 P1 23311	2.12
400265	U-Bolt DIN 3570 DN 200 P1 23312	2.12
400266	U-Bolt DIN 3570 DN 250 P1 23313	2.12
400267	U-Bolt DIN 3570 DN 300 P1 23314	2.12
400268	U-Bolt DIN 3570 DN 350 P1 23315	2.12
400269	U-Bolt DIN 3570 DN 400 P1 23316	2.12
400270	U-Bolt DIN 3570 DN 500 P1 23317	2.12
400283	DSC G 1/4 NI P1 20109	2.6
400284	DSC G 3/8 NI P1 20110	2.6
400285	DSC G 1/2 NI P1 20111	2.6
400286	DSC G 3/4 NI P1 20112	2.6
400287	DSC G 1 NI P1 20113	2.6
400288	DSC G 1 1/4 NI P1 20114	2.6
400289	DSC G 1 1/2 NI P1 20115	2.6
400290	DSC G 2 NI P1 20116	2.6
400291	DSC G 2 1/2 NI P1 20117	2.6
400292	DSC G 3 NI P1 20118	2.6
400293	DSC W 32 NI P1 20400	2.6
400294	DSC W 42 NI P1 20401	2.6
400295	DSC W 53 NI P1 20402	2.6
400296	DSC W 73 NI P1 20403	2.6
400297	DSC W 102 NI P1 20404	2.6
400298	DSC W 133 NI P1 20405	2.6
400305	DSC P 40 NI P1 20601	2.7
400306	DSC P 50 NI P1 20602	2.7
400307	DSC P 70 NI P1 20603	2.7
400308	DSC P 100 NI P1 20604	2.7
400309	DSC P 125 NI P1 20605	2.7
400310	DSC P 150 NI P1 20606	2.7
400311	DSC P 200 NI P1 20607	2.7
400312	UPH 3/8" P0 20901	2.10
400313	UPH 1/2" P0 20902	2.10
400314	UPH 3/4" P0 20903	2.10
400315	UPH 1" P0 20904	2.10
400316	UPH 1 1/4" P0 20905	2.10
400317	UPH 1 1/2" P0 20906	2.10
400318	UPH 2" P0 20907	2.10
400319	UPH 3/8" P1 20908	2.10
400320	UPH 1/2" P1 20909	2.10
400321	UPH 3/4" P1 20910	2.10
400322	UPH 1" P1 20911	2.10
400323	UPH 1 1/4" P1 20912	2.10
400324	UPH 1 1/2" P1 20913	2.10
400325	UPH 2" P1 20914	2.10
400326	UPH 2 1/2" P1 21005	2.10
400327	UPH 4" P1 21006	2.10
400332	1TFZ16	11.4

a. Zestawienie produktów według numerów katalogowych

Nº		
400336	ST M8x25 P1 41307	11.4
400337	ST M8x40 P1 41308	11.4
400338	ST M8x60 P1 41327	11.4
400340	ST M8x80 P1 41310	11.4
400342	ST M8x100 P1 41312	11.4
400345	ST M10x25 P1 41313	11.4
400346	ST M10x40 P1 41314	11.4
400347	ST M10x60 P1 41329	11.4
400349	ST M10x80 P1 41316	11.4
400351	ST M10 X100 P1 41318	11.4
400354	ST M12x25 P1 41319	11.4
400355	ST M12x40 P1 41320	11.4
400356	ST M12x70 P1 41321	11.4
400357	ST M12x80 P1 41322	11.4
400359	ST M12 X100 P1 41324	11.4
400360	BNS M5x15 P1 41601	11.10
400361	BNS M6x20 P1 41602	11.10
400362	BNS M8x25 P1 41603	11.10
400374	VDF 6X50 42201	11.2
400385	VDF 8X140* 42218	11.2
400402	VDF M12X100 42212	11.2
400403	VDF M12X120 42213	11.2
400404	HWB H8X50 42101	11.10
400405	HWB H8X65 42102	11.10
400406	HWB H8X80 42103	11.10
400407	HWB H10X100 42104	11.10
400408	SAB8-10 M 8 X 60 47401	11.13
400409	SAB8-50 M 8 X 60 47402	11.13
400410	SAB10-10 M10 X 75 47403	11.13
400411	SAB10-50 M10 X 75 47404	11.13
400415	CA12 M12 42503	3.7
400415	CA12 M12 42503	11.12
400416	CA16 M16 42504	3.7
400416	CA16 M16 42504	11.12
400420	TCA/LA 12 42513	3.7
400420	TCA/LA 12 42513	11.13
400421	TCA/LA 16 42514	3.7
400421	TCA/LA 16 42514	11.13
400424	CF8-60	11.13
400426	HIB 4 X 14 MB 46901	2.8
400427	HIB 4 X 18 MB 46902	2.8
400428	HIBT 46920	2.8
400429	SBP P1 17X1 10M 23601	4.10
400429	SBP P1 17X1 10M 23601	11.18
400430	SBP-C 19X3 10M 23701	4.10
400430	SBP-C 19X3 10M 23701	11.18
400444	HM16	11.6
400448	MU16	11.6
400477	VDF M8X50 42260 P2	16.8
400478	VDF M8X80 42261 P2	16.8
400479	VDF M8X100 42262 P2	16.8
400482	VDF M10X100 42265 P2	16.8
400552	DPC140 60 10102	2.10
400553	DPC140 76 10103	2.10
400554	DPC140 80 10104	2.10
400555	DPC140 87 10105	2.10
400556	DPC140 100 10107	2.10
400557	DPC140 120 10108	2.10
400558	DPC140 150 10109	2.10
400559	DPCM10 60 10302	2.11
400560	DPCM10 76 10303	2.11
400561	DPCM10 80 10304	2.11
400562	DPCM10 87 10305	2.11
400563	DPCM10 100 10306	2.11
400564	DPCM10 120 10307	2.11
400565	DPCM10 150 10308	2.11
400566	KIT U180 GAS 46501	7.12
400640	HIPC 12-15 I 25201	1.10
400641	HIPC 17-19 I 25202	1.10
400642	HIPC 21-23 I 25203	1.10
400643	HIPC 26-28 I 25204	1.10
400644	HIPC 32-35 I 25205	1.10
400645	HIPC 40-43 I 25206	1.10
400646	HIPC 44-49 I 25207	1.10
400659	MICROFIX DP 1/4 26101	1.8
400660	MICROFIX DP 3/8 26103	1.8
400661	MICROFIX DP 1/2 26104	1.8
400662	MICROFIX DP 3/4 26105	1.8
400663	MICROFIX DP 1 26106	1.8
400664	MICROFIX DP 1 1/4 26107	1.8
400665	MICROFIX DP 1 1/2 26108	1.8
400666	MICROFIX DP 2 26109	1.8
400672	1HPS 20 P1 21401	2.7
400673	1HPS 25 P1 21402	2.7
400674	1HPS 28 P1 21403	2.7
400675	2PS 20 21501	2.7

Nº		
400676	2PS 25 21502	2.7
400677	2PS 28 21503	2.7
400678	2HPS Ø 17,2 3/8" 21601	2.8
400679	2HPS Ø 21,3 1/2" 21602	2.8
400680	2HPS Ø 26,9 3/4" 21603	2.8
400681	2HPS Ø 33,7 1" 21604	2.8
400682	2HPS Ø 42,4 1 1/4" 21605	2.8
400683	2HPS Ø 48,3 1 1/2" 21606	2.8
400684	2HPS Ø 60,3 2" 21607	2.8
400697	VDF 6x50C 42301	11.2
400698	VDF 6x80C 42302	11.2
400700	VDF 8x80C 42304	11.2
400701	VDF 8x100C 42305	11.2
400702	VDF 8x120C 42306	11.2
400703	HSS M8x16 42601	11.10
400704	HSS M 8x25 42602	11.10
400705	HSS M10x30 42603	11.10
400706	HIP M 8 X 100 43000	11.3
400707	HIP M 8 X 150 43001	11.3
400708	HIP M10 X 100 43002	11.3
400709	HIP M10 X 150 43003	11.3
400710	HIS 15 mm 46701	11.3
400711	HIS 18 mm 46702	11.3
400712	HIS 25 mm 46703	11.3
400713	HIS 30 mm 46704	11.3
400714	HIS 40 mm 46705	11.3
400715	HIS 55 mm 46706	11.3
400716	HIS 70 mm 46707	11.3
400721	FPN16 42407	11.3
400722	SD 60-90 M8 43801	10.7
400735	UMC M 8 45801	11.5
400736	UMC M10 45802	11.5
400738	SCP 12 mm 23502	17.4
400739	SCP 15 mm 23503	17.4
400740	SCP 3/8" 23504	17.4
400741	SCP 1/2" 23505	17.4
400742	SCP 3/4" 23506	17.4
400743	SCP 1" 23507	17.4
400744	SCP 1 1/4" 23508	17.4
400747	EIR 2000X50 3 mm 45501	9.2
400748	EIR CS M4 45601	9.2
400749	EIR C M5 45604	9.2
400750	EIR C M8 45602	9.2
400796	DPC200 60 10202	2.10
400797	DPC200 76 10203	2.10
400798	DPC200 80 10204	2.10
400799	DPC200 87 10205	2.10
400800	DPC200 100 10207	2.10
400801	DPC200 120 10208	2.10
400802	DPC200 150 10209	2.10
400809	SRFM 2PL L-225 mm 31408	17.2
400810	SRFM 2PL L-260 mm 31409	17.2
400811	SRFM 2PL L-280 mm 31410	17.2
400812	SRFM 2PL L-300 mm 31411	17.2
400813	SRFM 2PL L-330 mm 31412	17.2
400814	SRFM 2PL L-370 mm 31413	17.2
400815	SRFM 2PL L-405 mm 31414	17.2
400816	SRF-C 31801	17.2
400817	SRS 25/25/3,5 L240MMS 32001	17.3
400818	SRS 25/25/3,5 L260MMS 32002	17.3
400819	SRS 25/25/3,5 L280MMS 32003	17.3
400820	SRS 25/25/3,5 L300MMS 32004	17.3
400821	SRS 25/25/3,5 L320MMS 32005	17.3
400822	SRS 25/25/3,5 L340MMS 32006	17.3
400823	SRS 25/25/3,5 L360MMS 32007	17.3
400824	SRS 25/25/3,5 L380MMS 32008	17.3
400825	SRS 25/25/3,5 L400MMS 32009	17.3
400826	SRS 25/25/3,5 L240MMV 32010	17.3
400827	SRS 25/25/3,5 L260MMV 32011	17.3
400828	SRS 25/25/3,5 L280MMV 32012	17.3
400829	SRS 25/25/3,5 L300MMV 32013	17.3
400830	SRS 25/25/3,5 L320MMV 32014	17.3
400831	SRS 25/25/3,5 L340MMV 32015	17.3
400832	SRS 25/25/3,5 L360MMV 32016	17.3
400833	SRS 25/25/3,5 L380MMV 32017	17.3
400834	SRS 25/25/3,5 L400MMV 32018	17.3
400835	FRF PH 40 - 65 32901	17.2
400836	FRS PK 40 - 65 33001	17.2
400837	DP1 33101	17.3
400838	DP2 33201	17.3
400841	SSS 30/30/4 L-450 mm 22105	17.4
400842	SSS 30/30/4 L-500 mm 22106	17.4
400843	SSS 30/30/4 L-550 mm 22107	17.4
400844	SSS 30/30/4 L-600 mm 22108	17.4
400914	PR E0-E1 41020	7.21
400915	PR E4 41021	7.21
400916	MP E4 40601	7.16
400917	MT E4 40602	7.16
400929	280 MACROFIX 2" 57-61	1.6
400930	280 MACROFIX 63-67	1.6
400931	280 MACROFIX 70-73	1.6
400932	280 MACROFIX 2 1/2" 74-80	1.6

Nº		
400933	280 MACROFIX 3" 83-91	1.6
400934	280 MACROFIX 101-106	1.6
400935	280 MACROFIX 4" 108-114	1.6
400936	280 MACROFIX 115-116	1.6
400937	280 MACROFIX 125	1.6
400938	280 MACROFIX 131-135	1.6
400939	280 MACROFIX 5" 136-139	1.6
400940	280 MACROFIX 140-144	1.6
400941	280 MACROFIX 159-163	1.6
400942	280 MACROFIX 6" 165-169	1.6
400943	280 MACROFIX 193-200	1.6
400944	280 MACROFIX 210-212	1.6
401000	PEBC 12-15 1/4 I 26301	1.10
401001	PEBC 16-19 3/8 I 26303	1.10
401002	PEBC 21-23 1/2 I 26304	1.10
401003	PEBC 26-28 3/4 I 26305	1.10
401004	PEBC 32-35 1 I 26306	1.10
401005	PEBC 40-43 1 1/4 I 26307	1.10
401006	PEBC 44-49 1 1/2 I 26308	1.10
401097	RING PCP 006/1 45900	6.1
401098	RING PCP 008/1 45901	6.1
401099	RING PCP 010/1 45902	6.1
401100	RING PCP 012/1 45903	6.1
401101	RING PCP 014-15/1 45904	6.1
401102	RING PCP 016-18/1 45905	6.1
401103	RING PCP 020-22/1 45906	6.1
401104	RING PCP 024/1 45907	6.1
401105	RING PCP 028/1 45908	6.1
401106	RING PCP 035/1 45909	6.1
401107	RING PCP 006/2 46000	6.1
401108	RING PCP 008/2 46001	6.1
401109	RING PCP 010/2 46002	6.1
401110	RING PCP 012/2 46003	6.1
401111	RING PCP 014-25/2 46004	6.1
401112	RING PCP 016-28/2 46005	6.1
401113	RING PCP 020-22/2 46006	6.1
401121	VDF T M 8 46210	11.2
401122	VDF T M10 46211	11.2
401124	TPS M 8 X 26 P1 41502	11.5
401125	LLS M6X25 41701	10.9
401125	LLS M6x25 41701	11.11
401126	LLS M8X30 41702	10.9
401126	LLS M8x30 41702	11.11
401127	LS M6X20 41801	10.9
401127	LS M6X20 41801	11.11
401128	LS M8X25 41802	10.9
401128	LS M8X25 41802	11.11
401129	LLS H6X50 41901	10.9
401129	LLS H6X50 41901	11.11
401130	LS H6X50 42001	10.9
401130	LS H6X50 42001	11.11
401131	SBP P1 25X1 10M 23602	4.10
401131	SBP P1 25X1 10M 23602	11.18
401132	SBP-C 27X3 10M 23702	4.10
401132	SBP-C 27X3 10M 23702	11.18
401134	EIR SP 45610	9.3
401135	EIRT 45603	9.3
401145	EM M8X30 P2 41454	16.7
401146	EM M10X40 P2 41456	16.7
401150	SAB P2 8-10 M8X60 47451	16.8
401151	SAB P2 8-50 M8X60 47452	16.8
401152	SAB P2 10-10M10X75 47453	16.8
401153	SAB P2 10-50M10X75 47454	16.8
401154	CA P2 M8 42551	16.8
401155	CA P2 M10 42552	16.8
401156	CA P2 M12 42553	16.8
401157	CA P2 M16 42554	16.8
401170	SDPC140 60 10401	2.11
401171	SDPC140 80 10402	2.11
401172	SDPC140 100 10403	2.11
401173	SDPC140 120 10404	2.11
401248	280 MACROFIX 8" 216-220	1.6
401249	280 MACROFIX 245-252	1.6
401250	280 MACROFIX 267-275	1.6
401251	280 MACROFIX 298-305	1.6
401252	280 MACROFIX 323-326	1.6
515331	UT 506 P3	8.17
515332	UT 506-2	16.15
515333	UT 608-2	16.15
515334	UT 810-2	16.15
515335	UT 812-2	16.15
570700	FPN5	11.3
570710	FPN6	11.3
570720	FPN8	11.3
570730	FPN10	11.3
570740	FPN12	11.3
570750	UPN6	11.3
570760	UPN8	11.3
570770	UPN10	11.3
570780	UPN12	11.3
571130	RING FRF 014 /1	6.3
571140	RING FRF 016 /1	6.3

a. Zestawienie produktów według numerów katalogowych

Nº		
571150	RING FRF 018 /1	6.3
571160	RING FRF 020 /1	6.3
571170	RING FRF 022 /1	6.3
571180	RING FRF 025 /1	6.3
571190	RING FRF 028 /1	6.3
571200	RING FRF 016 /2	6.3
571210	RING FRF 018 /2	6.3
571220	RING FRF 020 /2	6.3
571230	RING FRF 022 /2	6.3
571240	RING FRF 025 /2	6.3
571250	RING FRF 028 /2	6.3
571260	RING FRF 020 /4	6.3
571270	PWM	11.16
571280	PWMS	11.16
571290	PWN	11.16
571300	PWNS	11.16
571320	TRM M4x40	11.17
571330	TRM M4x53	11.17
571340	TRM M5x43	11.17
571350	TRM M5x67	11.17
571360	TRM M5x82	11.17
571370	TRM M6x43	11.17
571380	TRM M6x57	11.17
571390	TRM M6x82	11.17
571400	MFP433	11.16
571410	MFP537	11.16
571420	MFP550	11.16
571430	MFP565	11.16
571440	MFP640	11.16
571450	MFP650	11.16
571460	MFV433	11.16
571470	MFV537	11.16
571480	MFV550	11.16
571490	MFV565	11.16
571500	MFV640	11.16
571510	MFV650	11.16
571520	MFT1	11.17
571530	MFT2	11.17
574410	LA8 M8	11.13
574420	LA10 M10	11.13
574430	LA12 M12	11.13
576980	PD 80	10.8
576990	PD 100	10.8
577000	PD 120	10.8
577060	PX ZIN 21-25	2.3
577070	PX ZIN 26-31	2.3
577080	PX ZIN 32-36	2.3
577090	PX ZIN 37-40	2.3
577100	PX ZIN 41-46	2.3
577110	PX ZIN 47-52	2.3
577120	PX ZIN 53-58	2.3
577130	PX ZIN 59-63	2.3
577140	PX ZIN 64-67	2.3
577150	PX ZIN 68-73	2.3
577160	PX ZIN 74-79	2.3
577170	PX ZIN 80-86	2.3
577180	PX ZIN 87-92	2.3
577190	PX ZIN 93-99	2.3
577200	PX ZIN 100-105	2.3
577210	PX ZIN 106-111	2.3
577220	PX ZIN 112-117	2.3
577230	PX ZIN 118-123	2.3
577240	PX ZIN 124-129	2.3
577250	PX ZIN 130-136	2.3
577260	PX ZIN 137-143	2.3
577270	PX ZIN 144-149	2.3
577280	PX ZIN 150-156	2.3
577290	PX ZIN 157-163	2.3
577300	PX ZIN 164-169	2.3
577310	PX ZIN 170-175	2.3
577320	PX ZIN 176-182	2.3
577330	PX ZIN 183-191	2.3
577340	PX ZIN 192-198	2.3
577350	PX ZIN 199-205	2.3
577360	PX ZIN 206-212	2.3
577370	PX ZIN 213-219	2.3
577380	PX ZIN 226-232	2.3
577390	PX ZIN 233-238	2.3
577400	PX ZIN 246-252	2.3
577460	PX INO 21-25	16.5
577470	PX INO 26-31	16.5
577480	PX INO 32-36	16.5
577490	PX INO 37-40	16.5
577500	PX INO 41-46	16.5
577510	PX INO 47-52	16.5
577520	PX INO 53-58	16.5
577530	PX INO 59-63	16.5
577540	PX INO 64-67	16.5
577550	PX INO 68-73	16.5
577560	PX INO 74-79	16.5
577570	PX INO 80-86	16.5
577580	PX INO 87-92	16.5

Nº		
577590	PX INO 93-99	16.5
577600	PX INO 100-105	16.5
577610	PX INO 106-111	16.5
577620	PX INO 112-117	16.5
577630	PX INO 118-123	16.5
577640	PX INO 124-129	16.5
577650	PX INO 130-136	16.5
577660	PX INO 137-143	16.5
577670	PX INO 144-149	16.5
577680	PX INO 150-156	16.5
577690	PX INO 157-163	16.5
577700	PX INO 164-169	16.5
577710	PX INO 170-175	16.5
577720	PX INO 176-182	16.5
577730	PX INO 183-191	16.5
577740	PX INO 192-198	16.5
577750	PX INO 199-205	16.5
577760	PX INO 206-212	16.5
577770	PX INO 213-219	16.5
577780	PX INO 226-232	16.5
577790	PX INO 233-238	16.5
577800	PX INO 246-252	16.5
577860	PX ISO ZIN 10-13	1.7
577870	PX ISO ZIN 14-18	1.7
577880	PX ISO ZIN 19-22	1.7
577890	PX ISO ZIN 23-28	1.7
577900	PX ISO ZIN 29-34	1.7
577910	PX ISO ZIN 35-40	1.7
577920	PX ISO ZIN 41-45	1.7
577930	PX ISO ZIN 46-50	1.7
577940	PX ISO ZIN 51-55	1.7
577950	PX ISO ZIN 56-61	1.7
577960	PX ISO ZIN 62-68	1.7
577970	PX ISO ZIN 69-74	1.7
577980	PX ISO ZIN 75-81	1.7
577990	PX ISO ZIN 82-87	1.7
578000	PX ISO ZIN 88-93	1.7
578010	PX ISO ZIN 94-99	1.7
578020	PX ISO ZIN 100-105	1.7
578030	PX ISO ZIN 106-111	1.7
578040	PX ISO ZIN 112-118	1.7
578050	PX ISO ZIN 119-125	1.7
578060	PX ISO ZIN 126-131	1.7
578070	PX ISO ZIN 132-138	1.7
578080	PX ISO ZIN 139-145	1.7
578090	PX ISO ZIN 146-151	1.7
578100	PX ISO ZIN 152-157	1.7
578110	PX ISO ZIN 158-164	1.7
578120	PX ISO ZIN 165-170	1.7
578130	PX ISO ZIN 174-180	1.7
578140	PX ISO ZIN 181-187	1.7
578150	PX ISO ZIN 188-194	1.7
578160	PX ISO ZIN 195-201	1.7
578170	PX ISO ZIN 208-214	1.7
578180	PX ISO ZIN 215-220	1.7
578190	PX ISO ZIN 228-234	1.7
578250	PX ISO INO 10-13	16.3
578260	PX ISO INO 14-18	16.3
578270	PX ISO INO 19-22	16.3
578280	PX ISO INO 23-28	16.3
578290	PX ISO INO 29-34	16.3
578300	PX ISO INO 35-40	16.3
578310	PX ISO INO 41-45	16.3
578320	PX ISO INO 46-50	16.3
578330	PX ISO INO 51-55	16.3
578340	PX ISO INO 56-61	16.3
578350	PX ISO INO 62-68	16.3
578360	PX ISO INO 69-74	16.3
578370	PX ISO INO 75-81	16.3
578380	PX ISO INO 82-87	16.3
578390	PX ISO INO 88-93	16.3
578400	PX ISO INO 94-99	16.3
578410	PX ISO INO 100-105	16.3
578420	PX ISO INO 106-111	16.3
578430	PX ISO INO 112-118	16.3
578440	PX ISO INO 119-125	16.3
578450	PX ISO INO 126-131	16.3
578460	PX ISO INO 132-138	16.3
578470	PX ISO INO 139-145	16.3
578480	PX ISO INO 146-151	16.3
578490	PX ISO INO 152-157	16.3
578500	PX ISO INO 158-164	16.3
578510	PX ISO INO 165-170	16.3
578520	PX ISO INO 174-180	16.3
578530	PX ISO INO 181-187	16.3
578540	PX ISO INO 188-194	16.3
578550	PX ISO INO 195-201	16.3
578560	PX ISO INO 208-214	16.3
578570	PX ISO INO 215-220	16.3
578580	PX ISO INO 228-234	16.3
578680	IHT 20	13.3
578690	IHT 25	13.3

Nº		
578730	MT 1/2	11.15
578740	MT 3/4	11.15
578800	MT2- 1/2	16.6
578810	MT2- 3/4	16.6
580091	SIT CLIM E13 D10	14.2
580092	SIT CLIM E13 D12	14.2
580093	SIT CLIM E13 D15	14.2
580100	SIT CLIM E13 D17 3/8"	14.2
580105	SIT CLIM E13 D18	14.2
580110	SIT CLIM E13 D21 1/2"	14.2
580111	SIT CLIM E13 D22	14.2
580112	SIT CLIM E13 D25	14.2
580120	SIT CLIM E13 D27 3/4"	14.2
580121	SIT CLIM E13 D28	14.2
580122	SIT CLIM E13 D30	14.2
580130	SIT CLIM E13 D34 1"	14.2
580135	SIT CLIM E13 D35	14.2
580140	SIT CLIM E13 D42 1"1/4	14.2
580145	SIT CLIM E13 D44,5	14.2
580150	SIT CLIM E13 D49 1"1/2	14.2
580151	SIT CLIM E13 D54	14.2
580152	SIT CLIM E13 D57	14.2
580160	SIT CLIM E13 D60 2"	14.2
580170	SIT CLIM E13 D64	14.2
580270	SIT CLIM E19 D10	14.2
580280	SIT CLIM E19 D12	14.2
580290	SIT CLIM E19 D15	14.2
580300	SIT CLIM E19 D17 3/8"	14.2
580305	SIT CLIM E19 D18	14.2
580310	SIT CLIM E19 D21 1/2"	14.2
580311	SIT CLIM E19 D22	14.2
580312	SIT CLIM E19 D25	14.2
580320	SIT CLIM E19 D27 3/4"	14.2
580321	SIT CLIM E19 D28	14.2
580322	SIT CLIM E19 D30	14.2
580330	SIT CLIM E19 D34 1"	14.2
580335	SIT CLIM E19 D35	14.2
580340	SIT CLIM E19 D42 1"1/4	14.2
580345	SIT CLIM E19 D44,5	14.2
580350	SIT CLIM E19 D49 1"1/2	14.2
580351	SIT CLIM E19 D54	14.2
580352	SIT CLIM E19 D57	14.2
580360	SIT CLIM E19 D60 2"	14.2
580365	SIT CLIM E19 D64	14.2
580595	SIT E25 D15	14.3
580600	SIT E25 D21 1/2"	14.3
580605	SIT E25 D22	14.3
580610	SIT E25 D27 3/4"	14.3
580615	SIT E25 D28	14.3
580620	SIT E25 D34 1"	14.3
580625	SIT E25 D35	14.3
580630	SIT E25 D42 1"1/4	14.3
580640	SIT E25 D49 1"1/2	14.3
580645	SIT E25 D54	14.3
580650	SIT E25 D60 2"	14.3
580655	SIT E25 D67	14.3
580660	SIT E25 D70	14.3
580670	SIT E25 D76 2"1/2	14.3
580675	SIT E25 D80	14.3
580680	SIT E25 D89 3"	14.3
580685	SIT E25 D93	14.3
580690	SIT E25 D102	14.3
580700	SIT E25 D108	14.3
580710	SIT E25 D114 4"	14.3
580720	SIT E25 D133	14.3
580730	SIT E25 D140 5"	14.3
580740	SIT E25 D159	14.3
580750	SIT E25 D168 6"	14.3
580990	SIT E30 D15	14.3
581000	SIT E30 D21 1/2"	14.3
581005	SIT E30 D22	14.3
581010	SIT E30 D27 3/4"	14.3
581015	SIT E30 D28	14.3
581020	SIT E30 D34 1"	14.3
581025	SIT E30 D35	14.3
581030	SIT E30 D42 1"1/4	14.3
581040	SIT E30 D49 1"1/2	14.3
581045	SIT E30 D54	14.3
581050	SIT E30 D60 2"	14.3
581055	SIT E30 D67	14.3
581060	SIT E30 D70	14.3
581070	SIT E30 D76 2"1/2	14.3
581075	SIT E30 D80	14.3
581080	SIT E30 D89 3"	14.3
581085	SIT E30 D93	14.3
581090	SIT E30 D102	14.3
581100	SIT E30 D108	14.3
581110	SIT E30 D114 4"	14.3
581120	SIT E30 D133	14.3
581130	SIT E30 D140 5"	14.3
581140	SIT E30 D159	14.3
581150	SIT E30 D168 6"	14.3

a. Zestawienie produktów według numerów katalogowych

Nº		
581390	SIT E40 D15	14.3
581400	SIT E40 D21 1/2"	14.3
581405	SIT E40 D22	14.3
581410	SIT E40 D27 3/4"	14.3
581415	SIT E40 D28	14.3
581420	SIT E40 D34 1"	14.3
581425	SIT E40 D35	14.3
581430	SIT E40 D42 1"1/4	14.3
581440	SIT E40 D49 1"1/2	14.3
581445	SIT E40 D54	14.3
581450	SIT E40 D60 2"	14.3
581455	SIT E40 D67	14.3
581460	SIT E40 D70	14.3
581470	SIT E40 D76 2"1/2	14.3
581475	SIT E40 D80	14.3
581480	SIT E40 D89 3"	14.3
581485	SIT E40 D93	14.3
581490	SIT E40 D102	14.3
581500	SIT E40 D108	14.3
581510	SIT E40 D114 4"	14.3
581520	SIT E40 D133	14.3
581530	SIT E40 D168 6"	14.3
581540	SIT E40 D 5"	14.3
581550	SIT E40 D159	14.3
581600	SIT CLIM E13 D70	14.2
581610	SIT CLIM E13 D76 2"1/2	14.2
581620	SIT CLIM E13 D89 3"	14.2
581630	SIT CLIM E13 D102	14.2
581640	SIT CLIM E13 D108	14.2
581650	SIT CLIM E13 D114 4"	14.2
581660	SIT CLIM E19 D70	14.2
581670	SIT CLIM E19 D2"1/2	14.2
581680	SIT CLIM E19 D3"	14.2
581690	SIT CLIM E19 D102	14.2
581700	SIT CLIM E19 D108	14.2
581710	SIT CLIM E19 D114 4"	14.2
581715	SIT CLIM E19 D125	14.2
581720	SIT CLIM E19 D133	14.2
581725	SIT CLIM E19 D139,7	14.2
581730	SIT CLIM E19 D160	14.2
581735	SIT CLIM E19 D168,3	14.2
582000	MACRO V ISO 1120	4.2
582005	MACRO V ISO 1250	4.2
582010	MACRO V NI 1120	4.4
582015	MACRO V NI 1250	4.4
582050	MACRO V 2TR 450	4.3
582055	MACRO V 2TR 500	4.3
582060	MACRO V 2TR 550	4.3
582065	MACRO V 2TR 560	4.3
582070	MACRO V 2TR 600	4.3
582075	MACRO V 2TR 630	4.3
582080	MACRO V 2TR 710	4.3
582085	MACRO V 2TR 800	4.3
582090	MACRO V 2TR 900	4.3
582095	MACRO V 2TR 1000	4.3
582100	MACRO V 2TR 1120	4.3
582105	MACRO V 2TR 1250	4.3
582110	MACRO V NI 2TR 450	4.4
582115	MACRO V NI 2TR 500	4.4
582120	MACRO V NI 2TR 550	4.4
582125	MACRO V NI 2TR 560	4.4
582130	MACRO V NI 2TR 600	4.4
582135	MACRO V NI 2TR 630	4.4
582140	MACRO V NI 2TR 710	4.4
582145	MACRO V NI 2TR 800	4.4
582155	MACRO V NI 2TR 900	4.4
582165	MACRO V NI 2TR 1000	4.4
582175	MACRO V NI 2TR 1120	4.4
582185	MACRO V NI 2TR 1250	4.4
582280	MACRO V ISO 112	4.2
582340	MACRO V ISO 80	4.2
582350	MACRO V ISO 90	4.2
582360	MACRO V ISO 100	4.2
582390	MACRO V ISO 125	4.2
582410	MACRO V ISO 140	4.2
582420	MACRO V ISO 150	4.2
582430	MACRO V ISO 160	4.2
582440	MACRO V ISO 180	4.2
582450	MACRO V ISO 200	4.2
582470	MACRO V ISO 225	4.2
582480	MACRO V ISO 250	4.2
582490	MACRO V ISO 280	4.2
582500	MACRO V ISO 300	4.2
582510	MACRO V ISO 315	4.2
582530	MACRO V ISO 355	4.2
582540	MACRO V ISO 400	4.2

Nº		
582550	MACRO V ISO 450	4.2
582560	MACRO V ISO 500	4.2
582580	MACRO V ISO 560	4.2
582590	MACRO V ISO 600	4.2
582600	MACRO V ISO 630	4.2
582810	MACRO V ISO 710	4.2
582820	MACRO V ISO 800	4.2
582830	MACRO V ISO 900	4.2
582840	MACRO V ISO 1000	4.2
583550	TF 1/2	11.15
583560	TF 3/4	11.15
583580	RTU M8x15 C	10.8
583580	RTU M8x15 C	12.4
583590	RTU M10x18 C	10.8
583590	RTU M10x18 C	12.4
583600	RTU M8x15 L	10.8
583600	RTU M8x15 L	12.4
583610	RTU M10x18 L	10.8
583610	RTU M10x18 L	12.4
583620	RTU M12x20 L	10.8
583620	RTU M12x20 L	12.4
583630	RTU M10x30 C	10.8
583630	RTU M10x30 C	12.4
583640	RTU M10x60 C	10.8
583640	RTU M10x60 C	12.4
583710	RMF 6-8	11.9
583720	RMF 8-6	11.9
583730	RMF 8-10	11.9
583740	RMF 8-12	11.9
583750	RMF 10-8	11.9
583760	RMF 10-12	11.9
583770	RMF 12-8	11.9
583780	RMF 12-10	11.9
583810	SD 95 M8	10.7
583850	VDF 8x40C	11.2
583860	VDF 10x45C	11.2
583870	RFF 8-10	11.9
583880	RFF 8-12	11.9
583890	RFF 10-12	11.9
583920	ABP12G	4.10
583920	ABP12G	11.18
583930	ABP17G	4.10
583930	ABP17G	11.18
583940	ABP26G	4.10
583940	ABP26G	11.18
584020	ABP12i	16.7
584030	ABP17i	16.7
584040	ABP26i	16.7
584400	MTSB3	11.14
584410	MTSB4	11.14
584420	MTSH3	11.14
584430	MTSH4	11.14
584440	MTGB8	11.14
584450	MTGH8	11.14
584455	MTVB8(VdS)	3.7
584455	MTVB8(VdS)	11.14
584460	MTGD10	11.14
584465	MTVB10(FM)	3.7
584465	MTVB10(FM)	11.14
584480	C-FIX M8x80	7.13
584490	C-FIX M8x100	7.13
584500	C-FIX M6	7.13
584510	C-FIX M8	7.13
584520	C-FIX M10	7.13
584530	C-FIX M8x30	7.13
584540	C-FIX M8x40	7.13
584550	C-FIX M8x60	7.13
584560	C-FIX M10x40	7.13
584570	C-FIX M10x60	7.13
584580	C-FIX M8x150	7.13
584596	WSL 28-8 42703	11.6
584597	WSL 28-10	11.6
584598	WSL 35-8	11.6
584599	WSL 35-10 42704	11.6
584600	WSL 40-8	11.6
584610	WSL 40-10	11.6
584611	WSL 40-13 42705	11.6
584612	WSL 40-17	11.6
584630	C-FIX M8x120	7.13
584640	C-FIX M10x80	7.13
584650	C-FIX M10x100	7.13
584657	C-FIX SWIVEL M8	7.13
584658	C-FIX SWIVEL M10	7.13
584660	EB25 90°	7.12
584662	EB25 135°	7.12
584666	EBL25 90°	7.12
584668	EBL25 135°	7.12
584670	SH-SG E0	7.19
584671	SH-SG E4	7.19
584672	SH-LG E0	7.19
584673	SH-LG E4	7.19
584710	APX E2L/E2	7.18

Nº		
584715	APX E0L/E0/E1	7.18
584725	APX E3/E4	7.18
584725	APX -21/41 M10	8.12
584740	APY E2L/E2	7.18
584751	APY E3/E4	7.18
584751	APY -38/41 M10	8.12
584758	APY E0L/E0/E1	7.18
584820	APX 21/41-2	16.12
584840	APY 21/41-2	16.12
585000	KP30 M8x40	7.15
585010	KP30 M8x60	7.15
585020	KP30 M10x30	7.15
585030	KP30 M10x40	7.15
585040	KP30 M10x60	7.15
585050	KP30 M8x30	7.15
585060	KP30 M8x50	7.15
585110	BF E4 M8	7.20
585120	BF E0-E3 M6	7.20
585200	WSL 28-6	11.6
585250	ECN E2/E3 M6	7.14
585260	ECN E2/E3 M8	7.14
585270	ECN E2/E3 M10	7.14
585380	ADK E1	7.21
585400	ADK E3	7.21
585430	ECN UNI M6	7.14
585440	ECN UNI M8	7.14
585450	ECN UNI M10	7.14
585470	E 2 2m 34X20X2,4 P1	7.4
585480	E 2L 2m 34X20X1,5 P1	7.3
585500	E 1 2m 30X15X2 P1	7.3
585540	E 3 6m 35X35X2 P1	7.4
585550	E 3 3m 35X35X2 P1	7.4
585560	E 3 2m 35X35X2 P1	7.4
585780	RAC E3	7.17
585860	C-E3 35x35 250 mm	7.9
585870	C-E3 35x35 500 mm	7.9
585880	C-E3 35x35 750 mm	7.9
585890	C-E3 35x35 1000 mm	7.9
586830	PBM 1/2"-70	10.7
586840	PBM 1/2"-100	10.7
586850	PBM 3/4"-100	10.7
587030	PB2-1/2-M10-2	16.6
587040	PB2-3/4-M12-2	16.6
587120	PBF 1/2"-120	10.6
587125	PBF 1/2"-80	10.6
587130	PBF 3/4"-120	10.6
587135	PBF M10-80	10.6
587140	PBF M8/M10-120	10.6
587145	PBF M8/M10-80	10.6
587150	PBF M8-120	10.6
587155	PBF M8-80	10.6
587160	PBF M10-120	10.6
587165	PBF M12-120	10.6
587180	PBF M16-120	10.6
587450	PBF100 1/2"	12.2
587460	PBF100 3/4"	12.2
587500	EB35 135°	7.12
587510	EBL35 90°	7.12
587520	EBL35 135°	7.12
587530	EB35 90°	7.12
588110	PDILC 1/2"	12.3
588120	PDILC 3/4"	12.3
588170	PCG M10	12.3
588180	PCG M12 M16	12.3
588240	PLN E0-8,4 mm	7.15
588250	PLN E0-10,5 mm	7.15
588260	PLN E1/E2-8,4 mm	7.15
588270	PLN E1/E2-10,5 mm	7.15
588280	PLN E3/E4-8,4 mm	7.15
588285	PLN E3/E4--10,5 mm	7.15
588290	PL UNI-10,5	7.15
588375	DH 55	10.7
588376	DH 65	10.7
588377	DH 85	10.7
588380	SB M8 15	11.7
588381	SB M8 25	11.7
588382	SB M8 35	11.7
588383	SB M8 45	11.7
588384	SB M8 55	11.7
588430	SBFF 6-6	13.2
588440	SBFF 8-8	13.2
588500	SGBC	13.2
588560	SBMF 8-8	13.2
588570	SBMF 8-10	13.2
588580	SBMF 10-10	13.2
588610	SBMK	13.3
588620	SBFK	13.3
588660	TT 1/2	11.15
588670	TT 3/4	11.15
588720	RAC E0	7.17
588725	RAC E4	7.17
588730	PF ZIN 20-25	12.2

a. Zestawienie produktów według numerów katalogowych

Nº		
588740	PF ZIN 26-31	12.2
588750	PF ZIN 32-39	12.2
588760	PF ZIN 40-45	12.2
588770	PF ZIN 46-52	12.2
588780	PF ZIN 53-59	12.2
588790	PF ZIN 60-66	12.2
588800	PF ZIN 67-72	12.2
588810	PF ZIN 73-78	12.2
588820	PF ZIN 79-86	12.2
588830	PF ZIN 87-93	12.2
588840	PF ZIN 94-102	12.2
588850	PF ZIN 103-111	12.2
588860	PF ZIN 112-120	12.2
588870	PF ZIN 121-128	12.2
588880	PF ZIN 129-135	12.2
588890	PF ZIN 136-142	12.2
588900	PF ZIN 157-165	12.2
588910	PF ZIN 219	12.2
589295	SBA H11 50x50x5 P3	3.4
589296	SBA H14 50x50x6 P3	3.4
589297	SBA H13 60x40x6 P1	3.4
589298	LHSR6	3.3
589299	DPC WP	2.11
589300	AB-C	11.6
589310	SUPER FIX M8 54-58 mm	1.2
589320	SUPER FIX M8 57-61 mm	1.2
589350	SUPER FIX 54-58 mm I	1.2
589890	LA6 M6	11.13
589895	LA16 M16	11.13
589900	LA20 M20	11.13
589925	PLN42x30-8,4	8.19
589928	PLN-2	16.19
589930	PLN42x30-10,5	8.19
589940	PLN42x30-13,0	8.19
589980	KIT U450 silent	4.5
589990	KIT U600 silent	4.5
590000	KIT U450	4.5
590010	KIT U600	4.5
590074	KP27 M8x20	7.15
590075	KP27 M8x25	7.15
590076	KP27 M8x30	7.15
590077	KP27 M8x40	7.15
590078	KP27 M8x50	7.15
590079	KP27 M8x60	7.15
590080	TMN 41-8x40	8.19
590082	KP27 M8x80	7.15
590083	KP27 M8x100	7.15
590087	KP27 M10x30	7.15
590088	KP27 M10x35	7.15
590089	KP27 M10x50	7.15
590090	TMN 41-10x40	8.19
590093	TMN 41-8x40-2	16.17
590094	TMN 41-10x40-2	16.17
590095	TMN 41-12x40-2	16.17
590100	TMN 41-12x40	8.19
590200	KP38 M8x35	7.15
590201	KP38 M8x25	7.15
590202	KP38 M8x50	7.15
590203	KP38 M8x80	7.15
590204	KP38 M8x100	7.15
590207	KP38 M10x35	7.15
590208	KP38 M10x80	7.15
590210	KP38 M8x40	7.15
590220	TMN 41-8x30	8.19
590221	TMN 41-8x50	8.19
590222	TMN 41-8x60	8.19
590223	TMN 41-8x100	8.19
590224	TMN 41-10x50	8.19
590225	TMN 41-10x60	8.19
590226	TMN 41-10x70	8.19
590227	TMN 41-10x80	8.19
590228	TMN 41-10x90	8.19
590240	SL 25x2,5x350	3.7
590240	SL 25x2,5x350	10.2
590330	KP38 M10x50	7.15
592040	HM6	11.6
592050	HM8	11.6
592060	HM10	11.6
592070	HM12	11.6
592130	HM6-2	16.7
592140	HM8-2	16.7
592150	HM10-2	16.7
592160	HM12-2	16.7
592300	EM6	11.8
592305	EM6 HEX	11.8
592310	EM8	11.8
592320	EM10	11.8
592330	EM12	11.8
592331	EM16	11.8
592335	EM12 HEX	11.8
592336	EM16 HEX	11.8
592340	EM8 HEX	11.8

Nº		
592350	EM10 HEX	11.8
592390	MU06	11.6
592400	MU08	11.6
592410	MU10	11.6
592415	MU 10-3	8.18
592420	MU12	11.6
592480	MU06-2	16.7
592490	MU08-2	16.7
592500	MU10-2	16.7
592510	MU12-2	16.7
592570	1TFZ6	11.4
592580	2TFZ6	11.4
592590	1TFZ8	11.4
592600	2TFZ8	11.4
592610	1TFZ10	11.4
592620	2TFZ10	11.4
592630	1TFZ12	11.4
592640	2TFZ12	11.4
592650	3TFZ6	11.4
592660	3TFZ8	11.4
592670	3TFZ10	11.4
592680	3TFZ12	11.4
592700	1TFZ6-2	16.6
592710	2TFZ6-2	16.6
592720	1TFZ8-2	16.6
592730	2TFZ8-2	16.6
592740	1TFZ10-2	16.6
592750	2TFZ10-2	16.6
592760	1TFZ12-2	16.6
592770	2TFZ12-2	16.6
592850	THMF 8x16	11.10
592860	THMF 10x25	11.10
592870	THMF 10x30	11.10
593090	CL6	11.12
593100	CL8	11.12
593110	CL10	11.12
593150	TCA/LA 6	3.7
593150	TCA/LA 6	11.13
593160	TCA/LA 8	3.7
593160	TCA/LA 8	11.13
593170	TCA/LA 10	3.7
593170	TCA/LA 10	11.13
593180	CA6	3.7
593180	CA6	11.12
593190	CA8	3.7
593190	CA8	11.12
593200	CA10	3.7
593200	CA10	11.12
593210	CF8-38	11.13
593220	CF10-60	11.13
593270	VDF 8x50	11.2
593280	VDF 8x60	11.2
593290	VDF 8x70	11.2
593300	VDF 8x80	11.2
593310	VDF 8x100	11.2
593320	VDF 8x50C	11.2
593330	VDF 10x60	11.2
593340	VDF 10x80	11.2
593350	VDF 10x100	11.2
593360	VDF 10x110	11.2
593370	VDF 10x120	11.2
593400	VDF 8x120	11.2
593410	VDF 8x150	11.2
593420	VDF 8x200	11.2
593430	ST M8x20	11.4
593440	STF M8x30	11.5
593450	STF M8x50	11.5
593465	ST M8x70	11.4
593475	ST M8x90	11.4
593476	ST M8x120	11.4
593477	ST M8x150	11.4
593478	ST M8x200	11.4
593480	STF M10x40	11.5
593490	STF M10x50	11.5
593495	ST M10x70	11.4
593505	ST M10x90	11.4
593515	ST M10x120	11.4
593516	ST M10x150	11.4
593520	STF M12x50	11.5
593550	AB 8x25	11.5
593560	VDF 10x50	11.2
593570	VDF 10x150	11.2
593580	VDF 10x200	11.2
593680	THM8 x 25-1	8.18
593745	THM10 x 25-3	8.18
593755	THM10 x 30-3	8.18
594070	MACRO V NI 80	4.4
594080	MACRO V NI 90	4.4
594090	MACRO V NI 100	4.4
594110	MACRO V NI 112	4.4
594140	MACRO V NI 125	4.4
594160	MACRO V NI 140	4.4

Nº		
594170	MACRO V NI 150	4.4
594180	MACRO V NI 160	4.4
594190	MACRO V NI 180	4.4
594200	MACRO V NI 200	4.4
594220	MACRO V NI 225	4.4
594230	MACRO V NI 250	4.4
594240	MACRO V NI 280	4.4
594250	MACRO V NI 300	4.4
594260	MACRO V NI 315	4.4
594280	MACRO V NI 355	4.4
594290	MACRO V NI 400	4.4
594300	MACRO V NI 450	4.4
594310	MACRO V NI 500	4.4
594330	MACRO V NI 560	4.4
594340	MACRO V NI 600	4.4
594350	MACRO V NI 630	4.4
594360	MACRO V NI 710	4.4
594370	MACRO V NI 800	4.4
594380	MACRO V NI 900	4.4
594390	MACRO V NI 1000	4.4
595000	MACROFIX SE-5 3/8" M8	2.4
595001	MACROFIX SE-5 1/2" M8	2.4
595002	MACROFIX SE-5 3/4" M8	2.4
595003	MACROFIX SE-5 1" M8	2.4
595004	MACROFIX SE-5 1 1/4" M8	2.4
595005	MACROFIX SE-5 1 1/2" M8	2.4
595006	MACROFIX SE-5 2" M8	2.4
595007	MACROFIX SE-5 2 1/2" M8	2.4
595008	MACROFIX SE-5 3" M8	2.4
595009	MACROFIX SE-5 4" M8	2.4
595010	MACROFIX SE-5 2 1/2" M10	2.4
595011	MACROFIX SE-5 3" M10	2.4
595012	MACROFIX SE-5 4" M10	2.4
595020	MACROFIX SEK-2 3/8" M8	2.4
595021	MACROFIX SEK-2 1/2" M8	2.4
595022	MACROFIX SEK-2 3/4" M8	2.4
595023	MACROFIX SEK-2 1" M8	2.4
595024	MACROFIX SEK-2 1 1/4" M8	2.4
595025	MACROFIX SEK-2 1 1/2" M8	2.4
595026	MACROFIX SEK-2 2" M8	2.4
595027	MACROFIX SEK-2 2 1/2" M8	2.4
595028	MACROFIX SEK-2 3" M8	2.4
595029	MACROFIX SEK-2 4" M8	2.4
595030	MACROFIX SEK-2 2 1/2" M10	2.4
595031	MACROFIX SEK-2 3" M10	2.4
595032	MACROFIX SEK-2 4" M10	2.4
595050	SUPER-FIX LF M8 14-16 mm P1	1.9
595055	SUPER-FIX LF M8 20-23 mm P1	1.9
595060	SUPER-FIX LF M8 25-28 mm P1	1.9
595065	SUPER-FIX LF M8 32-35 mm P1	1.9
595070	SUPER-FIX LF M8 40-43 mm P1	1.9
595075	SUPER-FIX LF M8 50-55 mm P1	1.9
595080	SUPER-FIX LF M8 63-67 mm P1	1.9
595085	SUPER-FIX LF M8 75 mm P1	1.9
595090	SUPER-FIX LF M8 90 mm P1	1.9
595095	SUPER-FIX LF M8 110 mm P1	1.9
595400	MACROFIX S M8 NI 3/8" 14-18 mm	16.4
595410	MACROFIX S M8 NI 1/2" 20-26 mm	16.4
595420	MACROFIX S M8 NI 3/4" 23-30 mm	16.4
595430	MACROFIX S M8 NI 1" 33-40 mm	16.4
595440	MACROFIX S M8 NI 1 1/4" 41-47 mm	16.4
595450	MACROFIX S M8 NI 1 1/2" 48-54 mm	16.4
595470	MACROFIX S M8 NI 2" 56-62 mm	16.4
595475	MACROFIX S M8 NI 62-69 mm	16.4
595480	MACROFIX S M8 NI 67-71 mm	16.4
595490	MACROFIX S M8 NI 2 1/2" 69-78 mm	16.4
595500	MACROFIX S M8 NI 3" 85-91 mm	16.4
595505	MACROFIX S M10 NI 90-98 mm	16.4
595510	MACROFIX S M10 NI 3 1/2" 97-107 mm	16.4
595520	MACROFIX S M10 NI 104-110 mm	16.4
595530	MACROFIX S M10 NI 4" 108-116 mm	16.4
595535	MACROFIX S M10 NI 116-126 mm	16.4
595540	MACROFIX S M10 NI 129-140 mm	16.4
595550	MACROFIX S M10 NI 5" 133-141 mm	16.4
595555	MACROFIX S M10 NI 144-154 mm	16.4
595560	MACROFIX S M10 NI 6" 159-168 mm	16.4
595595	MACROFIX S M8 1/4" 12-15 mm	16.2
595600	MACROFIX S M8 3/8" 15-19 mm	16.2
595610	MACROFIX S M8 1/2" 20-24 mm	16.2
595620	MACROFIX S M8 3/4" 25-30 mm	16.2
595630	MACROFIX S M8 1" 32-37 mm	16.2
595640	MACROFIX S M8 1 1/4" 40-45 mm	16.2
595645	MACROFIX S M8 44-49 mm	16.2
595650	MACROFIX S M8 1 1/2" 48-53 mm	16.2
595660	MACROFIX S M8 54-58 mm	16.2
595670	MACROFIX S M8 2" 59-63 mm	16.2
595675	MACROFIX S M8 62-64 mm	16.2
595680	MACROFIX S M8 68-73 mm	16.2
595690	MACROFIX S M8 2 1/2" 75-80 mm	16.2
595695	MACROFIX S M8 82-86 mm	16.2
595700	MACROFIX S M10 3" 89-91 mm	16.2
595710	MACROFIX S M10 95-103 mm	16.2

a. Zestawienie produktów według numerów katalogowych

Nº		
595720	MACROFIX S M10 4" 108-116 mm	16.2
595730	MACROFIX S M10 121-127 mm	16.2
595740	MACROFIX S M10 129-135 mm	16.2
595750	MACROFIX S M10 5" 133-141 mm	16.2
595755	MACROFIX S M10 159-162 mm	16.2
595760	MACROFIX S M10 6" 165-168 mm	16.2
595770	MACROFIX S M10 198-202 mm	16.2
595775	MACROFIX S M10 210-215 mm	16.2
595780	MACROFIX S M10 8" 216-220 mm	16.2
595800	250 MACROFIX M8 1/4" 12-15 mm	1.4
595810	250 MACROFIX M8 3/8" 15-19 mm	1.4
595820	250 MACROFIX M8 1/2" 20-24 mm	1.4
595830	250 MACROFIX M8 3/4" 25-30 mm	1.4
595840	250 MACROFIX M8 1" 32-37 mm	1.4
595850	250 MACROFIX M8 1"1/4 40-45 mm	1.4
595851	250 MACROFIX M8 1"1/2 48-53 mm	1.4
595852	250 MACROFIX M8 54-58 mm	1.4
595853	250 MACROFIX M8 2" 59-63 mm	1.4
595858	250 MACROFIX M8 44-49 mm	1.4
595859	250 MACROFIX 44-49 mm	1.5
595860	250 MACROFIX 1"1/2 48-53 mm	1.5
595870	250 MACROFIX 54-58 mm	1.5
595880	250 MACROFIX 2" 59-63 mm	1.5
595885	250 MACROFIX 62-64 mm	1.5
595890	250 MACROFIX 2"1/2 75-80 mm	1.5
595900	250 MACROFIX 82-86 mm	1.5
595910	250 MACROFIX 3" 89-91 mm	1.5
595920	250 MACROFIX 95-103 mm	1.5
595930	250 MACROFIX 4" 108-116 mm	1.5
595940	250 MACROFIX 121-127 mm	1.5
595950	250 MACROFIX 5" 133-141 mm	1.5
595960	250 MACROFIX 159-162 mm	1.5
595970	250 MACROFIX 6" 165-168 mm	1.5
595971	250 MACROFIX 198-202 mm	1.5
595972	250 MACROFIX 210-215 mm	1.5
595973	250 MACROFIX 8" 216-220 mm	1.5
595980	250 MACROFIX 129-135 mm	1.5
595990	250 MACROFIX 225 mm	1.5
595991	250 MACROFIX 250 mm	1.5
595992	250 MACROFIX 274-280 mm	1.5
595993	250 MACROFIX 315 mm	1.5
596000	MICROFIX D 3/8"	1.8
596010	MICROFIX D 1/2"	1.8
596020	MICROFIX D 3/4"	1.8
596030	MICROFIX D 1"	1.8
596070	MICROFIX M8 1/4" 12-15 mm	1.3
596080	MICROFIX M8 3/8" 15-19 mm	1.3
596090	MICROFIX M8 1/2" 20-24 mm	1.3
596100	MICROFIX M8 3/4" 25-30 mm	1.3
596110	MICROFIX M8 1" 32-37 mm	1.3
596120	MICROFIX M8 1"1/4 40-45 mm	1.3
596130	MICROFIX M8 1"1/2 48-53 mm	1.3
596140	MICROFIX M8 54-58 mm	1.3
596150	MICROFIX M8 2" 59-63 mm	1.3
596210	MACROFIX NI 3/8"-14-18 mm	2.2
596220	MACROFIX NI 1/2"-20-26 mm	2.2
596230	MACROFIX NI 3/4" 23-30 mm	2.2
596250	MACROFIX NI 1"-33-40 mm	2.2
596260	MACROFIX NI 1"1/4-41-47 mm	2.2
596270	MACROFIX NI 1"1/2-48-54 mm	2.2
596280	MACROFIX NI 56-62 mm	2.2
596290	MACROFIX NI 2"-62-69 mm	2.2
596300	MACROFIX NI 67-71 mm	2.2
596310	MACROFIX NI 2"1/2-69-78 mm	2.2
596320	MACROFIX NI 3" 85-91 mm	2.2
596330	MACROFIX NI -90-98 mm	2.2
596340	MACROFIX NI-97-107 mm	2.2
596350	MACROFIX NI 104-110 mm	2.2
596360	MACROFIX NI 4"-108-116 mm	2.2
596370	MACROFIX NI 116-126 mm	2.2
596380	MACROFIX NI -129-140 mm	2.2
596390	MACROFIX NI 5" 133-141 mm	2.2
596400	MACROFIX NI 144-154 mm	2.2
596410	MACROFIX NI 6"-159-168 mm	2.2
596420	MACROFIX NI 168-176 mm	2.2
596430	MACROFIX NI 174-184 mm	2.2
596435	MACROFIX NI 207-218 mm	2.2
596445	MACROFIX NI 225 mm	2.2
596446	MACROFIX NI 250 mm	2.2
596447	MACROFIX NI 274-280 mm	2.2
596448	MACROFIX NI 315 mm	2.2
596450	250 MACROFIX 68-73 mm	1.5
596460	250 MACROFIX 1/4" 12-15 mm	1.5
596470	250 MACROFIX 3/8" 15-19 mm	1.5
596480	250 MACROFIX 1/2" 20-24 mm	1.5
596490	250 MACROFIX 3/4" 25-30 mm	1.5

Nº		
596500	250 MACROFIX 1" 32-37 mm	1.5
596510	250 MACROFIX 1"1/4 40-45 mm	1.5
596550	MICROFIX 1/4" 12-15 mm	1.3
596560	MICROFIX 3/8" 15-19 mm	1.3
596570	MICROFIX 1/2" 20-24 mm	1.3
596580	MICROFIX 3/4" 25-30 mm	1.3
596590	MICROFIX 1" 32-37 mm	1.3
596600	MICROFIX 1"1/4 40-45 mm	1.3
596610	MICROFIX 1"1/2 48-53 mm	1.3
596620	MICROFIX 54- 58 mm	1.3
596630	MICROFIX 2" 59-63 mm	1.3
597500	C-E2 34x20 200 mm	7.8
597510	C-E2 34x20 300 mm	7.8
597575	TBHS	4.8
597580	TBH	4.8
597581	TBH K DG 10,5	3.5
597581	TBH K DG 10,5	10.12
597582	TBH K M8	3.5
597582	TBH K M8	10.12
597583	TBH K M10	3.5
597583	TBH K M10	10.12
597584	TBH K AM8	3.5
597584	TBH K AM8	10.12
597585	TBH K AM10	3.5
597585	TBH K AM10	10.12
597586	TBH G DG 10,5	3.6
597586	TBH G DG 10,5	10.12
597587	TBH G M8	3.6
597587	TBH G M8	10.12
597588	TBH G M10	3.6
597588	TBH G M10	10.12
597590	EQV	4.8
597770	EQVS	4.8
597780	EQLS85	4.9
597790	EQZS	4.9
597791	EQLS50	4.9
597792	EQLS130	4.9
597860	FCN#100 1/2"	3.2
597870	FCN#100 3/4"	3.2
597880	FCN#100 1"	3.2
597890	FCN#100 1 1/4"	3.2
597900	FCN#100 1 1/2"	3.2
597910	FCN#100 2"	3.2
597920	FCN#130 2 1/2"	3.2
597930	FCN#130 3"	3.2
597940	FCN#130 4"	3.2
597950	FCN#130 5"	3.2
597960	FCN#130 6"	3.2
597961	FCS VDS 1/2" M8 P1	3.2
597962	FCS VDS 3/4" M8 P1	3.2
597963	FCS VDS 1" M8 P1	3.2
597964	FCS VDS 1 1/4" M8 P1	3.2
597965	FCS VDS 1 1/2" M8 P1	3.2
597966	FCS VDS 2" M8 P1	3.2
597968	FCS VDS FM 3/4" M10 P1	3.2
597969	FCS VDS FM 1" M10 P1	3.2
597970	FCN#130 8"	3.2
597971	FCS VDS FM 1 1/4" M10 P1	3.2
597972	FCS VDS FM 1 1/2" M10 P1	3.2
597973	FCS VDS FM 2" M10 P1	3.2
597974	FCS VDS FM 2 1/2" M10 P1	3.2
597975	FCS VDS FM 3" M10 P1	3.2
597976	FCS VDS FM 4" M10 P1	3.2
597977	FCS VDS FM 5" M12 P1	3.2
597978	FCS VDS FM 6" M12 P1	3.2
597979	FCS VDS FM 8" M16 P1	3.2
597981	FCS VDS 10" M20 P1	3.2
598290	FSO#38 M10	3.4
598300	FSE#37 M10	3.4
598310	FSE#37 M12	3.4
598811	OD 6-8 mm	2.13
598812	OD 8-11 mm	2.13
598813	OD 11-12 mm	2.13
598814	OD 15-17 mm	2.13
598815	OD 18-20 mm	2.13
598816	OD 21-23 mm	2.13
598817	OD 23-26 mm	2.13
598818	OD 26-29 mm	2.13
598819	OD 29-32 mm	2.13
598822	OD 32-36 mm	2.13
598823	OD 36-39 mm	2.13
598824	OD 39-42 mm	2.13
598825	OD 42-45 mm	2.13
598826	OD 46-50 mm	2.13
598827	OD 50-54 mm	2.13
598828	OD 52-56 mm	2.13
598829	OD 56-60 mm	2.13
598831	OD 60-63 mm	2.13
598832	OD 62-64 mm	2.13
598833	OD 64-67 mm	2.13
598834	OD 67-71 mm	2.13
598835	OD 71-74 mm	2.13

Nº		
598836	OD 74-77 mm	2.13
598837	OD 77-80 mm	2.13
598838	OD 83-86 mm	2.13
598839	OD 86-90 mm	2.13
598842	OD 96-100 mm	2.13
598843	OD 100-103 mm	2.13
598844	OD 109-112 mm	2.13
598845	OD 112-115 mm	2.13
598846	OD 115-118 mm	2.13
598847	OD 125-128 mm	2.13
598848	OD 132-135 mm	2.13
598849	OD 135-138 mm	2.13
598853	OD 138-141 mm	2.13
598854	OD 148-151 mm	2.13
598855	OD 157-160 mm	2.13
598856	OD 160-164 mm	2.13
598857	OD 164-167 mm	2.13
598858	OD 167-170 mm	2.13
598859	OD 176-179 mm	2.13
598862	OD 179-182 mm	2.13
598863	OD 189-192 mm	2.13
598864	OD 196-200 mm	2.13
598865	OD 218-221 mm	2.13
599100	U-BOLT 1/4"	2.12
599110	U-BOLT 3/8"	2.12
599120	U-BOLT 1/2"	2.12
599130	U-BOLT 3/4"	2.12
599140	U-BOLT 1"	2.12
599150	U-BOLT 1 1/4"	2.12
599160	U-BOLT 1 1/2"	2.12
599170	U-BOLT 2"	2.12
599180	U-BOLT 2 1/2"	2.12
599190	U-BOLT 3"	2.12
599200	U-BOLT 4"	2.12
599210	U-BOLT 4 3/4"	2.12
599220	U-BOLT 5"	2.12
599230	U-BOLT 5 1/2"	2.12
599240	U-BOLT 6"	2.12
599250	U-BOLT 8"	2.12
599260	U-BOLT 10"	2.12
599270	U-BOLT 12"	2.12
599280	U-BOLT 193 mm	2.12
599500	ESS UHS	18.2
599501	ESS UH	18.2
599502	ESS WH	18.2
599503	ESS SH	18.3
599504	ESS ST 5M	18.3
599505	ESS PC	18.3
599506	ESS SP	18.4
599507	ESS GP	18.4
599508	ESS MS	18.4
599879	C-E0L 27x18 180 mm	7.6
599880	C-E0L 27x18 300 mm	7.6
599885	C-E0 27x30 180 mm	7.7
599890	C-E0 27x30 240 mm	7.7
599900	C-E0 27x30 300 mm	7.7
599905	C-E0 27x30 360 mm	7.7
599910	C-E0 27x30 420 mm	7.7
599920	C-E0 27x30 540 mm	7.7
599925	C-E0 27x30 660 mm	7.7
599930	C-E0 27x30 780 mm	7.7
599935	C-E4 38x40 200 mm	7.10
599940	C-E4 38x40 250 mm	7.10
599950	C-E4 38x40 300 mm	7.10
599960	C-E4 38x40 350 mm	7.10
599970	C-E4 38x40 450 mm	7.10
599980	C-E4 38x40 550 mm	7.10
599990	C-E4 38x40 650 mm	7.10
599995	C-E4 38x40 800 mm	7.10
599996	E 0L 2m 27x18X1,25 P1	7.2
599997	E 0 2m 27x30X1,5 P1	7.2
599998	E 4 2m 38X40X2 P1	7.5
599999	E 4 6m 38X40X2 P1	7.5
600000	E 4 3m 38X40X2 P1	7.5

0048 71 374 40 22
www.erico.com

b. Alfabetyczne zestawienie produktów

	Nº	
10GDT12-17	160380	15.6
10GTD17-22	160390	15.6
122	171690	15.6
122M10Ti	175070	15.6
122M8Ti	174980	15.6
12EM24-2	179810	16.23
12EM58-2	179820	16.23
12EM912-2	179830	16.23
12M24SM-2	179690	16.22
12M58SM-2	179700	16.22
12M912SM-2	179710	16.22
16EM24	171740	15.4
16EM58	171490	15.4
16EM912	173570	15.4
1HPS 20 P1 21401	400672	2.7
1HPS 25 P1 21402	400673	2.7
1HPS 28 P1 21403	400674	2.7
1TFZ10	592610	11.4
1TFZ10-2	592740	16.6
1TFZ12	592630	11.4
1TFZ12-2	592760	16.6
1TFZ16	400332	11.4
1TFZ6	592570	11.4
1TFZ6-2	592700	16.6
1TFZ8	592590	11.4
1TFZ8-2	592720	16.6
20EM24	171800	15.4
20EM58	171950	15.4
20EM912	173580	15.4
240 MACROFIX 101-106 mm l 24015	400091	1.4
240 MACROFIX 108-114 mm l 24016	400092	1.4
240 MACROFIX 115-116 mm l 24017	400093	1.4
240 MACROFIX 12-14 mm l 24001	400078	1.4
240 MACROFIX 125 mm l 24018	400094	1.4
240 MACROFIX 131-135 mm l 24019	400095	1.4
240 MACROFIX 136-139 mm l 24020	400096	1.4
240 MACROFIX 140-144 mm l 24021	400097	1.4
240 MACROFIX 15-19 mm l 24002	400079	1.4
240 MACROFIX 159-163 mm l 24022	400098	1.4
240 MACROFIX 165-169 mm l 24023	400099	1.4
240 MACROFIX 193-200 mm l 24024	400100	1.4
240 MACROFIX 210-212 mm l 24025	400101	1.4
240 MACROFIX 21-23 mm l 24003	400080	1.4
240 MACROFIX 26-28 mm l 24004	400081	1.4
240 MACROFIX 32-35 mm l 24005	400082	1.4
240 MACROFIX 40-43 mm l 24006	400083	1.4
240 MACROFIX 44-49 mm l 24007	400084	1.4
240 MACROFIX 50-56 mm l 24008	400085	1.4
240 MACROFIX 57-61 mm l 24010	400086	1.4
240 MACROFIX 63-67 mm l 24011	400087	1.4
240 MACROFIX 70-73 mm l 24012	400088	1.4
240 MACROFIX 74-80 mm l 24013	400089	1.4
240 MACROFIX 83-91 mm l 24014	400090	1.4
24EM24	171960	15.4
24EM58	171970	15.4
24EM912	173590	15.4
250 MACROFIX 1" 32-37 mm	596500	1.5
250 MACROFIX 1"1/2 48-53 mm	595860	1.5
250 MACROFIX 1"1/4 40-45 mm	596510	1.5
250 MACROFIX 1/2" 20-24 mm	596480	1.5
250 MACROFIX 1/4" 12-15 mm	596460	1.5
250 MACROFIX 121-127 mm	595940	1.5
250 MACROFIX 129-135 mm	595980	1.5
250 MACROFIX 159-162 mm	595960	1.5
250 MACROFIX 198-202 mm	595971	1.5
250 MACROFIX 2" 59-63 mm	595880	1.5
250 MACROFIX 2"1/2 75-80 mm	595890	1.5
250 MACROFIX 210-215 mm	595972	1.5
250 MACROFIX 225 mm	595990	1.5
250 MACROFIX 250 mm	595991	1.5
250 MACROFIX 274-280 mm	595992	1.5
250 MACROFIX 3" 89-91 mm	595910	1.5
250 MACROFIX 3/4" 25-30 mm	596490	1.5
250 MACROFIX 3/8" 15-19 mm	596470	1.5
250 MACROFIX 315 mm	595993	1.5
250 MACROFIX 4" 108-116 mm	595930	1.5
250 MACROFIX 44-49 mm	595859	1.5
250 MACROFIX 5" 133-141 mm	595950	1.5
250 MACROFIX 54-58 mm	595870	1.5
250 MACROFIX 6" 165-168 mm	595970	1.5
250 MACROFIX 62-64 mm	595885	1.5
250 MACROFIX 68-73 mm	596450	1.5
250 MACROFIX 8" 216-220 mm	595973	1.5
250 MACROFIX 82-86 mm	595900	1.5
250 MACROFIX 95-103 mm	595920	1.5
250 MACROFIX M8 1" 32-37 mm	595840	1.4
250 MACROFIX M8 1"1/2 48-53 mm	595851	1.4
250 MACROFIX M8 1"1/4 40-45 mm	595850	1.4
250 MACROFIX M8 1/2" 20-24 mm	595820	1.4
250 MACROFIX M8 1/4" 12-15 mm	595800	1.4
250 MACROFIX M8 2" 59-63 mm	595853	1.4
250 MACROFIX M8 3/4" 25-30 mm	595830	1.4
250 MACROFIX M8 3/8" 15-19 mm	595810	1.4
250 MACROFIX M8 44-49 mm	595858	1.4
250 MACROFIX M8 54-58 mm	595852	1.4
280 MACROFIX 101-106	400934	1.6
280 MACROFIX 115-116	400936	1.6
280 MACROFIX 125	400937	1.6
280 MACROFIX 131-135	400938	1.6
280 MACROFIX 140-144	400940	1.6
280 MACROFIX 159-163	400941	1.6
280 MACROFIX 193-200	400943	1.6
280 MACROFIX 2 1/2" 74-80	400932	1.6
280 MACROFIX 2" 57-61	400929	1.6
280 MACROFIX 210-212	400944	1.6
280 MACROFIX 245-252	401249	1.6
280 MACROFIX 267-275	401250	1.6
280 MACROFIX 298-305	401251	1.6
280 MACROFIX 3" 83-91	400933	1.6
280 MACROFIX 323-326	401252	1.6
280 MACROFIX 4" 108-114	400935	1.6
280 MACROFIX 5" 136-139	400939	1.6
280 MACROFIX 6" 165-169	400942	1.6
280 MACROFIX 63-67	400930	1.6
280 MACROFIX 70-73	400931	1.6
280 MACROFIX 8" 216-220	401248	1.6
2H4	170010	15.2
2HPS Ø 17,2 3/8" 21601	400678	2.8
2HPS Ø 21,3 1/2" 21602	400679	2.8
2HPS Ø 26,9 3/4" 21603	400680	2.8
2HPS Ø 33,7 1" 21604	400681	2.8
2HPS Ø 42,4 1 1/4" 21605	400682	2.8
2HPS Ø 48,3 1 1/2" 21606	400683	2.8
2HPS Ø 60,3 2" 21607	400684	2.8
2PS 20 21501	400675	2.7
2PS 25 21502	400676	2.7
2PS 28 21503	400677	2.7
2TFZ10	592620	11.4
2TFZ10-2	592750	16.6
2TFZ12	592640	11.4
2TFZ12-2	592770	16.6
2TFZ6	592580	11.4
2TFZ6-2	592710	16.6
2TFZ8	592600	11.4
2TFZ8-2	592730	16.6
32EM24	173600	15.4
32EM58	173610	15.4
32EM912	173620	15.4
3TFZ10	592670	11.4
3TFZ12	592680	11.4
3TFZ6	592650	11.4
3TFZ8	592660	11.4
4H24	170020	15.2
4H24-2	179610	16.22
4H58	170030	15.2
4H58-2	179620	16.22
4H912	170040	15.2
4H912-2	179630	16.22
5101	335500	10.14
5102	335510	10.14
5103	335520	10.14
5104	335530	10.14
5105	335540	10.14
5106	335550	10.14
5107	335560	10.14
5109	335570	10.14
5110	335580	10.14
5120	335100	10.15
5130	335000	10.14
5140	335010	10.14
5150	335020	10.14
5160	335030	10.14
5170	335040	10.14
5190	335150	10.15
5195	335990	10.18
6001HB	336000	10.17
6002HB	336010	10.18
6003HB	336020	10.18
6101	330200	10.16
6102	330210	10.16
6103	330220	10.16
6104	330230	10.16
6105	330240	10.16
6106	330250	10.16
6107	330260	10.16
6120	330600	10.17
6120-2	330610	16.18
6130	330000	10.16
6130-2	330050	16.18
6140	330010	10.16
6140-2	330060	16.18
6150	330020	10.16
6150-2	330070	16.18
6160	330030	10.16
6160-2	330080	16.18
6180	330040	10.16
6180-2	330090	16.18
6195	335980	10.18
6501	330380	10.17
6502	330390	10.17
6503	330400	10.17
6504	330410	10.17
6505	330420	10.17
6506	330430	10.17
6507	330440	10.17
6530	330100	10.16
6530-2	330150	16.18
6540	330110	10.16
6540-2	330160	16.18
6550	330120	10.16
6550-2	330170	16.18
6560	330130	10.16
6560-2	330180	16.18
6580	330140	10.16
6580-2	330140	16.18
6EM24	173550	15.4
6EM58	171750	15.4
6EM912	173560	15.4
812EM24	160120	15.4
812EM58	160130	15.4
812EM912	160140	15.4
8EM24-2	179780	16.23
8EM58-2	179790	16.23
8EM912-2	179800	16.23
8M24SM-2	179650	16.22
8M58SM-2	179660	16.22
8M912SM-2	179670	16.22
AAC 60-2 2x(21x41)	310210	16.11
AAC30-1 41x41 mm	310181	8.4
AAC30-3 41x41 mm	310221	8.4
AAC30-3 41x41 mm/6508	310221	10.17
AAC60-1 41x41 mm	310191	8.4
AAC60-3 41x41 mm	310231	8.4
AAC60-3 41x41 mm/6510	310231	10.17
AB 8x25	593550	11.5
AB-C	589300	11.6
ABP12G	583920	4.10
ABP12G	583920	11.18
ABP12i	584020	16.7
ABP17G	583930	4.10
ABP17G	583930	11.18
ABP17i	584030	16.7
ABP26G	583940	4.10
ABP26G	583940	11.18
ABP26i	584040	16.7
AC 60-2 41x41 mm	310326	16.11
AC20-1 41x41 mm	385505	8.4
AC30-1 41x41 mm	310299	8.4
AC30-3 41x41 mm	310339	8.4
AC60-1 41x41 mm	310311	8.4
AC60-3 41x41 mm	310358	8.4
ADK E0	313302	7.21
ADK E0L	313301	7.21
ADK E1	585380	7.21
ADK E2	313304	7.21
ADK E3	585400	7.21
ADK E4	313303	7.21
ADK421	313305	8.30
APX -21/41 M10	584725	8.12
APX 21/41-2	584820	16.12
APX E0L/E0/E1	584715	7.18
APX E2L/E2	584710	7.18
APX E3/E4	584725	7.18
APY 21/41-2	584840	16.12
APY -38/41 M10	584751	8.12
APY E0L/E0/E1	584758	7.18
APY E2L/E2	584740	7.18
APY E3/E4	584751	7.18
BF E0-E3 M6	585120	7.20
BF E4 M8	585110	7.20
BNS M5x15 P1 41601	400360	11.10
BNS M6x20 P1 41602	400361	11.10
BNS M8x25 P1 41603	400362	11.10
BTK M10	389890	3.7
BTK M10	389890	10.2
BTK M12	388890	3.7
BTK M12	388890	10.2
C20	336100	10.4
C20-2	336130	16.16
C30	336110	10.4
C30-2	336140	16.16
C45	336120	10.4
C45-2	336150	16.16

b. Alfabetyczne zestawienie produktów

	Nº	
CA P2 M10 42552	401155	16.8
CA P2 M12 42553	401156	16.8
CA P2 M16 42554	401157	16.8
CA P2 M8 42551	401154	16.8
CA10	593200	3.7
CA10	593200	11.12
CA12 M12 42503	400415	3.7
CA12 M12 42503	400415	11.12
CA16 M16 42504	400416	3.7
CA16 M16 42504	400416	11.12
CA6	593180	3.7
CA6	593180	11.12
CA8	593190	3.7
CA8	593190	11.12
CAAC105-3 1050 mm	311451	8.11
CAAC30-3 300 mm	311401	8.11
CAAC40-3 400 mm	311409	8.11
CAAC45-3 450 mm	311411	8.11
CAAC50-3 500 mm	311419	8.11
CAAC60-3 600 mm	311421	8.11
CAAC75-3 750 mm	311431	8.11
CAAC80-3 800 mm	311439	8.11
CAAC90-3 900 mm	311441	8.11
CAC100-2 1000 mm	311698	16.14
CAC100-3 1000 mm	311758	8.10
CAC120-3 1200 mm	311759	8.10
CAC150-3 1500 mm	311760	8.10
CAC15-1 150 mm	311707	8.10
CAC15-2 150 mm	311693	16.14
CAC15-3 150 mm	311702	8.10
CAC200-3 2000 mm	311761	8.10
CAC20-1 200 mm	311708	8.10
CAC20-3 200 mm	311703	8.10
CAC30-1 300 mm	311717	8.10
CAC30-2 300 mm	311694	16.14
CAC30-3 300 mm	311713	8.10
CAC45-1 450 mm	311728	8.10
CAC45-2 450 mm	311695	16.14
CAC45-3 450 mm	311718	8.10
CAC50-1 500 mm	311729	8.10
CAC50-3 500 mm	311732	8.10
CAC60-1 600 mm	311731	8.10
CAC60-2 600 mm	311696	16.14
CAC60-3 600 mm	311733	8.10
CAC75-1 750 mm	311756	8.10
CAC75-2 750 mm	311697	16.14
CAC75-3 750 mm	311757	8.10
CDC15-1 150 mm	311657	8.8
CDC15-2 150 mm	311658	16.13
CDC15-3 150 mm	311649	8.8
CDC30-1 300 mm	311667	8.8
CDC30-2 300 mm	311662	16.13
CDC30-3 300 mm	311659	8.8
CDC45-1 450 mm	311677	8.8
CDC45-2 450 mm	311668	16.13
CDC45-3 450 mm	311669	8.8
CDDC30-3 300 mm	311805	8.9
CDDC45-3 450 mm	311815	8.9
CDDC60-3 600 mm	311825	8.9
CDDC75-3 750 mm	311835	8.9
C-E0 27x30 180 mm	599885	7.7
C-E0 27x30 240 mm	599890	7.7
C-E0 27x30 300 mm	599900	7.7
C-E0 27x30 360 mm	599905	7.7
C-E0 27x30 420 mm	599910	7.7
C-E0 27x30 540 mm	599920	7.7
C-E0 27x30 660 mm	599925	7.7
C-E0 27x30 780 mm	599930	7.7
C-E0L 27x18 180 mm	599879	7.6
C-E0L 27x18 300 mm	599880	7.6
C-E2 34x20 200 mm	597500	7.8
C-E2 34x20 300 mm	597510	7.8
C-E3 35x35 1000 mm	585890	7.9
C-E3 35x35 250 mm	585860	7.9
C-E3 35x35 500 mm	585870	7.9
C-E3 35x35 750 mm	585880	7.9
C-E4 38x40 200 mm	599935	7.10
C-E4 38x40 250 mm	599940	7.10
C-E4 38x40 300 mm	599950	7.10
C-E4 38x40 350 mm	599960	7.10
C-E4 38x40 450 mm	599970	7.10
C-E4 38x40 550 mm	599980	7.10
C-E4 38x40 650 mm	599990	7.10
C-E4 38x40 800 mm	599995	7.10
C-E4 SB P1 43410	400046	7.11
C-E4 SC P1 43501	400047	7.11

	Nº	
CF10-60	593220	11.13
CF8-38	593210	11.13
CF8-60	400424	11.13
C-FIX M10	584520	7.13
C-FIX M10x100	584650	7.13
C-FIX M10x40	584560	7.13
C-FIX M10x60	584570	7.13
C-FIX M10x80	584640	7.13
C-FIX M6	584500	7.13
C-FIX M8	584510	7.13
C-FIX M8x100	584490	7.13
C-FIX M8x120	584630	7.13
C-FIX M8x150	584580	7.13
C-FIX M8x30	584530	7.13
C-FIX M8x40	584540	7.13
C-FIX M8x60	584550	7.13
C-FIX M8x80	584480	7.13
C-FIX SWIVEL M10	584658	7.13
C-FIX SWIVEL M8	584657	7.13
CH Mod. # 401 1 1/2"	179422	2.5
CH Mod. # 401 1 1/4"	179421	2.5
CH Mod. # 401 1"	179420	2.5
CH Mod. # 401 10"	179430	2.5
CH Mod. # 401 12"	179431	2.5
CH Mod. # 401 14"	179432	2.5
CH Mod. # 401 16"	179433	2.5
CH Mod. # 401 18"	179434	2.5
CH Mod. # 401 2 1/2"	179424	2.5
CH Mod. # 401 2 1/2"	179424	3.3
CH Mod. # 401 2"	179423	2.5
CH Mod. # 401 20"	179435	2.5
CH Mod. # 401 24"	179436	2.5
CH Mod. # 401 3"	179425	2.5
CH Mod. # 401 3"	179425	3.3
CH Mod. # 401 30"	179437	2.5
CH Mod. # 401 4"	179426	2.5
CH Mod. # 401 4"	179426	3.3
CH Mod. # 401 5"	179427	2.5
CH Mod. # 401 5"	179427	3.3
CH Mod. # 401 6"	179428	2.5
CH Mod. # 401 6"	179428	3.3
CH Mod. # 401 8"	179429	2.5
CH Mod. # 401 8"	179429	3.3
CH Mod. # 410 1 1/2"	179402	2.5
CH Mod. # 410 1 1/4"	179401	2.5
CH Mod. # 410 1"	179400	2.5
CH Mod. # 410 10"	179410	2.5
CH Mod. # 410 12"	179411	2.5
CH Mod. # 410 2 1/2"	179404	2.5
CH Mod. # 410 2"	179403	2.5
CH Mod. # 410 3"	179405	2.5
CH Mod. # 410 4"	179406	2.5
CH Mod. # 410 5"	179407	2.5
CH Mod. # 410 6"	179408	2.5
CH Mod. # 410 8"	179409	2.5
CL10	593110	11.12
CL6	593090	11.12
CL8	593100	11.12
CLDC15-1 150 mm	311681	8.7
CLDC15-3 150 mm	311680	8.7
CLDC30-1 300 mm	311686	8.7
CLDC30-3 300 mm	311685	8.7
CLDC45-1 450 mm	311691	8.7
CLDC45-3 450 mm	311690	8.7
CR17	336300	10.4
CR17-2	336400	16.16
CR21	336310	10.4
CR21-2	336410	16.16
CR28	336320	10.4
CR28-2	336420	16.16
CR37	336330	10.4
CR37-2	336430	16.16
CR42	336340	10.4
CR42-2	336440	16.16
CR48	336350	10.4
CR48-2	336450	16.16
CR60	336360	10.4
CR60-2	336460	16.16
D1	336280	10.5
D2	339100	10.5
D3	339110	10.5
DC 60-2 21x41 mm	310265	16.9
DC20-1 21x41 mm	387365	8.2
DC30-1 21x41 mm	310241	8.2
DC30-3 21x41 mm	310281	8.2
DC60-1 21x41 mm	310255	8.2
DC60-3 21x41 mm	310291	8.2
DDC 60-2 2x(21x41)	310090	16.10
DDC30-1 21x41 mm	310061	8.3
DDC30-3 21x41 mm	310101	8.3
DDC30-3 21x41 mm/6108	310101	10.16
DDC60-1 21x41 mm	310071	8.3

	Nº	
DDC60-3 21x41 mm	310111	8.3
DDC60-3 21x41 mm/6110	310111	10.16
DH 55	588375	10.7
DH 65	588376	10.7
DH 85	588377	10.7
DLM	313320	8.35
DLP	313310	8.35
DP1 33101	400837	17.3
DP2 33201	400838	17.3
DPC WP	589299	2.11
DPC140 100 10107	400556	2.10
DPC140 120 10108	400557	2.10
DPC140 150 10109	400558	2.10
DPC140 60 10102	400552	2.10
DPC140 76 10103	400553	2.10
DPC140 80 10104	400554	2.10
DPC140 87 10105	400555	2.10
DPC200 100 10207	400800	2.10
DPC200 120 10208	400801	2.10
DPC200 150 10209	400802	2.10
DPC200 60 10202	400796	2.10
DPC200 76 10203	400797	2.10
DPC200 80 10204	400798	2.10
DPC200 87 10205	400799	2.10
DPCM10 100 10306	400563	2.11
DPCM10 120 10307	400564	2.11
DPCM10 150 10308	400565	2.11
DPCM10 60 10302	400559	2.11
DPCM10 76 10303	400560	2.11
DPCM10 80 10304	400561	2.11
DPCM10 87 10305	400562	2.11
DSC G 1 1/2 NI P1 20115	400289	2.6
DSC G 1 1/4 NI P1 20114	400288	2.6
DSC G 1 NI P1 20113	400287	2.6
DSC G 1/2 NI P1 20111	400285	2.6
DSC G 1/4 NI P1 20109	400283	2.6
DSC G 2 1/2 NI P1 20117	400291	2.6
DSC G 2 NI P1 20116	400290	2.6
DSC G 3 NI P1 20118	400292	2.6
DSC G 3/4 NI P1 20112	400286	2.6
DSC G 3/8 NI P1 20110	400284	2.6
DSC P 100 NI P1 20604	400308	2.7
DSC P 125 NI P1 20605	400309	2.7
DSC P 150 NI P1 20606	400310	2.7
DSC P 200 NI P1 20607	400311	2.7
DSC P 40 NI P1 20601	400305	2.7
DSC P 50 NI P1 20602	400306	2.7
DSC P 70 NI P1 20603	400307	2.7
DSC W 102 NI P1 20404	400297	2.6
DSC W 133 NI P1 20405	400298	2.6
DSC W 32 NI P1 20400	400293	2.6
DSC W 42 NI P1 20401	400294	2.6
DSC W 53 NI P1 20402	400295	2.6
DSC W 73 NI P1 20403	400296	2.6
E 0 2m 27x30X1,5 P1	599997	7.2
E 0L 2m 27x18X1,25 P1	599996	7.2
E 1 2m 30X15X2 P1	585500	7.3
E 2 2m 34X20X2,4 P1	585470	7.4
E 2L 2m 34X20X1,5 P1	585480	7.3
E 3 2m 35X35X2 P1	585560	7.4
E 3 3m 35X35X2 P1	585550	7.4
E 3 6m 35X35X2 P1	585540	7.4
E 4 2m 38X40X2 P1	599998	7.5
E 4 3m 38X40X2 P1	600000	7.5
E 4 6m 38X40X2 P1	599999	7.5
EB25 135°	584662	7.12
EB25 90°	584660	7.12
EB35 135°	587500	7.12
EB35 90°	587530	7.12
EBC	170380	15.5
EBC16M	172590	15.5
EBC16MSM	172660	15.5
EBC20M	172600	15.5
EBC20MSM	172670	15.5
EBC24M	172610	15.5
EBC24MSM	172680	15.5
EBC32M	172620	15.5
EBC32MSM	172690	15.5
EBC6M	172580	15.5
EBC6MSM	172650	15.5
EBC812M	160200	15.5
EBC812MSM	160180	15.5
EBL25 135°	584668	7.12
EBL25 90°	584666	7.12
EBL35 135°	587520	7.12
EBL35 90°	587510	7.12
ECN E0 M10	315350	7.14
ECN E0 M6	315370	7.14
ECN E0 M8	315340	7.14
ECN E2/E3 M10	585270	7.14
ECN E2/E3 M6	585250	7.14
ECN E2/E3 M8	585260	7.14

0048 71 374 40 22
www.erico.com

b. Alfabetyczne zestawienie produktów

	Nº	
ECN E4 M10	315360	7.14
ECN E4 M8	315330	7.14
ECN UNI M10	585450	7.14
ECN UNI M6	585430	7.14
ECN UNI M8	585440	7.14
EIR 2000X50 3 mm 45501	400747	9.2
EIR C M5 45604	400749	9.2
EIR C M8 45602	400750	9.2
EIR CS M4 45601	400748	9.2
EIR SP 45610	401134	9.3
EIRT 45603	401135	9.3
EM M10X40 P2 41456	401146	16.7
EM M8X30 P2 41454	401145	16.7
EM10	592320	11.8
EM10 HEX	592350	11.8
EM12	592330	11.8
EM12 HEX	592335	11.8
EM16	592331	11.8
EM16 HEX	592336	11.8
EM24	170050	15.4
EM24-2	179720	16.23
EM24SM	170530	15.4
EM24SM-2	179750	16.23
EM58	170060	15.4
EM58-2	179730	16.23
EM58SM	172060	15.4
EM58SM-2	179760	16.23
EM6	592300	11.8
EM6 HEX	592305	11.8
EM8	592310	11.8
EM8 HEX	592340	11.8
EM912	170070	15.4
EM912-2	179740	16.23
EM912SM	171850	15.4
EM912SM-2	179770	16.23
EPB-114 mm	179508	2.14
EPB-114 mm	179508	3.3
EPB-139 mm	179509	2.14
EPB-139 mm	179509	3.3
EPB-168 mm	179511	2.14
EPB-168 mm	179511	3.3
EPB-219 mm	179512	2.14
EPB-219 mm	179512	3.3
EPB-21 mm	179500	2.14
EPB-21 mm	179500	3.3
EPB-27 mm	179501	2.14
EPB-27 mm	179501	3.3
EPB-34 mm	179502	2.14
EPB-34 mm	179502	3.3
EPB-42 mm	179503	2.14
EPB-42 mm	179503	3.3
EPB-48 mm	179504	2.14
EPB-48 mm	179504	3.3
EPB-60 mm	179505	2.14
EPB-60 mm	179505	3.3
EPB-76 mm	179506	2.14
EPB-76 mm	179506	3.3
EPB-89 mm	179507	2.14
EPB-89 mm	179507	3.3
EQLS130	597792	4.9
EQLS50	597791	4.9
EQLS85	597780	4.9
EQV	597590	4.8
EQVS	597770	4.8
EQZS	597790	4.9
ESS GP	599507	18.4
ESS MS	599508	18.4
ESS PC	599505	18.3
ESS SH	599503	18.3
ESS SP	599506	18.4
ESS ST 5M	599504	18.3
ESS UH	599501	18.2
ESS UHS	599500	18.2
ESS WH	599502	18.2
FCN#100 1 1/2"	597900	3.2
FCN#100 1 1/4"	597890	3.2
FCN#100 1/2"	597860	3.2
FCN#100 1"	597880	3.2
FCN#100 2"	597910	3.2
FCN#100 3/4"	597870	3.2
FCN#130 2 1/2"	597920	3.2
FCN#130 3"	597930	3.2
FCN#130 4"	597940	3.2
FCN#130 5"	597950	3.2
FCN#130 6"	597960	3.2
FCN#130 8"	597970	3.2
FCS VDS 1 1/2" M8 P1	597965	3.2
FCS VDS 1 1/4" M8 P1	597964	3.2
FCS VDS 1" M8 P1	597963	3.2
FCS VDS 1/2" M8 P1	597961	3.2
FCS VDS 10" M20 P1	597981	3.2
FCS VDS 2" M8 P1	597966	3.2

	Nº	
FCS VDS 3/4" M8 P1	597962	3.2
FCS VDS FM 1 1/2" M10 P1	597972	3.2
FCS VDS FM 1 1/4" M10 P1	597971	3.2
FCS VDS FM 1" M10 P1	597969	3.2
FCS VDS FM 2 1/2" M10 P1	597974	3.2
FCS VDS FM 2" M10 P1	597973	3.2
FCS VDS FM 3" M10 P1	597975	3.2
FCS VDS FM 3/4" M10 P1	597968	3.2
FCS VDS FM 4" M10 P1	597976	3.2
FCS VDS FM 5" M12 P1	597977	3.2
FCS VDS FM 6" M12 P1	597978	3.2
FCS VDS FM 8" M16 P1	597979	3.2
FPN10	570730	11.3
FPN12	570740	11.3
FPN16 42407	400721	11.3
FPN5	570700	11.3
FPN6	570710	11.3
FPN8	570720	11.3
FRF PH 40 - 65 32901	400835	17.2
FRS PK 40 - 65 33001	400836	17.2
FSE#37 M10	598300	3.4
FSE#37 M12	598310	3.4
FSO#38 M10	598290	3.4
HB2	336030	10.3
HB2-3	336040	10.3
HIB 4 X 14 MB 46901	400426	2.8
HIB 4 X 18 MB 46902	400427	2.8
HIBT 46920	400428	2.8
HIP M 8 X 100 43000	400706	11.3
HIP M 8 X 150 43001	400707	11.3
HIP M10 X 100 43002	400708	11.3
HIP M10 X 150 43003	400709	11.3
HIPC 12-15 I 25201	400640	1.10
HIPC 17-19 I 25202	400641	1.10
HIPC 21-23 I 25203	400642	1.10
HIPC 26-28 I 25204	400643	1.10
HIPC 32-35 I 25205	400644	1.10
HIPC 40-43 I 25206	400645	1.10
HIPC 44-49 I 25207	400646	1.10
HIS 15 mm 46701	400710	11.3
HIS 18 mm 46702	400711	11.3
HIS 25 mm 46703	400712	11.3
HIS 30 mm 46704	400713	11.3
HIS 40 mm 46705	400714	11.3
HIS 55 mm 46706	400715	11.3
HIS 70 mm 46707	400716	11.3
HM10	592060	11.6
HM10-2	592150	16.7
HM12	592070	11.6
HM12-2	592160	16.7
HM16	400444	11.6
HM6	592040	11.6
HM6-2	592130	16.7
HM8	592050	11.6
HM8-2	592140	16.7
HSS M 8x25 42602	400704	11.10
HSS M10x30 42603	400705	11.10
HSS M8x16 42601	400703	11.10
HW10	187290	10.5
HW10SR	188820	10.5
HW12	187300	10.5
HW8	187280	10.5
HW8M	188780	10.5
HW8SR	188800	10.5
HW8ST	188810	10.5
HWB H10X100 42104	400407	11.10
HWB H8X50 42101	400404	11.10
HWB H8X65 42102	400405	11.10
HWB H8X80 42103	400406	11.10
IHT 20	578680	13.3
IHT 25	578690	13.3
iM10	335190	10.15
iM8	335180	10.15
INC8	336290	15.3
ISNM10	187360	11.7
ISNM6	187340	11.7
ISNM8	187350	11.7
KC30-1 83x41 mm	310600	8.6
KC30-3 83x41 mm	310610	8.6
KC60-1 83x41 mm	310605	8.6
KC60-3 83x41 mm	310615	8.6
KIT U180 GAS 46501	400566	7.12
KIT U450	590000	4.5
KIT U450 silent	589980	4.5
KIT U600	590010	4.5
KIT U600 silent	589990	4.5
KKC60-1 83x41 mm	310620	8.6
KKC60-3 83x41 mm	310625	8.6
KP27 M10x30	590087	7.15
KP27 M10x35	590088	7.15
KP27 M10x50	590089	7.15
KP27 M8x100	590083	7.15

	Nº	
KP27 M8x20	590074	7.15
KP27 M8x25	590075	7.15
KP27 M8x30	590076	7.15
KP27 M8x40	590077	7.15
KP27 M8x50	590078	7.15
KP27 M8x60	590079	7.15
KP27 M8x80	590082	7.15
KP30 M10x30	585020	7.15
KP30 M10x40	585030	7.15
KP30 M10x60	585040	7.15
KP30 M8x30	585050	7.15
KP30 M8x40	585000	7.15
KP30 M8x50	585060	7.15
KP30 M8x60	585010	7.15
KP38 M10x35	590207	7.15
KP38 M10x50	590330	7.15
KP38 M10x80	590208	7.15
KP38 M8x100	590204	7.15
KP38 M8x25	590201	7.15
KP38 M8x35	590200	7.15
KP38 M8x40	590210	7.15
KP38 M8x50	590202	7.15
KP38 M8x80	590203	7.15
LA10 M10	574420	11.13
LA12 M12	574430	11.13
LA16 M16	589895	11.13
LA20 M20	589900	11.13
LA6 M6	589890	11.13
LA8 M8	574410	11.13
LAC20-1 41x41 mm	317096	8.3
LAC20-2 41x41 mm	317345	16.10
LAC30-1 41x41 mm	317099	8.3
LAC30-3 41x41 mm	317241	8.3
LAC60-1 41x41 mm	317111	8.3
LAC60-3 41x41 mm	317251	8.3
LDC20-1 21x41 mm	317116	8.2
LDC20-2 21x41 mm	317117	16.9
LDC30-1 21x41 mm	317119	8.2
LDC60-1 21x41 mm	317131	8.2
LHSR6	589298	3.3
LLS H6X50 41901	401129	10.9
LLS H6X50 41901	401129	11.11
LLS M6X25 41701	401125	10.9
LLS M6x25 41701	401125	11.11
LLS M8X30 41702	401126	10.9
LLS M8x30 41702	401126	11.11
LS H6X50 42001	401130	10.9
LS H6X50 42001	401130	11.11
LS M6X20 41801	401127	10.9
LS M6X20 41801	401127	11.11
LS M8X25 41802	401128	10.9
LS M8X25 41802	401128	11.11
M10GTD12-17	160340	15.6
M10GTD17-22	160370	15.6
M10Ti24	175000	15.2
M10Ti4	174990	15.2
M10Ti58	175010	15.2
M10Ti912	175020	15.2
M6Ti24	174820	15.2
M6Ti4	174810	15.2
M6Ti58	174830	15.2
M6Ti912	174840	15.2
M8GTD12-17	160330	15.6
M8GTD17-22	160360	15.6
M8Ti24	174910	15.2
M8Ti4	174900	15.2
M8Ti58	174920	15.2
M8Ti912	174930	15.2
MACRO V 2TR 1000	582095	4.3
MACRO V 2TR 1120	582100	4.3
MACRO V 2TR 1250	582105	4.3
MACRO V 2TR 450	582050	4.3
MACRO V 2TR 500	582055	4.3
MACRO V 2TR 550	582060	4.3
MACRO V 2TR 560	582065	4.3
MACRO V 2TR 600	582070	4.3
MACRO V 2TR 630	582075	4.3
MACRO V 2TR 710	582080	4.3
MACRO V 2TR 800	582085	4.3
MACRO V 2TR 900	582090	4.3
MACRO V ISO 100	582360	4.2
MACRO V ISO 1000	582840	4.2
MACRO V ISO 112	582280	4.2
MACRO V ISO 1120	582000	4.2
MACRO V ISO 125	582390	4.2
MACRO V ISO 1250	582005	4.2
MACRO V ISO 140	582410	4.2
MACRO V ISO 150	582420	4.2
MACRO V ISO 160	582430	4.2
MACRO V ISO 180	582440	4.2
MACRO V ISO 200	582450	4.2
MACRO V ISO 225	582470	4.2

b. Alfabetyczne zestawienie produktów

	Nº	
MACRO V ISO 250	582480	4.2
MACRO V ISO 280	582490	4.2
MACRO V ISO 300	582500	4.2
MACRO V ISO 315	582510	4.2
MACRO V ISO 355	582530	4.2
MACRO V ISO 400	582540	4.2
MACRO V ISO 450	582550	4.2
MACRO V ISO 500	582560	4.2
MACRO V ISO 560	582580	4.2
MACRO V ISO 600	582590	4.2
MACRO V ISO 630	582600	4.2
MACRO V ISO 710	582810	4.2
MACRO V ISO 80	582340	4.2
MACRO V ISO 800	582820	4.2
MACRO V ISO 90	582350	4.2
MACRO V ISO 900	582830	4.2
MACRO V NI 100	594090	4.4
MACRO V NI 1000	594390	4.4
MACRO V NI 112	594110	4.4
MACRO V NI 1120	582010	4.4
MACRO V NI 125	594140	4.4
MACRO V NI 1250	582015	4.4
MACRO V NI 140	594160	4.4
MACRO V NI 150	594170	4.4
MACRO V NI 160	594180	4.4
MACRO V NI 180	594190	4.4
MACRO V NI 200	594200	4.4
MACRO V NI 225	594220	4.4
MACRO V NI 250	594230	4.4
MACRO V NI 280	594240	4.4
MACRO V NI 2TR 1000	582165	4.4
MACRO V NI 2TR 1120	582175	4.4
MACRO V NI 2TR 1250	582185	4.4
MACRO V NI 2TR 450	582110	4.4
MACRO V NI 2TR 500	582115	4.4
MACRO V NI 2TR 550	582120	4.4
MACRO V NI 2TR 560	582125	4.4
MACRO V NI 2TR 600	582130	4.4
MACRO V NI 2TR 630	582135	4.4
MACRO V NI 2TR 710	582140	4.4
MACRO V NI 2TR 800	582145	4.4
MACRO V NI 2TR 900	582155	4.4
MACRO V NI 300	594250	4.4
MACRO V NI 315	594260	4.4
MACRO V NI 355	594280	4.4
MACRO V NI 400	594290	4.4
MACRO V NI 450	594300	4.4
MACRO V NI 500	594310	4.4
MACRO V NI 560	594330	4.4
MACRO V NI 600	594340	4.4
MACRO V NI 630	594350	4.4
MACRO V NI 710	594360	4.4
MACRO V NI 80	594070	4.4
MACRO V NI 800	594370	4.4
MACRO V NI 90	594080	4.4
MACRO V NI 900	594380	4.4
MACROFIX NI 1"1/2-48-54 mm	596270	2.2
MACROFIX NI 1"1/4-41-47 mm	596260	2.2
MACROFIX NI 1"-33-40 mm	596250	2.2
MACROFIX NI 1/2"-20-26 mm	596220	2.2
MACROFIX NI 104-110 mm	596350	2.2
MACROFIX NI 116-126 mm	596370	2.2
MACROFIX NI -129-140 mm	596380	2.2
MACROFIX NI 144-154 mm	596400	2.2
MACROFIX NI 168-176 mm	596420	2.2
MACROFIX NI 174-184 mm	596430	2.2
MACROFIX NI 2"1/2-69-78 mm	596310	2.2
MACROFIX NI 2"-62-69 mm	596290	2.2
MACROFIX NI 207-218 mm	596435	2.2
MACROFIX NI 225 mm	596445	2.2
MACROFIX NI 250 mm	596446	2.2
MACROFIX NI 274-280 mm	596447	2.2
MACROFIX NI 3" 85-91 mm	596320	2.2
MACROFIX NI 3/4" 23-30 mm	596230	2.2
MACROFIX NI 3/8"-14-18 mm	596210	2.2
MACROFIX NI 315 mm	596448	2.2
MACROFIX NI 4"-108-116 mm	596360	2.2
MACROFIX NI 5" 133-141 mm	596390	2.2
MACROFIX NI 56-62 mm	596280	2.2
MACROFIX NI 6"-159-168 mm	596410	2.2
MACROFIX NI 67-71 mm	596300	2.2
MACROFIX NI -90-98 mm	596330	2.2
MACROFIX NI-97-107 mm	596340	2.2
MACROFIX S M10 121-127 mm	595730	16.2
MACROFIX S M10 129-135 mm	595740	16.2
MACROFIX S M10 159-162 mm	595755	16.2

	Nº	
MACROFIX S M10 198-202 mm	595770	16.2
MACROFIX S M10 210-215 mm	595775	16.2
MACROFIX S M10 3" 89-91 mm	595700	16.2
MACROFIX S M10 4" 108-116 mm	595720	16.2
MACROFIX S M10 5" 133-141 mm	595750	16.2
MACROFIX S M10 6" 165-168 mm	595760	16.2
MACROFIX S M10 8" 216-220 mm	595780	16.2
MACROFIX S M10 95-103 mm	595710	16.2
MACROFIX S M10 NI 104-110 mm	595520	16.4
MACROFIX S M10 NI 116-126 mm	595535	16.4
MACROFIX S M10 NI 129-140 mm	595540	16.4
MACROFIX S M10 NI 144-154 mm	595555	16.4
MACROFIX S M10 NI 3 1/2" 97-107 mm	595510	16.4
MACROFIX S M10 NI 4" 108-116 mm	595530	16.4
MACROFIX S M10 NI 5" 133-141 mm	595550	16.4
MACROFIX S M10 NI 6" 159-168 mm	595560	16.4
MACROFIX S M10 NI 90-98 mm	595505	16.4
MACROFIX S M8 1 1/2" 48-53 mm	595650	16.2
MACROFIX S M8 1 1/4" 40-45 mm	595640	16.2
MACROFIX S M8 1" 32-37 mm	595630	16.2
MACROFIX S M8 1/2" 20-24 mm	595610	16.2
MACROFIX S M8 1/4" 12-15 mm	595595	16.2
MACROFIX S M8 2 1/2" 75-80 mm	595690	16.2
MACROFIX S M8 2" 59-63 mm	595670	16.2
MACROFIX S M8 3/4" 25-30 mm	595620	16.2
MACROFIX S M8 3/8" 15-19 mm	595600	16.2
MACROFIX S M8 44-49 mm	595645	16.2
MACROFIX S M8 54-58 mm	595660	16.2
MACROFIX S M8 62-64 mm	595675	16.2
MACROFIX S M8 68-73 mm	595680	16.2
MACROFIX S M8 82-86 mm	595695	16.2
MACROFIX S M8 NI 1 1/2" 48-54 mm	595450	16.4
MACROFIX S M8 NI 1 1/4" 41-47 mm	595440	16.4
MACROFIX S M8 NI 1" 33-40 mm	595430	16.4
MACROFIX S M8 NI 1/2" 20-26 mm	595410	16.4
MACROFIX S M8 NI 2 1/2" 69-78 mm	595490	16.4
MACROFIX S M8 NI 2" 56-62 mm	595470	16.4
MACROFIX S M8 NI 3" 85-91 mm	595500	16.4
MACROFIX S M8 NI 3/4" 23-30 mm	595420	16.4
MACROFIX S M8 NI 3/8" 14-18 mm	595400	16.4
MACROFIX S M8 NI 62-69 mm	595475	16.4
MACROFIX S M8 NI 67-71 mm	595480	16.4
MACROFIX SE-5 1 1/2" M8	595005	2.4
MACROFIX SE-5 1 1/4" M8	595004	2.4
MACROFIX SE-5 1" M8	595003	2.4
MACROFIX SE-5 1/2" M8	595001	2.4
MACROFIX SE-5 2 1/2" M10	595010	2.4
MACROFIX SE-5 2 1/2" M8	595007	2.4
MACROFIX SE-5 2" M8	595006	2.4
MACROFIX SE-5 3" M10	595011	2.4
MACROFIX SE-5 3" M8	595008	2.4
MACROFIX SE-5 3/4" M8	595002	2.4
MACROFIX SE-5 3/8" M8	595000	2.4
MACROFIX SE-5 4" M10	595012	2.4
MACROFIX SE-5 4" M8	595009	2.4
MACROFIX SEK-2 1 1/2" M8	595025	2.4
MACROFIX SEK-2 1 1/4" M8	595024	2.4
MACROFIX SEK-2 1" M8	595023	2.4
MACROFIX SEK-2 1/2" M8	595021	2.4
MACROFIX SEK-2 2 1/2" M10	595030	2.4
MACROFIX SEK-2 2 1/2" M8	595027	2.4
MACROFIX SEK-2 2" M8	595026	2.4
MACROFIX SEK-2 3" M10	595031	2.4
MACROFIX SEK-2 3" M8	595028	2.4
MACROFIX SEK-2 3/4" M8	595022	2.4
MACROFIX SEK-2 3/8" M8	595020	2.4
MACROFIX SEK-2 4" M10	595032	2.4
MACROFIX SEK-2 4" M8	595029	2.4
MC30-1 62x41 mm	310630	8.5
MC30-3 62x41 mm	310640	8.5
MC60-1 62x41 mm	310635	8.5
MC60-3 62x41 mm	310645	8.5
MFAM6	160310	8.30
MFASM25	160300	8.30
MFP433	571400	11.16
MFP537	571410	11.16
MFP550	571420	11.16
MFP565	571430	11.16
MFP640	571440	11.16
MFP650	571450	11.16
MFT1	571520	11.17
MFT2	571530	11.17
MFV433	571460	11.16
MFV537	571470	11.16
MFV550	571480	11.16
MFV565	571490	11.16
MFV640	571500	11.16
MFV650	571510	11.16
MICROFIX 1" 32-37 mm	596590	1.3
MICROFIX 1"1/2 48-53 mm	596610	1.3
MICROFIX 1"1/4 40-45 mm	596600	1.3
MICROFIX 1/2" 20-24 mm	596570	1.3

	Nº	
MICROFIX 1/4" 12-15 mm	596550	1.3
MICROFIX 2" 59-63 mm	596630	1.3
MICROFIX 3/4" 25-30 mm	596580	1.3
MICROFIX 3/8" 15-19 mm	596560	1.3
MICROFIX 54- 58 mm	596620	1.3
MICROFIX D 1"	596030	1.8
MICROFIX D 1/2"	596010	1.8
MICROFIX D 3/4"	596020	1.8
MICROFIX D 3/8"	596000	1.8
MICROFIX DP 1 1/2 26108	400665	1.8
MICROFIX DP 1 1/4 26107	400664	1.8
MICROFIX DP 1 26106	400663	1.8
MICROFIX DP 1/2 26104	400661	1.8
MICROFIX DP 1/4 26101	400659	1.8
MICROFIX DP 2 26109	400666	1.8
MICROFIX DP 3/4 26105	400662	1.8
MICROFIX DP 3/8 26103	400660	1.8
MICROFIX M8 1" 32-37 mm	596110	1.3
MICROFIX M8 1"1/2 48-53 mm	596130	1.3
MICROFIX M8 1"1/4 40-45 mm	596120	1.3
MICROFIX M8 1/2" 20-24 mm	596090	1.3
MICROFIX M8 1/4" 12-15 mm	596070	1.3
MICROFIX M8 2" 59-63 mm	596150	1.3
MICROFIX M8 3/4" 25-30 mm	596100	1.3
MICROFIX M8 3/8" 15-19 mm	596080	1.3
MICROFIX M8 54-58 mm	596140	1.3
MMC60-1 62x41 mm	310650	8.5
MMC60-3 62x41 mm	310655	8.5
MP E4 40601	400916	7.16
MT 1/2	578730	11.15
MT 3/4	578740	11.15
MT E4 40602	400917	7.16
MT2- 1/2	578800	16.6
MT2- 3/4	578810	16.6
MTGB8	584440	11.14
MTGD10	584460	11.14
MTGH8	584450	11.14
MTSB3	584400	11.14
MTSB4	584410	11.14
MTSH3	584420	11.14
MTSH4	584430	11.14
MTVB10(FM)	584465	3.7
MTVB10(FM)	584465	11.14
MTVB8(VdS)	584455	3.7
MTVB8(VdS)	584455	11.14
MU 10-3	592415	8.18
MU06	592390	11.6
MU06-2	592480	16.7
MU08	592400	11.6
MU08-2	592490	16.7
MU10	592410	11.6
MU10-2	592500	16.7
MU12	592420	11.6
MU12-2	592510	16.7
MU16	400448	11.6
OD 100-103 mm	598843	2.13
OD 109-112 mm	598844	2.13
OD 11-12 mm	598813	2.13
OD 112-115 mm	598845	2.13
OD 115-118 mm	598846	2.13
OD 125-128 mm	598847	2.13
OD 132-135 mm	598848	2.13
OD 135-138 mm	598849	2.13
OD 138-141 mm	598853	2.13
OD 148-151 mm	598854	2.13
OD 15-17 mm	598814	2.13
OD 157-160 mm	598855	2.13
OD 160-164 mm	598856	2.13
OD 164-167 mm	598857	2.13
OD 167-170 mm	598858	2.13
OD 176-179 mm	598859	2.13
OD 179-182 mm	598862	2.13
OD 18-20 mm	598815	2.13
OD 189-192 mm	598863	2.13
OD 196-200 mm	598864	2.13
OD 21-23 mm	598816	2.13
OD 218-221 mm	598865	2.13
OD 23-26 mm	598817	2.13
OD 26-29 mm	598818	2.13
OD 29-32 mm	598819	2.13
OD 32-36 mm	598822	2.13
OD 36-39 mm	598823	2.13
OD 39-42 mm	598824	2.13
OD 42-45 mm	598825	2.13
OD 46-50 mm	598826	2.13
OD 50-54 mm	598827	2.13
OD 52-56 mm	598828	2.13
OD 56-60 mm	598829	2.13
OD 60-63 mm	598831	2.13
OD 62-64 mm	598832	2.13
OD 64-67 mm	598833	2.13
OD 67-71 mm	598834	2.13

0048 71 374 40 22
www.erico.com

b. Alfabetyczne zestawienie produktów

	Nº	
OD 6-8 mm	598811	2.13
OD 71-74 mm	598835	2.13
OD 74-77 mm	598836	2.13
OD 77-80 mm	598837	2.13
OD 8-11 mm	598812	2.13
OD 83-86 mm	598838	2.13
OD 86-90 mm	598839	2.13
OD 96-100 mm	598842	2.13
OSM	336050	11.12
OSM	336060	11.12
OSM10x30	336060	10.10
OSM8x25	336050	10.10
PB2-1/2-M10-2	587030	16.6
PB2-3/4-M12-2	587040	16.6
PBF 1/2"-120	587120	10.6
PBF 1/2"-80	587125	10.6
PBF 3/4"-120	587130	10.6
PBF M10-120	587160	10.6
PBF M10-80	587135	10.6
PBF M12-120	587165	10.6
PBF M16-120	587180	10.6
PBF M8/M10-120	587140	10.6
PBF M8/M10-80	587145	10.6
PBF M8-120	587150	10.6
PBF M8-80	587155	10.6
PBF100 1/2"	587450	12.2
PBF100 3/4"	587460	12.2
PBM 1/2"-100	586840	10.7
PBM 1/2"-70	586830	10.7
PBM 3/4"-100	586850	10.7
PCG M10	588170	12.3
PCG M12 M16	588180	12.3
PD 100	576990	10.8
PD 120	577000	10.8
PD 80	576980	10.8
PDILC 1/2"	588110	12.3
PDILC 3/4"	588120	12.3
PEBC 12-15 1/4 I 26301	401000	1.10
PEBC 16-19 3/8 I 26303	401001	1.10
PEBC 21-23 1/2 I 26304	401002	1.10
PEBC 26-28 3/4 I 26305	401003	1.10
PEBC 32-35 1 I 26306	401004	1.10
PEBC 40-43 1 1/4 I 26307	401005	1.10
PEBC 44-49 1 1/2 I 26308	401006	1.10
PF ZIN 103-111	588850	12.2
PF ZIN 112-120	588860	12.2
PF ZIN 121-128	588870	12.2
PF ZIN 129-135	588880	12.2
PF ZIN 136-142	588890	12.2
PF ZIN 157-165	588900	12.2
PF ZIN 20-25	588730	12.2
PF ZIN 219	588910	12.2
PF ZIN 26-31	588740	12.2
PF ZIN 32-39	588750	12.2
PF ZIN 40-45	588760	12.2
PF ZIN 46-52	588770	12.2
PF ZIN 53-59	588780	12.2
PF ZIN 60-66	588790	12.2
PF ZIN 67-72	588800	12.2
PF ZIN 73-78	588810	12.2
PF ZIN 79-86	588820	12.2
PF ZIN 87-93	588830	12.2
PF ZIN 94-102	588840	12.2
PH10M	182170	10.3
PH8M	182160	10.3
PHSW10M	182200	10.3
PHSW8M	182190	10.3
PHW8	188850	10.5
PL UNI-10,5	588290	7.15
PLN E0-10,5 mm	588250	7.15
PLN E0-8,4 mm	588240	7.15
PLN E1/E2-10,5 mm	588270	7.15
PLN E1/E2-8,4 mm	588260	7.15
PLN E3/E4--10,5 mm	588285	7.15
PLN E3/E4-8,4 mm	588280	7.15
PLN-2	589928	16.19
PLN42x30-10,5	589930	8.19
PLN42x30-13,0	589940	8.19
PLN42x30-8,4	589925	8.19
PPRPS25H4	182450	4.6
PPRPS25H6	182460	4.6
PR E0-E1 41020	400914	7.21
PR E4 41021	400915	7.21
PWM	571270	11.16
PWMS	571280	11.16
PWN	571290	11.16
PWNS	571300	11.16
PX INO 100-105	577600	16.5
PX INO 106-111	577610	16.5
PX INO 112-117	577620	16.5
PX INO 118-123	577630	16.5
PX INO 124-129	577640	16.5

	Nº	
PX INO 130-136	577650	16.5
PX INO 137-143	577660	16.5
PX INO 144-149	577670	16.5
PX INO 150-156	577680	16.5
PX INO 157-163	577690	16.5
PX INO 164-169	577700	16.5
PX INO 170-175	577710	16.5
PX INO 176-182	577720	16.5
PX INO 183-191	577730	16.5
PX INO 192-198	577740	16.5
PX INO 199-205	577750	16.5
PX INO 206-212	577760	16.5
PX INO 21-25	577460	16.5
PX INO 213-219	577770	16.5
PX INO 226-232	577780	16.5
PX INO 233-238	577790	16.5
PX INO 246-252	577800	16.5
PX INO 26-31	577470	16.5
PX INO 32-36	577480	16.5
PX INO 37-40	577490	16.5
PX INO 41-46	577500	16.5
PX INO 47-52	577510	16.5
PX INO 53-58	577520	16.5
PX INO 59-63	577530	16.5
PX INO 64-67	577540	16.5
PX INO 68-73	577550	16.5
PX INO 74-79	577560	16.5
PX INO 80-86	577570	16.5
PX INO 87-92	577580	16.5
PX INO 93-99	577590	16.5
PX ISO INO 100-105	578410	16.3
PX ISO INO 10-13	578250	16.3
PX ISO INO 106-111	578420	16.3
PX ISO INO 112-118	578430	16.3
PX ISO INO 119-125	578440	16.3
PX ISO INO 126-131	578450	16.3
PX ISO INO 132-138	578460	16.3
PX ISO INO 139-145	578470	16.3
PX ISO INO 14-18	578260	16.3
PX ISO INO 146-151	578480	16.3
PX ISO INO 152-157	578490	16.3
PX ISO INO 158-164	578500	16.3
PX ISO INO 165-170	578510	16.3
PX ISO INO 174-180	578520	16.3
PX ISO INO 181-187	578530	16.3
PX ISO INO 188-194	578540	16.3
PX ISO INO 19-22	578270	16.3
PX ISO INO 195-201	578550	16.3
PX ISO INO 208-214	578560	16.3
PX ISO INO 215-220	578570	16.3
PX ISO INO 228-234	578580	16.3
PX ISO INO 23-28	578280	16.3
PX ISO INO 29-34	578290	16.3
PX ISO INO 35-40	578300	16.3
PX ISO INO 41-45	578310	16.3
PX ISO INO 46-50	578320	16.3
PX ISO INO 51-55	578330	16.3
PX ISO INO 56-61	578340	16.3
PX ISO INO 62-68	578350	16.3
PX ISO INO 69-74	578360	16.3
PX ISO INO 75-81	578370	16.3
PX ISO INO 82-87	578380	16.3
PX ISO INO 88-93	578390	16.3
PX ISO INO 94-99	578400	16.3
PX ISO ZIN 10-13	577860	1.7
PX ISO ZIN 14-18	577870	1.7
PX ISO ZIN 19-22	577880	1.7
PX ISO ZIN 23-28	577890	1.7
PX ISO ZIN 29-34	577900	1.7
PX ISO ZIN 35-40	577910	1.7
PX ISO ZIN 41-45	577920	1.7
PX ISO ZIN 46-50	577930	1.7
PX ISO ZIN 51-55	577940	1.7
PX ISO ZIN 56-61	577950	1.7
PX ISO ZIN 62-68	577960	1.7
PX ISO ZIN 69-74	577970	1.7
PX ISO ZIN 75-81	577980	1.7
PX ISO ZIN 82-87	577990	1.7
PX ISO ZIN 88-93	578000	1.7
PX ISO ZIN 94-99	578010	1.7
PX ISO ZIN 100-105	578020	1.7
PX ISO ZIN 106-111	578030	1.7
PX ISO ZIN 112-118	578040	1.7
PX ISO ZIN 119-125	578050	1.7
PX ISO ZIN 126-131	578060	1.7
PX ISO ZIN 132-138	578070	1.7
PX ISO ZIN 139-145	578080	1.7
PX ISO ZIN 146-151	578090	1.7
PX ISO ZIN 152-157	578100	1.7
PX ISO ZIN 158-164	578110	1.7
PX ISO ZIN 165-170	578120	1.7
PX ISO ZIN 174-180	578130	1.7

	Nº	
PX ISO ZIN 181-187	578140	1.7
PX ISO ZIN 188-194	578150	1.7
PX ISO ZIN 195-201	578160	1.7
PX ISO ZIN 208-214	578170	1.7
PX ISO ZIN 215-220	578180	1.7
PX ISO ZIN 228-234	578190	1.7
PX ZIN 100-105	577200	2.3
PX ZIN 106-111	577210	2.3
PX ZIN 112-117	577220	2.3
PX ZIN 118-123	577230	2.3
PX ZIN 124-129	577240	2.3
PX ZIN 130-136	577250	2.3
PX ZIN 137-143	577260	2.3
PX ZIN 144-149	577270	2.3
PX ZIN 150-156	577280	2.3
PX ZIN 157-163	577290	2.3
PX ZIN 164-169	577300	2.3
PX ZIN 170-175	577310	2.3
PX ZIN 176-182	577320	2.3
PX ZIN 183-191	577330	2.3
PX ZIN 192-198	577340	2.3
PX ZIN 199-205	577350	2.3
PX ZIN 206-212	577360	2.3
PX ZIN 21-25	577060	2.3
PX ZIN 213-219	577370	2.3
PX ZIN 226-232	577380	2.3
PX ZIN 233-238	577390	2.3
PX ZIN 246-252	577400	2.3
PX ZIN 26-31	577070	2.3
PX ZIN 32-36	577080	2.3
PX ZIN 37-40	577090	2.3
PX ZIN 41-46	577100	2.3
PX ZIN 47-52	577110	2.3
PX ZIN 53-58	577120	2.3
PX ZIN 59-63	577130	2.3
PX ZIN 64-67	577140	2.3
PX ZIN 68-73	577150	2.3
PX ZIN 74-79	577160	2.3
PX ZIN 80-86	577170	2.3
PX ZIN 87-92	577180	2.3
PX ZIN 93-99	577190	2.3
RAC E0	588720	7.17
RAC E3	585780	7.17
RAC E4	588725	7.17
RFF 10-12	583890	11.9
RFF 8-10	583870	11.9
RFF 8-12	583880	11.9
RING FRF 014 /1	571130	6.3
RING FRF 016 /1	571140	6.3
RING FRF 016 /2	571200	6.3
RING FRF 018 /1	571150	6.3
RING FRF 018 /2	571210	6.3
RING FRF 020 /1	571160	6.3
RING FRF 020 /2	571220	6.3
RING FRF 020 /4	571260	6.3
RING FRF 022 /1	571170	6.3
RING FRF 022 /2	571230	6.3
RING FRF 025 /1	571180	6.3
RING FRF 025 /2	571240	6.3
RING FRF 028 /1	571190	6.3
RING FRF 028 /2	571250	6.3
RING PCP 006/1 45900	401097	6.1
RING PCP 006/2 46000	401107	6.1
RING PCP 008/1 45901	401098	6.1
RING PCP 008/2 46001	401108	6.1
RING PCP 010/1 45902	401099	6.1
RING PCP 010/2 46002	401109	6.1
RING PCP 012/1 45903	401100	6.1
RING PCP 012/2 46003	401110	6.1
RING PCP 014-15/1 45904	401101	6.1
RING PCP 014-25/2 46004	401111	6.1
RING PCP 016-18/1 45905	401102	6.1
RING PCP 016-28/2 46005	401112	6.1
RING PCP 020-22/1 45906	401103	6.1
RING PCP 020-22/2 46006	401113	6.1
RING PCP 024/1 45907	401104	6.1
RING PCP 028/1 45908	401105	6.1
RING PCP 035/1 45909	401106	6.1
RMF 10-12	583760	11.9
RMF 10-8	583750	11.9
RMF 12-10	583780	11.9
RMF 12-8	583770	11.9
RMF 6-8	583710	11.9
RMF 8-10	583730	11.9
RMF 8-12	583740	11.9
RMF 8-6	583720	11.9
RPS50AHSV	182490	4.6
RPS50H4EG	182470	4.6
RPS50H4HD	182500	4.6
RPS50H6EG	182480	4.6
RPS50H6HD	182510	4.6
RPS50H4MCP	182515	4.6

b. Alfabetyczne zestawienie produktów

	Nº	
RPS50H6MCP	182520	4.6
RPS150T3	182580	4.7
RPS150T4	182590	4.7
RPS150T7	182680	4.7
RPS150T8	182690	4.7
RPS300T3	182620	4.7
RPS300T4	182630	4.7
RPS300T7	182700	4.7
RPS300T8	182710	4.7
RPS600T4	182650	4.7
RPS600T8	182720	4.7
RS DIN 3567A 102 P0 23253	400166	2.9
RS DIN 3567A 108 P0 23116	400167	2.9
RS DIN 3567A 114,3 P0 23117	400168	2.9
RS DIN 3567A 121 P0 23254	400169	2.9
RS DIN 3567A 133 P0 23118	400170	2.9
RS DIN 3567A 139,7 P0 23119	400171	2.9
RS DIN 3567A 154 P0 23255	400172	2.9
RS DIN 3567A 159 P0 23120	400173	2.9
RS DIN 3567A 168,3 P0 23121	400174	2.9
RS DIN 3567A 180 P0 23256	400175	2.9
RS DIN 3567A 194 P0 23122	400176	2.9
RS DIN 3567A 20 P0 23101	400148	2.9
RS DIN 3567A 21,3 P0 23102	400149	2.9
RS DIN 3567A 219,1 P0 23123	400177	2.9
RS DIN 3567A 225 P0 23124	400178	2.9
RS DIN 3567A 245 P0 23125	400179	2.9
RS DIN 3567A 25 P0 23103	400150	2.9
RS DIN 3567A 26,9 P0 23104	400151	2.9
RS DIN 3567A 267 P0 23126	400180	2.9
RS DIN 3567A 273 P0 23127	400181	2.9
RS DIN 3567A 280 P0 23257	400182	2.9
RS DIN 3567A 299 P0 23258	400183	2.9
RS DIN 3567A 30 P0 23105	400152	2.9
RS DIN 3567A 315 P0 23259	400184	2.9
RS DIN 3567A 323,9 P0 23128	400185	2.9
RS DIN 3567A 33,7 P0 23106	400153	2.9
RS DIN 3567A 355,6 P0 23129	400186	2.9
RS DIN 3567A 368,3 P0 23130	400187	2.9
RS DIN 3567A 38 P0 23107	400154	2.9
RS DIN 3567A 406,4 P0 23131	400188	2.9
RS DIN 3567A 419 P0 23132	400189	2.9
RS DIN 3567A 42,4 P0 23108	400155	2.9
RS DIN 3567A 44,5 P0 23109	400156	2.9
RS DIN 3567A 457 P0 23260	400190	2.9
RS DIN 3567A 48,3 P0 23110	400157	2.9
RS DIN 3567A 508 P0 23133	400191	2.9
RS DIN 3567A 521 P0 23134	400192	2.9
RS DIN 3567A 54 P0 23250	400158	2.9
RS DIN 3567A 57 P0 23111	400159	2.9
RS DIN 3567A 60,3 P0 23112	400160	2.9
RS DIN 3567A 610 P0 23280	400193	2.9
RS DIN 3567A 70 P0 23113	400161	2.9
RS DIN 3567A 711 P0 23281	400194	2.9
RS DIN 3567A 76,1 P0 23114	400162	2.9
RS DIN 3567A 812 P0 23282	400195	2.9
RS DIN 3567A 82 P0 23251	400163	2.9
RS DIN 3567A 88,9 P0 23115	400164	2.9
RS DIN 3567A 95 P0 23252	400165	2.9
RSS M10X30 P0 23201	400244	2.9
RSS M12X35 P0 23202	400245	2.9
RSS M16X45 P0 23203	400246	2.9
RSS M20X50 P0 23204	400247	2.9
RSS M24X60 P0 23205	400248	2.9
RTU M10x18 C	583590	10.8
RTU M10x18 C	583590	12.4
RTU M10x18 L	583610	10.8
RTU M10x18 L	583610	12.4
RTU M10x30 C	583630	10.8
RTU M10x30 C	583630	12.4
RTU M10x60 C	583640	10.8
RTU M10x60 C	583640	12.4
RTU M12x20 L	583620	10.8
RTU M12x20 L	583620	12.4
RTU M8x15 C	583580	10.8
RTU M8x15 C	583580	12.4
RTU M8x15 L	583600	10.8
RTU M8x15 L	583600	12.4
S24	172030	15.3
S4	175480	15.3
S58	171760	15.3
S912	171770	15.3
SAB P2 8-50 M8X60 47452	401151	16.8
SAB P2 10-50M10X75 47454	401153	16.8
SAB P2 8-10 M8X60 47451	401150	16.8
SAB P2 10-10M10X75 47453	401152	16.8

	Nº	
SAB10-10 M10 X 75 47403	400410	11.13
SAB10-50 M10 X 75 47404	400411	11.13
SAB8-10 M 8 X 60 47401	400408	11.13
SAB8-50 M 8 X 60 47402	400409	11.13
SB M8 15	588380	11.7
SB M8 25	588381	11.7
SB M8 35	588382	11.7
SB M8 45	588383	11.7
SB M8 55	588384	11.7
SBA H11 50x50x5 P3	589295	3.4
SBA H13 60x40x6 P1	589297	3.4
SBA H14 50x50x6 P3	589296	3.4
SBFF 6-6	588430	13.2
SBFF 8-8	588440	13.2
SBFK	588620	13.3
SBMF 10-10	588580	13.2
SBMF 8-10	588570	13.2
SBMF 8-8	588560	13.2
SBMK	588610	13.3
SBP P1 17X1 10M 23601	400429	4.10
SBP P1 17X1 10M 23601	400429	11.18
SBP P1 25X1 10M 23602	401131	4.10
SBP P1 25X1 10M 23602	401131	11.18
SBP-C 19X3 10M 23701	400430	4.10
SBP-C 19X3 10M 23701	400430	11.18
SBP-C 27X3 10M 23702	401132	4.10
SBP-C 27X3 10M 23702	401132	11.18
SCP 1 1/4" 23508	400744	17.4
SCP 1" 23507	400743	17.4
SCP 1/2" 23505	400741	17.4
SCP 12 mm 23502	400738	17.4
SCP 15 mm 23503	400739	17.4
SCP 3/4" 23506	400742	17.4
SCP 3/8" 23504	400740	17.4
SD 60-90 M8 43801	400722	10.7
SD 95 M8	583810	10.7
SDPC140 100 10403	401172	2.11
SDPC140 120 10404	401173	2.11
SDPC140 60 10401	401170	2.11
SDPC140 80 10402	401171	2.11
SGBC	588500	13.2
SH-LG E0	584672	7.19
SH-LG E4	584673	7.19
SH-SG E0	584670	7.19
SH-SG E4	584671	7.19
SIT CLIM E13 D10	580091	14.2
SIT CLIM E13 D102	581630	14.2
SIT CLIM E13 D108	581640	14.2
SIT CLIM E13 D114 4"	581650	14.2
SIT CLIM E13 D12	580092	14.2
SIT CLIM E13 D15	580093	14.2
SIT CLIM E13 D17 3/8"	580100	14.2
SIT CLIM E13 D18	580105	14.2
SIT CLIM E13 D21 1/2"	580110	14.2
SIT CLIM E13 D22	580111	14.2
SIT CLIM E13 D25	580112	14.2
SIT CLIM E13 D27 3/4"	580120	14.2
SIT CLIM E13 D28	580121	14.2
SIT CLIM E13 D30	580122	14.2
SIT CLIM E13 D34 1"	580130	14.2
SIT CLIM E13 D35	580135	14.2
SIT CLIM E13 D42 1"1/4	580140	14.2
SIT CLIM E13 D44,5	580145	14.2
SIT CLIM E13 D49 1"1/2	580150	14.2
SIT CLIM E13 D54	580151	14.2
SIT CLIM E13 D57	580152	14.2
SIT CLIM E13 D60 2"	580160	14.2
SIT CLIM E13 D64	580170	14.2
SIT CLIM E13 D70	581600	14.2
SIT CLIM E13 D76 2"1/2	581610	14.2
SIT CLIM E13 D89 3"	581620	14.2
SIT CLIM E19 D10	580270	14.2
SIT CLIM E19 D102	581690	14.2
SIT CLIM E19 D108	581700	14.2
SIT CLIM E19 D114 4"	581710	14.2
SIT CLIM E19 D12	580280	14.2
SIT CLIM E19 D125	581715	14.2
SIT CLIM E19 D133	581720	14.2
SIT CLIM E19 D139,7	581725	14.2
SIT CLIM E19 D15	580290	14.2
SIT CLIM E19 D160	581730	14.2
SIT CLIM E19 D168,3	581735	14.2
SIT CLIM E19 D17 3/8"	580300	14.2
SIT CLIM E19 D18	580305	14.2
SIT CLIM E19 D2"1/2	581670	14.2
SIT CLIM E19 D21 1/2"	580310	14.2
SIT CLIM E19 D22	580311	14.2
SIT CLIM E19 D25	580312	14.2
SIT CLIM E19 D27 3/4"	580320	14.2
SIT CLIM E19 D28	580321	14.2
SIT CLIM E19 D3"	581680	14.2
SIT CLIM E19 D30	580322	14.2

	Nº	
SIT CLIM E19 D34 1"	580330	14.2
SIT CLIM E19 D35	580335	14.2
SIT CLIM E19 D42 1"1/4	580340	14.2
SIT CLIM E19 D44,5	580345	14.2
SIT CLIM E19 D49 1"1/2	580350	14.2
SIT CLIM E19 D54	580351	14.2
SIT CLIM E19 D57	580352	14.2
SIT CLIM E19 D60 2"	580360	14.2
SIT CLIM E19 D64	580365	14.2
SIT CLIM E19 D70	581660	14.2
SIT E25 D102	580690	14.3
SIT E25 D108	580700	14.3
SIT E25 D114 4"	580710	14.3
SIT E25 D133	580720	14.3
SIT E25 D140 5"	580730	14.3
SIT E25 D15	580595	14.3
SIT E25 D159	580740	14.3
SIT E25 D168 6"	580750	14.3
SIT E25 D21 1/2"	580600	14.3
SIT E25 D22	580605	14.3
SIT E25 D27 3/4"	580610	14.3
SIT E25 D28	580615	14.3
SIT E25 D34 1"	580620	14.3
SIT E25 D35	580625	14.3
SIT E25 D42 1"1/4	580630	14.3
SIT E25 D49 1"1/2	580640	14.3
SIT E25 D54	580645	14.3
SIT E25 D60 2"	580650	14.3
SIT E25 D67	580655	14.3
SIT E25 D70	580660	14.3
SIT E25 D76 2"1/2	580670	14.3
SIT E25 D80	580675	14.3
SIT E25 D89 3"	580680	14.3
SIT E25 D93	580685	14.3
SIT E30 D102	581090	14.3
SIT E30 D108	581100	14.3
SIT E30 D114 4"	581110	14.3
SIT E30 D133	581120	14.3
SIT E30 D140 5"	581130	14.3
SIT E30 D15	580990	14.3
SIT E30 D159	581140	14.3
SIT E30 D168 6"	581150	14.3
SIT E30 D21 1/2"	581000	14.3
SIT E30 D22	581005	14.3
SIT E30 D27 3/4"	581010	14.3
SIT E30 D28	581015	14.3
SIT E30 D34 1"	581020	14.3
SIT E30 D35	581025	14.3
SIT E30 D42 1"1/4	581030	14.3
SIT E30 D49 1"1/2	581040	14.3
SIT E30 D54	581045	14.3
SIT E30 D60 2"	581050	14.3
SIT E30 D67	581055	14.3
SIT E30 D70	581060	14.3
SIT E30 D76 2"1/2	581070	14.3
SIT E30 D80	581075	14.3
SIT E30 D89 3"	581080	14.3
SIT E30 D93	581085	14.3
SIT E40 D 5"	581540	14.3
SIT E40 D102	581490	14.3
SIT E40 D108	581500	14.3
SIT E40 D114 4"	581510	14.3
SIT E40 D133	581520	14.3
SIT E40 D15	581390	14.3
SIT E40 D159	581550	14.3
SIT E40 D168 6"	581530	14.3
SIT E40 D21 1/2"	581400	14.3
SIT E40 D22	581405	14.3
SIT E40 D27 3/4"	581410	14.3
SIT E40 D28	581415	14.3
SIT E40 D34 1"	581420	14.3
SIT E40 D35	581425	14.3
SIT E40 D42 1"1/4	581430	14.3
SIT E40 D49 1"1/2	581440	14.3
SIT E40 D54	581445	14.3
SIT E40 D60 2"	581450	14.3
SIT E40 D67	581455	14.3
SIT E40 D70	581460	14.3
SIT E40 D76 2"1/2	581470	14.3
SIT E40 D80	581475	14.3
SIT E40 D89 3"	581480	14.3
SIT E40 D93	581485	14.3
SL 25x2,5x350	590240	3.7
SL 25x2,5x350	590240	10.2
SL1214	195860	5.4
SL1218	195861	5.4
SLADCP	195851	5.3
SLADS	195852	5.3
SLESH6x50	195858	5.4
SLESM6x30	195854	5.3
SLESM8x40	195856	5.3
SLICK 110 M10	174440	8.15

0048 71 374 40 22
www.erico.com

b. Alfabetyczne zestawienie produktów

	Nº	
SLICK 110 M8	174390	8.15
SLICK 130 M10	174450	8.15
SLICK 130 M8	174400	8.15
SLICK 50 M10	174410	8.15
SLICK 50 M8	174360	8.15
SLICK 70 M10	174420	8.15
SLICK 70 M8	174370	8.15
SLICK 90 M10	174430	8.15
SLICK 90 M8	174380	8.15
SLICK M10	174350	8.15
SLICK M12	174550	8.15
SLICK M6	174460	8.15
SLICK M8	174340	8.15
SLLC6	195863	5.4
SLWC	195853	5.2
SLWPT	195859	5.4
SM6-2	336180	16.16
SM8	336170	10.3
SM8-2	336190	16.16
SMS8	187197	6.4
SMS8	187197	10.19
SNA-3	311900	8.13
SPEED LINK SL2/1	195800	5.2
SPEED LINK SL2/10	195820	5.2
SPEED LINK SL2/2	195805	5.2
SPEED LINK SL2/3	195810	5.2
SPEED LINK SL2/5	195815	5.2
SPEED LINK SL3/1	195825	5.2
SPEED LINK SL3/10	195845	5.2
SPEED LINK SL3/2	195830	5.2
SPEED LINK SL3/2 SS	195831	16.22
SPEED LINK SL3/3	195835	5.2
SPEED LINK SL3/3 SS	195836	16.22
SPEED LINK SL3/5	195840	5.2
SPP 6-2	336220	16.16
SPP 8	336210	10.4
SPP 8-2	336230	16.16
SR24	171810	15.3
SR4	175540	15.3
SR58	175550	15.3
SR912	172020	15.3
SRF-C 31801	400816	17.2
SRFM 2PL L-225 mm 31408	400809	17.2
SRFM 2PL L-260 mm 31409	400810	17.2
SRFM 2PL L-280 mm 31410	400811	17.2
SRFM 2PL L-300 mm 31411	400812	17.2
SRFM 2PL L-330 mm 31412	400813	17.2
SRFM 2PL L-370 mm 31413	400814	17.2
SRFM 2PL L-405 mm 31414	400815	17.2
SRS 25/25/3,5 L240MMS 32001	400817	17.3
SRS 25/25/3,5 L240MMV 32010	400826	17.3
SRS 25/25/3,5 L260MMS 32002	400818	17.3
SRS 25/25/3,5 L260MMV 32011	400827	17.3
SRS 25/25/3,5 L280MMS 32003	400819	17.3
SRS 25/25/3,5 L280MMV 32012	400828	17.3
SRS 25/25/3,5 L300MMS 32004	400820	17.3
SRS 25/25/3,5 L300MMV 32013	400829	17.3
SRS 25/25/3,5 L320MMS 32005	400821	17.3
SRS 25/25/3,5 L320MMV 32014	400830	17.3
SRS 25/25/3,5 L340MMS 32006	400822	17.3
SRS 25/25/3,5 L340MMV 32015	400831	17.3
SRS 25/25/3,5 L360MMS 32007	400823	17.3
SRS 25/25/3,5 L360MMV 32016	400832	17.3
SRS 25/25/3,5 L380MMS 32008	400824	17.3
SRS 25/25/3,5 L380MMV 32017	400833	17.3
SRS 25/25/3,5 L400MMS 32009	400825	17.3
SRS 25/25/3,5 L400MMV 32018	400834	17.3
SSS 30/30/4 L-450 mm 22105	400841	17.4
SSS 30/30/4 L-500 mm 22106	400842	17.4
SSS 30/30/4 L-550 mm 22107	400843	17.4
SSS 30/30/4 L-600 mm 22108	400844	17.4
ST M10 X100 P1 41318	400351	11.4
ST M10x120	593515	11.4
ST M10x150	593516	11.4
ST M10x25 P1 41313	400345	11.4
ST M10x40 P1 41314	400346	11.4
ST M10x60 P1 41329	400347	11.4
ST M10x70	593495	11.4
ST M10x80 P1 41316	400349	11.4
ST M10x90	593505	11.4
ST M12 X100 P1 41324	400359	11.4
ST M12x25 P1 41319	400354	11.4
ST M12x40 P1 41320	400355	11.4
ST M12x70 P1 41321	400356	11.4
ST M12x80 P1 41322	400357	11.4
ST M8x100 P1 41312	400342	11.4
ST M8x120	593476	11.4
ST M8x150	593477	11.4
ST M8x20	593430	11.4
ST M8x200	593478	11.4
ST M8x25 P1 41307	400336	11.4
ST M8x40 P1 41308	400337	11.4

	Nº	
ST M8x60 P1 41327	400338	11.4
ST M8x70	593465	11.4
ST M8x80 P1 41310	400340	11.4
ST M8x90	593475	11.4
STF M10x40	593480	11.5
STF M10x50	593490	11.5
STF M12x50	593520	11.5
STF M8x30	593440	11.5
STF M8x50	593450	11.5
STS	315450	8.18
SUPER FIX 101-106 mm I 24364	400076	1.2
SUPER FIX 108-114 mm I 24365	400077	1.2
SUPER FIX 12-14 mm I 24351	400063	1.2
SUPER FIX 15-19 mm I 24352	400064	1.2
SUPER FIX 21-23 mm I 24353	400065	1.2
SUPER FIX 26-28 mm I 24354	400066	1.2
SUPER FIX 32-35 mm I 24355	400067	1.2
SUPER FIX 40-43 mm I 24356	400068	1.2
SUPER FIX 44-49 mm I 24357	400069	1.2
SUPER FIX 48-52 mm I 24358	400070	1.2
SUPER FIX 54-58 mm I	589350	1.2
SUPER FIX 57-61 mm I 24359	400071	1.2
SUPER FIX 63-67 mm I 24360	400072	1.2
SUPER FIX 70-73 mm I 24361	400073	1.2
SUPER FIX 74-80 mm I 24362	400074	1.2
SUPER FIX 83-91 mm I 24363	400075	1.2
SUPER FIX M8 12-14 mm I 24301	400055	1.2
SUPER FIX M8 15-19 mm I 24302	400056	1.2
SUPER FIX M8 21-23 mm I 24303	400057	1.2
SUPER FIX M8 26-28 mm I 24304	400058	1.2
SUPER FIX M8 32-35 mm I 24305	400059	1.2
SUPER FIX M8 40-43 mm I 24306	400060	1.2
SUPER FIX M8 44-49 mm I 24307	400061	1.2
SUPER FIX M8 48-52 mm I 24309	400062	1.2
SUPER FIX M8 54-58 mm	589310	1.2
SUPER FIX M8 57-61 mm	589320	1.2
SUPER-FIX LF M8 110 mm P1	595095	1.9
SUPER-FIX LF M8 14-16 mm P1	595050	1.9
SUPER-FIX LF M8 20-23 mm P1	595055	1.9
SUPER-FIX LF M8 25-28 mm P1	595060	1.9
SUPER-FIX LF M8 32-35 mm P1	595065	1.9
SUPER-FIX LF M8 40-43 mm P1	595070	1.9
SUPER-FIX LF M8 50-55 mm P1	595075	1.9
SUPER-FIX LF M8 63-67 mm P1	595080	1.9
SUPER-FIX LF M8 75 mm P1	595085	1.9
SUPER-FIX LF M8 90 mm P1	595090	1.9
SWIVEL 6000HB	388350	10.18
TBH	597580	4.8
TBH G DG 10,5	597586	3.6
TBH G DG 10,5	597586	10.12
TBH G M10	597588	3.6
TBH G M10	597588	10.12
TBH G M8	597587	3.6
TBH G M8	597587	10.12
TBH K AM10	597585	3.5
TBH K AM10	597585	10.12
TBH K AM8	597584	3.5
TBH K AM8	597584	10.12
TBH K DG 10,5	597581	3.5
TBH K DG 10,5	597581	10.12
TBH K M10	597583	3.5
TBH K M10	597583	10.12
TBH K M8	597582	3.5
TBH K M8	597582	10.12
TBHS	597575	4.8
TCA/LA 10	593170	3.7
TCA/LA 10	593170	11.13
TCA/LA 12 42513	400420	3.7
TCA/LA 12 42513	400420	11.13
TCA/LA 16 42514	400421	3.7
TCA/LA 16 42514	400421	11.13
TCA/LA 6	593150	3.7
TCA/LA 6	593150	11.13
TCA/LA 8	593160	3.7
TCA/LA 8	593160	11.13
TDH	179920	10.10
TDHAM10	179955	10.11
TDHAM8	179945	10.11
TDHiM8	179510	10.11
TDHM10	179950	10.11
TDHM6	179930	10.11
TDHM8	179940	10.11
TDHP	161840	10.12
TDHP R10 *	162150	10.12
TDHP3	159440	10.12
TF 1/2	583550	11.15
TF 3/4	583560	11.15
THM10 x 25-3	593745	8.18
THM10 x 30-3	593755	8.18
THM8 x 25-1	593680	8.18
THMF 10x25	592860	11.10
THMF 10x30	592870	11.10

	Nº	
THMF 8x16	592850	11.10
TI024	160010	15.2
TI04	160000	15.2
TI058	160020	15.2
TI0912	160030	15.2
TK 12	389520	3.7
TK 12	389520	10.2
TK 16	389505	3.7
TK 16	389505	10.2
TK M12	386830	3.7
TK M12	386830	10.2
TKN 10	389510	3.7
TKN 10	389510	10.2
TKN 8	389500	3.7
TKN 8	389500	10.2
TKN M10	386820	3.7
TKN M10	386820	10.2
TKN M8	386810	3.7
TKN M8	386810	10.2
TMN 41-10x40	590090	8.19
TMN 41-10x40-2	590094	16.17
TMN 41-10x50	590224	8.19
TMN 41-10x60	590225	8.19
TMN 41-10x70	590226	8.19
TMN 41-10x80	590227	8.19
TMN 41-10x90	590228	8.19
TMN 41-12x40	590100	8.19
TMN 41-12x40-2	590095	16.17
TMN 41-8x100	590223	8.19
TMN 41-8x30	590220	8.19
TMN 41-8x40	590080	8.19
TMN 41-8x40-2	590093	16.17
TMN 41-8x50	590221	8.19
TMN 41-8x60	590222	8.19
TPC112	187192	6.4
TPC112	187192	10.19
TPC238	187193	6.4
TPC238	187193	10.19
TPS M 8 X 26 P1 41502	401124	11.5
TRM M4x40	571320	11.17
TRM M4x53	571330	11.17
TRM M5x43	571340	11.17
TRM M5x67	571350	11.17
TRM M5x82	571360	11.17
TRM M6x43	571370	11.17
TRM M6x57	571380	11.17
TRM M6x82	571390	11.17
TSGB16	187190	6.4
TSGB16	187190	10.19
TSGB16112	187194	6.4
TSGB16112	187194	10.19
TSGB24	187191	6.4
TSGB24	187191	10.19
TSGB24112	187195	6.4
TSGB24112	187195	10.19
TT 1/2	588660	11.15
TT 3/4	588670	11.15
UA506 P1	315085	8.17
UA506 P3	315080	8.17
UA506-2	315180	16.15
UA608 P1	315095	8.17
UA608 P3	315090	8.17
UA608-2	315190	16.15
UA810 P1	315105	8.17
UA810 P3	315100	8.17
UA810-2	315120	16.15
UA812 P1	315115	8.17
UA812 P3	315110	8.17
UA812-2	315200	16.15
UBH 35 M6	190530	10.5
UBH 35 M8	190490	10.5
UBH 50 M6	190540	10.5
UBH 50 M8	190500	10.5
U-BOLT 1 1/2"	599160	2.12
U-BOLT 1 1/4"	599150	2.12
U-BOLT 1"	599140	2.12
U-BOLT 1/2"	599120	2.12
U-BOLT 1/4"	599100	2.12
U-BOLT 10"	599260	2.12
U-BOLT 12"	599270	2.12
U-BOLT 193 mm	599280	2.12
U-BOLT 2 1/2"	599180	2.12
U-BOLT 2"	599170	2.12
U-BOLT 3"	599190	2.12
U-BOLT 3/4"	599130	2.12
U-BOLT 3/8"	599110	2.12
U-BOLT 4 3/4"	599210	2.12
U-BOLT 4"	599200	2.12
U-BOLT 5 1/2"	599230	2.12
U-BOLT 5"	599220	2.12
U-BOLT 6"	599240	2.12
U-BOLT 8"	599250	2.12

b. Alfabetyczne zestawienie produktów

	Nº	
U-Bolt DIN 3570 DN 100 P1 23309	400262	2.12
U-Bolt DIN 3570 DN 125 P1 23310	400263	2.12
U-Bolt DIN 3570 DN 15 P1 23301	400254	2.12
U-Bolt DIN 3570 DN 150 P1 23311	400264	2.12
U-Bolt DIN 3570 DN 20 P1 23302	400255	2.12
U-Bolt DIN 3570 DN 200 P1 23312	400265	2.12
U-Bolt DIN 3570 DN 25 P1 23303	400256	2.12
U-Bolt DIN 3570 DN 250 P1 23313	400266	2.12
U-Bolt DIN 3570 DN 300 P1 23314	400267	2.12
U-Bolt DIN 3570 DN 32 P1 23304	400257	2.12
U-Bolt DIN 3570 DN 350 P1 23315	400268	2.12
U-Bolt DIN 3570 DN 40 P1 23305	400258	2.12
U-Bolt DIN 3570 DN 400 P1 23316	400269	2.12
U-Bolt DIN 3570 DN 50 P1 23306	400259	2.12
U-Bolt DIN 3570 DN 500 P1 23317	400270	2.12
U-Bolt DIN 3570 DN 65 P1 23307	400260	2.12
U-Bolt DIN 3570 DN 80 P1 23308	400261	2.12
UD506 P1	315045	8.16
UD506 P3	315040	8.16
UD506-2	315210	16.15
UD608 P1	315055	8.16
UD608 P3	315050	8.16
UD608-2	315220	16.15
UD810 P1	315065	8.16
UD810 P3	315060	8.16
UD810-2	315230	16.15
UD812 P1	315075	8.16
UD812 P3	315070	8.16
UD812-2	315240	16.15
UM506 P1	314995	8.16
UM506 P3	315000	8.16
UM506-2	315140	16.14
UM608 P1	315015	8.16
UM608 P3	315010	8.16
UM608-2	315150	16.14
UM810 P1	315025	8.16
UM810 P3	315020	8.16
UM810-2	315160	16.14
UM812 P1	315035	8.16
UM812 P3	315030	8.16
UM812-2	315170	16.14
UM816 P1	315036	8.16
UM816 P3	315037	8.16
UMC M 8 45801	400735	11.5
UMC M10 45802	400736	11.5
UPC	386800	10.3
UPH 1 1/2" P0 20906	400317	2.10
UPH 1 1/2" P1 20913	400324	2.10
UPH 1 1/4" P0 20905	400316	2.10
UPH 1 1/4" P1 20912	400323	2.10
UPH 1" P0 20904	400315	2.10
UPH 1" P1 20911	400322	2.10
UPH 1/2" P0 20902	400313	2.10
UPH 1/2" P1 20909	400320	2.10
UPH 2 1/2" P1 21005	400326	2.10
UPH 2" P0 20907	400318	2.10
UPH 2" P1 20914	400325	2.10
UPH 3/4" P0 20903	400314	2.10
UPH 3/4" P1 20910	400321	2.10
UPH 3/8" P0 20901	400312	2.10
UPH 3/8" P1 20908	400319	2.10
UPH 4" P1 21006	400327	2.10
UPN10	570770	11.3
UPN12	570780	11.3
UPN6	570750	11.3
UPN8	570760	11.3
UT 506 P1	315295	8.17
UT 506 P3	515331	8.17
UT 506-2	515332	16.15
UT 608 P1	315305	8.17
UT 608 P3	315300	8.17
UT 608-2	515333	16.15
UT 810 P1	315315	8.17
UT 810 P3	315310	8.17
UT 810-2	515334	16.15
UT 812 P1	315325	8.17
UT 812 P3	315320	8.17
UT 812-2	515335	16.15
VDF 10x100	593350	11.2
VDF 10x110	593360	11.2
VDF 10x120	593370	11.2
VDF 10x150	593570	11.2
VDF 10x200	593580	11.2
VDF 10x45C	583860	11.2
VDF 10x50	593560	11.2
VDF 10x60	593330	11.2

	Nº	
VDF 10x80	593340	11.2
VDF 6X50 42201	400374	11.2
VDF 6x50C 42301	400697	11.2
VDF 6x80C 42302	400698	11.2
VDF 8x100	593310	11.2
VDF 8x100C 42305	400701	11.2
VDF 8x120	593400	11.2
VDF 8x120C 42306	400702	11.2
VDF 8X140* 42218	400385	11.2
VDF 8x150	593410	11.2
VDF 8x200	593420	11.2
VDF 8x40C	583850	11.2
VDF 8x50	593270	11.2
VDF 8x50C	593320	11.2
VDF 8x60	593280	11.2
VDF 8x70	593290	11.2
VDF 8x80	593300	11.2
VDF 8x80C 42304	400700	11.2
VDF M10X100 42265 P2	400482	16.8
VDF M12X100 42212	400402	11.2
VDF M12X120 42213	400403	11.2
VDF M8X100 42262 P2	400479	16.8
VDF M8X50 42260 P2	400477	16.8
VDF M8X80 42261 P2	400478	16.8
VDF T M 8 46210	401121	11.2
VDF T M10 46211	401122	11.2
VKM10	187330	11.7
VKM6	187310	11.7
VKM8	187320	11.7
WSL 28-10	584597	11.6
WSL 28-6	585200	11.6
WSL 28-8 42703	584596	11.6
WSL 35-10 42704	584599	11.6
WSL 35-8	584598	11.6
WSL 40-10	584610	11.6
WSL 40-13 42705	584611	11.6
WSL 40-17	584612	11.6
WSL 40-8	584600	11.6
ZE 102	313020	8.20
ZE 104	313040	8.20
ZE 107	313070	8.21
ZE 108	313080	8.21
ZEA 100	387500	8.20
ZEA 100-2	388710	16.20
ZEA 101	387510	8.20
ZEA 102	387520	8.20
ZEA 102-2 316	387522	16.20
ZEA 103	387530	8.20
ZEA 103-2 316	387532	16.20
ZEA 104	387540	8.20
ZEA 104-2 316	387542	16.20
ZEA 105	387550	8.21
ZEA 106	387560	8.21
ZEA 107	387570	8.21
ZEA 107-2 316	387572	16.20
ZEA 108	387580	8.21
ZEA 108-2 316	388701	16.21
ZEA 109	387590	8.21
ZEA 110	387450	8.22
ZEA 111	387440	8.22
ZEA 112	387445	8.22
ZGA 500	388120	8.25
ZGA 501	388270	8.25
ZGA 502	388360	8.25
ZGA 503	388370	8.26
ZGA 504	388380	8.26
ZGA 505	313821	8.26
ZGA 506	313822	8.26
ZGA 507	313823	8.26
ZGA 508	313824	8.26
ZGA 509	313825	8.27
ZGA 510	313826	8.27
ZSA 300	387730	8.24
ZSA 300-2	387731	16.21
ZSA 301	387740	8.24
ZSA 301-2	387742	16.21
ZSA 302	387960	8.24
ZSA 303	387970	8.24
ZSA 304	388110	8.25
ZSA 305	388111	8.25
ZT 605	313260	8.28
ZT 605-2	314060	16.19
ZT 606	313270	8.29
ZT 606-2 316	313271	16.19
ZT 607	313280	8.29
ZT 607-2 316	313281	16.19
ZTA 601 21-41	387700	8.28
ZTA 601 21-41	387710	16.19
ZTA 602 62-83	388005	8.28
ZTA 603 124	388065	8.28
ZTA 604 164	388075	8.28
ZTA 605-2	387190	16.19

	Nº	
ZU 400	313120	8.22
ZUA 400	387750	8.22
ZUA 401	387760	8.22
ZUA 402	387770	8.23
ZUA 403	387780	8.23
ZUA 404	387790	8.29
ZUA 405	387800	8.29
ZUA 406	387810	8.29
ZUA 407	387820	8.29
ZUA 408	387830	8.30
ZUA 410	387832	8.30
ZW 200	313330	8.31
ZW 201	313340	8.32
ZW 202	313350	8.32
ZW 205	313380	8.32
ZW 207	313400	8.33
ZW 219 45	313640	8.31
ZW 219 82,5	313690	8.31
ZW 220	313700	8.31
ZWA 200	387600	8.31
ZWA 200-2	388670	16.21
ZWA 201	387610	8.32
ZWA 202	387620	8.32
ZWA 202-2	387625	16.21
ZWA 203	387630	8.32
ZWA 204	387640	8.32
ZWA 205	387650	8.32
ZWA 205-2 316	388761	16.21
ZWA 206	387660	8.33
ZWA 207	387670	8.33
ZWA 207L	387675	8.33
ZWA 208	387680	8.33
ZWA 209	387690	8.33
ZWA 210	387840	8.34
ZWA 211	387860	8.34
ZWA 212	387870	8.34
ZWA 213	387880	8.34
ZWA 214	387890	8.23
ZWA 215	387900	8.23
ZWA 216	387910	8.23
ZWA 217	387930	8.24
ZWA 218 45°	387850	8.30
ZWA 219 45°	387920	8.31
ZWA 220	387980	8.31
ZWA 221	387940	8.31
ZWA 222	387950	8.31
ZWA 223	311840	8.13
ZWA 224	311841	8.13
ZWA 225	311842	8.13
ZWA 226	311843	8.34
ZWA 227	311844	8.35
ZWA 228	311845	8.35
ZWA 229	311846	8.35
ZZ 702	313850	8.27
ZZ 704	313870	8.29
ZZ 705	313880	8.35
ZZ 705	313880	10.6
ZZ 705-2	313950	16.17
ZZ 706	313890	8.35
ZZ 706	313890	10.6
ZZ 706-2	313960	16.17
ZZ 707-2	313970	16.17
ZZ 708-2	313980	16.17
ZZ 709	313920	8.35
ZZ 709	313920	10.6
ZZ 709-2	313990	16.17
ZZ 710	313930	8.35
ZZ 710	313930	10.6
ZZ 710-2	314000	16.17
ZZ 711	313940	8.35
ZZ 711	313940	10.6
ZZ 711-2	314010	16.17
ZZA 700	388390	8.27
ZZA 701	388400	8.27
ZZA 702	387720	8.27
ZZA 705	388421	8.28
ZZA 706	388422	8.28


0048 71 374 40 22
www.erico.com



www.erico.com



AUSTRALIA
Phone 61-2-9479-8500
Fax 61-2-9484-9188



CHINA
Phone 86-21-3430-4878
Fax 86-21-5831-8177



HUNGARY
Phone 31-13-58-35-415
Fax 31-13-58-35-499



NORWAY
Phone 47-67-53-12-00
Fax 47-67-12-42-68



SWITZERLAND
Phone 00-800-5000-1090
Fax 00-800-6000-1090




BELGIUM
Phone 32-14-69-96-88
Fax 32-14-69-96-90



DENMARK
Phone 46-40-611-13-60
Fax 46-40-611-9415



INDONESIA
Phone 62-21-575-0941
Fax 62-21-575-0942




POLAND
Phone 48-71-374-40-22
Fax 48-71-374-40-43



THAILAND
Phone 66-2-267-5776
Fax 66-2-636-6988



BRAZIL
Phone 55-11-3623-4333
Fax 55-11-3621-4066



FRANCE
Phone 33-4-77-36-54-32
Fax 33-4-77-55-20-10



ITALY
Phone 39-02-8474-2250
Fax 39-02-8474-2251



SINGAPORE
Phone 65-6-268-3433
Fax 65-6-268-1389



UNITED ARAB EMIRATES
Phone 971-4-881-7250
Fax 971-4-881-7270



CANADA
Phone 1-800-677-9089
Fax 1-800-677-8131



GERMANY
Phone 0-800-189-0272
Fax 0-800-189-0274



MEXICO
Phone 52-55-5260-5991
Fax 52-55-5260-3310



SPAIN
Phone 34-93-467-7726
Fax 34-93-467-7725



UNITED KINGDOM
Phone 44-118-958-8386
Fax 44-118-955-0925



CHILE
Phone 56-2-370-2908
Fax 56-2-370-2914




HONG KONG
Phone 852-2764-8808
Fax 852-2764-4486



NETHERLANDS
Phone 31-13-58-35-400
Fax 31-13-58-35-499



SWEDEN
Phone 46-40-611-13-60
Fax 46-40-611-94-15



UNITED STATES
Phone 1-440-248-0100
Fax 1-440-248-0723

Copyright ©2007 ERICO International Corporation. All rights reserved.
CADDY, CADWELD, CRITEC, ERICO, ERIFLEX, ERITECH, and LENTON are registered trademarks of ERICO International Corporation.

M521C-EUPO M1033CT06EUPO 0122M7