
Maszt izolowany wsporczy

NI

NOWOŚĆ

Służy do ochrony elementów dachu oraz urządzeń elektrycznych. Maszt izolowany wsporczy wraz z linką Aldrey stosujemy w miejscach, gdzie nie jest możliwe zachowanie odpowiedniego odstępu izolacyjnego. Odległość pomiędzy kolejnymi masztami nie powinna przekraczać 10 metrów.

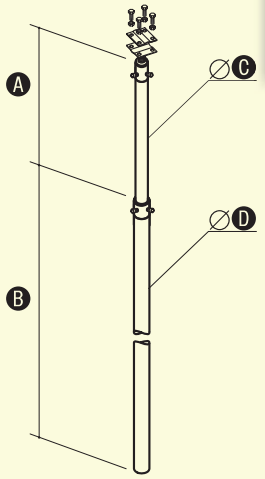


NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C	D
96233005	NOWOŚĆ	1000	2000	Ø32	Ø40
96234005	NOWOŚĆ	1000	3000	Ø32	Ø40
96235005	NOWOŚĆ	1000	4000	Ø32	Ø40
96236005	NOWOŚĆ	1000	5000	Ø32	Ø40
96237005	NOWOŚĆ	1000	6000	Ø32	Ø40

Maszt izolowany wsporczy na trójnogu

NI

NOWOŚĆ

Służy do ochrony elementów dachu oraz urządzeń elektrycznych. Maszt izolowany wsporczy wraz z linką Aldrey stosujemy w miejscach, gdzie nie jest możliwe zachowanie odpowiedniego odstępu izolacyjnego. Odległość pomiędzy kolejnymi masztami nie powinna przekraczać 10 metrów. Montaż masztu nie powoduje naruszenia pokrycia dachu.

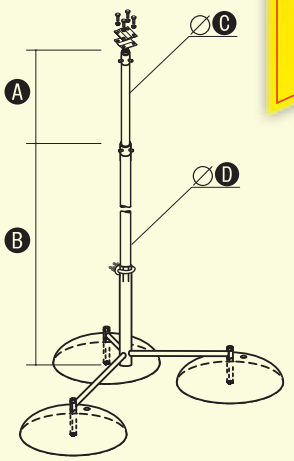


NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C	D
96553005	NOWOŚĆ	1000	2000	Ø32	Ø40
96554005	NOWOŚĆ	1000	3000	Ø32	Ø40
96555005	NOWOŚĆ	1000	4000	Ø32	Ø40
96556005	NOWOŚĆ	1000	5000	Ø32	Ø40
96557005	NOWOŚĆ	1000	6000	Ø32	Ø40

Wspornik izolowany zwodu pionowego

OG

Służy do mocowania drążka izolacyjnego do konstrukcji chronionego elementu.

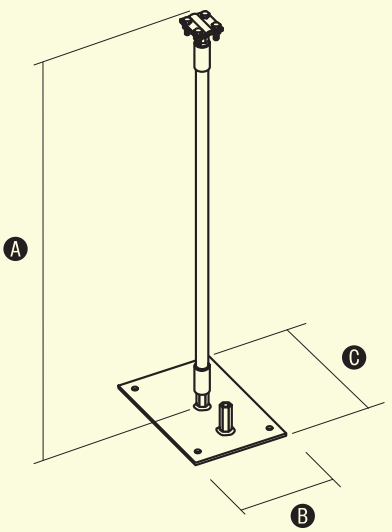

NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C
98010002	80.100	1000	200	250

Inne wymiary na zamówienie Klienta.