
Uchwyt gąsiorowy uniwersalny G5

OC 01 | OG 02 | NI 05 | CU 03 | LA 16

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na szczytach dachów krytych dachówką. Mocowany do gąsiora poprzez skręcanie.

wersja skręcana

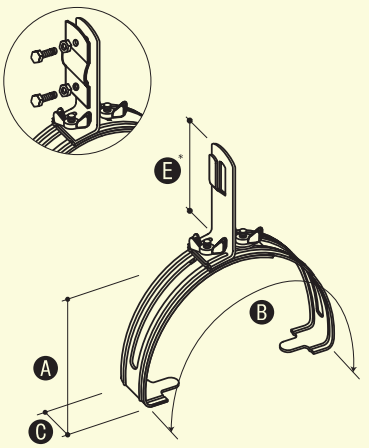

W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.


NR KAT.	STARY NR KAT.	TYP	A	B	C	E*	ŚRUBA
95900101	59.1	zaciskany	65	200-390	26	115	2xM6/16
95910101	59.1/S	skręcany	65	200-390	26	115	2xM6/16

* Inne wymiary na zamówienie.
Zobacz także iglice gąsiorowe - str. 76-77.

Uchwyt gąsiorowy uniwersalny G6 z plastikiem

OC 01 | OG 02 | CU 03 | NI 05 | LA 16

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na szczytach dachów krytych dachówką. Mocowany do gąsiora poprzez skręcanie.

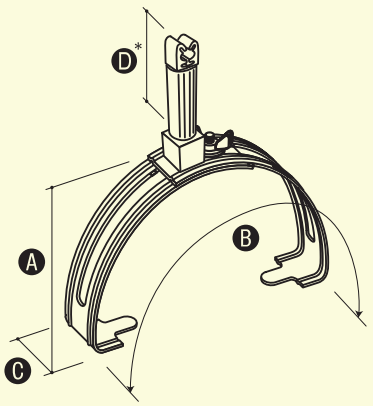

W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C	D*	ŚRUBA
95900201	59.2	65	200-390	26	70	M6/16


* Inne wymiary na zamówienie.
Zobacz także iglice gąsiorowe - str. 76-77.39

Uchwyt gąsiorowy niski

NOWOŚĆ

OC 01 | OG 02 | NI 05

Służy do prowadzenia drutu odgromowego Ø8 mm na szczytach dachów krytych dachówką. Mocowany do gąsiora poprzez skręcanie. Drut mocowany jest poprzez wciśnięcie w zaczep. Element mocujący wykonany jest ze stali nierdzewnej. Drut można prowadzić z boku gąsiora.

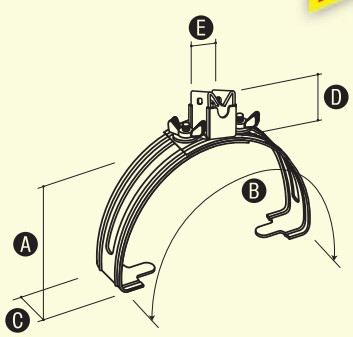

W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C	D	E
25900101	NOWOŚĆ	65	200-390	26	31	20