Połączenie kompensacyjne

AL

Służy do wykonywania elastycznych połączeń drutu i/lub bednarki. Zaleca się stosować na odcinku drutu co 40 m.



NR KAT.	STARY NR KAT.	L	ZASTOSOWANIE
10100301	101.1 DD	1m	drut / drut
10100201	101.1 DB	1m	drut / bednarka
10100101	101.1 BB	1m	bednarka / bednarka

* Zastosowano tu złącza: 90700101 - str. 30, 91400101 - str. 32.

Elastyczne złącze miedziane cynowane

CU

Służy do wykonywania elastycznych połączeń drutu i/lub bednarki.

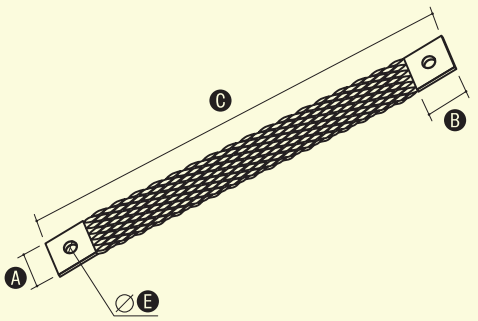

NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C	E
10100403	101.2 CU/30	40	40	300	12
10100503	101.2 CU/40	40	40	400	12