LED SMD


600 lm


SEVIA LED



SEVIA LED 26

SEVIA LED 26-SE

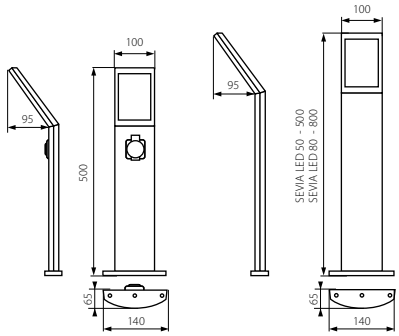

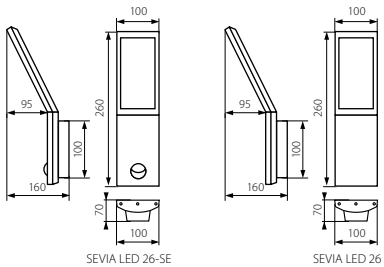




Kanlux	Kanlux	[W]		IP
SEVIA LED 26	23550	9		54
SEVIA LED 26-SE	23551	9,5		44
SEVIA LED 50	23552	9		54
SEVIA LED 50-SO	23553	9		44
SEVIA LED 80	23554	9		54



SEVIA LED 50 SEVIA LED 50-SO SEVIA LED 80

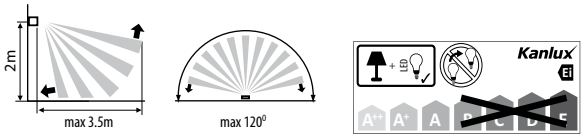

220-240V~ 50/60Hz

Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam 4000

[h] 30000

≥15000

[mm²] 3 x (0,5-2,5)

PL

czarny
obudowa: stop aluminium / szyba ochronna: szkło

SEVIA LED 26-SE wyposażona w czujnik ruchu/ możliwość regulacji czasu świecenia od 5s do 4 min/ maksymalny zasięg wykrywania ruchu do 3,5 m/ horyzontalny kąt wykrywania ruchu 120°/ możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje w zakresie 3...2000lx / SEVIA LED 50-SO wyposażona w gniazdo wtykowe IP44/250V/16A

GB

black
housing: aluminium alloy /protective glass: glass

SEVIA LED 26-SE equipped with a motion sensor/ adjustable on time from 5 s to 4 min/maximum motion detection range up to 3.5 m/horizontal angle of motion detection 120°/adjustable area illumination intensity at which the device operates at 3...2000lx range / SEVIA LED 50-SO equipped with IP44/250V/16A socket

RUS

черный
корпус: сплав алюминия / защитное стекло: стекло

SEVIA LED 26-SE оснащен датчиком движения/ возможностью регулировки времени освещения от 5 секунд до 4 минут / максимальная дальность обнаружения движения до 3,5 м / горизонтальный угол обнаружения движения 120°/ возможность установки интенсивности окружающего освещения, при котором устройство работает в диапазоне 3 ... 2000 люкс / SEVIA LED 50-SO оснащена штепсельной розеткой IP44/250B/16A