ROZDZIELNICE NISKIEGO NAPIĘCIA HERMETYCZNE

TYP RH



Dostępne kolory: **RAL 9002**

MONTAŻ UNIWERSALNY

IP65

Zastosowanie:

Wnętrzowe hermetyczne rozdzielnice nN przeznaczone do stosowania w budownictwie przemysłowym jak również mieszkaniowym.

W zależności od rodzaju zainstalowanej aparatury, mogą łącznie z rozdziałem energii elektrycznej, wykonywać funkcje: pomiaru, kontroli urządzeń elektrycznych, sterowania i nadzoru produkcji.

Konstrukcja obudów zapewnia szczelność i ochronę urządzeń elektrycznych przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych takich jak pył lub woda.

Standardowe wyposażenie:

Zamek i klucz IP55, płyta montażowa, zestaw wkrętów i nakrętek, podkładka, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, zaślepki plastikowe okrągłe

Charakterystyka techniczna:

Prąd znamionowy ciągły:	**In ≤ 100A**
Napięcie znamionowe łączeniowe:	**Un = 400V**
Napięcie znamionowe izolacji:	**Ui = 500V**
Klasa ochronności:	**I**
Stopień ochrony:	**IP65**

Sposób montażu: zabudowa uniwersalna

Wykonanie:

Blacha stalowa o grubości 1,2-1,5 mm, z ochronną powłoką lakierową koloru RAL 9002, nakładaną metodą elektrostatyczną. Możliwość przełożenia drzwi.

Szczegółowe informacje w katalogu szaf przemysłowych

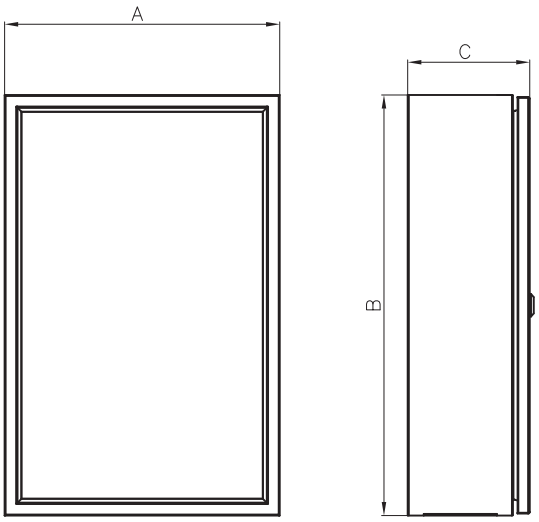

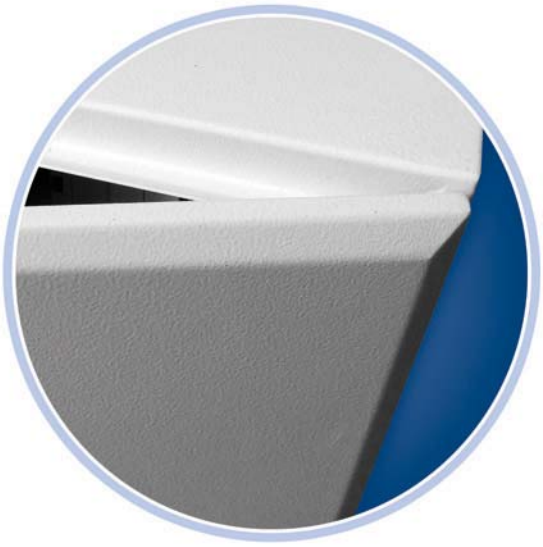

Wykonanie drzwi



Fragment obudowy:
zawias i wylewana uszczelka

TYP	WYMIARY W MM			NUMER KATALOGOWY
	szer.	wys.	głęb.	
	A	B	C	
RH 231	200	300	150	**6-601**
RH 321	300	200	150	**6-602**
RH 331	300	300	150	**6-604**
RH 332	300	300	210	**6-607**
RH 341	300	400	150	**6-610**
RH 342	300	400	210	**6-613**
RH 352	300	500	210	**6-616**
RH 431	400	300	150	**6-619**
RH 432	400	300	210	**6-622**
RH 442	400	400	210	**6-625**
RH 443	400	400	300	**6-628**
RH 452	400	500	210	**6-631**
RH 462	400	600	210	**6-634**
RH 463	400	600	300	**6-637**
RH 543	500	400	300	**6-640**
RH 552	500	500	210	**6-643**
RH 553	500	500	300	**6-644**
RH 562	500	600	210	**6-646**
RH 563	500	600	300	**6-649**
RH 642	600	400	210	**6-652**
RH 643	600	400	300	**6-655**
RH 652	600	500	210	**6-656**
RH 653	600	500	300	**6-657**
RH 662	600	600	210	**6-658**
RH 663	600	600	300	**6-671**
RH 682	600	800	210	**6-674**
RH 683	600	800	300	**6-677**
RH 684	600	800	400	**6-678**
RH 862	800	600	210	**6-686**
RH 863	800	600	300	**6-689**
RH 882	800	800	210	**6-692**
RH 883	800	800	300	**6-695**
RH 6103	600	1000	300	**6-680**
RH 6123	600	1200	300	**6-683**
RH 6143	600	1400	300	**6-705**
RH 6183	600	1800	300	**6-706**
RH 8102	800	1000	210	**6-698**
RH 8103	800	1000	300	**6-701**
RH 8104	800	1000	400	**6-702**
RH 8123	800	1200	300	**6-704**
RH 10123	1000	1200	300	**6-707**
RH 10183	1000	1800	300	**6-708**