ROZDZIELNICE NISKIEGO NAPIĘCIA

TYP RP



Dostępne kolory: RAL 9002

MONTAŻ PODTYNKOWY

IP31

Zastosowanie:

Wnętrzowe rozdzielnice nN przeznaczone do instalowania aparatury modułowej.

Standardowe wyposażenie:

Szyna TH 35, szyny zaciskowe, izolator, zestaw wkrętów i nakrętek, podkładka, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, zaślepki plastikowe prostokątne.

Charakterystyka techniczna:

Prąd znamionowy ciągły:	In ≤ 100A
Napięcie znamionowe łączeniowe:	Un = 400V
Napięcie znamionowe izolacji:	Ui = 500V
Klasa ochronności:	I
Stopień ochrony:	IP31

Sposób montażu: zabudowa w ścianie

Wykonanie:

Blacha stalowa o grubości 0,8 mm, z ochronna powłoką lakierową koloru RAL 9002, nakładaną metodą elektrostatyczną.

Dostępne wersje:





RP 6W



RP 6



RP 12



RP 24



RP 36



RP 48B

TYP	WERSJA				ILOŚĆ MODUŁÓW	WYMIARY W MM			NUMER KATALOGOWY
	bez wyposażenia	z zatrzaskiem	z zamkiem	z szybą		szer.	wys.	głęb.	
	BW		Z	ZS					
RP 3W		✓			3	160	225	120	1-001W
			✓						1-002W
RP 3		✓			3	270	225	120	1-001
			✓						1-002
RP 6W		✓			6	160	225	120	1-005W
		✓		✓					1-006W
			✓						1-007W
			✓	✓					1-008W
RP 6		✓			6	270	225	120	1-005
		✓		✓					1-006
			✓						1-007
			✓	✓					1-008
RP 12	✓	✓			12	270	225	120	1-009
	✓		✓						1-010
	✓		✓	✓					1-011
		✓							1-012
		✓		✓					1-013
			✓						1-014
			✓	✓					1-015
RP 24	✓	✓			24	270	355	120	1-016
	✓		✓						1-017
		✓							1-018
		✓		✓					1-019
			✓						1-020
			✓	✓					1-021
RP 24 BIS			✓		24	270	355	210	1-022
			✓	✓					1-023
RP 36	✓	✓			36	270	480	120	1-024
	✓		✓						1-025
		✓							1-026
		✓		✓					1-027
			✓						1-028
			✓	✓					1-029
RP 36 BIS	✓	✓			36	270	480	210	1-030
		✓							1-031
			✓						1-032
RP 48A		✓			48	545	355	120	1-033
			✓						1-034
RP 48B		✓			48	270	605	120	1-036
			✓						1-037
			✓	✓					1-038
RP 48B BIS			✓		48	270	605	210	1-035
RP 70	✓	✓			70	545	480	120	1-039
	✓		✓						1-040
		✓							1-041
			✓						1-042
			✓	✓					1-043
RP 70 BIS		✓			70	545	480	210	1-044
			✓						1-045

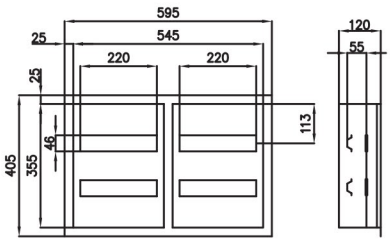

RP 48A



RP 70