SZAFY WISZĄCE TELEINFORMATYCZNE 19”

TYP SWK IP54




Zastosowanie:

Wiszące szafy o podwyższonej szczelności, doskonałe do miejsc o wysokim zapyleniu lub zawilgoceniu. Przede wszystkim polecane do montażu na halach produkcyjnych lub w pobliżu miejsc z otwartym dostępem powietrza z zewnątrz. Szafy w wykonaniu zewnętrznym posiadają gumową uszczelkę oraz pokryte są specjalnym podkładem, zapewniającym im trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

Charakterystyka konstrukcji:

- wykonanie z blachy stalowej DC01
- uszczelka na drzwiach poliuretanowa
- po 12 otworów o średnicy 29 mm na górze i dole szafy
- 2 wkładki filtracyjne w zestawie
- wersja w wykonaniu zewnętrznym posiada uchwyt na kłódkę i jest pokryta podkładem antykorozyjnym
- kratki wentylacyjne spełniają wymogi IP54

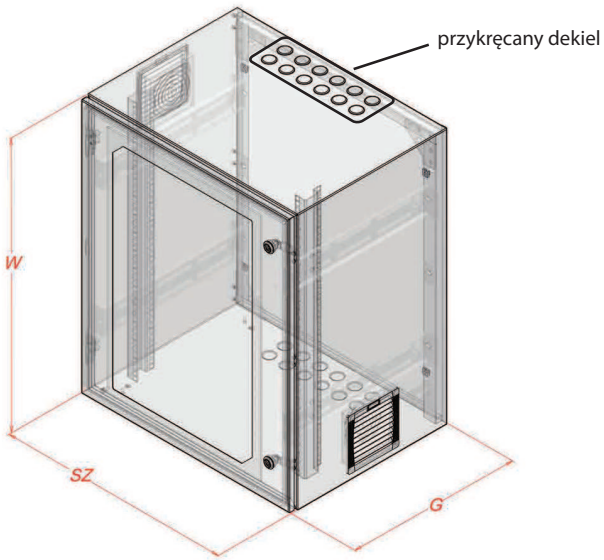

Dostępne wersje:



Dostępne kolory:

RAL 7035

Forma dostawy:

Towar złożony

Zastosowanie:

Wewnętrzne

Klasa ochrony:

IP 5 4

Nośność:

KG 60

SZAFY WISZĄCE TELEINFORMATYCZNE 19”

TYP SWK IP54

WYSOKOŚĆ UŻYTKOWA U x 44,45 MM	WYMIARY (MM)			NOŚNOŚĆ (KG)	WERSJA		ZASTOSOWANIE	KOD KATALOGOWY
	szer.	wys. całk.	głęb.		drzwi pełne	drzwi z szybą	wewn.	
	S	W	G		DP	DS	ZW	
6U	600	335	400	60	✓		✓	SWK19-6U-40-DP-W
						✓	✓	SWK19-6U-40-DS-W
			600		✓		✓	SWK19-6U-60-DP-W
						✓	✓	SWK19-6U-60-DS-W
9U	600	470	400	60	✓		✓	SWK19-9U-40-DP-W
						✓	✓	SWK19-9U-40-DS-W
			600		✓		✓	SWK19-9U-60-DP-W
						✓	✓	SWK19-9U-60-DS-W
12U	600	605	400	60	✓		✓	SWK19-12U-40-DP-W
						✓	✓	SWK19-12U-40-DS-W
			600		✓		✓	SWK19-12U-60-DP-W
						✓	✓	SWK19-12U-60-DS-W
15U	600	737	400	60	✓		✓	SWK19-15U-40-DP-W
						✓	✓	SWK19-15U-40-DS-W
			600		✓		✓	SWK19-15U-60-DP-W
						✓	✓	SWK19-15U-60-DS-W
18U	600	870	400	60	✓		✓	SWK19-18U-40-DP-W
						✓	✓	SWK19-18U-40-DS-W
			600		✓		✓	SWK19-18U-60-DP-W
						✓	✓	SWK19-18U-60-DS-W