
FibeRPT





Możliwość łączenia z RPT

Dostępne kolory: RAL 9003

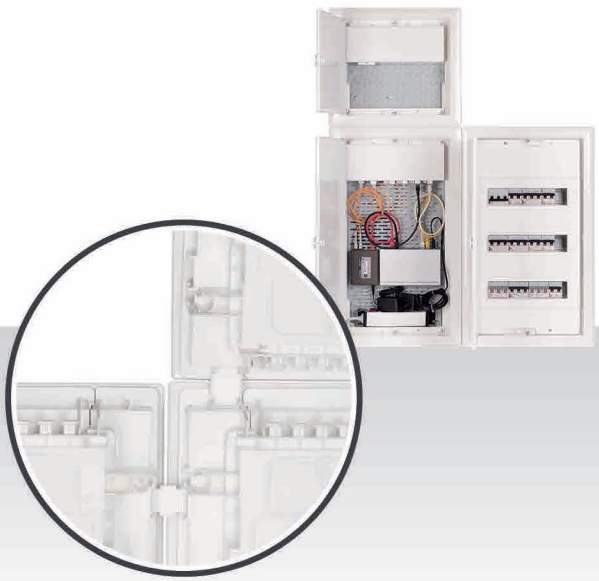

ZATRZASK



MONTAŻ PODTYNKOWY



II KLASA OCHRONNOŚCI



Zastosowanie:

Rozdzielnia FibeRPT jest idealnym rozwiązaniem jako centrum instalacji telewizji naziemnej, satelitarnej, czy CC TV (telewizja przemysłowa)oraz sieci telefonicznej, LAN lub światłowodowej. Podstawowym celem FibeRPT jest maksymalne uproszczenie i zintegrowanie wszystkich instalacji teletechnicznych w jednym miejscu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 06.11.2012 odnośnie telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych.

Konstrukcja:

- plastikowy korpus
- stalowe drzwi i ramka
- zamknięcie typu „zatrzask"
- perforowana płyta montażowa
- uniwersalne gniazda „keystone"
- Możliwość łączenia z RPT

	Wymiary ramki			Wymiary otworu montażowego			
TYP/NR. KAT.	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość korpusu [mm]	Szerokość korpusu [mm]	Liczba gniazd zasilających	Liczba modułów Keystone
FIBERPT 25	317	355	90	297	340	1	18
FIBERPT 38	442	355	90	422	340	1	18
FIBERPT 53	587	355	90	567	340	1	18

FibeRPT

