Dopasowane do każdych wymagań

Obudowy Easy9

NOWE obudowy do budownictwa mieszkaniowego

Praktyczne rozwiązanie
- Głębokość obudów podtynkowych dopasowana do płytkich ścian
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi

Wygodny montaż
- Osłabienia do wprowadzania przewodów
- Zaciski N/PE w komplecie

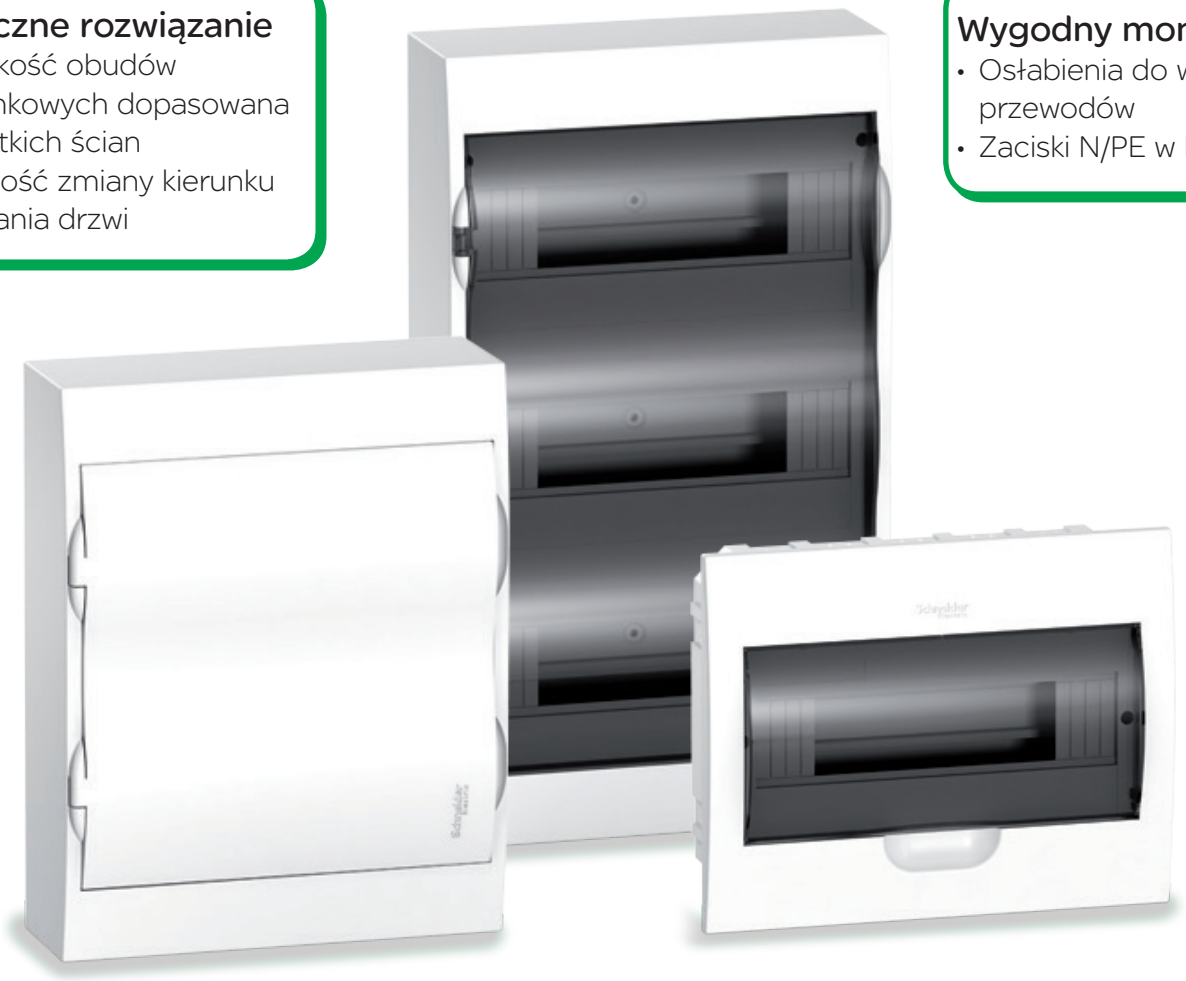

Bezpieczeństwo
- Wykonane zgodnie z IEC 60670-1-24
- Klasa ochronności II
- Stopień ochrony przed wniknięciem ciał stałych IP 40 (z drzwiami zamkniętymi)
- Stopień ochrony przed uderzeniem IK 07

Szeroka oferta
- Podtynkowe i natynkowe
- Drzwi białe i transparentne
- Od 1 do 3 rzędów
- Do zabudowy 8, 12, 18, 24, 36 standardowych modułów

Schneider Electric™

Obudowy Easy9

Natynkowe







Ilość rzędów	Ilość modułów w rzędzie (18mm)	Całkowita ilość modułów (18mm)	Prąd znamionowy In [A]	Drzwi transparentne	Drzwi białe	Ilość zacisków
1	8	8	63	EZ9E108S2S	EZ9E108P2S	2x8
1	12	12	63	EZ9E112S2S	EZ9E112P2S	2x8
1	18	18	63	EZ9E118S2S	EZ9E118P2S	2x17
2	12	24	63	EZ9E212S2S	EZ9E212P2S	2x17
3	12	36	80	EZ9E312S2S	EZ9E312P2S	2x22

Podtynkowe







Ilość rzędów	Ilość modułów w rzędzie (18mm)	Całkowita ilość modułów (18mm)	Prąd znamionowy In [A]	Drzwi transparentne	Drzwi białe	Ilość zacisków
1	8	8	63	EZ9E108S2F	EZ9E108P2F	2x8
1	12	12	63	EZ9E112S2F	EZ9E112P2F	2x8
1	18	18	63	EZ9E118S2F	EZ9E118P2F	2x17
2	12	24	63	EZ9E212S2F	EZ9E212P2F	2x17
3	12	36	80	EZ9E312S2F	EZ9E312P2F	2x22

Wymiary

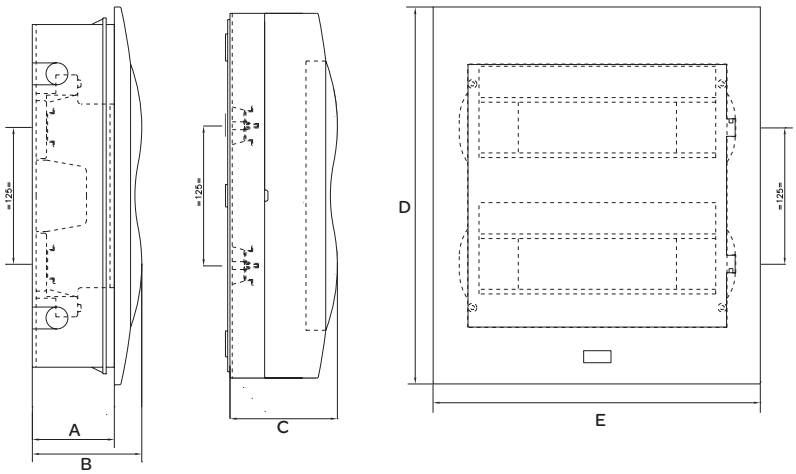

Obudowy podtynkowe	A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]
8 modułów	66	92	222	208
12 modułów	66	92	222	280
18 modułów	76	102	252	398
24 moduły	74,5	100	345	300
36 modułów	75	103	470	300

Obudowy natynkowe	C [mm]	D [mm]	E [mm]
8 modułów	94	200	184
12 modułów	94	200	256
18 modułów	100	221	364
24 moduły	96	326	256
36 modułów	96	451	256

*Dane zawarte w niniejszej publikacji służą jedynie celom informacyjnym i nie mogą być podstawą roszczeń prawnych. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego