

www.sabaj.pl

SZAFY I OBUDOWY STEROWNICZE

Sabaj-System

Firma Sabaj System specjalizuje się w produkcji szaf i obudów przemysłowych w standardzie 10 i 19 cali. Własne biuro konstrukcyjne oraz dział badań i rozwoju pozwala na szybkie i sprawne wdrażanie nowych produktów i udoskonalanie już istniejących. Domeną firmy Sabaj System jest elastyczność i otwartość na nowoczesne rozwiązania w zakresie teleinformatyki oraz branży IT.

Zdobyte doświadczenie i unikalna technologia produkcji pozwalają firmie realizować niestandardowe zamówienia dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów i nietypowych wymagań technicznych.

Własny park technologiczny i zaplecze laboratoryjne dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług i produktów oraz zapewniają nowoczesną i efektywną technologię realizacji nawet najtrudniejszych zamówień.

Potwierdzeniem walorów produktów i usług firmy Sabaj System jest uznanie jakie zdobyły na wymagających rynkach Europy (Litwa, Łotwa, Rosja, Ukraina, Szwecja) i Stanów Zjednoczonych.

Produkty firmy znajdują szerokie zastosowanie w sektorze budownictwa publicznego i przemysłowego. Gwarancją wysokiej jakości i niezawodności oferowanych produktów i usług są zdobyte certyfikaty: BBJ – Biura Badawczego ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz ISO 9001:2008, UL oraz CE.

Nowoczesny park technologiczny zapewnia ścisłą kontrolę procesu produkcji i optymalny pod względem technicznym i jakościowym produkt finalny.

www.sabaj.pl











SPIS TREŚCI

O nas..... 1 str.
Spis treści..... 2 str.

I SZAFY DELTA
Specyfikacja..... 3-4 str.
Szafy i akcesoria..... 5 str.
Wyposażenie dodatkowe..... 6 str.

II RH
Specyfikacja..... 7-8 str.
Rodzaje szaf..... 9-10str.

III RH Inox
Specyfikacja ..... 11 str.
Rodzaje szaf..... 12 str.

IV RH Twist
Specyfikacja ..... 13 str.
Rodzaje szaf..... 14 str.

V Obudowy NR
Specyfikacja..... 15 str.
Rodzaje szaf..... 16 str.

VI Akcesoria do obudów i szaf przemysłowych
Dławiki/przelotki kablowe .....17 str.
Korytka kablowe (Grzebienie kablowe).....18 str.
Odpływy kondensatu parowego .....18 str.
Elementy grzewcze .....19 str.
Termostaty.....20 str.
Lakier do zaprawek..... 20 str.
Wentylacja .....21 str.
Złączki ZUG, płytka skrajna.....22 str.
Trzymacze KU, oznaczniki DK/Z ..... 23 str.
Klucze i zamki..... 24 str.
Oświetlenie do szaf, czujnik otwarcia drzwi..... 25 str.
Uchwyty transportowe..... 26 str.
Zestaw do łączenia szaf..... 26 str.
Uchwyty do podwieszania szaf..... 26 str.
Szyny uziemiające..... 26 str.
Kieszenie na dokumentacje..... 26 str.

SPECYFIKACJA



Uchwyty transportowe
str. 26



Zestawy do łączenia szaf
str. 26



Zamki
str. 24



Ściany boczne
str. 5

Przepusty kablowe, podłogowe
str. 5




Szyny uziemiające
str. 26


Cokoły
str. 5







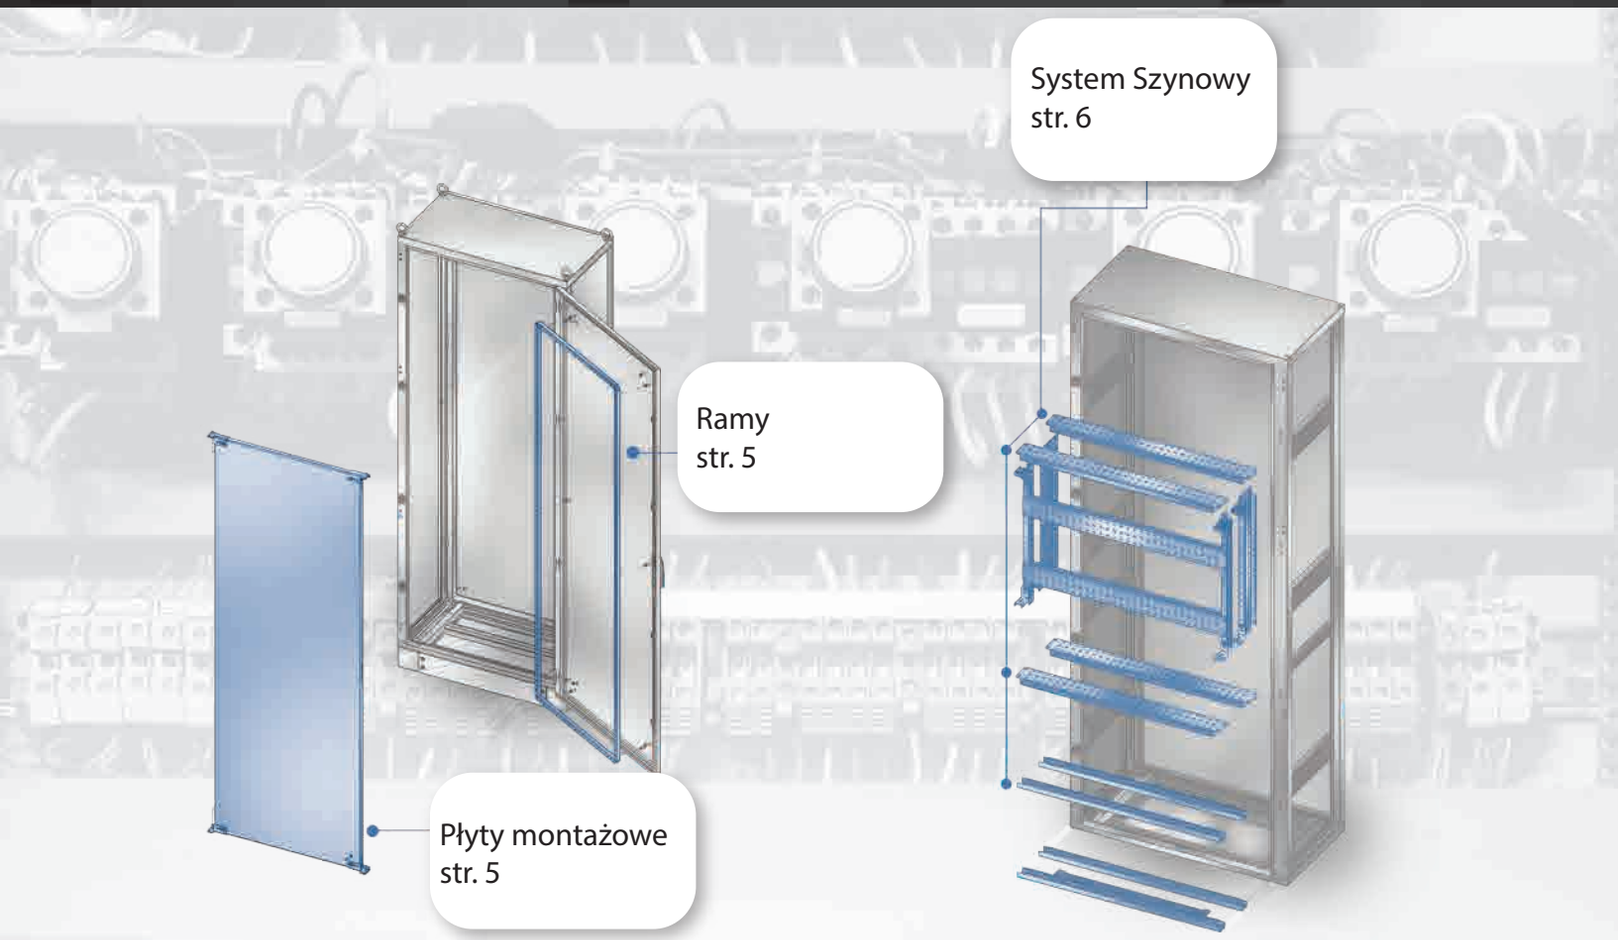


DOSTĘPNE NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

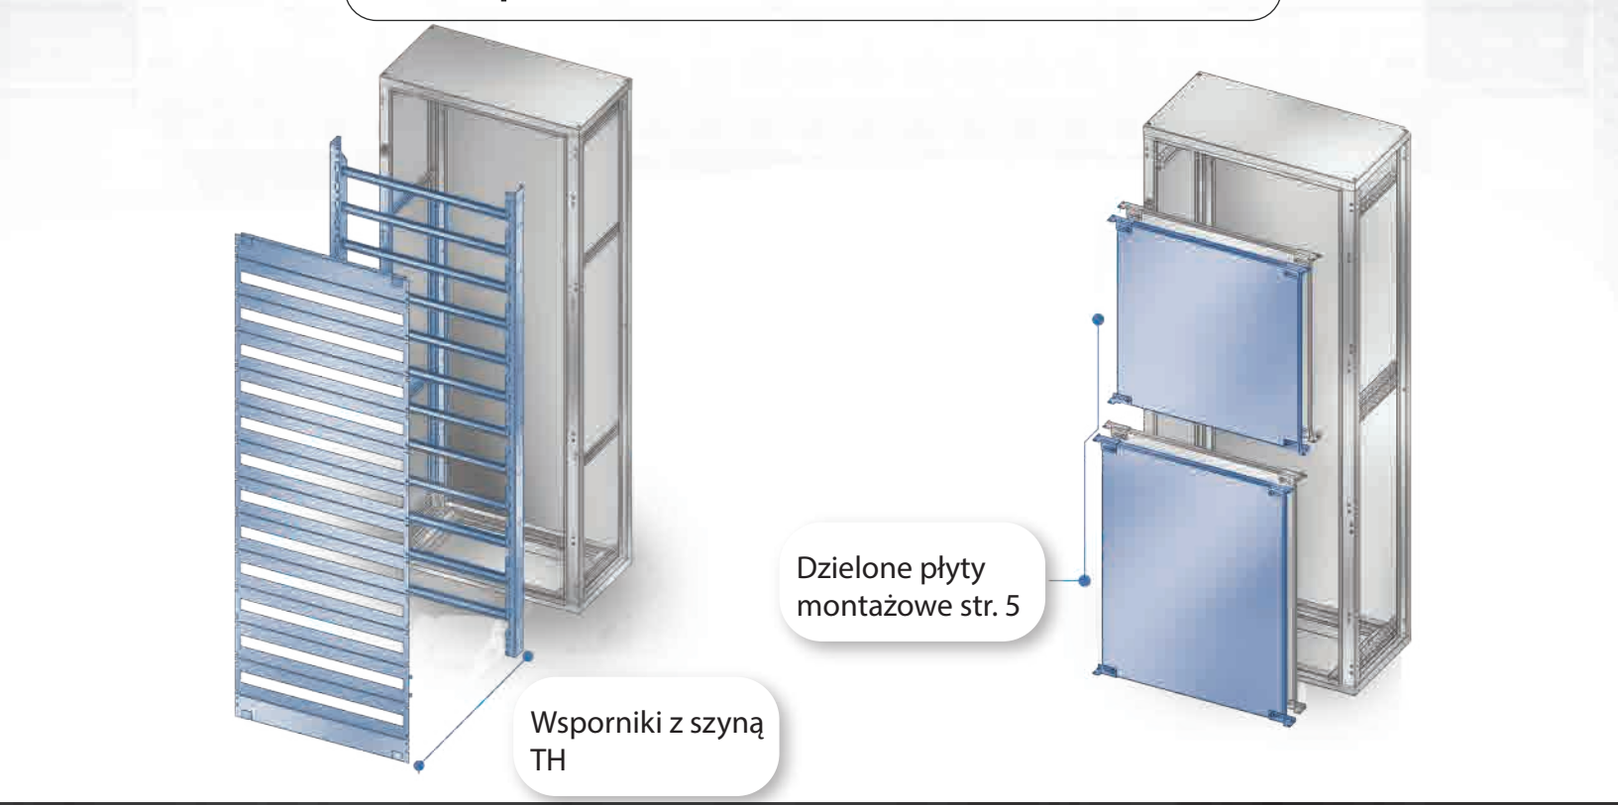




Szkielet szafy


Ściana boczna



Płyta montażowa



Cokół przód-tył


Cokół osłony boczne


pełny


szczotkowy



membranowy



Rama drzwi

Kody katalogowe	Wymiary Delta: [szer/wys/gł]	Liczba drzwi	Ściany boczne 2 szt	Płyta montażowa	Cokół		Przepust kablowy			Rama dzwi
					przód-tył	osłony boczne	pełny	szczotkowy	membranowy	
RS-06-16-04	600 x 1600 x 400	1	RS-OB-1640	RS-PM-0616	CPT-06	COB-04	RS-PK-06	RS-PSZ-06	RS-PKM-06	RS-RD-0616
RS-06-16-06	600 x 1600 x 600	1	RS-OB-1660	RS-PM-0616	CPT-06	COB-06	RS-PK-06	RS-PSZ-06	RS-PKM-06	RS-RD-0616
RS-06-18-04	600 x 1800 x 400	1	RS-OB-1880	RS-PM-0618	CPT-06	COB-04	RS-PK-06	RS-PSZ-06	RS-PKM-06	RS-RD-0618
RS-06-18-06	600 x 1800 x 600	1	RS-OB-1860	RS-PM-0618	CPT-06	COB-06	RS-PK-06	RS-PSZ-06	RS-PKM-06	RS-RD-0618
RS-06-20-04	600 x 2000 x 400	1	RS-OB-2040	RS-PM-0620	CPT-06	COB-04	RS-PK-06	RS-PSZ-06	RS-PKM-06	RS-RD-0620
RS-06-20-06	600 x 2000 x 600	1	RS-OB-2060	RS-PM-0620	CPT-06	COB-06	RS-PK-06	RS-PSZ-06	RS-PKM-06	RS-RD-0620
RS-08-16-04	800 x 1600 x 400	1	RS-OB-1640	RS-PM-0816	CPT-08	COB-04	RS-PK-08	RS-PSZ-08	RS-PKM-08	RS-RD-0816
RS-08-16-06	800 x 1600 x 600	1	RS-OB-1660	RS-PM-0816	CPT-08	COB-06	RS-PK-08	RS-PSZ-08	RS-PKM-08	RS-RD-0816
RS-08-18-04	800 x 1800 x 400	1	RS-OB-1880	RS-PM-0818	CPT-08	COB-04	RS-PK-08	RS-PSZ-08	RS-PKM-08	RS-RD-0818
RS-08-18-06	800 x 1800 x 600	1	RS-OB-1860	RS-PM-0818	CPT-08	COB-06	RS-PK-08	RS-PSZ-08	RS-PKM-08	RS-RD-0818
RS-08-20-04	800 x 2000 x 400	1	RS-OB-2040	RS-PM-0820	CPT-08	COB-04	RS-PK-08	RS-PSZ-08	RS-PKM-08	RS-RD-0820
RS-08-20-06	800 x 2000 x 600	1	RS-OB-2060	RS-PM-0820	CPT-08	COB-06	RS-PK-08	RS-PSZ-08	RS-PKM-08	RS-RD-0820
RS-10-16-04	1000 x 1600 x 400	2	RS-OB-1640	RS-PM-1016	CPT-10	COB-04	RS-PK-10	RS-PSZ-10	RS-PKM-10	RS-RD-0616
RS-10-16-06	1000 x 1600 x 600	2	RS-OB-1660	RS-PM-1016	CPT-10	COB-06	RS-PK-10	RS-PSZ-10	RS-PKM-10	RS-RD-0616
RS-10-18-04	1000 x 1800 x 400	2	RS-OB-1880	RS-PM-1018	CPT-10	COB-04	RS-PK-10	RS-PSZ-10	RS-PKM-10	RS-RD-0618
RS-10-18-06	1000 x 1800 x 600	2	RS-OB-1860	RS-PM-1018	CPT-10	COB-06	RS-PK-10	RS-PSZ-10	RS-PKM-10	RS-RD-0618
RS-10-20-04	1000 x 2000 x 400	2	RS-OB-2040	RS-PM-1020	CPT-10	COB-04	RS-PK-10	RS-PSZ-10	RS-PKM-10	RS-RD-0620
RS-10-20-06	1000 x 2000 x 600	2	RS-OB-2060	RS-PM-1020	CPT-10	COB-06	RS-PK-10	RS-PSZ-10	RS-PKM-10	RS-RD-0620
RS-12-16-04	1200 x 1600 x 400	2	RS-OB-1640	RS-PM-1216	CPT-12	COB-04	RS-PK-12	RS-PSZ-12	RS-PKM-12	RS-RD-0816
RS-12-16-06	1200 x 1600 x 600	2	RS-OB-1660	RS-PM-1216	CPT-12	COB-06	RS-PK-12	RS-PSZ-12	RS-PKM-12	RS-RD-0816
RS-12-18-04	1200 x 1800 x 400	2	RS-OB-1880	RS-PM-1218	CPT-12	COB-04	RS-PK-12	RS-PSZ-12	RS-PKM-12	RS-RD-0818
RS-12-18-06	1200 x 1800 x 600	2	RS-OB-1860	RS-PM-1218	CPT-12	COB-06	RS-PK-12	RS-PSZ-12	RS-PKM-12	RS-RD-0818
RS-12-20-04	1200 x 2000 x 400	2	RS-OB-2040	RS-PM-1220	CPT-12	COB-04	RS-PK-12	RS-PSZ-12	RS-PKM-12	RS-RD-0820
RS-12-20-06	1200 x 2000 x 600	2	RS-OB-2060	RS-PM-1220	CPT-12	COB-06	RS-PK-12	RS-PSZ-12	RS-PKM-12	RS-RD-0820

WYPOSAŻENIE DODATKOWE


Profil poprz. nośny


Profil wzdłuż.


Profil wzdłuż. wzmocniony



Profil C dach.-podł.


Profil pionowy wzmocniony

Profil pionowy


Profil poprzeczny - nośny	Profil wzdłużny	Profil wzdłużny wzmocniony	Profil C dachowo-podłogowy	Profil pionowy wzmocniony			Profil pionowy		
				1600	1800	2000	1600	1800	2000
RS-PP7725-06	RS-PW3723-04	RS-PWW8723-04	RS-PC3723-06	RS-PPW8723-16	RS-PPW8723-18	RS-PPW8723-20	RS-PP3723-16	RS-PP3723-18	RS-PP3723-20
	RS-PW3723-06	RS-PWW8723-06							
	RS-PW3723-04	RS-PWW8723-04							
	RS-PW3723-06	RS-PWW8723-06							
	RS-PW3723-04	RS-PWW8723-04							
	RS-PW3723-06	RS-PWW8723-06							
RS-PP7725-08	RS-PW3723-04	RS-PWW8723-04	RS-PC3723-08						
	RS-PW3723-06	RS-PWW8723-06							
	RS-PW3723-04	RS-PWW8723-04							
	RS-PW3723-06	RS-PWW8723-06							
	RS-PW3723-04	RS-PWW8723-04							
	RS-PW3723-06	RS-PWW8723-06							
RS-PP7725-10	RS-PW3723-04	RS-PWW8723-04	RS-PC3723-10						
	RS-PW3723-06	RS-PWW8723-06							
	RS-PW3723-04	RS-PWW8723-04							
	RS-PW3723-06	RS-PWW8723-06							
	RS-PW3723-04	RS-PWW8723-04							
	RS-PW3723-06	RS-PWW8723-06							
RS-PP7725-12	RS-PW3723-04	RS-PWW8723-04	RS-PC3723-12						
	RS-PW3723-06	RS-PWW8723-06							
	RS-PW3723-04	RS-PWW8723-04							
	RS-PW3723-06	RS-PWW8723-06							
	RS-PW3723-04	RS-PWW8723-04							
	RS-PW3723-06	RS-PWW8723-06							

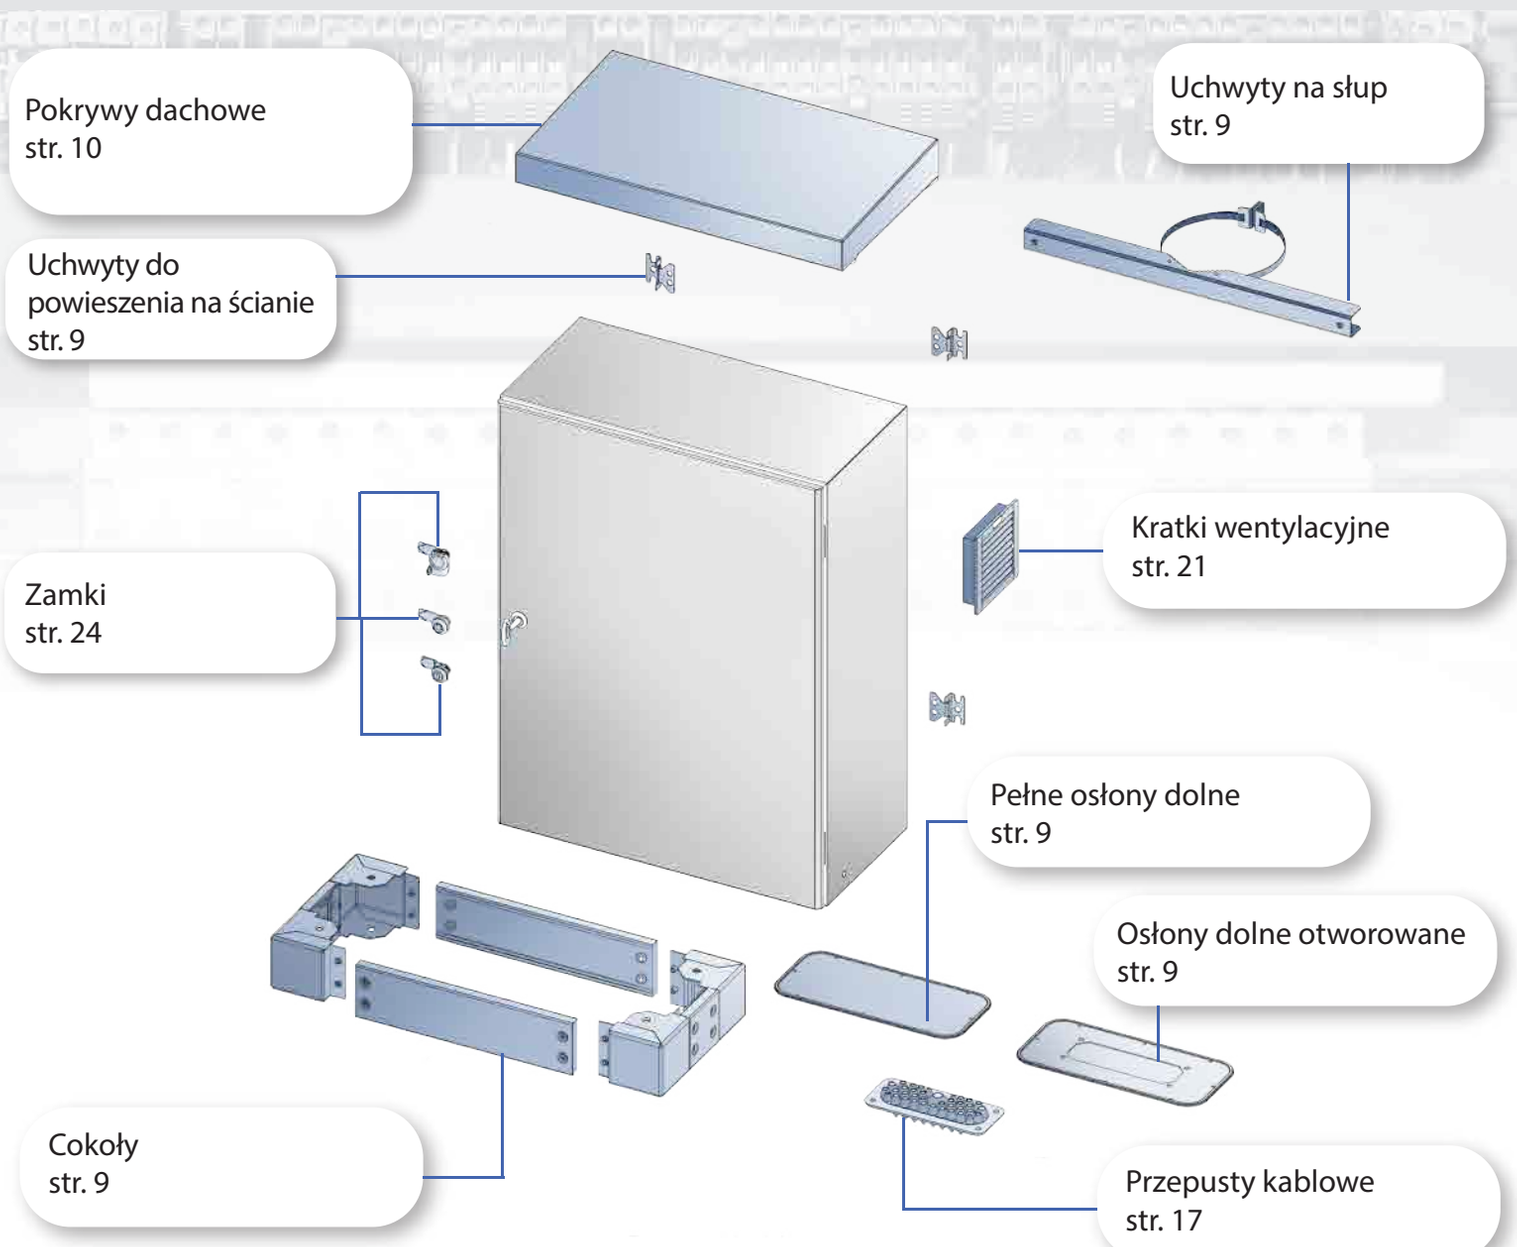


Pokrywy dachowe
str. 10
Uchwyty na słup
str. 9
Uchwyty do
powieszenia na ścianie
str. 9
Zamki
str. 24
Kratki wentylacyjne
str. 21
Pełne osłony dolne
str. 9
Osłony dolne otworowane
str. 9
Cokoły
str. 9
Przepusty kablowe
str. 17

SPECYFIKACJA

RH

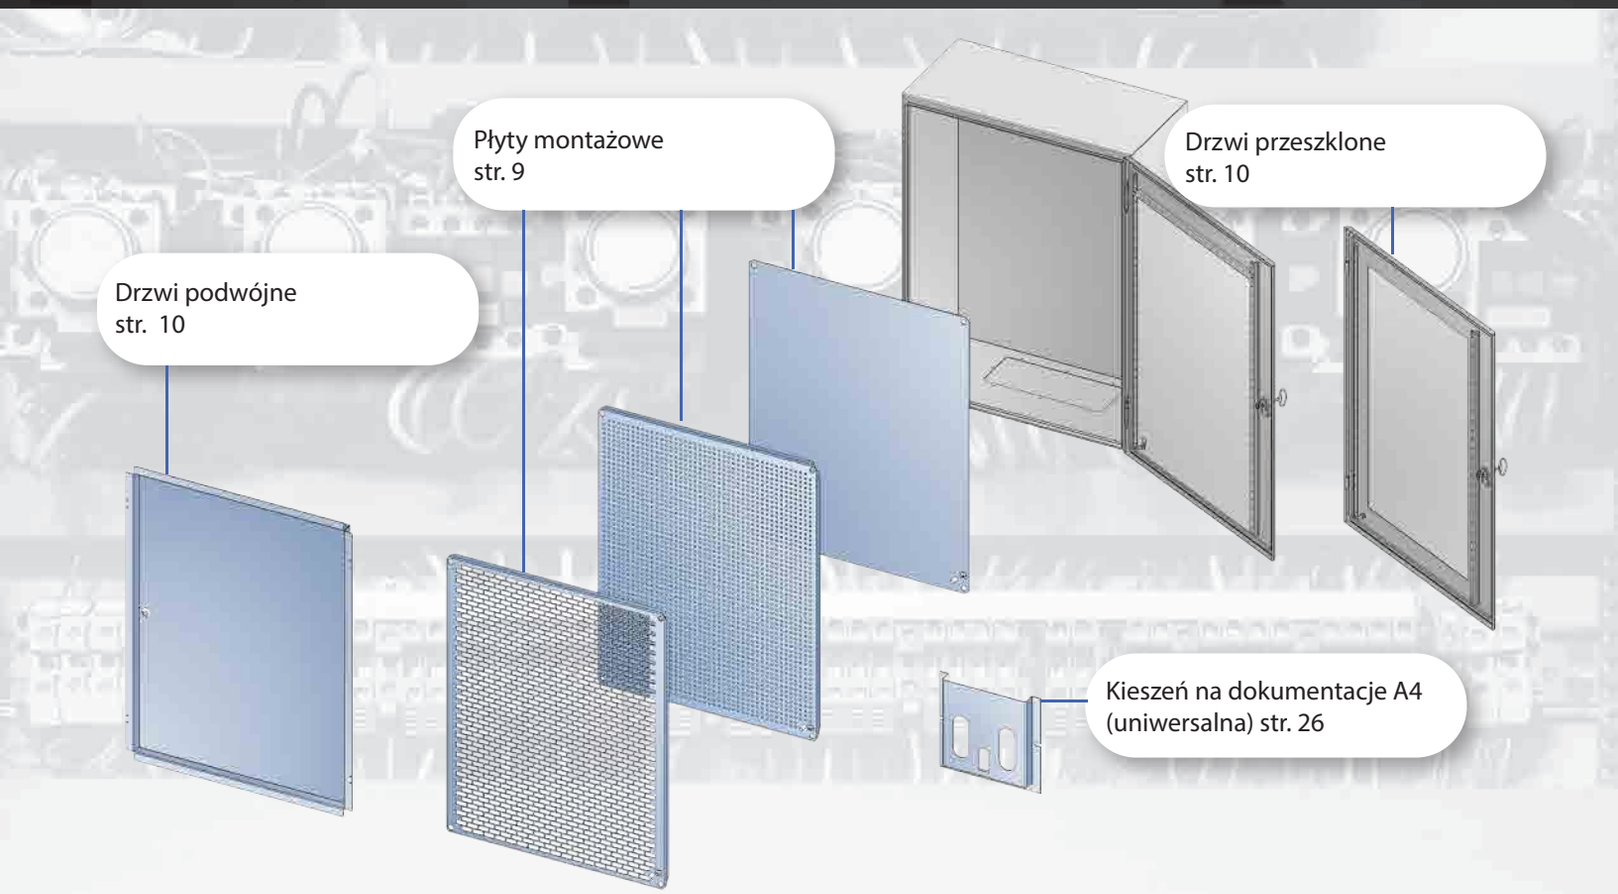

Dostępne kolory: **RAL 9002**

MONTAŻ UNIWERSALNY

IP65

Zastosowanie:

Wnętrzowe hermetyczne obudowy nN przeznaczone do stosowania w budownictwie przemysłowym jak również mieszkaniowym.

W zależności od rodzaju zainstalowanej aparatury, mogą łącznie z rozdziałem energii elektrycznej, wykonywać funkcje: pomiaru, kontroli urządzeń elektrycznych, sterowania i nadzoru produkcji.

Konstrukcja obudów zapewnia szczelność i ochronę urządzeń elektrycznych przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych takich jak pył lub woda.

Standardowe wyposażenie:

Zamek i klucz IP55, płyta montażowa, zestaw wkrętów i nakrętek, podkładka, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, zaślepki plastikowe okrągłe

Charakterystyka techniczna:

Prąd znamionowy ciągły:	**In ≤ 100A**
Napięcie znamionowe łączeniowe:	**Un = 400V**
Napięcie znamionowe izolacji:	**Ui = 500V**
Klasa ochronności:	**I**
Stopień ochrony:	**IP65**


Sposób montażu: zabudowa uniwersalna

Wykonanie:

Blacha stalowa o grubości 1,2-1,5 mm, z ochronną powłoką lakierową koloru RAL 9002, nakładaną metodą elektrostatyczną. Możliwość przełożenia drzwi.

RH

RODZAJE SZAF

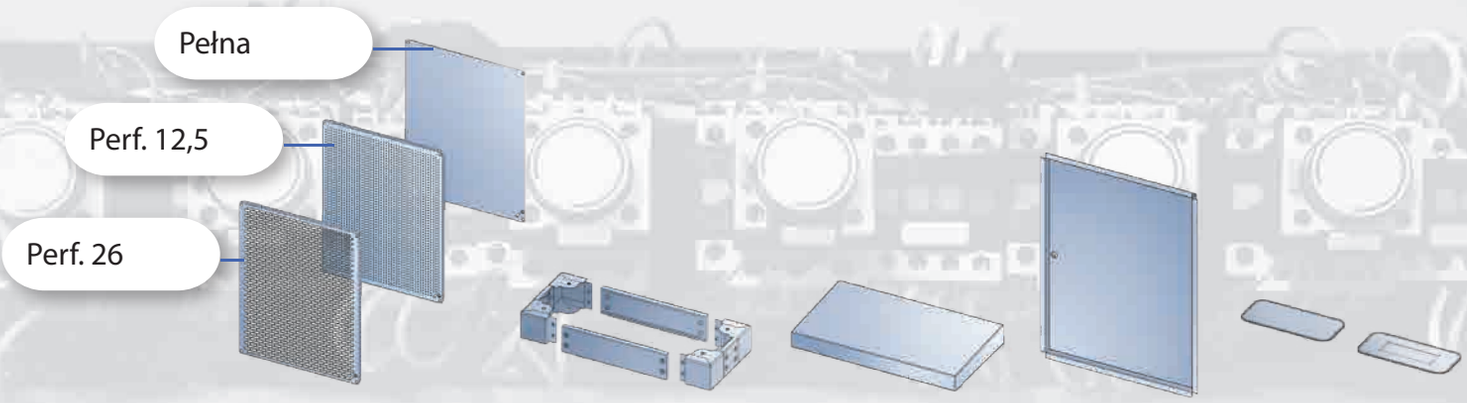

Typ/ Nr kat.	Wymiary Delta: [szer/wys/gł]	Płyta montażowa			Cokół		Uchwyt na słup	Pokrywa dachowa	Liczba drzwi	Drzwi wewn.	Osłona dolna	
		pełna	perf. 26	perf. 12.5	osłony boczne	przód -tył					pełna z otworami do wybicia	z wycięciem na multigate
RH 231	200 x 300 x150	Stand.	RH230-020	RH230-030	X	X	RH200-100	RH201-200	1	RH230-410	RH200-910	X
RH 321	300 x 200 x 150	Stand.	RH320-020	RH320-030	X	X	RH300-100	RH301-200	1	RH320-410	RH300-910	RH300-920
RH 322	300 x 200 x 210	Stand	RH320-020	RH320-030	X	X	RH300-100	RH302-200	1	RH320-410	RH300-910	RH300-920
RH 331	300 x 300 x 150	Stand.	RH330-020	RH330-030	X	X	RH300-100	RH301-200	1	RH330-410	RH300-910	RH300-920
RH 332	300 x 300 x 210	Stand.	RH330-020	RH330-030	X	X	RH300-100	RH302-200	1	RH330-410	RH300-910	RH300-920
RH 341	300 x 400 x 150	Stand.	RH340-020	RH340-030	X	X	RH300-100	RH301-200	1	RH340-410	RH300-910	RH300-920
RH 342	300 x 400 x 210	Stand.	RH340-020	RH340-030	X	X	RH300-100	RH302-200	1	RH340-410	RH300-910	RH300-920
RH 352	300 x 500 x 210	Stand.	RH350-020	RH350-030	X	X	RH300-100	RH302-200	1	RH350-410	RH300-910	RH300-920
RH 431	400 x 300 x 150	Stand.	RH430-020	RH430-030	X	X	RH400-100	RH401-200	1	RH430-410	RH400-910	RH400-920
RH 432	400 x 300 x 210	Stand.	RH430-020	RH430-030	X	X	RH400-100	RH402-200	1	RH430-410	RH400-910	RH400-920
RH 442	400 x 400 x 210	Stand.	RH440-020	RH440-030	X	X	RH400-100	RH402-200	1	RH440-410	RH400-910	RH400-920
RH 443	400 x 400 x 300	Stand.	RH440-020	RH440-030	X	X	RH400-100	RH403-200	1	RH440-410	RH400-910	RH400-920
RH 452	400 x 500 x 210	Stand.	RH450-020	RH450-030	X	X	RH400-100	RH402-200	1	RH450-410	RH400-910	RH400-920
RH 462	400 x 600 x 210	Stand.	RH460-020	RH460-030	X	X	RH400-100	RH402-200	1	RH460-410	RH400-910	RH400-920
RH 463	400 x 600 x 300	Stand.	RH460-020	RH460-030	X	X	RH400-100	RH403-200	1	RH460-410	RH500-910	RH500-920
RH 543	500 x 400 x 300	Stand.	RH540-020	RH540-030	X	X	RH500-100	RH503-200	1	RH540-410	RH400-910	RH500-920
RH 552	500 x 500 x 210	Stand.	RH550-020	RH550-030	X	X	RH500-100	RH502-200	1	RH550-410	RH400-910	RH500-920
RH 553	500 x 500 x 300	Stand.	RH550-020	RH550-030	X	X	RH500-100	RH503-200	1	RH550-410	RH400-910	RH500-920
RH 562	500 x 600 x 210	Stand.	RH560-020	RH560-030	X	X	RH500-100	RH502-200	1	RH560-410	RH400-910	RH500-920
RH 563	500 x 600 x 300	Stand.	RH560-020	RH560-030	X	X	RH500-100	RH503-200	1	RH560-410	RH400-910	RH500-920
RH 642	600 x 400 x 210	Stand.	RH640-020	RH640-030	X	X	RH600-100	RH602-200	1	RH640-410	RH600-910	RH600-920
RH 643	600 x 400 x 300	Stand.	RH640-020	RH640-030	X	X	RH600-100	RH603-200	1	RH640-410	RH600-910	RH600-920
RH 652	600 x 500 x 210	Stand.	RH650-020	RH650-030	X	X	RH600-100	RH602-200	1	RH650-410	RH600-910	RH600-920
RH 653	600 x 500 x 300	Stand.	RH650-020	RH650-030	X	X	RH600-100	RH603-200	1	RH650-410	RH600-910	RH600-920

RODZAJE SZAF

RH







Typ/ Nr kat.	Wymiary Delta: [szer/wys/gł]	Płyta montażowa			Cokół		Uchwyt na słup	Pokrywa dachowa	Liczba drzwi	Drzwi przeszk.	Osłona dolna	
		pełna	perf. 26	perf. 12.5	osłony boczne	przód -tył					pełna z otworami do wybicia	z wycięciem na multigate
RH 662	600 x 600 x210	Stand.	RH660-020	RH660-030	X	X	RH600-100	RH602-200	1	RH660-410	RH600-910	RH600-920
RH 663	600 x 600 x 300	Stand.	RH660-020	RH660-030	X	X	RH600-100	RH603-200	1	RH660-410	RH600-910	RH600-920
RH 682	600 x 800 x 210	Stand	RH680-020	RH680-030	X	X	RH600-100	RH602-200	1	RH680-410	RH600-910	RH600-920
RH 683	600 x 800 x 300	Stand.	RH680-020	RH680-030	COB-0300	CPT-0600	RH600-100	RH603-200	1	RH680-410	RH600-910	RH600-920
RH 684	600 x 800 x 400	Stand.	RH680-020	RH680-030	COB-0400	CPT-0600	RH800-100	RH604-200	1	RH680-410	RH600-910	RH600-920
RH 862	800 x 600 x 210	Stand.	RH860-020	RH860-030	X	X	RH800-100	RH802-200	2	RH860-410	RH800-910	RH800-920
RH 863	800 x 600 x 300	Stand.	RH860-020	RH860-030	COB-0300	CPT-0800	RH800-100	RH803-200	2	RH860-410	RH800-910	RH800-920
RH 882	800 x 800 x 210	Stand.	RH880-020	RH880-030	X	X	RH800-100	RH802-200	2	RH880-410	RH800-910	RH800-920
RH 883	800 x 800 x 300	Stand.	RH880-020	RH880-030	COB-0300	CPT-0800	RH600-100	RH803-200	2	RH880-410	RH800-910	RH800-920
RH 6103	600 x 1000 x 300	Stand.	RH6100-020	RH6100-030	COB-0300	CPT-0600	RH600-100	RH603-200	1	RH6100-410	RH600-910	RH600-920
RH 6123	600 x 1200 x 300	Stand.	RH6120-020	RH6120-030	COB-0300	CPT-0600	RH600-100	RH603-200	1	RH6120-410	RH600-910	RH600-920
RH 6143	600 x 1400 x 300	Stand.	RH6140-020	RH6140-030	COB-0300	CPT-0600	RH600-100	RH603-200	1	RH6140-410	RH600-910	RH600-920
RH 6163	600 x 1600 x 300	Stand.	RH6160-020	RH6160-030	COB-0300	CPT-0600	RH600-100	RH603-200	1	RH6160-410	RH600-910	RH600-920
RH 6183	600 x 1800 x 300	Stand.	RH6180-020	RH6180-030	COB-0300	CPT-0600	RH800-100	RH603-200	1	RH6180-410	RH600-910	RH600-920
RH 8102	800 x 1000 x 210	Stand.	RH8100-020	RH8100-030	X	X	RH800-100	RH802-200	2	RH8100-410	RH800-910	RH800-920
RH 8103	800 x 1000 x 300	Stand.	RH8100-020	RH8100-030	COB-0300	CPT-0800	RH800-100	RH803-200	2	RH8100-410	RH800-910	RH800-920
RH 8104	800 x 1000 x 400	Stand.	RH8100-020	RH8100-030	COB-0400	CPT-0800	RH800-100	RH804-200	2	RH8100-410	RH800-910	RH800-920
RH 8123	800 x 1200 x 300	Stand.	RH8120-020	RH8120-030	COB-0300	CPT-0800	RH800-100	RH803-200	2	RH8120-410	RH800-910	RH800-920
RH 8163	800 x 1600 x 300	Stand.	RH8160-020	RH8160-030	COB-0300	CPT-0800	RH1000-100	RH803-200	2	RH8160-410	RH800-910	RH800-920
RH 10103	1000 x 1000 x 300	Stand.	RH10100-020	RH10100-030	COB-0300	CPT-1000	RH1000-100	RH1003-200	2	RH101000-410	RH1000-910	RH1000-920
RH 10123	1000 x 1200 x 300	Stand.	RH10120-020	RH10120-030	COB-0300	CPT-1000	RH1000-100	RH1003-200	2	RH101200-410	RH1000-910	RH1000-920
RH 10124	1000 x 1200 x 400	Stand.	RH10120-020	RH10120-030	COB-0400	CPT-1000	RH1000-100	RH1004-200	2	RH101200-410	RH1000-910	RH1000-920
RH 10143	1000 x 1400 x 300	Stand.	RH10140-020	RH10140-030	COB-0300	CPT-1000	RH1000-100	RH1003-200	2	RH10140-410	RH1000-910	RH1000-920
RH 10183	1000 x 1800 x 300	Stand.	RH10180-020	RH10180-030	COB-0300	CPT-1000	RH1000-100	RH1003-200	2	RH10180-410	RH1000-910	RH1000-920

SPECYFIKACJA



Dostępne tekstury: **Stal szlifowana**

MONTAŻ UNIWERSALNY

IP65

Zastosowanie:

Wnętrzowe hermetyczne obudowy nN przeznaczone do stosowania w budownictwie przemysłowym jak również mieszkaniowym.

W zależności od rodzaju zainstalowanej aparatury, mogą łącznie z rozdziałem energii elektrycznej, wykonywać funkcje: pomiaru, kontroli urządzeń elektrycznych, sterowania i nadzoru produkcji.

Konstrukcja obudów zapewnia szczelność i ochronę urządzeń elektrycznych przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych takich jak pył lub woda.

Standardowe wyposażenie:

Zamek i klucz IP65, płyta montażowa, zestaw wkrętów i nakrętek, podkładka, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, zaślepki plastikowe okrągłe


Charakterystyka techniczna:

Prąd znamionowy ciągły:	**In ≤ 100A**
Napięcie znamionowe łączeniowe:	**Un = 400V**
Napięcie znamionowe izolacji:	**Ui = 500V**
Klasa ochronności:	**I**
Stopień ochrony:	**IP65**

Sposób montażu: zabudowa uniwersalna

Wykonanie:

Blacha ze stali nierdzewnej, gatunek 304, szlifowana. Możliwość przełożenia drzwi na prawą lub lewą stronę.

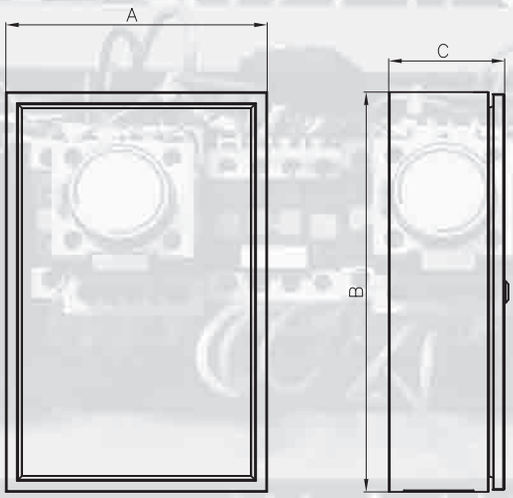

Typ/Nr kat.	Przepust kablowy		
	A	B	C
RH-1083-SS	1000	800	300
RH-221-SS	200	200	150
RH-231-SS	200	300	150
RH-282-SS	200	800	200
RH-321-SS	300	200	150
RH-331-SS	300	300	150
RH-332-SS	300	300	210
RH-341-SS	300	400	150
RH-342-SS	300	400	210
RH-352-SS	300	500	210
RH-431-SS	400	300	150
RH-432-SS	400	300	210
RH-442-SS	400	400	210
RH-443-SS	400	400	300
RH-452-SS	400	500	210
RH-462-SS	400	600	210
RH-463-SS	400	600	300
RH-542-SS	500	400	210
RH-543-SS	500	400	300
RH-552-SS	500	500	210
RH-553-SS	500	500	300
RH-562-SS	500	600	210
RH-563-SS	500	600	300
RH-583-SS	500	800	300
RH-642-SS	600	400	210
RH-643-SS	600	400	300
RH-662-SS	600	600	210
RH-663-SS	600	600	300
RH-682-SS	600	800	200
RH-683-SS	600	800	300
RH-684-SS	600	800	400
RH-8102-SS	800	1000	200
RH-8103-SS	800	1000	300
RH-8123-SS	800	1200	300
RH-8143-SS	800	1400	300
RH-8163-SS	800	1600	300
RH-8184 SS	800	1800	400
RH-862-SS	800	600	210
RH-863-SS	800	600	300
RH-882-SS	800	800	210
RH-883-SS	800	800	300
RH 10123-SS	1000	1200	300
RH-10143-SS	1000	1400	300



Fragment obudowy:
zawias



Fragment obudowy:
zamek

RH TWIST

SPECYFIKACJA





Dostępne kolory: **RAL 9002**

MONTAŻ UNIWERSALNY

IP65

Zastosowanie:

Rozdzielnice hermetyczne typ RH TWIST znajdują zastosowanie w przemyśle, gdzie chronią aparaturę sterowniczą przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Wysoki stopień ochrony zapewnia odpowiednią ochronę zainstalowanych urządzeń. Zastosowanie śrub ¼ obrotu w pokrywie obudowy, umożliwia szybkie jej otwarcie

Standardowe wyposażenie:

Obudowa pusta. Dodatkowe wyposażenie: szyna TH35 lub płyta montażowa.

Charakterystyka techniczna:


Prąd znamionowy ciągły:	**In ≤ 100A**
Napięcie znamionowe łączeniowe:	**Un = 400V**
Napięcie znamionowe izolacji:	**Ui = 500V**
Klasa ochronności:	**I**
Stopień ochrony:	**IP65**

Sposób montażu: zabudowa uniwersalna


Wykonanie:


Blacha stalowa o grubości 1,2 mm, z ochronną powłoką lakierową koloru RAL 9002, nakładaną metodą elektrostatyczną. Drzwi obudowy przykręcane śrubami ¼ obrotu.


Typ	Wymiary w mm			Szyna TH	Płyta montażowa
	A	B	C		
RH 32-80	300	200	80	STANDARD	**TWIST-PM32**
RH 32-120	300	200	120		**TWIST-PM32**
RH 33-120	300	300	120		**TWIST-PM33**
RH 41-120	400	150	120		**TWIST-PM41**
RH 42-80	400	200	80		**TWIST-PM42**
RH 42-120	400	200	120		**TWIST-PM42**
RH 43-120	400	300	120		**TWIST-PM43**
RH 44-120	400	400	120		**TWIST-PM44**
RH 52-120	500	200	120		**TWIST-PM52**
RH 53-120	500	300	120		**TWIST-PM53**
RH 62-80	600	200	80		**TWIST-PM62**
RH 62-120	600	200	120		**TWIST-PM62**
RH 63-120	600	300	120		**TWIST-PM63**
RH 64-120	600	400	120		**TWIST-PM64**
RH 82-120	800	200	120		**TWIST-PM82**
RH 84-120	800	400	120		**TWIST-PM84**




SZYNA TH-35



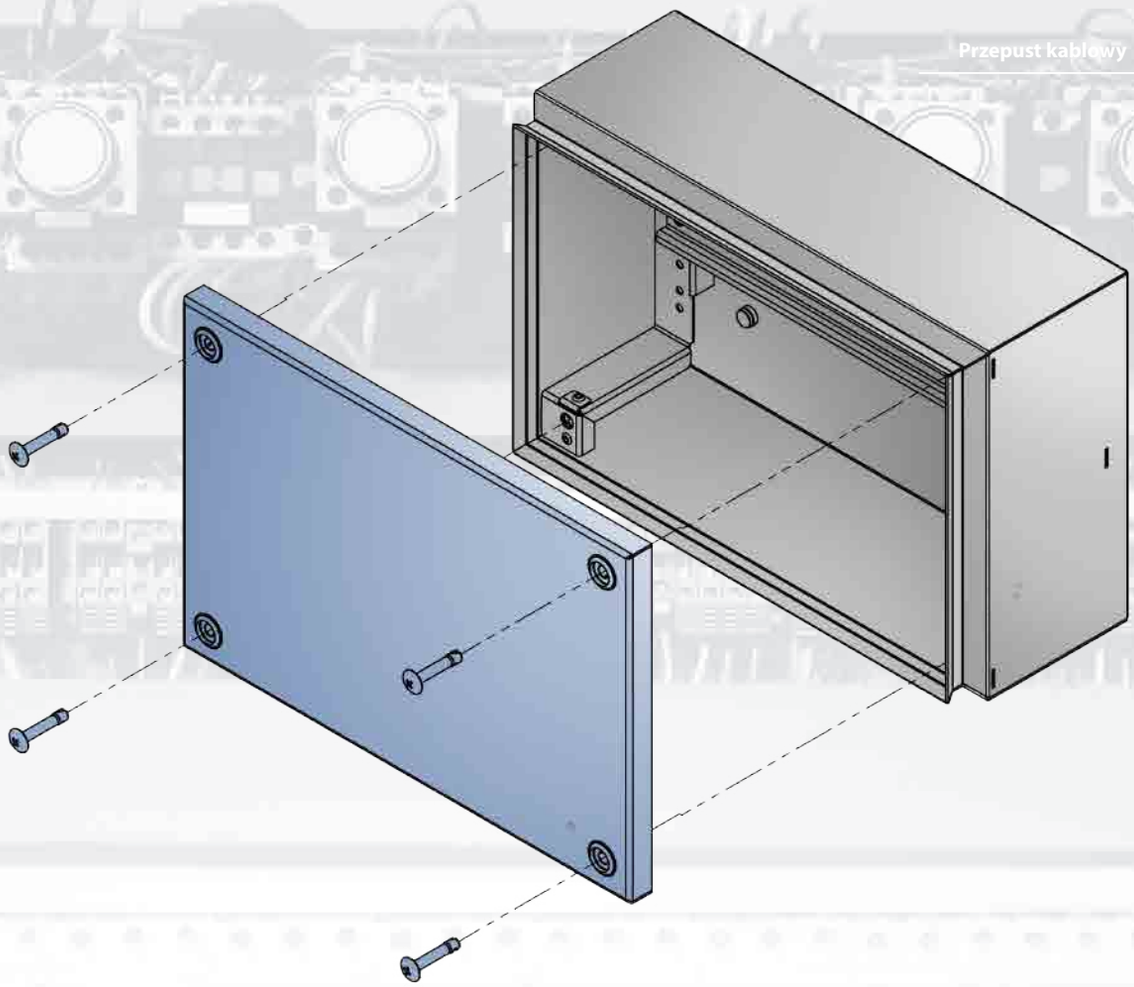


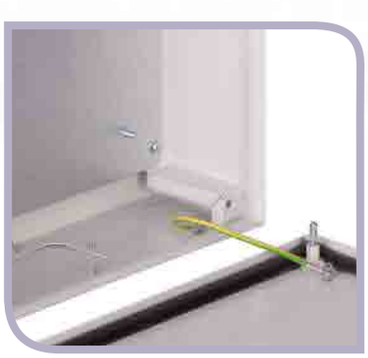



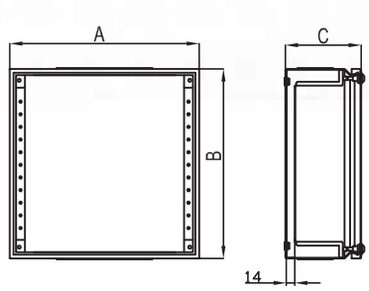

BEZ WYPOSAŻENIA

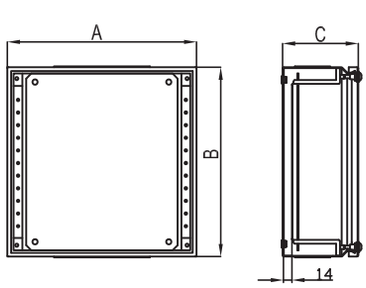

PŁYTA MONTAŻOWA

OBUDOWY NR

SPECYFIKACJA





Dostępne kolory: **RAL 9002**

MONTAŻ UNIWERSALNY

IP21

Zastosowanie:

Wnętrzowe obudowy nn w zależności od rodzaju zainstalowanej aparatury, mogą łącznie z rozdziałem energii elektrycznej, wykonywać funkcje: pomiaru, kontroli urządzeń elektrycznych, sterowania i nadzoru produkcji.

Standardowe wyposażenie:

Płyta montażowa, zestaw wkrętów i nakrętek, podkładka, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, zaślepki plastikowe okrągłe.

Charakterystyka techniczna:

Prąd znamionowy ciągły:	**In ≤ 100A**
Napięcie znamionowe łączeniowe:	**Un = 400V**
Napięcie znamionowe izolacji:	**Ui = 500V**
Klasa ochronności:	**I**
Stopień ochrony:	**IP21**

Sposób montażu: zabudowa uniwersalna

Wykonanie:

Blacha stalowa o grubości 1,2-1,5 mm, z ochronną powłoką lakierową koloru RAL 9002, nakładaną metodą elektrostatyczną.

OBUDOWY NR



Wykonanie drzwi



Fragment obudowy:
zamek


Typ/Nr kat.	Przepust kablowy		
	szer.	wys.	głęb.
NR 231	200	300	150
NR 321	300	200	150
NR 331	300	300	150
NR 332	300	300	210
NR 341	300	400	150
NR 342	300	400	210
NR 352	300	500	210
NR 431	400	300	150
NR 432	400	300	210
NR 442	400	400	210
NR 443	400	400	300
NR 452	400	500	210
NR 462	400	600	210
NR 463	400	600	300
NR 543	500	400	300
NR 552	500	500	210
NR 553	500	500	300
NR 562	500	600	210
NR 563	500	600	300
NR 642	600	400	210
NR 643	600	400	300
NR 652	600	500	210
NR 653	600	500	300
NR 662	600	600	210
NR 663	600	600	300
NR 682	600	800	210
NR 683	600	800	300
NR 684	600	800	400
NR 6103	600	1000	300
NR 6123	600	1200	300
NR 862	800	600	210
NR 863	800	600	300
NR 882	800	800	210
NR 883	800	800	300
NR 8102	800	1000	210
NR 8103	800	1000	300
NR 8104	800	1000	400
NR 8123	800	1200	300
NR 6143	600	1400	300
NR 6183	600	1800	300
NR 10123	1000	1200	300
NR 10183	1000	1800	300

DŁAWIKI/PRZELOTKI KABLOWE

DŁAWIKI

Typ/Nr kat.	Kolor	Wymiary			Ochrona
		A	B	C	
RS-6700	SZARY	16	20	19	IP 67
RS-6701	SZARY	19	24	21	IP 67
RS-6702	SZARY	23	28	23	IP 67
RS-6703	SZARY	29	34	26	IP 67



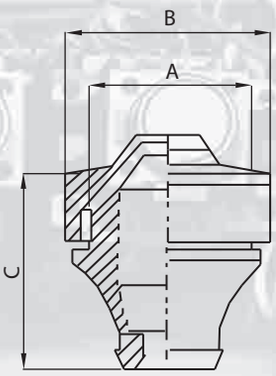









PRZELOTKI KABLOWE - MULTIGATE

Typ/Nr kat.	Liczba przewodów	Kolor	Ochrona
RS-MC-25/27	2 X 20-26 MM	SZARY	IP 66
	4 X 14-20 MM		
	13 X 10-14 MM		
	4 X 8-12 MM		
	4 X 5-7 MM		
	W SUMIE: 27 PRZEWODÓW		
RS-MC-35/37	1 X 17-32 MM		
	2 X 12-18 MM		
	16 X 10-14 MM		
	14 X 8-12 MM		
	4 X 6-10 MM		
	W SUMIE: 37 PRZEWODÓW		
RS-MC-25	1 X 20-26 MM		
	4 X 14-20 MM		
	12 X 10-14 MM		
	4 X 8-12 MM		
	4 X 5-7 MM		
	W SUMIE: 25 PRZEWODÓW		
RS-MC-35	1 X 17-32 MM		
	2 X 12-18 MM		
	16 X 10-14 MM		
	14 X 8-12 MM		
	2 X 6-10 MM		
	W SUMIE: 35 PRZEWODÓW		

ELEMENTY PASUJĄ DO SZAF RH I DELTA

GRZEBIENIE KABLOWE (KORYTKA KABLOWE)





Nr kat.	Typ	Wymiary			Kolor	Palność
		szer.	wys.	dł.		
RS-KG-1040	KORYTKO GRZEBIENIOWE 100X40	100	40	2000	SZARY	UL94V0
RS-KG-2525	KORYTKO GRZEBIENIOWE 25 X 25	25	25			
RS-KG-2540	KORYTKO GRZEBIENIOWE 25 X 40	25	40			
RS-KG-4040	KORYTKO GRZEBIENIOWE 40 X 40	40	40			
RS-KG-6040	KORYTKO GRZEBIENIOWE 60 X 40	60	40			
RS-KG-8040	KORYTKO GRZEBIENIOWE 80 X 40	80	40			

ODPŁYWY KONDENSATU PAROWEGO

IP55



IP66



Typ/Nr kat.	Średnica otworu	Tworzywo	Kolor
RS-0100	ŚR. 65,5 MM X 30,5 MM	UL94V0	SZARY
RS-0101	ŚR. 60 MM X 37 MM		

OGRZEWACZE PÓŁPRZEWODNIKOWE






Typ/Nr kat.	Wymiary			Moc grzewcza	Max. prąd załączania	Napięcie pracy	Rodzaj i klasa ochronności
	szer.	wys.	głęb.				
RS-0010	98	38	75	10W	1,0A	120-240V	IP20 / II (PODWÓJNA IZOLACJA)
RS-0011	98	38	75	20W	2,5A		
RS-0012	110	60	90	50W	2,5A		
RS-0013	110	60	90	100W	4,5A		
RS-0014	150	60	90	150W	8,0A		

ELEMENTY GRZEJNE Z WENTYLATOREM



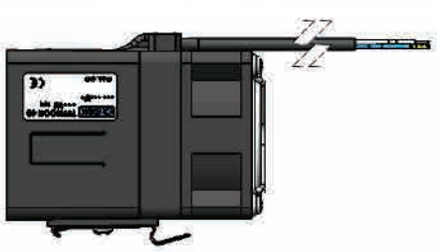


Typ/Nr kat.	Wymiary		Nominalna moc wyjściowa	Nominalna moc wejściowa	Szczelność
	przekr.	dł.			
RS-0999 TAJFUN 300W	61X61MM	93MM	300W	115V - 230V	IP20
RS-0990 TAJFUN 450W			450W		
RS-1001 TAJFUN 60 500W			500W		

TERMOSTATY, LAKIER DO ZAPRAWEK

TERMOSTATY / HIGROSTATY








Nr kat.	Typ	Ochrona	Żywotność	Zakres pomiaru	Moc załączania
19-2500	**TERMOSTAT NO DO STEROWANIA WENTYLACJĄ**	IP20	>100,000 CYKLÓW	0 - 60°C	16A, 250V, AC
19-2501	**TERMOSTAT NC DO STEROWANIA OGRZEWANIEM**				
RS-0600	**HIGROSTAT 0-60 %RH**				

LAKIER DO ZAPRAWEK




Nr kat.	Pojemność	Kolor
RS-9002	50ML	RAL-9002
RS-7035		RAL-7035
RS-9005		RAL-9005


WENTYLATORY Z FILTREM

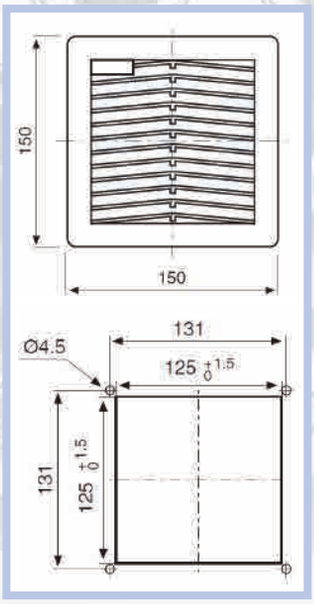


RS-8000

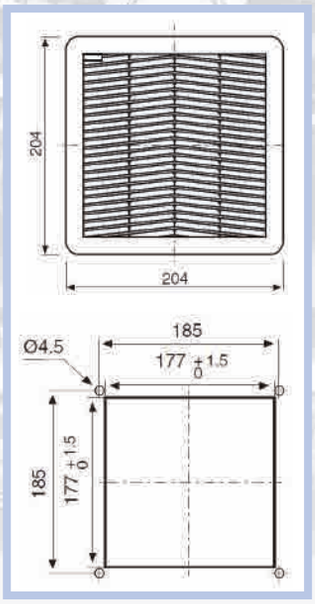

RS-8001

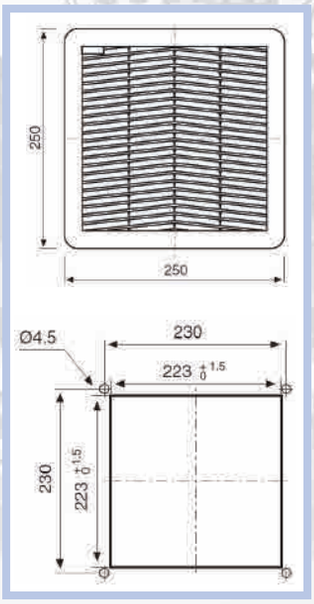

RS-8002

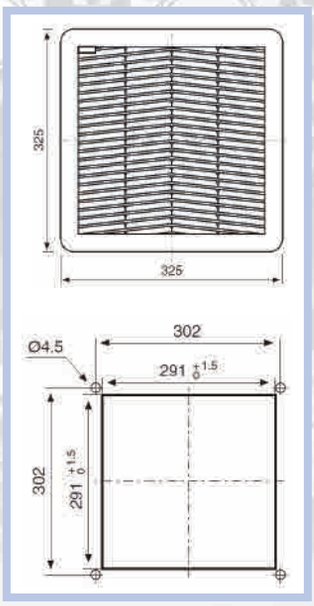

RS-8003





Nr kat.	Zasilanie	Wydajność	Ochrona	Otwór montażowy
RS-8000	AC 230V	55M3/H	IP54	125 X 125MM
RS-8001		120M3/H		177 X 177MM
RS-8002		240M3/H		223 X 223MM
RS-8003		650M3/H		291 X 291MM

ZŁĄCZKI ZUG, PŁYTKA SKRAJNA

ZŁACZKI ZUG



Typ	Nr kat.	Wymiary			Kolor
		szer.	dł. odiz.	przekr. zn.	
ZŁĄCZKA SZYNOWA GWINTOWANA	RS-ZUG-G2,5ZO	5,2	8	2,5MM²	ŻÓŁTY
ZŁĄCZKA SZYNOWA GWINTOWANA	RS-ZUG-G4ZO	6,4	8	4MM²	
ZŁĄCZKA SZYNOWA GWINTOWANA	RS-ZUG-G10ZO	8	10	10MM²	
ZŁĄCZKA SZYNOWA GWINTOWANA	RS-ZUG-G16ZO	12	12	16MM²	
ZŁĄCZKA SZYNOWA GWINTOWANA	RS-ZUG-G2,5ZI	5,2	8	2,5MM²	ZIELONY
ZŁĄCZKA SZYNOWA GWINTOWANA	RS-ZUG-G4ZI	6,4	8	4MM²	
ZŁĄCZKA SZYNOWA GWINTOWANA	RS-ZUG-G10ZI	8	10	10MM²	
ZŁĄCZKA SZYNOWA GWINTOWANA	RS-ZUG-G16ZI	12	12	16MM²	
ZŁĄCZKA SZYNOWA GWINTOWANA	RS-ZUG-G2,5NB	5,2	8	2,5MM²	NIEBIESKI
ZŁĄCZKA SZYNOWA GWINTOWANA	RS-ZUG-G4NB	6,4	8	4MM²	
ZŁĄCZKA SZYNOWA GWINTOWANA	ZRS-ZUG-G10NB	8	10	10MM²	
ZŁĄCZKA SZYNOWA GWINTOWANA	RS-ZUG-G16NB	12	12	16MM²	
ZŁĄCZKA SZYNOWA GWINTOWANA	RS-ZUG-G2,5CRW	5,2	8	2,5MM²	CZERWONY
ZŁĄCZKA SZYNOWA GWINTOWANA	RS-ZUG-G4CRW	6,4	8	4MM²	
ZŁĄCZKA SZYNOWA GWINTOWANA	RS-ZUG-G10CRW	8	10	10MM²	
ZŁĄCZKA SZYNOWA GWINTOWANA	RS-ZUG-G16CRW	12	12	16MM²	

PŁYTKA SKRAJNA



Typ	Nr kat.	Wymiary	Kolor	Płytka skrajna do:
		szer.		
PŁYTKA SKRAJNA	RS-ZUG-PS-4ZO	1	ŻÓŁTY	ZUG-G2,5 ORAZ ZUG - G4
PŁYTKA SKRAJNA	RS-ZUG-PS-10ZO	1		ZUG-G10
PŁYTKA SKRAJNA	RS-ZUG-PS-16ZO	1		ZUG-G16
PŁYTKA SKRAJNA	RS-ZUG-PS-4NB	1	NIEBIESKI	ZUG-G2,5 ORAZ ZUG - G4
PŁYTKA SKRAJNA	RS-ZUG-PS-10NB	1		ZUG-G10
PŁYTKA SKRAJNA	RS-ZUG-PS-16NB	1		ZUG-G16
PŁYTKA SKRAJNA	RS-ZUG-PS-4CRW	1	CZERWONY	ZUG-G2,5 ORAZ ZUG - G4
PŁYTKA SKRAJNA	RS-ZUG-PS-10CRW	1		ZUG-G10
PŁYTKA SKRAJNA	RS-ZUG-PS-16CRW	1		ZUG-G16
PŁYTKA SKRAJNA	RS-ZUG-PS-4ZI	1	ZIELONY	ZUG-G2,5 ORAZ ZUG - G4
PŁYTKA SKRAJNA	RS-ZUG-PS-10ZI	1		ZUG-G10
PŁYTKA SKRAJNA	RS-ZUG-PS-16ZI	1		ZUG-G16

TRZYMACZE KU, OZNACZNIKI DK/Z

TRZYMACZE KU



Typ/Nr kat.	Wymiary	Mocowanie	Kolor
	szer.		
TRZYMACZ RS-KU-1/35ZO	10	TS-35	ŻÓŁTY
TRZYMACZ RS-KU-2/35ZO	10	TS-35	
TRZYMACZ RS-KU-3/35ZO	13	TS-35, TS2X35AI (TYLKO OD STRONY RAMION)	
TRZYMACZ RS-KU-1/35ZI	10	TS-35	ZIELONY
TRZYMACZ RS-KU-2/35ZI	10	TS-35	
TRZYMACZ RS-KU-3/35ZI	13	TS-35, TS2X35AI (TYLKO OD STRONY RAMION)	
TRZYMACZ RS-KU-1/35NB	10	TS-35	NIEBIESKI
TRZYMACZ RS-KU-2/35NB	10	TS-35	
TRZYMACZ RS-KU-3/35NB	13	TS-35, TS2X35AI (TYLKO OD STRONY RAMION)	
TRZYMACZ RS-KU-1/35CW	10	TS-35	CZERWONY
TRZYMACZ RS-KU-2/35CW	10	TS-35	
TRZYMACZ RS-KU-3/35CW	13	TS-35, TS2X35AI (TYLKO OD STRONY RAMION)	

OZNACZNIKI DK/Z-5



Typ/Nr kat.	Materiał izol.	Nadruk			Temp. otocz.	Kolor	Opak.
OZNACZNIK DK/Z-5/51-72_ _	PCW, SAMOGASNĄCY	"-".....0- "/".....0/ ":".....0: "+".....0+ ",".....0, "~".....0~ ".".....0. ";".....0; "=".....0= "⏚"....MA	"L1".....L1 "L2".....L2 "L3".....L3 " L 1 , L 2 , L3 " . . . . . L X " P E " . . . . . P E " P E N " . . . . . P P "BEZ NADRUKU"	"1...10".....D0 "11...20".....D1 "21...30".....D2 "31...40".....D3 "41...50".....D4 "51...60".....D5 "61...70".....D6 "71...80".....D7 "81...90".....D8 "91...100"...D9	-30...+100°C	BIAŁY	250SZT.

OZNACZNIKI DK/Z-6

Typ/Nr kat.	Materiał izol.	Nadruk				Temp. otocz.	Kolor	Opak.
OZNACZNIK DK/Z-6/51-62_ _	PCW, SAMOGASNĄCY	"1...10".....D0 "11...20".....D1 "21...30".....D2 "31...40".....D3 "41...50".....D4 "51...60".....D5 "61...70".....D6 "71...80".....D7 "81...90".....D8 "91...100"...D9	"101...110"....H0 "111...120"....H1 "121...130"....H2 "131...140"....H3 "141...150"....H4 "151...160"....H5 "161...170"....H6 "171...180"....H7 "181...190"....H8 "191...200"....H9	"201...10"....S0 "211...20"....S1 "221...30"....S2 "231...40"....S3 "241...50"....S4 "251...60"....S5 "261...70"....S6 "271...80"....S7 "281...90"....S8 "291...300"..S9	"301...310"....T0 "311...320"....T1 "321...330"....T2 "331...340"....T3 "341...350"....T4 "351...360"....T5 "361...370"....T6 "371...380"....T7 "381...390"....T8 "391...400"....T9	-30...+100°C	BIAŁY	250SZT.




Nazwa	Nr kat.
ZAMEK IP55 Z PLOMBĄ	8-538



Nazwa	Nr kat.
ZAMEK BASKWILOWY	RS-400V3



Nazwa	Nr kat.
ZAMEK IP55	8-570

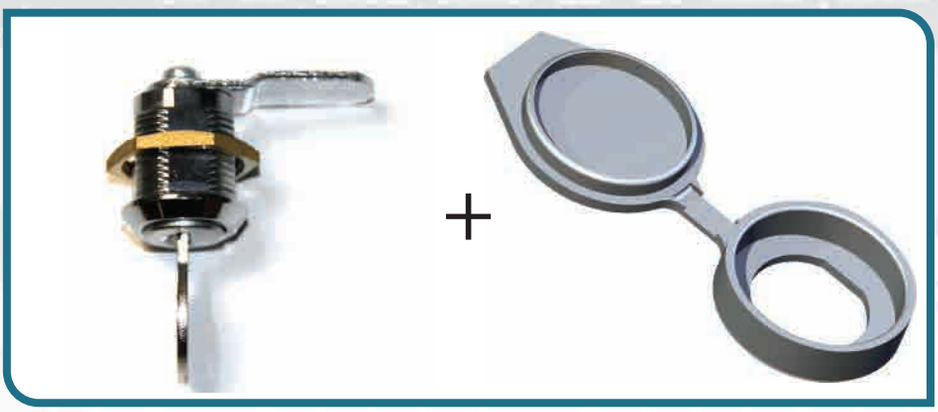

Nazwa	Nr kat.
ZAMEK PATENTOWY Z KLUCZEM	8-751

Nazwa	Nr kat.
OSŁONA IP65 DO ZAMKA PATENTOWEGO	8-753



Nazwa	Nr kat.
KLUCZ DO ZAMKA IP65	8-572



Nazwa	Nr kat.
KLAMKA Z ZAMKIEM IP 65	RS-0065

OŚWIETLENIE DO SZAF, CZUJNIK OTWARCIA DRZWI

OŚWIETLENIE DO SZAF







Typ/Nr kat.	Pobór mocy	Jasność	Rodzaj źródła światła	Zamocowanie	Rodzaj i klasa ochrony
RS-1005	MAX. 5 W	290 LM	DIODY LED, KĄT ŚW. 120°, KOLOR ŚW.: JASNY DZIENNY, TEMP.: 6500K	MOCOWANIE MAGN. LUB ŚRUBOWE, M5, OTWOROWANIE 250MM	IP20/II
RS-1000	MAX. 11 W	900 LM	ŻARÓWKA ENERGOOSZCZĘDNA, KOLOR ŚW.: JASNY DZIENNY	MOCOWANIE ŚRUBOWE LUB MAGNETYCZNE	IP20/II

CZUJNIK OTWARCIA DRZWI



Typ/Nr kat.	Kolor	Rodzaj
RS-CD01	BIAŁY	N/O

UCHWYTY TRANSPORTOWE, ZESTAW DO ŁĄCZENIA SZAF, SZYNY DO PODWIESZANIA SZAF, KIESZENIE



Nazwa	Nr kat.
UCHWYT TRANSPORTOWY	RS-3400




Nazwa	Nr kat.
ZESTAW DO ŁĄCZENIA SZAF DELTA	RS-1004



Nazwa	Nr kat.
SZYNY UZIEMIAJĄCE	RS-1105



Nazwa	Nr kat.
UCHWYTY DO PODWIESZANIA SZAF	RS-1205

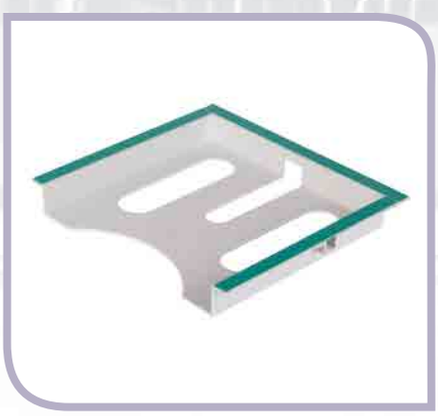

Nazwa	Nr kat.
KIESZENIE NA DOKUMENTACJE	RS-2900

www.sabaj.pl



KONTAKT

MADE IN POLAND

SABAJ-SYSTEM SP. Z O.O.
UL. DOMAGAŁY 15, 30-841 KRAKÓW
TEL.: +48 12 653 53 85/86 WEWN. 55
FAX: +48 653 53 83
EMAIL: DOK@SABAJ.PL
WWW.SABAJ.PL