Dane produktu
Charakterystyki

LV429388
MX - 380-415VAC NSX

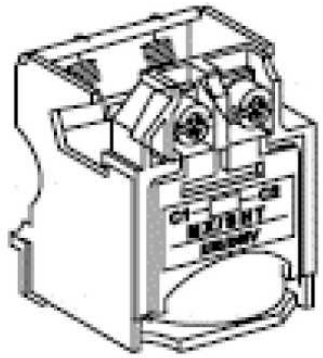

Główne

Zgodność gamy	
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz napięciowy
Skrócona nazwa urządzenia	MX
Rodzaj wyzwalacza napięciowego	Wyzwolenie cewki wybijakowej
Wartość napięcia sterującego	380...415 V AC 440...480 V AC

Uzupełnienie

Typ sygnału sterującego	Impuls Bistabilny
Czas trwania impulsu	>= 20 ms
Napięcie powodujące wyzwolenie	0,7...1,1 x Un - w czasie otwieranie czas
Moc rozruchowa	30 W
Sposób montażu	Stacjonarny
Czas odpowiedzi	50 ms
Dodatkowy zacisk łącza	Zacisk śrubowy <= 1.5 mm²

Środowisko

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Compliant - since 0938 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.