R-PLS Tuleja siatkowa plastikowa

Siatka zmniejsza ilość zużycia zaprawy żywicznej i umożliwia właściwe umieszczenie pręta

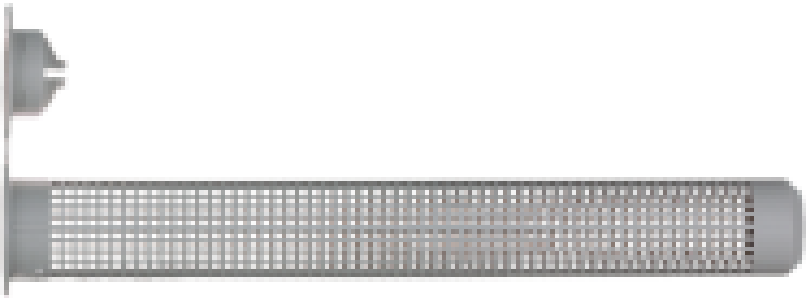





Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Zapewnia odpowednie umiejscowienie pręta
- Zmniejsza zużycie żywicy
- Przyjazne dla użytkownika do stosowania w podłozach z pustkami
- Rozmiar musi być dostosowany do średnicy i głębokości otworu
- Nie ma koniecznosci czyszczenia otworu

Aplikacje

- Do stosowania z prętami gwintowanymi R-STUDS

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Cegła otworowa
- Pustak z betonu lekkiego
- Cegła silikatowa drążona
- Płyta betonowa kanałowa

Instrukcja montażu

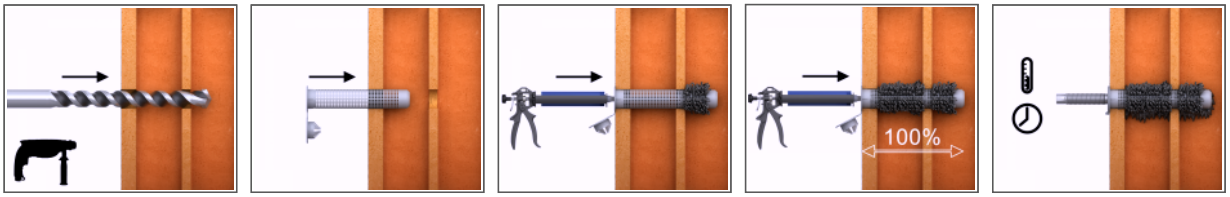

1. Wywierć i oczyść otwór.
2. Umieść tuleję w otworze.
3. Zadozuj żywicę w 100 % głębokości otworu i zamknij zatyczkę tuleji.
4. Umieść pręt gwintowany w tuleji i odczekaj do momentu pełnego utwardzenia żywicy zgodnego z informacją na opakowaniu.
5. Po pełnym utwardzeniu można zamontowac element mocowany z odpowiednim momentem dokręcającym.

Informacja o produkcie

Produkt	Rozmiar tulei siatkowej	Rozmiar pręta	Surowiec	Kolor
	[mm]	-	-	-
R-PLS-12050-10	12x50	M8	polipropylen	transparentny
R-PLS-16085-10	16x85	M10-M12	polipropylen	transparentny
R-PLS-16130-10	16x130	M10-M12	polipropylen	transparentny
R-PLS-20085-10	20x85	M16	polipropylen	transparentny

Dane logistyczne

Produkt	Rozmiar pręta	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-PLS-12050-10	M8	10	700	8400	0.06	4.2	80.4	5906675377520
R-PLS-16085-10	M10-M12	10	500	6000	0.07	3.5	72.0	5906675347547
R-PLS-16130-10	M10-M12	10	400	4800	0.08	3.2	68.4	5906675347554
R-PLS-20085-10	M16	10	400	4800	0.10	4.0	78.0	5906675291864