2-przewodowa złączka PE; do zastosowań Ex e II

Numer wyrobu: 281-907/999-950



2-przewodowa złączka PE; do zastosowań Ex e II

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*281-907/999-950*
GTIN / EAN	*4044918513579*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*50*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi


Dane techniczne


Inne


łączna liczba zacisków	*2*
łączna liczba potencjałów	*1*
kolor	*żółto-zielony*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 60947-7-2*
liczba poziomów	*1*
technika podłączania przewodu	*CAGE CLAMP®*

Dane techniczne	
liczba zacisków	*2*
rodzaj montażu	*Operating tool*
materiał podłączanego przewodu	*Copper*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis na środku*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.127 [MJ]*
ciężar [g]	*12.644 [g]*
szerokość	*6 mm / 0.236 in*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*29 mm / 1.142 in*
gł.	*59 mm / 2.323 in*

Zdjęcia i schematy

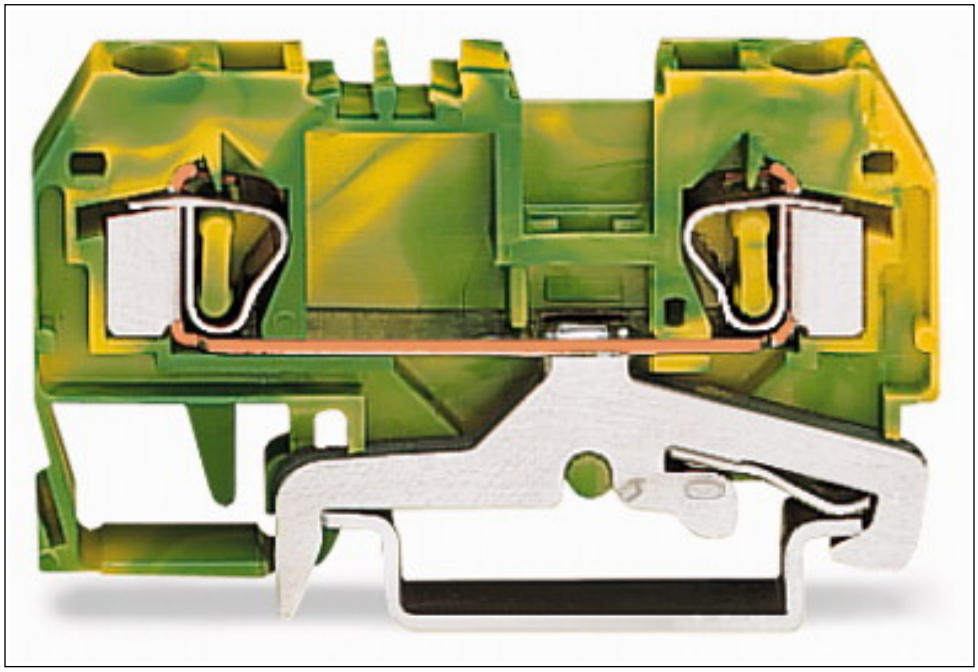

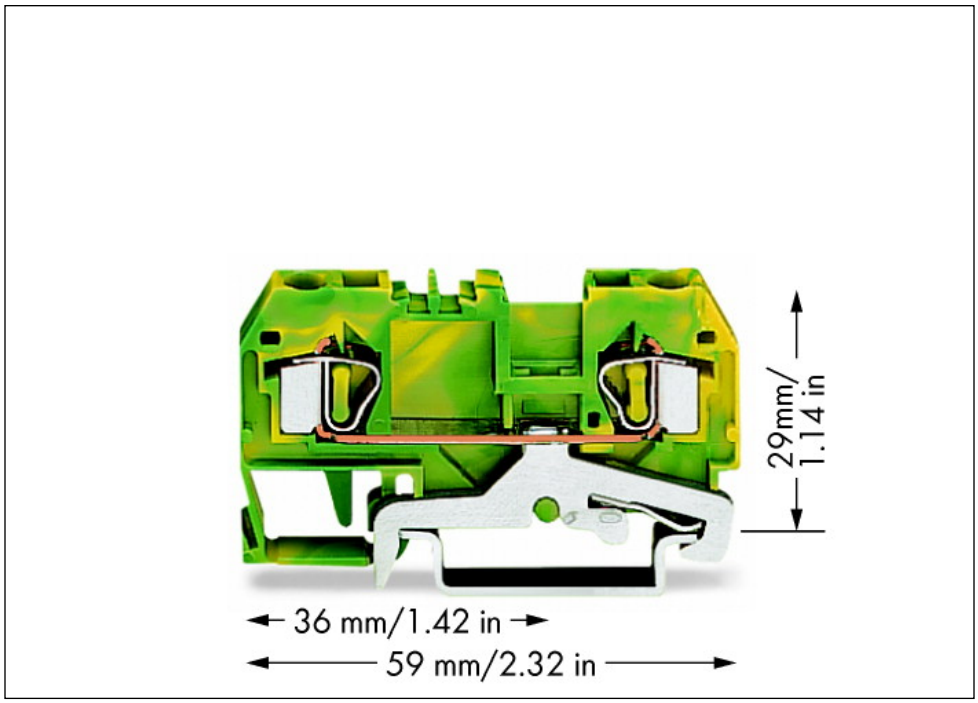

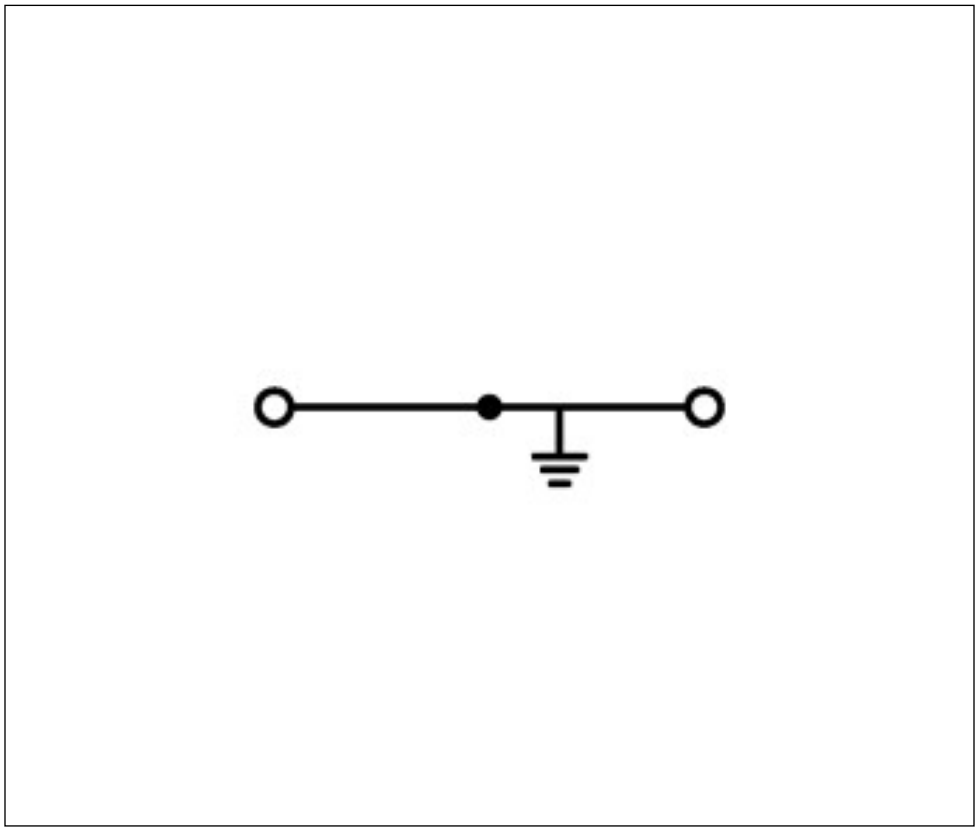

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.