złączka trzypiętrowa; złączka PE/przelotowa/bazowa do wtyków bezpiecznikowych

Numer wyrobu: 280-510



złączka trzypiętrowa; złączka PE/przelotowa/bazowa do wtyków bezpiecznikowych

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*280-510*
GTIN / EAN	*4050821293552*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*50*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne

łączna liczba zacisków	*6*
łączna liczba potencjałów	*3*
kolor	*żółto-zielony/niebieski/szary*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 60947-7-1*
napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*400 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]	*6 [kV]*

Dane techniczne	
prąd nominalny [A]	*20 [A]*
prąd nominalny (2) [A]	*20 [A]*
liczba poziomów	*3*
technika podłączania przewodu	*CAGE CLAMP®*
liczba zacisków	*6*
rodzaj montażu	*Operating tool*
materiał podłączanego przewodu	*Copper*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
wskazówka (przekrój przewodu)	*12 AWG: THHN, THWN*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*bez płaszczyzny opisu*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.251 [MJ]*
ciężar [g]	*20.753 [g]*
szerokość	*5 mm / 0.197 in*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*49,5 mm / 1.949 in*
gł.	*103 mm / 4.055 in*

Zdjęcia i schematy

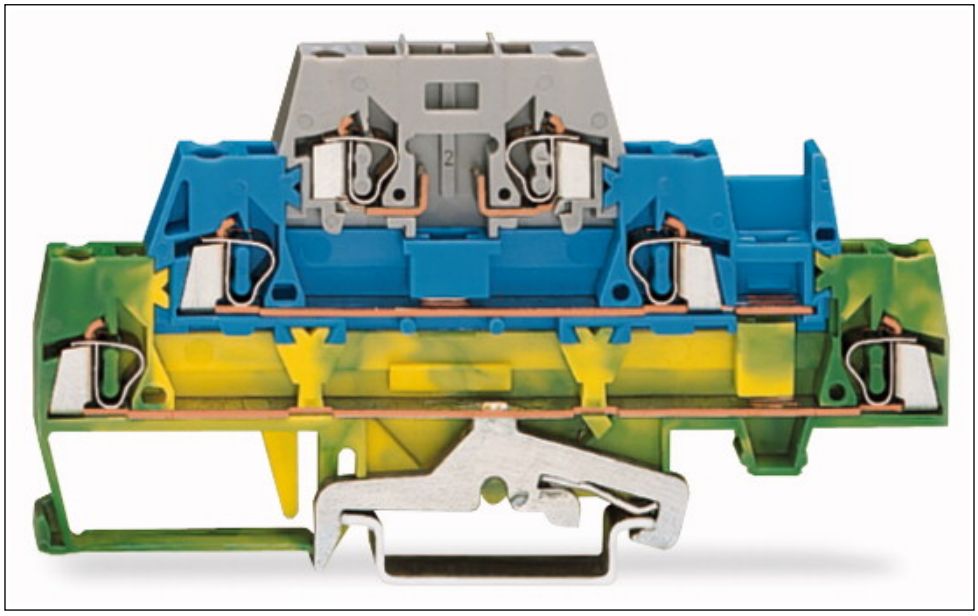

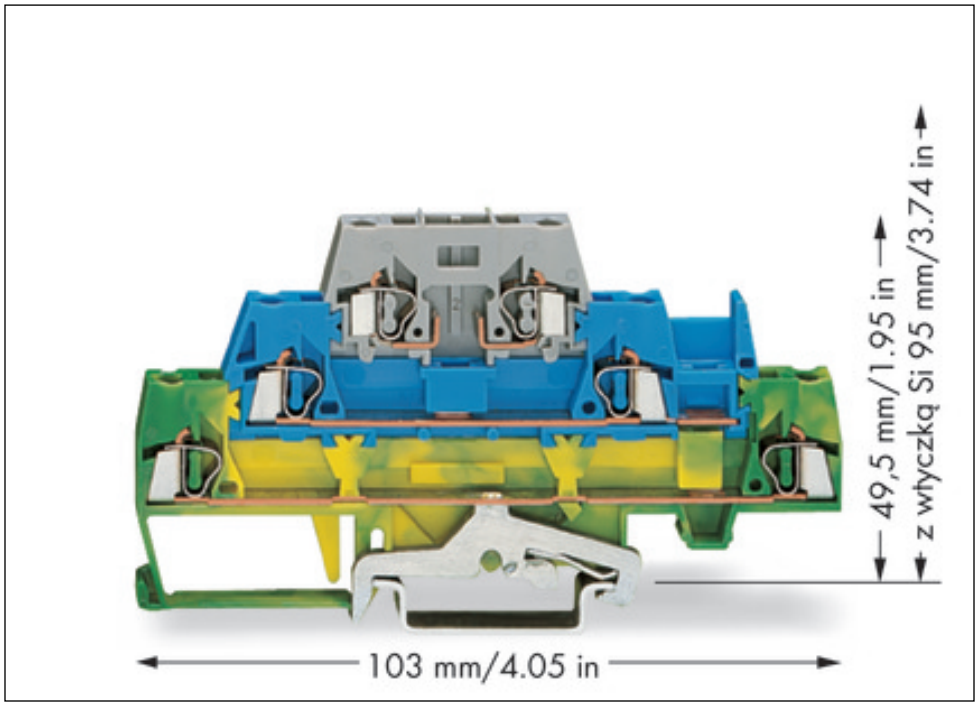

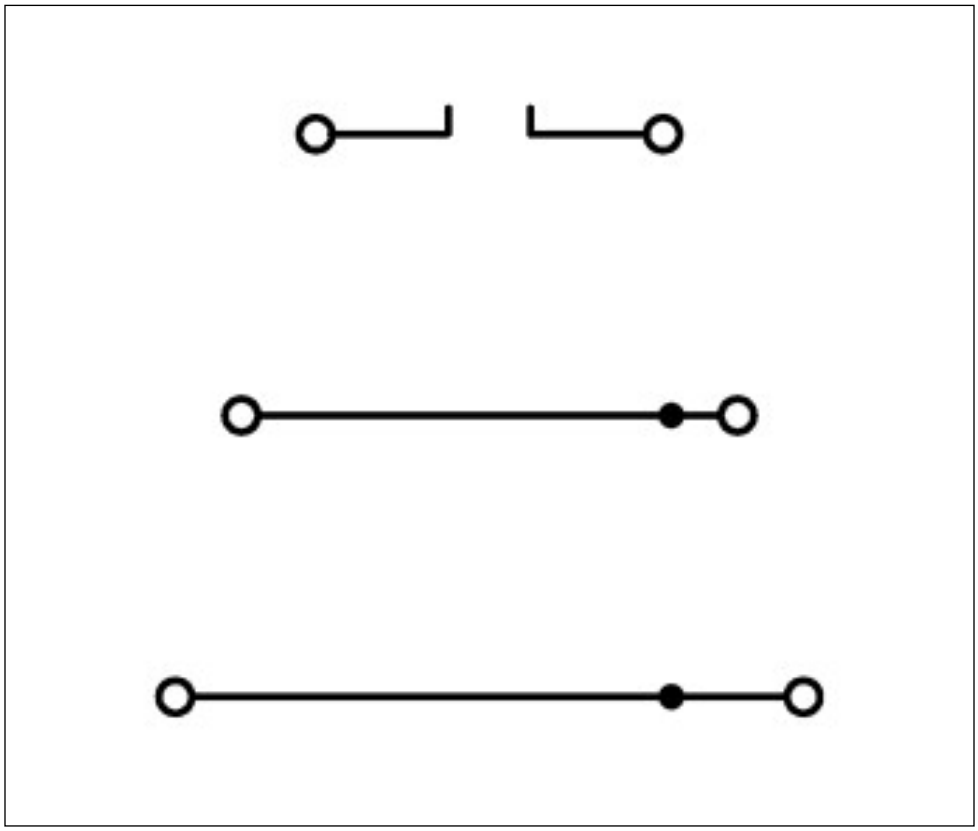

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.