wtykany przekaźnik miniaturowy; 24 V DC; wys. 15 mm; 2 x zestyk przełączny (2p)

Numer wyrobu: 788-156



wtykany przekaźnik miniaturowy; 24 V DC; wys. 15 mm; 2 x zestyk przełączny (2p)

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*788-156*
GTIN / EAN	*4044918971881*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*1*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne

moc łączeniowa	*2 kVA*
czas zadziałania styku typ. [ms]	*8 [ms]*
trwałość mechaniczna	*> 30 x 106 cykli łączeniowych*
czas odpadania styku typ. [ms]	*6 [ms]*
maks. napięcie łączeniowe	*250 V AC*
maks. moc łączeniowa (przy obc. rezystancyjnym)	*2 x 2 kVA AC*

Dane techniczne	
zalecana min. moc łączeniowa	*12 V DC / 10 mA*
czas drgania styku typ. [ms]	*10 [ms]*
nominalny rodzaj pracy	*100 % cyklu*
wytrzymałość napięciowa zestyk-cewka (AC, 1 min) [kVsk.	*5 [kVsk.]*
wytrzymałość napięciowa - otwarty zestyk (AC, 1 min.) [kV<su	*1 [kVsk.]*
nominalne napięcie wejściowe (UN)	*24 V DC*
maks. prąd długotrwały	*2 x 8 A*
maks. prąd załączeniowy	*15 A (4 s)*
stopień ochrony	*IP40*
materiał styku	*AgNi 90/10*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.68 [MJ]*
ciężar [g]	*13.6 [g]*
szerokość	*12,7 mm / 0.5 in*
wysokość od podłoża	*15,7 mm / 0.618 in*
gł.	*29 mm / 1.142 in*
rodzaj montażu	*Pluggable module*
dop. temperatura otoczenia przy UN	*-40 °C ... +85 °C*
palność zgodnie z UL 94	*V0*

Zdjęcia i schematy

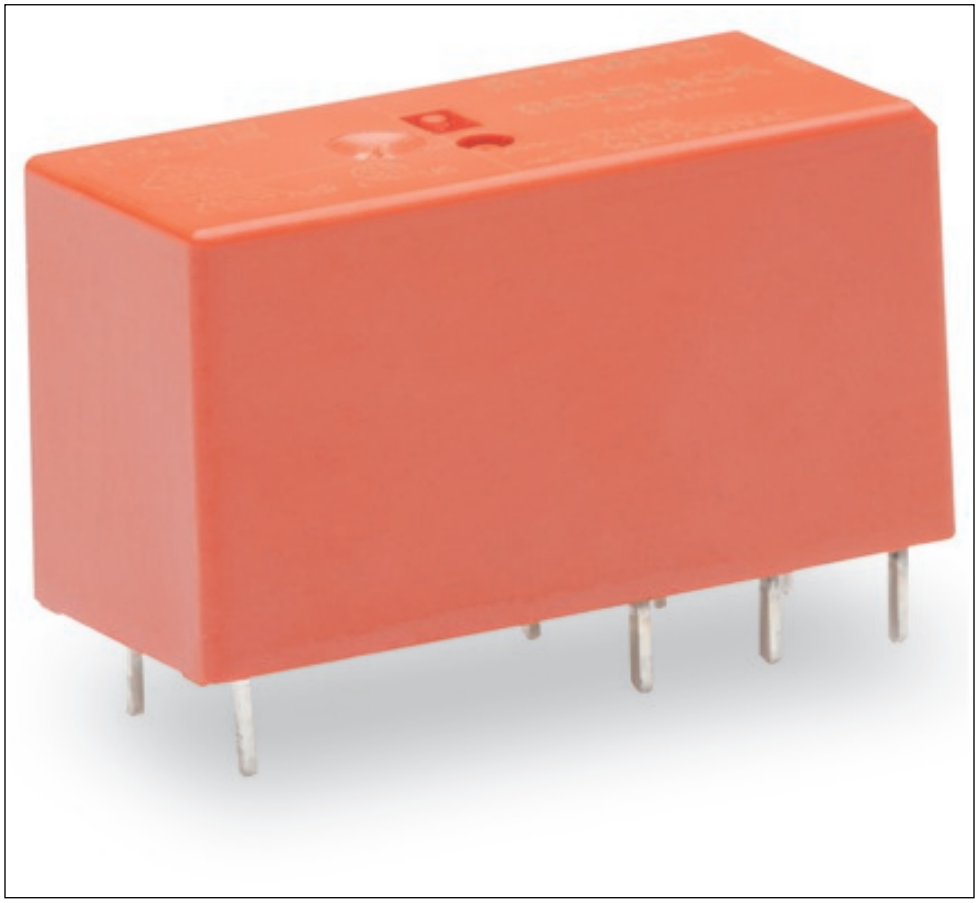

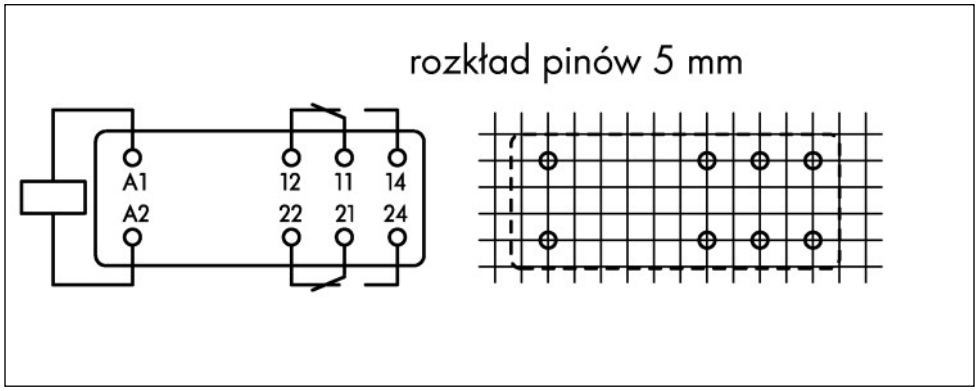

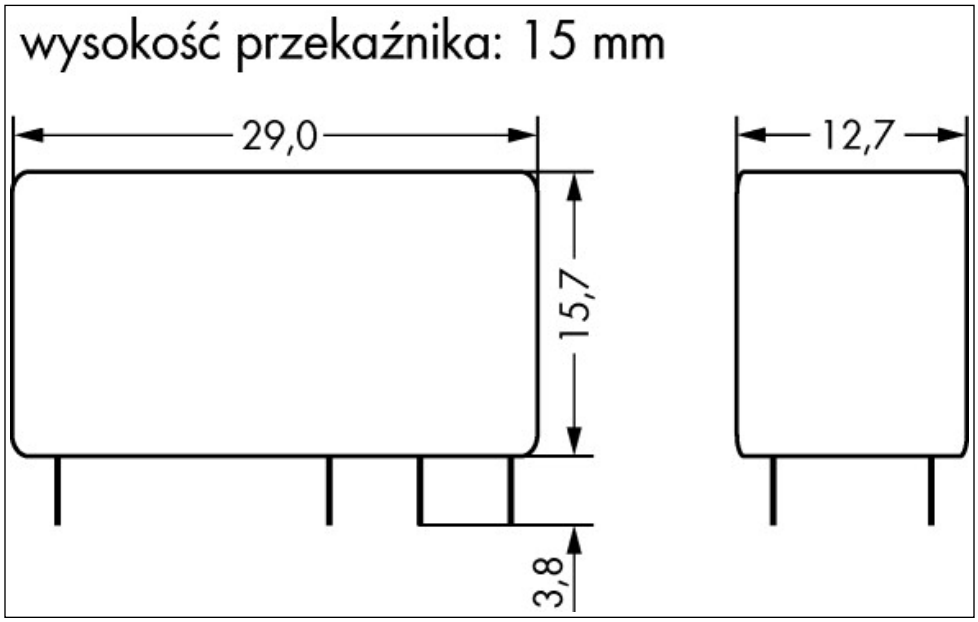

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.