WWK Wieszak wewnętrzny korytka

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Podwieszanie korytek kablowych
na jednym pręcie.

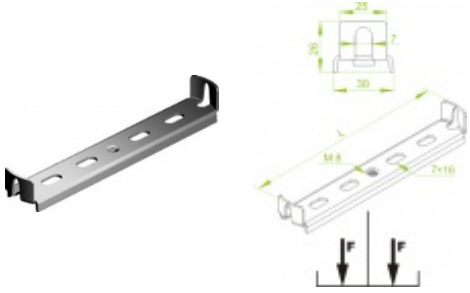

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Wysokość H (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
WWK50	731405	47	30	28	0,80	0,07	100 / 4.7
WWK100	731410	97	30	28	0,60	0,10	100 / 9.7
WWK150	731415	147	30	28	0,45	0,14	100 / 14.7
WWK200	731420	197	30	28	0,40	0,17	50 / 9.85
WWK300	731430	297	30	28	0,25	0,25	50 / 14.85

Przykłady

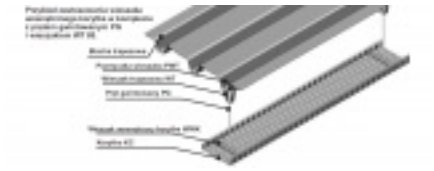


BAKS