WPPG Wieszak przegubowy pręta

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje







Zastosowanie
Podwieszanie tras kablowych do ścian
i stropów prowadzonych pod kątem.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą cynku płatkowego
PN-EN ISO 10683:2014-09
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
UWAGA! Cynkowanie ogniowe metodą zanurzeniową (PN-EN ISO
1461:2011) i cynkowanie dyfuzyjne
(PN-EN ISO 17668:2016) dla elementów o max. wymiarze 200 mm,
zastąpione będzie metodą cynku płatkowegom PN-EN ISO 10683:2014-09

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
WPPG	731400	93	1,50	0,14	100

Przykłady

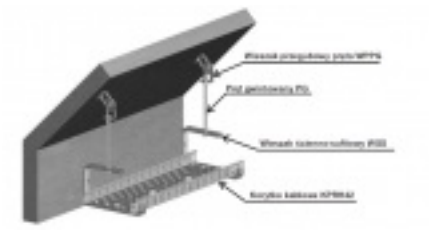

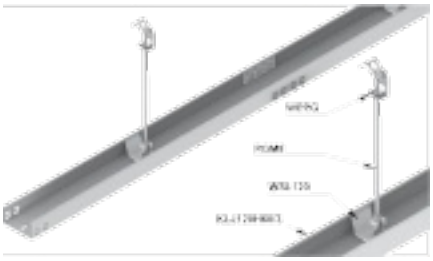


BAKS