
KCJ Korytko H80

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

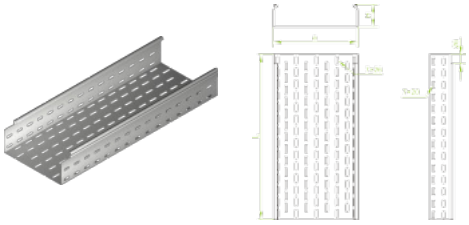

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla zamówień:
KCJ... powyżej 300 m
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,
wykonanie z rzadszą perforacją (zdj. powyżej)
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Na zamówienie dostępne wykonanie w grubościach 1,2 i 1,5 mm (łączenie za pomocą łączników).

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KCJ100H80/3N	180410	100	3 000	7 800	1,93	6 / 18
KCJ150H80/3N	180415	150	3 000	11 800	2,26	4 / 12
KCJ200H80/3N	180420	200	3 000	15 800	2,59	4 / 12
KCJ300H80/3N	180430	300	3 000	23 800	3,26	4 / 12
KCJ400H80/3N	180440	400	3 000	31 800	3,92	2 / 6
KCJ500H80/3N	180450	500	3 000	39 800	4,59	2 / 6
KCJ600H80/3N	180460	600	3 000	47 800	5,25	2 / 6

Obciążenie

