KWDS60H60 Korytko siatkowe wzmocnione H60


0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Nowość Produkt do bardzo dużych obciążeń

Informacje

Prowadzenie trasy kablowej.


Materiał
Drut cynkowany galwanicznie
Na zamówienie:
F- drut cynkowany metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- drut kwasoodporny
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

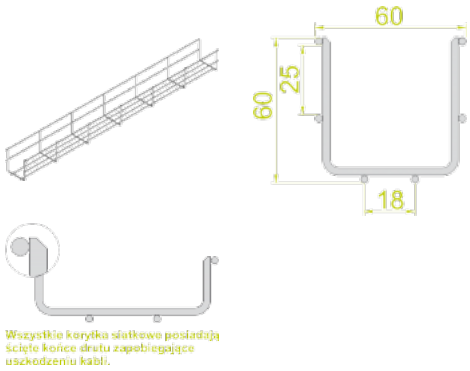

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KWDS60H60/3	930106	60	3 000	2 200	1,01	8 / 24

Obciążenie

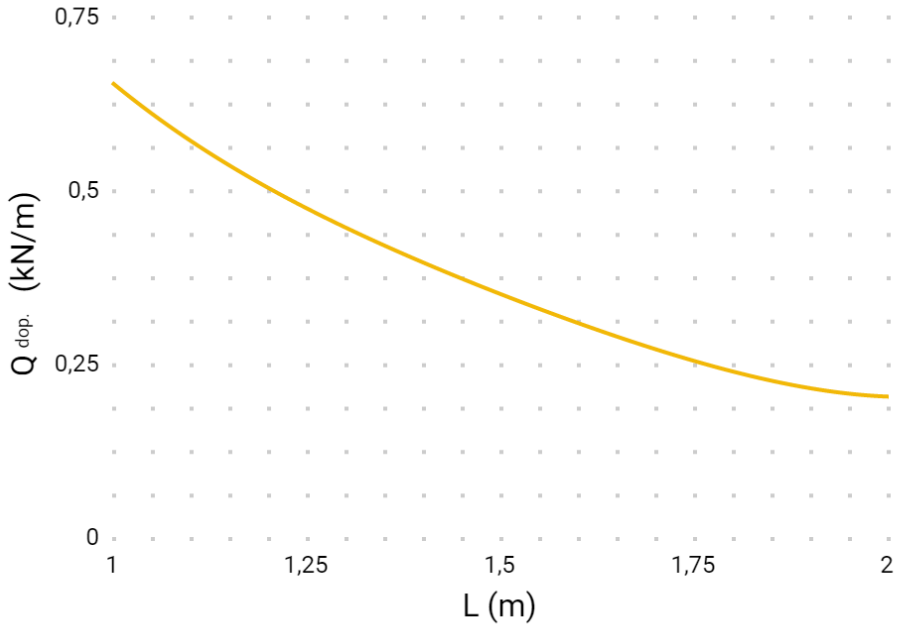


BAKS