# KBJ Korytko H100

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

## Informacje

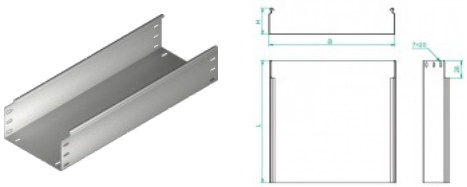

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

**Uwaga**
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla zamówień:
KBJ... powyżej 300 m
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.




## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Szerokość a (mm) | Długość L (mm) | Przekrój użyteczny ($mm^2$) | Ciężar 1mb (kg) | Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBJ100H100/3 | 111610 | 100 | 3 000 | 9 800 | 2,64 | 4 / 12 |
| KBJ100H100/6 | 111611 | 100 | 6 000 | 9 800 | 2,64 | 4 / 24 |
| KBJ150H100/3 | 111615 | 150 | 3 000 | 14 800 | 3,04 | 4 / 12 |
| KBJ150H100/6 | 111617 | 150 | 6 000 | 14 800 | 3,04 | 4 / 24 |
| KBJ200H100/3 | 111620 | 200 | 3 000 | 19 800 | 3,44 | 4 / 12 |
| KBJ200H100/6 | 111621 | 200 | 6 000 | 19 800 | 3,44 | 4 / 24 |
| KBJ300H100/3 | 111630 | 300 | 3 000 | 29 800 | 4,24 | 2 / 6 |
| KBJ300H100/6 | 111631 | 300 | 6 000 | 29 800 | 4,24 | 2 / 12 |
| KBJ400H100/3 | 111640 | 400 | 3 000 | 39 800 | 5,04 | 2 / 6 |
| KBJ400H100/6 | 111641 | 400 | 6 000 | 39 800 | 5,04 | 2 / 12 |
| KBJ500H100/3 | 111650 | 500 | 3 000 | 49 800 | 5,84 | 2 / 6 |
| KBJ500H100/6 | 111651 | 500 | 6 000 | 49 800 | 5,84 | 2 / 12 |
| KBJ600H100/3 | 111660 | 600 | 3 000 | 59 800 | 6,64 | 2 / 6 |
| KBJ600H100/6 | 111661 | 600 | 6 000 | 59 800 | 6,64 | 2 / 12 |

## Obciążenie

