KCL Korytko H100

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

Informacje

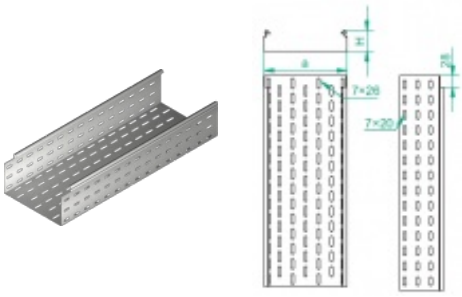

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników.
Na duże zamówienie korytka o długości 6 m.
Do montażu należy użyć komplety śrubowe SGK M6x12 lub SG M6x12

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KCL100H100/3N	110210	100	3 000	9 800	1,56	4 / 12
KCL150H100/3N	110215	150	3 000	14 800	1,83	4 / 12
KCL200H100/3N	110220	200	3 000	19 800	2,08	4 / 12
KCL300H100/3N	110230	300	3 000	29 800	2,57	2 / 6
KCL400H100/3N	110240	400	3 000	39 800	3,07	2 / 6
KCL500H100/3N	110250	500	3 000	49 800	3,57	2 / 6
KCL600H100/3N	110260	600	3 000	59 800	4,07	2 / 6

Obciążenie

