KCP/KCOP Korytko H60

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

E90 System E-90

Informacje

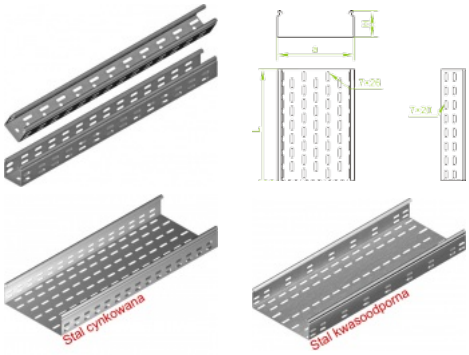

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla zamówień:
- KCJ... powyżej 300 m
- KCD...powyżej 300 m
- KCP... powyżej 300 m
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088, wykonanie
z rzadszą perforacją (zdj. powyżej)
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia
w burcie koryta).
Możliwość wykonania korytek w odcinkach 2 i 6 m przy zamówieniach
powyżej 300 m.
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Uwaga!
Koryta ze stali kwasoodpornej o grubości 1,5 mm
wykonane są bez górnego przetłoczenia (z zagięciem
pod kątem prostym). Brak możliwości zatrzaskiwania pokryw.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KCP50H60/3	860205	50	3 000	2 800	2,09	6 / 18
KCP50H60/6	860206	50	6 000	2 800	2,09	6 / 36
KCP/KCOP100H60/3	161410	100	3 000	5 800	2,49	6 / 18
KCP100H60/6	161411	100	6 000	5 800	2,49	6 / 36
KCP150H60/3	161415	150	3 000	8 800	2,99	6 / 18
KCP150H60/6	161418	150	6 000	8 800	2,99	6 / 36
KCP/KCOP200H60/3	161420	200	3 000	11 800	3,48	4 / 12
KCP200H60/6	161421	200	6 000	11 800	3,48	4 / 24
KCP/KCOP300H60/3	161430	300	3 000	17 800	4,48	4 / 12
KCP300H60/6	161431	300	6 000	17 800	4,48	4 / 24
KCP/KCOP400H60/3	160840	400	3 000	23 800	5,48	4 / 12
KCP400H60/6	160841	400	6 000	23 800	5,48	4 / 24
KCP/KCOP500H60/3	160850	500	3 000	29 800	6,48	2 / 6
KCP500H60/6	160851	500	6 000	29 800	6,48	2 / 12
KCP/KCOP600H60/3	160860	600	3 000	35 800	7,47	2 / 6
KCP600H60/6	160861	600	6 000	35 800	7,47	2 / 12

Obciążenie

