
KCL Korytko H80

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

Informacje

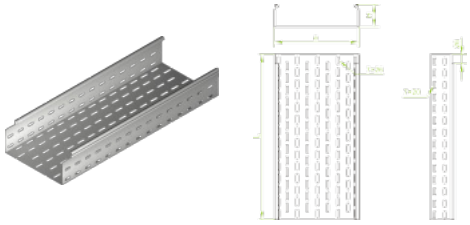

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla zamówień:
KCJ... powyżej 300 m
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,
wykonanie z rzadszą perforacją (zdj. powyżej)
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Na zamówienie dostępne wykonanie w grubościach 1,2 i 1,5 mm (łączenie za pomocą łączników).

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KCL100H80/3N	180210	100	3 000	7 800	1,38	6 / 18
KCL150H80/3N	180215	150	3 000	11 800	1,63	4 / 12
KCL200H80/3N	180220	200	3 000	15 800	1,88	4 / 12
KCL300H80/3N	180230	300	3 000	23 800	2,38	4 / 12
KCL400H80/3N	180240	400	3 000	31 800	2,87	2 / 6
KCL500H80/3N	180250	500	3 000	39 800	3,37	2 / 6
KCL600H80/3N	180260	600	3 000	47 800	3,87	2 / 6

Obciążenie

