
WWT Wysięgnik

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje

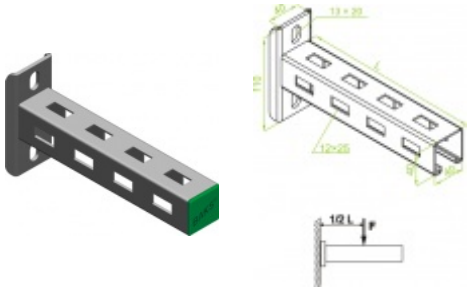

Zastosowanie
Mocowanie koryt, drabin kablowych, rur i innych elementów, szczególnie tam gdzie jest mało miejsca na trasy kablowe. (np. nad sufitami podwieszanymi)

Materiał
Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 Na zamówienie **E**- stal kwasoodporna **L**- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach.

Wersje


Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Wysokość H (mm)	Moment bezwładności	Odległość do podstawy wysięgnika	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
WWT100	711010	115	110	5,056	35	3	0,51	30 / 3.45
WWT150	711015	165	110	5,056	35	2,50	0,60	30 / 4.95
WWT200	711020	215	110	5,056	35	2	0,69	30 / 6.45
WWT300	711030	315	110	5,056	35	1,70	0,96	30 / 9.45
WWT400	711040	415	110	5,056	35	1,60	1,15	30 / 12.45
WWT500	711050	515	110	5,056	35	1,40	1,37	20 / 10.3
WWT600	711060	615	110	5,056	35	1,30	1,43	10 / 6.15
WWT700	711070	715	110	5,056	35	1,20	1,82	8 / 5.72
WWT800	711080	815	110	5,056	35	1,10	1,97	8 / 6.52
WWT900	711090	915	110	5,056	35	1	2,20	8 / 7.32
WWT1000	711011	1 015	110	5,056	35	0,90	2,43	8 / 8.12

Obciążenie

Odległość L1: 11,5 cm

Obciążenie P1: 0.01 cm

Symbol	Długość całkowita	Obciążenie dopuszczalne *	Siła działająca na kotwienie **	Współczynnik bezpieczeństwa
	$L_{całk.}$	$P_{dop.}$	$F_{dop.}$	$n_{bezp.}$
WWT100	115 mm	5,6 kN	0,01 kN	70%

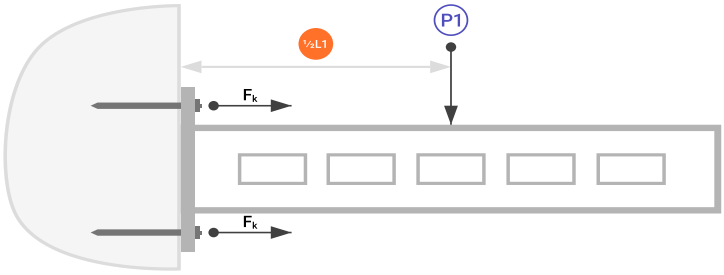

* Obciążenie dopuszczalne z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa
Uwaga! Wyniki obliczeń siły dopuszczalnej i ugięcia mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać zweryfikowane przez specjalistę.