
# KKJ Kolanko 90° H60

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

## Informacje

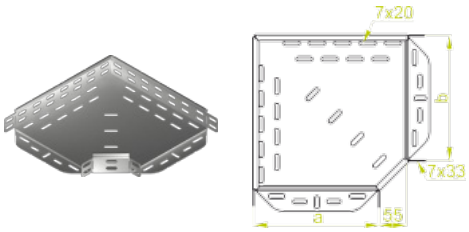


Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

**Uwaga**
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Szerokość a (mm) | Ciężar 1 szt. (kg) | Ilość w opakowaniu (szt) |
|---|---|---|---|---|
| KKJ50H60 | 162724 | 50 | 0,22 | 20 |
| KKJ100H60 | 166210 | 100 | 0,41 | 20 |
| KKJ150H60 | 166215 | 150 | 0,58 | 10 |
| KKJ200H60 | 166220 | 200 | 0,79 | 10 |
| KKJ300H60 | 166230 | 300 | 1,30 | 10 |
| KKJ400H60 | 166240 | 400 | 2,20 | 10 |
| KKJ500H60 | 166250 | 500 | 2,94 | 10 |
| KKJ600H60 | 166260 | 600 | 3,92 | 10 |