
KKBP Kolanko 90° H60

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

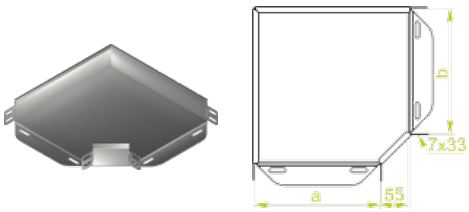

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
KKBP50H60	163024	50	0,33	20
KKBP100H60	160102	100	0,62	10
KKBP150H60	160202	150	0,88	10
KKBP200H60	160302	200	1,26	10
KKBP300H60	160502	300	2,19	10
KKBP400H60	160602	400	3,30	10
KKBP500H60	160702	500	4,42	10
KKBP600H60	160802	600	5,89	10


BAKS