
PZC Płytka ceownika

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje

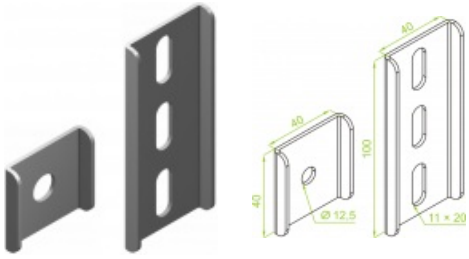

Zastosowanie
Podkładka zabezpieczająca ceownik przed rozgięciem, umożliwia stosowanie wysięgników do montażu z ceownikami. Umożliwia płynną regulację położenia wysięgników na ceowniku.


Materiał
MATERIAŁ dla PZC40 i PZC100
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą cynku płatkowego
PN-EN ISO 10683:2014-09
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL
MATERIAŁ dla PZC50 i PZC100/50
Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
PN-EN ISO 10683:2014-09
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
UWAGA! Cynkowanie ogniowe metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2011) i cynkowanie dyfuzyjne (PN-EN ISO 17668:2016) dla elementów o max. wymiarze 200 mm, zastąpione będzie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2014-09

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wysokość H (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
PZC40	750300	40	40	0,03	100
PZC100	750400	40	100	0,09	100
PZC50	750301	50	50	0,05	100
PZC100/50	750401	50	100	0,14	100

Przykłady

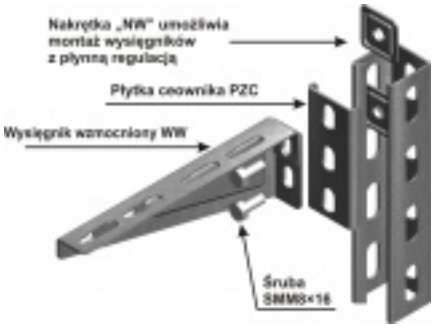
Nakrętka „NW" umożliwia
montaż wysięgników
z płynną regulacją
Płytka ceownika PZC
Wysięgnik wzmocniony WW
Śruba
SMM8×16