LUJ Łuk 90° H80

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

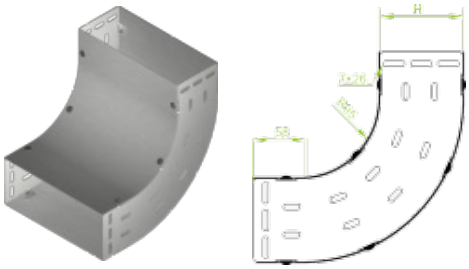

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga
Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12 i łączników
LPMLH... lub LPMPH...
Może służyć jako łuk zewnętrzny lub wewnętrzny.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
LUJ100H80	182910	100	1,38	2
LUJ150H80	182915	150	1,73	2
LUJ200H80	182920	200	2,08	2
LUJ300H80	182930	300	2,77	2
LUJ400H80	182940	400	3,47	2
LUJ500H80	182950	500	4,15	2
LUJ600H80	182960	600	4,85	2