OBS Obejma rur

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje

Bezpośrednie mocowanie przewodów do ścian i sufitów.

Materiał
Stal cynkowana galwanicznie.

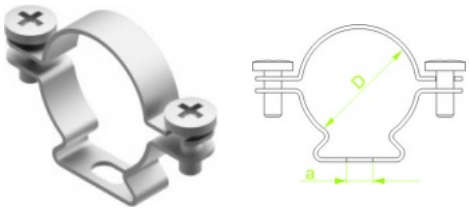

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar d (mm)	Wymiar Dmax (mm)	Wymiar a (mm)	Ilość w opakowaniu (szt)
OBS16	800187	16	19,50	6	125
OBS20	800287	20	23,50	6	100
OBS25	800387	23,50	26	6	75
OBS30	800487	26,50	33	6	60
OBS40	800587	35	40	6	40
OBS50	800687	43	50	6	30
OBS60	800787	54	63	6	20

Przykłady

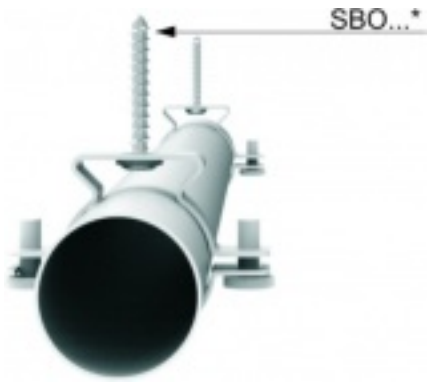


BAKS