ZAP2 Zapinka

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje





Zastosowanie
Zabezpiecza pokrywę przed zsunięciem

Materiał
ZAP Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09,
ZAP F stal cynkowana metodą cynku płatkowego
PN-EN ISO 10683:2014-09
ZAP E stal kwasoodporna.
Na zamówienie:
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
UWAGA! Cynkowanie ogniowe metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2011) i cynkowanie dyfuzyjne (PN-EN ISO 17668:2016) dla elementów o max. wymiarze 200 mm, zastąpione będzie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2014-09

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
ZAP2	140900	0,40	100
ZAP2F	150900	0,40	100
ZAP2E	160900	0,40	100

Przykłady

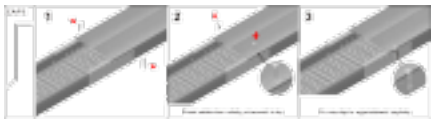


BAKS