
ZKLH110 Zaślepka korytka

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

Informacje

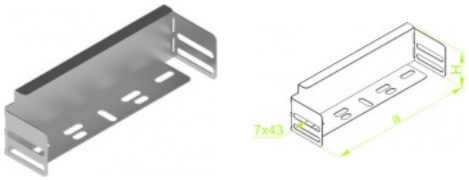

Zastosowanie
Zakończenie trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą cynku płatkowego
PN-EN ISO 10683:2014-09
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,

Dodatkowe informacje
UWAGA! Cynkowanie ogniowe metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2011) i cynkowanie dyfuzyjne (PN-EN ISO 17668:2016) dla elementów o max. wymiarze 200 mm, zastąpione będzie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2014-09

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wysokość H (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
ZKL100H110	111101	98	108	0,10	50
ZKL150H110	111201	148	108	0,15	50
ZKL200H110	111301	198	108	0,21	30
ZKL300H110	111501	298	108	0,28	30
ZKL400H110	111601	398	108	0,36	20
ZKL500H110	111701	498	108	0,44	20
ZKL600H110	111801	598	108	0,49	20


BAKS